

OPCJE



X/Y oś
skok 300 x 300 mm
silnik krokowy
obciążenie max 40 kg



Adapter igły
długość 40 mm



Gumowa osłona dla ADP
w celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami



Adapter do głowicy ADP



Oś Obrotowa do znakowania obwodowego
dla średnic do 95 mm silnik krokowy,
obciążenie max 7,5 kg



Sterowanie
z przyciskami start/stop i kablem



Sterowanie nożne
z kablem i adapterem

Dla wszystkich modeli



Podstawa

Układ mocujący płytkę
z podwójną sprężyną
do znakowarek stacjonarnych



Adapter igły

Długość od 85 do 134 mm



Przenośny zestaw

dwuręczny




Ręczna lub automatyczna oś Z

Dostępny w wysokości do 1000 mm

Podajnik tabliczek

Automatyczny podajnik tabliczek
z systemem elektro-pneumatycznym

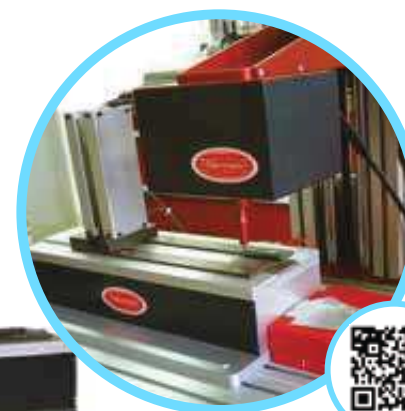

Obejrzyj wideo!