

## Separator iskier SparkTrap - Nr.kat.: 196 200 355

- » minimalizacja ryzyka pożaru
- » wydłużona żywotność filtra



### Zastosowanie

- » tam, gdzie istnieje zwiększone ryzyko powstania pożaru
- » przy dużej generacji pyłu
- » podczas spawania, szlifowania oraz w procesach skrawania
- » zintegrowany w rurociągach przed instalacjami odsysania i filtrowania

### Korzyści

- » drastyczne obniżenie kosztów bieżących ze względu na dłuższą żywotność filtrów
- » proste zintegrowanie występujących systemów wszystkich producentów dzięki dodatkowym elementom wyposażenia
- » oszczędności związane z mniejszym zużyciem powietrza sprężonego i niskie koszty energii
- » zminimalizowanie ryzyka powstania pożaru dzięki niezawodnemu oddzieleniu iskier, dużych cząsteczek oraz niedopałków papierosów przed dotarciem do instalacji

### Właściwości

- » separacja większych partykuł, tłących się cząsteczek i niedopałków papierosów
- » dysza wirowa z elementem absorpcji kurzu wyposażonym w szczelinę pierścieniową
- » możliwe połączenie ze zdalną instalacją gaszenia
- » pojemnik zbiorczy na pył i zasuwa zamykająca w rurze spustowej

### Dane techniczne



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Nr.kat.</b>                | <b>196 200 355</b>     |
| <b>Dane podstawowe</b>        |                        |
| Maksymalny przepływ powietrza | 5000 m <sup>3</sup> /h |
| Strata ciśnienia              | max. 700 Pa            |
| Głębokość                     | 570 mm                 |
| Wysokość                      | 1200 - 2700 mm         |
| Przyłącze Ø                   | 355 mm                 |
| Długość                       | 3240 mm                |
| Waga                          | 82 kg                  |
| Pojemność zbiornika na pył    | 30 l                   |

### Dalsze produkty

| Nr.kat.     | Opis                         |
|-------------|------------------------------|
| 99 810 3481 | Komplet do montażu ściennego |
| 99 810 3493 | Komplet do montażu stojącego |

### Dodatkowe wyposażenie

- » zestaw podpór do postawienia
- » zestaw do montażu na ścianie

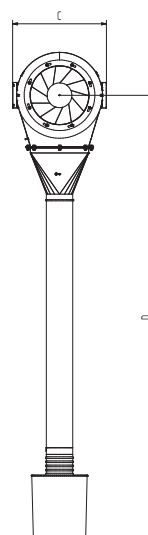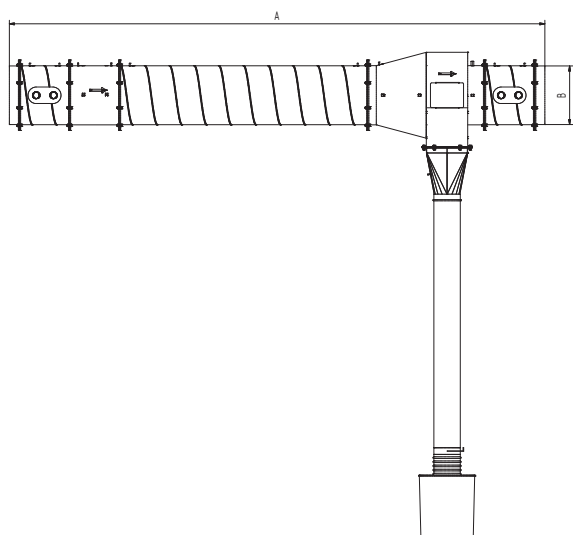

Przedstawione modele przejściowe są  
opcjonalnie dostępne

**Wymiary**

|   |                |
|---|----------------|
| A | 3240 mm        |
| B | 355 mm         |
| C | 570 mm         |
| D | 1200 - 2700 mm |

## Wykres ciśnienie-objętość

- Strata ciśnienia  
▨ zalecany zakres użycia

