PL 1-2021 | 01.05.2021 – 30.09.2021

siegmund®

SYSTEM MOCOWANIA I SPAWANIA

Produkty & Promocje



NOWY SYSTEM MOCOWANIA

Z SZABLONAMI
DO MAŁYCH I DUŻYCH SERII

siegmund®

PRODUKT Z
PIERWSZEJ STRONY

new

Nowy system zaciskania

Do prostego tworzenia serii konstrukcji z szablonami. Zbuduj indywidualne stanowisko robocze dla małych i dużych serii detali w zaledwie jeden dzień. Większa efektywność pracy, krótsze czasy przezbrajania, wysoka powtarzalność i najwyższa jakość detali.

Więcej informacji od strony 6.



Wszystkie produkty Siegmund szczegółowo

Szczegółowe informacje o naszych produktach, innych wersjach oraz o całym naszym asortymencie można znaleźć online na stronie www.siegmund.com.

www.siegmund.com

Znajdź najnowsze wiadomości o Siegmund w mediach społecznościowych.

Stoły spawalnicze Siegmund

new

System 16

Nowość: Stół Professional Extreme 8.7 z nowym panelem bocznym

Strona 26



System 22

Nowość: Teraz także stoły spawalnicze Professional Extreme 8.7

Strona 34



System 28

Nowość: Podstawowe stoły azotowane plazmowo ze stali narzędziowej X8.7

Strona 40



Nowość: Stół Professional Extreme 8.7 z nowym panelem bocznym



Siegmund Workstation

Rewolucyjny stół roboczy

Strona 94




new

Profile aluminiowe

Teraz z większymi możliwościami: Profil aluminiowy typu U-shape z otworem podłużnym

Strona 60



new

Rozszerzenia

Teraz także do Systemu 28: Łatwo i szybko wydłużaj płyty otworowane

Strona 80



Stół rowkowany Hexagon

Zalety połączenia stołu spawalniczego z rowkowanym


Strona 50



Sub Table Box

Dbaj o bezpieczeństwo wyposażenia osobistego i przedmiotów

Strona 56



Stoły ośmiokątne & Pozycjonery

Strona 218



Siegmund w praktyce

Strona 234



System	16	22	28
Platforma podnosząca & Stół obrotowy			82
Stopery	106	136	160
Kątowniki	110	138	166
Trzpienie	118	142	178
Zaciski	122	146	182
Pryzmy & Wsporniki	126	150	188
Zaciski szybkomocujące	130	154	194
Akcesoria	132	156	198
Prasa prostująca i zaciskowa			202
Konserwacja i pielęgnacja			204
Imadła			207
Mocowanie magnetyczne			208
Elementy łączące			209
Flansza mocująca do kołnierzy rur			212
Mocowanie pneumatyczne			214



Oberottmarshausen (D)


Deggingen (D)


Skawina (PL)


Lublin (PL)

Nasz cel: nieustanna dostępność

Od wielu lat firma Bernd Siegmund GmbH produkuje i wysyła do wszystkich krajów świata systemy spawalniczo - montażowe. Jako lider rynkowy posiadamy ponad 60.000 m² dostępnej przestrzeni produkcyjnej i magazynowej w Oberottmarshausen i Skawinie.

W nowej siedzibie w Oberottmarshausen (około 5 km od Grossaitingen) zbudowano nową lokalizację firmy o powierzchni magazynowej 18.000 m². Posiadanie ogromnych zasobów magazynowych skraca czas realizacji zamówień dla wszystkich krajów świata. Nasza nowa siedziba sąsiaduje z tak prestiżowymi firmami jak Amazon, BMW, Aldi i Lidl.

Lokalizacja naszych zakładów: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Przestrzeń operacyjna ok. 150.000 m², Przestrzeń dla produkcji i składowania ok. 60.000 m²

BAYERNS BEST 50
PREISTRÄGER 2019

Bernd Siegmund GmbH dołącza do najlepszych BAVARIA'S BEST 50!

www.siegmund.com/F-best50



Siegmund

- Największy producent stołów spawalniczych z siecią dystrybucji w ponad 50 krajach
- Potężny zespół przedstawicieli w ciągłym kontakcie z Klientami



Najwyższa Jakość

- Innowacyjne produkty, materiały najwyższej jakości, zaawansowane technologie
- Ciągły rozwój produktów w oparciu o nasze doświadczenia i współpracę z Klientami



Pojemność magazynu

- Powierzchnia magazynowa 26.000 m²
- Około 2.000 – 5.000 stołów i 1 milion narzędzi w magazynie

Oryginalne systemy mocowania opracowane przez firmę Siegmund to pewne korzyści, których nie mają tradycyjne stoły spawalnicze. Przekonaj się sam!

siegmund®



Narzędzia utwardzane powierzchniowo

- Ochrona przed korozją
- Odporność na zarysowania
- Ochrona przed odpryskami spawalniczymi



Najtwardsze stoły spawalnicze

- Wyjątkowa twardość dzięki specjalnemu stopowi stali dla stołów Professional Extreme
- Większa ochrona przed korozją, odporność na zużycie i długa żywotność dzięki azotowaniu plazmowemu stołów spawalniczych
- Znamiennie mała adhezja odprysków spawalniczych
- Płaskość powierzchni nawet po wielu latach użytkowania stołów ze stali narzędziowej (Professional Extreme 8.7 oraz 8.8)



Innowacyjne systemy modułowe


- Modułowe, kompatybilne i dopasowane do potrzeb – systemy spawalniczo - montażowe spełniające najwyższe oczekiwania
- Specjalne rozwiązania dla najbardziej wymagających Klientów

Nowy system zaciskania

DO PROSTEGO TWORZENIA SERII KONSTRUKCJI Z SZABLONAMI

new SYSTEM

Zbuduj indywidualne stanowisko robocze dla małych i dużych serii detali w zaledwie jeden dzień. Większa efektywność pracy, krótsze czasy przezbrajania, wysoka powtarzalność i najwyższa jakość detali.

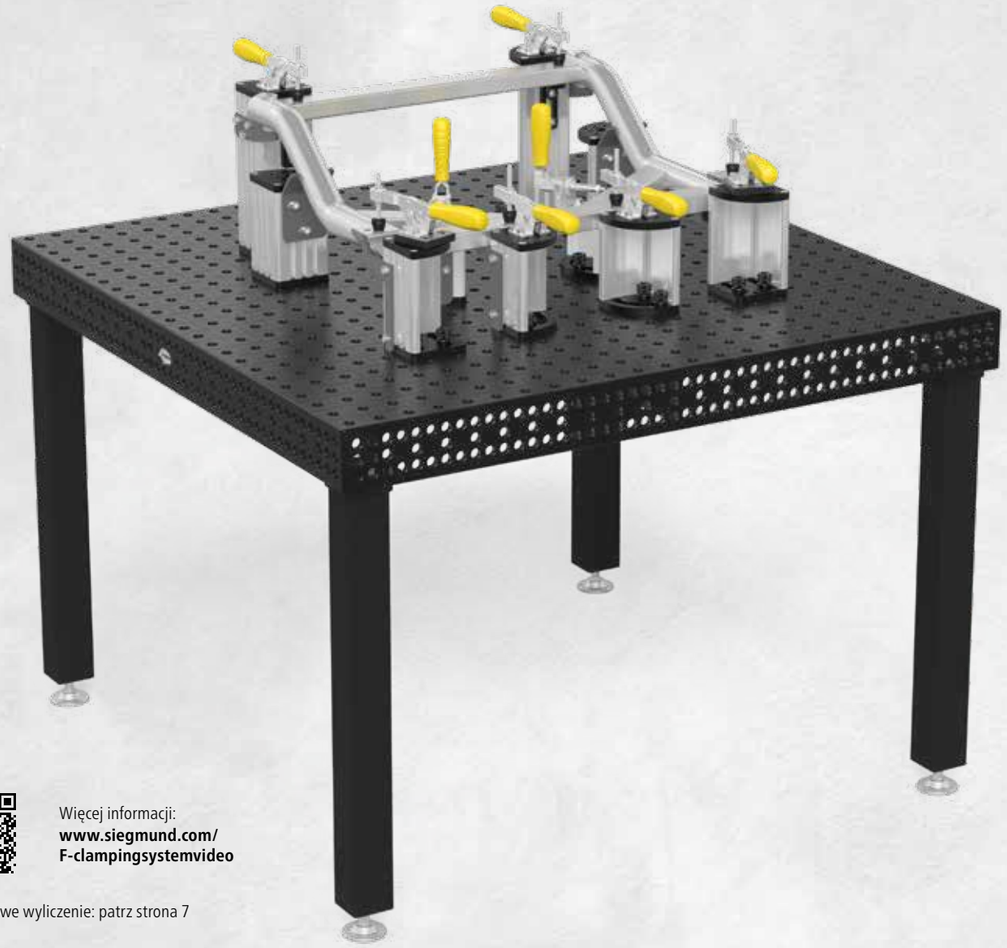

Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-clampingsystemvideo

Przykładowe wyliczenie: patrz strona 7

ZBUDUJ WŁASNĄ KONSTRUKCJĘ


Możesz szybko zmontować swoje miejsce robocze z profili aluminiowych oraz różnych narzędzi i płyt bazowych. Produkcja pojedynczych detali i dużych serii będzie szybka, łatwa i tania. Wszystkie elementy można ponownie wykorzystać w kolejnym projekcie.

ŁATWE ŁĄCZENIE Z SZABLONAMI

Praca z indywidualnymi szablonami – bez względu na to, czy części przygotowane będą przez laser, czy z drukarki 3D. Szablony można przymocować do profilu w rowku teowym za pomocą kwadratowych nakrętek i śrub.

KOMPATYBILNOŚĆ

System mocowania Siegmund można jak zwykle łączyć ze wszystkimi innymi produktami Siegmund.



CHARAKTERYSTYKA

- System modułowy zapewnia maksymalną elastyczność
- Dla systemu 16, 22 i 28
- Wszystkie elementy do ponownego wykorzystania
- Stałe poszerzanie asortymentu produktów
- Polecamy jako bazę płyty perforowane, stoły spawalnicze lub stoły z rowkami teowymi Siegmund



PRACA Z SZABLONAMI

- Rowki teowe do mocowania szablonów, np. szablonów laserowych, części drukowanych na drukarkach 3D itp.
- Wyrównanie szablonów odbywa się za pomocą powierzchni stołu



INDYWIDUALNIE DOBRANA WYSOKOŚĆ

- Wysokość elementów zależy od długości profili aluminiowych
- Wysokość można indywidualnie regulować poprzez indywidualne docięcie w Państwa firmie
- Profil aluminiowy dostępny w stałych długościach oraz jako pręty



ZACISKI SZYBKOMOCUJĄCE

- Szybkie mocowanie i zwalnianie docisków
- Ergonomiczne uchwyty
- Dostępne różne wersje i rozmiary
- Ze standardowym układem otworów Siegmund



PRZYKŁADOWE WYLICZENIE

bez stołu i profili wycinanych laserowo

Akcesoria
22x Trzpienie, 2x Kątowniki, 2x Pryzmy **3.713 PLN**

System mocowania
1x Profil aluminiowy 2000 mm, 10x Pokrywa,
10x Płyta bazowa, 120x Śruby, 8x Przyrządy szybkomocujące,
2x Adapter, 4x Tuleje zaciskowe **3.881 PLN**

Czas montażu ok. 2 godzin

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem


Nowy system zaciskania

DO PROSTEGO TWORZENIA SERII KONSTRUKCJI Z SZABLONAMI

Zbuduj swój indywidualny system mocowania w zaledwie kilku krokach.

new SYSTEM

1

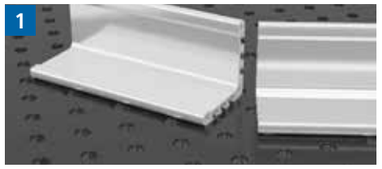



NAKREŚL WYSOKOŚĆ KĄTOWNIKA

- Możesz uciąć profil aluminiowy na wymaganą wysokość
- Zwróć uwagę na minimalną wysokość cięcia (Strona 13)
- Upewnij się, że krawędzie cięte będą pod kątem prostym
- Wygładź profil po piłowaniu

Oferujemy również profile cięte i gotowe. (Strona 13)

2



PRZYMOCUJ PODSTAWĘ

- Przymocuj do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących
- Po wkręceniu śrub w profilu powstaje gwint
- Gwintowanie nie jest wymagane
- Maksymalny moment obrotowy: 20 Nm

3



WŁÓŻ NAKRĘTKI KWADRATOWE

- Umieść nakrętki kwadratowe w rowku teowym profili aluminiowych
- Do mocowania w szablonach klienta (grubość materiału 5 – 6 mm) lub opcjonalnie również do bocznego mocowania szybkich zacisków śrubami M8x12

4



ZAMOCUJ POKRYWĘ

- Przymocuj do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących
- Po wkręceniu śrub w profilu powstaje gwint
- Gwintowanie nie jest wymagane
- Maksymalny moment obrotowy: 20 Nm

5



ZAMONTUJ AKCESORIA

- Zamontuj szybkościsk bezpośrednio na płycie pokrywy
- Zacisk szybkiego montażu można również zamocować za pomocą adaptera
- Możliwość mocowania zacisków, kątowników, stoperów i pryzm w systemie 16

6




ZAMOCUJ PRZYRZĄD

- Mocowanie do płyty perforowanej, stołu spawalniczego lub stołu rowkowego za pomocą trzpienia szybkomocującego
- W razie potrzeby użyj śruby M8x12, aby przymocować niestandardowy szablon do kwadratowej nakrętki

siegmund®

Przykład gotowego kątownika


Szczegółowe informacje dotyczące montażu produktu pod adresem:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

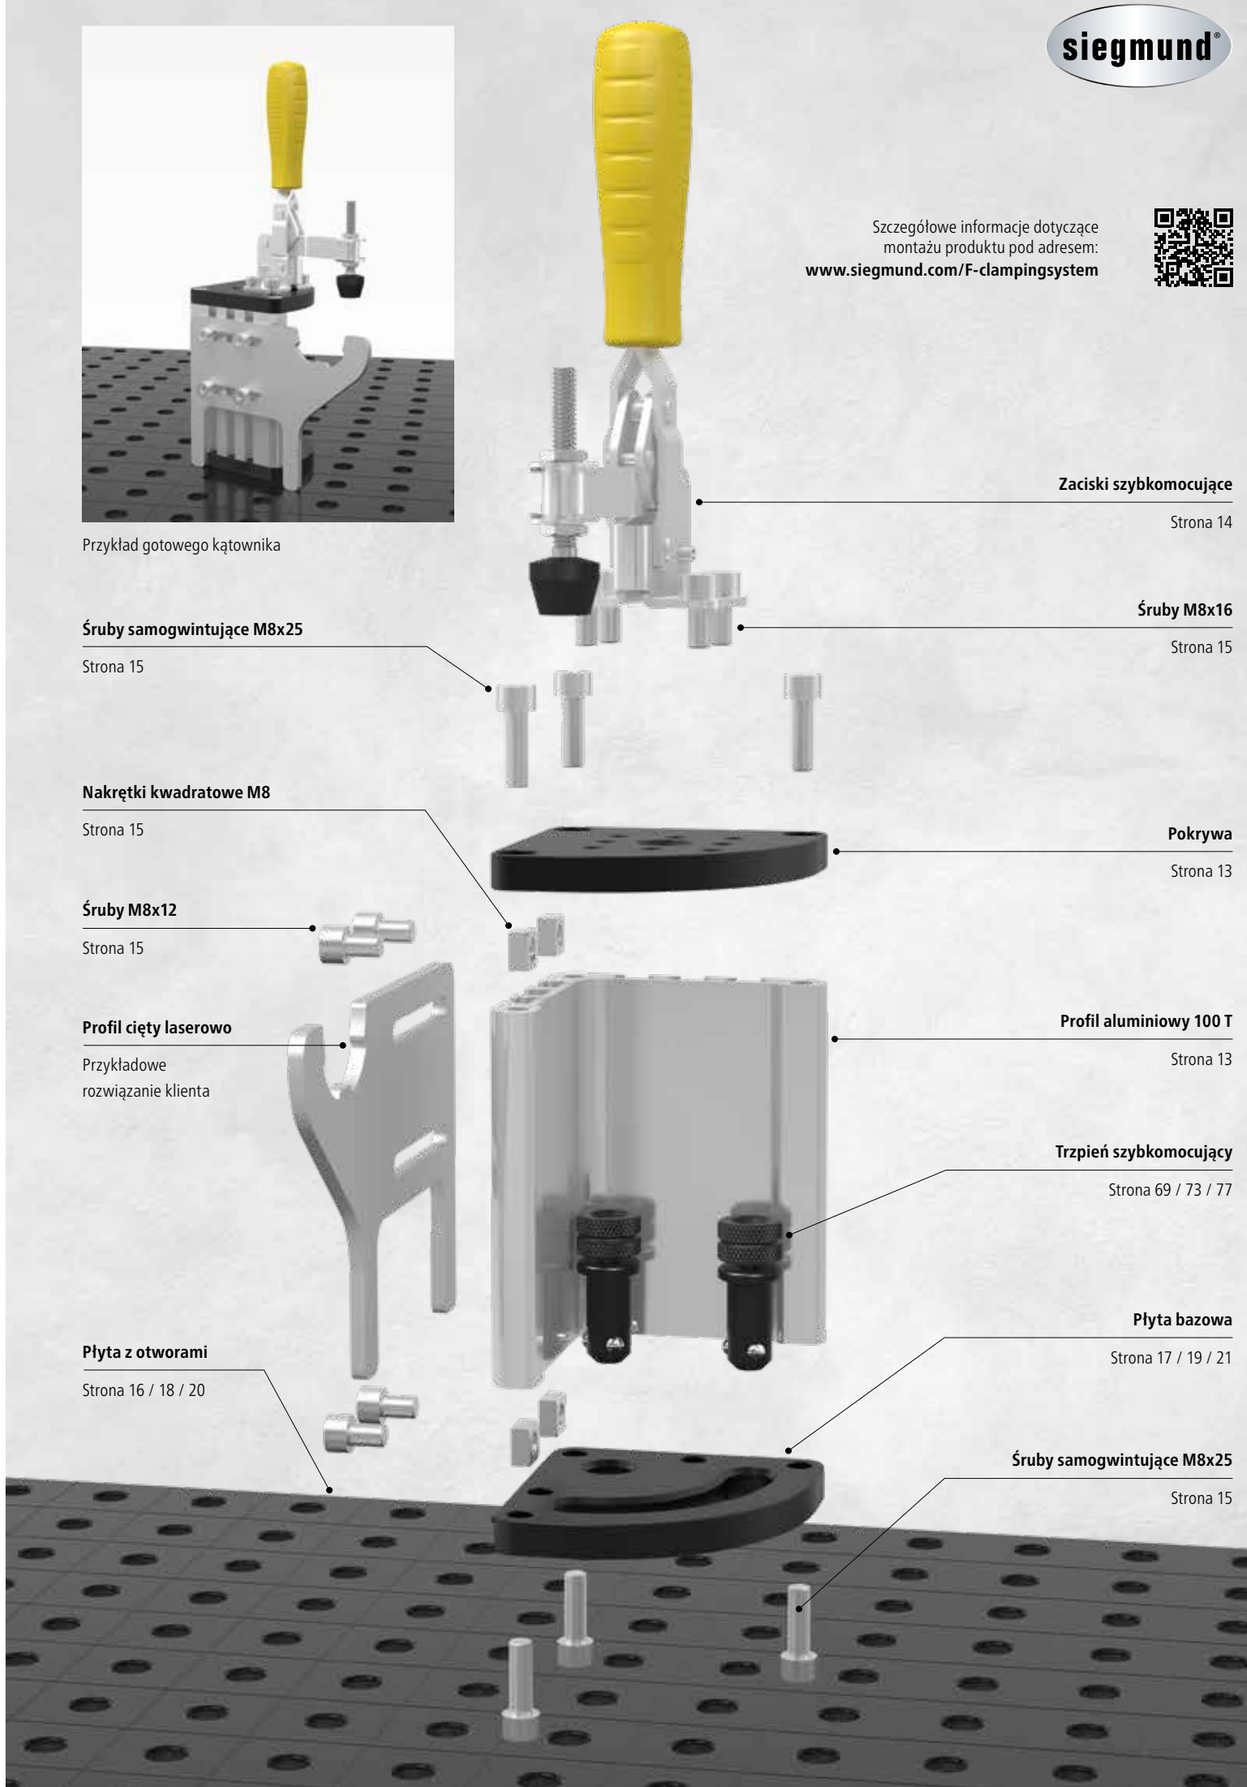

Nowy system zaciskania

DO PROSTEGO TWORZENIA SERII KONSTRUKCJI Z SZABLONAMI

Pokrywa służy jako uchwyt narzędziowy, np. do szybkiej wymiany zacisków, kątowników lub stoperów.

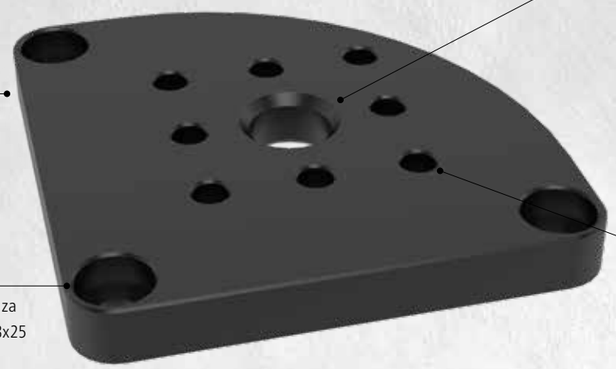

Pokrywa

Strona 13

Otwory

Do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących M8x25

Otwory systemowe Ø 16 mm

Do umieszczenia narzędzi Siegmund, np. zaciski, kątowniki, stopery i pryzmy

Otwory gwintowane M8

Do mocowania szybkościsku za pomocą śrub M8x16

RÓŻNE PŁYTY ADAPTERA



Płyta adaptera z układem otworów

- Mocowanie na pokrywie za pomocą trzpieni 160528
- Umożliwia obracanie szybkozmiennych zacisków

Strona 13



Płyta adaptera bez układu otworów

- Płyta adaptera do zacisków szybkozmiennych od innych producentów
- Klient może dodać własny wzór nawiercenia

Strona 13



Płyta dystansowa


- Jako kompensacja wysokości przy użyciu zacisków szybkomocujących
- Montowany między płytą osłonową a zaciskami szybkiej wymiany

Strona 13



Płyty bazowe można elastycznie mocować do perforowanych płyt Siegmund i do stołów spawalniczych poprzez otwory systemowe.

new SYSTEM

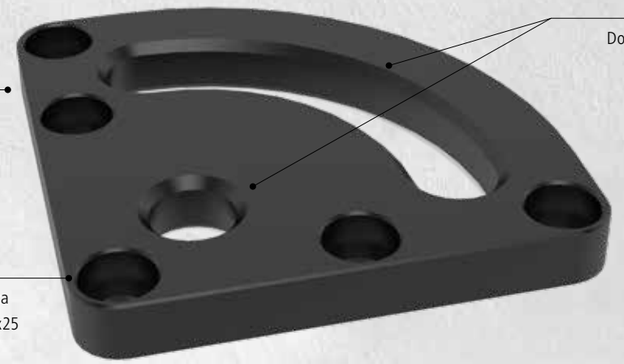

Płyta bazowa

Strona 17 / 19 / 21

Otwory

Do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących M8x25

Otwory systemowe Ø 16 mm

Do mocowania w otworach systemowych, np. na płycie perforowanej lub stole spawalniczym

PRZEGLĄD PŁYT BAZOWYCH



Płyta bazowa kątowa

Bezstopniowy obrót o 90°


Strona 17 / 19 / 21



Płyta bazowa liniowa lewa

Bezstopniowe pozycjonowanie liniowe

Strona 17 / 19 / 21





Płyta bazowa liniowa prawa


Bezstopniowe pozycjonowanie liniowe


Strona 17 / 19 / 21

Płyta podstawy może być również używana powyżej i poniżej

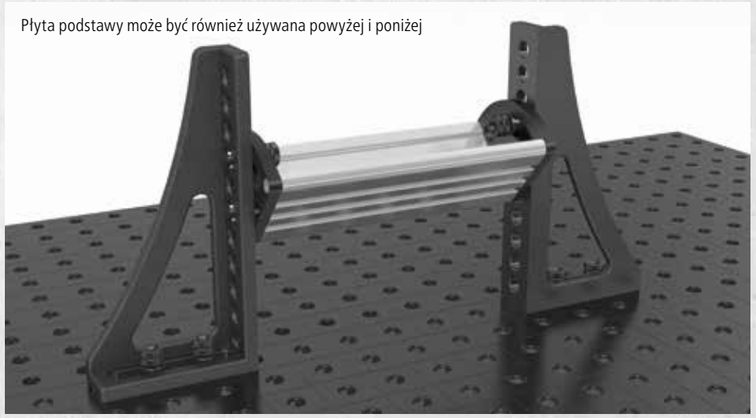

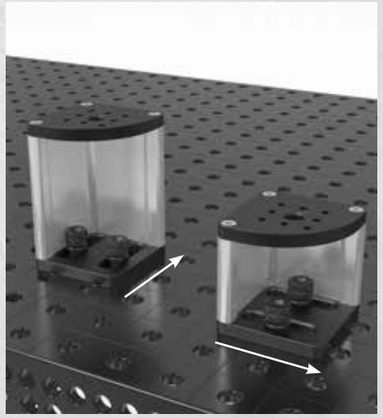


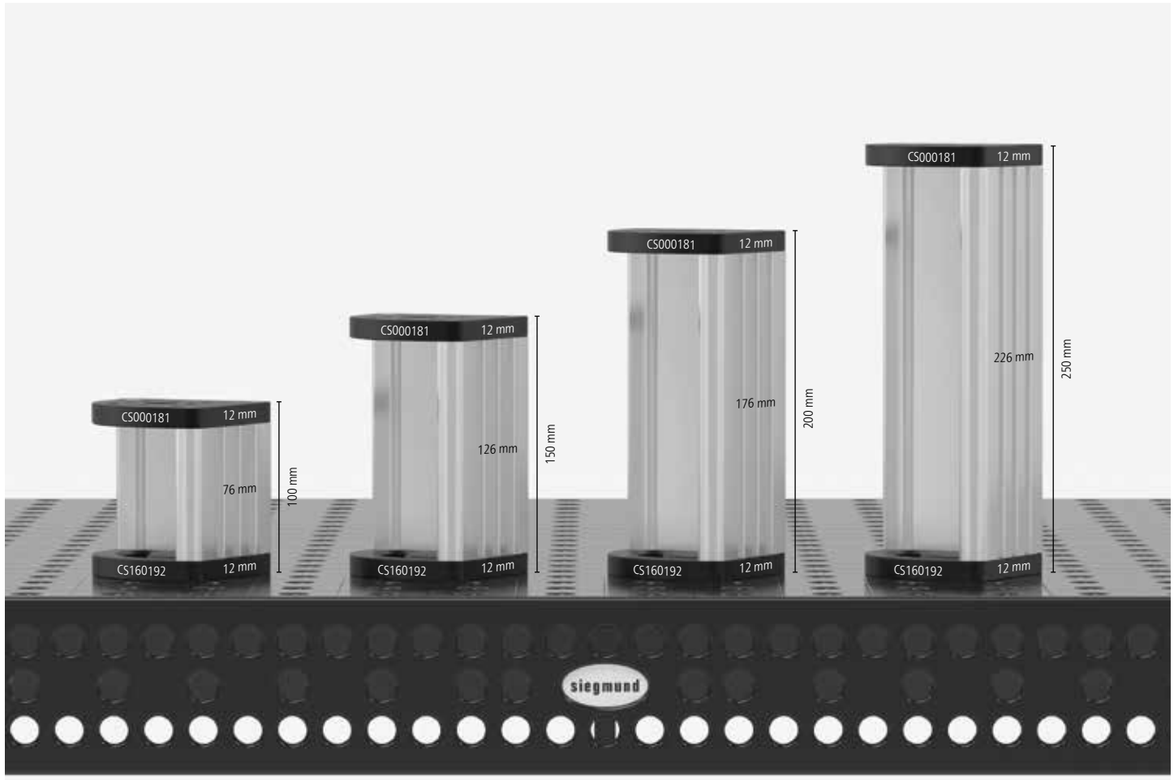

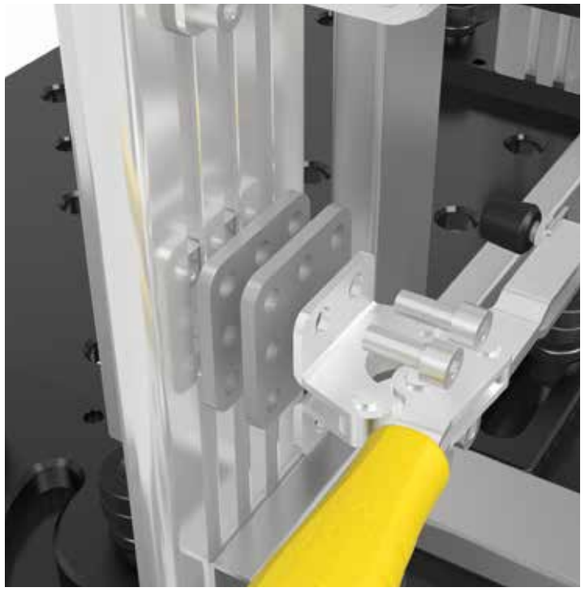



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

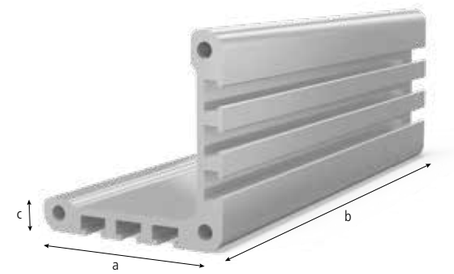


Nowości w asortymencie

NEW ALU


Profil aluminiowy 100 T

3 rowki teowe z każdej strony, do nakrętek kwadratowych M8, odległość rowków teowych 20 mm, do łączenia podstawy z pokrywą, profil aluminiowy 2000 mm do niestandardowego cięcia, Minimalna wysokość do cięcia: System 16: 45 mm, System 22: 35 mm, System 28: 40 mm


	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
2-CS000172.1	rowki teowe	**76 mm**	100 mm	100 mm	0,34 kg	**29,-**	●
2-CS000172.2	rowki teowe	**101 mm**	100 mm	100 mm	0,45 kg	**38,-**	●
2-CS000172.3	rowki teowe	**126 mm**	100 mm	100 mm	0,56 kg	**48,-**	●
2-CS000172.4	rowki teowe	**151 mm**	100 mm	100 mm	0,66 kg	**57,-**	●
2-CS000172.5	rowki teowe	**176 mm**	100 mm	100 mm	0,77 kg	**67,-**	●
2-CS000172.6	rowki teowe	**201 mm**	100 mm	100 mm	0,88 kg	**77,-**	●
2-CS000172.7	rowki teowe	**226 mm**	100 mm	100 mm	0,99 kg	**86,-**	●
2-CS000172.8	rowki teowe	**251 mm**	100 mm	100 mm	1,10 kg	**96,-**	●
2-CS000172.9	rowki teowe	**276 mm**	100 mm	100 mm	1,21 kg	**105,-**	●
2-CS000172	rowki teowe	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	8,74 kg	**359,-**	●




2-CS000181



2-CS000183



2-CS000184



2-CS000185

2-CS000181	**Pokrywa 100 - azotowana**				**115,-** ●
NEW ◆ N BAR Nowości w asortymencie	gwintowane otwory M8 do mocowania zacisków szybkomocujących, mocowanie do profilu za pomocą wkrętów samogwintujących, system 16 z otworem pośrodku				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg	
2-CS000183	**Płyta adaptera z układem otworów dla szybkościsków - azotowana**				**72,-** ●
NEW ◆ N BAR Nowości w asortymencie	mocowanie trzpieniami z łbem stożkowym 160528, umożliwia swobodne pozycjonowanie zacisków szybkomocujących, dla szybkościsków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg	
2-CS000184	**Płyta adaptera bez układu otworów dla szybkościsków - azotowana**				**48,-** ●
NEW ◆ N BAR Nowości w asortymencie	mocowanie trzpieniami z łbem stożkowym 160528, adapter do zacisków szybkomocujących od innych producentów, Klient może dodać własny wzór nawiercenia				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg	
2-CS000185	**Zestaw Płyta dystansowa 5 mm op. 5 szt. - Stal nierdzewna**				**72,-** ●
NEW Nowości w asortymencie	5 sztuk, jako kompensacja wysokości przy użyciu zacisków szybkomocujących, dla szybkościsków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg	

MS=Grubość materiału;

ALU = aluminiowy/-a

◆ = Twardość i długowieczność


N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

BAR = Zabezpieczenie przez korozją


● = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105




2-CS009082



2-CS009084



2-CS009092



2-CS009094

2-CS009082	**Zacisk pionowy 1800**					120,- ●
NEW Nowości w asortymencie	bez adaptera, Układ otworów 40x20 mm, kąt otwarcia: 110°					
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	1,8 kN	104 mm	56 mm	190 mm	0,43 kg	
2-CS009084	**Zacisk pionowy 2200**					134,- ●
NEW Nowości w asortymencie	bez adaptera, Układ otworów 40x40 mm, kąt otwarcia: 105°					
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	2,2 kN	151 mm	58 mm	220 mm	0,70 kg	
2-CS009092	**Zacisk liniowy poziomy 2800**					110,- ●
NEW Nowości w asortymencie	bez adaptera, Układ otworów 40x20 mm, mniej kolizyjne podczas mocowania w porównaniu z zaciskami pionowymi, kąt otwarcia: 90°					
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	2,8 kN	245 mm	56 mm	-	0,43 kg	
2-CS009094	**Zacisk liniowy poziomy 3500**					139,- ●
NEW Nowości w asortymencie	bez adaptera, Układ otworów 40x40 mm, mniej kolizyjne podczas mocowania w porównaniu z zaciskami pionowymi, kąt otwarcia: 90°					
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3,5 kN	295 mm	58 mm	-	0,73 kg	



2-CS009083



2-CS009093

2-CS009083	**Zacisk liniowy 2500**			167,- ●
NEW Nowości w asortymencie	bez adaptera, Układ otworów 40 mm			
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Waga:	
	2,5 kN	120 mm	0,51 kg	
2-CS009093	**Zacisk liniowy 4000**			230,- ●
NEW Nowości w asortymencie	bez adaptera, Układ otworów 40 mm			
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Waga:	
	4 kN	180 mm	1,00 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS009001



2-CS009002





2-CS009003



2-CS009004

2-CS009001	**Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.**		29,- ●
NEW Nowości w asortymencie	50 sztuk, do łączenia podstawy lub płyt zaciskowych z profilem aluminiowym		
	Waga:		
	1,00 kg		
2-CS009002	**Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.**		29,- ●
NEW Nowości w asortymencie	50 sztuk, do mocowania zacisków szybkomocujących i szablonów (grubość materiału 5 – 6 mm) w rowku		
	Waga:		
	0,60 kg		
2-CS009003	**Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.**		29,- ●
NEW Nowości w asortymencie	50 sztuk, do mocowania zacisków szybkomocujących do płyt mocujących		
	Waga:		
	0,65 kg		
2-CS009004	**Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.**		14,- ●
NEW Nowości w asortymencie	50 sztuk, Przesuwne bloki do profili aluminiowych z rowkiem teowym		
	Waga:		
	0,35 kg		

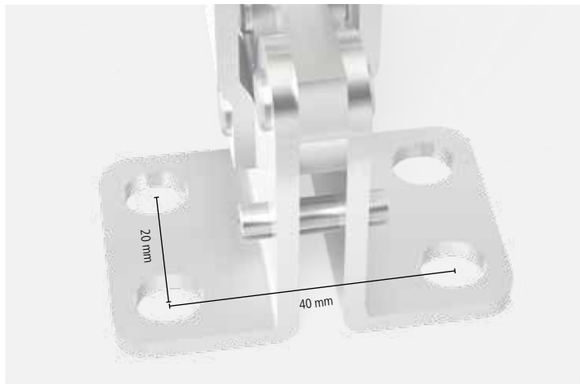

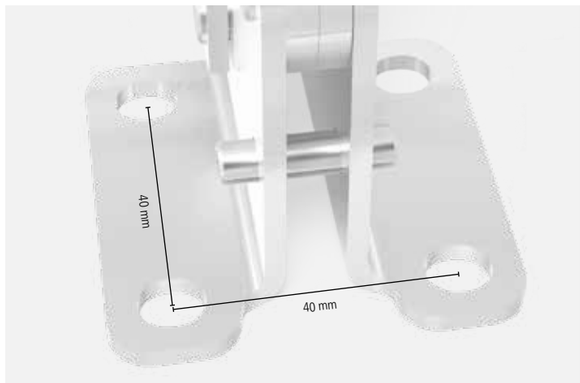



● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Starter set 16

Zestaw składa się z:

1x CS000172 Profil aluminiowy 100 T 2000 mm
4x CS000181 Pokrywa 100 azotowana
4x CS160192 Płyta bazowa 100 kątowa azotowana
1x CS009001 Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.
1x CS009002 Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.
1x CS009003 Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.
1x CS009004 Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.



1.127 PLN


Zamiast 1.258 PLN

4-CS160001

Płyta z otworami X8.7 1200x800x12 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrządów.

Średnica otworów Ø 16 mm
Stal narzędziowa X8.7
+ Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 50x50 mm
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

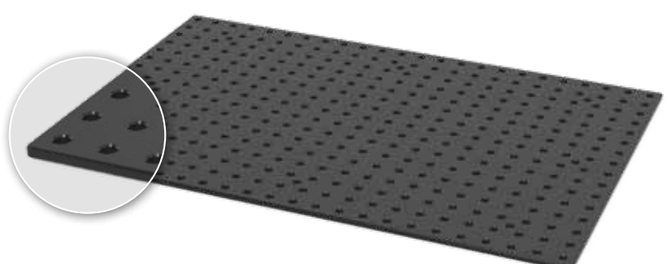

2.295 PLN


Zamiast 4.412 PLN


4-164004.X7


Więcej perforowanych płyt w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem







2-CS160192 | **2-CS160193** | **2-CS160194**

2-CS160192	**Płyta bazowa 100 kątowa - azotowana**				**86,- ●**
NEW ◆ N BAR Nowości w asortymencie	pozycjonowany kątowo, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, do rozstawu otworów 50 mm, bezstopniowy obrót o 90°				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,57 kg	
2-CS160193	**Płyta bazowa 100 liniowa lewa - azotowana**				**91,- ●**
NEW ◆ N BAR Nowości w asortymencie	pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	
2-CS160194	**Płyta bazowa 100 liniowa prawa - azotowana**				**91,- ●**
NEW ◆ N BAR Nowości w asortymencie	pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	

MS=Grubość materiału;





2-CS160715.4 | **2-160546.1**

2-CS160715.4	**Adapter z otworami Ø 60 / 15 - oksydowany**				**86,- ●**
NEW Nowości w asortymencie	dla szybkościsków (Układ otworów 40x20 mm / 40 mm), do systemu otworów 16 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	25 mm	60 mm	15 mm	0,36 kg	
2-160546.1	**Tuleja mocująca dla gwintu M8**				**33,- ●**
NEW Nowości w asortymencie	w tym śruba, do mocowania narzędzi Siegmund w otworach gwintowanych				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	17 mm	23 mm	-	0,02 kg	

MS=Grubość materiału;

◆ = Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Starter set 22

Zestaw składa się z:

1x CS000172 Profil aluminiowy 100 T 2000 mm
4x CS000181 Pokrywa 100 azotowana
4x CS220192 Płyta bazowa 170 kątowa azotowana
1x CS009001 Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.
1x CS009002 Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.
1x CS009003 Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.
1x CS009004 Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.



1.555 PLN
Zamiast 1.737 PLN
4-CS220001

Płyta z otworami S355J2+N 1200x800x18 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrządów.

Średnica otworów Ø 22 mm
Wysokiej jakości stal S355J2+N
+ Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 100x100 mm
Grubość materiału ok. 17 – 19 mm





2.415 PLN
Zamiast 4.383 PLN
4-224004.P


Więcej perforowanych płyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem







2-CS220192 2-CS220193 2-CS220194

2-CS220192	**Płyta bazowa 170 kątowa - azotowana**				**206,-** ●
NEW ◆ N BAR Nowości w asortymencie	pozycjonowany kątowo, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, do rozstawu otworów 50 mm / 100 mm, bezstopniowy obrót o 90°				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,59 kg	
2-CS220193	**Płyta bazowa 170 liniowa lewa - azotowana**				**234,-** ●
NEW ◆ N BAR Nowości w asortymencie	pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	
2-CS220194	**Płyta bazowa 170 liniowa prawa - azotowana**				**234,-** ●
NEW ◆ N BAR Nowości w asortymencie	pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	

MS=Grubość materiału;





2-CS220715.4 2-220546.1

2-CS220715.4	**Adapter z otworami Ø 70 / 15 - oksydowany**				**86,-** ●
NEW Nowości w asortymencie	dla szybkościsków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworów 22 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	25 mm	70 mm	15 mm	0,46 kg	
2-220546.1	**Tuleja mocująca dla gwintu M8**				**48,-** ●
NEW Nowości w asortymencie	w tym śruba, do mocowania narzędzi Siegmund w otworach gwintowanych				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	21 mm	31 mm	-	0,05 kg	

MS=Grubość materiału;

◆ = Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Starter set 28

Zestaw składa się z:

1x CS000172 Profil aluminiowy 100 T 2000 mm
4x CS000181 Pokrywa 100 azotowana
4x CS280192 Płyta bazowa 175 kątowa azotowana
2x 800653.N Pierścień dystansowy op. 4 szt.
1x CS009001 Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.
1x CS009002 Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.
1x CS009003 Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.
1x CS009004 Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.



1.564 PLN


Zamiast 1.747 PLN

4-CS280001

Płyta z otworami Premium Light 1200x800x15 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrządów.

Średnica otworów Ø 28 mm
Stal narzędziowa X8.7
+ Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 100x100 mm
Grubość materiału ok. 15 mm

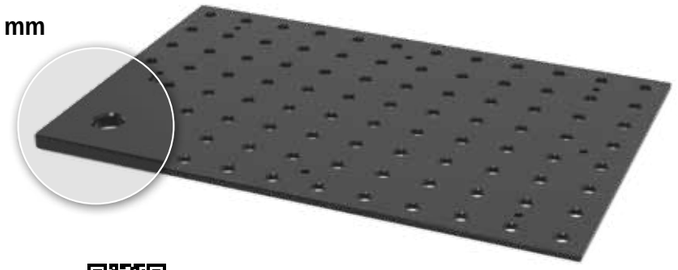


2.466 PLN


Zamiast 4.273 PLN

4-804004.X7


Więcej perforowanych płyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates

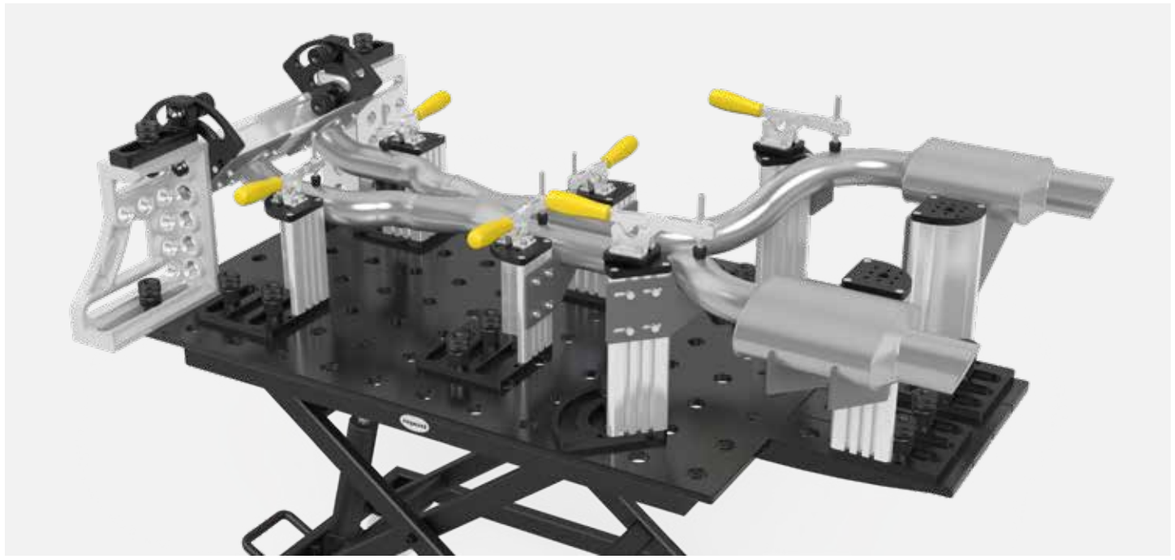


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS280192



2-CS280193



2-CS280194



2-800653.N

2-CS280192	**Płyta bazowa 175 kątowa - azotowana**				**191,-**	●
NEW ◆ N BAR Nowości w asortymencie	pozycjonowany kątowo, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, do rozstawu otworów 50 mm / 100 mm, bezstopniowy obrót o 90°					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,06 kg	
2-CS280193	**Płyta bazowa 175 liniowa lewa - azotowana**				**220,-**	●
NEW ◆ N BAR Nowości w asortymencie	pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg	
2-CS280194	**Płyta bazowa 175 liniowa prawa - azotowana**				**220,-**	●
NEW ◆ N BAR Nowości w asortymencie	pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg	
2-800653.N	**Pierścień dystansowy do Premium Light op. 4 szt. - azotowana**				**33,-**	●
◆ N BAR	odległość między dwoma elementami mocującymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiału o grubości 15 mm za pomocą trzpienia 280510/280511, Zakres dostawy: 4 sztuki					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	10 mm	-	40 mm	-	0,04 kg	

MS=Grubość materiału;



2-280546.5



2-CS280715.4



2-CS280715.5

2-280546.5	**Tuleja mocująca dla gwintu M8**				**62,-**	●
NEW Nowości w asortymencie	w tym śruba, do mocowania narzędzi Siegmund w otworach gwintowanych					
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	28 mm	40 mm	-	0,11 kg		
2-CS280715.4	**Adapter z otworami Ø 70 / 15 - oksydowany**				**86,-**	●
NEW Nowości w asortymencie	dla szybkościsków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworów 28 mm					
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	30 mm	70 mm	15 mm	0,48 kg		
2-CS280715.5	**Adapter z otworami Ø 70 / 40 - oksydowany**				**115,-**	●
NEW Nowości w asortymencie	dla szybkościsków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworów 28 mm					
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	55 mm	70 mm	40 mm	1,20 kg		

MS=Grubość materiału;

◆ = Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Siegmund przegląd produktów

NAJLEPSZA PODSTAWA DLA KAŻDEJ APLIKACJI

Dzięki elastycznemu systemowi modułowemu Siegmund wszystkie systemy można łączyć za pomocą elementów łączących.

System 28 BASIC | 16 BASIC

Stoły spawalnicze

System Basic to niedrogie rozwiązanie dla małych i prostych konstrukcji o niewielkiej wadze. Standardowo ok. 1000 kg obciążenia na nogę.

Strona 28 / 42



System 16

Stoły spawalnicze

Do prostych aplikacji o małej wadze do ok. 1000 kg obciążenia na jedną standardową nogę stołu – zalecamy system 16. Dzięki rozstawieniu otworów 50 mm, można łatwo zamocować nawet małe detale.

Strona 30



System 22

Stoły spawalnicze

Coraz więcej klientów wybiera system 22.
Jest bardziej stabilny niż system 16 i lżejszy niż system 28.

Strona 36



System 28

Stoły spawalnicze

System 28 jest idealny dla dużych rozbudowanych projektów lub ciężkich detali. Nośność stołu wynosi ok. 2000 kg na 1 standardową nogę. Narzędzia systemu 28 pozwalają na solidne i dokładne mocowanie, które umożliwiają utrzymanie komponentów w żądanych pozycjach i odległościach podczas spawania.

Strona 44



System 28

Stoły rowkowane

Łączy zalety stołu spawalniczego z zaletami stołu rowkowanego w jednym. Stół rowkowany Hexagon oferuje szerokie możliwości mocowania i maksymalną elastyczność podczas mocowania detali.



Strona 50



System 28 | 22 | 16

Stoły obrotowe

Stół obrotowy Siegmund z regulacją wysokości zapewnia ergonomiczną podstawę do pracy. Obracając płytę, można bezstopniowo regulować wysokość blatu. Dźwignia blokująca ustala wysokość blatu roboczego.

Strona 82



System 28 | 22 | 16

Stoły podnoszone

Niezależnie od tego, czy chodzi o stół montażowy, czy dodatkowe miejsce do pracy – mobilny stół podnoszony Siegmund ma różne możliwości zastosowania. Indywidualnie regulowana wysokość robocza zapewnia użytkownikowi ergonomiczną i przyjazną dla pleców postawę. Dzięki temu praca może być wykonywana z dużą precyzją i skutecznością.

Strona 88



System 28 | 22 | 16

Workstation

Podczas pracy z drewnem lub metalami stację roboczą wykorzystujemy w 100%, aby realizować wszystkie pomysły i projekty. Oczywiście stacja robocza Siegmund jest również dostępna z solidnymi szufladami.

Strona 94



Materiały

NAJLEPSZA PODSTAWA DLA KAŻDEJ APLIKACJI

Materiał podstawowy jest najważniejszy dla dużej twardości i długiej żywotności.

Porównanie materiałów

Stoły i narzędzia Siegmund to wymierne oszczędności. Najwyższa jakość naszych stołów spawalniczych pozwala na pracę ze znacznie większą dokładnością i niższym poziomem błędów.

Nasze porównanie służy do łatwiejszego wyboru najlepszego stołu dla Państwa.


★ Pokazuje poprawę właściwości w ostatnich latach.

	Stalowy S355J2+N (bez azotowania plazmowego)	**Stalowy S355J2+N + Azotowanie plazmowe**	**Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe**	**Stal narzędziowa X8.8 + Azotowanie plazmowe**
	 **Wysokiej jakości stal S355J2+N**	powlekanie-BAR azotek żelaza warstwa przejściowa **Wysokiej jakości stal S355J2+N** warstwa przejściowa azotek żelaza powlekanie-BAR	powlekanie-BAR azotek żelaza warstwa przejściowa **Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.7** warstwa przejściowa azotek żelaza powlekanie-BAR	powlekanie-BAR azotek żelaza warstwa przejściowa **Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.8** warstwa przejściowa azotek żelaza powlekanie-BAR
Twardość podstawowa	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Twardość powierzchni	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Odporność na uderzenia	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Twardość i długowieczność	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Ochrona przed odpryskami spawalniczymi	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Odporność na korozję	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Obciążenie punktowe	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Płaskość w nowym znaczeniu	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Utrzymanie płaskości pod dużym obciążeniem	★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Żywotność	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Stoły spawalnicze Siegmund i płyty perforowane	System 28 Basic 750	System 16 Basic 750 System 16 Professional 750 System 22 Professional 750 System 22 Płyty perforowane System 28 Professional 750	System 16 Extreme 8.7 System 16 Płyty perforowane System 22 Extreme 8.7 System 28 Basic 8.7 System 28 Extreme 8.7 System 28 Stół rowkowany Hexagon System 28 Płyty perforowane Premium Light Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe	System 28 Extreme 8.8 Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Porównanie twardości

Twardość podstawowa

Duża twardość podstawowa gwarantuje wyższą odporność na uderzenia i długą żywotność stołów spawalniczych.

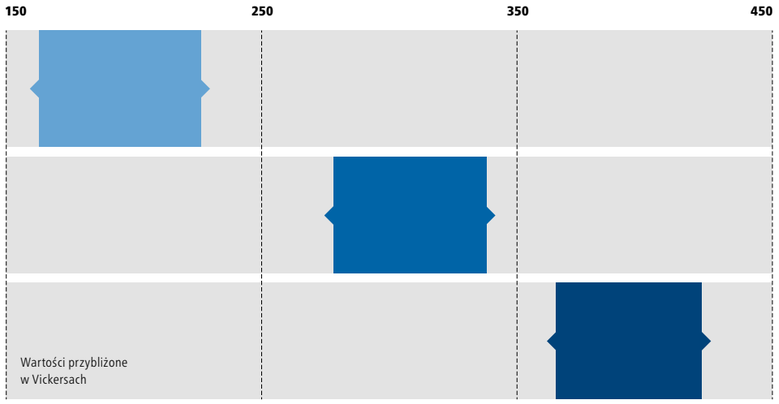

Wysokiej jakości stal S355J2+N
ok. 165 – 220 Vickersów


Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.7
ok. 165 – 220 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.8
ok. 360 – 420 Vickersów

Twardość powierzchni

Azotowanie plazmowe i powłoka BAR chroni przed przywieraniem odprysków spawalniczych, korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-plasma

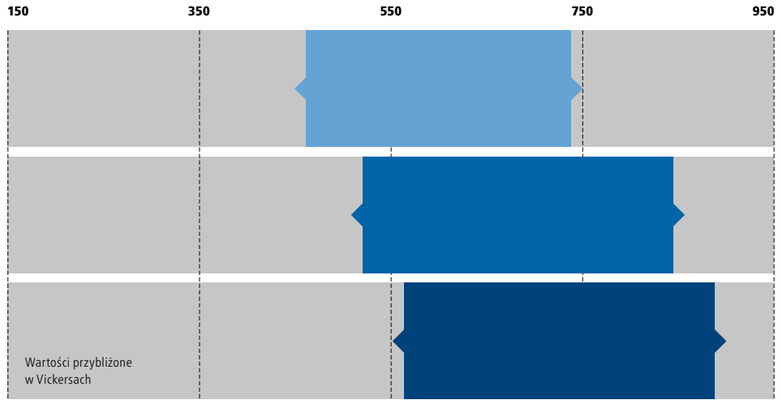

Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
ok. 450 – 750 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.7 + Azotowanie plazmowe
ok. 450 – 850 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.8 + Azotowanie plazmowe
ok. 500 – 900 Vickersów

Stoły spawalnicze


DLA CIENKOŚCIENNYCH APLIKACJI

System 16









Twoje korzyści z pracy na stołach Siegmund:

- *Krótki czas przezbrajania / Oszczędność czasu*
- *Szybka reakcja na zmiany*
- *Brak odkształceń spawalniczych*
- *100% powtarzalność*
- *Łatwe mocowanie w każdym miejscu*
- *Znacznie mniej poprawek*
- *Bardzo wytrzymały*
- *Ta sama podstawa dla każdego projektu*
- *Niski wskaźnik błędu*

System 16 BASIC

Materiał

- **Basic 750:**
  Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 16 mm**
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 50 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

6.675 PLN



System 16 PROFESSIONAL 750

Materiał

- **Professional 750:**
  Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 16 mm**
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 100 mm
- Siatka otworów na boku stołu 25 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

7.825 PLN



System 16 EXTREME 8.7

new TABLES

Materiał

- **Professional Extreme 8.7:**
  Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 16 mm**
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 100 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

8.998 PLN





Stoły spawalnicze

ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE


System 16 BASIC

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	**Basic 750** stalowy S355J2+N Siatka 50x50 mm	
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 183 kg	4.761 PLN 4-161010.P	●
1200 x 800 mm 4 Nogi | ok. 173 kg	4.761 PLN 4-161025.P	●
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 242 kg	6.196 PLN 4-161015.P	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 244 kg	6.675 PLN 4-161035.P	●

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 1000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.
Kompatybilność: Wszystkie akcesoria Siegmund Systemu 16 są kompatybilne z Basic 16.






Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka prosta otworów 50x50 mm
Bok stołu o wysokości 50 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm



SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



1.739 PLN

2-161990.1

NOGI DO STOŁU








Nr artykułu	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX	
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg	
Wysokość robocza	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm	
Precyzyjna regulacja	50 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm	
Dopłata za nogę	zawiera	**220 PLN**	**244 PLN**	**359 PLN**	**249 PLN**	●

UWAGA: Ryzyko przewrócenia się stołu 1200 x 800 mm - elementy są niedozwolone dla tego stołu.

ZESTAWY
















	Zacisk	Trzpień	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Zestaw akcesoriów	
Materiał	oksydowany / azotowana	oksydowany	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	bezpłatnie	
Nr artykułu	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
Zestaw Basic 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		1 x	**3.298 PLN** ●
Zestaw Basic 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1 x	**5.469 PLN** ●

System 16 BASIC


SPECIAL offer

BASIC 750
Stół spawalniczy z narzędziami:
1000 x 1000 x 50 mm

10.552 PLN

Zamiast 11.967 PLN

4-168710.P

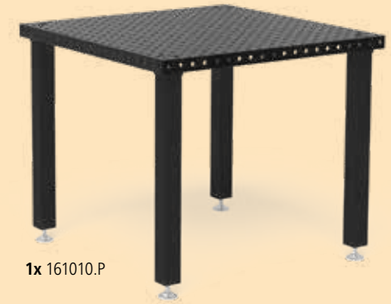

1x 161010.P



1x 161990.1



6x 160610



10x 160511



2x 160422.N



4x 160108.N



4x 160110.N



1x 163999

Stoły spawalnicze

DLA CIENKOŚCIENNYCH APLIKACJI


System 16 PROFESSIONAL 750

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	**Professional 750** stalowy S355J2+N Siatka 50x50 mm	
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 261 kg	7.392 PLN 4-160015.P	•
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 281 kg	7.825 PLN 4-160035.P	•
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 354 kg	10.502 PLN 4-160020.P	•
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 503 kg	14.334 PLN 4-160030.P	•
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 758 kg	18.593 PLN 4-160040.P	•

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.






Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka prosta otworów 50x50 mm
Bok stołu o wysokości 100 mm
Siatka otworów na boku stołu 25 mm
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm



SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



1.739 PLN

2-160990.1

System 16

SPECIAL offer

PROFESSIONAL 750
Stół spawalniczy z narzędziami:
1500 x 1000 x 100 mm


13.809 PLN

Zamiast 15.489 PLN

4-168235.P



1x 160035.P



2x AR16014080.VL



4x AP160602.N



4x 160513



4x 160610



2x 160630

12x 160511



4x 160410.N



2x 160108.N



4x 160110.N



2x 160162.N



1x 163999

NOGI DO STOŁU














Nr artykułu	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**220 PLN**	**244 PLN**	**359 PLN**	**249 PLN**

•

Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

ZESTAWY



Zacisk oksydowany / azotowana — 160610



Zacisk oksydowany — 160630



Pryzma azotowana — 160645.1.N



Trzpień oksydowany — 160511



Stoper azotowana — 160410.N




Stoper azotowana — 160420.N




Kątownik azotowana — 160108.N




Kątownik azotowana — 160110.N




Kątownik azotowana — 160162.N




Kątownik obrotowy azotowana — 160161+63.N



Kątownik azotowana — 160134+36.N



Kątownik azotowana — 160146+48.N



Wózek na narzędzia — 160910



Zestaw akcesoriów — 163999 — bezpłatnie

Materiał	oksydowany / azotowana	oksydowany	azotowana	oksydowany	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie	
Nr artykułu	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910		163999	
Zestaw 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x							1 x	**4.030 PLN** •
Zestaw 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x						1 x	**7.198 PLN** •
Zestaw 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x				1 x	**10.585 PLN** •
Zestaw 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x			1 x	1 x	**16.003 PLN** •
Zestaw 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**21.146 PLN** •

• = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie
Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

Stoły spawalnicze

DLA CIENKOŚCIENNYCH APLIKACJI

new TABLES

System 16 EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	**Professional Extreme 8.7** Stal narzędziowa X8.7 Siatka 50x50 mm	
1000 x 500 mm 4 Nogi | ok. 126 kg	5.009 PLN 4-160005.X7D	●
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 192 kg	6.555 PLN 4-160010.X7D	●
1200 x 800 mm 4 Nogi | ok. 193 kg	7.043 PLN 4-160025.X7D	●
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 259 kg	8.574 PLN 4-160015.X7D	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 279 kg	8.998 PLN 4-160035.X7D	●
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 394 kg	11.905 PLN 4-160050.X7D	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 351 kg	11.844 PLN 4-160020.X7D	●
2000 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 412 kg	14.265 PLN 4-160060.X7D	●
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 499 kg	16.670 PLN 4-160030.X7D	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 753 kg	20.383 PLN 4-160040.X7D	●
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 1.255 kg	33.483 PLN 4-160055.X7D	●


Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego:
www.siegmund.com/F-tableX716




SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



1.739 PLN

2-160990.1



Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka prosta otworów 50x50 mm
Bok stołu o wysokości 100 mm
Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm



NOGI DO STOŁU




Nr artykułu	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**220 PLN**	**244 PLN**	**359 PLN**	**249 PLN**

●

Uwaga: Niezalecane do stołów, które posiadają 6 lub 8 nóg. Z powodu ryzyka przewrócenia niezalecane również dla stołów o wymiarach 1000 x 500 mm oraz 1200 x 800 mm.

ZESTAWY



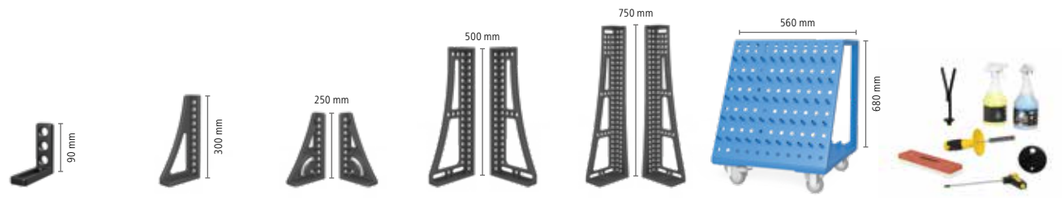

	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów	
Materiał	oksydowany / azotowana	oksydowany	azotowana	oksydowany	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie	
Nr artykułu	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
Zestaw 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x	**4.030 PLN** ●
Zestaw 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x	**7.198 PLN** ●
Zestaw 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**10.585 PLN** ●
Zestaw 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**16.003 PLN** ●
Zestaw 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**21.146 PLN** ●

SPECIAL offer


System 16

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Stół spawalniczy z narzędziami:
2400 x 1200 x 100 mm


28.405 PLN

Zamiast 33.031 PLN

4-168230.X7D

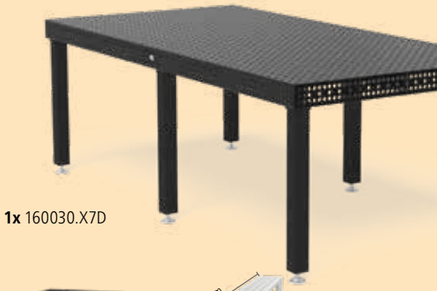

1x 160030.X7D



2x 160990.1 **2x** AQ16014100.V **2x** AR16014080.VL



2x AP160399.1 **4x** AP160602.N **4x** 160513

6x 160610 **4x** 160630 **12x** 160511 **4x** 160420.N



4x 160110.N **1x** 160124.N
1x 160126.N **1x** 163999




Praca na stołach Siegmund pozwala oszczędzić nawet 40% czasu.

Dzięki wysokiej dokładności stołów spawalniczych i mocujących Siegmund można pracować znacznie szybciej, dokładniej i przy niższym wskaźniku błędów.

Za pomocą systemu modułowego Siegmund w bardzo krótkim czasie możesz budować nawet skomplikowane aplikacje. Skraca to czas ustawiania, oszczędza miejsce i koszty przechowywania.

Stoły spawalnicze

BARDZIEJ STABILNY I WYTRZYMAŁY NIŻ SYSTEM 16, TAŃSZY NIŻ SYSTEM 28



System 22





System 22 PROFESSIONAL 750

Materiał

- **Professional 750:**
  Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 22 mm**
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

7.967 PLN



System 22 EXTREME 8.7

new TABLES

Materiał

- **Professional Extreme 8.7:**
  Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 22 mm**
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

9.287 PLN



Stoły spawalnicze

BARDZIEJ STABILNY I WYTRZYMAŁY NIŻ SYSTEM 16, TAŃSZY NIŻ SYSTEM 28

System 22 PROFESSIONAL 750

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	**Professional 750** stalowy S355J2+N Siatka 100x100 mm	
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 301 kg	6.192 PLN 4-220010.P	●
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 395 kg	7.967 PLN 4-220015.P	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 420 kg	7.967 PLN 4-220035.P	●
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 585 kg	11.298 PLN 4-220050.P	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 529 kg	10.092 PLN 4-220020.P	●
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 740 kg	12.852 PLN 4-220030.P	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 1.097 kg	18.694 PLN 4-220040.P	●


Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną:
www.siegmund.com/F-table75022




SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



1.739 PLN

2-220990.1



Średnica otworów Ø 22 mm
Siatka prosta otworów 100x100 mm
Bok stołu o wysokości 150 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm
Grubość materiału ok. 17 – 19 mm



System 22

SPECIAL offer

PROFESSIONAL 750
Stół spawalniczy z narzędziami:
1500 x 1000 x 150 mm


13.510 PLN

Zamiast 15.140 PLN

4-228135.P



1x 220035.P



2x AR22014080.VL



2x AP220602.N



4x 220513



4x 220610.1



2x 220630.1



10x 220511



4x 220410.N



2x 220110.N



2x 220116.N



1x 223999

NOGI DO STOŁU




Nr artykułu	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX	
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**800 kg**	**800 kg**	1000 kg	
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm	
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**263 PLN**	**263 PLN**	**354 PLN**	**426 PLN**	**249 PLN**	●

Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

ZESTAWY



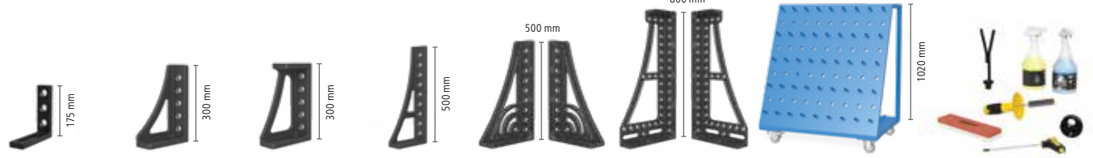

Materiał	Zacisk oksydowany	Zacisk oksydowany	Pryzma oksydowany	Trzpień oksydowany	Trzpień magnetyczny aluminiowy/-a	Stoper azotowana	Stoper azotowana	Stoper azotowana	Stoper azotowana	Kątownik azotowana	Kątownik azotowana	Kątownik azotowana	Kątownik azotowana	Kątownik obrotowy azotowana	Kątownik azotowana	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów bezpłatnie		
Nr artykułu	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
Zestaw 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	**5.488 PLN**	●
Zestaw 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	**9.550 PLN**	●
Zestaw 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	**12.833 PLN**	●
Zestaw 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**21.022 PLN**	●
Zestaw 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**26.855 PLN**	●

Stoły spawalnicze

BARDZIEJ STABILNY I WYTRZYMAŁY NIŻ SYSTEM 16, TAŃSZY NIŻ SYSTEM 28

new TABLES

System 22 EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR


Wymiar stołu	**Professional Extreme 8.7** Stal narzędziowa X8.7 Siatka ukośna	
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 295 kg	7.190 PLN 4-220010.XD7	●
1200 x 800 mm 4 Nogi | ok. 291 kg	7.190 PLN 4-220025.XD7	●
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 387 kg	9.264 PLN 4-220015.XD7	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 412 kg	9.287 PLN 4-220035.XD7	●
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 573 kg	13.174 PLN 4-220050.XD7	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 519 kg	11.753 PLN 4-220020.XD7	●
2000 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 602 kg	13.753 PLN 220060.XD7	●
2000 x 2000 mm 4 Nogi | ok. 929 kg	18.993 PLN 4-220045.XD7	●
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 725 kg	15.047 PLN 4-220030.XD7	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 1.073 kg	21.924 PLN 4-220040.XD7	●
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 1.807 kg	36.377 PLN 4-220055.XD7	●

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.




SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



1.739 PLN

2-220990.1



Średnica otworów Ø 22 mm
Otwory w siatce ukośnej
Bok stołu o wysokości 150 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm
Grubość materiału ok. 17 – 19 mm



NOGI DO STOŁU















Nr artykułu	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**800 kg**	**800 kg**	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**263 PLN**	**263 PLN**	**354 PLN**	**426 PLN**	**249 PLN**
			●	●	●	●	●

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY







































	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów	
Materiał	oksydowany	oksydowany	oksydowany	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie	
Nr artykułu	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Zestaw 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	**5.488 PLN** ●
Zestaw 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	**9.550 PLN** ●
Zestaw 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	**12.833 PLN** ●
Zestaw 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**21.022 PLN** ●
Zestaw 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**26.855 PLN** ●

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

System 22


SPECIAL offer

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Stół spawalniczy z narzędziami:
2400 x 1200 x 150 mm

26.740 PLN

Zamiast 30.260 PLN


4-228130.XD7

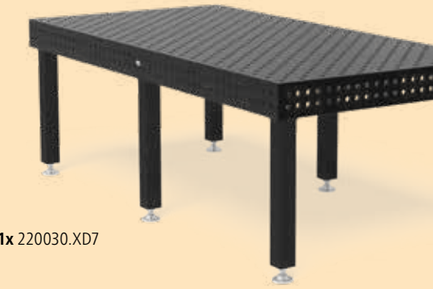


1x 220030.XD7



1x 220990.1



2x AR22024100.V



2x AR22014080.VL



2x AP220399.1



4x AP220602.N



4x 220513



6x 220610.1



2x 220630.1



12x 220511



4x 220420.N



6x 220110.N



2x 220152.N



1x 223999


Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

Stoły spawalnicze

DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

System 28

Nasze bestsellery Professional Extreme 8.7 oraz 8.8:
Wyjątkowa twardość i długa żywotność











System 28 BASIC

Materiał

- **Basic 750:**
  Wysokiej jakości stal S355J2+N
- **Basic 8.7:**
  Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 28 mm**
- **Basic 750:** Siatka prosta otworów 100x100 mm
- **Basic 8.7:** Otwory w siatce ukośnej
- Zaokrąglone narożnikii i krawędzie
- Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm
- 8x45° fazowanie do montażu stołu

Przykład Basic 8.7 1500 x 1000 mm

5.704 PLN



System 28 PROFESSIONAL 750

Materiał

- **Professional 750:**
  Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 28 mm**
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 200 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

11.311 PLN



System 28 EXTREME 8.7

Materiał


- **Professional Extreme 8.7:**
  Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 28 mm**
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 200 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

14.177 PLN

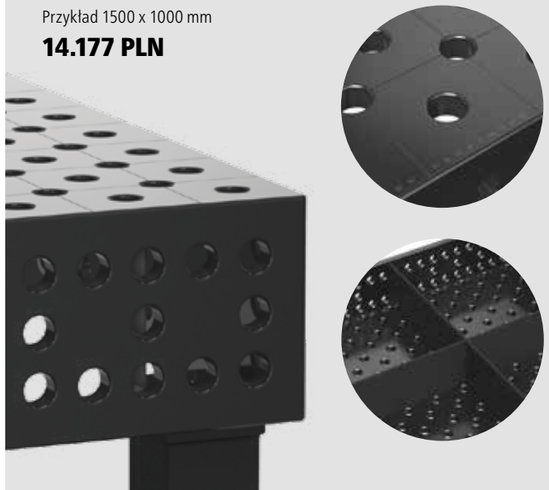

System 28 EXTREME 8.8

Materiał


- **Professional Extreme 8.8:**
  Stal narzędziowa X8.8 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 28 mm**
- Otwory w siatce ukośnej lub prostej 100x100 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 200 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

15.350 PLN

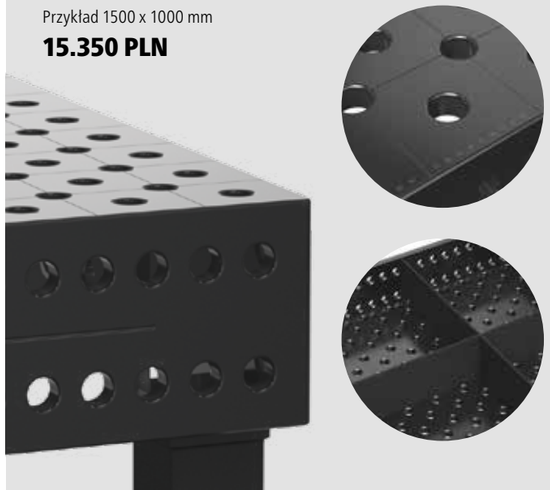

Stoły spawalnicze

ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE

System 28 BASIC

Basic 8.7: z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR




Wymiar stołu	**Basic 750** [1] stalowy S355J2+N Siatka 100x100 mm		**Basic 8.7** Stal narzędziowa X8.7 Siatka ukośna	
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 236 kg			4.816 PLN 4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm 4 Nogi | ok. 229 kg			4.816 PLN 4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 325 kg	4.618 PLN 4-281015	•	5.704 PLN 4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 340 kg	4.646 PLN 4-281035	•	5.704 PLN 4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 435 kg	5.971 PLN 4-281020	•	7.369 PLN 4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 520 kg	6.665 PLN 4-281060	•	8.262 PLN 4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 636 kg	7.346 PLN 4-281030	•	9.186 PLN 4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 948 kg	9.927 PLN 4-281040	•	12.507 PLN 4-281040.XD7	•

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

[1] **Bez azotowania plazmowego:** Niezabezpieczone przed korozją, zarysowaniem i odpryskami spawalniczymi. Ochrona przed odpryskami spawalniczymi jedynie za pomocą Płynu Antystatycznego.


Kompatybilność: Wszystkie akcesoria Siegmund Systemu 28 są kompatybilne z Basic 28.



Średnica otworów Ø 28 mm
Otwory w siatce ukośnej lub prostej 100x100 mm
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm

SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



1.739 PLN

2-281990.1



System 28 BASIC

BASIC 750
Stół spawalniczy z narzędziami:
3000 x 1500 x 25 mm

19.605 PLN

Zamiast 22.131 PLN

4-288540



1x 281040
bez azotowania plazmowego



1x 281990.1



8x 280604

10x 280511



4x 280740



8x 280543



8x 160415



4x 280410.N



4x 280110.N



2x 280152.N



1x 283999

NOGI DO STOŁU

	 Wyposażenie standardowe	 Wysokość regulowana	 Na kółku, z hamulcem	 Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	 Zakotwienie w podłodze
Nr artykułu	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	**220 PLN**	**244 PLN**	**359 PLN**	**249 PLN**

•

Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

ZESTAWY

	Zacisk	Trzpień	Stoper	Kątownik	Kątownik	Trzpień gwintowany	Stoper	Zestaw akcesoriów		
	 ±42° 250 mm 65 – 220 mm	 95 mm	 225 mm	 175 mm	 500 mm	STOPERY BOCZNE  38 mm	 78 mm			
Materiał	oksydowany	oksydowany	azotowana	oksydowany	azotowana	oksydowany	galwanizowana	bezpłatnie		
Nr artykułu	280604	280511	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	283999		
Zestaw Basic 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	1 x	**4.264 PLN**	•
Zestaw Basic 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1 x	**5.870 PLN**	•
Zestaw Basic 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	1 x	**10.207 PLN**	•

Stoły spawalnicze

DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

System 28 PROFESSIONAL 750


z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	**Professional 750** stalowy S355J2+N Siatka 100x100 mm	
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 416 kg	8.133 PLN 4-280010.P	●
1200 x 800 mm 4 Nogi | ok. 408 kg	8.133 PLN 4-280025.P	●
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 544 kg	11.049 PLN 4-280015.P	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 577 kg	11.311 PLN 4-280035.P	●
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 801 kg	14.941 PLN 4-280050.P	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 730 kg	13.276 PLN 4-280020.P	●
2000 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 843 kg	15.175 PLN 4-280060.P	●
2000 x 2000 mm 4 Nogi | ok. 1.299 kg	23.469 PLN 4-280045.P	●
2400 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 986 kg	16.979 PLN 4-280030.P	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 1.517 kg	24.707 PLN 4-280040.P	●
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 2.501 kg	37.071 PLN 4-280055.P	●

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną:
www.siegmund.com/F-table75028






Średnica otworów Ø 28 mm
Siatka prosta otworów 100x100 mm
Bok stołu o wysokości 200 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm

SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



1.739 PLN

2-280990.1



NOGI DO STOŁU



Nr artykułu	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**301 PLN**	**301 PLN**	**392 PLN**	**493 PLN**	**249 PLN**

●

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY



	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów	
Materiał	azotowana	azotowana	azotowana	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie	
Nr artykułu	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Zestaw 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**6.803 PLN** ●
Zestaw 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**11.978 PLN** ●
Zestaw 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**17.268 PLN** ●
Zestaw 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**27.025 PLN** ●
Zestaw 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**32.904 PLN** ●

SPECIAL offer

System 28

PROFESSIONAL 750
Stół spawalniczy z narzędziami:
1500 x 1000 x 200 mm


20.231 PLN

Zamiast 22.700 PLN

4-288435.P



1x 280035.P



2x AR28014080.VL



2x AP280602.N



4x 280513



4x 280610.N



2x 280630.N



12x 280511



4x 280410.N



2x 280109.N



4x 280110.N



2x 280162.N



1x 283999

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

Stoły spawalnicze

DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

new TABLES

System 28 EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	**Professional Extreme 8.7** Stal narzędziowa X8.7 Siatka ukośna	
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 400 kg	10.304 PLN 4-280010.XD7D	●
1200 x 800 mm 4 Nogi | ok. 392 kg	10.304 PLN 4-280025.XD7D	●
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 521 kg	13.132 PLN 4-280015.XD7D	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 554 kg	14.177 PLN 4-280035.XD7D	●
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 767 kg	18.455 PLN 4-280050.XD7D	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 699 kg	16.647 PLN 4-280020.XD7D	●
2000 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 806 kg	18.731 PLN 4-280060.XD7D	●
2000 x 2000 mm 4 Nogi | ok. 1.240 kg	28.557 PLN 4-280045.XD7D	●
2400 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 947 kg	21.105 PLN 4-280030.XD7D	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 1.425 kg	30.075 PLN 4-280040.XD7D	●
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 2.384 kg	46.175 PLN 4-280055.XD7D	●
4800 x 2400 mm* 11 Nóg | ok. 3.275 kg	67.142 PLN 4-280065.XD7D	○


Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.
* Dostępność produktów: www.siegmund.com/F-tableX728

siegmund®



SUB TABLE BOX


zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



1.739 PLN

2-280990.1

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką 100x100 mm:
www.siegmund.com/F-tableX728



Średnica otworów Ø 28 mm
Otwory w siatce ukośnej
Bok stołu o wysokości 200 mm
Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm




NOGI DO STOŁU



Nr artykułu	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**301 PLN**	**301 PLN**	**392 PLN**	**493 PLN**	**249 PLN**

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY

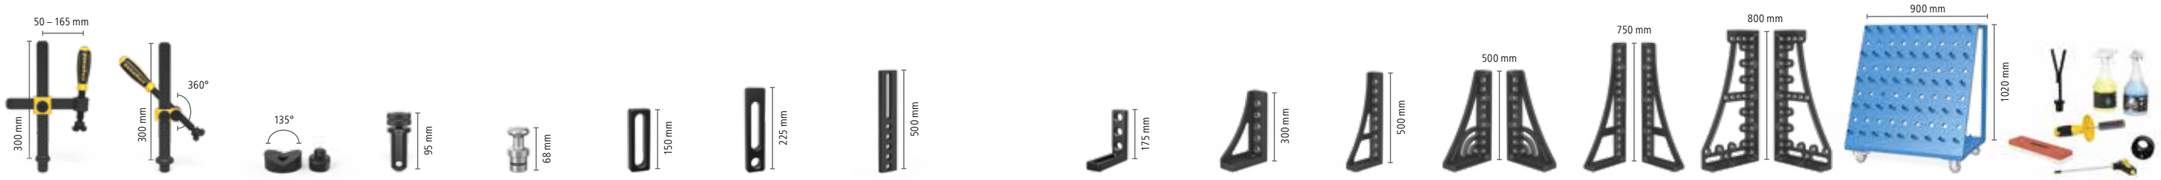

	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów		
Materiał	azotowana	azotowana	azotowana	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie		
Nr artykułu	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
Zestaw 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**6.803 PLN**	●
Zestaw 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**11.978 PLN**	●
Zestaw 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**17.268 PLN**	●
Zestaw 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**27.025 PLN**	●
Zestaw 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**32.904 PLN**	●

SPECIAL offer

System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Stół spawalniczy z narzędziami:
3000 x 1500 x 200 mm


46.350 PLN

Zamiast 52.247 PLN

4-288240.XD7D



1x 280040.XD7D




1x 280990.1 **2x** AQ28014100.V **2x** AR28014080.VL



2x AP800399.1 **4x** AP280602.N **4x** 280513



6x 280610.N **4x** 280630.N **16x** 280511 **4x** 280410.N



4x 280114.N **1x** 280134.N **1x** 280136.N **1x** 283999

Stoły spawalnicze

DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

System 28 EXTREME 8.8

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR




Wymiar stołu	**Professional Extreme 8.8** Stal narzędziowa X8.8 Siatka 100x100 mm		**Professional Extreme 8.8** Stal narzędziowa X8.8 Siatka ukośna		
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 416 kg	11.486 PLN 4-280010.X8	○	12.668 PLN 4-280010.XD8	○	
1200 x 800 mm 4 Nogi | ok. 408 kg	11.486 PLN 4-280025.X8	○	12.668 PLN 4-280025.XD8	○	
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 544 kg	13.345 PLN 4-280015.X8	○	14.619 PLN 4-280015.XD8	○	
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 577 kg	14.025 PLN 4-280035.X8	○	15.350 PLN 4-280035.XD8	○	
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 801 kg	18.543 PLN 4-280050.X8	○	20.502 PLN 4-280050.XD8	○	
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 730 kg	16.795 PLN 4-280020.X8	●	18.754 PLN 4-280020.XD8	●	
2000 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 843 kg	19.067 PLN 4-280060.X8	○	21.036 PLN 4-280060.XD8	○	
2000 x 2000 mm 4 Nogi | ok. 1.299 kg	28.888 PLN 4-280045.X8	○	32.324 PLN 4-280045.XD8	○	
2400 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 986 kg	20.709 PLN 4-280030.X8	●	23.658 PLN 4-280030.XD8	●	
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 1.517 kg	31.791 PLN 4-280040.X8	●	34.247 PLN 4-280040.XD8	●	
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 2.501 kg	49.731 PLN 4-280055.X8	○	53.267 PLN 4-280055.XD8	○	

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.


SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



1.739 PLN

2-280990.1



Średnica otworów Ø 28 mm
Otwory w siatce ukośnej lub prostej 100x100 mm
Bok stołu o wysokości 200 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm




NOGI DO STOŁU



Nr artykułu	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**301 PLN**	**301 PLN**	**392 PLN**	**493 PLN**	**249 PLN**

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY

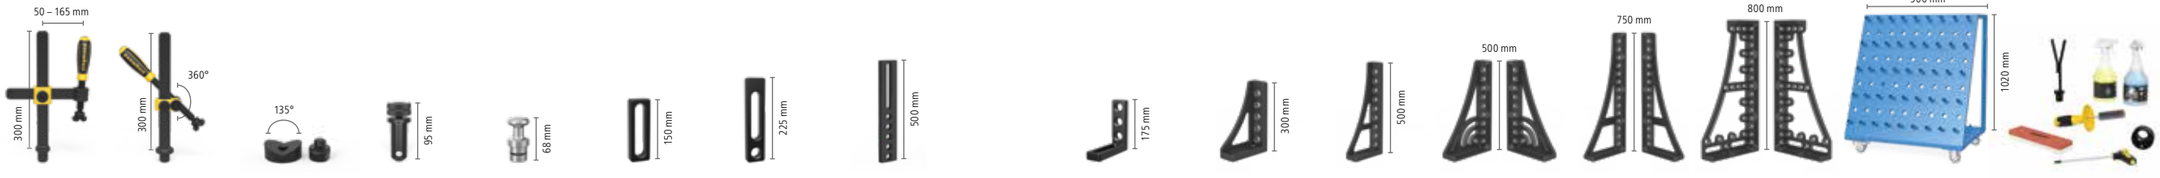

	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów		
Materiał	azotowana	azotowana	azotowana	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	bezpłatnie			
Nr artykułu	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
Zestaw 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**6.803 PLN**	●
Zestaw 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**11.978 PLN**	●
Zestaw 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**17.268 PLN**	●
Zestaw 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**27.025 PLN**	●
Zestaw 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**32.904 PLN**	●

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

SPECIAL offer

System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.8
Stół spawalniczy z narzędziami:
2400 x 1200 x 200 mm


39.933 PLN

Zamiast 44.687 PLN

4-288230.XD8



1x 280030.XD8



1x 280990.1 **2x** AQ28014100.V **2x** AR28014080.VL



2x AP800399.1



4x AP280602.N



4x 280513



6x 280610.N



4x 280630.N




16x 280511



4x 280410.N



4x 280114.N



1x 280134.N
1x 280136.N



1x 283999

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

Stół rowkowany Hexagon

ZALETY POŁĄCZENIA STOŁU SPAWALNICZEGO Z ROWKOWANYM

Różne opcje mocowania i maksymalna elastyczność podczas mo-cowania komponentów za pomocą stołu rowkowego Hexagon.



ELASTYCZNE MOCOWANIE Z WIELOMA MOŻLIWOŚCIAMI

Oprócz mocowania w otworach systemowych, rowki umożliwiają bezstopniowe mocowanie przyrządów.

KOMPATYBILNOŚĆ

Wszystkie akcesoria Siegmund systemu 28 są kompatybilne ze stołem rowkowanym Hexagon. Nawet popularny ST Box można łatwo przymocować do stołu.



CHARAKTERYSTYKA

- **Średnica otworów Ø 28 mm**
- Z poprzecznymi szczelinami w kształcie sześciokąta
- Odległość rowków Hexagon 100 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej



MATERIAŁ

- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm



ZALETY ROWKÓW HEXAGON

- Niska cena i mała waga
- Taka sama nośność jak standardowe stoły spawalnicze
- Możliwa praca z gwintami do M12



ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

Nasze rekomendacje:

- Adapter do zacisków śrubowych
- Tuleja zaciskowa do mocowania części Siegmund w rowkach
- Różne bloki przesuwne

Szczegółowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-hexagontable

Stół rowkowany Hexagon

ZALETY POŁĄCZENIA STOŁU SPAWALNICZEGO Z ROWKOWANYM

System 28

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	**Stół rowkowany Hexagon** Stal narzędziowa X8.7 Odległość rowków Hexagon 100 mm	
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 500 kg	14.527 PLN 4-280015.HNK	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 531 kg	15.520 PLN 4-280035.HNK	●
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 734 kg	19.895 PLN 4-280050.HNK	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 668 kg	18.543 PLN 4-280020.HNK	●
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 920 kg	22.591 PLN 4-280030.HNK	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 1.356 kg	33.396 PLN 4-280040.HNK	●
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 2.262 kg	51.621 PLN 4-280055.HNK	●

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.
Szczeliny poprzeczne lub wzdłużne są dostępne na życzenie.


BEZPŁATNIE Z KAŻDYM STOŁEM ROWKOWANYM HEXAGON

4x HN280547 Blok przesuwny 25 mm
4x 280546.4 Tuleja mocująca

HN283999 - Wartość: 364 PLN








Odległość rowków Hexagon 100 mm
Średnica otworów Ø 28 mm
Siatka prosta otworów 100x100 mm
Bok stołu o wysokości 200 mm
Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm

SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.

1.739 PLN

2-280990.1





NOGI DO STOŁU




Nr artykułu	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**301 PLN**	**301 PLN**	**392 PLN**	**493 PLN**	**249 PLN**

● ● ● ● ● ● ●

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY



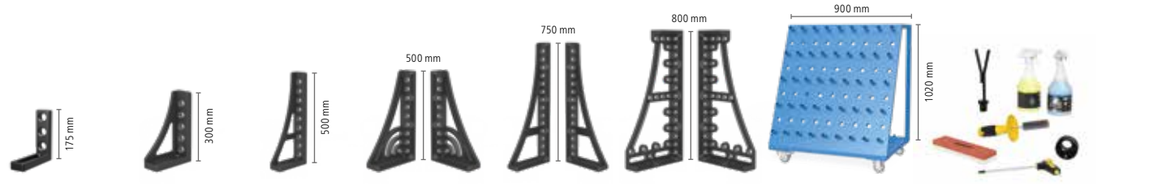

	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów	
Materiał	azotowana	azotowana	azotowana	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie	
Nr artykułu	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Zestaw 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**6.803 PLN** ●
Zestaw 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**11.978 PLN** ●
Zestaw 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**17.268 PLN** ●
Zestaw 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**27.025 PLN** ●
Zestaw 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**32.904 PLN** ●

System 28


STÓŁ ROWKOWANY HEXAGON
zawiera Akcesoria:

2000 x 1000 x 200 mm

28.520 PLN

Zamiast 31.835 PLN

4-288120.HNK

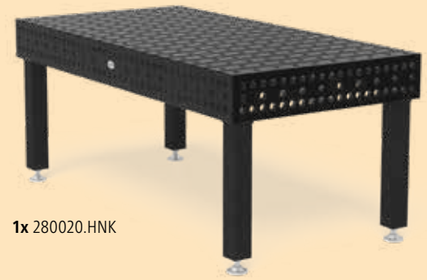

1x 280020.HNK



1x 280990.1



8x HN280547




8x HN280546.4




6x 280610.N **4x** 280630.N **12x** 280511 **4x** 280410.N



4x 280110.N **2x** 280162.N **1x** 283999

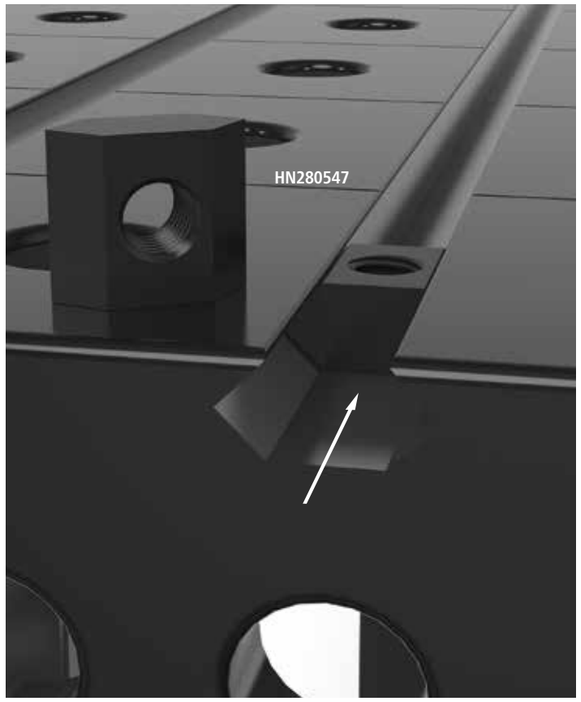

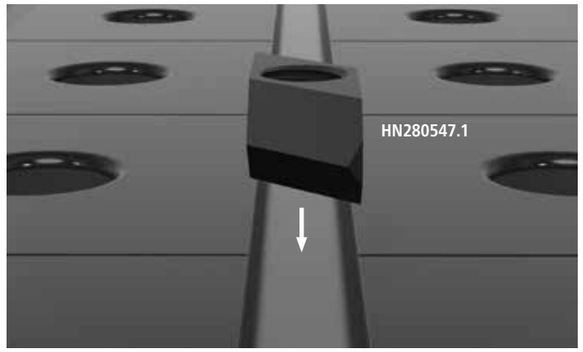











2-HN280547



2-HN280547.1



2-HN280547.2

2-HN280547	**Blok przesuwny Hexagon Standard - azotowana**				29,- ●
	z otworem gwintowanym M12, mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umieść go w żądanej pozycji, wkładając do rowka z boku				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	
2-HN280547.1	**Blok przesuwny Hexagon obracany - azotowana**				33,- ●
	mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umożliwia umieszczenie w slocie od góry, naprężenia w rowku podczas obracania w kierunku dokręcania śruby				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	
2-HN280547.2	**Blok przesuwny Hexagon długi - azotowana**				33,- ●
	z otworem gwintowanym M12, zalecany do rowków krzyżowanych, mogą być mocowane na przecięciach stołów z rowkami krzyżowanymi				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	



2-HN280602



2-280546.4



4-HN283999

2-HN280602	**Adapter do zacisków śrubowych - azotowana**				62,- ●
	w tym śruba, do łączenia zacisków śrubowych z hexagonalnymi blokami przesuwnymi				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	44 mm	45 mm	0,34 kg		
2-280546.4	**Tuleja mocująca dla gwintu M12 - oksydowany**				62,- ●
	w tym śruba, szczególnie do mocowania narzędzi Siegmund za pomocą hexagonalnych bloków przesuwnych				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	28 mm	40 mm	0,14 kg		
4-HN283999	**Zestaw do stołu rowkowanego Hexagon**				364,- ●
	Bezpłatnie z każdym stołem rowkowanym Hexagon, Zawartość dostawy: 4x HN280547, 4x 280546.4				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	-	0,80 kg		

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-hexagontable

= Twardość i długowieczność
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
= Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Zamykany schowek na stoły spawalnicze – do zabezpieczenia sprzętu osobistego i narzędzi.





KONCEPCJA ZAMYKANIA

Centralny zamek blokuje jednocześnie wszystkie szuflady za pomocą listwy blokującej. ST Box jest dostarczany z dwoma kluczami.

ORGANIZACJA I PRZESTRZEŃ DO PRZECHOWYWANIA

Zawsze masz pod ręką swoje narzędzia podczas pracy z Siegmund ST Box. Utwórz swoją przestrzeń do przechowywania i organizacji przy stole spawalniczym.

DOBRZE ZABEZPIECZONY

Całkowite zamknięcie chroni zawartość szuflad przed zabrudzeniem i odpryskami spawalniczymi.









Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stbox


System 16



2-160990



2-160990.1




2-160990.2


2-160990	**Sub Table Box zamykana**					**1.278,-** ●
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, Wymiar stołu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,50 kg	
2-160990.1	**Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230)**					**1.739,-** ●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Wymiar stołu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,50 kg	
2-160990.2	**Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**1.909,-** ●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Wymiar stołu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,50 kg	

TF=Nośność;


System 16 BASIC



2-161990



2-161990.1




2-161990.2

2-161990	**Sub Table Box zamykana dla Basic**					**1.278,-** ●
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,50 kg	
2-161990.1	**Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady (2x 004230)**					**1.739,-** ●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,50 kg	
2-161990.2	**Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**1.909,-** ●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,50 kg	


TF=Nośność;

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


System 22



2-220990



2-220990.1




2-220990.2

2-220990	**Sub Table Box zamykana**				**1.278,-**	●
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg	
2-220990.1	**Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230)**				**1.739,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg	
2-220990.2	**Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**				**1.909,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg	

TF=Nośność;


System 28 BASIC



2-281990



2-281990.1




2-281990.2


2-281990	**Sub Table Box zamykana dla Basic**				**1.278,-**	●
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	31,00 kg	
2-281990.1	**Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady (2x 004230)**				**1.739,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	45,00 kg	
2-281990.2	**Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**				**1.909,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	50,00 kg	

TF=Nośność;


System 28



2-280990



2-280990.1



2-280990.2

2-280990	**Sub Table Box zamykana**				**1.278,-**	●
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg	
2-280990.1	**Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230)**				**1.739,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg	
2-280990.2	**Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**				**1.909,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg	


TF=Nośność;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stbox


System 28 | 22 | 16




2-004220



2-004225



2-004230



2-004235

2-004220	**Szuflada na prowadnicy szynowej, 60 mm dla Sub Table Box zamykana**				**221,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	
2-004225	**Szuflada na prowadnicy szynowej, 120 mm dla Sub Table Box zamykana**				**244,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	
2-004230	**Szuflada na prowadnicy szynowej, 180 mm dla Sub Table Box zamykana**				**267,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7,00 kg	
2-004235	**Szuflada na prowadnicy szynowej, 240 mm dla Sub Table Box zamykana**				**294,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	


TF=Nośność;

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Profile aluminiowe

LEKKIE NARZĘDZIA MONTAŻOWE WYKONANE Z ALUMINIUM

Duże komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie dużych elementów bez dźwigu lub wózka widłowego.

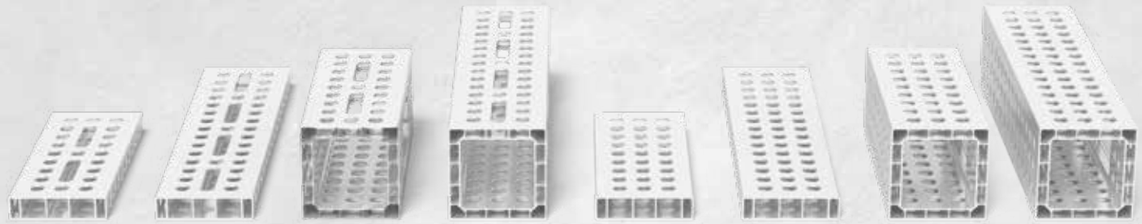

LEKKIE NARZĘDZIA ZACISKOWE


Zastosowanie aluminium zapewnia lekką i solidną powierzchnię mocującą, która jest o 75 – 90% lżejsza niż tradycyjne narzędzia montażowe. Dzięki niewielkiej wadze można również łatwo ustawić i zamocować ręcznie duże profile aluminiowe.


DLA RÓŻNYCH APLIKACJI


Niezależnie od tego, czy jest to przedłużenie stołu, czy pionowe mocowanie, profile aluminiowe Siegmund zapewniają różne możliwości zastosowania. Duża ilośc otworów zapewnia wiele możliwości mocowania dzięki kątowikom i stoperom.

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

Do mocowania profili aluminiowych polecamy nasze trzpienie mocujące bez rowka, które dzięki gładkiej powierzchni umożliwiają łatwiejszy montaż w otworach systemowych. W przypadku stosowania zacisków na profilach aluminiowych zalecamy stosowanie adapterów w celu skompensowania mniejszej grubości materiału. Do mocowania profili aluminiowych od frontu polecamy nasz adapter do łączenia stołu.

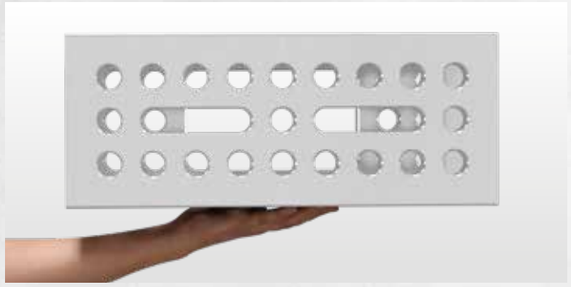

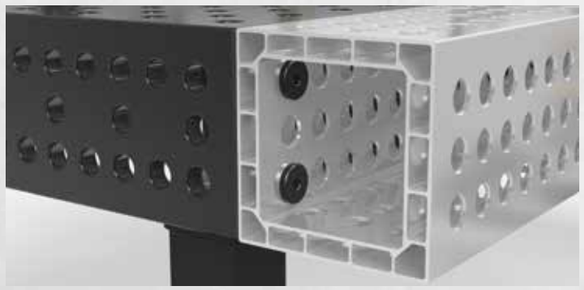

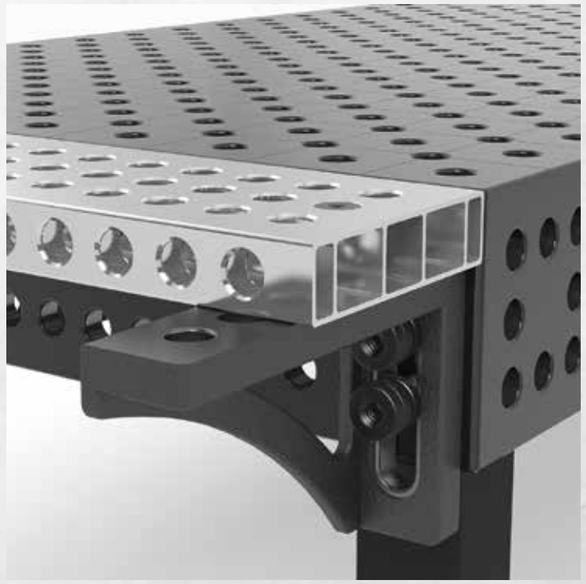

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile


= **Gniazdo sześciokątne**

= **Sześciokąt zewnętrzny**

new


PROFIL ALUMINIOWY TYPU U-SHAPE Z OTWOREM PODŁUŻNYM

Możliwe mocowanie z 4 stron.

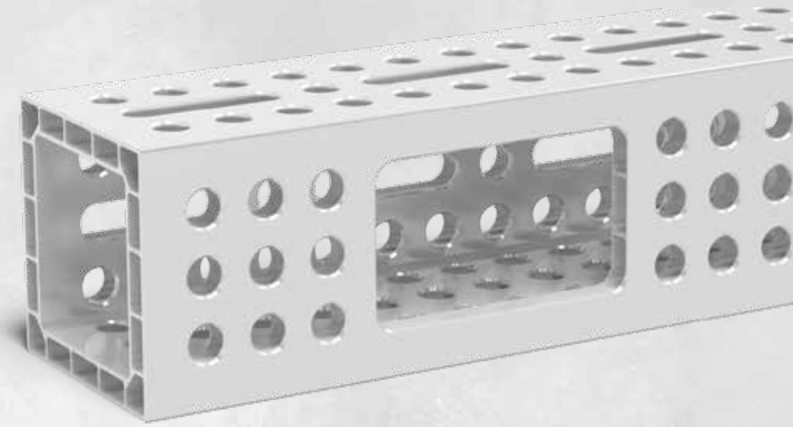


PROFIL ALUMINIOWY TYPU U-SHAPE Z PEŁNĄ SIATKĄ

Możliwe mocowanie z 4 stron.

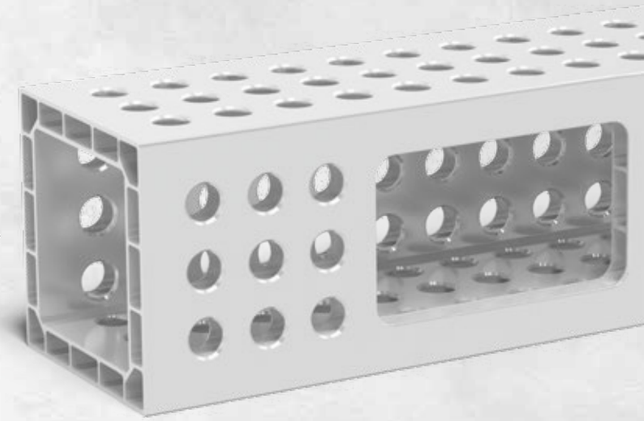


WSPORNIK PROFILU ALUMINIOWEGO Z OTWOREM PODŁUŻNYM

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom.
Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem.

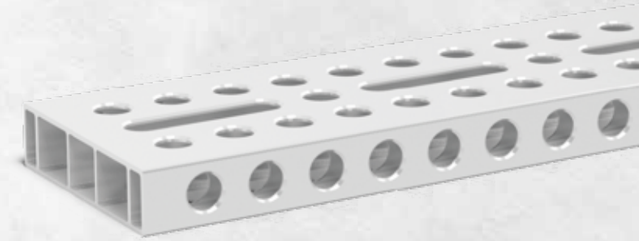

WSPORNIK PROFILU ALUMINIOWEGO Z PEŁNĄ SIATKĄ

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom.
Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania.

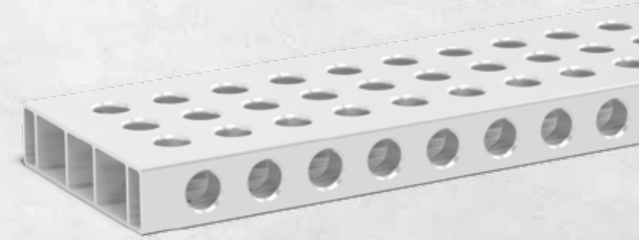


Dzięki swoim właściwościom profile aluminiowe dobrze nadają się jako narzędzia mocujące. W zależności od ich zastosowania będą ulegały zużyciu. Produkty wykonane z aluminium dobrze nadają się do sczepiania zespołów spawalniczych. Podczas spawania zalecamy przykrycie lub usunięcie profili aluminiowych (jeśli to możliwe). Aby zapewnić dłuższą żywotność profili aluminiowych zalecamy stosowanie preparatu antyodpryskowego Siegmund. Wyjątkowo przyklejone odpryski spawalnicze można usunąć przez zeszlifowanie. Pomimo wszystkich środków ostrożności możliwe, że opiłki żelaza pozostaną w aluminium. Zalecamy podział produkcji na obszary robocze: oddzielnie dla stali czarnej i stali nierdzewnych.

Profile aluminiowe

ADAPTER DO ŁĄCZENIA ZE STOŁEM – TRÓJWYMIAROWE MOCOWANIE ZA POMOCĄ PROFILI ALUMINIOWYCH

Dzięki swobodnemu pozycjonowaniu na powierzchni roboczej adapter do połączenia stołu umożliwia różne możliwości mocowania.

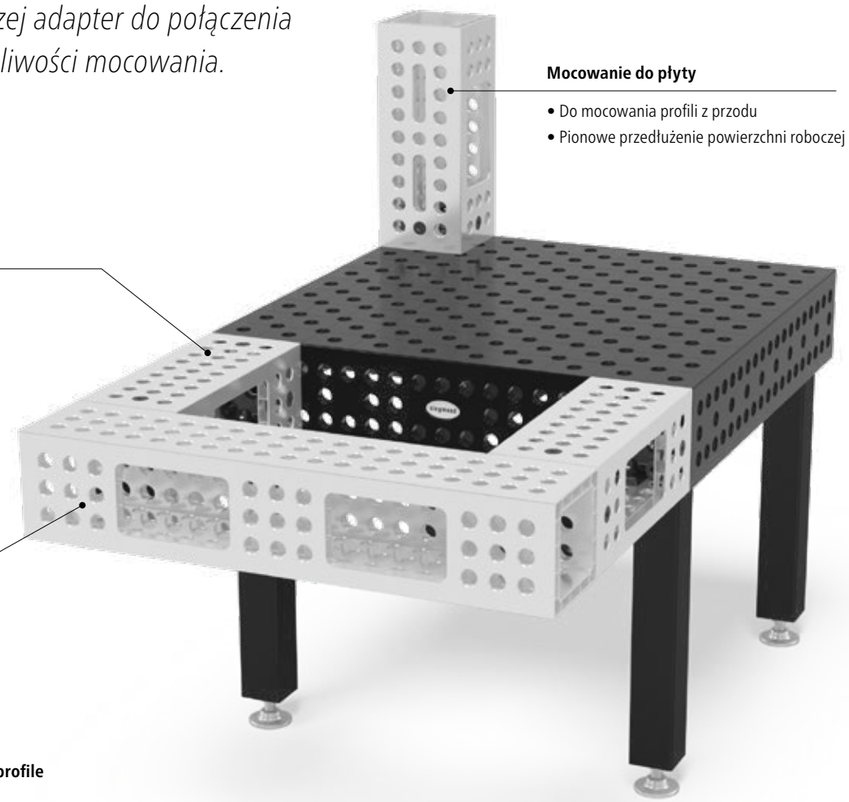

Mocowanie do płyty

- Do mocowania profili z przodu
- Pionowe przedłużenie powierzchni roboczej

Mocowanie do panelu bocznego stołu

- Do mocowania profili z przodu
- Poziome przedłużenie powierzchni roboczej

Mocowanie profilu do profilu

- Do mocowania profili z przodu
- Przedłużenia profili aluminiowych
- Tworzenie własnych kątowników

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile



System 16

do mocowania:

- 2x Trzpień szybkomocujący bez gniazda
- 4x Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny

Strona 68



System 22

new **Teraz dostępny również w wersji aluminiowo-tytanowej!**

do mocowania:

- 2x Trzpień szybkomocujący bez gniazda
- 3x Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny

Strona 72



System 28

new **Teraz dostępny również w wersji aluminiowo-tytanowej!**

do mocowania:

- 2x Trzpień szybkomocujący bez gniazda
- 4x Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny
- 2x Pierścień dystansowy op. 4 szt.

Strona 76



Uwaga:

- Najpierw przymocuj adapter do profilu aluminiowego za pomocą trzpienia wpuszczanego
- Następnie przymocuj go do stołu za pomocą co najmniej 2 trzpieni montażowych



Trzpień szybkomocujący bez gniazda

Strona 69 / 73 / 77

Pierścienie dystansowe

jest wymagany tylko dla systemu 28
Strona 77

Profil aluminiowy

Strona 67 / 71 / 75



Pierścienie dystansowe

jest wymagany tylko dla systemu 28
Strona 77



Trzpień wpuszczany

Strona 69 / 73 / 77

Stół Siegmund

na przykład stół spawalniczy, płyta perforowana lub stół z rowkami teowymi na stronie 22

Adapter do łączenia ze stołem

włożony w profil przez zaciśnięcie
Strona 68 / 72 / 76

Profil aluminiowy Akcesoria


ADAPTER DO ZACISKÓW ŚRUBOWYCH

W przypadku stosowania zacisków na profilach aluminiowych zalecamy adaptery w celu skompensowania mniejszej grubości materiału.

ADAPTER DO ZACISKÓW ŚRUBOWYCH PODWÓJNY

- Do wspornika z profilu aluminiowego
- Zalecany przy użyciu zacisków
- Z wyjątkiem zacisków na rurce


Strona 68 / 72 / 76

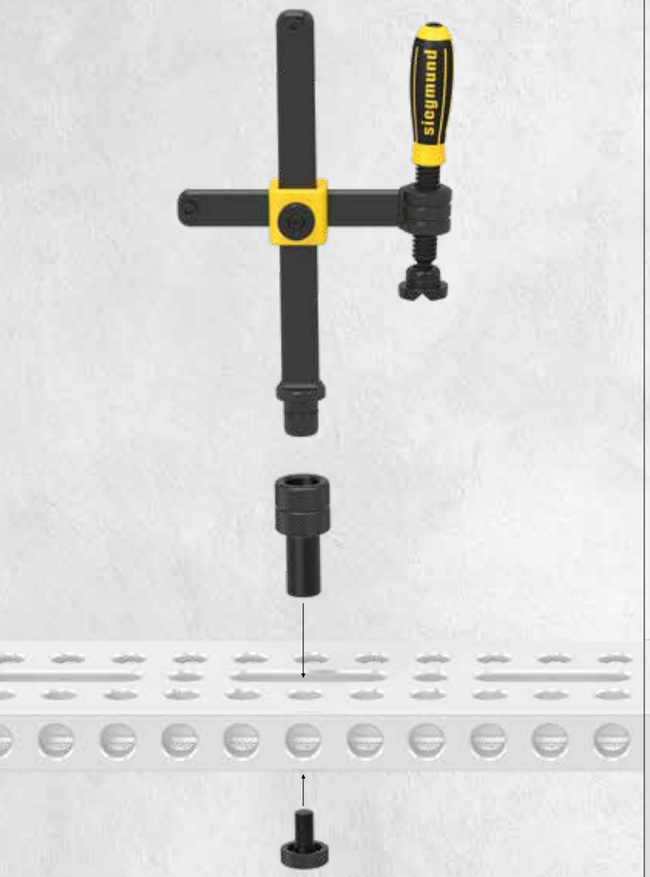

ADAPTER DO ZACISKÓW ŚRUBOWYCH BASIC

- Do profili aluminiowych w kształcie litery U
- Zalecany przy użyciu zacisków
- Z wyjątkiem zacisków na rurce

Strona 68 / 72 / 76

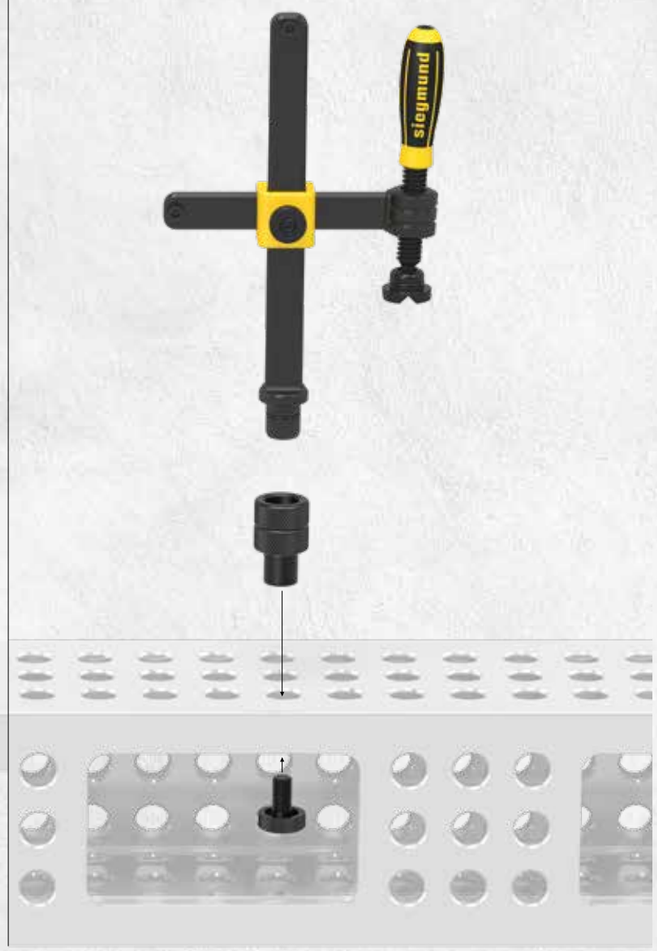

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

Trzpień zaciskowy bez rowka

IDEALNY DO STOSOWANIA Z PROFILAMI ALUMINIOWYMI

Gładki korpus trzpienia umożliwia łatwe mocowanie w profilach aluminiowych.



Uchwyt trzpienia

- Optymalna ergonomia uchwytu
- Wystarczająca odległość między uchwytem a przedmiotem obrabianym umożliwia łatwiejszą obsługę

new

Gładki korpus trzpienia

- Korpus trzpienia z utwardzonej twardej stali zapewnia maksymalną wytrzymałość
- Bez O-ringu
- Bez przechylania w profilach aluminiowych

Zamocowanie trzpieni


- Siła zacisku ręcznego jest zminimalizowana przez cztery kulki łożyskowe w oparciu o zasadę konstrukcji kolankowej
- W większości przypadków wystarczy dociśnięcie ręką

Czyszczenie

- Opatentowany mechanizm czyszczenia i wymiany kul

Różne wersje i długości:




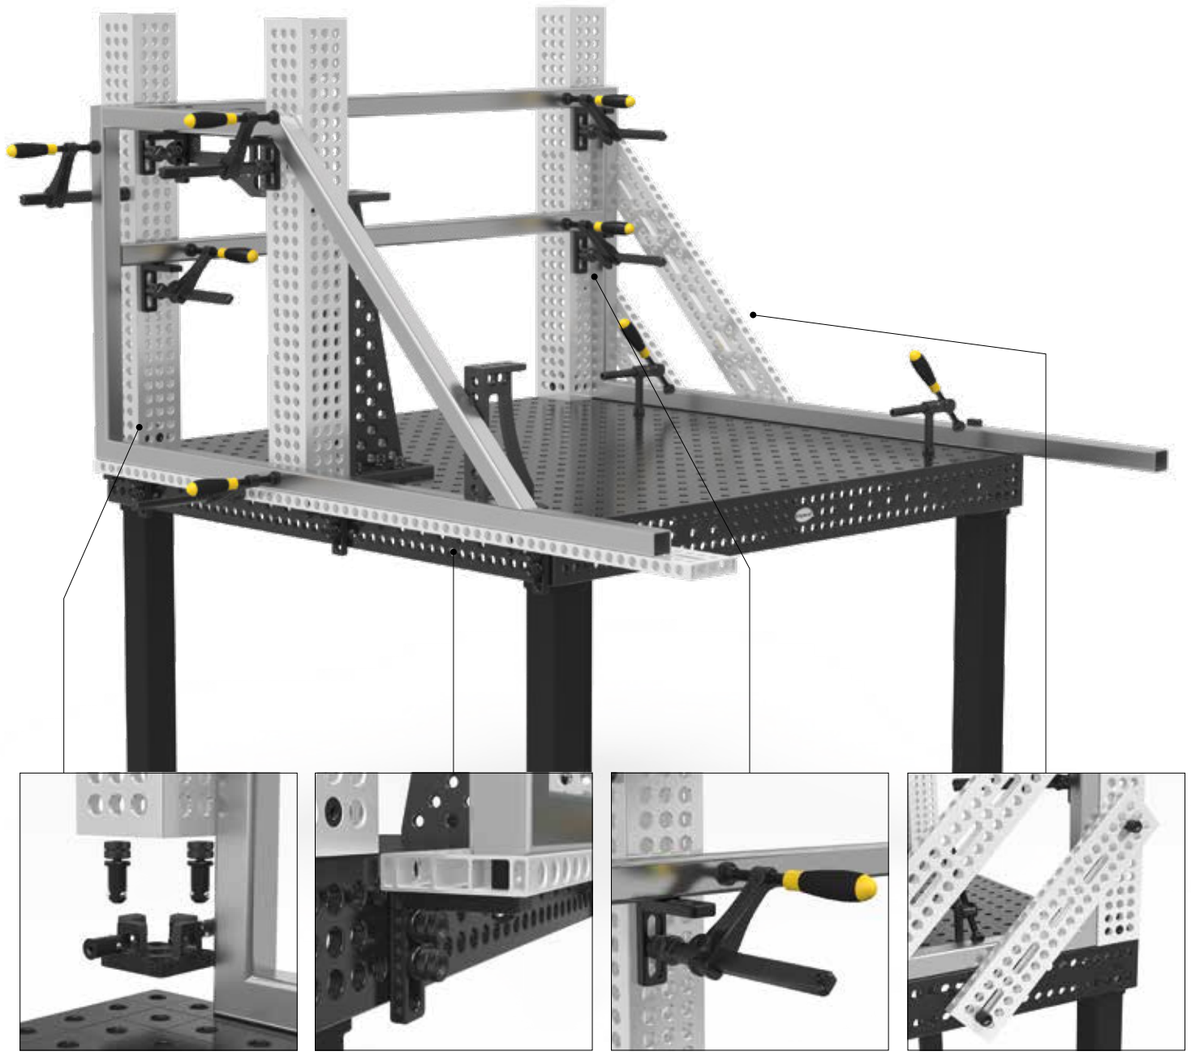

160511

160513

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

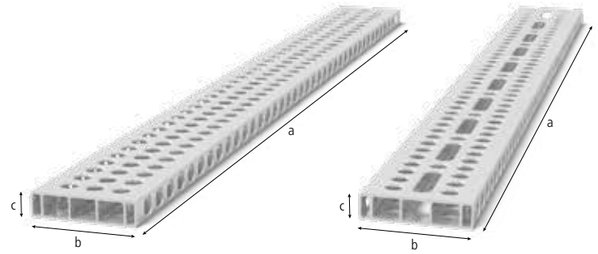


ALU

Wspornik profilu aluminiowego 100x24 mm

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom. Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania. Wersja z podłużnym otworem: Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
4-AR16014050.V	siatka 25 mm	**500 mm**	100 mm	24 mm	0,75 kg	**105,-**	●
4-AR16014050.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**500 mm**	100 mm	24 mm	0,73 kg	**120,-**	●
4-AR16014080.V	siatka 25 mm	**800 mm**	100 mm	24 mm	1,20 kg	**153,-**	●
4-AR16014080.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**800 mm**	100 mm	24 mm	1,16 kg	**177,-**	●
4-AR16014100.V	siatka 25 mm	**1.000 mm**	100 mm	24 mm	1,50 kg	**182,-**	●
4-AR16014100.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**1.000 mm**	100 mm	24 mm	1,45 kg	**211,-**	●
4-AR16014120.V	siatka 25 mm	**1.200 mm**	100 mm	24 mm	1,80 kg	**225,-**	●
4-AR16014120.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**1.200 mm**	100 mm	24 mm	1,73 kg	**258,-**	●
4-AR16014150.V	siatka 25 mm	**1.500 mm**	100 mm	24 mm	2,24 kg	**282,-**	●
4-AR16014150.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**1.500 mm**	100 mm	24 mm	2,16 kg	**325,-**	●
4-AR16014200.V	siatka 25 mm	**2.000 mm**	100 mm	24 mm	2,93 kg	**364,-**	●
4-AR16014200.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**2.000 mm**	100 mm	24 mm	2,88 kg	**416,-**	●

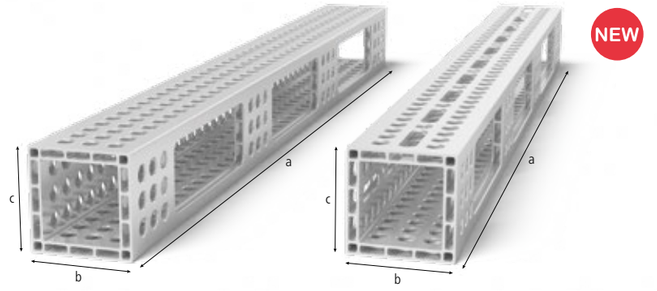

ALU

Profil aluminiowy typu U-shape 100x100 mm


Możliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka podwójnego, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! Tolerancja płaskości < 0,8 mm / 1000 mm

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
4-AQ16014050.V	siatka 25 mm	**500 mm**	100 mm	100 mm	2,00 kg	**244,-**	●
4-AQ16014050.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**500 mm**	100 mm	100 mm	1,93 kg	**254,-**	●
4-AQ16014080.V	siatka 25 mm	**800 mm**	100 mm	100 mm	3,20 kg	**373,-**	●
4-AQ16014080.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**800 mm**	100 mm	100 mm	3,07 kg	**388,-**	●
4-AQ16014100.V	siatka 25 mm	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	3,90 kg	**459,-**	●
4-AQ16014100.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	3,76 kg	**474,-**	●
4-AQ16014120.V	siatka 25 mm	**1.200 mm**	100 mm	100 mm	4,75 kg	**555,-**	●
4-AQ16014120.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**1.200 mm**	100 mm	100 mm	4,59 kg	**574,-**	●
4-AQ16014150.V	siatka 25 mm	**1.500 mm**	100 mm	100 mm	5,90 kg	**684,-**	●
4-AQ16014150.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**1.500 mm**	100 mm	100 mm	5,69 kg	**708,-**	●
4-AQ16014200.V	siatka 25 mm	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	7,90 kg	**909,-**	●
4-AQ16014200.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	7,62 kg	**943,-**	●

ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-AP160399



2-AP160399.1

2-AP160399	**Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - azotowana**					**167,-**	●
	do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 160511, 4x AP160528 (nie jest włączona w dostawę)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	76 mm	76 mm	41 mm	12 mm	0,55 kg		
2-AP160399.1	**Zestaw Adapter do łączenia ze stołem zawiera Trzpień wpuszczany**					**225,-**	●
	Zawartość dostawy: 1x AP160399, 4x AP160528						
Oferta specjalna - cena	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	-	-	-	-	0,71 kg		

MS=Grubość materiału;

2-AP160605.N

2-AP160602.N

2-AP160602.X7

2-AP160603.X7

2-AP160605.N	**Adapter do zacisków śrubowych Basic - azotowana**					**48,-**	●
	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	48 mm	-	-	26 mm	0,11 kg		
2-AP160602.N	**Adapter do zacisków śrubowych podwójny - azotowana**					**57,-**	●
	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	60 mm	-	-	26 mm	0,13 kg		
2-AP160602.X7	**Adapter podłużny do zacisków śrubowych**					**43,-**	●
	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, do mocowania: Trzpień zaciskowy bez rowka						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	124 mm	23 mm	12 mm	-	0,19 kg		
2-AP160603.X7	**Adapter okrągły do zacisków śrubowych**					**53,-**	●
	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, do mocowania: Trzpień zaciskowy bez rowka						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	98 mm	98 mm	12 mm	-	0,60 kg		

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile



2-160511



2-160513



2-160515

2-160511	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda podwójny - oksydowany**							**139,-** ●
	do łączenia 2 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160513	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda potrójny - oksydowany**							**167,-** ●
	do łączenia 3 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	65 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160515	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda poczwórny - oksydowany**							**196,-** ●
	do łączenia 4 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	77 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-AP160528



2-AP160529



2-AP160530

2-AP160528	**Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny - oksydowany**							**115,-** ●
	do łączenia 2 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, śruba nie wystaje, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	32 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,04 kg	
2-AP160529	**Trzpień wpuszczany bez gniazda potrójny - oksydowany**							**139,-** ●
	do łączenia 3 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, śruba nie wystaje, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	44 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,06 kg	
2-AP160530	**Trzpień wpuszczany bez gniazda poczwórny - oksydowany**							**163,-** ●
	do łączenia 4 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, śruba nie wystaje, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	56 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,08 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

= Twardość i długowieczność
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-160583



2-160584



2-160585

2-160583	**Trzpień łączący z kołnierzem podwójny - oksydowany**						**86,-**	●
	do łączenia 2 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	39 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,07 kg	
2-160584	**Trzpień łączący z kołnierzem potrójny - oksydowany**						**100,-**	●
	do łączenia 3 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	51 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,09 kg	
2-160585	**Trzpień łączący z kołnierzem poczwórny - oksydowany**						**115,-**	●
	do łączenia 4 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	63 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,11 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-160571




2-160573



2-160571	**Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda krótki - oksydowany**						**158,-**	●
100	Wymiar mocowania 12 – 24 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	78 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,13 kg	
2-160573	**Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda długi - oksydowany**						**187,-**	●
100	Wymiar mocowania 24 – 36 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	90 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,15 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

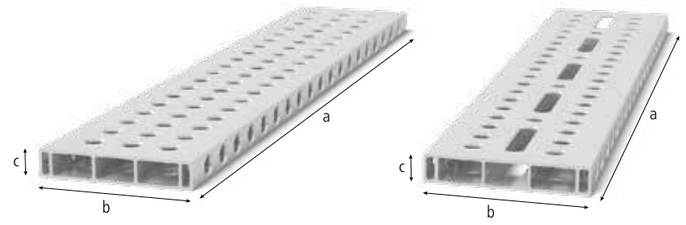


ALU

Wspornik profilu aluminiowego 200x36 mm

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom. Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania. Wersja z podłużnym otworem: Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
4-AR22014050.V	siatka 50 mm	**500 mm**	200 mm	36 mm	2,57 kg	**163,-**	●
4-AR22014050.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**500 mm**	200 mm	36 mm	2,53 kg	**187,-**	●
4-AR22014080.V	siatka 50 mm	**800 mm**	200 mm	36 mm	4,09 kg	**249,-**	●
4-AR22014080.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**800 mm**	200 mm	36 mm	4,00 kg	**287,-**	●
4-AR22014100.V	siatka 50 mm	**1.000 mm**	200 mm	36 mm	5,30 kg	**292,-**	●
4-AR22014100.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.000 mm**	200 mm	36 mm	4,99 kg	**335,-**	●
4-AR22014120.V	siatka 50 mm	**1.200 mm**	200 mm	36 mm	6,11 kg	**354,-**	●
4-AR22014120.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.200 mm**	200 mm	36 mm	5,97 kg	**412,-**	●
4-AR22014150.V	siatka 50 mm	**1.500 mm**	200 mm	36 mm	7,62 kg	**469,-**	●
4-AR22014150.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.500 mm**	200 mm	36 mm	7,47 kg	**536,-**	●
4-AR22014200.V	siatka 50 mm	**2.000 mm**	200 mm	36 mm	10,14 kg	**584,-**	●
4-AR22014200.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**2.000 mm**	200 mm	36 mm	9,93 kg	**670,-**	●

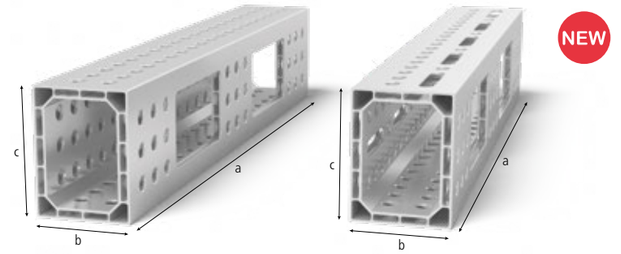

ALU

Profil aluminiowy typu U-shape 200x150 mm


Możliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka podwójnego, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! Tolerancja płaskości < 0,9 mm / 1000 mm

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
4-AR22024050.V	siatka 50 mm	**500 mm**	200 mm	150 mm	5,70 kg	**416,-**	●
4-AR22024050.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**500 mm**	200 mm	150 mm	5,53 kg	**431,-**	●
4-AR22024080.V	siatka 50 mm	**800 mm**	200 mm	150 mm	8,90 kg	**651,-**	●
4-AR22024080.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**800 mm**	200 mm	150 mm	8,53 kg	**675,-**	●
4-AR22024100.V	siatka 50 mm	**1.000 mm**	200 mm	150 mm	11,30 kg	**809,-**	●
4-AR22024100.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.000 mm**	200 mm	150 mm	10,89 kg	**837,-**	●
4-AR22024120.V	siatka 50 mm	**1.200 mm**	200 mm	150 mm	13,50 kg	**962,-**	●
4-AR22024120.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.200 mm**	200 mm	150 mm	13,01 kg	**995,-**	●
4-AR22024150.V	siatka 50 mm	**1.500 mm**	200 mm	150 mm	16,80 kg	**1.201,-**	●
4-AR22024150.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.500 mm**	200 mm	150 mm	16,32 kg	**1.244,-**	●
4-AR22024200.V	siatka 50 mm	**2.000 mm**	200 mm	150 mm	22,40 kg	**1.593,-**	●
4-AR22024200.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**2.000 mm**	200 mm	150 mm	21,68 kg	**1.651,-**	●

ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105



2-AP220399



2-AP220399.1



2-AP220399.AT



2-AP220399.1.AT

2-AP220399	**Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - azotowana**						**282,-**	●
N BAR	do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 220511, 3x AP220528 (nie jest włączona w dostawę)							
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:			
	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	3,03 kg			
2-AP220399.1	**Zestaw Adapter do łączenia ze stołem zawiera Trzpień wpuszczany**						**363,-**	●
% Oferta specjalna - cena	Zawartość dostawy: 1x AP220399, 3x AP220528							
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:			
	-	-	-	-	3,42 kg			
2-AP220399.AT	**Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy**						**282,-**	●
NEW ALU Ti Nowości w asortymencie	do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 220511, 3x AP220528 (nie jest włączona w dostawę)							
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:			
	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	1,10 kg			
2-AP220399.1.AT	**Zestaw Adapter do łączenia ze stołem zawiera Trzpień wpuszczany**						**363,-**	●
NEW % ALU Ti Oferta specjalna - cena	Zawartość dostawy: 1x AP220399.AT, 3x AP220528							
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:			
	-	-	-	-	1,49 kg			

MS=Grubość materiału;



2-AP220605.N



2-AP220602.N



2-220571



2-220573

2-AP220605.N	**Adapter do zacisków śrubowych Basic - azotowana**							**53,-** ●
N BAR	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 220610.1, 220630.1, 220615							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	63 mm	35 mm	-	-	-	-	0,27 kg	
2-AP220602.N	**Adapter do zacisków śrubowych podwójny - azotowana**							**62,-** ●
N BAR	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 220610.1, 220630.1, 220615							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	81 mm	35 mm	-	-	-	-	0,32 kg	
2-220571	**Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda krótki - oksydowany**							**177,-** ●
100	Wymiar mocowania 18 – 36 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	95 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,40 kg	
2-220573	**Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda długi - oksydowany**							**215,-** ●
100	Wymiar mocowania 36 – 54 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	113 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,46 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile



2-220511



2-220513



2-220515

2-220511	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda podwójny - oksydowany**							**158,-** ●
	do łączenia 2 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220513	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda potrójny - oksydowany**							**196,-** ●
	do łączenia 3 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	101 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg	
2-220515	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda poczwórny - oksydowany**							**234,-** ●
	do łączenia 4 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	119 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,37 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-AP220528



2-AP220529



2-AP220530

2-AP220528	**Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny - oksydowany**							**144,-** ●
	do łączenia 2 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, śruba nie wystaje, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	50 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm		2,00 kN	0,13 kg	
2-AP220529	**Trzpień wpuszczany bez gniazda potrójny - oksydowany**							**177,-** ●
	do łączenia 3 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, śruba nie wystaje, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	68 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm		2,00 kN	0,18 kg	
2-AP220530	**Trzpień wpuszczany bez gniazda poczwórny - oksydowany**							**211,-** ●
	do łączenia 4 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, śruba nie wystaje, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	86 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm		2,00 kN	0,23 kg	

SK=Siła ścinania; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a
Ti = Tytanowy
100 = Miarka

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-220583



2-220584



2-220585


2-220583	**Trzpień łączący z kołnierzem podwójny - oksydowany**						**81,-**	●
	do łączenia 2 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	55 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220584	**Trzpień łączący z kołnierzem potrójny - oksydowany**						**105,-**	●
	do łączenia 3 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	73 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220585	**Trzpień łączący z kołnierzem poczwórny - oksydowany**						**129,-**	●
	do łączenia 4 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	91 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,30 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.









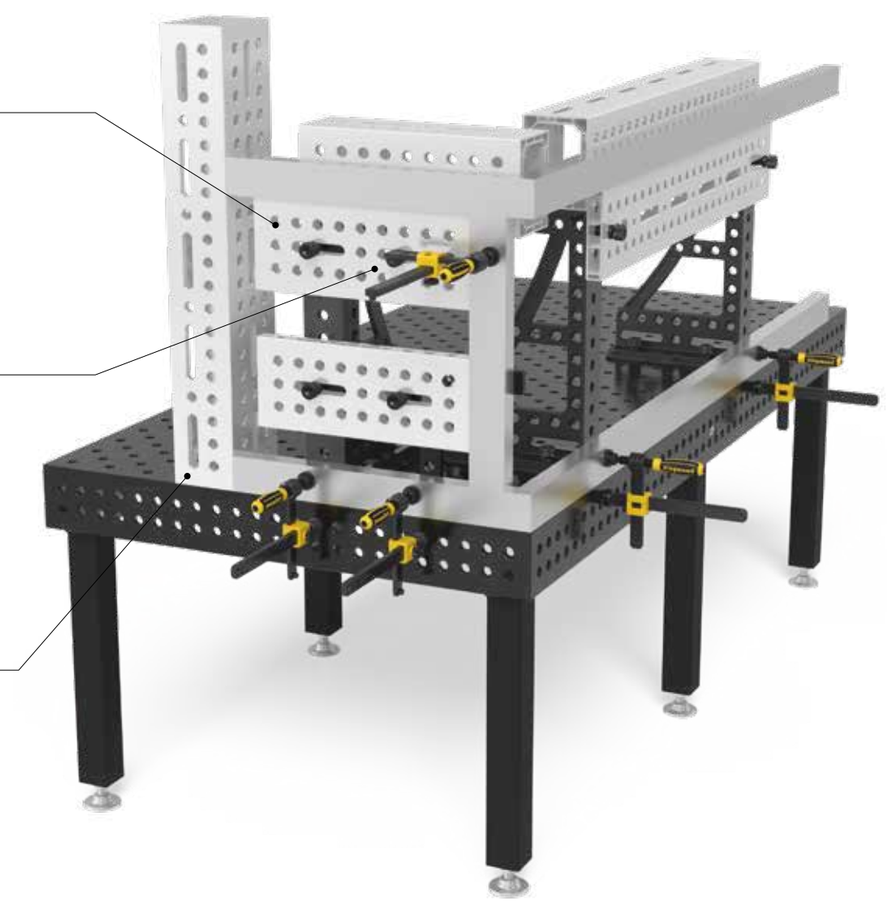

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

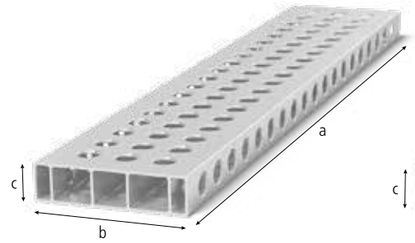





ALU

Wspornik profilu aluminiowego 200x50 mm

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom. Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania. Wersja z podłużnym otworem: Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
4-AR28014050.V	siatka 50 mm	**500 mm**	200 mm	50 mm	2,76 kg	**201,-**	●
4-AR28014050.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**500 mm**	200 mm	50 mm	2,69 kg	**230,-**	●
4-AR28014080.V	siatka 50 mm	**800 mm**	200 mm	50 mm	4,37 kg	**311,-**	●
4-AR28014080.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**800 mm**	200 mm	50 mm	4,23 kg	**359,-**	●
4-AR28014100.V	siatka 50 mm	**1.000 mm**	200 mm	50 mm	5,44 kg	**364,-**	●
4-AR28014100.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.000 mm**	200 mm	50 mm	5,27 kg	**416,-**	●
4-AR28014120.V	siatka 50 mm	**1.200 mm**	200 mm	50 mm	6,52 kg	**445,-**	●
4-AR28014120.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.200 mm**	200 mm	50 mm	6,31 kg	**512,-**	●
4-AR28014150.V	siatka 50 mm	**1.500 mm**	200 mm	50 mm	8,13 kg	**584,-**	●
4-AR28014150.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.500 mm**	200 mm	50 mm	7,89 kg	**670,-**	●
4-AR28014200.V	siatka 50 mm	**2.000 mm**	200 mm	50 mm	10,82 kg	**727,-**	●
4-AR28014200.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**2.000 mm**	200 mm	50 mm	10,48 kg	**837,-**	●

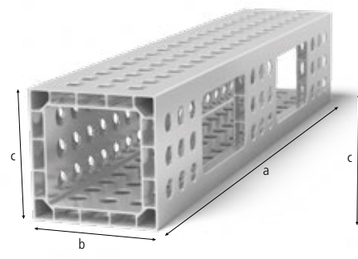



NEW

ALU

Profil aluminiowy typu U-shape 200x200 mm


Możliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka podwójnego, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! Tolerancja płaskości < 1,0 mm / 1000 mm

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
4-AQ28014050.V	siatka 50 mm	**500 mm**	200 mm	200 mm	6,10 kg	**450,-**	●
4-AQ28014050.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**500 mm**	200 mm	200 mm	5,90 kg	**464,-**	●
4-AQ28014080.V	siatka 50 mm	**800 mm**	200 mm	200 mm	9,40 kg	**703,-**	●
4-AQ28014080.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**800 mm**	200 mm	200 mm	9,14 kg	**727,-**	●
4-AQ28014100.V	siatka 50 mm	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	12,00 kg	**880,-**	●
4-AQ28014100.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	11,60 kg	**909,-**	●
4-AQ28014120.V	siatka 50 mm	**1.200 mm**	200 mm	200 mm	14,30 kg	**1.048,-**	●
4-AQ28014120.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.200 mm**	200 mm	200 mm	13,85 kg	**1.086,-**	●
4-AQ28014150.V	siatka 50 mm	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	17,80 kg	**1.311,-**	●
4-AQ28014150.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	17,35 kg	**1.359,-**	●
4-AQ28014200.V	siatka 50 mm	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	23,70 kg	**1.737,-**	●
4-AQ28014200.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	23,04 kg	**1.799,-**	●

ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105




2-AP800399



2-AP800399.1



2-AP800399.AT



2-AP800399.1.AT

2-AP800399	**Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - azotowana**					**330,- ●**
N BAR	do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (nie jest włączona w dostawę)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	3,40 kg	
2-AP800399.1	**Zestaw Adapter do łączenia ze stołem zawiera Trzpień wpuszczany**					**409,- ●**
% Oferta specjalna - cena	Zawartość dostawy: 1x AP800399, 4x AP280528, 1x 800653.N					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	-	-	-	-	4,56 kg	
2-AP800399.AT	**Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy**					**426,- ●**
NEW ALU Ti	do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (nie jest włączona w dostawę)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	1,29 kg	
2-AP800399.1.AT	**Zestaw Adapter do łączenia ze stołem zawiera Trzpień wpuszczany**					**501,- ●**
NEW % ALU Ti Oferta specjalna - cena	Zawartość dostawy: 1x AP800399.AT, 4x AP280528, 1x 800653.N					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	-	-	-	-	2,45 kg	

MS=Grubość materiału;



2-AP280605.N



2-AP280602.N



2-280571



2-280573

2-AP280605.N	**Adapter do zacisków śrubowych Basic - azotowana**						**57,- ●**
N BAR	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	80 mm	45 mm	-	-	-	-	0,54 kg
2-AP280602.N	**Adapter do zacisków śrubowych podwójny - azotowana**						**67,- ●**
N BAR	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	105 mm	45 mm	-	-	-	-	0,65 kg
2-280571	**Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda krótki - oksydowany**						**215,- ●**
100	Wymiar mocowania 25 – 50 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	115 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,67 kg
2-280573	**Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda długi - oksydowany**						**268,- ●**
100	Wymiar mocowania 50 – 75 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	140 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,83 kg

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile



2-800653.N



2-280511



2-280513



2-280515

2-800653.N	**Pierścień dystansowy do Premium Light op. 4 szt. - azotowana**						**33,- ●**
N BAR	odległość między dwoma elementami mocującymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiału o grubości 15 mm za pomocą trzpienia 280510/280511, Zakres dostawy: 4 sztuki						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	10 mm	40 mm	-	-	-	-	0,04 kg
2-280511	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda podwójny - oksydowany**						**196,- ●**
	do łączenia 2 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	95 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg
2-280513	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda potrójny - oksydowany**						**249,- ●**
	do łączenia 3 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	120 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg
2-280515	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda poczwórny - oksydowany**						**301,- ●**
	do łączenia 4 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	145 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,76 kg

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-AP280528



2-AP280529



2-AP280530


2-AP280528	**Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny - oksydowany**						**177,- ●**
	do łączenia 2 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, śruba nie wystaje, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	69 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm		3,00 kN	0,28 kg
2-AP280529	**Trzpień wpuszczany bez gniazda potrójny - oksydowany**						**230,- ●**
	do łączenia 3 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, śruba nie wystaje, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	92 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm		3,00 kN	0,40 kg
2-AP280530	**Trzpień wpuszczany bez gniazda poczwórny - oksydowany**						**282,- ●**
	do łączenia 4 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, śruba nie wystaje, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	117 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm		3,00 kN	0,50 kg

SK=Siła ścinania; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

= Twardość i długowieczność | N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych | BAR = Zabezpieczenie przez korozją | ALU = aluminiowy/-a | Ti = Tytanowy | 100 = Miarka

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

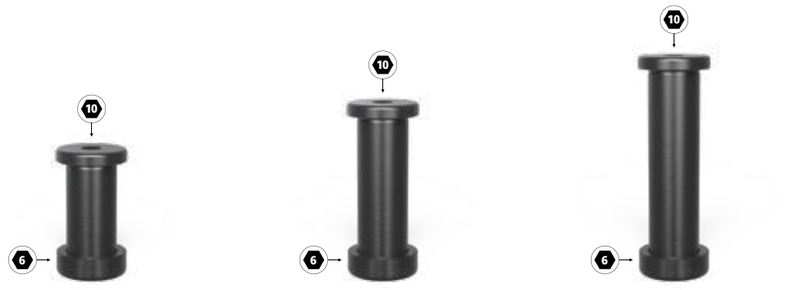


2-280583

2-280584


2-280585

2-280583	**Trzpień łączący z kołnierzem podwójny - oksydowany**						**96,- •**
	do łączenia 2 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	70 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,39 kg
2-280584	**Trzpień łączący z kołnierzem potrójny - oksydowany**						**115,- •**
	do łączenia 3 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	95 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,51 kg
2-280585	**Trzpień łączący z kołnierzem poczwórny - oksydowany**						**134,- •**
	do łączenia 4 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	120 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,63 kg

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

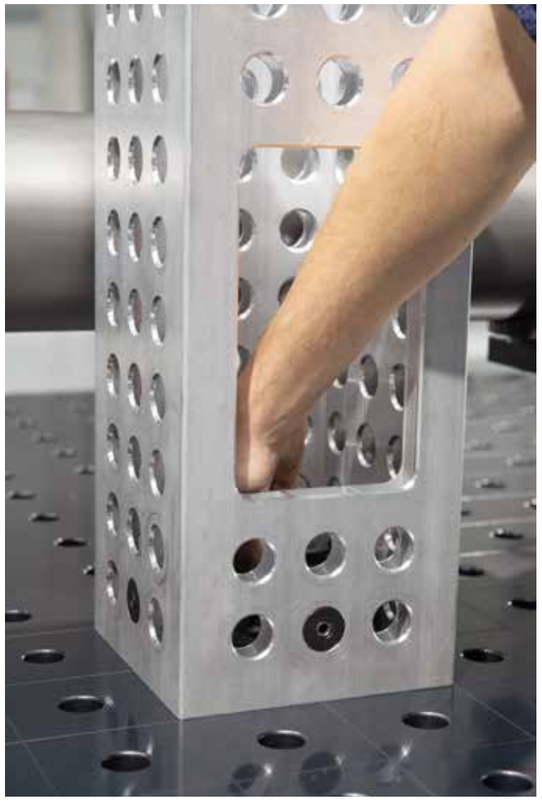




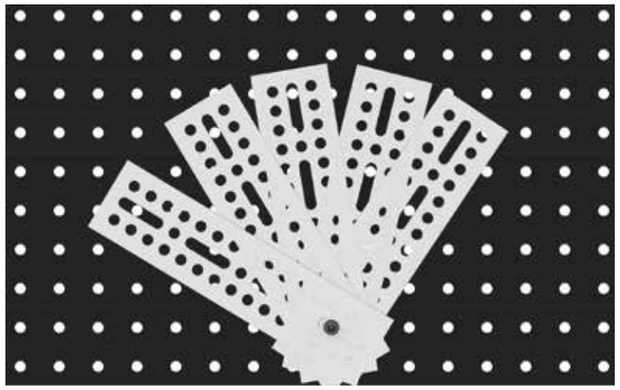





280511

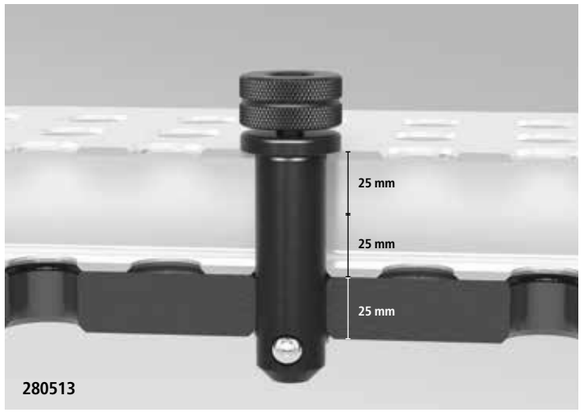

280513

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Chcesz stworzyć więcej miejsca na swojej powierzchni roboczej? Łatwo powiększ swoją płytę otworowaną za pomocą przedłużek Siegmund.



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA

Przedłużenie z jednym rzędem otworów jest idealne do lekkich konstrukcji i zajmuje niewiele miejsca.

SZEROKI OBSZAR DOSTĘPU

Przedłużenia z dwoma lub więcej rzędami otworów zapewniają szerszy i bardziej stabilny obszar do zamocowania na zewnątrz płyty z otworami.

ROZWIŃ W GÓRĘ

Zewnętrzny wspornik oporowy służy jako stoper w stołach z płytą boczną. Dostępna jest cała płyta perforowana, otwory służą tylko do montażu wspornika oporowego.







Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-extension

Uwaga, ryzyko przewrócenia się, gdy ładunek jest nierównomierny. Nie przekraczać maksymalnej nośności ramy podstawy. (Patrz instrukcja użytkownika) Montaż na okrągłych płytach otworowanych nie jest możliwy i ogranicza się tylko do płyt ośmiokątnych.


System 16



2-164050




2-164055




2-164051

2-164050	**Przedłużenie do płyt perforowanych 1 rząd otworów - azotowana**					**187,-** ●
	zawiera 2 śruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 1x 160528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	331 mm	49 mm	33 mm	250 mm	2,00 kg	
2-164055	**Przedłużenie do płyt perforowanych 2 rząd otworów - azotowana**					**282,-** ●
	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 2x 160528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	331 mm	99 mm	33 mm	250 mm	3,20 kg	
2-164051	**Zewnętrzny wspornik oporowy do płyty perforowanej - azotowana**					**187,-** ●
	zawiera 2 śruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 1x 160528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	282 mm	49 mm	112 mm	250 mm	2,00 kg	


System 28




2-284050



2-284051



2-804050



2-804051



2-800528

2-284050	**Przedłużenie do płyt perforowanych 1 rząd otworów - azotowana**					**522,-** ●
NEW N BAR Nowości w asortymencie	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych o grubości materiału 25 mm, do mocowania: 1x 280528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	381 mm	99 mm	60 mm	300 mm	7,40 kg	
2-284051	**Zewnętrzny wspornik oporowy do płyty perforowanej - azotowana**					**522,-** ●
NEW N BAR Nowości w asortymencie	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych o grubości materiału 25 mm, do mocowania: 1x 280528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	360 mm	99 mm	126 mm	300 mm	8,10 kg	
2-804050	**Przedłużenie Premium Light do płyt perforowanych Premium Light - azotowana**					**330,-** ●
NEW N BAR Nowości w asortymencie	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych o grubości materiału 15 mm, do mocowania: 1x 800528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	381 mm	99 mm	40 mm	300 mm	4,70 kg	
2-804051	**Zewnętrzny stoper Premium Light do płyt perforowanych Premium Light - azotowana**					**330,-** ●
NEW N BAR Nowości w asortymencie	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych o grubości materiału 15 mm, do mocowania: 1x 800528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	340 mm	99 mm	114 mm	300 mm	4,90 kg	
2-800528	**Trzpień wpuszczany Premium Light <-> Premium Light - oksydowany/-a**					**172,-** ●
NEW Nowości w asortymencie	mocowanie 2 elementów Premium Light (grubość materiału 15 mm), śruba nie wystaje, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów					
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:
	46 mm	31 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Obrotowy stół z regulacją wysokości

SZYBKO I ŁATWO DO IDEALNEJ WYSOKOŚCI ROBOCZEJ

Stół obrotowy Siegmund z regulacją wysokości zapewnia łatwą zmianę wysokości roboczej, dużą ładowność i jest prosty w obsłudze.



OBSŁUGA W ZAKRESIE 360°

Dzięki obrotowemu stołowi z regulacją wysokości możesz łatwo dosięgnąć i obrabiać obrabiany przedmiot ze wszystkich stron.

ERGONOMICZNA PRACA NA MAŁEJ PRZESTRZENI

Stół obrotowy Siegmund z regulacją wysokości zapewnia ergonomiczną podstawę do pracy. Obracając płytę, można bezstopniowo regulować wysokość blatu. Dźwignia blokująca ustala wysokość blatu roboczego.

DO WYBORU – STACJONARNY LUB MOBILNY

Rama „stacjonarna" jest wyposażona w solidne podstawki aby stół był stabilny.

Podstawowa rama „mobilna" jest wyposażona w trwałe koła z blokadą hamulca i zapewnia taką samą ładowność jak wersja stacjonarna.

MAGNETYCZNE PRZYŁĄCZE UZIEMIENIA DO STOŁU OBROTOWEGO

Szczegółowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-rotating



RAMA PODSTAWOWA STACJONARNY

- Stal konstrukcyjna
- Lakierowana proszkowo
- Dostarczamy częściowo zmontowany
- 4 płyty podstawowe Ø 90 mm



RAMA PODSTAWOWA PRZENOŚNY

- Stal konstrukcyjna
- Lakierowana proszkowo
- Dostarczamy częściowo zmontowany
- 4 koła z hamulcem blokującym



RÓŻNE RODZAJE POWIERZCHNI ROBOCZYCH

- **Średnice otworów: Ø 16 mm, Ø 22 mm or Ø 28 mm**
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Stal narzędziowa + Azotowanie plazmowe
- Z dokładną regulacją




MONTAŻ

- Śruby do dokładnej regulacji
- Montaż w otworach systemowych



REGULOWANA WYSOKOŚĆ

- Regulacja wysokości za pomocą pręta gwintowanego
- Wysokość robocza od 780 do 1100 mm
- Mocowanie wysokości roboczej za pomocą dźwigni blokującej



NOŚNOŚĆ

- Maksymalne obciążenie ramy podstawowej „stacjonarnej" lub „mobilnej": 1000 kg (bez płyty)

*Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty)

Obrotowy stół z regulacją wysokości

SZYBKO I ŁATWO DO IDEALNEJ WYSOKOŚCI ROBOCZEJ

Obsługa 360° i zawsze odpowiednia wysokość robocza dzięki obrotowemu stołowi z regulacją wysokości Siegmund.



Obrotowy stół z regulacją wysokości „Stacjonarny":
Wymiary (dł. X szer.): ok. 785 x 785 mm,
Waga (bez płyty): ok. 70 kg

Obrotowy stół z regulacją wysokości „mobilny":
Wymiary (dł. X szer.): ok. 795 x 795 mm,
Waga (bez płyty): ok. 70 kg

*Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty)


siegmund®

System 16

Obrotowy stół z regulacją wysokości





Otwory systemowe Ø 16 mm			STÓŁ OBROTOWY STACJONARNY ok. 70 kg	STÓŁ OBROTOWY MOBILNY ok. 70 kg	
	**BLAT STOŁU PODSTAWOWY** Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm Bok stołu o wysokości 50 mm	**1000 x 1000 mm** ok. 122 kg	7.558 PLN ● 2-DS161010.P	8.041 PLN ● 2-DM161010.P	
		1200 x 800 mm ok. 112 kg	7.558 PLN ● 2-DS161025.P	8.041 PLN ● 2-DM161025.P	
		1200 x 1200 mm ok. 168 kg	8.993 PLN ● 2-DS161015.P	9.476 PLN ● 2-DM161015.P	
	**PŁYTA Z OTWORAMI** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm	**1000 x 1000 mm** ok. 90 kg	6.031 PLN ● 2-DS164024.X7	6.514 PLN ● 2-DM164024.X7	
		1200 x 800 mm ok. 88 kg	5.939 PLN ● 2-DS164004.X7	6.422 PLN ● 2-DM164004.X7	
		1200 x 1200 mm ok. 130 kg	7.093 PLN ● 2-DS164034.X7	7.576 PLN ● 2-DM164034.X7	
	**PŁYTA Z OTWORAMI OKRĄGŁY** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm	**Ø 1000 mm** ok. 72 kg	6.031 PLN ● 2-DS164210.X7	6.514 PLN ● 2-DM164210.X7	

Ze względu na niebezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



NEW

MAGNETYCZNE POŁĄCZENIE UZIEMIENIA DO STOŁU OBROTOWEGO

- szybkie i łatwe uziemienie
- bez ryzyka skręcania przewodów
- duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach
- Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym

134 PLN

2-00003399



Obrotowy stół z regulacją wysokości


SZYBKO I ŁATWO DO IDEALNEJ WYSOKOŚCI ROBOCZEJ

System 22

Obrotowy stół z regulacją wysokości





Otwory systemowe Ø 22 mm			STÓŁ OBROTOWY STACJONARNY ok. 70 kg	STÓŁ OBROTOWY MOBILNY ok. 70 kg
 **PŁYTA Z OTWORAMI** Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 17 – 19 mm	**1000 x 1000 mm** ok. 137 kg	6.564 PLN 2-DS224024.PD ●	7.047 PLN 2-DM224024.PD ●	
	1200 x 1200 mm ok. 197 kg	7.765 PLN 2-DS224034.PD ●	8.248 PLN 2-DM224034.PD ●	
 **PŁYTA Z OTWORAMI** Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 100x100 mm Grubość materiału ok. 17 – 19 mm	**1200 x 800 mm** ok. 138 kg	6.058 PLN 2-DS224004.P ●	6.541 PLN 2-DM224004.P ●	
 **PŁYTA Z OTWORAMI OKRĄGŁY** Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 17 – 19 mm	**Ø 1100 mm** ok. 131 kg	7.590 PLN 2-DS224211.PD ●	8.072 PLN 2-DM224211.PD ●	

Ze względu na niebezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



NEW

MAGNETYCZNE POŁĄCZENIE UZIEMIENIA DO STOŁU OBROTOWEGO

- szybkie i łatwe uziemienie
- bez ryzyka skręcania przewodów
- duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach
- Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym

134 PLN

2-00003399





Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

System 28

Obrotowy stół z regulacją wysokości





Otwory systemowe Ø 28 mm			STÓŁ OBROTOWY STACJONARNY ok. 70 kg	STÓŁ OBROTOWY MOBILNY ok. 70 kg
 **BLAT STOŁU PODSTAWOWY** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm	**1000 x 1000 mm** ok. 175 kg	7.613 PLN 2-DS281010.XD7 ●	8.095 PLN 2-DM281010.XD7 ●	
	1200 x 800 mm ok. 168 kg	7.613 PLN 2-DS281025.XD7 ●	8.095 PLN 2-DM281025.XD7 ●	
	1200 x 1200 mm ok. 251 kg	8.501 PLN 2-DS281015.XD7 ●	8.984 PLN 2-DM281015.XD7 ●	
 **PREMIUM LIGHT [1] PŁYTA Z OTWORAMI** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 15 mm	**1000 x 1000 mm** ok. 109 kg	6.615 PLN 2-DS804024.XD7 ●	7.098 PLN 2-DM804024.XD7 ●	
	1200 x 1200 mm ok. 156 kg	7.926 PLN 2-DS804034.XD7 ●	8.409 PLN 2-DM804034.XD7 ●	
 **PREMIUM LIGHT [1] PŁYTA Z OTWORAMI** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 100x100 mm Grubość materiału ok. 15 mm	**1200 x 800 mm** ok. 112 kg	6.109 PLN 2-DS804004.X7 ●	6.592 PLN 2-DM804004.X7 ●	
 **PREMIUM LIGHT [1] PŁYTA Z OTWORAMI OKRĄGŁY** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 15 mm	**Ø 1100 mm** ok. 103 kg	7.641 PLN 2-DS804211.XD7 ●	8.124 PLN 2-DM804211.XD7 ●	

Ze względu na niebezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary.

[1] Do mocowania za pomocą trzpieni 280510/280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



Mobilny stół podnoszony

ERGONOMICZNA I PRZYJAZNA PRACA

Niezależnie od tego, czy chodzi o stół montażowy, stół zaciskowy czy dodatkowe miejsce do pracy – mobilny stół podnoszony Siegmund ma różne możliwości zastosowania.







Szczegółowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-lifting

PERFOROWANA PŁYTA SIEGMUND – WYTRZYMAŁE POWIERZCHNIE ROBOCZE

Oferujemy płyty otworowane azotowane plazmowo, o różnych średnicach otworów systemowych – 16 mm, 22 mm i 28 mm oraz wykonane z różnych materiałów. Otwory umożliwiają łatwe i szybkie mocowanie elementów za pomocą narzędzi Siegmund.

PODSTAWOWA RAMA – MOCNA I MOBILNA

Solidna stalowa konstrukcja zapewnia stabilność nawet podczas regulacji wysokości.

PRACA NA RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH

Indywidualnie regulowana wysokość robocza zapewnia użytkownikowi ergonomiczną i przyjazną dla pleców postawę. Dzięki temu praca może być wykonywana z dużą precyzją i skutecznością.




RAMA PODSTAWOWA

- Stal konstrukcyjna
- lakierowana proszkowo
- Dostarczamy częściowo zmontowany
- Dwa kółka z hamulcem blokującym
- Dwa koła dla dużych obciążeń



REGULOWANA WYSOKOŚĆ

- Podnośnik regulowany ręcznie
- Wysokość robocza (Strona 90)



POWIERZCHNIE ROBOCZE

- **Otwory: Ø 16 mm, Ø 22 mm lub Ø 28 mm**
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Stal narzędziowa + Azotowanie plazmowe
- Z dokładną regulacją



PŁYTA OCHRONNA

- Płyta ochronna pod blatem roboczym
- Chroni jednostkę hydrauliczną przed zanieczyszczeniami od góry

* Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty)

Mobilny stół podnoszony

ERGONOMICZNA I PRZYJAZNA PRACA

Satysfakcja z ułatwionej pracy!



Mobilny stół podnoszony 500 kg:
Wymiary (dł. X szer.): ok. 1115 x 630 mm,
Waga (bez płyty): ok. 65 kg

Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm



Mobilny stół podnoszony 1000 kg:
Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm,
Waga (bez płyty): ok. 200 kg

Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm



Mobilny stół podnoszony 1200 kg:
Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm,
Waga (bez płyty): ok. 210 kg

System 16: Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
System 22: Wysokość robocza od ok. 750 do 1050 mm
System 28: Wysokość robocza od ok. 800 do 1100 mm



Mobilny stół podnoszony 1700 kg:
Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm,
Waga (bez płyty): ok. 214 kg

System 16: Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
System 22: Wysokość robocza od ok. 750 do 1050 mm
System 28: Wysokość robocza od ok. 800 do 1100 mm

Drugi siłownik podnoszący można doposażyć w dodatkowy zestaw HS009921


* Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty)

siegmund®

System 16

Mobilny stół podnoszony



Otwory systemowe Ø 16 mm			MOBILNY STÓŁ PODNOSZONY 500 kg ok. 65 kg	MOBILNY STÓŁ PODNOSZONY 1000 kg ok. 200 kg	
	**BLAT STOŁU PODSTAWOWY** wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm Bok stołu o wysokości 50 mm	**1200 x 800 mm** ok. 112 kg	9.062 PLN ● 2-HT161025.P	niekompatybilne	
		1500 x 1000 mm ok. 166 kg	10.976 PLN ● 2-HT161035.P	12.166 PLN ● 2-HS161035.P	
	**PŁYTA Z OTWORAMI** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm	**1200 x 800 mm** ok. 88 kg	7.443 PLN ● 2-HT164004.X7	niekompatybilne	
		1500 x 1000 mm ok. 135 kg	8.993 PLN ● 2-HT164014.X7	10.184 PLN ● 2-HS164014.X7	
		2000 x 1000 mm ok. 179 kg	niekompatybilne	11.500 PLN ● 2-HS164044.X7	
	**PROFESSIONAL 750 BLAT STOŁU** wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm Bok stołu o wysokości 100 mm	**1500 x 1000 mm** ok. 205 kg	niekompatybilne	13.316 PLN ● 2-HS160035.P	

Mobilny stół podnoszony jest kompatybilny tylko z tymi blatami (wymagane są specjalne punkty mocowania w blacie).
Dzięki mobilnemu stołowi podnoszącemu 1000 kg płytę można mocować za pomocą systemowych otworów.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym:
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

NEW

Mobilny stół podnoszony 1200 kg

Blat stołu Professional Extreme 8.7 z powierzchnią boczną
1500x1000x100 mm

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Otwory Siatka 50x50 mm
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Bok stołu 100 mm
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Drugi siłownik podnoszący można doposażyć w dodatkowy zestaw HS009921
- Waga Rama podstawowa ok. 210 kg, Waga Płyta ok. 203 kg






17.319 PLN
2-HS160035.X7D

Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg

- Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg
- Maksymalne obciążenie mobilnego stołu podnoszącego z zestawem dodatkowym 1700 kg (bez płyty)
- W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący





1.601 PLN
2-HS009921

Załaduj na wysokości roboczej, nie podnoś przy pełnym obciążeniu. Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

Mobilny stół podnoszony

ERGONOMICZNA I PRZYJAZNA PRACA

System 22



Mobilny stół podnoszony

Otwory systemowe Ø 22 mm		MOBILNY STÓŁ PODNOSZONY 500 kg ok. 65 kg	MOBILNY STÓŁ PODNOSZONY 1000 kg ok. 200 kg
PŁYTA Z OTWORAMI Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 100x100 mm Grubość materiału ok. 17 – 19 mm	**1200 x 800 mm** ok. 138 kg	7.562 PLN ● 2-HT224004.P	niekompatybilne

Mobilny stół podnoszony jest kompatybilny tylko z tymi blatami (wymagane są specjalne punkty mocowania w blacie).
Dzięki mobilnemu stołowi podnoszącemu 1000 kg płytę można mocować za pomocą systemowych otworów.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



Mobilny stół podnoszony 1200 kg

Professional 750 Blat stołu z bocznymi płytami
1500x1000x150 mm

- Średnica otworów Ø 22 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Otwory Siatka 100x100 mm
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Bok stołu 150 mm
- Wysokość robocza od ok. 750 do 1050 mm
- Drugi siłownik podnoszący można doposażyć w dodatkowy zestaw HS009921
- Waga Rama podstawowa ok. 210 kg, Waga Płyta ok. 338 kg





16.289 PLN
2-HS220035.P

Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg

- Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg
- Maksymalne obciążenie mobilnego stołu podnoszącego z zestawem dodatkowym 1700 kg (bez płyty)
- W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący





1.601 PLN
2-HS009921

*Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty)

System 28



Mobilny stół podnoszony

Otwory systemowe Ø 28 mm		MOBILNY STÓŁ PODNOSZONY 500 kg ok. 65 kg	MOBILNY STÓŁ PODNOSZONY 1000 kg ok. 200 kg
PREMIUM LIGHT [1] PŁYTA Z OTWORAMI Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 100x100 mm Grubość materiału ok. 15 mm	**1200 x 800 mm** ok. 112 kg	7.613 PLN ● 2-HT804004.X7	niekompatybilne
PREMIUM LIGHT [1] PŁYTA Z OTWORAMI Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 15 mm	**1500 x 1000 mm** ok. 162 kg	9.375 PLN ● 2-HT804014.XD7	10.566 PLN ● 2-HS804014.XD7
	2000 x 1000 mm ok. 217 kg	niekompatybilne	11.982 PLN ● 2-HS804044.XD7

Mobilny stół podnoszony jest kompatybilny tylko z tymi blatami (wymagane są specjalne punkty mocowania w blacie).
Dzięki mobilnemu stołowi podnoszącemu 1000 kg płytę można mocować za pomocą systemowych otworów.

[1] Do mocowania za pomocą trzpieni 280510/280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

NEW

Mobilny stół podnoszony 1200 kg

Professional Extreme 8.7 Blat stołu z bocznymi płytami
1500x1000x200 mm

- Średnica otworów Ø 28 mm
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Otwory w siatce ukośnej
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Bok stołu 200 mm
- Wysokość robocza od ok. 800 do 1100 mm
- Drugi siłownik podnoszący można doposażyć w dodatkowy zestaw HS009921
- Waga Rama podstawowa ok. 210 kg, Waga Płyta ok. 464 kg





22.499 PLN
2-HS280035.XD7D

Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg

- Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg
- Maksymalne obciążenie mobilnego stołu podnoszącego z zestawem dodatkowym 1700 kg (bez płyty)
- W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący





1.601 PLN
2-HS009921

Załaduj na wysokości roboczej, nie podnoś przy pełnym obciążeniu. Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

Siegmund Workstation

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

Dzięki starannie przemyślnemu projektowi Stacji Roboczej Siegmund wszystkie potrzebne narzędzia są w zasięgu ręki. Szybki dostęp i porządek gwarantują wysoki komfort pracy.



Wymiary Stacji Siegmund Workstation (L x W x H): 1200 x 800 x 850 mm

NIEZBĘDNY ELEMENT KAŻDEGO STOŁU ROBOCZEGO – DOSKONAŁY BLAT

Płyta robocza musi wytrzymywać duże obciążenia. Mamy pełną ofertę płyt specjalnych do wyboru, zgodnie z Państwa potrzebami – do spawania, piłowania, wiercenia czy mocowania.

PODSTAWA – SOLIDNA RAMA

Solidna rama zapewnia solidną bazę do najtrudniejszych zadań, takich jak piłowanie, szlifowanie lub wiercenie.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Podczas pracy z drewnem lub metalami stację roboczą wykorzystujemy w 100%, aby realizować wszystkie pomysły i projekty. Narzędzia są zawsze pod ręką w wytrzymałych stalowych szufladach.

Szczegółowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-work


GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2020

FINALIST 2019



PŁYTA Z OTWORAMI (1200 x 800 mm)

- **Średnice otworów: Ø 16 mm, Ø 22 mm or Ø 28 mm**
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Stal narzędziowa X8.7



PŁYTA OCHRONNA

- Płyta ochronna pod blatem roboczym
- Wyciągnij tacę do czyszczenia




NOGI

- 4 płyty podstawowe Ø 60 mm
- Z dokładną regulacją
- Opcjonalnie: 4 koła z hamulcem blokującym



NOŚNOŚĆ

- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty)
- Maksymalne obciążenie: kółka 400 kg (bez płyty)



WYSTARCZAJĄCO DUŻO MIEJSCA

- Dostępne różne półki i szuflady
- 600 mm miejsce na szuflady po prawej i lewej stronie

*Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty), Nośność: Podstawa nogi 1000 kg, Kółka 400 kg

Siegmund Workstation

GRUBOŚĆ MATERIAŁU PŁYTA Z OTWORAMI 12 mm

System 16

Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi

1200 x 800 mm

3.951 PLN

2-164001



Płyta z otworami Stal narzędziowa 8.7
1200 x 800 mm
Otwory Ø 16 mm
Siatka prosta otworów 50x50 mm
Grubość materiału ok. 12 mm
164004.X07

Półka
004020

Uchwyt na trzpień i pryzmę
164035

Ścianka narzędziowa z półką
004025

Uchwyt na zacisk
164030


Siegmund Workstation
Rama podstawowa
004002

---

zawiera 2 Szuflady

4.361 PLN


2-164003

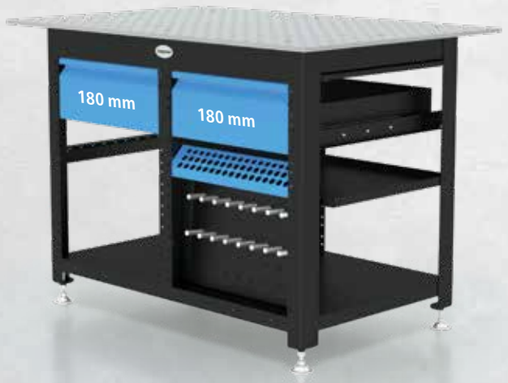

zawiera 4 Szuflady

4.798 PLN

2-164005

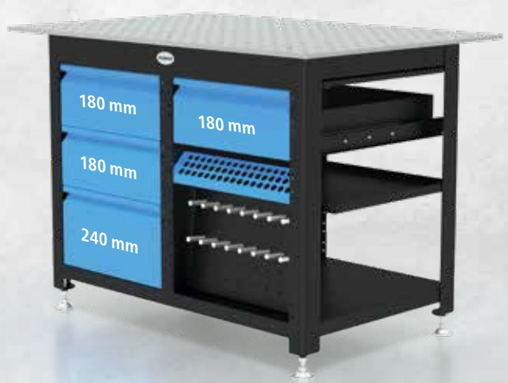

System 16

Siegmund Workstation z Zestaw

			ZESTAW A 2-167320	ZESTAW B 2-167340	
	**Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi** Waga ok. 144 kg	**3.951 PLN** 2-164001 ●	**5.096 PLN** 2-167321 ●	**5.915 PLN** 2-167341 ●	
	**zawiera 2 Szuflady** Waga ok. 163 kg	**4.361 PLN** 2-164003 ●	**5.506 PLN** 2-167322 ●	% **OFERTA** **5.883 PLN** 2-167342 ●	
	**zawiera 4 Szuflady** Waga ok. 183 kg	**4.798 PLN** 2-164005 ●	**5.943 PLN** 2-167323 ●	**6.762 PLN** 2-167343 ●	
	**DOPŁATA** Płyta z otworami z Azotowanie plazmowe [1]	**460 PLN** 2-164004.XX ●			


Maksymalne zalecane statystyczne obciążenie całkowite ok. 1000 kg (z Koła: 400 kg) w oparciu o równomierny rozkład obciążenia.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

[1] z azotowaniem plazmowym


Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Zestawy

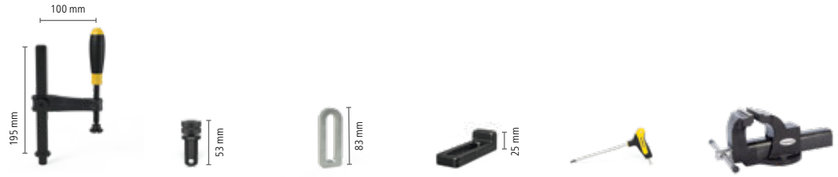

	Zacisk	Trzpień	Stoper	Kątownik	Klucz sześciokątny	Imadło	
Materiał	oksydowany	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana			
Nr artykułu	160620	160511	160412	160108.N	160852	004300	
Zestaw A: 2-167320	2 x	6 x	4 x		1 x		**1.145 PLN** ●
Zestaw B: 2-167340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	**1.964 PLN** ●

Siegmund Workstation – efektywna praca ze stołem warsztatowym Siegmund.

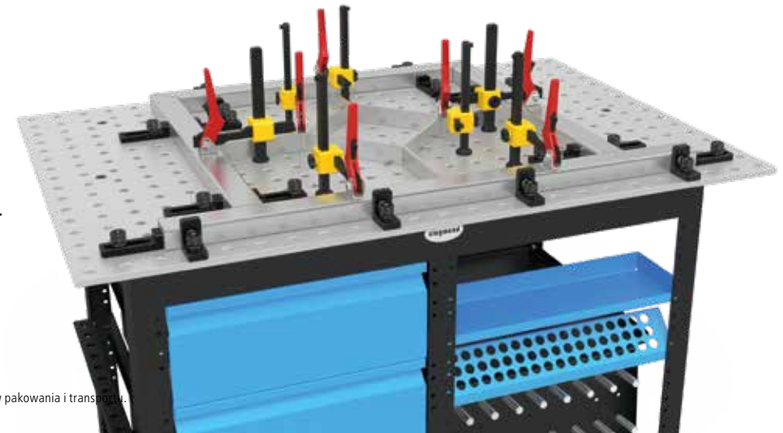

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

Siegmund Workstation

GRUBOŚĆ MATERIAŁU PŁYTA Z OTWORAMI 18 mm

System 22

Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi

1200 x 800 mm

4.641 PLN

2-224001



Płyta z otworami stalowy + Azotowanie plazmowe
1200 x 800 mm
Otwory Ø 22 mm
Siatka prosta otworów 100x100 mm
Grubość materiału ok. 18 mm
224004.P

Półka
004020

Uchwyt na zacisk
224030

Uchwyt na trzpień i pryzmę
224035


Siegmund Workstation
Rama podstawowa
004002

Ścianka narzędziowa z półką
004025

zawiera 2 Szuflady

5.175 PLN


2-224003

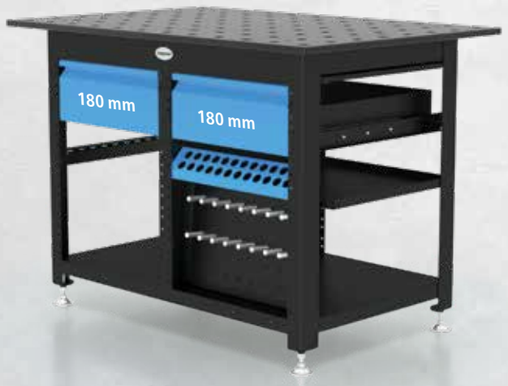

zawiera 4 Szuflady

5.736 PLN

2-224005

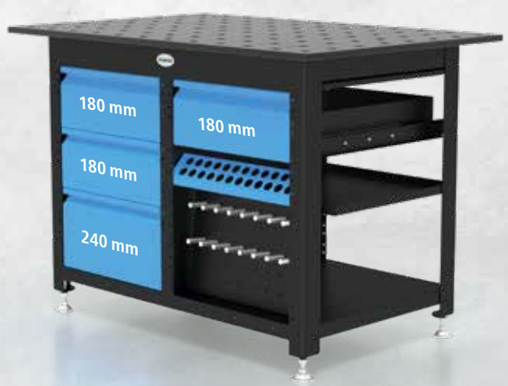

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

System 22


Siegmund Workstation z Zestaw

			ZESTAW A 2-227320	ZESTAW B 2-227340	
	**Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi** Waga ok. 194 kg	**4.641 PLN** 2-224001 ●	**6.012 PLN** 2-227321 ●	**7.323 PLN** 2-227341 ●	
	**zawiera 2 Szuflady** Waga ok. 213 kg	**5.175 PLN** 2-224003 ●	**6.546 PLN** 2-227322 ●	% **OFERTA** **7.305 PLN** 2-227342 ●	
	**zawiera 4 Szuflady** Waga ok. 233 kg	**5.736 PLN** 2-224005 ●	**7.107 PLN** 2-227323 ●	**8.418 PLN** 2-227343 ●	

Maksymalne zalecane statystyczne obciążenie całkowite ok. 1000 kg (z Koła: 400 kg) w oparciu o równomierny rozkład obciążenia.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Zestawy













	Zacisk	Trzpień	Stoper	Kątownik	Klucz sześciokątny	Imadło	
Materiał	oksydowany	oksydowany	azotowana	azotowana			
Nr artykułu	220610.1	220511	220410.N	220110.N	220852	004302	
Zestaw A: 2-227320	2 x	6 x	6 x		1 x		**1.371 PLN** ●
Zestaw B: 2-227340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	**2.682 PLN** ●

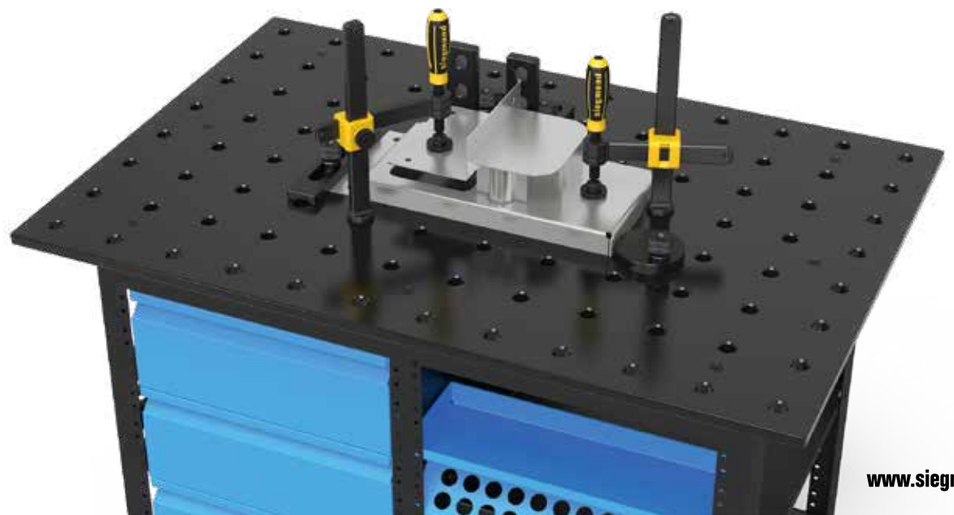

Siegmund Workstation

GRUBOŚĆ MATERIAŁU PŁYTA Z OTWORAMI 15 mm

System 28

Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi

1200 x 800 mm

4.526 PLN

2-284001

Płyta z otworami Premium Light [1]
(Stal narzędziowa 8.7 + Azotowanie plazmowe)
1200 x 800 mm
Otwory Ø 28 mm
Siatka prosta otworów 100x100 mm
Grubość materiału ok. 15 mm

804004.X7



Półka

004020

Uchwyt na zacisk

284030

Uchwyt na trzpień i pryzmę

284035

Siegmund Workstation
Rama podstawowa

004002


Ścianka narzędziowa z półką

004025

zawiera 2 Szuflady

5.060 PLN

2-284003

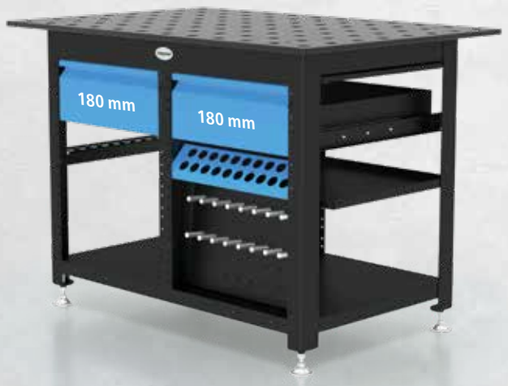

zawiera 4 Szuflady

5.621 PLN

2-284005



Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

System 28

Siegmund Workstation z Zestaw

			ZESTAW A 2-287320	ZESTAW B 2-287340	
	**Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi** Waga ok. 168 kg	**4.526 PLN** 2-284001 ●	**6.159 PLN** 2-287321 ●	**7.461 PLN** 2-287341 ●	
	**zawiera 2 Szuflady** Waga ok. 187 kg	**5.060 PLN** 2-284003 ●	**6.693 PLN** 2-287322 ●	% **OFERTA** **7.434 PLN** 2-287342 ●	
	**zawiera 4 Szuflady** Waga ok. 207 kg	**5.621 PLN** 2-284005 ●	**7.254 PLN** 2-287323 ●	**8.556 PLN** 2-287343 ●	

Maksymalne zalecane statystyczne obciążenie całkowite ok. 1000 kg (z Koła: 400 kg) w oparciu o równomierny rozkład obciążenia.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Zestawy



Zacisk



Trzpień



[1] Pierścień dystansowy op. 4 szt.



Stoper



Kątownik




Klucz sześciokątny




Imadło


	Zacisk	Trzpień	Pierścień dystansowy op. 4 szt.	Stoper	Kątownik	Klucz sześciokątny	Imadło	
Materiał	azotowana	oksydowany	azotowana	aluminiowy/-a	azotowana			
Nr artykułu	280610.N	280511	800653.N	280412	280109.N	280852.1	004302	
Zestaw A: 2-287320	2 x	6 x	2 x	6 x		1 x		**1.633 PLN** ●
Zestaw B: 2-287340	4 x	8 x	2 x	6 x	2 x	1 x	1 x	**2.935 PLN** ●

[1] Do mocowania za pomocą trzpieni 280510/280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.

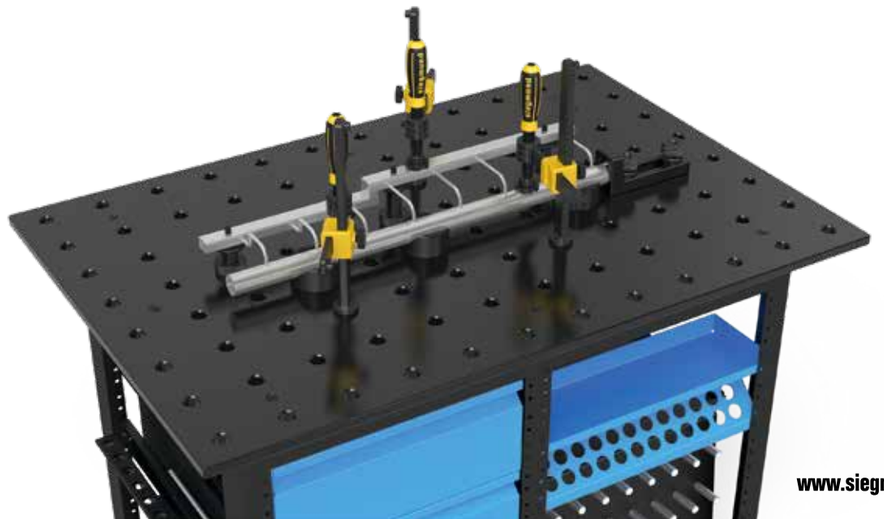



2-004002



2-004020



2-004025




2-004100

2-004002	**Siegmund Workstation Rama podstawowa**				**2.383,-**	●
	lewy / prawy: Przestrzeń 600 mm na szuflady, zawiera instrukcję do samodzielnego montażu, Płyty z otworami systemowymi dostępne online					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	1.030 mm	630 mm	838 mm	1.000 kg	45,00 kg	
2-004020	**Półka**				**96,-**	●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	
2-004025	**Ścianka narzędziowa z półką**				**354,-**	●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	-	-	-	30 kg	7,87 kg	
2-004100	**Wyposażenie Workstation z 4 kołami**				**409,-**	●
% Oferta specjalna - cena	możliwe łatwe przełączanie między stopą a kółkami					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	-	-	-	400 kg	5,30 kg	


TF=Nośność;




2-004220.WS



2-004225.WS



2-004230.WS




2-004235.WS


2-004220.WS	**Szuflada z szyną i mocowaniem, 60 mm do Siegmund Workstation**				**221,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	
2-004225.WS	**Szuflada z szyną i mocowaniem, 120 mm do Siegmund Workstation**				**244,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,00 kg	
2-004230.WS	**Szuflada z szyną i mocowaniem, 180 mm do Siegmund Workstation**				**267,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	
2-004235.WS	**Szuflada z szyną i mocowaniem, 240 mm do Siegmund Workstation**				**294,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,00 kg	

TF=Nośność;


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-workstation



2-164030




2-224030




2-284030


2-164030	**Uchwyt na zacisk System 16**				**91,-**	●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg		
2-224030	**Uchwyt na zacisk System 22**				**91,-**	●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	580 mm	46 mm	39 mm	0,77 kg		
2-284030	**Uchwyt na zacisk System 28**				**91,-**	●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	580 mm	46 mm	49 mm	0,84 kg		



2-164035



2-224035



2-284035

2-164035	**Uchwyt na trzpień i pryzmę System 16**				**110,-**	●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	482 mm	20 mm	99 mm	0,74 kg		
2-224035	**Uchwyt na trzpień i pryzmę System 22**				**110,-**	●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	482 mm	20 mm	99 mm	0,75 kg		
2-284035	**Uchwyt na trzpień i pryzmę System 28**				**110,-**	●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg		

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Nowe oznaczenia Siegmund



N

ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA, KOROZJĘ I PRZYWIERANIE ODPRYSKÓW SPAWALNICZYCH

Azotowanie ulepsza powierzchnie, które stają się ekstremalnie odporne na uszkodzenia i przywieranie odprysków spawalniczych.

PA

POLIAMIDOWA

Produkty te są dostępne także w wykonaniu z poliamidu - do obróbki stali nierdzewnej i aluminium. Dzięki temu powierzchnia mocowanego detalu będzie chroniona przed uszkodzeniem.

100

MIARKA

Ułatwia precyzyjne ustawienie i mocowanie przedmiotu obrabianego.

ALU

ALUMINIOWY/-A

Produkty te są dostępne także w wersji z aluminium do obróbki stali nierdzewnej.

BAR

GŁADKA POWIERZCHNIA


Powlekanie BAR to oksydacja poprodukcyjna, czarna warstwa wierzchnia jest idealnie gładka i zwiększa ochronę przed korozją.

ALU Ti

ALUMINIOWO-TYTANOWY

Używamy tego lekkiego ale bardzo wytrzymałego materiału z powodu małej wagi, co jest pożądane przy budowaniu dużych stanowisk. Należy jednak pamiętać o innych własnościach w porównaniu ze stalą azotowaną.

Wszechstronne możliwości mocowania z łatwą obsługą dzięki stoperom Siegmund.

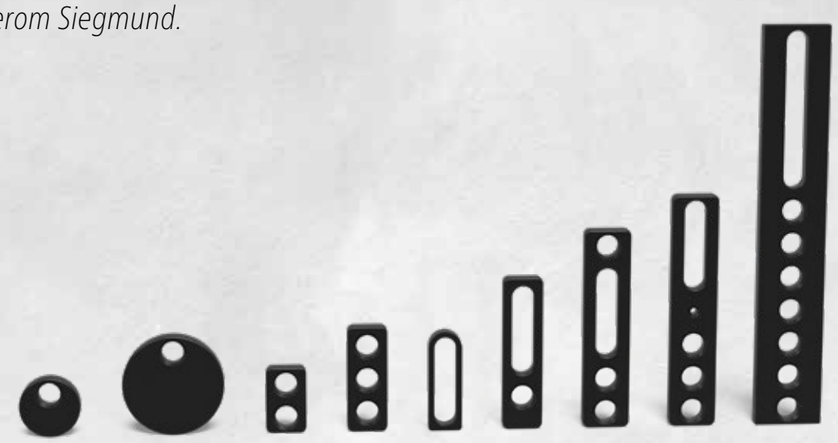

RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Niezależnie od tego, czy jest mało miejsca, czy pozycjonujesz duże elementy – wybieraj z szerokiej gamy typów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwałe powierzchnie.

SZYBKIE I ŁATWE MOCOWANIE


Połączenie otworów systemowych i otworów podłużnych zapewnia zarówno stałe i zmienne możliwości mocowania. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybkomocujące.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKII I KRAWĘDZIE

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.





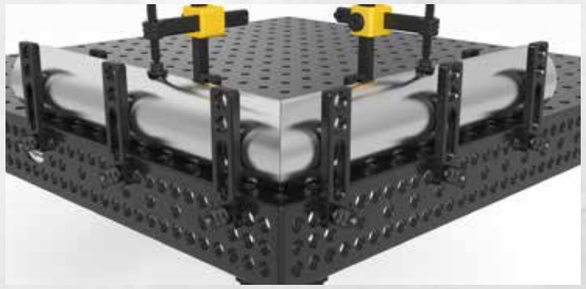

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop16



2-160401.N




2-160402.N




2-160403.N

2-160401.N	**Stoper acentryczny Ø 45 - azotowana**			**62,-** ●
	zastosowanie w trudno dostępnych miejscach, nieskończone skręcanie			
	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	45 mm	12 mm	0,13 kg	
2-160402.N	**Stoper acentryczny Ø 75 z otworem gwintowanym M10 - azotowana**			**81,-** ●
	do podłączenia masy, nieskończone skręcanie			
	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	75 mm	12 mm	0,38 kg	
2-160403.N	**Stoper acentryczny Ø 75 - azotowana**			**77,-** ●
	używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie			
	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	75 mm	12 mm	0,39 kg	

MS=Grubość materiału;




2-160407.N



2-160408.N



2-160410.N



2-160412


2-160407.N	**Stoper uniwersalny 50 L - azotowana**					**81,-** ●
	2 otworów systemowych, Odległość pomiędzy otworami 25 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:
	50 mm	30 mm	12 mm	-	-	0,08 kg
2-160408.N	**Stoper uniwersalny 80 L - azotowana**					**91,-** ●
	3 otworów systemowych, Odległość pomiędzy otworami 25 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:
	80 mm	30 mm	12 mm	-	-	0,16 kg
2-160410.N	**Stoper uniwersalny 80 L - azotowana**					**124,-** ●
	z otworem podłużnym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:
	80 mm	30 mm	12 mm	-	50 mm	0,07 kg
2-160412	**Elastyczny stoper 12x83 - aluminiowy/-a**					**67,-** ●
	z otworem podłużnym, do obróbki stali nierdzewnej					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:
	83 mm	31 mm	12 mm	8 mm	50 mm	0,05 kg

MS=Grubość materiału; WS=grubość ściany; VB=Zakres regulacji;


= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105




2-160415



2-160416



2-160417



2-160418

2-160415	**Elastyczny stoper 12x78 stalowy - galwanizowana**						**62,-** ●
	z otworem podłużnym						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	78 mm	28 mm	12 mm	6 mm	50 mm	0,07 kg	
2-160416	**Elastyczny stoper 24x78 stalowy - galwanizowana**						**86,-** ●
	wymaga użycia długiego trzpienia, z otworem podłużnym						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	78 mm	28 mm	24 mm	6 mm	50 mm	0,13 kg	
2-160417	**Elastyczny stoper 12x97 stalowy - galwanizowana**						**110,-** ●
	z otworem podłużnym						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	97 mm	24 mm	12 mm	4 mm	71 mm	0,08 kg	
2-160418	**Elastyczny stoper 24x97 stalowy - galwanizowana**						**139,-** ●
	wymaga użycia długiego trzpienia, z otworem podłużnym						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	97 mm	24 mm	24 mm	4 mm	71 mm	0,16 kg	

MS=Grubość materiału; WS=grubość ściany; VB=Zakres regulacji;



2-160420.N



2-160420.A



2-160422.N




2-160450.N


2-160420.N	**Stoper uniwersalny 115 L - azotowana**						**148,-** ●
	możliwość łączenia z pryzmami i adapterami						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:		
	115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,20 kg		
2-160420.A	**Stoper uniwersalny 115 L - aluminiowy/-a**						**129,-** ●
	możliwość łączenia z pryzmami i adapterami						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:		
	115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,05 kg		
2-160422.N	**Stoper uniwersalny 150 L - azotowana**						**163,-** ●
	3 otworów systemowych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:		
	150 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,33 kg		
2-160450.N	**Stoper uniwersalny / Mostek mocujący - azotowana**						**177,-** ●
	3 otworów systemowych, użyteczny jako mostek zaciskowy, można zamocować za pomocą zacisku śrubowego						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:		
	175 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,40 kg		

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop16




2-160425.N



2-160432.N



2-160444



2-160455.N

2-160425.N	**Stoper uniwersalny 300 M - azotowana**						**187,-** ●
	7 otworów systemowych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	300 mm	50 mm	-	12 mm	100 mm	1,08 kg	
2-160432.N	**Stoper uniwersalny 500 M - azotowana**						**282,-** ●
	13 otworów systemowych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	500 mm	50 mm	-	12 mm	150 mm	1,85 kg	
2-160444	**Kątownik płaski 250 - oksydowany**						**368,-** ●
	5 otworów systemowych, do ustawienia pod kątem 90 stopni						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	-	1,35 kg	
2-160455.N	**Szablon montażowy - azotowana**						**158,-** ●
	zawiera 2x podkładka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90°						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	130 mm	130 mm	-	5 mm	-	0,40 kg	

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;



= Twardość i długowieczność
= Miarka
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Łatwa praca w trzech wymiarach możliwa jest tylko z kątownikami Siegmund.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Wybierz najlepsze narzędzia Siegmund z szerokiej gamy kształtów, wariantów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwałe powierzchnie. Oferujemy również specjalne kątowniki aluminiowe do obróbki stali nierdzewnej.

NAJŁATWIEJSZA PRACA W TRZECH PŁASZCZYZNACH MOCOWANIA

Kątowniki Siegmund otwierają świat trójwymiarowego mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali czy jako przedłużenie stołu zawsze gwarantują pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybkomocujące.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKII I KRAWĘDZIE


Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.









Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16




2-160105.N



2-160108.N




2-160109.N




2-160111.N

2-160105.N	**Kątownik montażowy i blokujący 50 L - azotowana**					**129,-** ●
	otwory systemowe / otwory systemowe					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	
2-160108.N	**Kątownik montażowy i blokujący 90 X - azotowana**					**148,-** ●
	z otworem podłużnym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	
2-160109.N	**Kątownik montażowy i blokujący 90 SL - azotowana**					**158,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	
2-160111.N	**Kątownik montażowy i blokujący 90 WL - azotowana**					**215,-** ●
	otwór podłużny / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	


MS=Grubość materiału;




2-160110.N



2-160110.A



2-160113.N



2-160112.N

2-160110.N	**Kątownik montażowy i blokujący 90 L - azotowana**					**206,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	
2-160110.A	**Kątownik montażowy i blokujący 90 L - aluminiowy/-a**					**234,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	
2-160113.N	**Kątownik montażowy i blokujący 90 VL - azotowana**					**206,-** ●
	otwory systemowe / otwory systemowe					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	
2-160112.N	**Kątownik montażowy i blokujący 140 L - azotowana**					**244,-** ●
	5 otworów systemowych / otwór podłużny, przedłużenie stołu i bloku dla pracy z lekkimi detalami					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	

MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
100 = Miarka
ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105



2-160114.N



2-160162.N




2-160164.N




2-160101.N

2-160114.N	**Kątownik montażowy i blokujący 150 L - azotowana**						**254,-** ●
	6 otworów systemowych / otwór podłużny						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	35 mm	150 mm	-	12 mm	0,65 kg	
2-160162.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 G - azotowana**						**330,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	150 mm	49 mm	300 mm	-	12 mm	2,51 kg	
2-160164.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G - azotowana**						**455,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	195 mm	49 mm	500 mm	-	12 mm	4,56 kg	
2-160101.N	**Kątownik obrotowy 150 - azotowana**						**340,-** ●
	swobodna regulacja w zakresie od 0° do 180°						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	-	-	150 mm	150 mm	12 mm	1,80 kg	


MS=Grubość materiału;




2-160134.N



2-160136.N




2-160146.N




2-160148.N

2-160134.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 GK lewy - azotowana**						**684,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		
2-160136.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 GK prawy - azotowana**						**684,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		
2-160146.N	**Kątownik montażowy i blokujący 750 GK lewy - azotowana**						**1.172,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg		
2-160148.N	**Kątownik montażowy i blokujący 750 GK prawy - azotowana**						**1.172,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg		

MS=Grubość materiału;




2-160161.N



2-160163.N



2-160124.N



2-160126.N


2-160161.N	**Kątownik montażowy i blokujący 250 G z kątownikiem obrotowym lewy - azotowana**						**459,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg		
2-160163.N	**Kątownik montażowy i blokujący 250 G z kątownikiem obrotowym prawy - azotowana**						**459,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg		
2-160124.N	**Kątownik montażowy i blokujący 250 GK lewy - azotowana**						**450,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg		
2-160126.N	**Kątownik montażowy i blokujący 250 GK prawy - azotowana**						**450,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg		

MS=Grubość materiału;


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16




2-160120



2-160121



2-160138



2-160139


2-160120	**Kątownik montażowy i blokujący 250 GK lewy - aluminiowo-tytanowy**						**684,-** ●
	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg		
2-160121	**Kątownik montażowy i blokujący 250 GK prawy - aluminiowo-tytanowy**						**684,-** ●
	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg		
2-160138	**Kątownik montażowy i blokujący 500 GK lewy - aluminiowo-tytanowy**						**904,-** ●
	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		
2-160139	**Kątownik montażowy i blokujący 500 GK prawy - aluminiowo-tytanowy**						**904,-** ●
	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		

MS=Grubość materiału;


= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
100 = Miarka
ALU = aluminiowy/-a
Ti = Tytanowy

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105



2-160140.N




2-160142.N




2-160144.N

2-160140.N	**Kątownik montażowy i blokujący 250 D - azotowana**					**924,-** ●
	stoper prawy, z siatką ukośną, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	100 mm	250 mm	14 mm	6,60 kg	
2-160142.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 D - azotowana**					**1.191,-** ●
	stoper prawy, z siatką ukośną, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	100 mm	500 mm	14 mm	11,50 kg	
2-160144.N	**Kątownik montażowy i blokujący 750 D - azotowana**					**1.541,-** ●
	stoper prawy, z siatką ukośną, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	16,40 kg	


MS=Grubość materiału;



2-160190.N



2-160171




2-160170.N


2-160190.N	**Łącznik narożny żeliwny - azotowana**					**612,-** ●
	ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	100 mm	65 mm	100 mm	-	1,70 kg	
2-160171	**Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - oksydowany**					**1.814,-** ●
	swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny 6 (280852.1) nie jest dołączony					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	-	-	-	250 mm	2,80 kg	
2-160170.N	**Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym - azotowana**					**1.191,-** ●
	zawiera szablon otworów, kąt otwarcia jest regulowany w zakresie od 10° do 150°					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	-	-	-	260 mm	3,40 kg	

SL=Długość boku;


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16



2-160300.N




2-160301.N




2-160302.N

2-160300.N	**Ramka mocująca i podtrzymująca mała 150x100x50 - azotowana**					**612,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg		
2-160301.N	**Ramka mocująca i podtrzymująca mała 150x100x50 - azotowana**					**612,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg		
2-160302.N	**Ramka wspomagająca i mocująca duża 300x200x50 - azotowana**					**938,-** ●
	używany jako przedłużenie stołu					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg		



2-160280.P



2-160272.P



2-160290.P


2-160280.P	**Blok mocujący 300x300x100 - azotowany plazmowo**					**1.517,-** ●
	5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16,00 kg	
2-160272.P	**Blok mocujący 400x200x200 - azotowany plazmowo**					**2.311,-** ●
	5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25,00 kg	
2-160290.P	**Blok mocujący 500x500x100 - azotowany plazmowo**					**3.216,-** ●
	5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40,00 kg	

MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

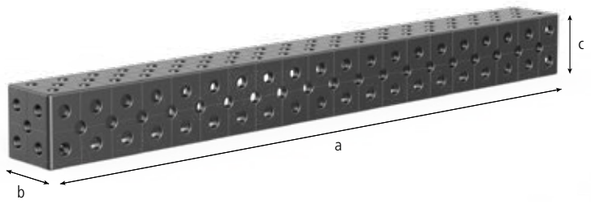


Blok typu-U 100/100 - azotowany plazmowo

z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-160396.P	**100 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg	**1.124,-**	●
2-160360.P	**500 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg	**1.579,-**	●
2-160370.P	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg	**2.526,-**	●
2-160380.P	**1.500 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg	**3.072,-**	●
2-160390.P	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg	**4.551,-**	●

MS=Grubość materiału;

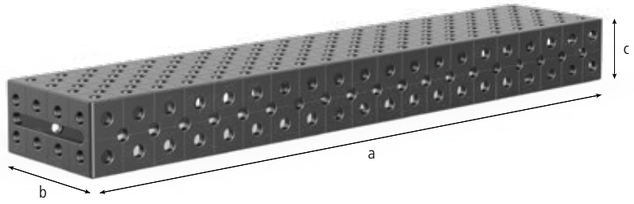

Blok typu-U 200/100 - azotowany plazmowo

z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-160396.1.P	**200 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg	**1.206,-**	●
2-160360.1.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg	**2.000,-**	●
2-160370.1.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg	**3.450,-**	●
2-160380.1.P	**1.500 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg	**4.555,-**	●
2-160390.1.P	**2.000 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg	**6.106,-**	●

MS=Grubość materiału;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16



= Twardość i długowieczność
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
= Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Do mocowania i łączenia różnych narzędzi Siegmund i stołów spawalniczych.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY


Nasze trzpienie są wykonane z hartowanej stali wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Wybierz z szerokiej gamy trzpieni szybkozaciskających, trzpieni łączących i wielu innych Magnetyczne trzpienie są dostępne w wersji aluminiowej.


SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

Trzpienie można łatwo mocować i odkręcać ręcznie lub za pomocą klucza hexagonalnego. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Trzpień można w każdej chwili łatwo wyczyścić.


RÓŻNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Do mocowania narzędzi na stołach spawalniczych Siegmund polecamy nasze trzpienie szybkomocujące. Jeśli chcesz połączyć stoły ze sobą lub użyć dużych kątowników jako przedłużenia stołu należy użyć trzpieni łączących. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tabelach produktów.

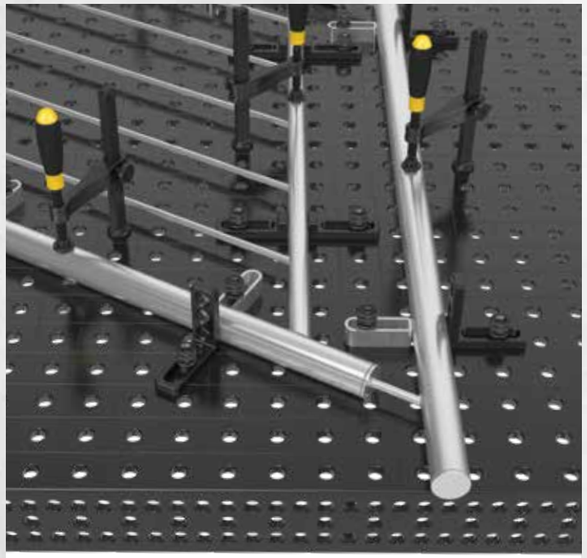



Trzpień podwójny / Trzpień krótki



Trzpień potrójny / Trzpień długi



Trzpień poczwórny



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt16

= **Gniazdo sześciokątne**

= **Sześciokąt zewnętrzny**



2-160510



2-160512



2-160532



2-160533

2-160510	**Trzpień szybkomocujący krótki - oksydowany**							**139,-** ●
	do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160512	**Trzpień szybkomocujący długi - oksydowany**							**167,-** ●
	do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	65 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160532	**Trzpień uniwersalny krótki - oksydowany**							**144,-** ●
	do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 22-28 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	59 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,11 kg	
2-160533	**Trzpień uniwersalny długi - oksydowany**							**177,-** ●
	do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 34-40 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	71 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-160522



2-160523



2-160528



2-160529

2-160522	**Trzpień szybkomocujący płaski krótki - oksydowany**							**120,-** ●
	do łączenia 2 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	36 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,05 kg	
2-160523	**Trzpień szybkomocujący płaski długi - oksydowany**							**148,-** ●
	do łączenia 3 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	48 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160528	**Trzpień wpuszczany krótki - oksydowany**							**115,-** ●
	do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, śruba nie wystaje, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	31 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,04 kg	
2-160529	**Trzpień wpuszczany długi - oksydowany**							**139,-** ●
	do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, śruba nie wystaje, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	43 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,05 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-160540



2-160560.N



2-160561

2-160540	**Trzpień pozycjonujący - oksydowany**					**43,-**	•
	zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	38 mm	16 mm	-	-	-	0,07 kg	
2-160560.N	**Trzpień łączący krótki - azotowana**					**72,-**	•
	do łączenia 2 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	25 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,03 kg	
2-160561	**Trzpień łączący długi - oksydowany**					**86,-**	•
	do łączenia 3 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	37 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,05 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-160740



2-160740.1



2-160740.2



2-160539

2-160740	**Trzpień magnetyczny 34 - aluminiowy/-a**			**57,-** •
ALU	Długość trzpienia 12 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	34 mm	16 mm	0,02 kg	
2-160740.1	**Trzpień magnetyczny 46 - aluminiowy/-a**			**67,-** •
ALU	Długość trzpienia 24 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	46 mm	16 mm	0,03 kg	
2-160740.2	**Trzpień magnetyczny 58 - aluminiowy/-a**			**77,-** •
ALU	Długość trzpienia 36 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	58 mm	16 mm	0,04 kg	
2-160539	**Pierścień dystansowy dla trzpienia magnetycznego - oksydowany**			**10,-** •
	odległość między dwoma elementami mocującymi			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	12 mm	21 mm	0,02 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt16



= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Innowacyjne rozwiązania do mocowania i zaciskania przedmiotów obrabianych na stołach spawalniczych Siegmund.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, czy zaciski szybkiego mocowania – Siegmund oferuje odpowiednie elementy mocujące do każdego projektu. Wybierz spośród różnych rozmiarów, typów i uchwytów.

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ


W kilku prostych krokach można umieścić zaciski i szybkościski Siegmund i zaciski w otworach systemowych aby zamocować obrabiane elementy.

PRYZMY I CZĘŚCI WYMIENNE


Oferujemy różne pryzmy i części zamienne do różnych zacisków. Na przykład pryzmy poliamidowe do pracy ze stali nierdzewnej lub dłuższe pręty poziome / pionowe w celu mocowania większych detali aby zwiększyć zasięg mocowania narzędzi.






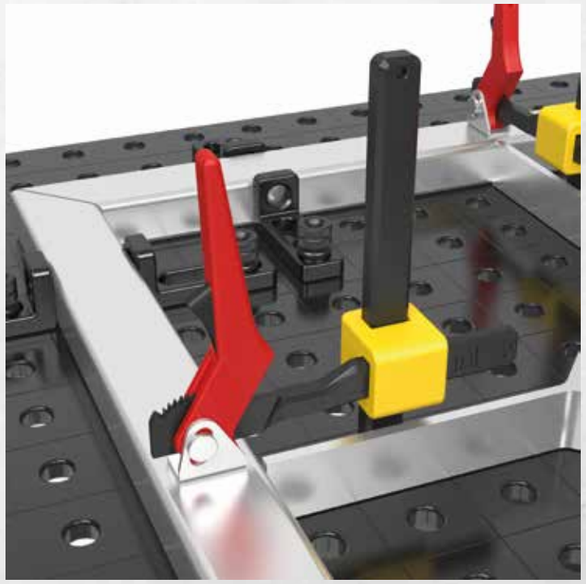


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp16




2-160610



2-160630



2-160606




2-160601

2-160610	**Professional Zacisk śrubowy - oksydowany / azotowana**				**249,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	2,5 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg		
2-160630	**Professional Zacisk śrubowy 45°/90° - oksydowany**				**234,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	2,5 kN	-	200 mm	0,75 kg		
2-160606	**Szybkościsk Profesjonalny - oksydowany**				**321,-**	●
	zalecane tylko do stołów spawalniczych azotowanych plazmowo					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	2,5 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg		
2-160601	**Zacisk śrubowy z prętem okrągłym - oksydowany**				**234,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, nadaje się do prostego i szybkiego mocowania, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	1,5 kN	163 mm	200 mm	1,00 kg		



2-160604



2-160620



2-160666



2-160618

2-160604	**Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany**				**249,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	0,6 kN	165 mm	150 mm	-	0,80 kg	
2-160620	**Zacisk śrubowy Basic - oksydowany**				**196,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	2,5 kN	128 mm	200 mm	-	0,95 kg	
2-160666	**Krótki sztyft gwintowy z tuleją i pryzmą - oksydowany**				**96,-**	●
	gwint 12 x 3 mm, nadają się do każdego otworu systemowego					
	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	75 mm	-	0,10 kg		
2-160618	**Tuleja gwintowana - oksydowany**				**48,-**	●
	gwint 12 x 3 mm, nadają się do każdego otworu systemowego					
	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	10 mm	19 mm	0,01 kg		

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-160656



2-160656.E



2-160656.PA

2-160656	**Pryzma do zacisków śrubowych - oksydowany / azotowana**			33,- •
	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	14 mm	25 mm	0,02 kg	
2-160656.E	**Pryzma do zacisków śrubowych - Stal nierdzewna**			48,- •
	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją)			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	14 mm	25 mm	0,02 kg	
2-160656.PA	**Pryzma do zacisków śrubowych - poliamidowa**			33,- •
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	14 mm	25 mm	0,01 kg	



2-160650



2-160650.A



2-160650.PA

2-160650	**Pryzma Duo Ø 25 - oksydowany / azotowana**			48,- •
	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	19 mm	25 mm	0,04 kg	
2-160650.A	**Pryzma Duo Ø 25 - aluminiowy/-a**			57,- •
ALU	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	19 mm	25 mm	0,01 kg	
2-160650.PA	**Pryzma Duo Ø 25 - poliamidowa**			48,- •
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni wrażliwych na zarysowania			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	19 mm	25 mm	0,01 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp16



2-160660



2-160660.E



2-160660.PA



2-160661

2-160660	**Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - oksydowany**			33,- •
	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do mocowania w narożnikach lub rowkach			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	13 mm	20 mm	0,02 kg	
2-160660.E	**Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - Stal nierdzewna**			48,- •
	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją), do mocowania w narożnikach lub rowkach			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	13 mm	20 mm	0,02 kg	
2-160660.PA	**Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - poliamidowa**			38,- •
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do mocowania w narożnikach lub rowkach			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	13 mm	20 mm	0,01 kg	
2-160661	**Adapter próżniowy dla zacisków śrubowych - oksydowany**			57,- •
	kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, na zamówienie			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	25 mm	25 mm	0,07 kg	



PA = poliamidowa


ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych detali za pomocą pryzm i wsporników Siegmund.

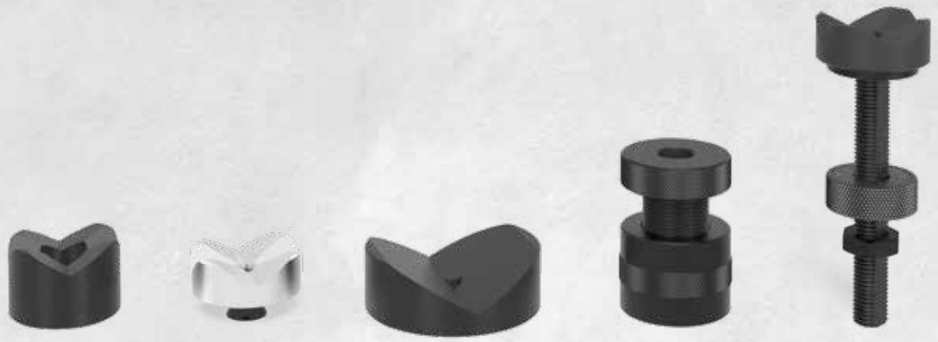

PRACA PRZY MONTAŻU I SPAWANIU RUR

Pryzmy tworzą stabilne powierzchnie podparcia dla wszelkiego rodzaju rur. Każda pryzma jest dostarczana z przykręcanym połączeniem do zamocowania w otworach systemowych. Kołnierz można po prostu odkręcić w zależności od potrzeb. Wybierz spośród różnych średnic i kątów podparcia.


RÓŻNE MATERIAŁY

Każda pryzma występuje w wersji ze stali azotowanej (zabezpieczona przed odpryskami spawalniczymi), z aluminium (obróbka stali nierdzewnej) i z poliamidu (obróbka aluminium i stali nierdzewnej).

ROZBUDOWA I RÓWNOWAGA

Podpory mogą służyć jako rozbudowa pryzm lub zacisków w celu wyrównania różnic wysokości.



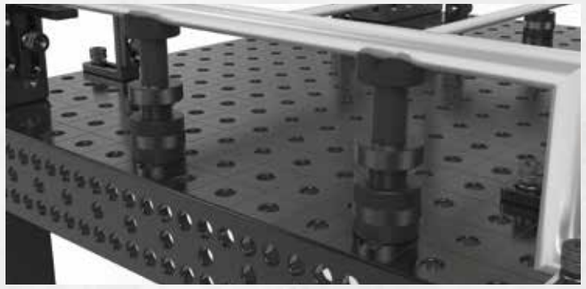




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism16



2-160645.1.N




2-160645.1.A




2-160645.1.PA



2-160652.1



2-160652.1.A



2-160652.1.PA

2-160645.1.N	**Pryzma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem - azotowana**			**148,-** ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,21 kg	
2-160645.1.A	**Pryzma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			**201,-** ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-160645.1.PA	**Pryzma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			**191,-** ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,03 kg	
2-160652.1	**Pryzma Ø 80 120° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana**			**163,-** ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur o średnicy do Ø 120 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	80 mm	0,77 kg	
2-160652.1.A	**Pryzma Ø 80 120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			**249,-** ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur o średnicy do Ø 120 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	80 mm	0,26 kg	
2-160652.1.PA	**Pryzma Ø 80 120° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			**249,-** ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur o średnicy do Ø 120 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	80 mm	0,12 kg	



2-160641



2-160670



2-160822

2-160641	**Pryzma Vario Ø 50 90°/120° bez paska - oksydowany**			**153,-** ●
	Pryzma może być mocowana za pomocą trzpienia, do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	35 mm	50 mm	0,39 kg	
2-160670	**Stożek mocujący - oksydowany / azotowana**			**62,-** ●
	do mocowania rur i profili prostokątnych rur do Ø 45 mm, mocowanie z trzpieniami			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	40 mm	45 mm	0,26 kg	
2-160822	**Śruba podpierająca Ø 50 - oksydowany**			**134,-** ●
	wysokość regulacji noniusza w zakresie 55-75 mm, można łączyć z zestawem wsporników 160821 i przedłużeniami pryzmy			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	55 - 75 mm	50 mm	0,71 kg	

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a
PA = poliamidowa

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-160824



2-160821




2-160821.1




2-160821.2

2-160824	**Wspornik regulowany z miarką - oksydowany**			**167,-** •
	zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z pryzmami			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	125 mm	40 mm	0,33 kg	
2-160821	**Zestaw wsporników 7 elementów - oksydowany**			**153,-** •
	kompensacja różnicy wysokości 1-60 mm, z otworem gwintowanym M10			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	65 mm	25 mm	0,17 kg	
2-160821.1	**Kolumna do wsporników - oksydowany**			**77,-** •
	zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	65 mm	25 mm	0,09 kg	
2-160821.2	**Zestaw dysków**			**77,-** •
	gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	25 mm	0,08 kg	



2-160649.1



2-160649.2



2-160649



2-160649.0

2-160649.1	**Wspornik pryzmy 50 - oksydowany**			**72,-** •
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 160821 i wspornikiem śrubowym 160822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	50 mm	16 mm	0,08 kg	
2-160649.2	**Wspornik pryzmy 100 - oksydowany**			**91,-** •
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 160821 i wspornikiem śrubowym 160822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	100 mm	16 mm	0,15 kg	
2-160649	**Pasek do pryzmy wkręcany - oksydowany**			**29,-** •
	do montażu pryzm w otworach systemowych			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	10 mm	16 mm	0,02 kg	
2-160649.0	**Śruba specjalna**			**29,-** •
	dla pryzm systemu 16			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	10 mm	16 mm	0,02 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism16



100 = Miarka

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Zamocuj elementy w pozycji poziomej i pionowej w kilku prostych krokach.



ZACISKANIE W KILKA SEKUND


Dzięki łatwemu w obsłudze mechanizmowi dźwigniowemu naszego szybkościsku można zamocować detal w kilka sekund i tylko jedną ręką.


DOKŁADNOŚĆ DZIĘKI RÓŻNORODNOŚCI ADAPTERÓW

W połączeniu z różnymi adapterami szybkościski mogą być stosowane uniwersalnie i precyzyjnie w otworach systemowych.

ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI SYSTEMOWI MODUŁOWEMU

Szybkościski Siegmund można łączyć z wieloma narzędziami. Na przykład w połączeniu ze stoperem uniwersalnym można osiągnąć największą możliwą funkcjonalność.

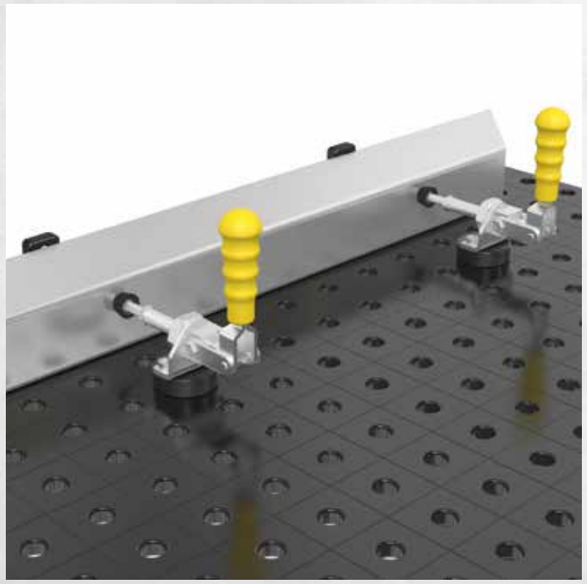


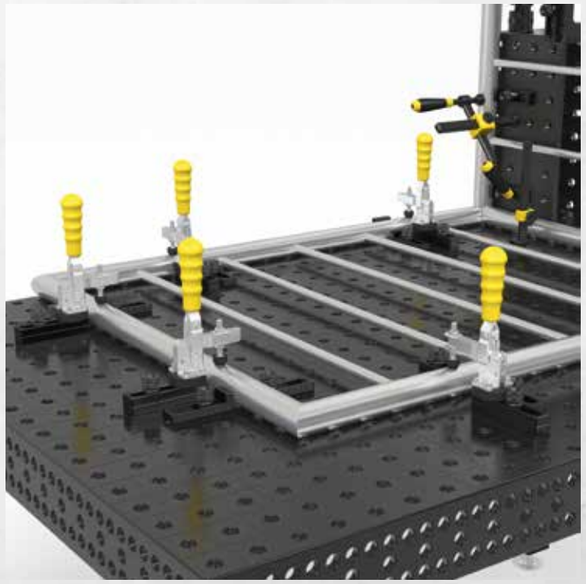

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-fastclamp16



2-160705



2-009082



2-160710



2-009083

2-160705	**Zacisk pionowy z adapterem**	**163,-** ●
	adapterem 160715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!	
	max. siła zacisku Waga:	
	1,8 kN 0,95 kg	
2-009082	**Zacisk pionowy**	**105,-** ●
	Układ otworów 32x19 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 14	
	max. siła zacisku Waga:	
	1,8 kN 0,39 kg	
2-160710	**Zacisk liniowy z adapterem**	**177,-** ●
	adapterem 160715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!	
	max. siła zacisku Waga:	
	2,5 kN 0,91 kg	
2-009083	**Zacisk liniowy**	**120,-** ●
	Układ otworów 37 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 14	
	max. siła zacisku Waga:	
	2,5 kN 0,40 kg	



2-160715



2-160720

2-160715	**Adapter z otworami Ø 48 / 15 - oksydowany**			**57,-** ●
	dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 16, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 17			
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
	22 mm	48 mm	15 mm	0,20 kg
2-160720	**Adapter bez otworów Ø 48 / 15 - oksydowany**			**57,-** ●
	dla szybkościsków, do systemu 16, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 17			
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
	22 mm	48 mm	15 mm	0,25 kg

MS=Grubość materiału;


● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Akcesoria od Siegmund – praktyczne rozwiązania które ułatwiają codzienną pracę.



PORĘCZNE NARZĘDZIA


Oferujemy rozwiązania we wszystkich obszarach – nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia, czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy też chcesz stworzyć dwa obszary robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzędzia oferują nieograniczone możliwości.

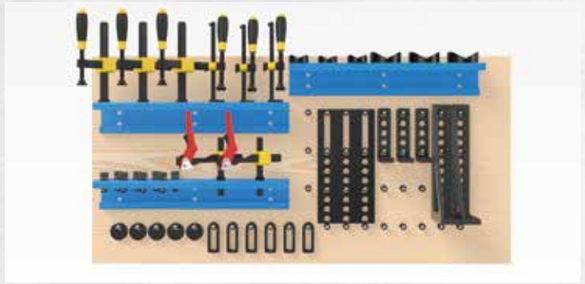

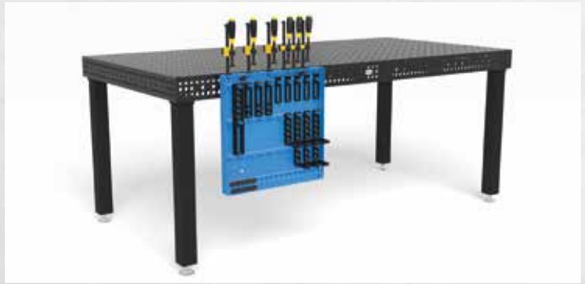





Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories16



2-160910




2-160912




2-280980

2-160910	**Wózek na narzędzia - lakierowana proszkowo**					**2.196,-** ●
	Max. całkowite ociążenie 240 kg					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	555 mm	560 mm	680 mm	30,00 kg		
2-160912	**Ścianka narzędziowa - lakierowana proszkowo**					**900,-** ●
	montaż do stołu spawalniczego za pomocą śrub lub wkrętów do ściany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg		
2-280980	**Ochronna ścianka spawalnicza**					**689,-** ●
	mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg		



2-160930



2-160931



2-160936.10

2-160930	**Moduł do ścianki narzędziowej z rękawami - lakierowana proszkowo**					**263,-** ●
	dla Zaciski śrubowe / Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	
2-160931	**Moduł do ścianki narzędziowej bez rękawów - lakierowana proszkowo**					**187,-** ●
	dla Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	
2-160936.10	**Wieszak do ścianki narzędziowej - oksydowany**					**53,-** ●
	10 szt. / op.					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	22 mm	-	-	16 mm	0,01 kg	

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-160852



2-160820



2-160820.10

2-160852	**Klucz sześciokątny Globalna organizacja 4**				43,-	•
	żółty					
	Ø:	Waga:				
	-	0,06 kg				
2-160820	**Szczotka Ø 17 z ochronną nasadką**				62,-	•
	do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach					
	Ø:	Waga:				
	17 mm	0,05 kg				
2-160820.10	**Szczotka Ø 17 do wiertarek / op. 10 szt.**				230,-	•
	Ø:	Waga:				
	17 mm	0,05 kg				



2-160920



2-000810



2-160830



2-000835.N

2-160920	**Uchwyt do palnika - oksydowany**				86,-	•
	można umieścić w otworze systemowym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	-	-	200 mm	0,27 kg		
2-000810	**Podłączenie uziemienia Komfort**				177,-	•
	gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, Ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm².					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	-	-	-	0,66 kg		
2-160830	**Uchwyt transportowy z płytą mocującą**				230,-	•
	nośność 700 kg (z 4x 160510), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg		
2-000835.N	**Uchwyt transportowy - azotowana**				378,-	•
	nośność 2500 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), nośność 700 kg (z 2x 160510), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg		

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories16




= Twardość i długowieczność
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
= Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Wszechstronne możliwości mocowania z łatwą obsługą dzięki stoperom Siegmund.

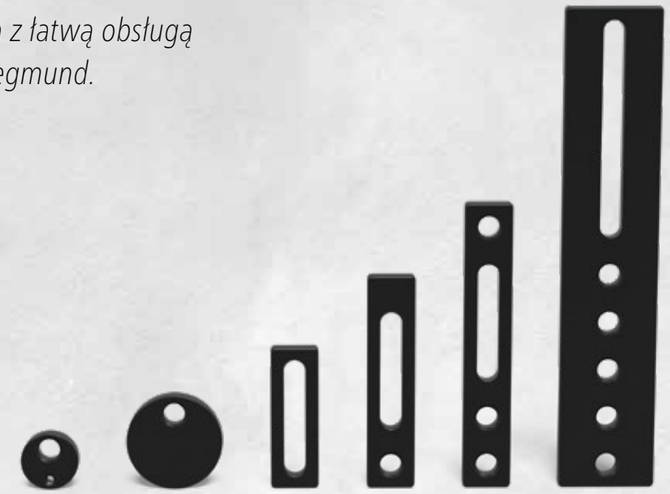

RÓŻNE ROZMIARY I TYPY


Niezależnie od tego, czy jest mało miejsca, czy pozycjonujesz duże elementy – wybieraj z szerokiej gamy typów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwałe powierzchnie.

SZYBKIE I ŁATWE MOCOWANIE

Połączenie otworów systemowych i otworów podłużnych zapewnia zarówno stałe i zmienne możliwości mocowania. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybkomocujące.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKII I KRAWĘDZIE

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

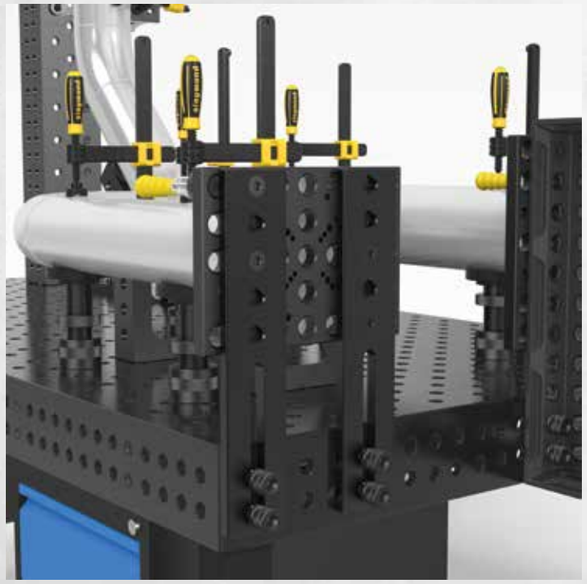



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop22



2-220402.N



2-220403.N

2-220402.N	**Stoper acentryczny Ø 60 z otworem gwintowanym M10 - azotowana**				**86,- •**
	do podłączenia masy, nieskończone skręcanie				
	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	60 mm	18 mm	0,33 kg		
2-220403.N	**Stoper acentryczny Ø 100 - azotowana**				**86,- •**
	używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie				
	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	100 mm	18 mm	1,04 kg		

MS=Grubość materiału;




2-220410.N



2-220420.N



2-220426.N



2-220430.N

2-220410.N	**Stoper uniwersalny 150 L - azotowana**					**120,- •**
	z otworem podłużnym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	150 mm	50 mm	18 mm	100 mm	0,67 kg	
2-220420.N	**Stoper uniwersalny 225 L - azotowana**					**187,- •**
	możliwość łączenia z pryzmami i adapterami					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	225 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,14 kg	
2-220426.N	**Stoper uniwersalny 300 - azotowana**					**206,- •**
	3 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	300 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,54 kg	
2-220430.N	**Stoper uniwersalny 500 S - azotowana**					**282,- •**
	5 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	500 mm	100 mm	18 mm	200 mm	6,01 kg	


MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
100 = Miarka

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Łatwa praca w trzech wymiarach możliwa jest tylko z kątownikami Siegmund.

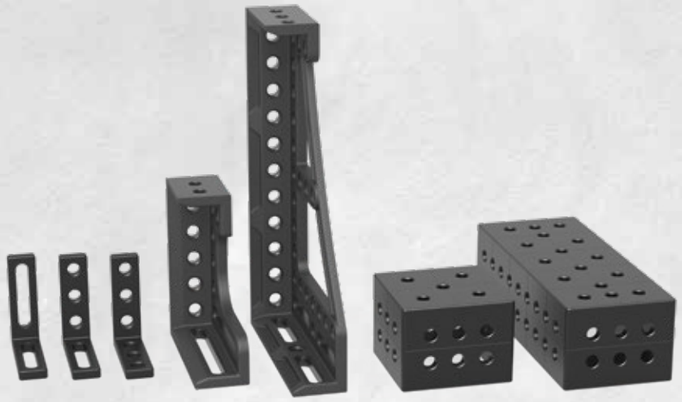

RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Wybierz najlepsze narzędzia Siegmund z szerokiej gamy kształtów, wariantów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwałe powierzchnie. Oferujemy również specjalne kątowniki aluminiowe do obróbki stali nierdzewnej.

NAJŁATWIEJSZA PRACA W TRZECH PŁASZCZYZNACH MOCOWANIA

Kątowniki Siegmund otwierają świat trójwymiarowego mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali czy jako przedłużenie stołu zawsze gwarantują pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybkomocujące.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKII I KRAWĘDZIE


Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.









Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square22




2-220110.N



2-220113.N




2-220111.N




2-220152.N

2-220110.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 L - azotowana**					**278,-**	●
	otwory systemowe / otwór podłużny						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg		
2-220113.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 VL - azotowana**					**244,-**	●
	otwory systemowe / otwory systemowe						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg		
2-220111.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 WL - azotowana**					**278,-**	●
	otwór podłużny / otwór podłużny 100, regulacja w każdej płaszczyźnie						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg		
2-220152.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 G - azotowana**					**378,-**	●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg		


MS=Grubość materiału;



2-220116.N



2-220162.N



2-220171


2-220116.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300x195 - azotowana**					**311,-**	●
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Waga:	
	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	-	6,74 kg	
2-220162.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G - azotowana**					**488,-**	●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Waga:	
	193 mm	75 mm	493 mm	20 mm	-	7,80 kg	
2-220171	**Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - oksydowany**					**2.101,-**	●
	swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny nr 14 (280854) nie jest dołączony						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Waga:	
	-	-	-	-	475 mm	23,00 kg	

MS=Grubość materiału; SL=Długość boku;


= Twardość i długowieczność = Miarka N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105




2-220124.N



2-220126.N




2-220164.N




2-220165.N

2-220124.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 GK lewy - azotowana**					**656,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	
2-220126.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 GK prawy - azotowana**					**656,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	
2-220164.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym lewy - azotowana**					**708,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	
2-220165.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym prawy - azotowana**					**708,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	


MS=Grubość materiału;




2-220134.N



2-220136.N



2-220144.N




2-220146.N

2-220134.N	**Kątownik montażowy i blokujący 600 GK lewy - azotowana**					**1.000,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	
2-220136.N	**Kątownik montażowy i blokujący 600 GK prawy - azotowana**					**1.000,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	
2-220144.N	**Kątownik montażowy i blokujący 800 GK lewy - azotowana**					**1.555,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	
2-220146.N	**Kątownik montażowy i blokujący 800 GK prawy - azotowana**					**1.555,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	


MS=Grubość materiału;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square22

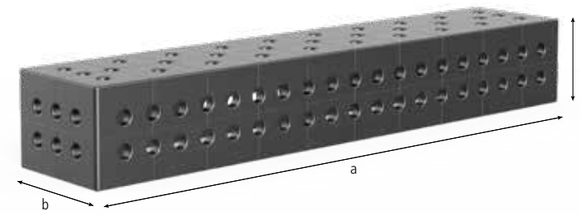

Blok typu-U 200/150 - azotowany plazmowo						
z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 220560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
2-220350.P	**200 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg	**1.325,-** ●
2-220360.P	**500 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg	**1.713,-** ●
2-220370.P	**1.000 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg	**2.790,-** ●
2-220380.P	**1.500 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg	**3.737,-** ●
2-220390.P	**2.000 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg	**4.785,-** ●

MS=Grubość materiału;

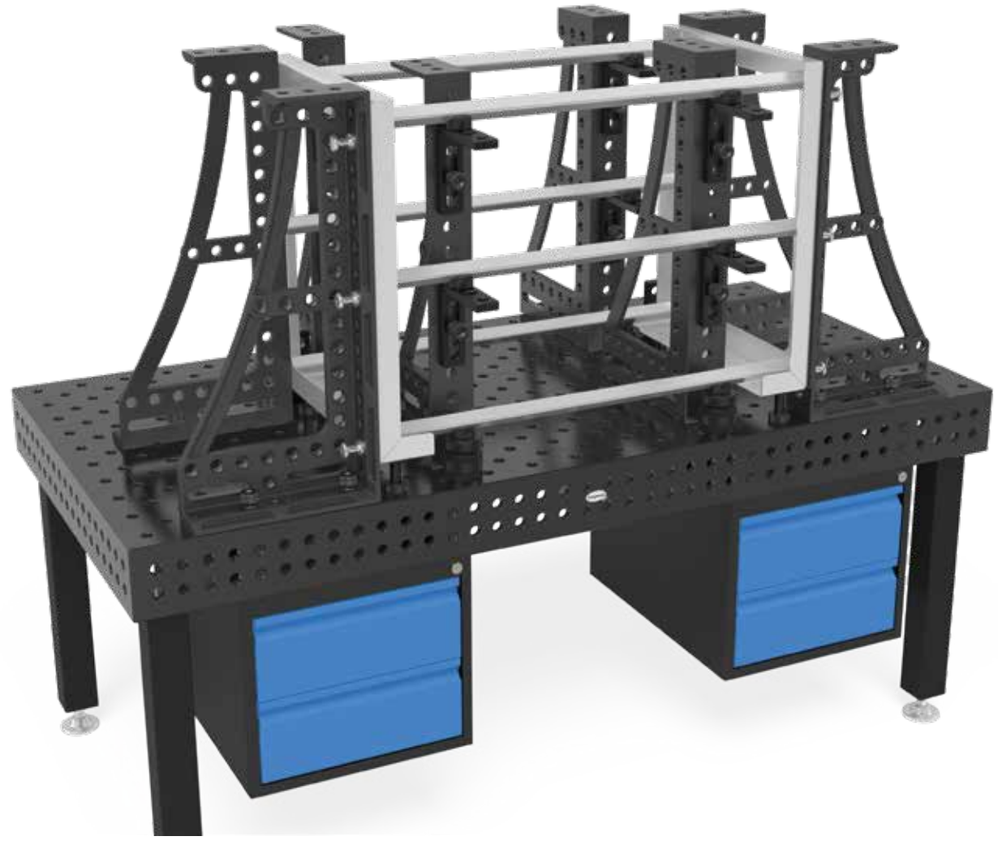

= Twardość i długowieczność
= Miarka
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Do mocowania i łączenia różnych narzędzi Siegmund i stołów spawalniczych.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY


Nasze trzpienie są wykonane z hartowanej stali wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Wybierz z szerokiej gamy trzpieni szybkozaciskających, trzpieni łączących i wielu innych Magnetyczne trzpienie są dostępne w wersji aluminiowej.

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

Trzpienie można łatwo mocować i odkręcać ręcznie lub za pomocą klucza hexagonalnego. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Trzpień można w każdej chwili łatwo wyczyścić.

RÓŻNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Do mocowania narzędzi na stołach spawalniczych Siegmund polecamy nasze trzpienie szybkomocujące. Jeśli chcesz połączyć stoły ze sobą lub użyć dużych kątowników jako przedłużenia stołu należy użyć trzpieni łączących. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tabelach produktów.

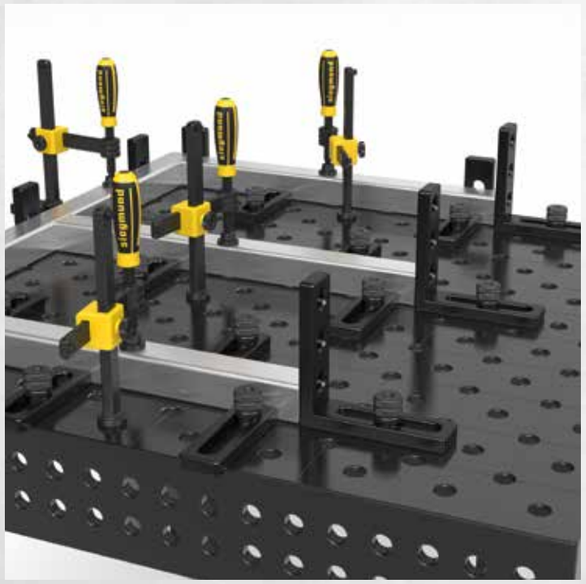



Trzpień podwójny / Trzpień krótki



Trzpień potrójny / Trzpień długi



Trzpień poczwórny



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt22

= **Gniazdo sześciokątne**

= **Sześciokąt zewnętrzny**



2-220510



2-220512



2-220532



2-220533

2-220510	**Trzpień szybkomocujący krótki - oksydowany**							**158,-** ●
	do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220512	**Trzpień szybkomocujący długi - oksydowany**							**196,-** ●
	do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	101 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg	
2-220532	**Trzpień uniwersalny komfort krótki - oksydowany**							**167,-** ●
	do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 33-39 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	93 mm	22 mm	150,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,35 kg	
2-220533	**Trzpień uniwersalny komfort długi - oksydowany**							**206,-** ●
	do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 51-57 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	111 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,41 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-220522



2-220523



2-220528



2-220529

2-220522	**Trzpień szybkomocujący płaski krótki - oksydowany**							**144,-** ●
	do łączenia 2 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	57 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,15 kg	
2-220523	**Trzpień szybkomocujący płaski długi - oksydowany**							**167,-** ●
	do łączenia 3 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	75 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220528	**Trzpień wpuszczany krótki - oksydowany**							**144,-** ●
	do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, śruba nie wystaje, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	49 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,12 kg	
2-220529	**Trzpień wpuszczany długi - oksydowany**							**177,-** ●
	do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, śruba nie wystaje, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	67 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,16 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-220540



2-220560.N




2-220561




2-220740

2-220540	**Trzpień pozycjonujący - oksydowany**					**48,-**	•
	zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	56 mm	22 mm	-	-	-	0,21 kg	
2-220560.N	**Trzpień łączący krótki - azotowana**					**67,-**	•
	do łączenia 2 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	36 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,06 kg	
2-220561	**Trzpień łączący długi - oksydowany**					**91,-**	•
	do łączenia 3 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	54 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,12 kg	
2-220740	**Trzpień magnetyczny 60 - aluminiowy/-a**					**77,-**	•
	Długość trzpienia 18 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	60 mm	22 mm	-	-	-	0,06 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

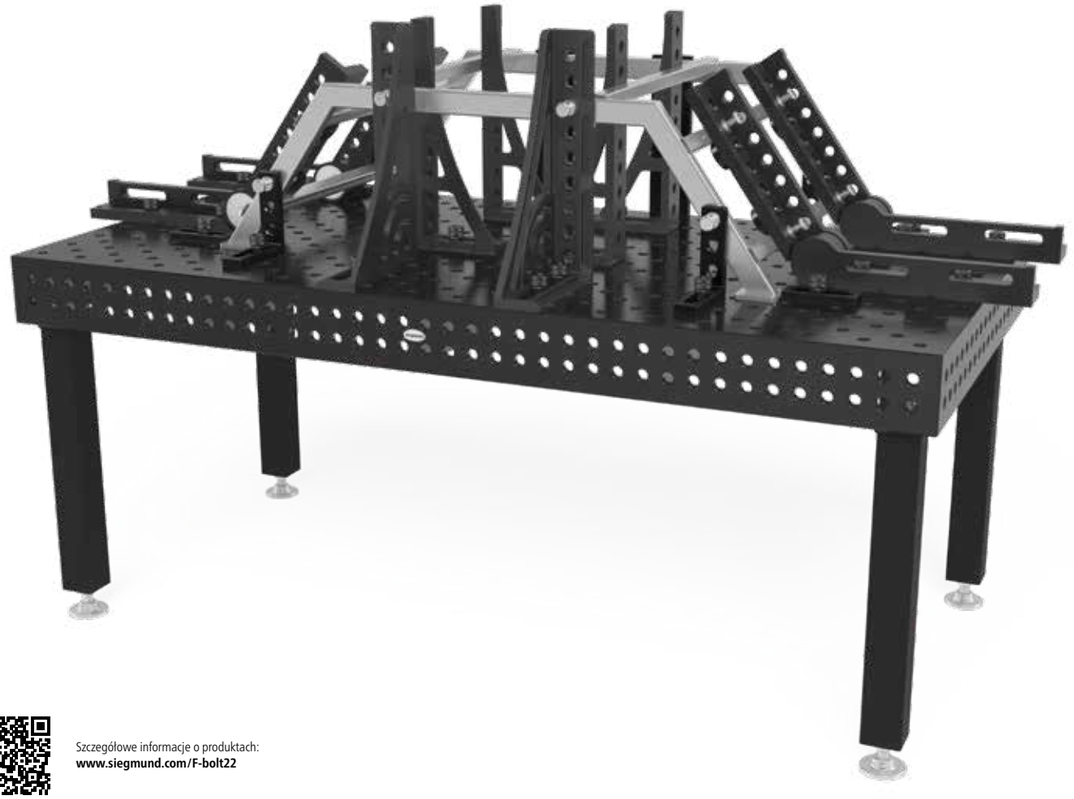

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt22

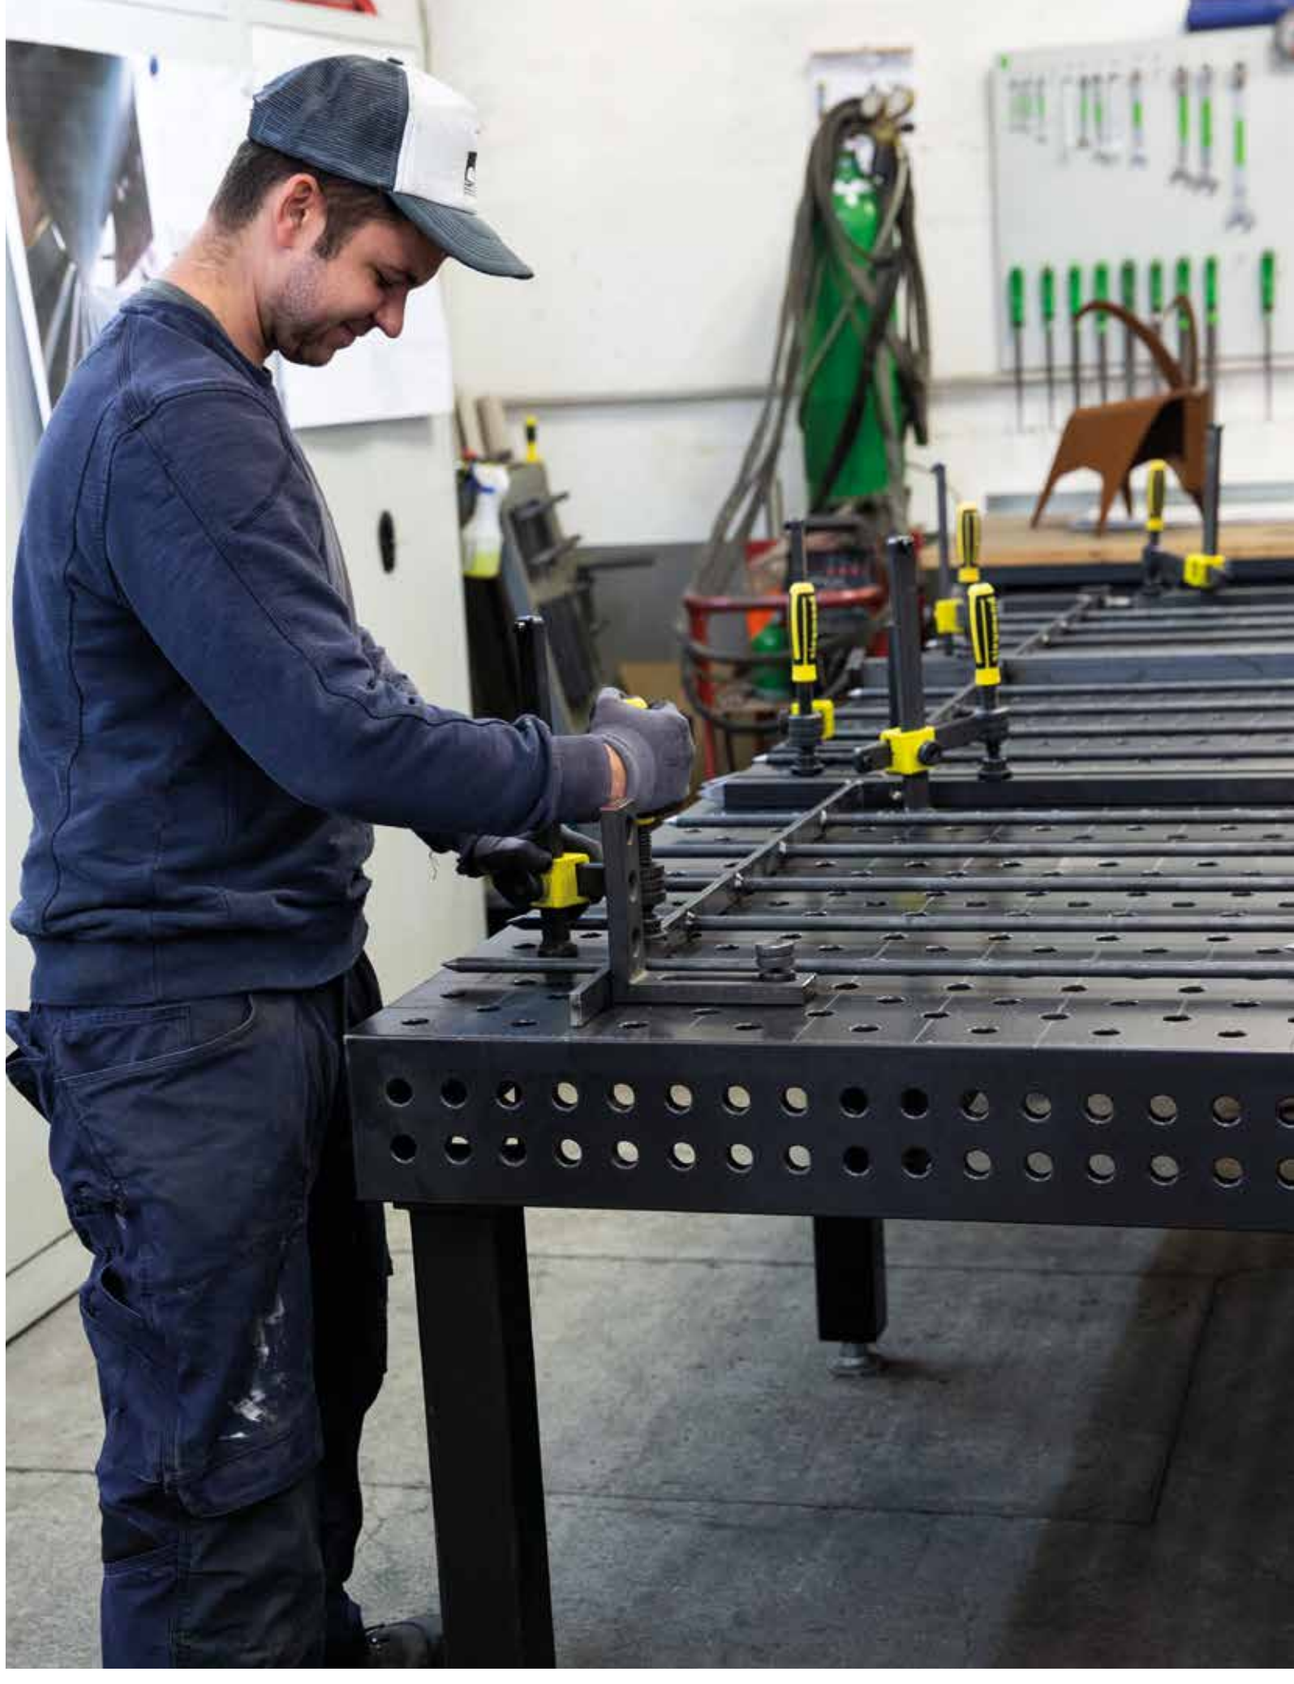

= Twardość i długowieczność
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Innowacyjne rozwiązania do mocowania i zaciskania przedmiotów obrabianych na stołach spawalniczych Siegmund.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, czy zaciski szybkiego mocowania – Siegmund oferuje odpowiednie elementy mocujące do każdego projektu. Wybierz spośród różnych rozmiarów, typów i uchwytów.


SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

W kilku prostych krokach można umieścić zaciski i szybkościski Siegmund i zaciski w otworach systemowych aby zamocować obrabiane elementy.

PRYZMY I CZĘŚCI WYMIENNE


Oferujemy różne pryzmy i części zamienne do różnych zacisków. Na przykład pryzmy poliamidowe do pracy ze stali nierdzewnej lub dłuższe pręty poziome / pionowe w celu mocowania większych detali aby zwiększyć zasięg mocowania narzędzi.



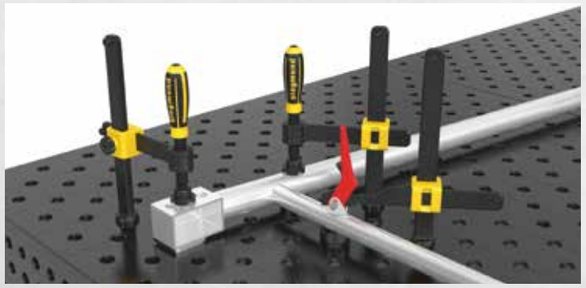





Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp22



2-220610.1



2-220630.1



2-220615



2-220604.1

2-220610.1	**Professional Zacisk śrubowy - oksydowany**				**234,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3,5 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg	
2-220630.1	**Professional Zacisk śrubowy 45°/90° - oksydowany**				**215,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3,5 kN	-	300 mm	2,21 kg	
2-220615	**Szybkościsk Profesjonalny - oksydowany**				**359,-** ●
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3,5 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg	
2-220604.1	**Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany**				**258,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	1,4 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg	



2-220618



2-220650



2-220650.A



2-220650.PA

2-220618	**Tuleja gwintowana - oksydowany**				**29,-** ●
	dla 220610.1, tuleja gwintowana 16 x 4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 22, nadają się do każdego otworu systemowego				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	22 mm	24 mm	0,03 kg		
2-220650	**Pryzma Duo Ø 40 - oksydowany**				**62,-** ●
	do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	27 mm	40 mm	0,13 kg		
2-220650.A	**Pryzma Duo Ø 40 - aluminiowy/-a**				**72,-** ●
ALU	do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	27 mm	40 mm	0,06 kg		
2-220650.PA	**Pryzma Duo Ø 40 - poliamidowa**				**67,-** ●
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	27 mm	40 mm	0,02 kg		

ALU = aluminiowy/-a

PA = poliamidowa

● = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-220657.1



2-220658.E



2-220659.PA

2-220657.1	**Pryzma do zacisków śrubowych - oksydowany**			33,- •
	do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	40 mm	0,05 kg	
2-220658.E	**Pryzma do zacisków śrubowych - Stal nierdzewna**			48,- •
	do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją)			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	40 mm	0,04 kg	
2-220659.PA	**Pryzma do zacisków śrubowych - poliamidowa**			33,- •
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	40 mm	0,01 kg	



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp22



PA = poliamidowa

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych detali za pomocą pryzm i wsporników Siegmund.



PRACA PRZY MONTAŻU I SPAWANIU RUR

Pryzmy tworzą stabilne powierzchnie podparcia dla wszelkiego rodzaju rur. Każda pryzma jest dostarczana z przykręcanym połączeniem do zamocowania w otworach systemowych. Kołnierz można po prostu odkręcić w zależności od potrzeb. Wybierz spośród różnych średnic i kątów podparcia.

RÓŻNE MATERIAŁY


Każda pryzma występuje w wersji ze stali azotowanej (zabezpieczona przed odpryskami spawalniczymi), z aluminium (obróbka stali nierdzewnej) i z poliamidu (obróbka aluminium i stali nierdzewnej).

ROZBUDOWA I RÓWNOWAGA

Podpory mogą służyć jako rozbudowa pryzm lub zacisków w celu wyrównania różnic wysokości.





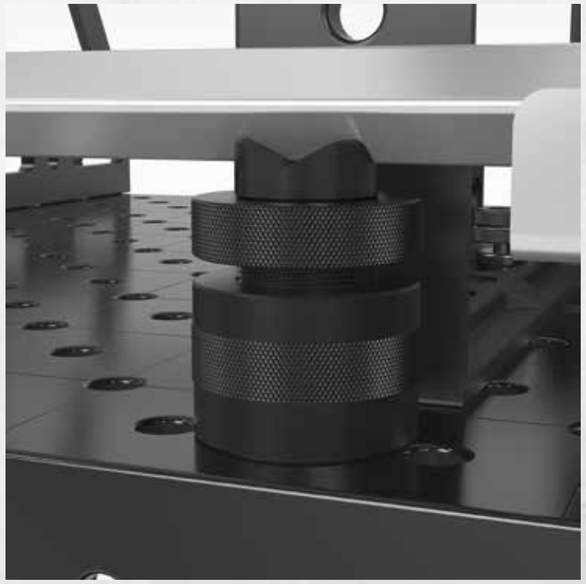

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism22



2-220648.1



2-220648.1.A



2-220648.1.PA



2-220645.1



2-220645.1.A



2-220645.1.PA

2-220648.1	**Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - oksydowany**			**105,-**	●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	20 mm	50 mm	0,26 kg		
2-220648.1.A	**Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			**129,-**	●
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	20 mm	50 mm	0,16 kg		
2-220648.1.PA	**Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			**139,-**	●
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	20 mm	50 mm	0,08 kg		
2-220645.1	**Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - oksydowany**			**148,-**	●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	20 mm	50 mm	0,30 kg		
2-220645.1.A	**Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			**148,-**	●
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	20 mm	50 mm	0,15 kg		
2-220645.1.PA	**Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			**148,-**	●
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	20 mm	50 mm	0,08 kg		



2-220651.1



2-220651.1.A



2-220651.1.PA

2-220651.1	**Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - oksydowany**			**120,-**	●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	30 mm	60 mm	0,58 kg		
2-220651.1.A	**Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			**139,-**	●
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	30 mm	60 mm	0,32 kg		
2-220651.1.PA	**Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			**148,-**	●
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	30 mm	60 mm	0,13 kg		

ALU = aluminiowy/-a PA = poliamidowa

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105



2-220647.1



2-220647.1.A



2-220647.1.PA



2-220652.1



2-220652.1.A




2-220652.1.PA

2-220647.1	**Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - oksydowany**			**144,-** ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	40 mm	80 mm	1,07 kg	
2-220647.1.A	**Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			**167,-** ●
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	40 mm	80 mm	0,57 kg	
2-220647.1.PA	**Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			**177,-** ●
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	40 mm	80 mm	0,20 kg	
2-220652.1	**Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - oksydowany**			**187,-** ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur do Ø 400 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	120 mm	1,74 kg	
2-220652.1.A	**Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			**249,-** ●
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur do Ø 400 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	120 mm	0,91 kg	
2-220652.1.PA	**Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			**268,-** ●
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur do Ø 400 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	120 mm	0,30 kg	



2-220822



2-220824



2-220822	**Śruba podpierająca Ø 80 - oksydowany**			**220,-** ●
	wysokość regulacji noniusza w zakresie 75-110 mm, można łączyć z zestawem wsporników 220821 i przedłużeniami pryzmatu			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	75 - 110 mm	80 mm	2,44 kg	
2-220824	**Wspornik regulowany z miarką - oksydowany**			**177,-** ●
100	zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z pryzmami			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	134 mm	45 mm	0,52 kg	


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism22




2-220649



2-220649.1



2-220649.2



2-220649.3

2-220649	**Wspornik pryzmy 25 - oksydowany**			**33,-** ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	25 mm	22 mm	0,07 kg	
2-220649.1	**Wspornik pryzmy 50 - oksydowany**			**67,-** ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	50 mm	22 mm	0,14 kg	
2-220649.2	**Wspornik pryzmy 100 - oksydowany**			**81,-** ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	100 mm	22 mm	0,28 kg	
2-220649.3	**Wspornik pryzmy 150 - oksydowany**			**91,-** ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	150 mm	22 mm	0,42 kg	



2-220669



2-220821



2-220821.1



2-220821.2

2-220669	**Pasek do pryzmy wkręcany - oksydowany**				**29,-** ●
	do montażu pryzm w otworach systemowych				
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	12 mm	-	22 mm	0,04 kg	
2-220821	**Zestaw wsporników 11-szt. - oksydowany**				**177,-** ●
	kompensacja różnicy wysokości 1-100 mm, z otworem gwintowanym M10				
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	125 mm	50 mm	2,01 kg	
2-220821.1	**Kolumna do wsporników - oksydowany**				**86,-** ●
	zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10				
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	125 mm	50 mm	0,39 kg	
2-220821.2	**Zestaw dysków**				**91,-** ●
	gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm + 1/10" dysk 2,54 mm				
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	-	50 mm	1,62 kg	

ALU = aluminiowy/-a PA = poliamidowa 100 = Miarka

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Zamocuj elementy w pozycji poziomej i pionowej w kilku prostych krokach.



ZACISKANIE W KILKA SEKUND


Dzięki łatwemu w obsłudze mechanizmowi dźwigniowemu naszego szybkościsku można zamocować detal w kilka sekund i tylko jedną ręką.

DOKŁADNOŚĆ DZIĘKI RÓŻNORODNOŚCI ADAPTERÓW

W połączeniu z różnymi adapterami szybkościski mogą być stosowane uniwersalnie i precyzyjnie w otworach systemowych.

ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI SYSTEMOWI MODUŁOWEMU

Szybkościski Siegmund można łączyć z wieloma narzędziami. Na przykład w połączeniu ze stoperem uniwersalnym można osiągnąć największą możliwą funkcjonalność.

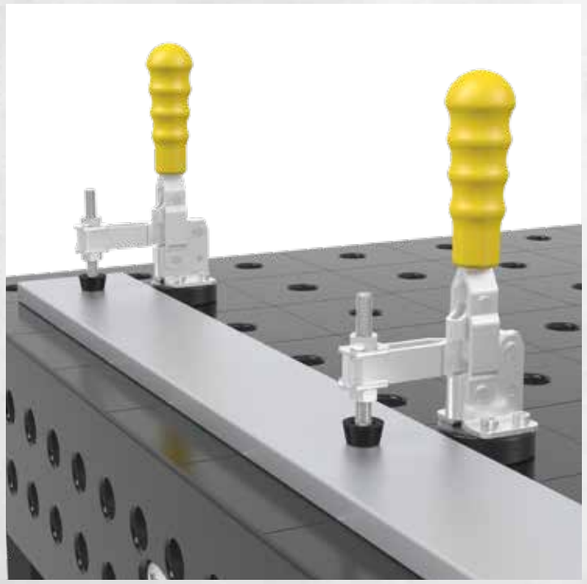





Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-fastclamp22



2-220705



2-009082



2-220710



2-009083

2-220705	**Zacisk pionowy z adapterem**	**167,- ●**
	adapterem 220715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!	
	max. siła zacisku 1,8 kN / Waga: 0,64 kg	
2-009082	**Zacisk pionowy**	**105,- ●**
	Układ otworów 32x19 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 14	
	max. siła zacisku 1,8 kN / Waga: 0,39 kg	
2-220710	**Zacisk liniowy z adapterem**	**201,- ●**
	adapterem 220715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!	
	max. siła zacisku 2,5 kN / Waga: 0,64 kg	
2-009083	**Zacisk liniowy**	**120,- ●**
	Układ otworów 37 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 14	
	max. siła zacisku 2,5 kN / Waga: 0,40 kg	



2-220715

2-220715	**Adapter z otworami Ø 50 / 15 - oksydowany**			**57,- ●**
	dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 22, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 19			
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
	26 mm	50 mm	15 mm	0,22 kg

MS=Grubość materiału;

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Akcesoria od Siegmund – praktyczne rozwiązania które ułatwiają codzienną pracę.






PORĘCZNE NARZĘDZIA


Oferujemy rozwiązania we wszystkich obszarach – nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia, czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy też chcesz stworzyć dwa obszary robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzędzia oferują nieograniczone możliwości.

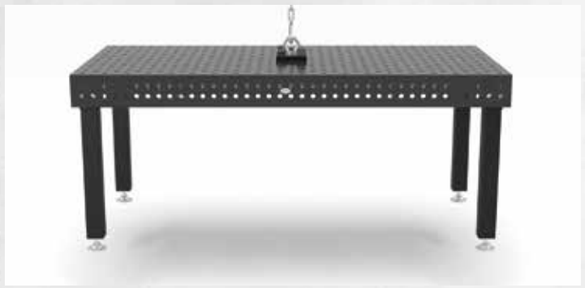

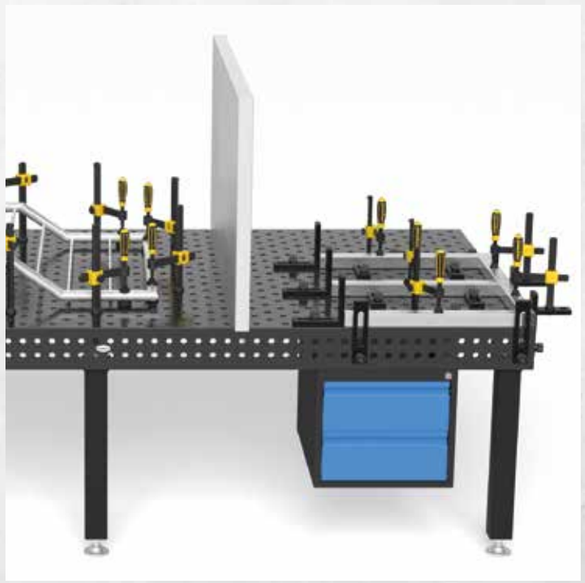




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories22



2-220910



2-280980

2-220910	**Wózek na narzędzia - lakierowana proszkowo**				**2.656,-** ●
	Max. całkowite ociążenie 240 kg				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg	
2-280980	**Ochronna ścianka spawalnicza**				**689,-** ●
	mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg	



2-220852



2-220820



2-220920




2-000810

2-220852	**Klucz sześciokątny Globalna organizacja 5**				**57,-** ●
	żółty				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	-	0,09 kg		
2-220820	**Szczotka Ø 24 z ochronną nasadką**				**72,-** ●
	do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	24 mm	0,06 kg		
2-220920	**Uchwyt do palnika - oksydowany**				**91,-** ●
	można umieścić w otworze systemowym				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	200 mm	-	0,36 kg		
2-000810	**Podłączenie uziemienia Komfort**				**177,-** ●
	gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, Ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm².				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	-	0,66 kg		

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

siegmund®



2-000830.N



2-000835.N

2-000830.N	**Uchwyt transportowy z płytą mocującą - azotowana**				**201,-** •
	nośność 1800 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	
2-000835.N	**Uchwyt transportowy - azotowana**				**378,-** •
	nośność 2500 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), nośność 700 kg (z 2x 160510), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories22




= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Wszechstronne możliwości mocowania z łatwą obsługą dzięki stoperom Siegmund.

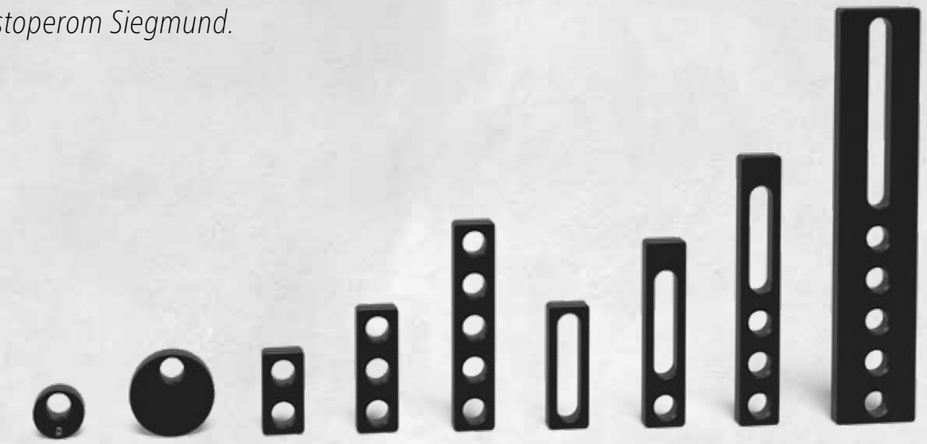

RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Niezależnie od tego, czy jest mało miejsca, czy pozycjonujesz duże elementy – wybieraj z szerokiej gamy typów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwałe powierzchnie.

SZYBKIE I ŁATWE MOCOWANIE


Połączenie otworów systemowych i otworów podłużnych zapewnia zarówno stałe i zmienne możliwości mocowania. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybkomocujące.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKII I KRAWĘDZIE

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.





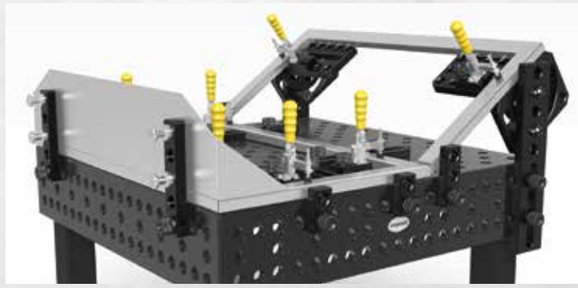

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop28



2-280401.N




2-280402.N




2-280403.N

2-280401.N	**Stoper acentryczny Ø 60 - azotowana**						**81,- •**
	zastosowanie w trudno dostępnych miejscach, nieskończone skręcanie						
	Ø:	MS: (d)	Waga:				
	60 mm	25 mm	0,42 kg				
2-280402.N	**Stoper acentryczny Ø 60 z otworem gwintowanym M10 - azotowana**						**96,- •**
	do podłączenia masy, nieskończone skręcanie						
	Ø:	MS: (d)	Waga:				
	60 mm	25 mm	0,41 kg				
2-280403.N	**Stoper acentryczny Ø 100 - azotowana**						**96,- •**
	używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie						
	Ø:	MS: (d)	Waga:				
	100 mm	25 mm	1,40 kg				

MS=Grubość materiału;




2-280416



2-280412



2-280410.N



2-280410.A

2-280416	**Elastyczny stoper 25x140 stalowy - galwanizowana**						**86,- •**
	z otworem podłużnym, zastosowanie w trudno dostępnych miejscach						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	140 mm	40 mm	25 mm	6 mm	100 mm	0,37 kg	
2-280412	**Elastyczny stoper 25x156 - aluminiowy/-a**						**86,- •**
	z otworem podłużnym, do obróbki stali nierdzewnej, zastosowanie w trudno dostępnych miejscach						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	156 mm	52 mm	25 mm	12 mm	100 mm	0,30 kg	
2-280410.N	**Stoper uniwersalny 150 L - azotowana**						**139,- •**
	z otworem podłużnym						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	150 mm	50 mm	25 mm	-	100 mm	0,78 kg	
2-280410.A	**Stoper uniwersalny 150 L - aluminiowy/-a**						**153,- •**
	z otworem podłużnym, do obróbki stali nierdzewnej						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	150 mm	50 mm	25 mm	-	100 mm	0,30 kg	

MS=Grubość materiału; WS=grubość ściany; VB=Zakres regulacji;


= Twardość i długowieczność
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
= Zabezpieczenie przez korozją
= aluminiowy/-a
= Miarka

• = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105




2-280420.N



2-280420.A



2-280410.1.N




2-280410.2.N

2-280420.N	**Stoper uniwersalny 225 L - azotowana**					215,- ●
100 N BAR	możliwość łączenia z pryzmami i adapterami					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg	
2-280420.A	**Stoper uniwersalny 225 L - aluminiowy/-a**					215,- ●
ALU	do obróbki stali nierdzewnej, możliwość łączenia z pryzmami i adapterami					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,55 kg	
2-280410.1.N	**Stoper uniwersalny 200 L - azotowana**					167,- ●
100 N BAR	z otworem podłużnym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	200 mm	50 mm	25 mm	150 mm	1,00 kg	
2-280410.2.N	**Stoper uniwersalny 250 L - azotowana**					177,- ●
100 N BAR	z otworem podłużnym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	250 mm	50 mm	25 mm	200 mm	1,20 kg	


MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;



2-280421



2-280426.N




2-280427.N


2-280421	**Stoper uniwersalny 225 L FDS z czołem sprężynowym - oksydowany**					215,- ●
100	z czołem sprężynowym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg	
2-280426.N	**Stoper uniwersalny 300 - azotowana**					215,- ●
N BAR	3 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg	
2-280427.N	**Stoper uniwersalny 500 - azotowana**					282,- ●
N BAR	7 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg	

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop28




2-280407.N



2-280408.N



2-280409.N




2-280455.N

2-280407.N	**Stoper uniwersalny 100 - azotowana**					91,- ●
N BAR	2 otworów systemowych, rozstaw otworów 50 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg		
2-280408.N	**Stoper uniwersalny 150 - azotowana**					115,- ●
N BAR	3 otworów systemowych, rozstaw otworów 50 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg		
2-280409.N	**Stoper uniwersalny 250 - azotowana**					167,- ●
N BAR	5 otworów systemowych, rozstaw otworów 50 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg		
2-280455.N	**Szablon montażowy - azotowana**					201,- ●
100 N BAR	zawiera 2x podkładka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90°					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg		


MS=Grubość materiału;




2-280422.N



2-280424.N



2-280444



2-280445


2-280422.N	**Stoper uniwersalny 325 L - azotowana**					215,- ●
N BAR	3 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:
	325 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	2,10 kg
2-280424.N	**Stoper uniwersalny 525 L - azotowana**					273,- ●
N BAR	7 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:
	525 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	3,50 kg
2-280444	**Kątownik płaski 500 duży - oksydowany**					426,- ●
	5 otworów systemowych, do ustawienia pod kątem 90 stopni					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:
	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	-	12,00 kg
2-280445	**Kątownik płaski 175 mały - oksydowany**					301,- ●
	3 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:
	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	-	1,85 kg

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;


= Twardość i długowieczność | = Miarka | = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych | = Zabezpieczenie przez korozją | = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105



2-280430.N




2-280432.N




2-280434.N

2-280430.N	**Stoper uniwersalny 500 S - azotowana**				**282,-**	•
	5 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg	
2-280432.N	**Stoper uniwersalny 750 S - azotowana**				**349,-**	•
	10 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg	
2-280434.N	**Stoper uniwersalny 1000 S - azotowana**				**397,-**	•
	15 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg	

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

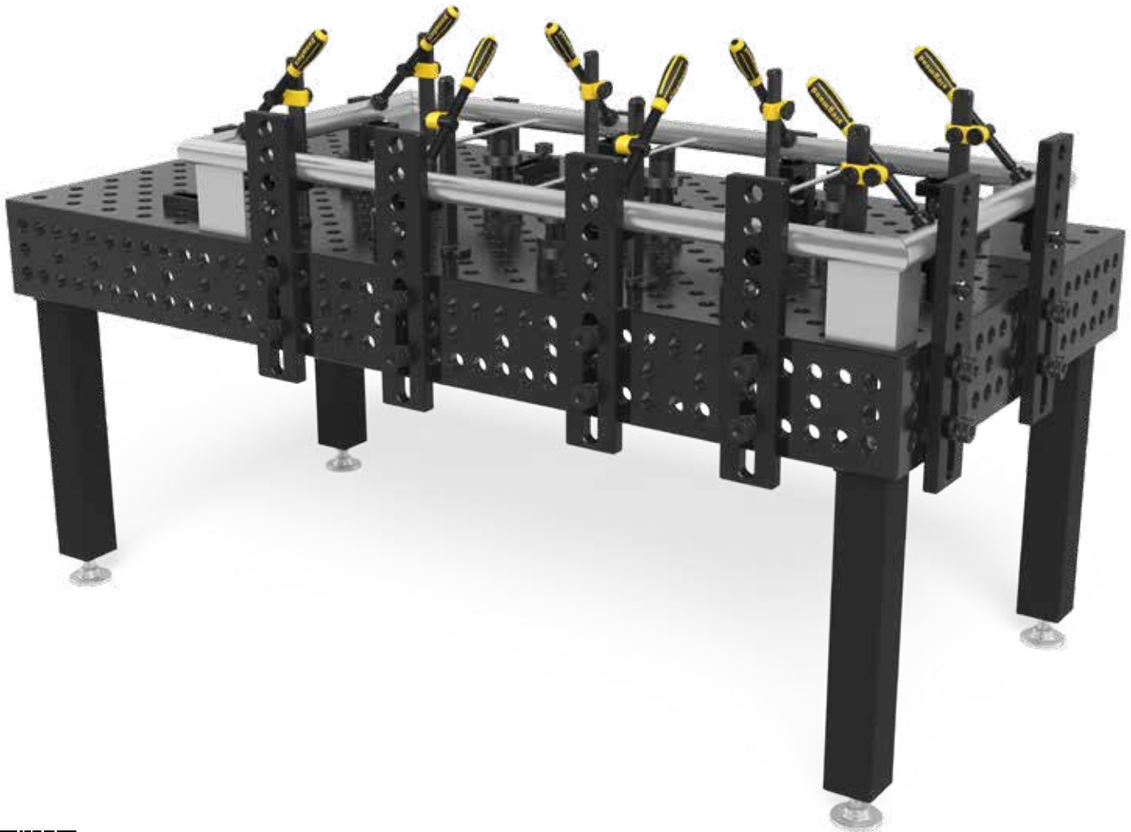

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop28

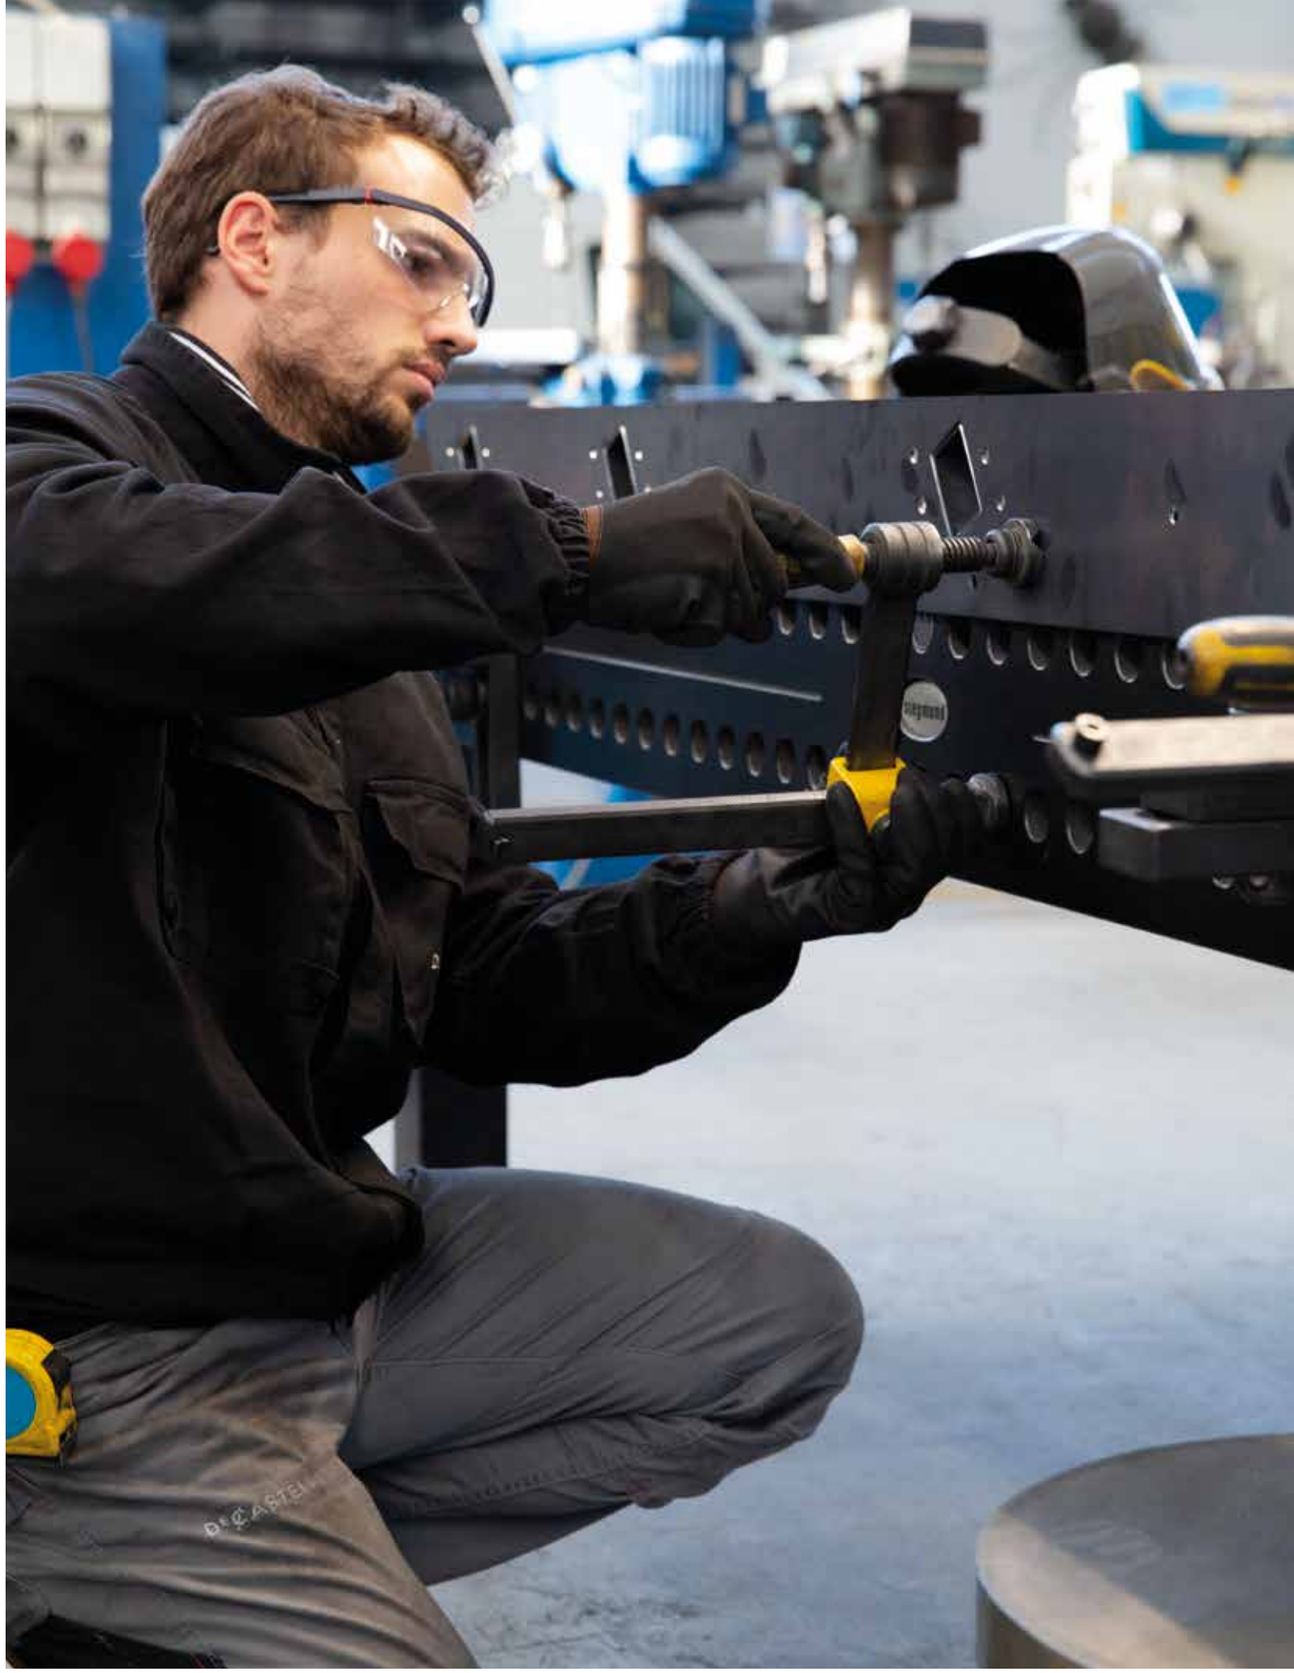


= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Łatwa praca w trzech wymiarach możliwa jest tylko z kątownikami Siegmund.

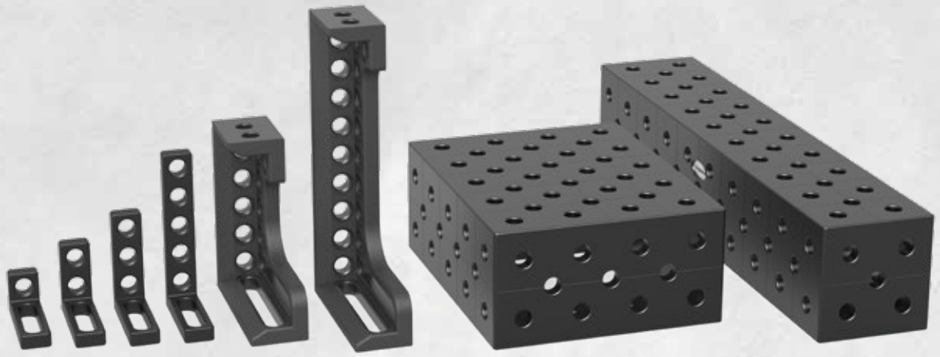

RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Wybierz najlepsze narzędzia Siegmund z szerokiej gamy kształtów, wariantów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwałe powierzchnie. Oferujemy również specjalne kątowniki aluminiowe do obróbki stali nierdzewnej.

NAJŁATWIEJSZA PRACA W TRZECH PŁASZCZYZNACH MOCOWANIA

Kątowniki Siegmund otwierają świat trójwymiarowego mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali czy jako przedłużenie stołu zawsze gwarantują pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybkomocujące.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKII I KRAWĘDZIE

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.









Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28




2-280105.N



2-280107.N




2-280109.N




2-280109.1.N

2-280105.N	**Kątownik montażowy i blokujący 75 L - azotowana**					**177,-**	●
	otwory systemowe / otwory systemowe						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg		
2-280107.N	**Kątownik montażowy - azotowana**					**445,-**	●
	do łączenia stołów spawalniczych z szynami nośnymi i fundamentowymi						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg		
2-280109.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 SL - azotowana**					**292,-**	●
	otwory systemowe / otwór podłużny						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg		
2-280109.1.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 ML - azotowana**					**311,-**	●
	otwory systemowe / otwór podłużny						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg		


MS=Grubość materiału;




2-280110.N



2-280110.G



2-280110.A



2-280115.N


2-280110.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 L - azotowana**					**368,-**	●
	otwory systemowe / otwór podłużny						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg		
2-280110.G	**Kątownik montażowy i blokujący 175 L - oksydowany**					**340,-**	●
	otwory systemowe / otwór podłużny						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg		
2-280110.A	**Kątownik montażowy i blokujący 175 L - aluminiowy/-a**					**416,-**	●
	otwory systemowe / otwór podłużny						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg		
2-280115.N	**Kątownik montażowy i blokujący 275 WL - azotowana**					**402,-**	●
	otwory systemowe / otwór podłużny 200						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg		

MS=Grubość materiału;


= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
100 = Miarka
ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105



2-280111.N



2-280113.N




2-280114.N




2-280112.N

2-280111.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 WL - azotowana**					**368,-** ●
	otwór podłużny / otwór podłużny 100, regulacja w każdej płaszczyźnie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	
2-280113.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 VL - azotowana**					**340,-** ●
	otwory systemowe / otwory systemowe					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	
2-280114.N	**Kątownik montażowy i blokujący 200 L - azotowana**					**450,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	
2-280112.N	**Kątownik montażowy i blokujący 275 L - azotowana**					**402,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny, przedłużenie stołu i bloku dla pracy z lekkimi detalami					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	


MS=Grubość materiału;




2-280124.N



2-280126.N




2-280130.N




2-280132.N

2-280124.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 GK lewy - azotowana**					**895,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	
2-280126.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 GK prawy - azotowana**					**895,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	
2-280130.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 GK lewy - azotowana**					**1.101,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	
2-280132.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 GK prawy - azotowana**					**1.101,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	


MS=Grubość materiału;




2-280152.N



2-280162.N



2-280166.N




2-280167.N


2-280152.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 G - azotowana**					**569,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	
2-280162.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G - azotowana**					**742,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	
2-280166.N	**Kątownik montażowy i blokujący 750 G lewy - azotowana**					**904,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	
2-280167.N	**Kątownik montażowy i blokujący 750 G prawy - azotowana**					**904,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	

MS=Grubość materiału;


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28




2-280134.N



2-280136.N



2-280144.N



2-280146.N


2-280134.N	**Kątownik montażowy i blokujący 600 GK lewy - azotowana**					**1.330,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	
2-280136.N	**Kątownik montażowy i blokujący 600 GK prawy - azotowana**					**1.330,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	
2-280144.N	**Kątownik montażowy i blokujący 800 GK lewy - azotowana**					**1.632,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg	
2-280146.N	**Kątownik montażowy i blokujący 800 GK prawy - azotowana**					**1.632,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg	

MS=Grubość materiału;


= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
100 = Miarka

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105



2-280120



2-280121




2-280138



2-280139

2-280120	**Kątownik montażowy i blokujący 300 GK lewy - aluminiowo-tytanowy**					**933,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	
2-280121	**Kątownik montażowy i blokujący 300 GK prawy - aluminiowo-tytanowy**					**933,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	
2-280138	**Kątownik montażowy i blokujący 600 GK lewy - aluminiowo-tytanowy**					**1.459,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	
2-280139	**Kątownik montażowy i blokujący 600 GK prawy - aluminiowo-tytanowy**					**1.459,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	


MS=Grubość materiału;




2-280140



2-280141



2-280148




2-280149


2-280140	**Kątownik montażowy i blokujący 800 GK lewy - aluminiowo-tytanowy**					**1.794,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	
2-280141	**Kątownik montażowy i blokujący 800 GK prawy - aluminiowo-tytanowy**					**1.794,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	
2-280148	**Kątownik montażowy i blokujący 1200 GK lewy - aluminiowo-tytanowy**					**2.847,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	
2-280149	**Kątownik montażowy i blokujący 1200 GK prawy - aluminiowo-tytanowy**					**2.847,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	

MS=Grubość materiału;


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28




2-280164.N



2-280165.N




2-280195.N




2-280101.N

2-280164.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym lewy - azotowana**					**1.043,-** ●
100 N BAR	używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	
2-280165.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym prawy - azotowana**					**1.043,-** ●
100 N BAR	używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	
2-280195.N	**Podstawa przesuwana - azotowana**					**1.153,-** ●
N BAR	Połączenie kątownika z przesuwną podstawą umożliwia sprawne i płynne pozycjonowanie w dwóch osiach, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	350 mm	300 mm	50 mm	-	16,00 kg	
2-280101.N	**Kątownik obrotowy 275 - azotowana**					**1.249,-** ●
N BAR	swobodna regulacja w zakresie od 0° do 180°					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	180 mm	250 mm	275 mm	-	10,20 kg	


MS=Grubość materiału;




2-280191.N



2-280302.N



2-280170.N



2-280171.N

2-280191.N	**Łącznik narożny duży żeliwny - azotowana**					**1.067,-** ●
N BAR	ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	200 mm	200 mm	170 mm	-	15,70 kg	
2-280302.N	**Kątownik ruchomy - azotowana**					**943,-** ●
N BAR	przedłużenie stołu dające cztery płaszczyzny mocowania lub jako montowany jako stoper, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	500 mm	100 mm	100 mm	-	15,80 kg	
2-280170.N	**Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym - azotowana**					**1.354,-** ●
N BAR	zawiera szablon otworów, kąt otwarcia jest regulowany w zakresie od 10° do 150°					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	-	-	-	350 mm	14,50 kg	
2-280171.N	**Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - azotowana**					**2.244,-** ●
N BAR	swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny nr 14 (280854) nie jest dołączony					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	-	-	-	475 mm	23,00 kg	

SL=Długość boku;

100 = Miarka
ALU = aluminiowy/-a
Ti = Tytanowy
= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105



2-280300.N




2-280301.N



2-280285.P

2-280300.N	**Ramka podtrzymująca i mocująca żeliwna 300x200x100 prawy - azotowany**					**1.134,-**	●
	stoper prawy, rozstaw otworów 50 mm, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280301.N	**Ramka podtrzymująca i mocująca żeliwna 300x200x100 lewy - azotowany**					**1.134,-**	●
	stoper lewy, rozstaw otworów 50 mm, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280285.P	**Blok mocujący 400x350x200 - azotowany plazmowo**					**2.507,-**	●
	5 powierzchni mocowania, rozstaw otworów 50 mm						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg		

MS=Grubość materiału;

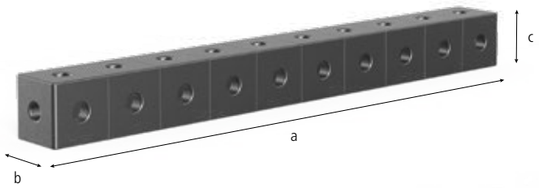


Szyna mocująca - azotowany plazmowo

uniwersalny element łączący

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280303.P	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	**2.536,-**	○
2-280303.1.P	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	**4.072,-**	○
2-280303.2.P	**3.000 mm**	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	**6.632,-**	○

MS=Grubość materiału;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28

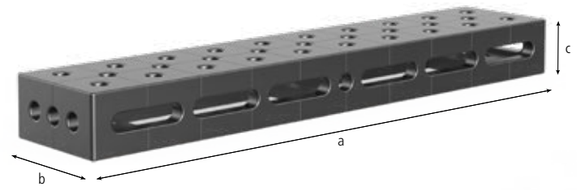


Blok typu-U 200/100 z otworem podłużnym - azotowany plazmowo

z otworem podłużnym, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280311.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	**1.818,-**	●
2-280312.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	**1.818,-**	●
2-280321.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	**2.861,-**	●
2-280322.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	**2.861,-**	●

MS=Grubość materiału;

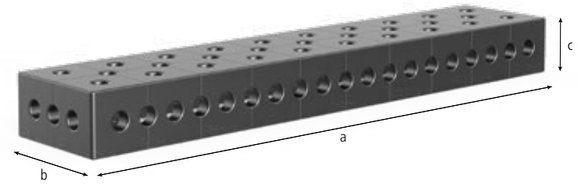

Blok typu-U 200/100 - azotowany plazmowo

z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm z otworami montażowymi na nogi stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu


	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280310.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg	**1.507,-**	●
2-280320.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg	**2.574,-**	●
2-280330.P	**1.500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg	**3.909,-**	●
2-280340.P	**2.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	**5.005,-**	●

MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

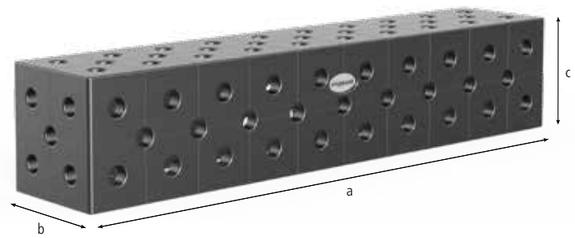


Blok typu-U 200/200 - azotowany plazmowo

z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280396.P	**100 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg	**1.220,-**	●
2-280396.1.P	**200 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg	**1.479,-**	●
2-280360.P	**500 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg	**1.828,-**	●
2-280370.P	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg	**3.077,-**	●
2-280380.P	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg	**4.378,-**	●
2-280390.P	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg	**5.378,-**	●
2-280391.P	**2.400 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg	**6.632,-**	●
2-280392.P	**3.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg	**8.316,-**	●
2-280394.P	**4.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg	**10.216,-**	●

MS=Grubość materiału;

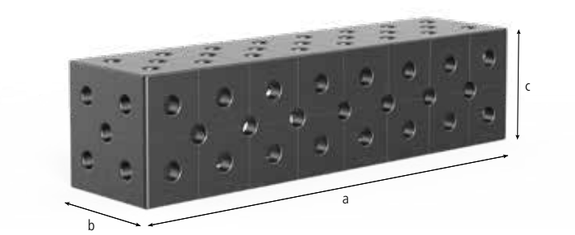

Blok typu-U 200/200 wymiar specjalny - azotowany plazmowo


z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371, Rabat: 5 lub więcej sztuk: 5 %, 10 lub więcej sztuk: 10 %, 20 lub więcej sztuk: 15 %.

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280362.P	**600 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg	**2.345,-**	●
2-280366.P	**800 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg	**2.814,-**	●
2-280374.P	**1.200 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg	**3.861,-**	●
2-280378.P	**1.400 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg	**4.249,-**	●
2-280382.P	**1.600 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg	**4.737,-**	●
2-280386.P	**1.800 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg	**5.134,-**	●

MS=Grubość materiału;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28

-40%

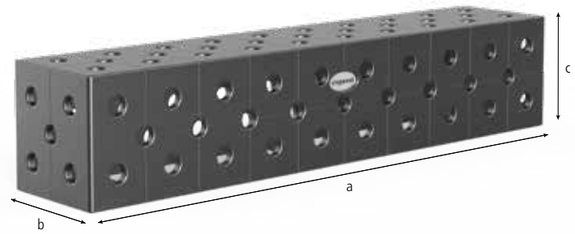


System 28 PREMIUM LIGHT

Blok typu-U 200/200 Premium Light - Stal narzędziowa 8.7 - azotowany plazmowo

do 40% mniejsza waga, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 800562), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, do mocowania za pomocą trzpieni 280510/280511 Element dystansowy 800653.N jest wymagany, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-800360.P	**500 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg	**1.828,-**	●
2-800370.P	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg	**3.077,-**	●
2-800380.P	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg	**4.378,-**	●
2-800390.P	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg	**5.378,-**	●

MS=Grubość materiału;

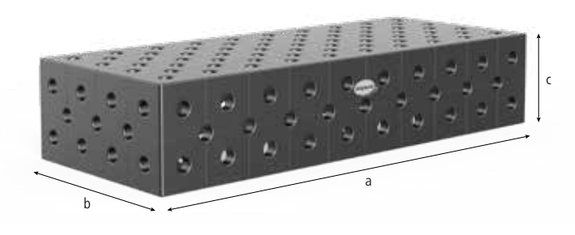

Blok typu-U 400/200 z siatką ukośną - azotowany plazmowo

z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371


	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280360.2.P	**500 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg	**2.842,-**	●
2-280370.2.P	**1.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg	**4.594,-**	●
2-280374.2.P	**1.200 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg	**6.632,-**	○
2-280380.2.P	**1.500 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg	**7.144,-**	●
2-280390.2.P	**2.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg	**8.450,-**	●
2-280391.2.P	**2.400 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg	**10.216,-**	○
2-280392.2.P	**3.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg	**12.546,-**	●
2-280394.2.P	**4.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg	**16.642,-**	○

MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
= Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

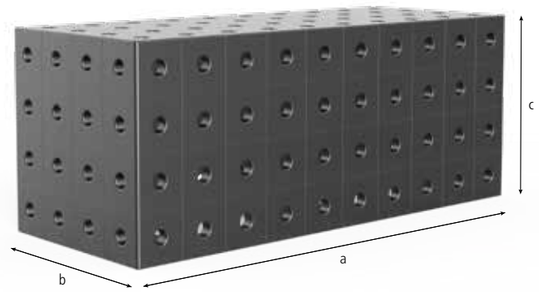

Blok typu-U 400/400 - azotowany plazmowo

do nadbudów z ciężkimi elementami obrabianymi (skręcanie za pomocą trzpieni łączących 280560.N), do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371, Siatka ukośna na zamówienie

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280360.3.P	**500 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	**4.340,-**	○
2-280370.3.P	**1.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	**7.235,-**	●
2-280374.3.P	**1.200 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	**8.201,-**	○
2-280380.3.P	**1.500 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	**10.489,-**	○
2-280390.3.P	**2.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	**12.661,-**	○
2-280391.3.P	**2.400 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	**15.915,-**	○
2-280392.3.P	**3.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	**19.126,-**	●
2-280394.3.P	**4.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	**26.045,-**	○

MS=Grubość materiału;



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28



= Twardość i długowieczność
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
= Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Do mocowania i łączenia różnych narzędzi Siegmund i stołów spawalniczych.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Nasze trzpienie są wykonane z hartowanej stali wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Wybierz z szerokiej gamy trzpieni szybkozaciskających, trzpieni łączących i wielu innych Magnetyczne trzpienie są dostępne w wersji aluminiowej.

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

Trzpienie można łatwo mocować i odkręcać ręcznie lub za pomocą klucza hexagonalnego. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Trzpień można w każdej chwili łatwo wyczyścić.

RÓŻNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Do mocowania narzędzi na stołach spawalniczych Siegmund polecamy nasze trzpienie szybkomocujące. Jeśli chcesz połączyć stoły ze sobą lub użyć dużych kątowników jako przedłużenia stołu należy użyć trzpieni łączących. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tabelach produktów.





Trzpień podwójny / Trzpień krótki



Trzpień potrójny / Trzpień długi



Trzpień poczwórny



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt28

= **Gniazdo sześciokątne**

= **Sześciokąt zewnętrzny**



2-280510



2-280512



2-280532



2-280533

2-280510	**Trzpień szybkomocujący krótki - oksydowany**						**196,-** ●
	do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	95 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg
2-280512	**Trzpień szybkomocujący długi - oksydowany**						**249,-** ●
	do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	120 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg
2-280532	**Trzpień uniwersalny komfort krótki - oksydowany**						**201,-** ●
	do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 45-53 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,60 kg
2-280533	**Trzpień uniwersalny komfort długi - oksydowany**						**254,-** ●
	do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 70-78 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	125 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,70 kg

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-280516



2-280536



2-280537



2-280540

2-280516	**Trzpień szybkomocujący z rączką - oksydowany**						**254,-** ●
	Zakres zacisku 33-60 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	235 mm	28 mm	220,00 kN	-	25,00 kN	0,63 kg	
2-280536	**Trzpień uniwersalny Basic krótki - oksydowany**						**148,-** ●
	do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 42-57 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, wyczyść otwór przed użytkowaniem, nie nadaje się do profili aluminiowych						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	84 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,43 kg	
2-280537	**Trzpień uniwersalny Basic długi - oksydowany**						**196,-** ●
	do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 67-82 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, wyczyść otwór przed użytkowaniem, nie nadaje się do profili aluminiowych						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	108 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,55 kg	
2-280540	**Trzpień pozycjonujący - oksydowany**						**53,-** ●
	zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	70 mm	28 mm	-	-	-	0,40 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-280522



2-280523



2-280528



2-280529

2-280522	**Trzpień szybkomocujący płaski krótki - oksydowany**						**177,-** ●
	do łączenia 2 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	74 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,36 kg
2-280523	**Trzpień szybkomocujący płaski długi - oksydowany**						**206,-** ●
	do łączenia 3 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	99 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,46 kg
2-280528	**Trzpień wpuszczany krótki - oksydowany**						**177,-** ●
	do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, śruba nie wystaje, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	67 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,30 kg
2-280529	**Trzpień wpuszczany długi - oksydowany**						**230,-** ●
	do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, śruba nie wystaje, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	91 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,41 kg

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-280560.N



2-280561



2-280562

2-280560.N	**Trzpień łączący krótki - azotowana**						**81,-** ●
	do łączenia 2 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	50 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,18 kg	
2-280561	**Trzpień łączący długi - oksydowany**						**100,-** ●
	do łączenia 3 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	75 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg	
2-280562	**Trzpień łączący długi - oksydowany**						**120,-** ●
	do łączenia 4 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,34 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt28



2-800560



2-800562



2-280550.1



2-800653.N

2-800560	**Trzpień łączący / Siegmund Light <-> Siegmund Light - oksydowany**						**81,-** ●
	do łączenia produktów Siegmund Light (grubość materiału 15 mm), nie nadaje się do profili aluminiowych						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	26 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,15 kg	
2-800562	**Trzpień łączący / Siegmund <-> Siegmund Light - oksydowany**						**81,-** ●
	do łączenia Siegmund i Siegmund Light (grubość materiału 25 mm i 15 mm), nie nadaje się do profili aluminiowych						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	40 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,15 kg	
2-280550.1	**Trzpień łączący sześciokątny krótki - oksydowany**						**110,-** ●
	do łączenia 2 elementów, nie nadaje się do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	58 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	20,00 kN	0,40 kg	
2-800653.N	**Pierścień dystansowy do Premium Light op. 4 szt. - azotowana**						**33,-** ●
N BAR	odległość między dwoma elementami mocującymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiału o grubości 15 mm za pomocą trzpienia 280510/280511, Zakres dostawy: 4 sztuki						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	10 mm	40 mm	-	-	-	0,04 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-280740



2-280740.1



2-280740.2



2-280741

2-280740	**Trzpień magnetyczny 68 - aluminiowy/-a**						**100,-** ●
ALU	Długość trzpienia 25 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe						
	Długość: (a)	Ø:	Waga:				
	68 mm	28 mm	0,09 kg				
2-280740.1	**Trzpień magnetyczny 93 - aluminiowy/-a**						**120,-** ●
ALU	Długość trzpienia 50 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe						
	Długość: (a)	Ø:	Waga:				
	93 mm	28 mm	0,13 kg				
2-280740.2	**Trzpień magnetyczny 118 - aluminiowy/-a**						**139,-** ●
ALU	Długość trzpienia 75 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe						
	Długość: (a)	Ø:	Waga:				
	118 mm	28 mm	0,16 kg				
2-280741	**Pierścień dystansowy dla trzpienia magnetycznego - oksydowany**						**29,-** ●
	odległość między dwoma elementami mocującymi						
	Długość: (a)	Ø:	Waga:				
	25 mm	40 mm	0,12 kg				

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Innowacyjne rozwiązania do mocowania i zaciskania przedmiotów obrabianych na stołach spawalniczych Siegmund.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, czy zaciski szybkiego mocowania – Siegmund oferuje odpowiednie elementy mocujące do każdego projektu. Wybierz spośród różnych rozmiarów, typów i uchwytów.

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

W kilku prostych krokach można umieścić zaciski i szybkościski Siegmund i zaciski w otworach systemowych aby zamocować obrabiane elementy.

PRYZMY I CZĘŚCI WYMIENNE


Oferujemy różne pryzmy i części zamienne do różnych zacisków. Na przykład pryzmy poliamidowe do pracy ze stali nierdzewnej lub dłuższe pręty poziome / pionowe w celu mocowania większych detali aby zwiększyć zasięg mocowania narzędzi.









Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp28




2-280610.N



2-280612.N



2-280630.N



2-280615.N


2-280610.N	**Professional Zacisk śrubowy - azotowana**				**297,-** ●
N BAR	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg	
2-280612.N	**Professional Zacisk śrubowy XL - azotowana**				**349,-** ●
N BAR	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg	
2-280630.N	**Professional Zacisk śrubowy 45°/90° - azotowana**				**278,-** ●
N BAR	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	5 kN	-	310 mm	2,30 kg	
2-280615.N	**Szybkościsk Profesjonalny - azotowana**				**378,-** ●
N BAR					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg	



2-280625



2-280604




2-280608.N

2-280625	**Zacisk z prętem okrągłym Basic 180° - oksydowany**				**249,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem 180°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg	
2-280604	**Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany**				**297,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg	
2-280608.N	**Zacisk z prętem okrągłym Basic 90° - azotowana**				**196,-** ●
N BAR	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem 90°, bezstopniowo obracany od 0°-360°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3 kN	-	230 mm	1,40 kg	


= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-280611.1




2-280611.2




2-009902


2-280611.1	**Professional Zacisk śrubowy z dźwignią kolankową**				**426,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	2,5 kN	222 mm	310 mm	3,30 kg		
2-280611.2	**Professional Zacisk śrubowy 45°/90° z dźwignią kolankową**				**416,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	2,5 kN	-	310 mm	2,20 kg		
2-009902	**Zacisk pionowy**				**287,-**	●
	do zastosowania w otworze z tuleją gwintowaną 280618.N					
	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:			
	-	85 mm	0,40 kg			




2-280616



2-280616.1



2-280616.2



2-280616.3

2-280616	**Szybkościsk konwencjonalny S20**				**239,-**	●
	mocowanie niezależne od siatki otworów					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Waga:			
	200 mm	100 mm	1,10 kg			
2-280616.1	**Szybkościsk konwencjonalny S25**				**273,-**	●
	mocowanie niezależne od siatki otworów					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Waga:			
	250 mm	120 mm	1,50 kg			
2-280616.2	**Szybkościsk konwencjonalny S30**				**321,-**	●
	mocowanie niezależne od siatki otworów					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Waga:			
	300 mm	140 mm	2,30 kg			
2-280616.3	**Szybkościsk konwencjonalny S40**				**335,-**	●
	mocowanie niezależne od siatki otworów					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Waga:			
	400 mm	120 mm	2,50 kg			

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp28



2-280663



2-280663.1



2-280618.N



2-280619

2-280663	**Adapter 45° dla zacisku śrubowego 280610.N - oksydowany / azotowana**				**77,-**	●
	dla zacisku śrubowego 280610.N					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	75 mm	30 mm	55 mm	-	0,18 kg	
2-280663.1	**Adapter 45° dla zacisku śrubowego XL 280612.N - oksydowany / azotowana**				**86,-**	●
	dla zacisku śrubowego XL 280612.N					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	75 mm	30 mm	60 mm	-	0,18 kg	
2-280618.N	**Tuleja gwintowana Tr 20x4 - azotowana**				**29,-**	●
	dla 280610.N, 280612.N, 280625, tuleja gwintowana 20 x 4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 28, nadają się do każdego otworu systemowego					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	-	22 mm	30 mm	0,05 kg	
2-280619	**Tuleja gwintowana Tr 12x3 - oksydowany / azotowana**				**33,-**	●
	tuleja gwintowana 12 x 3 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 16, nadają się do każdego otworu systemowego					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	-	23 mm	32 mm	0,07 kg	



2-280770



2-280771



2-280772



2-280773

2-280770	**Gniazdo kątowe 45° dla rury napinającej**				**115,-**	●
	dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg		
2-280771	**Gniazdo kątowe 90° dla rury napinającej**				**110,-**	●
	dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg		
2-280772	**Osłona kątowa 45° dla rury napinającej**				**67,-**	●
	dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg		
2-280773	**Osłona kątowa 90° dla rury napinającej**				**67,-**	●
	dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg		

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-280657.1.N



2-280658.E



2-280659.PA



2-280661

2-280657.1.N	**Pryzma do zacisków śrubowych - azotowana**	**38,-**	●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	24 mm 40 mm 0,09 kg		
2-280658.E	**Pryzma do zacisków śrubowych - Stal nierdzewna**	**53,-**	●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją)		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	21 mm 40 mm 0,10 kg		
2-280659.PA	**Pryzma do zacisków śrubowych - poliamidowa**	**43,-**	●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	24 mm 40 mm 0,01 kg		
2-280661	**Adapter próżniowy dla zacisków śrubowych - polerowany**	**53,-**	●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, na zamówienie		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	30 mm 40 mm 0,19 kg		



2-280660



2-280660.E



2-280660.PA

2-280660	**Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - oksydowany / azotowana**	**38,-**	●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do mocowania w narożnikach lub rowkach		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	20 mm 35 mm 0,07 kg		
2-280660.E	**Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - Stal nierdzewna**	**53,-**	●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją), do mocowania w narożnikach lub rowkach		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	20 mm 35 mm 0,07 kg		
2-280660.PA	**Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - poliamidowa**	**43,-**	●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do mocowania w narożnikach lub rowkach		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	20 mm 35 mm 0,01 kg		

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp28



2-280650



2-280650.A



2-280650.PA


2-280650	**Pryzma Duo Ø 40 - oksydowany / azotowana**	**77,-**	●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	35 mm 40 mm 0,15 kg		
2-280650.A	**Pryzma Duo Ø 40 - aluminiowy/-a**	**86,-**	●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	35 mm 40 mm 0,05 kg		
2-280650.PA	**Pryzma Duo Ø 40 - poliamidowa**	**86,-**	●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	35 mm 40 mm 0,02 kg		



2-280210



2-280211

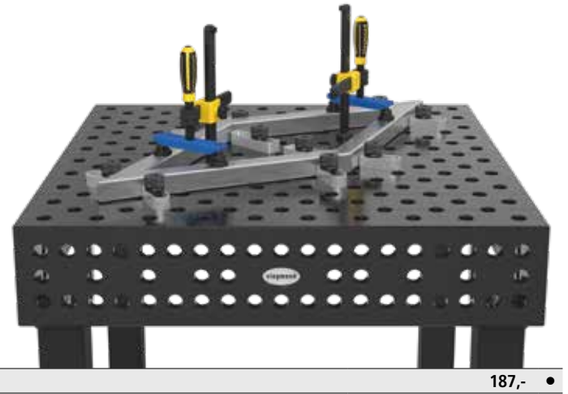

2-280210	**Ramię mocujące 2P dla zacisków śrubowych**				**187,-**	●
	2 punkty mocowania jednocześnie, wymienne pryzmy, Komplet zawiera: 1 mostek zaciskowy, 2 kołki kulowe, 2 pryzmy					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg		
2-280211	**Ramię mocujące 3P dla zacisków śrubowych**				**230,-**	●
	3 punkty mocowania jednocześnie, wymienne pryzmy, Zakres dostawy: 1 mostek zaciskowy, 3 kołki kulowe, 3 pryzmy					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	170 mm	35 mm	20 mm	1,00 kg		

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
PA = poliamidowa
ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych detali za pomocą pryzm i wsporników Siegmund.



PRACA PRZY MONTAŻU I SPAWANIU RUR

Pryzmy tworzą stabilne powierzchnie podparcia dla wszelkiego rodzaju rur. Każda pryzma jest dostarczana z przykręcanym połączeniem do zamocowania w otworach systemowych. Kołnierz można po prostu odkręcić w zależności od potrzeb. Wybierz spośród różnych średnic i kątów podparcia.

RÓŻNE MATERIAŁY

Każda pryzma występuje w wersji ze stali azotowanej (zabezpieczona przed odpryskami spawalniczymi), z aluminium (obróbka stali nierdzewnej) i z poliamidu (obróbka aluminium i stali nierdzewnej).

ROZBUDOWA I RÓWNOWAGA

Podpory mogą służyć jako rozbudowa pryzm lub zacisków w celu wyrównania różnic wysokości.







Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism28



2-280648.1.N



2-280648.1.A



2-280648.1.PA



2-280645.1



2-280645.1.A



2-280645.1.PA

2-280648.1.N	**Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - azotowana**			105,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,20 kg	
2-280648.1.A	**Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			129,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-280648.1.PA	**Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			139,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,03 kg	
2-280645.1	**Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana**			120,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,20 kg	
2-280645.1.A	**Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			139,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-280645.1.PA	**Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			148,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,03 kg	



2-280651.1.N



2-280651.1.A




2-280651.1.PA

2-280651.1.N	**Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - azotowana**			120,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	60 mm	0,52 kg	
2-280651.1.A	**Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			139,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	60 mm	0,18 kg	
2-280651.1.PA	**Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			148,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	60 mm	0,08 kg	

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a
PA = poliamidowa

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105



2-280647.1



2-280647.1.A



2-280647.1.PA



2-280652.1



2-280652.1.A



2-280652.1.PA

2-280647.1	**Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana**			144,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	40 mm	80 mm	1,01 kg	
2-280647.1.A	**Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			167,- ●
ALU	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	40 mm	80 mm	0,55 kg	
2-280647.1.PA	**Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			177,- ●
PA	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	40 mm	80 mm	0,19 kg	
2-280652.1	**Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana**			201,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur do Ø 400 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	120 mm	1,70 kg	
2-280652.1.A	**Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			249,- ●
ALU	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur do Ø 400 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	120 mm	0,70 kg	
2-280652.1.PA	**Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			282,- ●
PA	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur do Ø 400 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	120 mm	0,30 kg	



2-280670



2-280822



2-280824

2-280670	**Stożek mocujący - oksydowany / azotowana**			129,- ●
	do mocowania rur i profili prostokątnych do Ø 80 mm, mocowanie z trzpieniami			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	70 mm	80 mm	1,40 kg	
2-280822	**Śruba podpierająca Ø 80 - oksydowany**			301,- ●
	wysokość regulacji noniusza w zakresie 75-110 mm, można łączyć z zestawem wsporników 280821 i przedłużeniami pryzmy			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg	
2-280824	**Wspornik regulowany z miarką - oksydowany**			187,- ●
100	zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z pryzmami			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	144 mm	50 mm	0,87 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism28




2-280649



2-280649.1



2-280649.2



2-280649.3

2-280649	**Wspornik pryzmy 25 - oksydowany**			48,- ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	25 mm	28 mm	0,11 kg	
2-280649.1	**Wspornik pryzmy 50 - oksydowany**			57,- ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	50 mm	28 mm	0,22 kg	
2-280649.2	**Wspornik pryzmy 100 - oksydowany**			72,- ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	100 mm	28 mm	0,45 kg	
2-280649.3	**Wspornik pryzmy 150 - oksydowany**			91,- ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	150 mm	28 mm	0,69 kg	



2-280669.N



2-280821



2-280821.1



2-280821.2

2-280669.N	**Pasek do pryzmy wkręcany z wpuszczanymi śrubami - azotowana**			38,- ●
N BAR	do montażu pryzm w otworach systemowych			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	17 mm	28 mm	0,14 kg	
2-280821	**Zestaw wsporników 11-szt. - oksydowany**			201,- ●
	kompensacja różnicy wysokości 1-100 mm, z otworem gwintowanym M10			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	125 mm	50 mm	1,95 kg	
2-280821.1	**Kolumna do wsporników - oksydowany**			96,- ●
	zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	125 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280821.2	**Zestaw dysków**			100,- ●
	gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm + 1/10" dysk 2,54 mm			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	-	50 mm	1,35 kg	

ALU = aluminiowy/-a
PA = poliamidowa
100 = Miarka
= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-280646.1



2-280646.2



2-280646.3




2-280646.4

2-280646.1	**Pręt pionowy okrągły 225**				**201,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	225 mm	57 mm	1,70 kg		
2-280646.2	**Pręt pionowy okrągły 475**				**225,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	475 mm	57 mm	2,94 kg		
2-280646.3	**Pręt pionowy okrągły 725**				**249,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	725 mm	57 mm	4,24 kg		
2-280646.4	**Pręt pionowy okrągły 975**				**282,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	975 mm	57 mm	5,54 kg		



2-280646.5



2-280646




2-280617.5H

2-280646.5	**Duża płyta**				**148,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	100 mm	25 mm	2,60 kg	
2-280646	**Mała płyta**				**96,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	120 mm	120 mm	25 mm	2,23 kg	
2-280617.5H	**Krzyżak żeliwny z pokrętłem**				**120,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	104 mm	80 mm	56 mm	1,27 kg	


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism28



2-280175



2-280176



2-280177



2-280825


2-280175	**Dystanser 100 Ø 50**				**148,-** ●
	z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16				
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	100 mm	-	50 mm	0,52 kg	
2-280176	**Dystanser 100 Ø 75**				**167,-** ●
	z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16				
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	100 mm	-	75 mm	0,92 kg	
2-280177	**Dystanser 100 Ø 100**				**177,-** ●
	z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16				
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	100 mm	-	100 mm	1,42 kg	
2-280825	**Tuleja gwintowana dla gwintu M16 - oksydowany**				**57,-** ●
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	23 mm	30 mm	0,07 kg	



2-280175.1



2-280176.1




2-280177.1

2-280175.1	**Dystanser 150 Ø 50**			**158,-** ●
	z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	150 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280176.1	**Dystanser 150 Ø 75**			**172,-** ●
	z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	150 mm	75 mm	1,00 kg	
2-280177.1	**Dystanser 150 Ø 100**			**187,-** ●
	z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	150 mm	100 mm	1,50 kg	

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Zamocuj elementy w pozycji poziomej i pionowej w kilku prostych krokach.

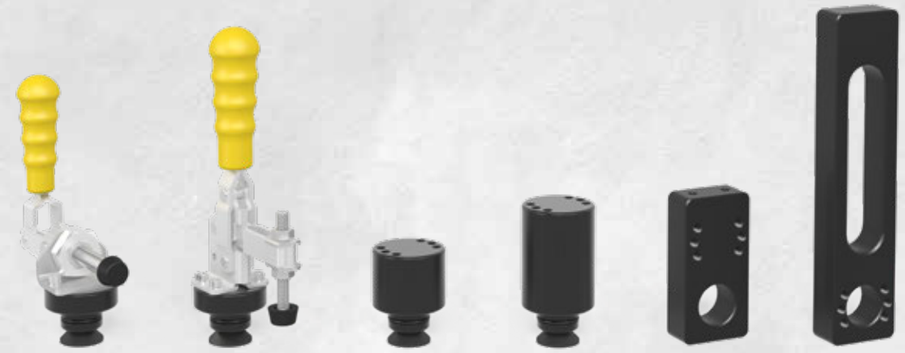

ZACISKANIE W KILKA SEKUND

Dzięki łatwemu w obsłudze mechanizmowi dźwigniowemu naszego szybkościsku można zamocować detal w kilka sekund i tylko jedną ręką.


DOKŁADNOŚĆ DZIĘKI RÓŻNORODNOŚCI ADAPTERÓW

W połączeniu z różnymi adapterami szybkościski mogą być stosowane uniwersalnie i precyzyjnie w otworach systemowych.

ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI SYSTEMOWI MODUŁOWEMU

Szybkościski Siegmund można łączyć z wieloma narzędziami. Na przykład w połączeniu ze stoperem uniwersalnym można osiągnąć największą możliwą funkcjonalność.



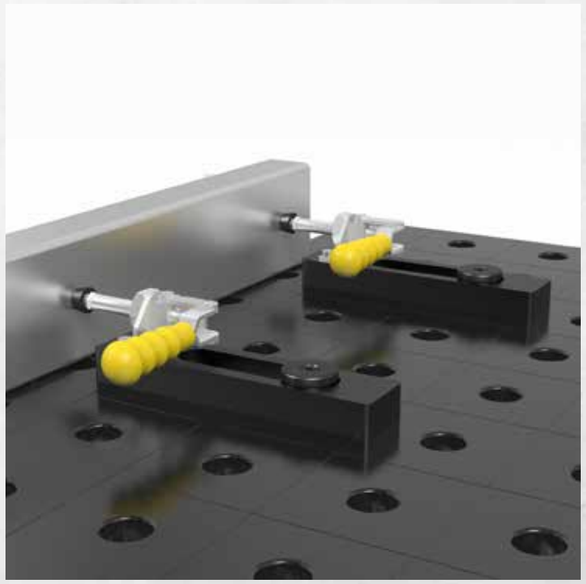


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-fastclamp28




2-280706



2-280707



2-280730.N




2-280730.1.N

2-280706	**Zaciski szybkomocujące 100**				**249,-** ●
	Długość ramienia mocującego 100 mm, Zasięg mocowania 5-75 mm, Montaż w otworach systemowych				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	
2-280707	**Zaciski szybkomocujące 160**				**249,-** ●
	Długość ramienia mocującego 160 mm, Zasięg mocowania 0-75 mm, Montaż w otworach systemowych				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	
2-280730.N	**Adapter kombinowany 225 - azotowana**				**220,-** ●
	do mocowania zacisków szybkomocujących Siegmund, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	225 mm	50 mm	25 mm	1,35 kg	
2-280730.1.N	**Adapter kombinowany 100 - azotowana**				**148,-** ●
	do mocowania zacisków szybkomocujących Siegmund, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	100 mm	50 mm	25 mm	0,80 kg	



2-280705



2-009082



2-280710



2-009083

2-280705	**Zacisk pionowy z adapterem**		**158,-** ●
	adapterem 280715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!		
	max. siła zacisku	Waga:	
	1,8 kN	0,73 kg	
2-009082	**Zacisk pionowy**		**105,-** ●
	Układ otworów 32x19 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 14		
	max. siła zacisku	Waga:	
	1,8 kN	0,39 kg	
2-280710	**Zacisk liniowy z adapterem**		**196,-** ●
	adapterem 280715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!		
	max. siła zacisku	Waga:	
	2,5 kN	0,71 kg	
2-009083	**Zacisk liniowy**		**120,-** ●
	Układ otworów 37 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 14		
	max. siła zacisku	Waga:	
	2,5 kN	0,40 kg	

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105




2-280715



2-280715.1



2-280715.2



2-280715.3

2-280715	**Adapter z otworami Ø 50 / 15 - oksydowany**				**62,-** ●
	dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 21				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg	
2-280715.1	**Adapter z otworami Ø 50 / 40 - oksydowany**				**77,-** ●
	dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 21				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	55 mm	50 mm	40 mm	0,56 kg	
2-280715.2	**Adapter z otworami Ø 50 / 70 - oksydowany**				**86,-** ●
	dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	85 mm	50 mm	70 mm	1,00 kg	
2-280715.3	**Adapter z otworami Ø 50 / 100 - oksydowany**				**96,-** ●
	dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	115 mm	50 mm	100 mm	1,49 kg	

MS=Grubość materiału;




2-280720.1



2-280720



2-280720.2




2-280720.3

2-280720.1	**Adapter bez otworów Ø 50 / 5 - oksydowany**				**57,-** ●
	dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	20 mm	50 mm	5 mm	0,11 kg	
2-280720	**Adapter bez otworów Ø 50 / 15 - oksydowany**				**67,-** ●
	dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg	
2-280720.2	**Adapter bez otworów Ø 50 / 40 - oksydowany**				**81,-** ●
	dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	55 mm	50 mm	40 mm	0,62 kg	
2-280720.3	**Adapter bez otworów Ø 50 / 70 - oksydowany**				**91,-** ●
	dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	85 mm	50 mm	70 mm	1,07 kg	

MS=Grubość materiału;


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-fastclamp28



2-280720.4

2-280720.4	**Adapter bez otworów Ø 50 / 100 - oksydowany**				**100,-** ●
	dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	115 mm	50 mm	100 mm	1,50 kg	

MS=Grubość materiału;

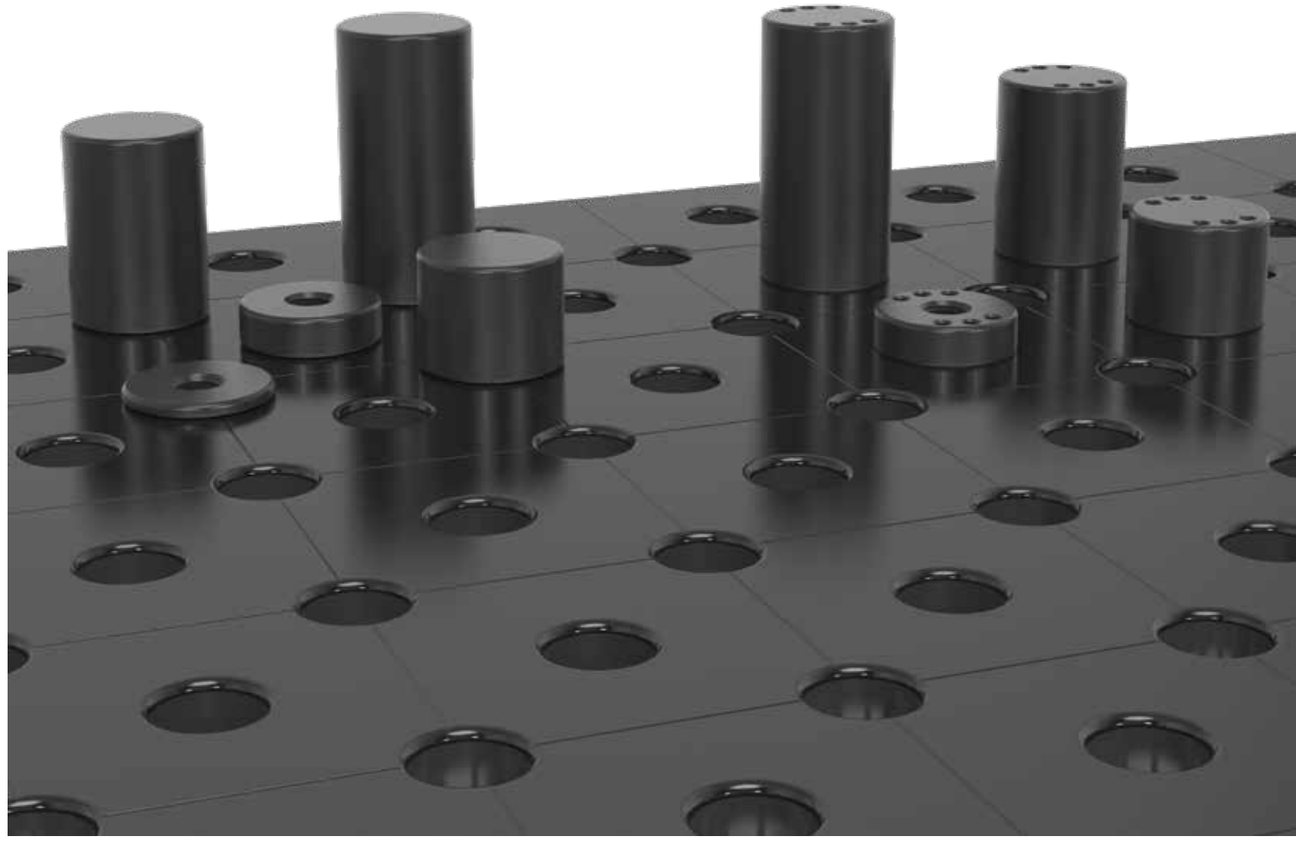

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105

Akcesoria od Siegmund – praktyczne rozwiązania które ułatwiają codzienną pracę.




PORĘCZNE NARZĘDZIA


Oferujemy rozwiązania we wszystkich obszarach – nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia, czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy też chcesz stworzyć dwa obszary robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzędzia oferują nieograniczone możliwości.





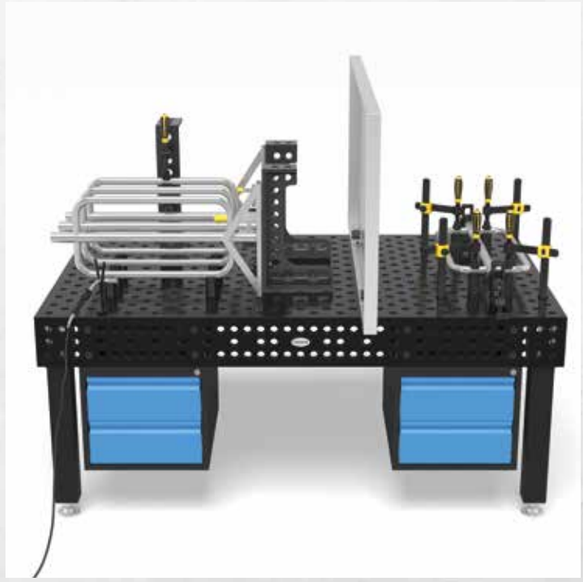


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories28



2-280910



2-280915




2-280911




2-280916


2-280910	**Wózek na narzędzia - lakierowana proszkowo**					**2.656,-** ●
	Max. całkowite ociążenie 240 kg					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)		Waga:	
	650 mm	900 mm	1.020 mm		50,00 kg	
2-280915	**Plandeka**					**1.029,-** ●
	dla wózka na narzędzia 280910					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)		Waga:	
	-	-	-		3,20 kg	
2-280911	**Wózek na narzędzia kompaktowy - lakierowana proszkowo**					**2.656,-** ●
	poręczny schowek pod stołem spawalniczym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)		Waga:	
	1.000 mm	650 mm	640 mm		59,00 kg	
2-280916	**Plandeka**					**1.029,-** ●
	do wózka na narzędzia kompaktowego 280911					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)		Waga:	
	-	-	-		3,20 kg	



2-280912



2-280930



2-280931



2-280936

2-280912	**Ścianka narzędziowa - lakierowana proszkowo**					**1.014,-** ●
	montaż do stołu spawalniczego za pomocą śrub lub wkrętów do ściany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	800 mm	100 mm	800 mm	-	22,50 kg	
2-280930	**Moduł do ścianki narzędziowej - lakierowana proszkowo**					**301,-** ●
	dla Zaciski śrubowe / Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	
2-280931	**Moduł do ścianki narzędziowej bez rękawów - lakierowana proszkowo**					**201,-** ●
	dla Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	
2-280936	**Wieszak do ścianki narzędziowej - oksydowany**					**14,-** ●
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	37 mm	-	-	28 mm	0,10 kg	

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-280980



2-000810



2-280920

2-280980	**Ochronna ścianka spawalnicza**				**689,-** ●
	mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg	
2-000810	**Podłączenie uziemienia Komfort**				**177,-** ●
	gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, Ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm².				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	-	-	-	0,66 kg	
2-280920	**Uchwyt do palnika - oksydowany**				**115,-** ●
	można umieścić w otworze systemowym				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	-	-	200 mm	0,50 kg	



2-280852.1



2-280852



2-280854

2-280852.1	**Klucz sześciokątny Globalna organizacja 6**				**57,-** ●
	żółty				
	Waga:				
	0,09 kg				
2-280852	**Klucz sześciokątny Globalna organizacja 6**				**57,-** ●
	czerwony				
	Waga:				
	0,50 kg				
2-280854	**Klucz sześciokątny Globalna organizacja 14**				**57,-** ●
	do dokręcania trzpieni pozycjonujących i dużych kątowników uniwersalnych				
	Waga:				
	0,45 kg				

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories28




2-280820



2-280820.10

2-280820	**Szczotka Ø 30 z ochronną nasadką**				**77,-** ●
	do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach				
	Ø:	Waga:			
	30 mm	0,06 kg			
2-280820.10	**Szczotka Ø 30 do wiertarek / op. 10 szt.**				**234,-** ●
	Ø:	Waga:			
	30 mm	0,06 kg			



2-000830.N



2-000830.N.T1



2-000831



2-000835.N


2-000830.N	**Uchwyt transportowy z płytą mocującą - azotowana**				**201,-** ●
	nośność 1800 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	
2-000830.N.T1	**Płyta mocująca 150x150x25 do uchwytu transportowego**				**148,-** ●
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg	
2-000831	**Uchwyt transportowy bez płyty mocującej**				**57,-** ●
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	-	-	-	0,70 kg	
2-000835.N	**Uchwyt transportowy - azotowana**				**378,-** ●
	nośność 2500 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), nośność 700 kg (z 2x 160510), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

Wyprostuj zdeformowane wyroby stalowe, bez wysiłku usuń niechciane nierówności lub naprężenia w materiale za pomocą prasy stołowej Siegmund.

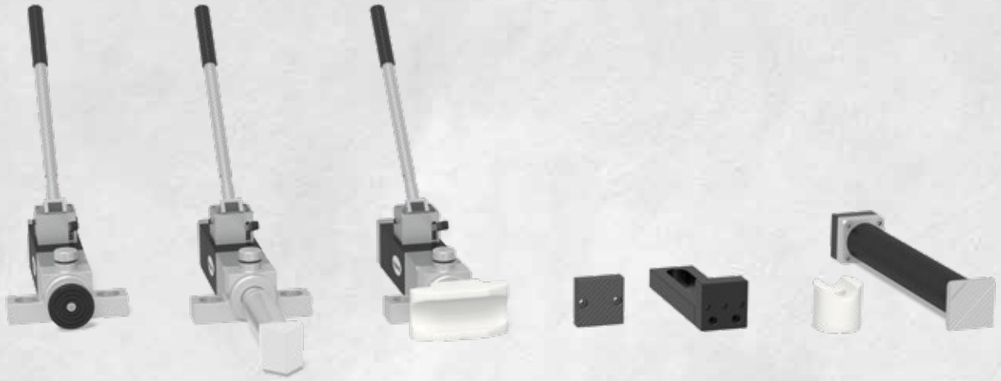

PRACA W NAROŻACH

Narożniki można dociskać aluminiową końcówką. Wewnętrzna spoina spawalnicza nie zostanie w ten sposób uszkodzona.


GIĘCIE RUR


Za pomocą łącznika do rur można wygiąć lub wyprostować rury o średnicy do 42 mm. Właściwe zamocowanie i kilka prostych operacji gięcia gwarantuje dobrą jakość obrabianego detalu.


PRACA W POZYCJI PIONOWEJ

Przy pomocy wbudowanego trzpienia, prasę stołową można również bezpiecznie używać w pozycji pionowej. Należy pamiętać, że prasa stołowa musi być zawsze zamocowana w dwóch punktach dla montażu zarówno w poziomie jak i pionie.

Akcesoria dostępne online:
www.siegmund.com/F-tablepress

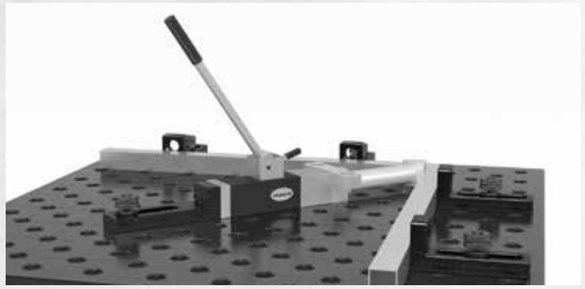

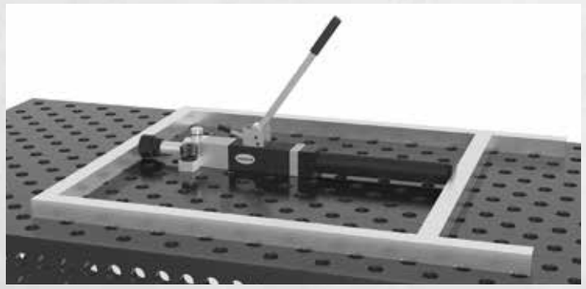

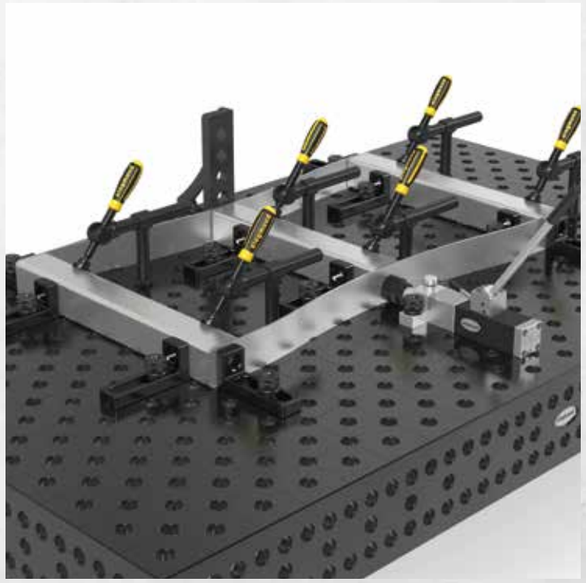



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-tablepress



2-28004643

2-28004643	**Prasa prostująca i zaciskowa System 28**	**4.464,-** •
	siła ściskająca 2,5 tony, całkowity skok 60 mm, siła robocza 330 N, mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach	
	Waga:	
	6,70 kg	

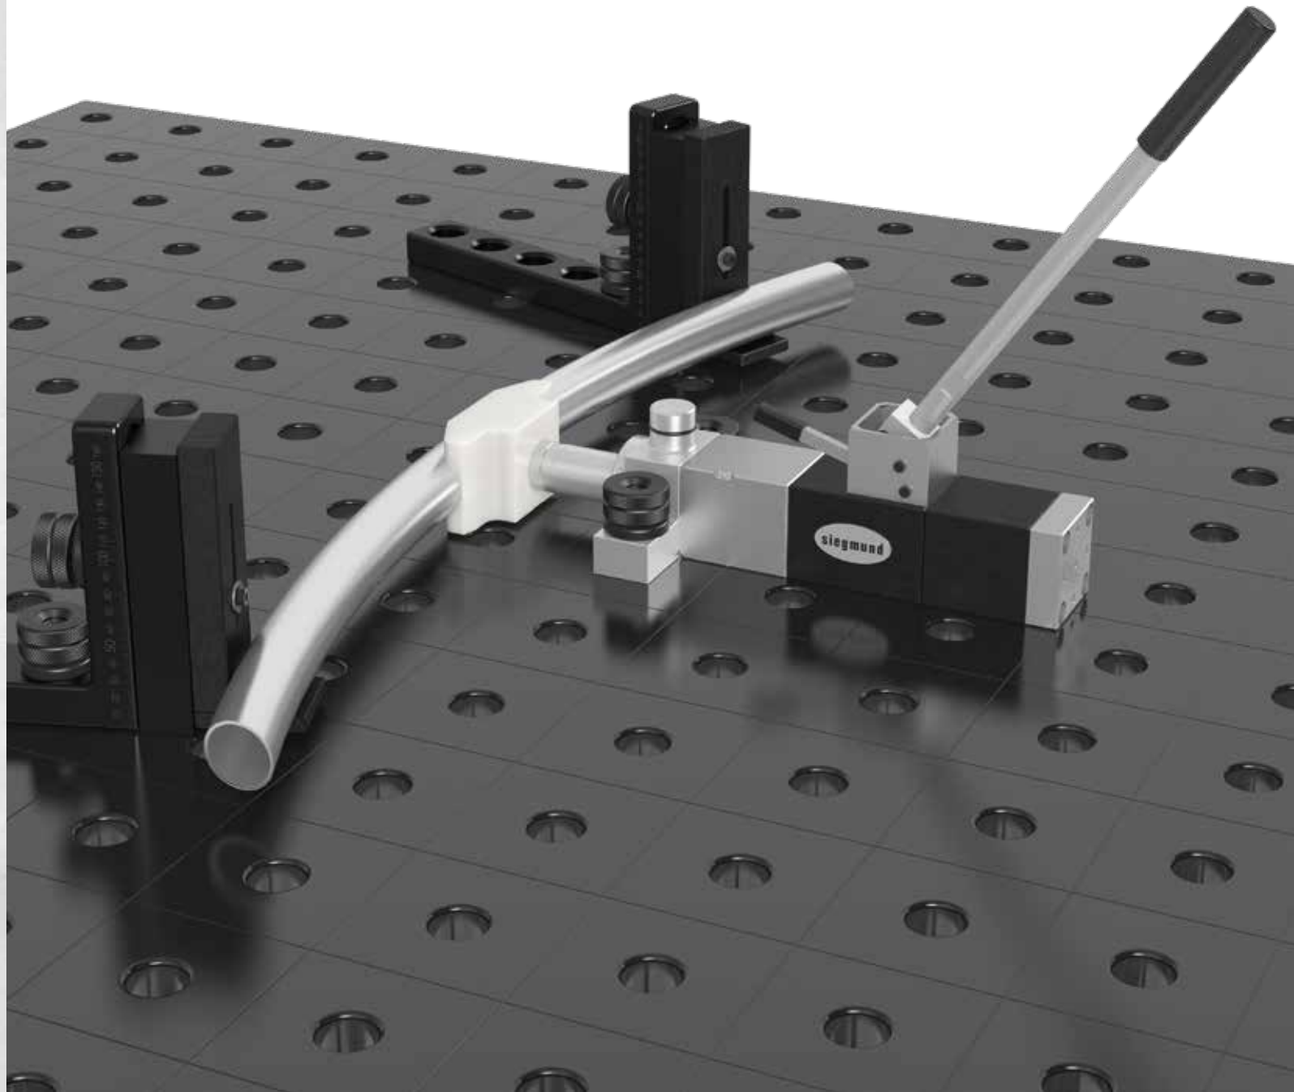

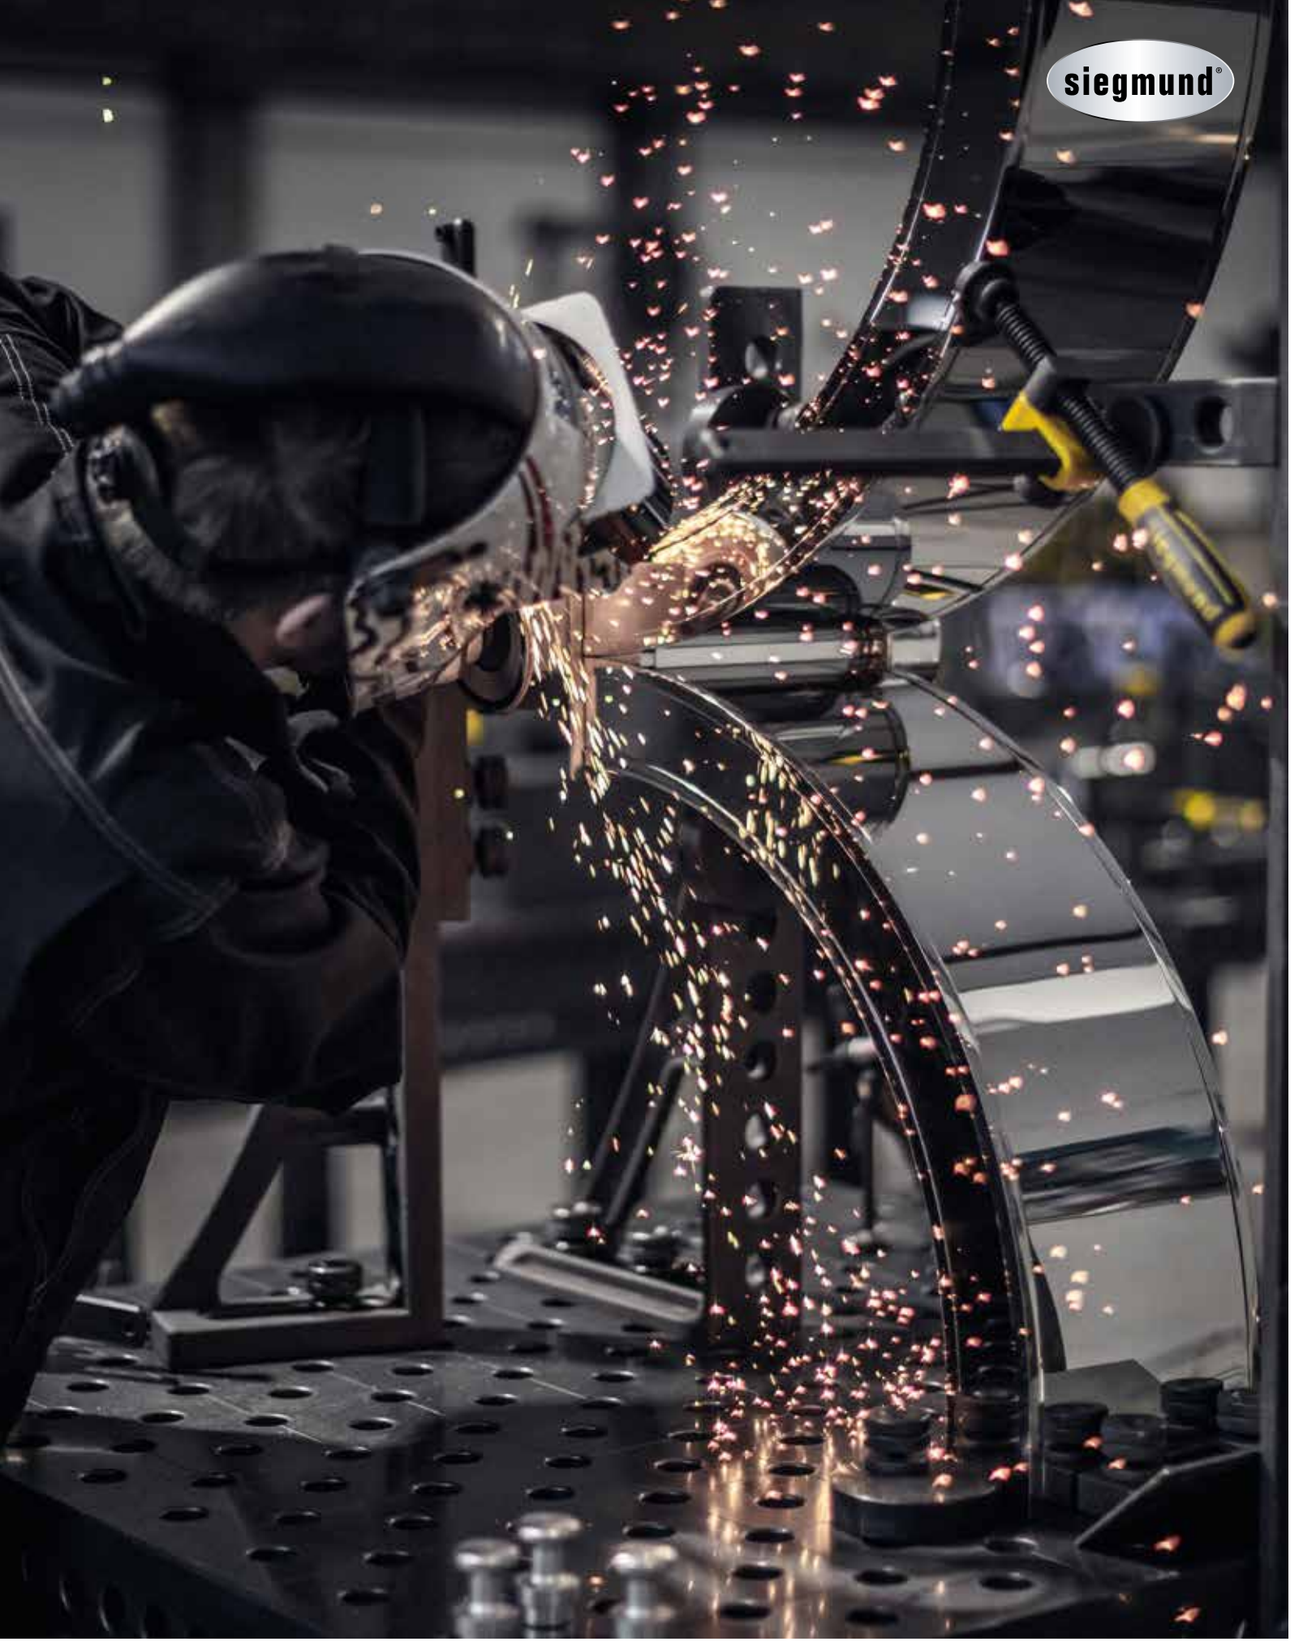



2-000942



2-000940



2-000914



2-000915

2-000942	**Kamień 150x50x25**				**62,-** ●
	do zgarniania odprysków, wygładzania i wyrównania nierówności na powierzchni stołu, nadaje się do nieazotowanych stołów spawalniczych i narzędzi				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	
2-000940	**Kamień 200x50x25**				**77,-** ●
	do zgarniania odprysków, wygładzania i wyrównania nierówności na powierzchni stołu, nadaje się do nieazotowanych stołów spawalniczych i narzędzi				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	
2-000914	**CleanBasic 1 litrów spryskiwacz**				**53,-** ●
	środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	-	-	-	1,10 kg	
2-000915	**CleanBasic 5 litrów**				**158,-** ●
	środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	-	-	-	5,20 kg	



2-000924



2-000929



2-000926

2-000924	**Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 1 litrów spryskiwacz**	**62,-** ●
	niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online	
	Waga:	
	1,10 kg	
2-000929	**Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym butelka 1 litrów**	**139,-** ●
	niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online	
	Waga:	
	1,10 kg	
2-000926	**Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 5 litrów**	**187,-** ●
	niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online	
	Waga:	
	5,20 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-maintenance

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie



2-000914.8



2-000915.6



2-000924.8



2-000926.6

2-000914.8	**Promocja specjalna CleanBasic 8x 1 litrów spryskiwacz**	**363,-** •
% Oferta specjalna - cena	środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online	
	Waga:	
	8,80 kg	
2-000915.6	**Promocja specjalna CleanBasic 6x 5 litrów**	**819,-** •
% Oferta specjalna - cena	środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online	
	Waga:	
	31,20 kg	
2-000924.8	**Promocja specjalna Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 8x 1 litrów spryskiwacz**	**432,-** •
% Oferta specjalna - cena	niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online	
	Waga:	
	8,80 kg	
2-000926.6	**Promocja specjalna Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 6x 5 litrów**	**971,-** •
% Oferta specjalna - cena	niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online	
	Waga:	
	31,20 kg	



2-004300



2-004302




2-164302.Set




2-224302.Set

2-004300	**Imadło 100 do systemu 16 / 22 / 28 - z otworami 16 mm**	**512,-** •
	Szerokość szczęk 100 mm, Skok otwierający 135 mm, Montaż: System 16: 2x 160510, System 22: 2x 160512 + 2x 000541, System 28: 2x 160510 + 2x 000545	
	Waga:	
	9,50 kg	
2-004302	**Imadło 125 dla System 28 - z otworami 28 mm**	**689,-** •
	Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 160 mm, Montaż: System 16: 2x 160510 + 2x 000546, System 22: 2x 220512 + 2x 000544, System 28: 2x 280510	
	Waga:	
	13,50 kg	
2-164302.Set	**Zestaw do systemu 16: Imadło 125 zawiera 2x Pierścień redukcyjny 000546**	**718,-** •
% Oferta specjalna - cena	Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 160 mm, Montaż: 2x 160510	
	Waga:	
	13,60 kg	
2-224302.Set	**Zestaw do systemu 22: Imadło 125 zawiera 2x Pierścień redukcyjny 000544**	**718,-** •
% Oferta specjalna - cena	Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 160 mm, Montaż: 2x 220512	
	Waga:	
	13,70 kg	




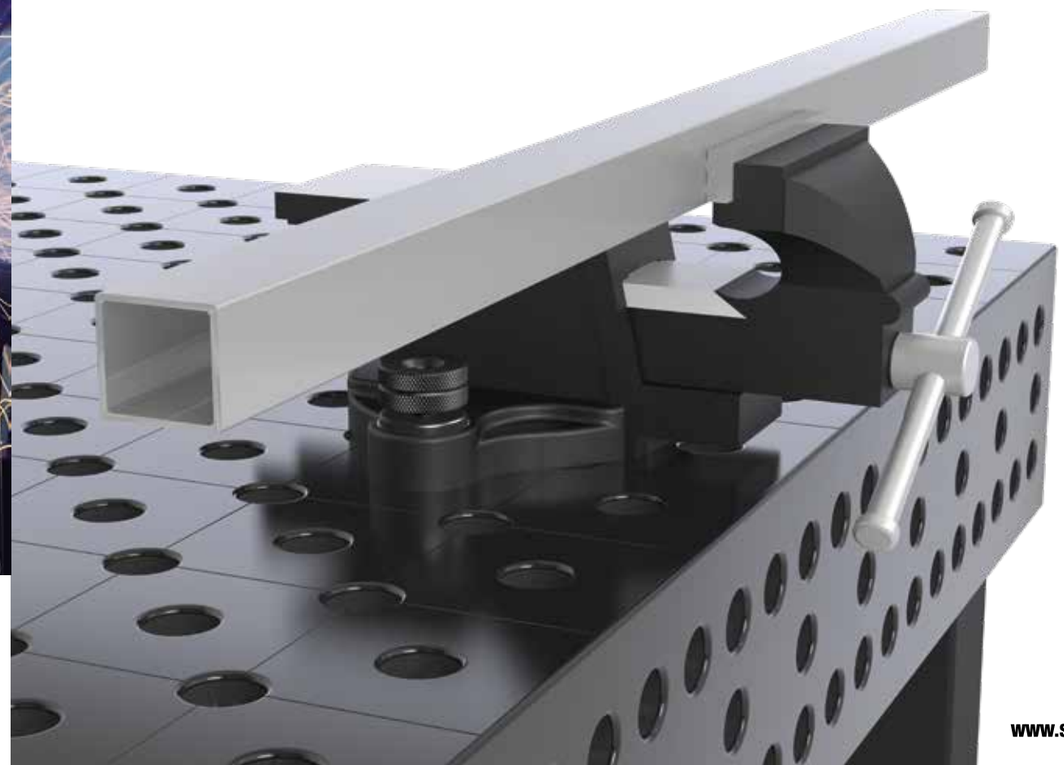

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-000780



2-000781



2-000782

2-000780	**Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 5**					**1.062,-**	●
	Siła retencyjna 5 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturów kolizyjnych (np. stół spawalniczy Siegmund), z gniazdem sześciokątnym (Globalna organizacja 8)						
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	
2-000781	**Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 7**					**1.325,-**	●
	Siła retencyjna 7 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturów kolizyjnych (np. stół spawalniczy Siegmund), z gniazdem sześciokątnym (Globalna organizacja 8)						
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	
2-000782	**Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 10**					**1.751,-**	●
	Siła retencyjna 10 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturów kolizyjnych (np. stół spawalniczy Siegmund), z gniazdem sześciokątnym (Globalna organizacja 8)						
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	



2-000780.Set



2-000781.Set



2-000782.Set

2-000780.Set	**Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 5**					**1.831,-**	●
% Oferta specjalna - cena	Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny						
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	7,90 kg	
2-000781.Set	**Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 7**					**2.291,-**	●
% Oferta specjalna - cena	Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny						
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	9,90 kg	
2-000782.Set	**Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 10**					**3.027,-**	●
% Oferta specjalna - cena	Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny						
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	17,70 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-magnetic



2-000520



2-002822



2-002216

2-000520	**Trzpień szybkomocujący kombinowany krótki 28 -> 16 - oksydowany**					**201,-**	●
	do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	75 mm	40 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,32 kg	
2-002822	**Trzpień szybkomocujący kombinowany krótki 28 -> 22 - oksydowany**					**201,-**	●
	do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	88 mm	40 mm	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	0,45 kg	
2-002216	**Trzpień szybkomocujący kombinowany krótki 22 -> 16 - oksydowany**					**187,-**	●
	do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	71 mm	35 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,28 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-000562



2-028022



2-022016

2-000562	**Trzpień łączący 28 <-> 16 - oksydowany**					**96,-**	●
	do łączenia stołów różnych systemów, do połączenia elementów przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje się do profili aluminiowych						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	34 mm	32 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,12 kg	
2-028022	**Trzpień łączący 28 <-> 22 - oksydowany**					**96,-**	●
	do łączenia stołów różnych systemów, do połączenia elementów przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje się do profili aluminiowych						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	36 mm	32 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,11 kg	
2-022016	**Trzpień łączący 22 <-> 16 - oksydowany**					**86,-**	●
	do łączenia stołów różnych systemów, do połączenia elementów przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje się do profili aluminiowych						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	27 mm	27 mm	20,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,06 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105



2-000570



2-000571.N



2-000572.N

2-000570	**Płyta adaptera 28 -> 16 - oksydowany / azotowana**				**172,-** ●
	umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, montowane za pomocą trzpieni				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	
2-000571.N	**Płyta adaptera 28 -> 22 - azotowana**				**172,-** ●
	umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, montowane za pomocą trzpieni				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	
2-000572.N	**Płyta adaptera 22 -> 16 - azotowana**				**172,-** ●
	umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, montowane za pomocą trzpieni				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	



2-000544



2-000546



2-000542

2-000544	**Pierścień redukcyjny 28 -> 22 - oksydowany**				**53,-** ●
	wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	35 mm	36 mm	0,10 kg		
2-000546	**Pierścień redukcyjny 28 -> 16 - oksydowany**				**53,-** ●
	do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	29 mm	36 mm	0,07 kg		
2-000542	**Pierścień redukcyjny 22 -> 16 - oksydowany**				**53,-** ●
	wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	23 mm	31 mm	0,05 kg		



2-000545



2-000541



2-000543

2-000545	**Pierścień redukcyjny 16 -> 28 - oksydowany**				**53,-** ●
	do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	24 mm	32 mm	0,05 kg		
2-000541	**Pierścień redukcyjny 16 -> 22 - oksydowany**				**53,-** ●
	wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	24 mm	27 mm	0,04 kg		
2-000543	**Pierścień redukcyjny 22 -> 28 - oksydowany**				**53,-** ●
	wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	36 mm	32 mm	0,08 kg		



2-000547



2-000549



2-000548


2-000547	**Adapter nasuwany 16 -> 28 - oksydowany**				**57,-** ●
	mocowanie komponentów w systemie większym, nie nadaje się do mocowania zacisków śrubowych				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	40 mm	31 mm	0,12 kg		
2-000549	**Adapter nasuwany 22 -> 28 - oksydowany**				**57,-** ●
	mocowanie komponentów w systemie większym, nie nadaje się do mocowania zacisków śrubowych				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	25 mm	30 mm	0,04 kg		
2-000548	**Adapter nasuwany 16 -> 22 - oksydowany**				**57,-** ●
	mocowanie komponentów w systemie większym, nie nadaje się do mocowania zacisków śrubowych				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	18 mm	24 mm	0,02 kg		

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-connecting


= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 105



2-280250.P



2-280251.P




2-280252.P




2-280255

2-280250.P	**Płyta mocująca 150 lbs z trzpieniami mocującymi - azotowana**				**2.196,-**	●
	dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, 1/2" - 8", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg	
2-280251.P	**Płyta mocująca 300 lbs z trzpieniami mocującymi - azotowana**				**2.503,-**	●
	dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, 1/2" - 8", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg	
2-280252.P	**Płyta mocująca 400-600 lbs z trzpieniami mocującymi - azotowana**				**2.608,-**	●
	dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, 1/2" - 6", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg	
2-280255	**Trzpień ustalający Ø 15,5 - oksydowany**				**57,-**	●
	dla płyty mocujacej 280250.P / 280251.P / 280252.P					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	39 mm	-	16 mm	-	0,03 kg	

MS=Grubość materiału;



2-280220.P



2-280221.P



2-280222



2-280223

2-280220.P	**Płyta mocująca 550 dla podkładek DIN z trzpieniami mocującymi - azotowana**				**2.340,-**	●
	Dla podkładek DIN 2632 / 2633 nominalna grubość DN 15 - DN 400, podkładek DIN 2634 / 2635 nominalna grubość DN 50 - DN 300. Zawartość dostawy: 2x 280222, 2x 280233, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	550 mm	350 mm	-	25 mm	30,00 kg	
2-280221.P	**Płyta mocująca 350 dla podkładek DIN z trzpieniami mocującymi - azotowana**				**2.019,-**	●
	dla podkładek DIN 2633, nominalna grubość DN 15 - DN 200, Zawartość dostawy: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg	
2-280222	**Trzpień ustalający Ø 13,8 dla otworu 8.1 - oksydowany**				**48,-**	●
	dla płyty mocujacej 280220.P / 280221.P					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg	
2-280223	**Trzpień ustalający Ø 17,8 dla otworu 10.1 - oksydowany**				**48,-**	●
	dla płyty mocujacej 280220.P / 280221.P					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg	

MS=Grubość materiału;



2-280256



2-280257



2-280258



2-280259

2-280256	**Trzpień ustalający Ø 18,9 - oksydowany**			**57,-** ●
	dla płyty mocujacej 280250.P / 280251.P / 280252.P			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	41 mm	19 mm	0,05 kg	
2-280257	**Trzpień ustalający Ø 22,2 - oksydowany**			**62,-** ●
	dla płyty mocujacej 280250.P / 280251.P / 280252.P			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	45 mm	22 mm	0,10 kg	
2-280258	**Trzpień ustalający Ø 25,2 - oksydowany**			**91,-** ●
	dla płyty mocujacej 280251.P / 280252.P			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	50 mm	25 mm	0,14 kg	
2-280259	**Trzpień ustalający Ø 28,2 - oksydowany**			**96,-** ●
	dla płyty mocujacej 280252.P			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	50 mm	28 mm	0,16 kg	



2-280224



2-280225



2-280226



2-280227


2-280224	**Trzpień ustalający Ø 21,8 dla otworu 16.1 - oksydowany**			**48,-** ●
	dla płyty mocujacej 280220.P / 280221.P			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	47 mm	22 mm	0,10 kg	
2-280225	**Trzpień ustalający Ø 25,8 dla otworu 16.1 - oksydowany**			**77,-** ●
	dla płyty mocujacej 280220.P / 280221.P			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	50 mm	26 mm	0,14 kg	
2-280226	**Trzpień ustalający Ø 29,8 dla otworu 16.1 - oksydowany**			**77,-** ●
	dla płyty mocujacej 280220.P / 280221.P			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	55 mm	30 mm	0,20 kg	
2-280227	**Trzpień ustalający Ø 32,8 dla otworu 16.1 - oksydowany**			**77,-** ●
	dla płyty mocujacej 280220.P / 280221.P			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	60 mm	33 mm	0,27 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-flanges

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 105

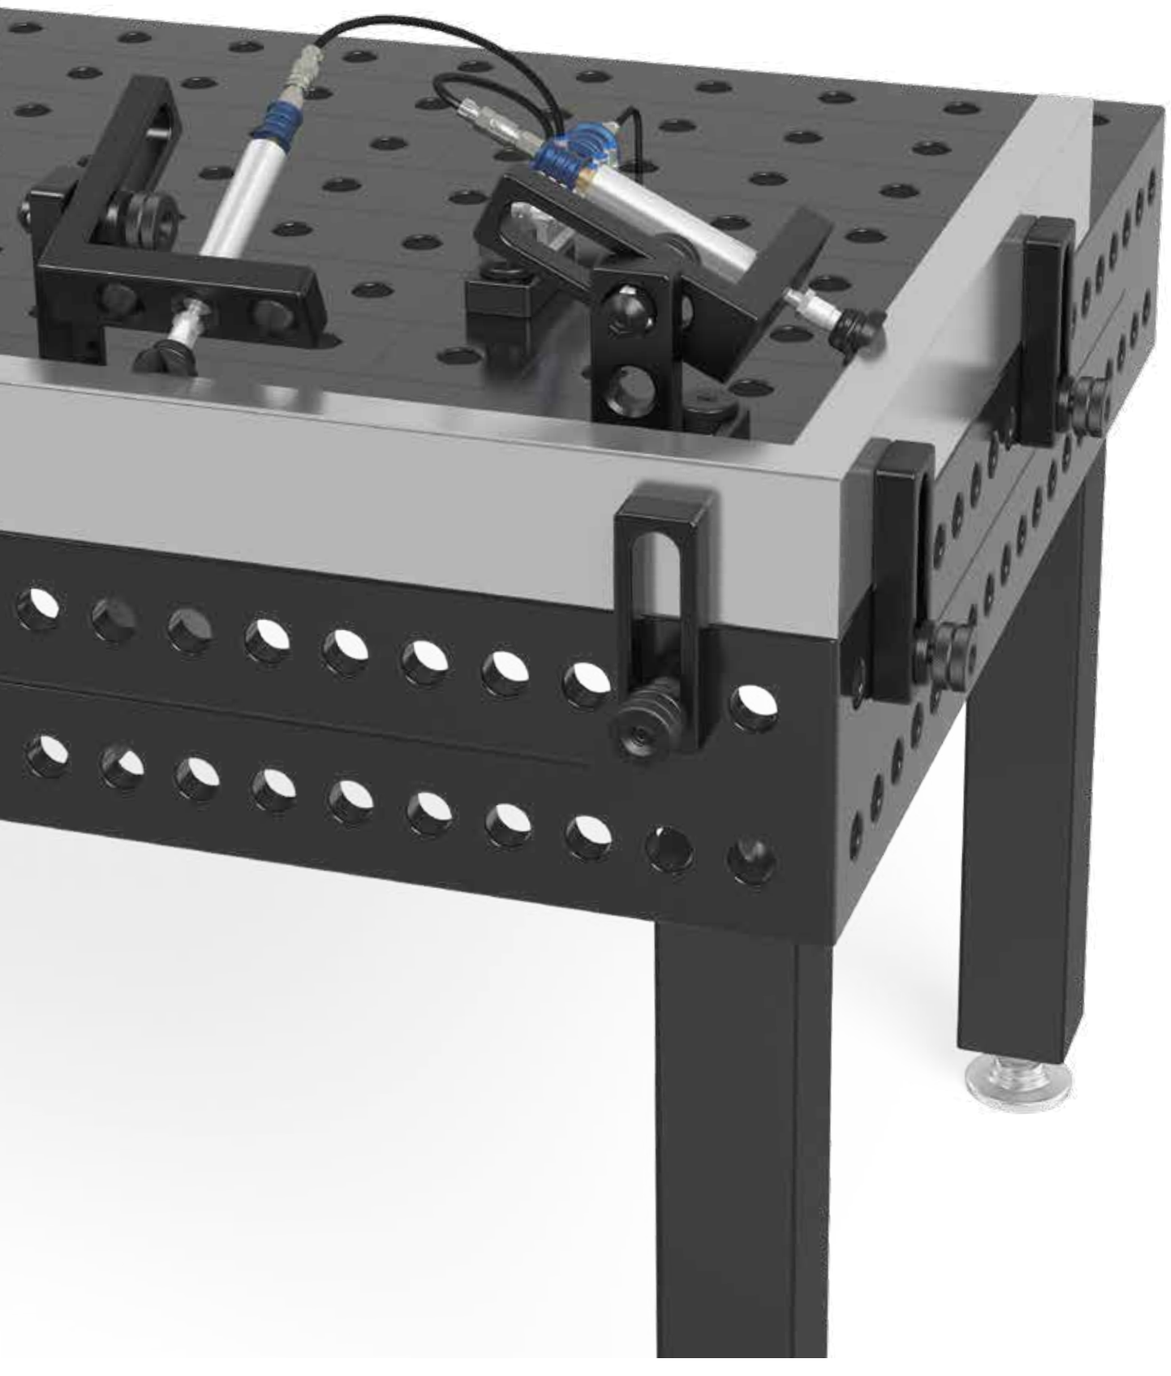



0-000850



0-000851



0-000855



0-000860

0-000850	**Cylinder pneumatyczny krótki z adapterem systemu 16**	**1.191,-** ○
	do automatycznego mocowania, zamontowany w otworze za pomocą adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego	
	Siła / Waga:	
	F = 650 N przy 8 bar / 0,90 kg	
0-000851	**Cylinder pneumatyczny krótki z adapterem systemu 28**	**1.144,-** ○
	do automatycznego mocowania, zamontowany w otworze za pomocą adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego	
	Siła / Waga:	
	F = 650 N przy 8 bar / 0,93 kg	
0-000855	**Cylinder pneumatyczny długi dla System 28**	**1.000,-** ○
	do automatycznego mocowania, montowane w otworach gwintowanych za pomocą tulejek gwintowanych systemu 28, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego	
	Siła / Waga:	
	F = 350 N przy 8 bar / 0,80 kg	
0-000860	**Rozdzielacz 8 gniazd**	**1.096,-** ○
	do automatycznego mocowania, połączenie między cylindrem pneumatycznym a kompresorem, ciśnienie robocze 1-10 bar	
	Waga:	
	0,14 kg	



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-pneumatic

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

System szyn



Dokładne i szybkie pozycjonowanie w dowolnym miejscu...

… Aby sprostać tym potrzebom, Siegmund oferuje optymalne rozwiązanie – nowy system szynowy ze zintegrowaną szyną okrągłą.


Dzięki wysoce dokładnej instalacji, nasz system prowadnic pozwala na zorganizowanie miejsca pracy o maksymalnej precyzji i minimalnej tolerancji. Zapewnia to np. odchylenie tylko do 2 mm na długości 25 m i pozwala na produkcję dużych elementów z niezwykłą dokładnością.

Połączenie stołów, ram oraz akcesoriów, oferuje niezliczone możliwości mocowania w każdym wymiarze. Stosując ramy połączeniowe na kółkach, można łatwo przemieszczać stoły oraz akcesoria wzdłuż szyny i ustalić w siatce 100 mm. Ze względu na uniwersalność systemu szynowego, można szybko zmienić położenie, wyrównać i zamocować detale dowolnych wymiarów. System szynowy Siegmund oznacza jakość, precyzję i oszczędność czasu.

Więcej informacji oraz wersji produktów:

www.siegmund.com/F-rail

System platform

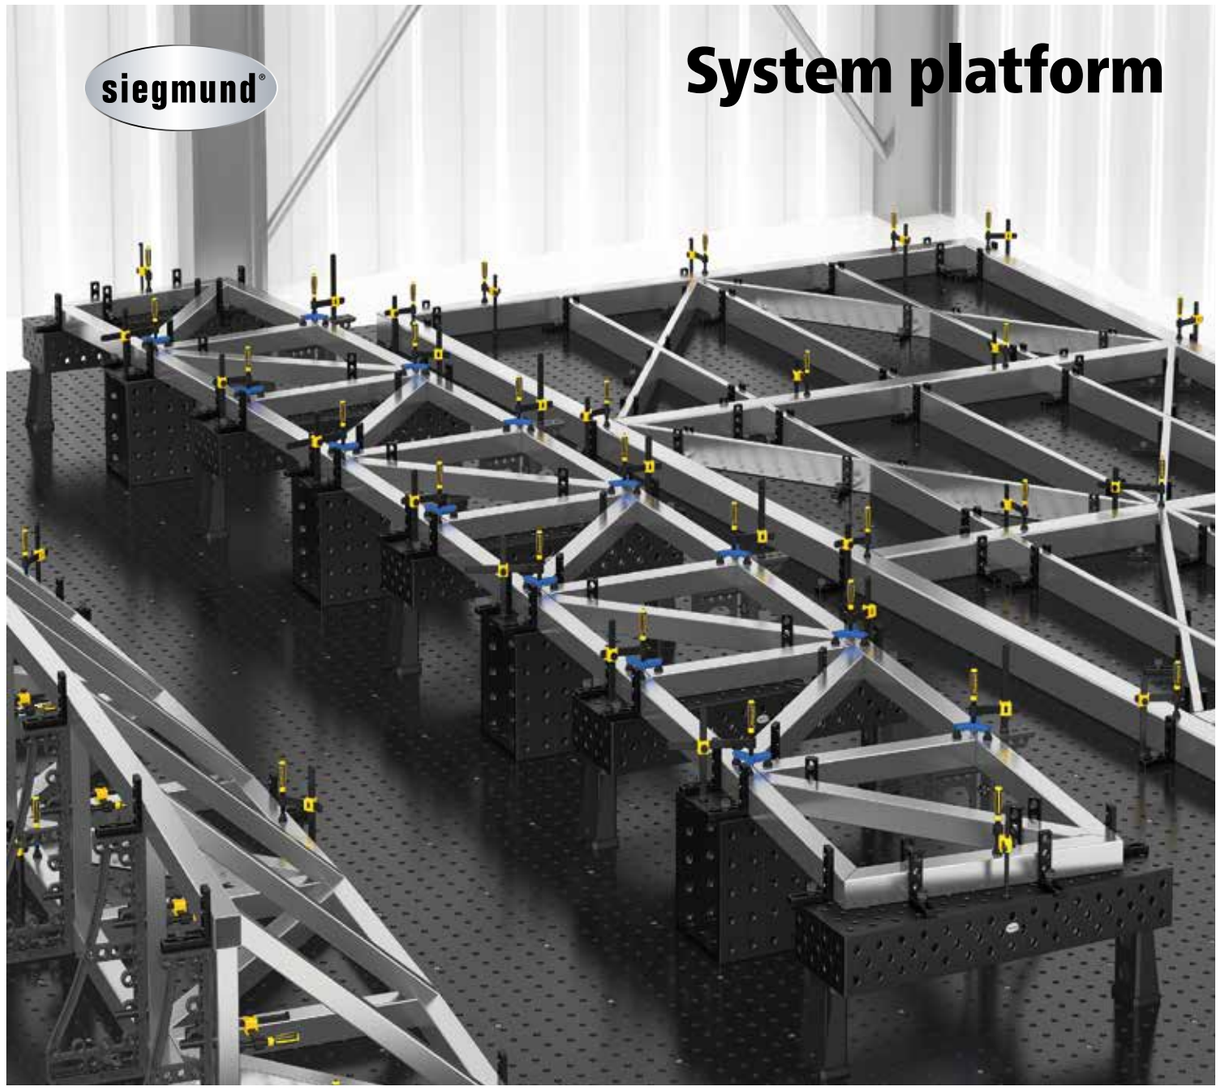

Łatwy i precyzyjny montaż dużych elementów

Aby sprostać rosnącym wymaganiom i być o krok przed konkurencją w zakresie elastyczności i dokładności, opracowaliśmy dla Ciebie specjalny system platform. Platformy można łączyć w celu utworzenia ustrukturyzowanej i precyzyjnej powierzchni roboczej o dowolnej wielkości. Dokładne wyrównanie dokonywane jest podczas instalacji za pomocą nowoczesnego systemu laserowego 3D. W rezultacie powstaje przestrzeń wyposażona w siatkę otworów i siatkę linii, co znacznie upraszcza pracę z dużymi i ciężkimi elementami. Narzędzia Siegmund oferują wiele możliwości mocowania – przygotowując Cię do wszystkich wymagań w przyszłości.

Platformy mogą być instalowane pod podłogą i na podłodze. Jeżeli obszar roboczy systemu platform ze stołami okaże się niewystarczający – później możesz go rozszerzyć.





Więcej informacji oraz wersji produktów:


www.siegmund.com/F-platform

Pozycjonery

SIEGMUND ROTO-POZYCJONER

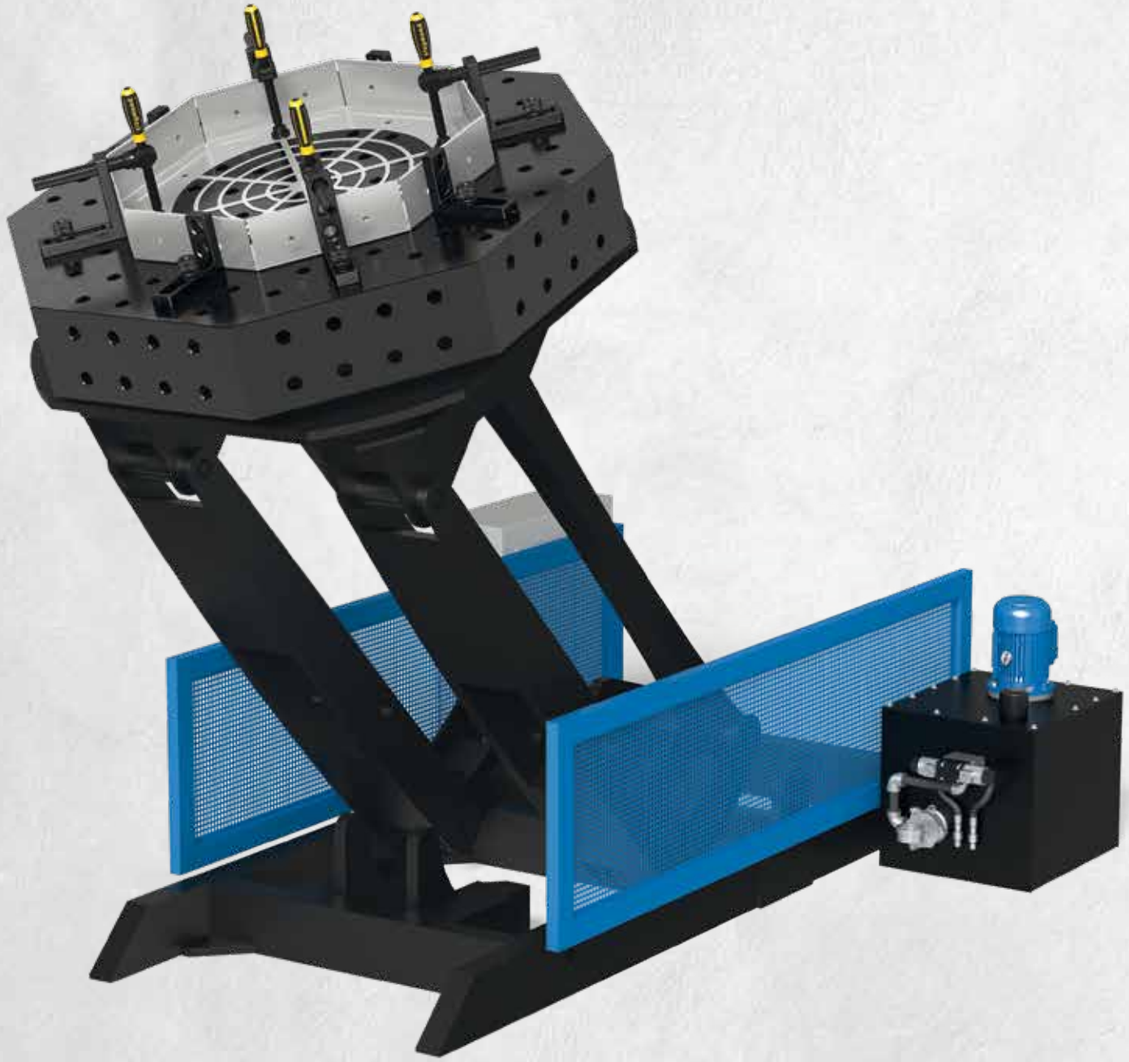

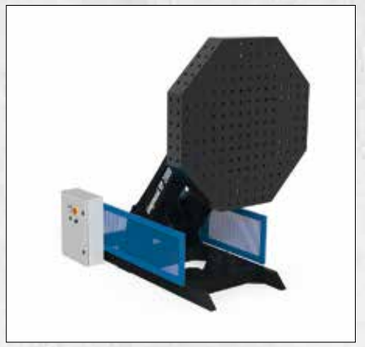

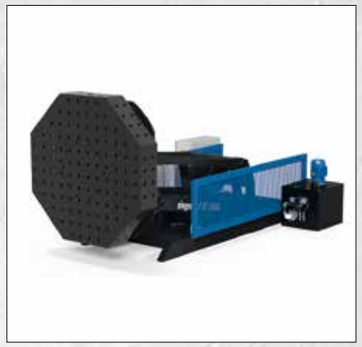



KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Siegmund Roto-Pozycjoner jest idealny do prac spawalniczych, montażu i konserwacji. Pozycjonowanie odbywa się za pomocą hydraulicznej funkcji obrotowej i pochylenia wraz regulacją osi.

Dostępne w trzech różnych rozmiarach o udźwigu 1.250 kg, 2.000 kg, 3.000 kg i 4.500 kg. Na zamówienie dostępne rozmiary niestandardowe.

Po podłączeniu zasilania urządzenie jest natychmiast gotowe do użycia.

PLUG AND PLAY

PRODUKTYWNOŚĆ

- Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego
- Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalną wydajność
- Jeden zestaw do podnoszenia, przechylania i obracania
- Skrócenie czasu przestoju

ERGONOMIA

- Maksymalny dostęp do obrabianego detalu zapewnia najlepszą wydajność
- Ograniczenie ryzyka powtarzających się napięć mięśniowych (RSI)

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

- Ulepszona jakość dzięki płynnemu pozycjonowaniu (płaska pozycja)
- Poprawa jakości poprzez lepszy dostęp

PARAMETRY TECHNICZNE


- Zawiera panel sterowania lub sterowanie ręczne (przewodowe), dodatkowe sterowanie dostępne za dodatkową opłatą
- Hydrauliczny obrót płyty zaciskowej
- Pochylanie w zakresie do 95° (opcjonalnie do 140°)
- Hydrauliczna regulacja wysokości i pochylenia


WAŻNE CECHY

- Duży obszar roboczy, mała wysokość
- Opcjonalne obrotowe uziemienie
- Opcjonalnie obracanie płyty mocującej poprzez napęd elektryczny (nadal hydrauliczna regulacja wysokości i funkcja pochylenia)

Pozycjonery

SIEGMUND ROTO-POZYCJONER

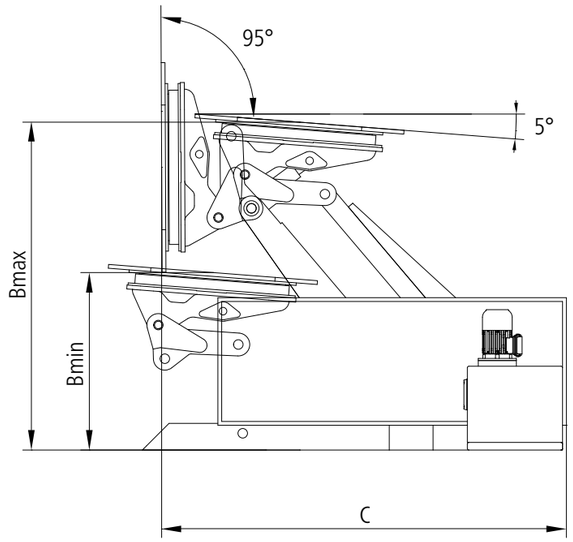

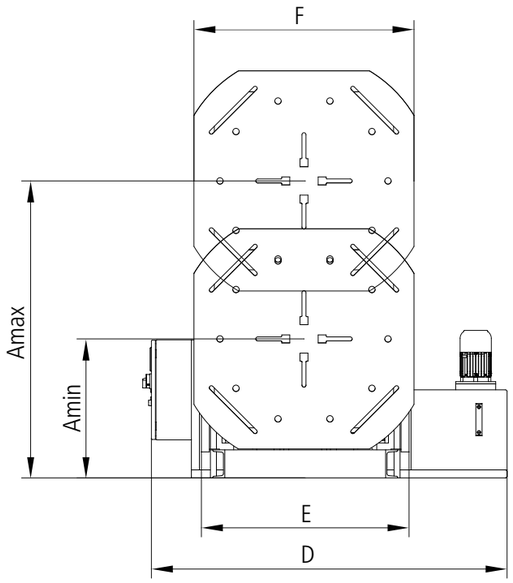

Dane techniczne

	RP 1250	RP 2000	RP 3000 [4]	RP 4500 [4]
Waga Pozycjonera (bez stołu)	ok. 685 kg	ok. 855 kg	ok. 1.305 kg	ok. 2.600 kg
Max. nośność [1]	1.250 kg	2.000 kg	3.000 kg	4.500 kg
Obroty stołu na minutę (hydrauliczne)	2,0	1,7	1,5	-
Obroty stołu na minutę (elektrycznie)	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1,5
Max. moment obrotowy stołu	490 Nm	1.250 Nm	1.960 Nm	5.300 Nm
Kąt pochylenia	95°	95° (Alternatywnie 140°)	95° (Alternatywnie 140°)	95° (Alternatywnie 140°)
Efekt przechylania	4.900 Nm	7.850 Nm	11.750 Nm	21.200 Nm
A - Zakres ruchu w pionie	min. 520 mm, max. 1.120 mm	min. 570 mm, max. 1.300 mm	min. 790 mm, max. 1.620 mm	min. 840 mm, max. 2.085 mm
B - Zakres ruchu w poziomie	min. 700 mm, max. 1.300 mm	min. 700 mm, max. 1.500 mm	min. 720 mm, max. 1.570 mm	min. 860 mm, max. 2.160 mm
C - Długość	1.900 mm	2.000 mm	2.400 mm	3.000 mm
D - Szerokość	1.780 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.160 mm
E - Szerokość ramy	750 mm	750 mm	930 mm	1.250 mm
F - Średnica płyty dociskowej	Ø 800 mm	Ø 800 mm	1.100 x 1.100 mm	1.500 x 1.500 mm
Nr artykułu	**6R120016**	**6R200016**	**6R300016**	**6R450016**
Cena [2]	**96.518 PLN**	**106.361 PLN**	**123.807 PLN**	**187.682 PLN**

1 Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa stołu. Stoły ośmiokątne i bloki typu U nie są zawarte w ofercie.

2 bez Blat stołu / Płyta ośmiokątna

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

Inne opcje



Wliczony w cenę podstawową.

STEROWANIE PRZEWODOWE MANUALNE [3]

Kontroler ręcznego sterowania można włożyć do uchwytu i umieścić w wybranym miejscu. Łatwy w obsłudze, może być w każdej chwili ponownie używany. Przyciski sterujące umożliwiają ręczne ustawianie pozycji.

Nr artykułu 6R000150



PEDAŁ DO STEROWANIA NOŻNEGO [3]

Kontrola pedałem nożnym jest alternatywą dla obsługi ręcznej. Obracanie płyty mocującej można rozpocząć i zatrzymać za pomocą zintegrowanej funkcji startu i zatrzymania pedałem.

Nr artykułu 6R000250 7.493 PLN




PANEL STERUJĄCY Z FUNKCJĄ UCZENIA

Panel sterowania z funkcją uczenia umożliwia automatyzację procesów roboczych. Pozycje można zaprogramować, zapisać i powtarzać w każdej chwili naciskając przycisk.

DO RP 1250, RP 2000, RP 3000
Nr artykułu 6R000550 42.587 PLN

DO RP 4500
Nr artykułu 6R000560 46.132 PLN

Brak sterowania ręcznego (przewodowe). Dostępne za dodatkową opłatą.
Nr artykułu 6R000150 4.594 PLN

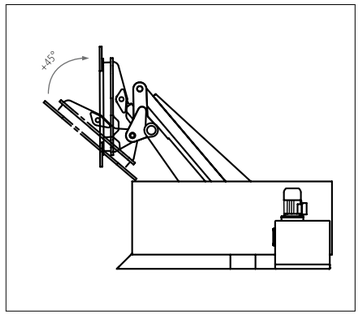


OPCJONALNIE KĄT POCHYLENIA 140°

Płyta mocująca może być przechylona na pozycjonerze do 140° za pomocą dodatkowego cylindra. Niedostępny dla RP 1250. W przypadku ośmiokątnych stołów o wielkości od 1.200 mm nie można obracać stołu, gdy jest on wysunięty.

DO RP 2000
Nr artykułu 6R000350 14.642 PLN

DO RP 3000
Nr artykułu 6R000360 17.743 PLN

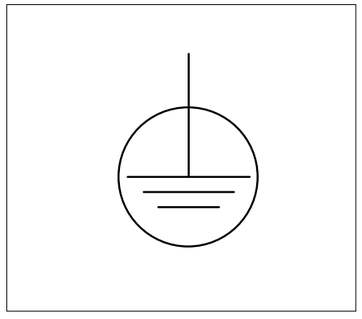


OBRACALNE UZIEMIENIE

Stabilne połączenie z masą bezpośrednio na urządzeniu gwarantuje optymalne połączenie z płytą stołu (zwłaszcza podczas obracania stołu). Spawarka jest połączona z urządzeniem za pomocą czopa. W ten sposób można zapobiec skręceniu przewodów uziemienia.

DO RP 1250, RP 2000, RP 3000
Nr artykułu 6R000400 4.436 PLN

DO RP 4500
Nr artykułu 6R000410 5.326 PLN

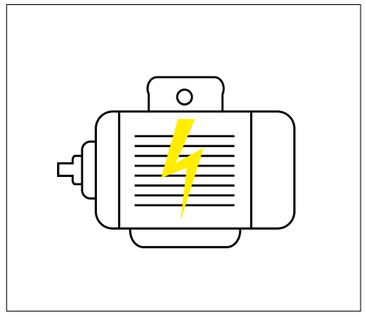

NAPĘD ELEKTRYCZNY

Za pomocą silnika elektrycznego można bardzo dokładnie kontrolować obrót, a odpowiednią prędkość można regulować w sposób ciągły. Podnoszenie i przechylanie odbywa się za pośrednictwem napędu hydraulicznego.

DO RP 1250
Nr artykułu 6R000450 13.307 PLN

DO RP 2000
Nr artykułu 6R000460 17.743 PLN

DO RP 3000
Nr artykułu 6R000470 16.858 PLN

RP 4500
Standardowo z napędem elektrycznym.


Późniejsze zainstalowanie tych opcji nie jest możliwe.

3 W każdej chwili możliwe jest późniejsze zainstalowanie tej dodatkowej opcji.

4 Do modeli RP 3000 i RP 4500 zalecamy ośmiokątne stoły o szerokości co najmniej 1200 mm.

Pozycjonery

SIEGMUND SYNCHROLIFT

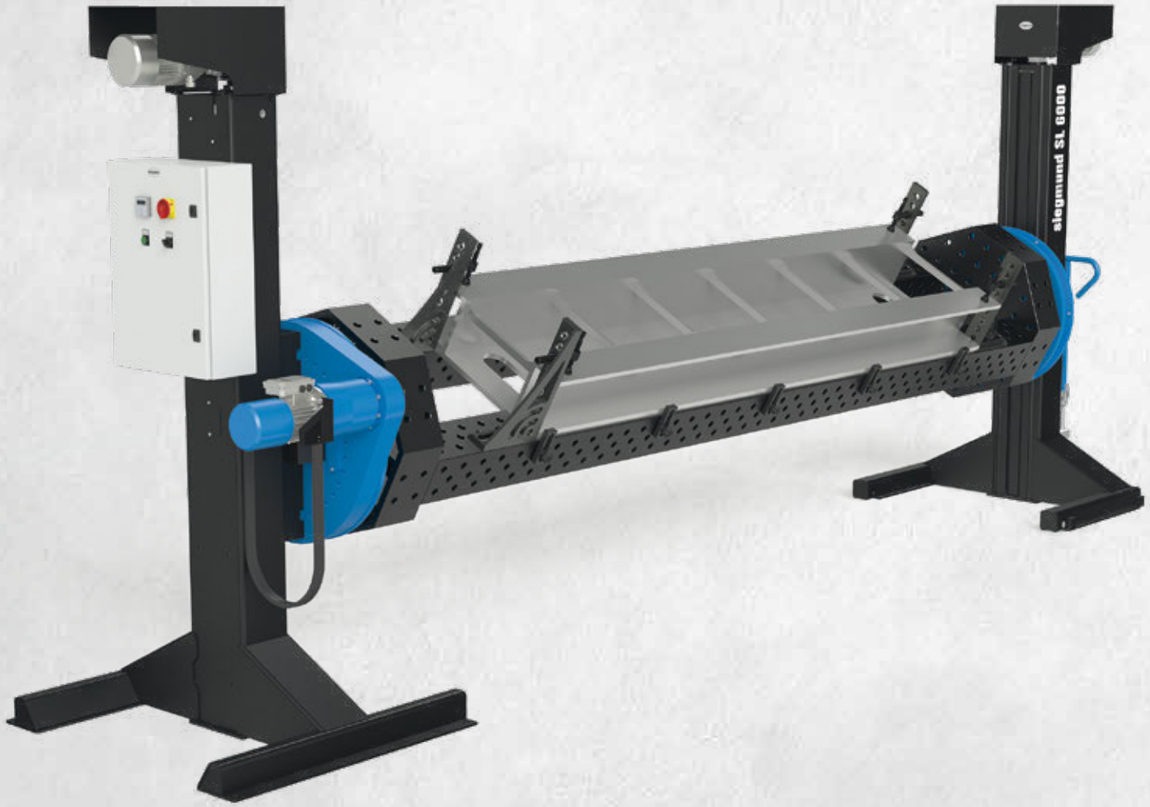

PLUG AND PLAY





KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Siegmund Synchrolift jest elektrycznym pozycjonerem. Jest idealny do prac spawalniczych, montażowych i konserwacyjnych. Pozycjonowanie odbywa się za pomocą dwóch elektrycznych osi głównych w celu podnoszenia i opuszczania i / lub obracania w lewo i w prawo.

Dostępne w trzech różnych rozmiarach, o udźwigu 2.000 kg, 4.000 kg i 6.000 kg. Rozmiary niestandardowe dostępne na życzenie.

Po podłączeniu zasilania urządzenie jest natychmiast gotowe do użycia.

PRODUKTYWNOŚĆ

- Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego
- Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalną wydajność
- Jeden zestaw do podnoszenia i obracania
- Skrócenie czasu przestoju

ERGONOMIA

- Maksymalny dostęp do obrabianego detalu zapewnia najlepszą wydajność
- Ograniczenie ryzyka powtarzających się napięć mięśniowych (RSI)

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

- Ulepszona jakość dzięki płynnemu pozycjonowaniu (płaska pozycja)
- Poprawa jakości poprzez lepszy dostęp

PARAMETRY TECHNICZNE


- Zawiera panel sterowania lub sterowanie ręczne (przewodowe), dodatkowe sterowanie dostępne za dodatkową opłatą
- Wyświetlacz do ustawiania pozycjonera
- Płynna regulacja obrotów płyty zaciskowej
- Podnośnik do repozycjonowania


WAŻNE CECHY


- Wysoka dokładność powtarzania
- Opcjonalne obrotowe uziemienie

Pozycjonery

SIEGMUND SYNCHROLIFT

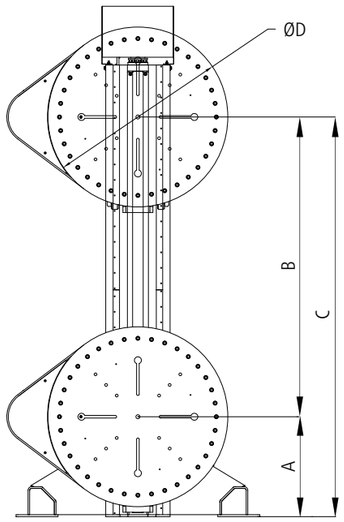

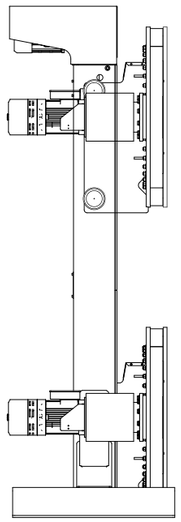

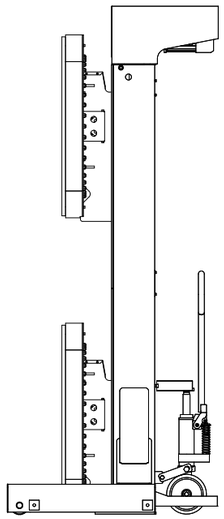

Dane techniczne

	SL 2000	SL 4000	SL 6000
Waga Pozycjonera (bez stołu)	ok. 1.200 kg	ok. 1.200 kg	ok. 1.200 kg
Max. nośność [1]	2.000 kg	4.000 kg	6.000 kg
Obroty stołu na minutę (elektrycznie)	1	1	0,9
Max. moment obrotowy stołu	3.000 Nm	3.500 Nm	4.000 Nm
Prędkość podnoszenia i opuszczania	56 cm/min	56 cm/min	56 cm/min
Moc silnika przy obrocie	0,75 kW	0,55 kW	0,55 kW
Moc silnika do podnoszenia i opuszczania	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Wysokość wieży	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
A - Min. zakres ruchu	350 mm	350 mm	450 mm
B - Całkowity przesuw	1.550 mm	1.550 mm	1.500 mm
C - Max. zakres ruchu	1.900 mm	1.900 mm	1.950 mm
D - Średnica płyty zaciskowej	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
Nr artykułu	**6S200016**	**6S400016**	**6S600016**
Cena [2]	**148.172 PLN**	**180.701 PLN**	**220.014 PLN**

[1] Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa stołu. Stoły ośmiokątne i bloki typu U nie są zawarte w ofercie.

[2] bez Blat stołu / Płyta ośmiokątna

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

Inne opcje



Wliczony w cenę podstawową.

STEROWANIE PRZEWODOWE MANUALNE [3]

Kontroler ręcznego sterowania można włożyć do uchwytu i umieścić w wybranym miejscu. Łatwy w obsłudze, może być w każdej chwili ponownie używany. Przyciski sterujące umożliwiają ręczne ustawianie pozycji.

Nr artykułu 6S000150



PEDAŁ DO STEROWANIA NOŻNEGO [3]

Kontrola pedałem nożnym jest alternatywą dla obsługi ręcznej. Obracanie płyty mocującej można rozpocząć i zatrzymać za pomocą zintegrowanej funkcji startu i zatrzymania pedałem.


Nr artykułu 6S000250 7.144 PLN



PANEL STERUJĄCY Z FUNKCJĄ UCZENIA

Panel sterowania z funkcją uczenia umożliwia automatyzację procesów roboczych. Pozycje można zaprogramować, zapisać i powtarzać w każdej chwili naciskając przycisk.

Nr artykułu 6S000550 21.987 PLN

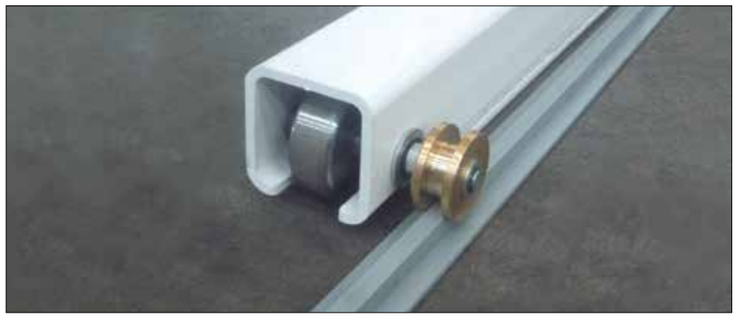


SZYNA PODŁOGOWA

Pozycjoner może być dostarczony na życzenie z dodatkowymi szynami podłogowymi. W rezultacie ruchome wieże mogą być przemieszczane równolegle do siebie.

SZYNA POJEDYNCZA 2 M
Nr artykułu 6S000640 1.302 PLN

PODWÓJNE SZYNY 2 M
Nr artykułu 6S000650 2.608 PLN

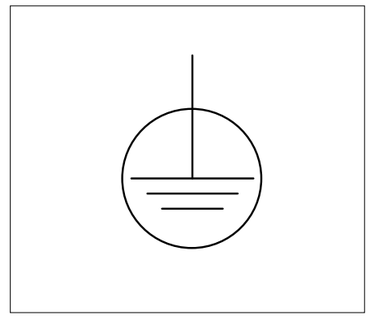

OBRACALNE UZIEMIENIE

Stabilne połączenie z masą bezpośrednio na urządzeniu gwarantuje optymalne połączenie z płytą stołu (zwłaszcza podczas obracania stołu). Spawarka jest połączona z urządzeniem za pomocą czopa. W ten sposób można zapobiec skręceniu przewodów uziemienia.

Nr artykułu 6S000400 4.909 PLN


Późniejsze zainstalowanie tych opcji nie jest możliwe.

[3] W każdej chwili możliwe jest późniejsze zainstalowanie tej dodatkowej opcji.

Pozycjonery

SIEGMUND M-POZYCJONER



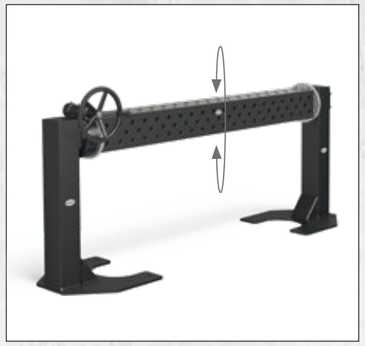



KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Siegmund M-Pozycjoner jest idealny do prac spawalniczych, montażowych i konserwacyjnych. Pozycjonowanie odbywa się za pomocą ręcznie sterowanego pokrętła.

Dostępne w dwóch różnych rozmiarach, o ładowności 500 kg i 1500 kg.

PRODUKTYWNOŚĆ

- Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego
- Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalną wydajność
- Jeden zestaw do obracania
- Skrócenie czasu przestoju

ERGONOMIA

- Maksymalny dostęp do obrabianego detalu zapewnia najlepszą wydajność
- Ograniczenie ryzyka powtarzających się napięć mięśniowych (RSI)

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

- Ulepszona jakość dzięki płynnemu pozycjonowaniu (płaska pozycja)
- Poprawa jakości poprzez lepszy dostęp

PARAMETRY TECHNICZNE


- Przenoszenie siły przez łożysko ze zintegrowanym biegiem
- Napęd za pomocą pokrętła ręcznego
- Uniwersalny szablon do mocowania bloków Siegmund U-Squares

WAŻNE CECHY

- Bezpieczne i trwałe przymocowanie stołu poprzez zakotwienie do podłoża
- Mocowanie detali przy zastosowaniu bloków U-Squares

Pozycjonery

SIEGMUND M-POZYCJONER

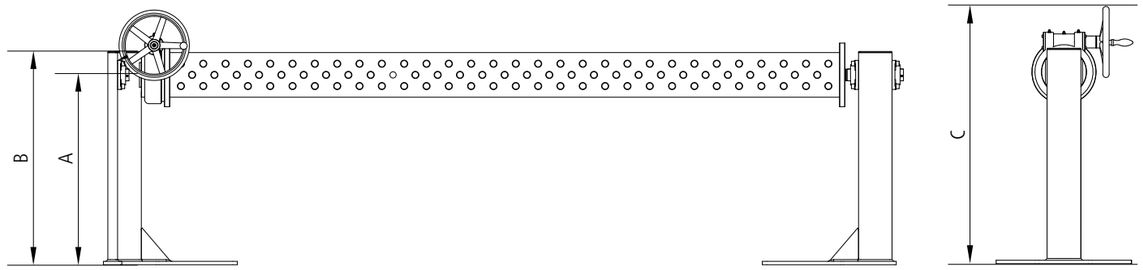

Dane techniczne

	MP 500	MP 1500
Waga Pozycjonera	ok. 110 kg	ok. 180 kg
Max. nośność [1]	500 kg	1.500 kg
Moment obrotowy	100 Nm	900 Nm
Kontrola	Pokrętło z uchwytem Ø 200 mm	Pokrętło z uchwytem Ø 315 mm
Napęd	ręcznie	ręcznie
Przekładnia	1:73	1:73
Kąt obrotu	poziomy	poziomy
Kompatybilne z blokiem U-Shape	System 16	System 28
Max. długość bloku U-shape	1.500 mm	3.000 mm
A - Wysokość robocza	850 mm	850 mm
B - Wysokość wieży	955 mm	955 mm
C - Całkowita wysokość	1.083 mm	1.140 mm
D - Szerokość płyty	500 mm	600 mm
E - Długość płyty base	400 mm	600 mm
Nr artykułu	**6M050016**	**6M150016**
Cena [2]	**19.116 PLN**	**20.331 PLN**

1 Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa bloku U-shape. Stoły ośmiokątne i bloki typu U nie są zawarte w ofercie.

2 bez Blok typu-U

Odpowiednie akcesoria Siegmund dla wszystkich pozycjonerów



SYSTEM 28
Strona 232

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Strona 233

SYSTEM 22
Strona 231


SYSTEM 16
Strona 230



SYSTEM 28
Strona 232

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Strona 233

SYSTEM 16
Strona 230

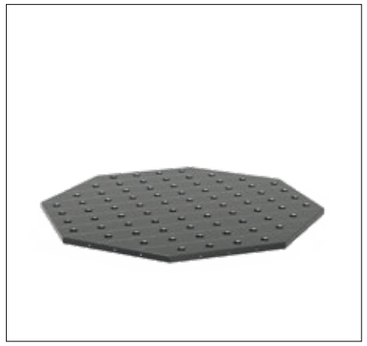

SYSTEM 28
Strona 232

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Strona 233

SYSTEM 22
Strona 231

SYSTEM 16
Strona 230



SYSTEM 28
Strona 174

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Strona 175

SYSTEM 22
Strona 141

SYSTEM 16
Strona 116



SYSTEM 28
Strona 175

SYSTEM 16
Strona 116



SYSTEM 28
Strona 176

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

Stoły ośmiokątne

STOŁY SPAWALNICZE DLA POZYCJONERÓW

System 16




Globalna organizacja	**BOK STOŁU 100 mm** Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**BOK STOŁU 50 mm** Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**BEZ POWIERZCHNI BOCZNEJ (12 mm)** Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym [1]
500 mm			5.216 PLN Waga ok. 54 kg | Nr artykułu 2-950500.P
600 mm	8.900 PLN Waga ok. 98 kg | Nr artykułu 2-920616.P	8.010 PLN Waga ok. 77 kg | Nr artykułu 2-920616.1.P	5.795 PLN Waga ok. 63 kg | Nr artykułu 2-950600.P
800 mm	13.120 PLN Waga ok. 131 kg | Nr artykułu 2-920816.P	11.809 PLN Waga ok. 103 kg | Nr artykułu 2-920816.1.P	8.541 PLN Waga ok. 84 kg | Nr artykułu 2-950800.P
1000 mm	15.695 PLN Waga ok. 170 kg | Nr artykułu 2-921016.P	14.125 PLN Waga ok. 135 kg | Nr artykułu 2-921016.1.P	10.216 PLN Waga ok. 111 kg | Nr artykułu 2-951000.P
1200 mm	19.757 PLN Waga ok. 228 kg | Nr artykułu 2-921216.P	17.781 PLN Waga ok. 186 kg | Nr artykułu 2-921216.1.P	12.862 PLN Waga ok. 157 kg | Nr artykułu 2-951200.P
Dopłata	Dopłata za dostosowanie płyty adaptera **2.546 PLN** Nr artykułu 0-940000		Dopłata za dostosowanie układu otworów **1.890 PLN** Nr artykułu 0-940000.1

Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmund Roto i Synchrolift.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.

[1] **z azotowaniem plazmowym**

Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości stal S355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR


Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka 50x50 mm
Grubość materiału 12 mm

Stół ośmiokątny jest szczególnie odpowiedni do pracy w celach robotów. Stół oktagonalny oferuje podobne możliwości mocowania narzędzi jak na stole Siegmund systemu 16, ze względu na układ otworów na blacie. Aby sprostać indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do Państwa produkcji.



Płyta adaptera

Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.



POLECAMY DLA KAŻDEGO STOŁU SPAWALNICZEGO SIEGMUND:

Płyn antystatyczny

Niepalny, rozpuszczalny w wodzie Płyn dodatkowo zabezpiecza przed przywieraniem odprysków spawalniczych.

62 PLN
Nr artykułu 2-000924



System 22




Globalna organizacja	**BOK STOŁU 150 mm** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**BEZ POWIERZCHNI BOCZNEJ (18 mm)** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]
600 mm		7.230 PLN Waga ok. 79 kg | Nr artykułu 2-930600.P
800 mm	15.369 PLN Waga ok. 209 kg | Nr artykułu 2-920822.P	9.039 PLN Waga ok. 112 kg | Nr artykułu 2-930800.P
1000 mm	17.633 PLN Waga ok. 276 kg | Nr artykułu 2-921022.P	10.848 PLN Waga ok. 155 kg | Nr artykułu 2-931000.P
1200 mm	26.222 PLN Waga ok. 368 kg | Nr artykułu 2-921222.P	13.676 PLN Waga ok. 220 kg | Nr artykułu 2-931200.P
1400 mm	28.485 PLN Waga ok. 477 kg | Nr artykułu 2-921422.P	17.202 PLN Waga ok. 305 kg | Nr artykułu 2-931400.P
1500 mm	30.744 PLN Waga ok. 525 kg | Nr artykułu 2-921522.P	18.236 PLN Waga ok. 340 kg | Nr artykułu 2-931500.P
1600 mm	33.007 PLN Waga ok. 604 kg | Nr artykułu 2-921622.P	
1700 mm	35.811 PLN Waga ok. 655 kg | Nr artykułu 2-921722.P	
1800 mm	35.265 PLN Waga ok. 710 kg | Nr artykułu 2-921822.P	
Dopłata	Dopłata za dostosowanie płyty adaptera **2.546 PLN** Nr artykułu 0-940000	Dopłata za dostosowanie układu otworów **1.890 PLN** Nr artykułu 0-940000.1

Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmund Roto i Synchrolift.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.

[1] **z azotowaniem plazmowym**

Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

CHARAKTERYSTYKA


Wysokiej jakości stal S355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Średnica otworów Ø 22 mm
Siatka 100x100 mm
Grubość materiału 18 mm

Stół ośmiokątny jest szczególnie odpowiedni do pracy w celach robotów. Stół oktagonalny oferuje podobne możliwości mocowania narzędzi jak na stole Siegmund systemu 22, ze względu na układ otworów na blacie. Aby sprostać indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do Państwa produkcji.

Płyta adaptera

Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.





Prezentacja na zdjęciu:
Siegmund Synchrolift Pozycjonery
Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos

Stoły ośmiokątne

STOŁY SPAWALNICZE DLA POZYCJONERÓW

System 28





Globalna organizacja	**BOK STOŁU 200 mm** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**BOK STOŁU 100 mm** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**BEZ POWIERZCHNI BOCZNEJ (25 mm)** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]
600 mm			8.034 PLN Waga ok. 94 kg | Nr artykułu 2-940600.P
800 mm	17.078 PLN Waga ok. 291 kg | Nr artykułu 2-920800.P	15.068 PLN Waga ok. 203 kg | Nr artykułu 2-920800.1.P	10.044 PLN Waga ok. 139 kg | Nr artykułu 2-940800.P
1000 mm	19.590 PLN Waga ok. 386 kg | Nr artykułu 2-921000.P	17.078 PLN Waga ok. 277 kg | Nr artykułu 2-921000.1.P	12.053 PLN Waga ok. 198 kg | Nr artykułu 2-941000.P
1200 mm	29.136 PLN Waga ok. 513 kg | Nr artykułu 2-921200.P	22.102 PLN Waga ok. 380 kg | Nr artykułu 2-921200.1.P	15.192 PLN Waga ok. 281 kg | Nr artykułu 2-941200.P
1400 mm	31.648 PLN Waga ok. 656 kg | Nr artykułu 2-921400.P	27.126 PLN Waga ok. 501 kg | Nr artykułu 2-921400.1.P	19.111 PLN Waga ok. 388 kg | Nr artykułu 2-941400.P
1500 mm	34.160 PLN Waga ok. 725 kg | Nr artykułu 2-921500.P	29.136 PLN Waga ok. 557 kg | Nr artykułu 2-921500.1.P	20.260 PLN Waga ok. 435 kg | Nr artykułu 2-941500.P
1600 mm	36.672 PLN Waga ok. 825 kg | Nr artykułu 2-921600.P	30.141 PLN Waga ok. 645 kg | Nr artykułu 2-921600.1.P	
1700 mm	39.792 PLN Waga ok. 896 kg | Nr artykułu 2-921700.P	33.825 PLN Waga ok. 705 kg | Nr artykułu 2-921700.1.P	
1800 mm	39.184 PLN Waga ok. 974 kg | Nr artykułu 2-921800.P	36.672 PLN Waga ok. 771 kg | Nr artykułu 2-921800.1.P	
Dopłata	Dopłata za dostosowanie płyty adaptera **2.546 PLN** Nr artykułu 0-940000		Dopłata za dostosowanie układu otworów **1.890 PLN** Nr artykułu 0-940000.1

Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmund Roto i Synchrolift.

Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.

[1] z azotowaniem plazmowym
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.


CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości stal S355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Średnica otworów Ø 28 mm
Siatka 100x100 mm
Grubość materiału 25 mm

Stół oktagonalny jest szczególnie odpowiedni do stosowania na manipulatorach w celach robotów. Oferuje podobne opcje mocowania, jak system 28 Siegmund ze względu na równoległy system otworów na blacie. Aby sprostać indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do środowiska produkcyjnego.

Płyta adaptera
Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.







Prezentacja na zdjęciu:
Siegmund Roto-Pozycjoner
Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos

-40%

Dzięki cieńszemu, ale znacznie twardszemu materiałowi Siegmund Premium Light można zaoszczędzić nawet do 40% wagi w porównaniu do tradycyjnego materiału.

System 28
PREMIUM LIGHT [2]





Globalna organizacja	**BOK STOŁU 200 mm** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**BOK STOŁU 100 mm** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**BEZ POWIERZCHNI BOCZNEJ (15 mm)** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]
600 mm			8.034 PLN Waga ok. 69 kg | Nr artykułu 2-840600.P
800 mm	17.078 PLN Waga ok. 216 kg | Nr artykułu 2-820800.P	15.068 PLN Waga ok. 150 kg | Nr artykułu 2-820800.1.P	10.044 PLN Waga ok. 95 kg | Nr artykułu 2-840800.P
1000 mm	19.590 PLN Waga ok. 280 kg | Nr artykułu 2-821000.P	17.078 PLN Waga ok. 197 kg | Nr artykułu 2-821000.1.P	12.053 PLN Waga ok. 142 kg | Nr artykułu 2-841000.P
1200 mm	29.136 PLN Waga ok. 367 kg | Nr artykułu 2-821200.P	22.102 PLN Waga ok. 266 kg | Nr artykułu 2-821200.1.P	15.192 PLN Waga ok. 205 kg | Nr artykułu 2-841200.P
1400 mm	31.648 PLN Waga ok. 467 kg | Nr artykułu 2-821400.P	27.126 PLN Waga ok. 350 kg | Nr artykułu 2-821400.1.P	19.111 PLN Waga ok. 254 kg | Nr artykułu 2-841400.P
1500 mm	34.160 PLN Waga ok. 511 kg | Nr artykułu 2-821500.P	29.136 PLN Waga ok. 385 kg | Nr artykułu 2-821500.1.P	20.260 PLN Waga ok. 310 kg | Nr artykułu 2-841500.P
1600 mm	36.672 PLN Waga ok. 585 kg | Nr artykułu 2-821600.P	30.141 PLN Waga ok. 450 kg | Nr artykułu 2-821600.1.P	
1700 mm	39.792 PLN Waga ok. 630 kg | Nr artykułu 2-821700.P	33.825 PLN Waga ok. 487 kg | Nr artykułu 2-821700.1.P	
1800 mm	39.184 PLN Waga ok. 679 kg | Nr artykułu 2-821800.P	36.672 PLN Waga ok. 530 kg | Nr artykułu 2-821800.1.P	
Dopłata	Dopłata za dostosowanie płyty adaptera **2.546 PLN** Nr artykułu 0-940000		Dopłata za dostosowanie układu otworów **1.890 PLN** Nr artykułu 0-940000.1

Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmund Roto i Synchrolift.

Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.

[1] z azotowaniem plazmowym
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

[2] Do mocowania za pomocą trzpieni 280510/280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.


CHARAKTERYSTYKA

Stal narzędziowa X8.7,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Średnica otworów Ø 28 mm
Siatka 100x100 mm
NEW **Grubość materiału 15 mm**

Stół oktagonalny jest szczególnie odpowiedni do stosowania na manipulatorach w celach robotów. Oferuje podobne opcje mocowania, jak system 28 Siegmund ze względu na równoległy system otworów na blacie. Aby sprostać indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do środowiska produkcyjnego.

Płyta adaptera
Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.





Prezentacja na zdjęciu:
Siegmund Roto-Pozycjoner
Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos



LENZING AG, LENZING (AT)

Grupa Lenzing produkuje włókna botaniczne w siedmiu lokalizacjach na całym świecie dla sektorów mody, handlu, przemysłu, kosmetyków i higieny.

Aby móc samodzielnie dostosować i rozszerzyć obszar produkcji, Lenzing współpracuje z systemem modułowym Siegmund. W systemie 28 Siegmund realizowane są indywidualne projekty z działu konserwacji i instalacji elektrycznych. Możesz zobaczyć produkcję wózka ze stali nierdzewnej.







WERKHUIZEN JACOBS, LUMMEN (BE)

Werkhuizen Jacobs zajmuje się głównie budową specjalnych konstrukcji dla samochodów ciężarowych. Spełniając specyficzne oczekiwania klienta, podstawowa rama wozu jest dostosowana i wzmocniona.

Połączenie kilku stołów spawalniczych Siegmund tworzy wydłużoną linię montażową, na której pracuje specjalnie zaprojektowana prasa hydrauliczna. Do produkcji platform ładunkowych opracowano wyjątkową konstrukcję w kształcie litery U. Połączenie z manipulatorem umożliwia obsługę w zakresie 360°.

Joris Gillet, inżynier i kierownik projektu podkreśla: „Do naszych codziennych zadań potrzebujemy dużej elastyczności. Siegmund oferuje nam wysoką jakość wykonania z wieloma opcjami mocowania."















BLASI, MAHLBERG (DE)

Firma Blasi produkuje systemy drzwi automatycznych spełniające najwyższe wymagania od ponad 40 lat. We współpracy z międzynarodowymi architektami, firmami z branży metalowej i budowlanej, wytwarzane są unikalne drzwi systemowe. W zakładzie w Mahlberg około 100 pracowników projektuje i produkuje automatyczne systemy drzwi dla całego świata. Dział sprzedaży i serwisu jest zarządzany i realizowany przez 20 biur na całym świecie.

Na zdjęciach prezentujemy warsztaty Blasi. Systemy drzwi produkowane są na stołach ośmiokątnych Siegmund i blokach U-shapes, aby praca była efektywna i precyzyjna. Komponenty Siegmund montowane są na konstrukcji opracowanej przez samą firmę Blasi, aby obrócić produkt w każdą wymaganą pozycję i otrzymać produkt najwyższej jakości.



MAN, POLAND (PL)

Marka MAN oznacza na całym świecie innowacyjność i niezawodność. Ponad 100-letnia historia samochodów ciężarowych i autobusów marki MAN dowodzi, że efektywność jest czymś więcej niż tylko znakiem towarowym. W Starachowicach buduje się prototypy autobusów, które następnie testowane są w Monachium. Po pomyślnym zakończeniu fazy testowej, mogą one wejść do produkcji seryjnej.

Dwa różne systemy Siegmund sprawnie dopasowują stanowiska robocze do ciągłych zmian. Jeden system szynowy jest podstawą dla blatów i bloków typu „U". Po drugim systemie szynowym przesuwają się cztery stoły Siegmund.

Zdjęcia przedstawiają produkcję modelu autobusu z drzwiami nowej generacji. Drzwi te są wytwarzane w drugim systemie.












BOILER TECNIX, BURGOS (ES)

Boiler Tecnix specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej oraz maszyn o różnych powierzchniach. Portfolio obejmuje również lejki, rury i maszyny dostosowane do potrzeb klienta. Produkty są dostępne w wielu różnych branżach, takich jak spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna, chemiczna, energetyczna i wielu innych.

Na zdjęciach prezentujemy zakład produkcyjny Boiler Tecnix. Możesz zobaczyć produkcję różnych konstrukcji dla przemysłu spożywczego.



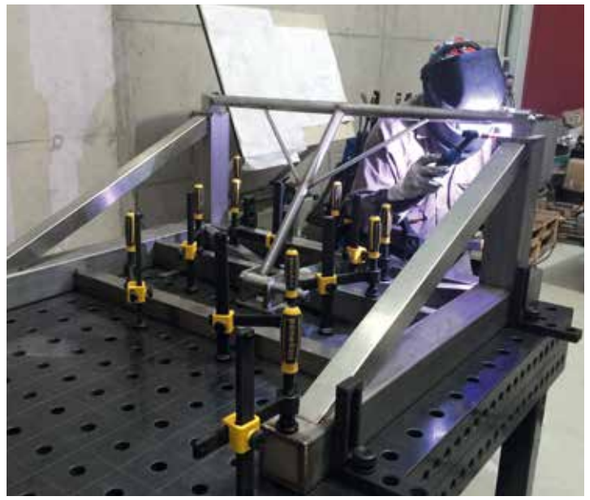





GLB, SZEGED (HU)

Firma GLB zajmuje się produkcją części zamiennych, sprzętu i specjalnych maszyn w produkcji indywidualnej i seryjnej. Aby sprostać różnym wymaganiom, firma stawia na niezawodność stołów spawalniczych Siegmund i wszechstronnych akcesoriów stołowych.

Praktyczny przykład pokazuje produkcję przenośnika łańcuchowego dla systemu prowadzenia butli gazowej. Poszczególne części detalu o długości około 70 m zostały wyprodukowane na stołach spawalniczych Siegmund, a następnie zmontowane u klienta. Mocowanie poszczególnych elementów za pomocą zacisków śrubowych Siegmund zapobiega zniekształceniom i zapewnia precyzyjne spawanie.













LASERTECHNIK LAIMER, STEYR (AT)

Lasertechnik Laimer znany jest z niezawodności i precyzji w obróbce blach. Cięcie laserowe, spawanie, gięcie i powlekanie powierzchni są tylko częścią zakresu usług firmy.

Zdjęcia pokazują produkcję ramy stalowej w na stole Siegmund Professional 750 system 22. Kątowniki i stopery służą jako szablony i zapewniają dokładną powtarzalność produkcji ram.

Szuflady Siegmund pod stołem spawalniczym zapewniają zorganizowane miejsce do pracy. Wszystkie narzędzia można przechowywać w szufladach po zakończonej pracy.





VAN DE KLUNDERT, ZEVENBERGSCHEN HOEK (NL)

Rodzinna firma Van de Klundert została założona w roku 1938. Wytwarza produkty dla przemysłu offshore, budowy maszyn, środowiska i przemysłu spożywczego w Holandii, Belgii i Niemczech.

Inżynier Leon Hollemans opowiada nam o zaletach stołów spawalniczych Siegmund: „Jesteśmy w stanie działać wydajniej, szybciej i dostarczamy naszym klientom produkty wysokiej jakości. Dzięki ilości akcesoriów Siegmund nawet skomplikowane zadania są wykonywane szybko i precyzyjnie. Stoły spawalnicze zapewniają nam dużą elastyczność. Dzięki utwardzonej i powlekanej powierzchni stół ma ponad 20-letnią trwałość!"



news

Czy zawsze chcesz być na bieżąco i nigdy nie przegapić żadnych nowości?

ZNAJDZIESZ NAS

Najnowsze wiadomości, nowe produkty i promocje są dostępne na naszych portalach społecznościowych. Obserwuj teraz aby niczego nie przeoczyć!


bernd_siegmund_gmbh

siegmundtables

siegmundgroup

berndsiegmundgmbh

berndsiegmundgmbh

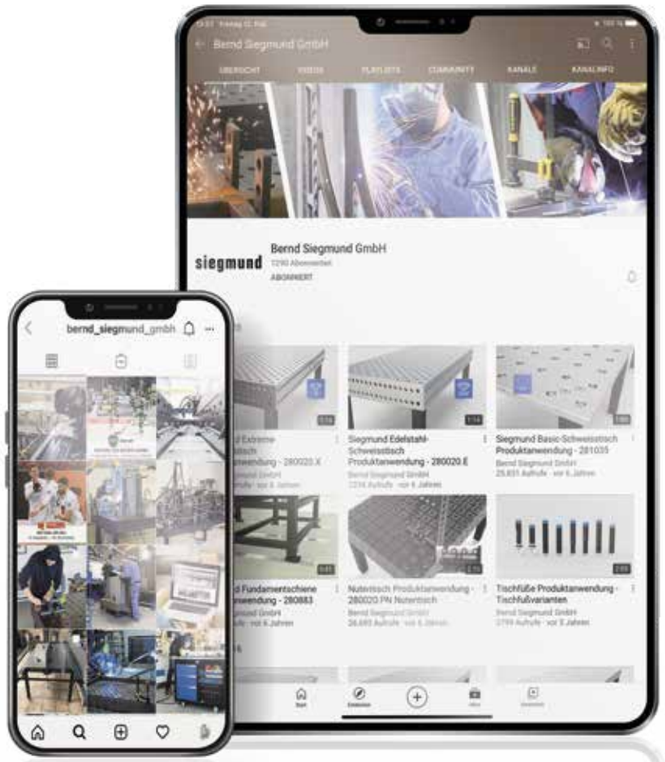

SIEGMUND STRONA INTERNETOWA

Na www.siegmund.com znajdziesz:

- Przegląd wszystkich produktów
- Szczegółowe informacje techniczne
- Dalsze produkty i promocje
- Liczne filmy o produktach i aplikacjach
- Mnogość ciekawych przykładów praktycznych
- I o wiele więcej

www.siegmund.com

Wszystkie ceny netto w PLN bez lokalnego podatku VAT kosztów pakowania oraz transportu. Koszt pakowania od 225 do 420 PLN dla systemu 16 i od 325 do 420 PLN dla systemu 28 i 22 w przeliczeniu na pojedynczy stół. Oferta oraz płatność zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Wszystkie prezentowane tu teksty, zdjęcia i elementy niniejszej publikacji są chronione prawem autorskim przez firmę Bernd Siegmund GmbH. Żadna część te broszury Flyer nie może być edytowana w sposób analogowy ani cyfrowy, ani w inny sposób, nie może być także też kopiowana lub publikowana bez pisemnej zgody właściciela prawnego. Naruszenia tych zasad są przestępstwem.
© 2021 Bernd Siegmund GmbH

siegmund®

Odkryj ponad 200 przykładowych aplikacji wprost z zakładów produkcyjnych naszych klientów







PRODUKTY SIEGMUND UŻYWANE NA CAŁYM ŚWIECIE

Każdego dnia na całym świecie zarówno rzemieślnicy, jak i duże fabryki polegają na stołach spawalniczych Siegmund. Skorzystaj ze wszystkich możliwości zastosowania!

Przykładowe rozwiązania naszych Klientów:
www.siegmund.com/F-practice



siegmund®







Kalendarz targów znajdziesz także na:

www.siegmund.com/F-exhibition

PRODUCENT:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Niemcy (Bawaria)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

TWÓJ DYSTRYBUTOR:

Cloos-Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5,
58-100 Świdnica
Tel. (0048) 74 / 851 86 76
E-Mail: dystrybucja@cloos.pl
www.cloos.pl