



SYSTEM MOCOWANIA I SPAWANIA

Produkty & Promocje



Professional Extreme PLUS

NOWA SERIA STOŁÓW Z WYSOKĄ PŁYTĄ BOCZNĄ



WAŻNE INFORMACJE

Korekta cen w Siegmond

Szanowni Państwo,

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ceny stali wzrosły zupełnie nieoczekiwanie o około 500 € do 700 € za tonę. Już w ostatniej broszurze produktowej musieliśmy podnieść ceny niektórych produktów. Niestety, nasze nadzieje na uspokojenie rynku stali zostały rozwiane. Kolejny raz musimy skorygować ceny. W przypadku produktów, które utrzymywaliśmy w stabilnej cenie od czterech lat, oprócz wzrostu cen materiałów należało również zrekompensować inflację w przetwórstwie.



Z wyrazami szacunku
Bernd Siegmond

Wszystkie produkty Siegmond szczegółowo

Szczegółowe informacje o naszych produktach, innych wersjach oraz o całym naszym asortymencie można znaleźć online na stronie www.siegmund.com.



www.siegmund.com



Znajdź najnowsze wiadomości o Siegmond w mediach społecznościowych.

new

Stoły spawalnicze Siegmond PLUS

Wysoka płyta boczna stołu jest optymalny do złożonych rozwiązań i daje więcej możliwości mocowania niż wcześniej.

Strona 6

new

Nowy system zaciskania

Do prostego tworzenia konstrukcji seryjnych za pomocą szablonów. Zbuduj swoją własną konstrukcję dla małych lub dużych serii nawet w 1-3 godzinę!

Strona 76

Stół rowkowany Hexagon

Zalety połączenia stołu spawalniczego z rowkowanym

Strona 42

Sub Table Box

Wszystkie narzędzia w zasięgu ręki.

Strona 210

Stoły ośmiokątne & Pozycjonery

Strona 230

Siegmond w praktyce

Strona 240

Stoły spawalnicze Siegmond

System 16

Dla cienkościennych aplikacji

Strona 14



System 22

Bardziej stabilny i wytrzymały niż system 16, tańszy niż system 28

Strona 24



System 28

Do ciężkich i wymagających aplikacji

Strona 32



	System 16			22	28
Stół obrotowy & Platforma podnosząca & Workstation				48	
Stopery				94	130 160
Kątowniki				98	132 166
Profile aluminiowe				106	136 178
Trzpień				110	140 182
Zaciski				116	146 188
Pryzmy & Wsporniki				120	150 194
Zaciski szybkomocujące				124	154 200
Akcesoria				126	156 204
Prasa prostująca i zaciskowa				209	209
Konserwacja i pielęgnacja				217	
Imadła				219	
Mocowanie magnetyczne				220	
Elementy łączące				221	
Flansa mocująca do kołnierzy rur				224	



Nasz cel: nieustanna dostępność

Grupa Siegmund od wielu lat z powodzeniem produkuje i dystrybuje systemy stołów spawalniczych i mocujących na całym świecie. Jako światowy numer 1 w zakresie stołów spawalniczych, w naszych siedzibach w Oberottmarshausen i Skawinie, dysponujemy w ramach grupy ponad 70000 m² powierzchni do produkcji i magazynowania naszych stołów spawalniczych i narzędzi.

Nasza siedziba w Oberottmarshausen dysponuje 18000 m² powierzchni magazynowej. Dzięki dogodnej lokalizacji i dużej pojemności magazynowej skracamy dla Ciebie czas dostawy.

Lokalizacja naszych zakładów: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Powierzchnia biurowa, produkcyjno-magazynowa ok. 70000 mkw, Powierzchnia operacyjna 160000 mkw

BAYERN'S
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



Oryginalne systemy mocowania opracowane przez firmę Siegmund to pewne korzyści, których nie mają tradycyjne stoły spawalnicze. Przekonaj się sam!



Siegmund

- Największy producent stołów spawalniczych z siecią dystrybucji w ponad 50 krajach
- Potężny zespół przedstawicieli w ciągłym kontakcie z Klientami
- Stoły spawalnicze używane 100.000 razy



Najwyższa Jakość

- Innowacyjne produkty, materiały najwyższej jakości, zaawansowane technologie
- Ciągły rozwój produktów w oparciu o nasze doświadczenia i współpracę z Klientami



Pojemność magazynu

- Powierzchnia magazynowa 26000 m²
- Około 2000 – 5000 stołów i 1 milion narzędzi w magazynie



Stoły i narzędzia azotowane plazmowo

- Ochrona przed korozją
- Odporność na zarysowania
- Ochrona przed odpryskami spawalniczymi



Najtwardsze stoły spawalnicze

- Wyjątkowa twardość dzięki specjalnemu stopowi stali dla stołów Professional Extreme
- Większa ochrona przed korozją, odporność na zużycie i długa żywotność dzięki azotowaniu plazmowemu stołów spawalniczych
- Znamienne mała adhezja odprysków spawalniczych
- Płaskość powierzchni nawet po wielu latach użytkowania stołów ze stali narzędziowej (Professional Extreme 8.7 oraz 8.8)



Innowacyjne systemy modułowe

- Modułowe, kompatybilne i dopasowane do potrzeb – systemy spawalniczo - montażowe spełniające najwyższe oczekiwania
- Specjalne rozwiązania dla najbardziej wymagających Klientów


Professional Extreme PLUS

NOWA SERIA STOŁÓW Z WYSOKĄ PŁYTĄ BOCZNĄ

siegmund®

Professional Extreme PLUS z wysoką płytą boczną do bardziej złożonych aplikacji. Dzięki temu masz więcej możliwości mocowania niż wcześniej.

new
TABLES

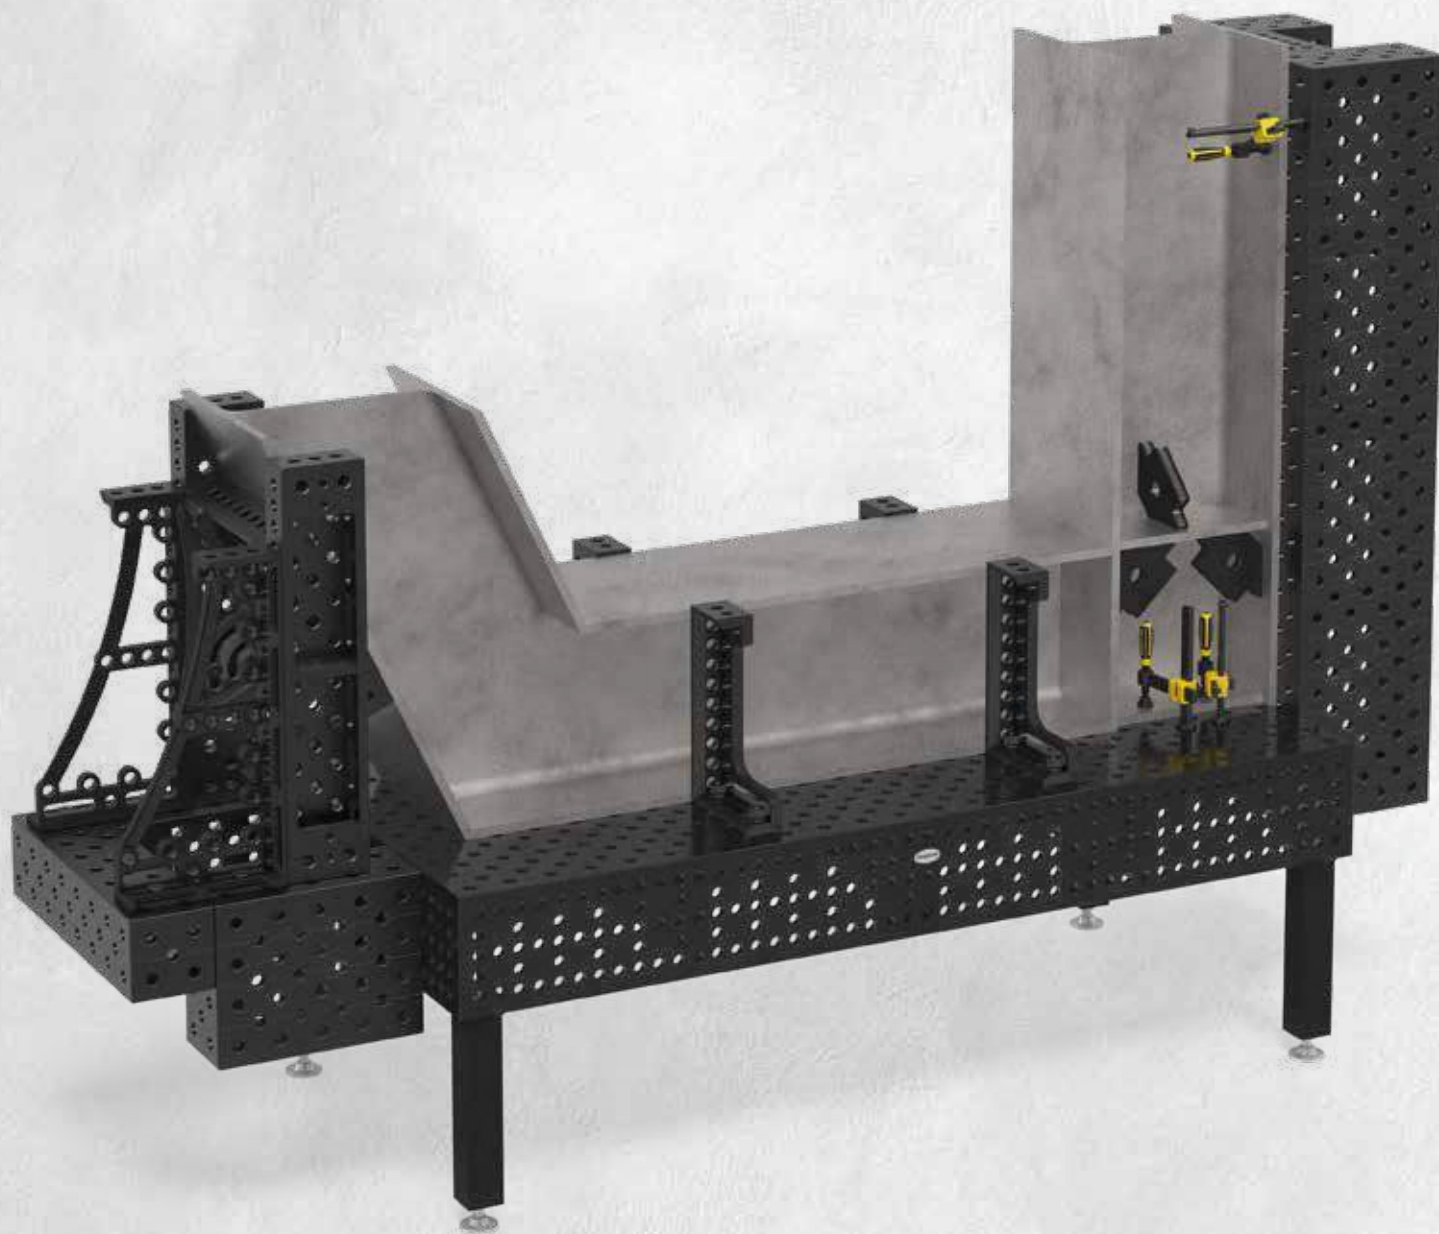

NIEZLICZONE MOŻLIWOŚCI

Wykorzystaj zalety wysokiej płyty bocznej i skorzystaj z dodatkowych możliwości mocowania. Poszerzenie obszaru roboczego. (patrz strona 8)

WIĘKSZA SZTYWNOŚĆ


Dzięki wyższemu bokowi stołu i użebrowaniu poprawia się sztywność blatu i zmniejsza się ryzyko odkształceń pod obciążeniem.

KOMPATYBILNOŚĆ

Wszystkie narzędzia Siegmund są kompatybilne ze stołami Siegmund PLUS. Popularne ramy do szuflad Siegmund ST Box można również łatwo przymocować do stołów PLUS.



Wysokość robocza 850 mm

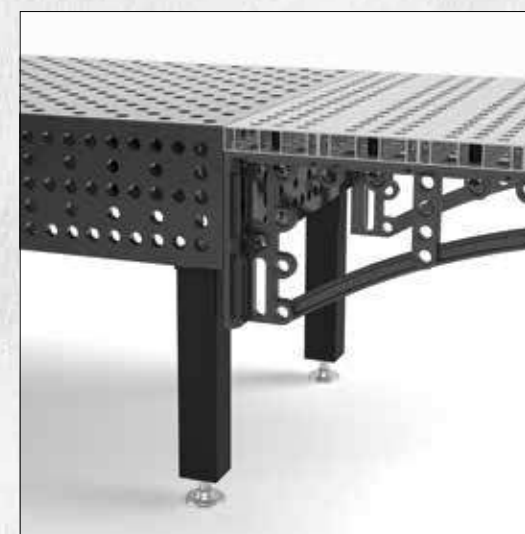

CHARAKTERYSTYKA

- Znacznie więcej przestrzeni użytkowej dla narzędzi na płycie bocznej
- Podwójna liczba otworów w płycie bocznej

System 16:

- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe *
- Bok stołu o wysokości 150 mm

System 22:

- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe *
- Bok stołu o wysokości 250 mm

System 28:

- Stal narzędziowa X8.8 + Azotowanie plazmowe *
- Bok stołu o wysokości 300 mm

* Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

ZALETY PANELU BOCZNEGO PLUS

- Precyzyjne i stabilne dla przedłużeń stołów z kątownikami i profilami aluminiowymi
- Większa powierzchnia kontaktowa dla docisków i wyższa precyzja

NOŚNOŚĆ

Maksymalne zalecane statyczne obciążenie całkowite z 4 nogami w oparciu o równomierne rozłożenie obciążenia:

System 16: 2000 kg

System 22: 3000 kg

System 28: 6000 kg

(Dane dla standardowego wyposażenia nóg)



Szczegółowe informacje o produktach:


www.siegmund.com/F-plustable

Professional Extreme PLUS

NOWA SERIA STOŁÓW Z WYSOKĄ PŁYTĄ BOCZNĄ

siegmund®

**new
TABLES**

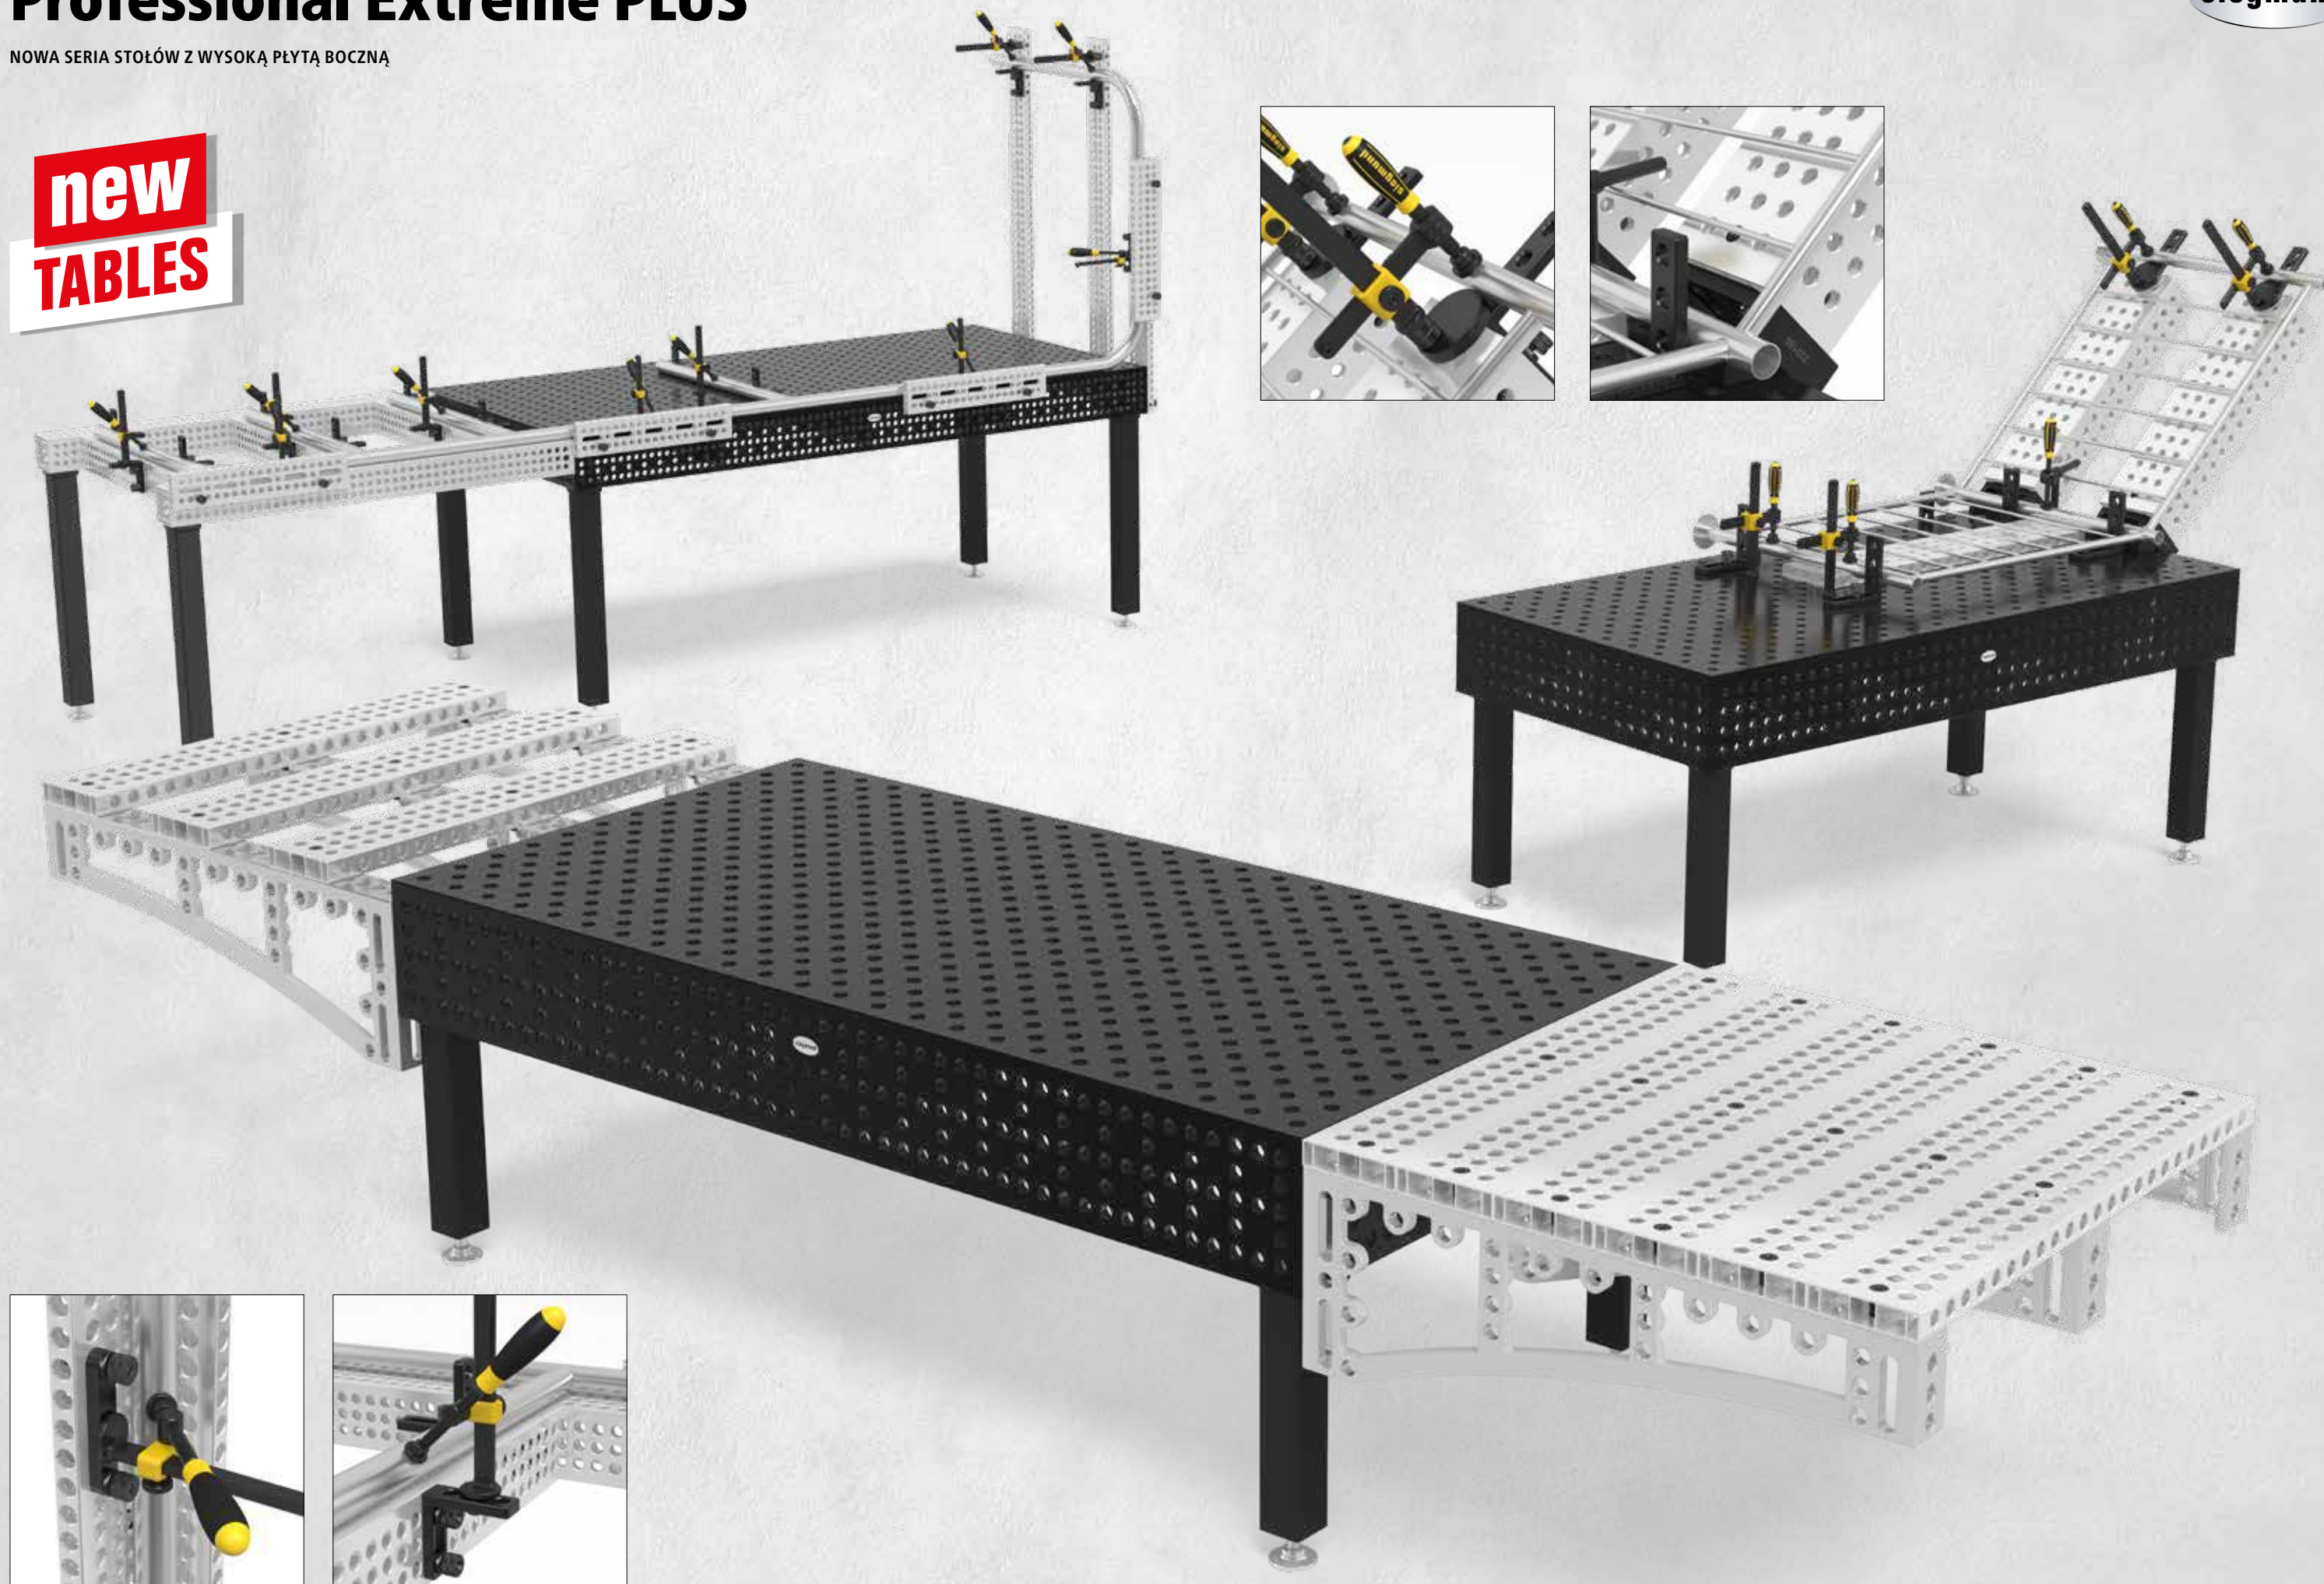



System 28 BASIC | 16 BASIC

Stoły spawalnicze

System Basic to niedrogie rozwiązanie dla małych i prostych konstrukcji o niewielkiej wadze. Standardowo ok. 1000 kg obciążenia na nogę.

Strona 16 / 34



System 16

Stoły spawalnicze

Do prostych aplikacji o małej wadze do ok. 1000 kg obciążenia na jedną standardową nogę stołu – zalecamy system 16. Dzięki rozstawieniu otworów 50 mm, można łatwo zamocować nawet małe detale.

Strona 18



System 22

Stoły spawalnicze

Coraz więcej klientów wybiera system 22. Jest bardziej stabilny niż system 16 i lżejszy niż system 28.

Strona 26



System 28

Stoły spawalnicze

System 28 jest idealny dla dużych rozbudowanych projektów lub ciężkich detali. Nośność stołu wynosi ok. 2000 kg na 1 standardową nogę. Narzędzia systemu 28 pozwalają na solidne i dokładne mocowanie, które umożliwiają utrzymanie komponentów w żądanych pozycjach i odległościach podczas spawania.

Strona 36



System 28

Stoły rowkowane

Łączy zalety stołu spawalniczego z zaletami stołu rowkowanego w jednym. Stół rowkowany Hexagon oferuje szerokie możliwości mocowania i maksymalną elastyczność podczas mocowania detali.

Strona 42



System 28 | 22 | 16

Stoły obrotowe

Stół obrotowy Siegmund z regulacją wysokości zapewnia ergonomiczną podstawę do pracy. Obracając płytę, można bezstopniowo regulować wysokość blatu. Dźwignia blokująca ustala wysokość blatu roboczego.

Strona 48



System 28 | 22 | 16

Stoły podnoszone

Niezależnie od tego, czy chodzi o stół montażowy, czy dodatkowe miejsce do pracy – mobilny stół podnoszony Siegmund ma różne możliwości zastosowania. Indywidualnie regulowana wysokość robocza zapewnia użytkownikowi ergonomiczną i przyjazną dla pleców postawę. Dzięki temu praca może być wykonywana z dużą precyzją i skutecznością.

Strona 54



System 28 | 22 | 16

Workstation

Podczas pracy z drewnem lub metalami stacją roboczą wykorzystujemy w 100%, aby realizować wszystkie pomysły i projekty. Oczywiście stacja robocza Siegmund jest również dostępna z solidnymi szufladami.

Strona 60



» Materiał podstawowy jest najważniejszy dla dużej twardości i długiej żywotności.

Porównanie materiałów

Stoły i narzędzia Siegmund to wymierne oszczędności. Najwyższa jakość naszych stołów spawalniczych pozwala na pracę ze znacznie większą dokładnością i niższym poziomem błędów.

Nasze porównanie służy do łatwiejszego wyboru najlepszego stołu dla Państwa.

★ Pokazuje poprawę właściwości w ostatnich latach.

Stalowy S355J2+N (bez azotowania plazmowego)



Wysokiej jakości stal S355J2+N

Stalowy S355J2+N + Azotowanie plazmowe



powlekanie-BAR azotek żelaza warstwa przejściowa

Wysokiej jakości stal S355J2+N

warstwa przejściowa azotek żelaza powlekanie-BAR

Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe



powlekanie-BAR azotek żelaza warstwa przejściowa

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.7

warstwa przejściowa azotek żelaza powlekanie-BAR

Stal narzędziowa X8.8 + Azotowanie plazmowe



powlekanie-BAR azotek żelaza warstwa przejściowa

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.8

warstwa przejściowa azotek żelaza powlekanie-BAR


Twardość podstawowa	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Twardość powierzchni	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Odporność na uderzenia	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Twardość i długowieczność	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Ochrona przed odpryskami spawalniczymi	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Odporność na korozję	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Obciążenie punktowe	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Plaskość w nowym znaczeniu	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Utrzymanie płaskości pod dużym obciążeniem	★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Żywotność	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Stoły spawalnicze Siegmund i płyty perforowane	System 28 Basic 750	System 16 Basic 750 System 16 Professional 750 System 22 Professional 750 System 22 Płyty perforowane System 28 Professional 750	System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 16 Płyty perforowane System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 28 Basic 8.7 System 28 Extreme 8.7 System 28 Stół rowkowany Hexagon System 28 Płyty perforowane Premium Light Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe	System 28 Extreme 8.8 PLUS Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe
--	---------------------	--	--	--

Porównanie twardości

Twardość podstawowa

Duża twardość podstawowa gwarantuje wyższą odporność na uderzenia i długą żywotność stołów spawalniczych.

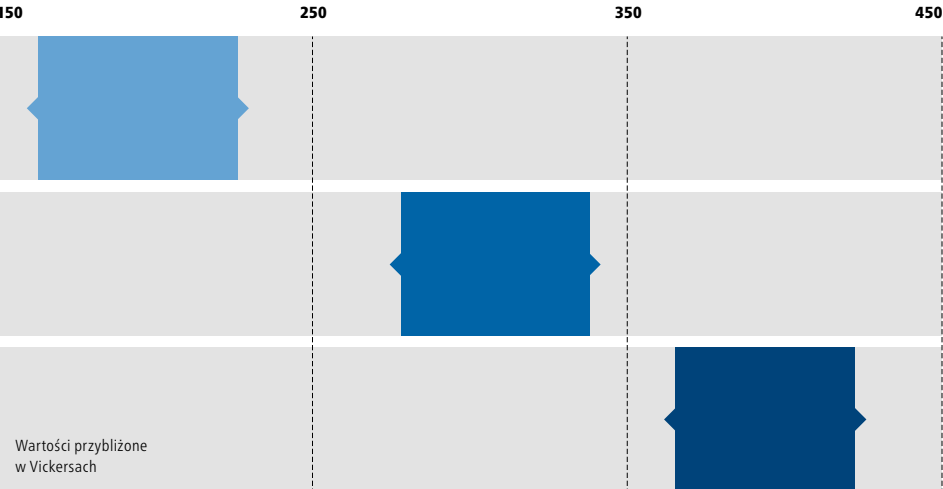


Wysokiej jakości stal S355J2+N
ok. 165 – 220 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.7
ok. 280 – 340 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.8
ok. 360 – 420 Vickersów

Twardość powierzchni

Azotowanie plazmowe i powłoka BAR chroni przed przywieraniem odprysków spawalniczych, korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

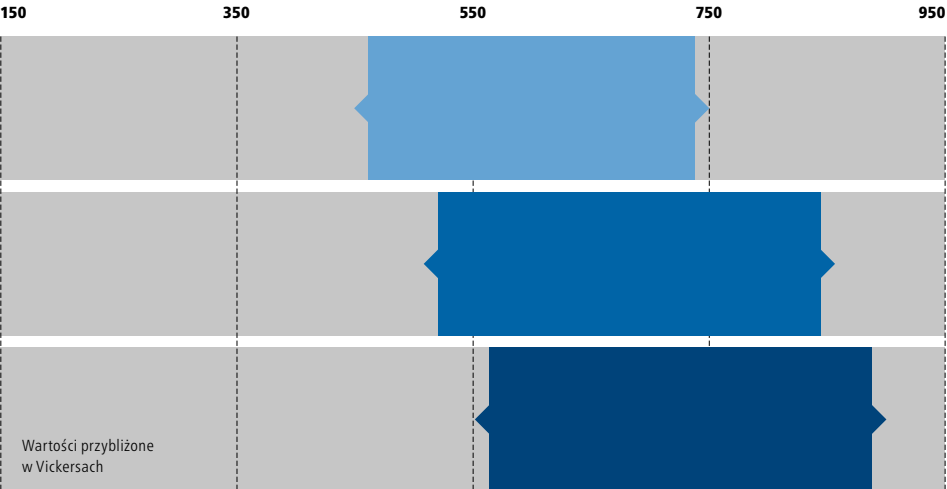

Wysokiej jakości stal S355J2+N
+ Azotowanie plazmowe
ok. 450 – 750 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.7
+ Azotowanie plazmowe
ok. 450 – 850 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.8
+ Azotowanie plazmowe
ok. 500 – 900 Vickersów




Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-plasma

Stoły spawalnicze

DLA CIENKOŚCIENNYCH APLIKACJI

System 16

siegmund®



new
TABLES

System 16 BASIC

Materiał

- **Basic 750:**
Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 50 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

7.694 PLN

System 16 PROFESSIONAL 750

Materiał

- **Professional 750:**
Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 100 mm
- Siatka otworów na boku stołu 25 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

8.948 PLN

System 16 EXTREME 8.7

Materiał

- **Professional Extreme 8.7:**
Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 100 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

10.293 PLN

System 16 EXTREME 8.7 PLUS

Materiał

- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Otwory na bocznych panelach stołu w 3 rzędach w rozstawie 25 mm, w 2 rzędach w rozstawie 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

11.321 PLN

Stoły spawalnicze

ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE

System 16 BASIC

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR


Wymiar stołu	Basic 750 stalowy S355J2+N Siatka 50x50 mm	
1000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 183 kg	5.517 PLN 4-161010.P	
1200 x 800 mm 4 Nogi ok. 173 kg	5.517 PLN 4-161025.P	
1200 x 1200 mm 4 Nogi ok. 242 kg	7.192 PLN 4-161015.P	
1500 x 1000 mm 4 Nogi ok. 244 kg	7.694 PLN 4-161035.P	

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 1000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Kompatybilność: Wszystkie akcesoria Siegmund Systemu 16 są kompatybilne z Basic 16.




Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka prosta otworów 50x50 mm
Bok stołu o wysokości 50 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm



SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-161990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212

NOGI DO STOŁU

	 Wyposażenie standardowe	 Wysokość regulowana	 Na kółku, z hamulcem	 Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	 Zakotwienie w podłodze
Nr artykułu	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	230 PLN	258 PLN	383 PLN	268 PLN

UWAGA: Ryzyko przewrócenia się stołu 1200 x 800 mm - elementy są niedozwolone dla tego stołu.

ZESTAWY

	 Zacisk	 Trzpień	 Stoper	 Kątownik	 Kątownik	 Kątownik	 Zestaw akcesoriów
Materiał	oksydowany / azotowana	oksydowany	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	bezpłatnie
Nr artykułu	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999
Zestaw Basic 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		1 x
Zestaw Basic 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1 x

System 16 BASIC

SPECIAL offer

BASIC 750

Stół spawalniczy z narzędziami:

1200 x 800 x 50 mm

12.053 PLN

Zamiast 12.963 PLN

4-168725.P



1x 161025.P



1x 161990.1



4x 160610



2x 160630



10x 160511



4x 160410.N



4x 160109.N



2x 160162.N



1x 163999

Stoły spawalnicze

DLA CIENKOŚCIENNYCH APLIKACJI

System 16 PROFESSIONAL 750

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	Professional 750 stalowy S355J2+N Siatka 50x50 mm	
1200 x 1200 mm 4 Nogi ok. 261 kg	8.441 PLN 4-160015.P	
1500 x 1000 mm 4 Nogi ok. 281 kg	8.948 PLN 4-160035.P	
2000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 354 kg	11.939 PLN 4-160020.P	
2400 x 1200 mm 6 Nóg ok. 503 kg	16.355 PLN 4-160030.P	
3000 x 1500 mm 6 Nóg ok. 758 kg	21.518 PLN 4-160040.P	

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nóg podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.




SUB TABLE BOX


zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę
montażową z trzpieniami.

2.072 PLN

2-160990.1



Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 211



Średnica otworów Ø 16 mm

Siatka prosta otworów 50x50 mm

Bok stołu o wysokości 100 mm

Siatka otworów na boku stołu 25 mm

Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

System 16

SPECIAL
offer

PROFESSIONAL 750


Stół spawalniczy z narzędziami:

3000 x 1500 x 100 mm

29.471 PLN

Zamiast 31.691 PLN

4-168240.P

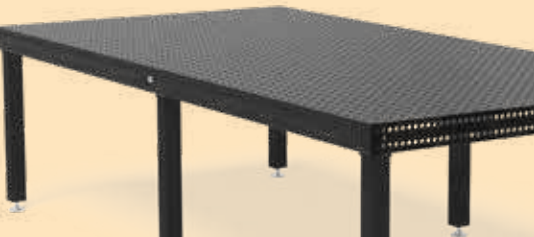

1x 160040.P



8x 160604



18x 160511



4x 160645.1.N



4x 160824



4x 160420.N



4x 160109.N



6x 160110.N



2x 160164.N



1x 163999

NOGI DO STOŁU

	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłożu
Nr artykułu	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	230 PLN	254 PLN	383 PLN	263 PLN

Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

ZESTAWY

	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów
Materiał	oksydowany / azotowany	oksydowany	azotowana	oksydowany	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie
Nr artykułu	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Zestaw 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x
Zestaw 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x
Zestaw 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Zestaw 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Zestaw 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x

Stoły spawalnicze

DLA CIENKOŚCIENNYCH APLIKACJI

System 16 EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	Professional Extreme 8.7 Stal narzędziowa X8.7 Siatka 50x50 mm	
1000 x 500 mm 4 Nogi ok. 126 kg	5.632 PLN 4-160005.X7D	
1000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 192 kg	7.460 PLN 4-160010.X7D	
1200 x 800 mm 4 Nogi ok. 193 kg	7.972 PLN 4-160025.X7D	
1200 x 1200 mm 4 Nogi ok. 259 kg	9.785 PLN 4-160015.X7D	
1500 x 1000 mm 4 Nogi ok. 279 kg	10.293 PLN 4-160035.X7D	
1500 x 1500 mm 4 Nogi ok. 394 kg	13.704 PLN 4-160050.X7D	
2000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 351 kg	13.498 PLN 4-160020.X7D	
2000 x 1200 mm 4 Nogi ok. 412 kg	16.216 PLN 4-160060.X7D	
2400 x 1200 mm 6 Nóg ok. 499 kg	19.011 PLN 4-160030.X7D	
3000 x 1500 mm 6 Nóg ok. 753 kg	23.724 PLN 4-160040.X7D	
4000 x 2000 mm 8 Nóg ok. 1.255 kg	39.036 PLN 4-160055.X7D	

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.





Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego:
www.siegmund.com/F-tableX716


NOGI DO STOŁU

						
Nr artykułu	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	230 PLN	254 PLN	383 PLN	263 PLN

Uwaga: Niezalecane do stołów, które posiadają 6 lub 8 nóg. Z powodu ryzyka przewrócenia niezalecane również dla stołów o wymiarach 1000 x 500 mm oraz 1200 x 800 mm.

ZESTAWY

														
	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów
Materiał	oksydowany / azotowany	oksydowany	azotowana	oksydowany	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie
Nr artykułu	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Zestaw 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x
Zestaw 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x
Zestaw 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Zestaw 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Zestaw 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x




Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka prosta otworów 50x50 mm
Bok stołu o wysokości 100 mm
Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm



SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-160990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 211

System 16


PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Stół spawalniczy z narzędziami:

1500 x 1000 x 100 mm

20.351 PLN

Zamiast 21.882 PLN

4-168135.X7D

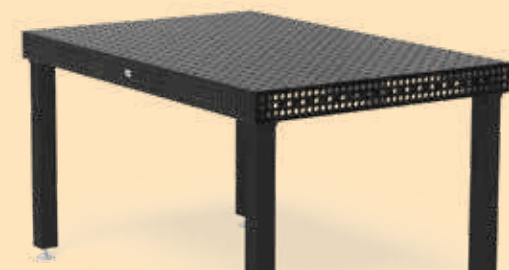

1x 160035.X7D



1x 160990.1



2x AR16014050.VL



2x AQ16014080.VL



4x 160513



4x AP160602.N



2x AP160399



8x AP160528



4x 160610



2x 160630



12x 160511



4x 160410.N



4x 160110.N



1x 160161.N



1x 160163.N



1x 163999

Stoły spawalnicze

DLA CIENKOŚCIENNYCH APLIKACJI

System 16 EXTREME 8.7 PLUS

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	Professional Extreme 8.7 PLUS Stal narzędziowa X8.7 Siatka 50x50 mm	
1200 x 1200 mm 4 Nogi ok. 287 kg	10.867 PLN 4-160015.X7PL	
1500 x 1000 mm 4 Nogi ok. 313 kg	11.321 PLN 4-160035.X7PL	
2000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 397 kg	15.025 PLN 4-160020.X7PL	
2400 x 1200 mm 6 Nóg ok. 553 kg	21.116 PLN 4-160030.X7PL	
3000 x 1500 mm 6 Nóg ok. 850 kg	26.203 PLN 4-160040.X7PL	
4000 x 2000 mm 8 Nóg ok. 1.457 kg	43.156 PLN 4-160055.X7PL	

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.




Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego:
www.siegmund.com/F-tableX716plus

NOGI DO STOŁU

						
Nr artykułu	160853.X	160857.X	4-160877.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	1000 mm	700 – 1100 mm	850 mm	750 – 1050 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	230 PLN	249 PLN	383 PLN	258 PLN

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY


														
	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów
Materiał	oksydowany / azotowany	oksydowany	azotowana	oksydowany	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie
Nr artykułu	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Zestaw 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x
Zestaw 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x
Zestaw 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Zestaw 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Zestaw 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x

siegmund®



SUB TABLE BOX


zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-162990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212



Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka prosta otworów 50x50 mm
Bok stołu o wysokości 150 mm
Otwory na bocznych panelach stołu w 3 rzędach w rozstawie 25 mm,
w 2 rzędach w rozstawie 50 mm
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm



System 16

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS


Stół spawalniczy z narzędziami:

2400 x 1200 x 150 mm


30.212 PLN

Zamiast 32.485 PLN

4-168230.X7PL

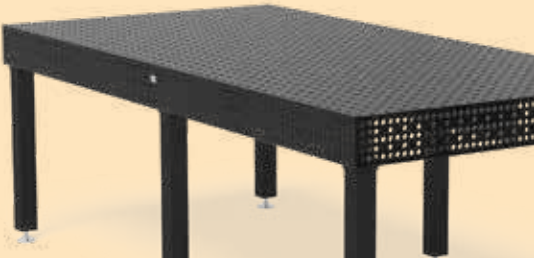

1x 160030.X7PL




2x AR16014120.VL 2x AQ16014080.VL



4x 160513 4x AP160602.N 2x AP160399 8x AP160528



6x 160610 4x 160630 12x 160511 4x 160420.N

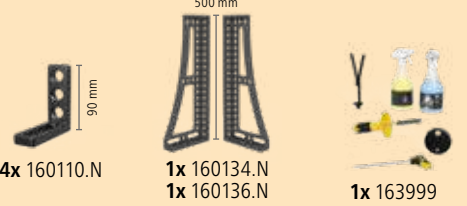


4x 160110.N 1x 160134.N 1x 160136.N 1x 163999

Stoły spawalnicze

BARDZIEJ STABILNY I WYTRZYMAŁY NIŻ SYSTEM 16, TAŃSZY NIŻ SYSTEM 28

System 22

siegmund®



new
TABLES

System 22 PROFESSIONAL 750

Materiał

- **Professional 750:**
Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm

Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 22 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

9.493 PLN

System 22 EXTREME 8.7

Materiał

- **Professional Extreme 8.7:**
Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 22 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

11.039 PLN

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Materiał

- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 22 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 250 mm
- Otwory na bocznym panelu w 4 rzędach w rozstawie 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

12.197 PLN



Twoje korzyści z pracy na stołach Siegmund:

- + Krótki czas przezbrajania / Oszczędność czasu
- + Szybka reakcja na zmiany
- + Brak odkształceń spawalniczych
- + 100% powtarzalność i najwyższa jakość
- + Łatwe i szybkie mocowanie w każdym miejscu
- + Znacznie mniej poprawek i błędów
- + Najwyższa wytrzymałość
- + Dla każdego projektu i złożoności detalu
- + Nieprzywieranie odprysków i odporność na korozję



Stoły spawalnicze

BARDZIEJ STABILNY I WYTRZYMAŁY NIŻ SYSTEM 16, TAŃSZY NIŻ SYSTEM 28

System 22 PROFESSIONAL 750

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR


Wymiar stołu	Professional 750 stalowy S355J2+N Siatka 100x100 mm	
1000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 301 kg	7.307 PLN 4-220010.P	•
1200 x 1200 mm 4 Nogi ok. 395 kg	9.422 PLN 4-220015.P	•
1500 x 1000 mm 4 Nogi ok. 420 kg	9.493 PLN 4-220035.P	•
1500 x 1500 mm 4 Nogi ok. 585 kg	13.431 PLN 4-220050.P	•
2000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 529 kg	12.015 PLN 4-220020.P	•
2400 x 1200 mm 6 Nóg ok. 740 kg	15.494 PLN 4-220030.P	•
3000 x 1500 mm 6 Nóg ok. 1.097 kg	22.595 PLN 4-220040.P	•

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną:
www.siegmund.com/F-table75022




Średnica otworów Ø 22 mm
Siatka prosta otworów 100x100 mm
Bok stołu o wysokości 150 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm
Grubość materiału ok. 17 – 19 mm



SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN
2-220990.1




Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 213

NOGI DO STOŁU

	 Wypożazenie standardowe	 Wypożazenie standardowe	 Wysokość regulowana	 Wysokość regulowana	 Na kółku, z hamulcem	 Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	 Zakotwienie w podłodze
Nr artykułu	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	282 PLN	287 PLN	392 PLN	474 PLN	268 PLN

Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

ZESTAWY

																	
	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów
Materiał	oksydowany	oksydowany	oksydowany	oksydowany	alumiiniowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		
Nr artykułu	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
Zestaw 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x					1 x	6.177 PLN
Zestaw 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x					1 x	10.742 PLN
Zestaw 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x					1 x	14.451 PLN
Zestaw 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	23.896 PLN
Zestaw 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	30.404 PLN


System 22

PROFESSIONAL 750
Stół spawalniczy z narzędziami:
3000 x 1500 x 150 mm

31.610 PLN

Zamiast 33.988 PLN

4-228240.P

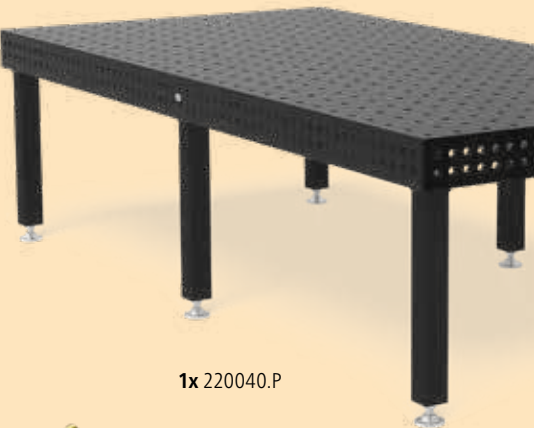

1x 220040.P



8x 220604.1



18x 220511



4x 220645.1



4x 220824



4x 220410.N



4x 220420.N



6x 220110.N



2x 220162.N



1x 223999

Stoły spawalnicze

BARDZIEJ STABILNY I WYTRZYMAŁY NIŻ SYSTEM 16, TAŃSZY NIŻ SYSTEM 28

System 22 EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	Professional Extreme 8.7 Stal narzędziowa X8.7 Siatka ukośna	
1000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 295 kg	8.469 PLN 4-220010.XD7	
1200 x 800 mm 4 Nogi ok. 291 kg	8.455 PLN 4-220025.XD7	
1200 x 1200 mm 4 Nogi ok. 387 kg	10.934 PLN 4-220015.XD7	
1500 x 1000 mm 4 Nogi ok. 412 kg	11.039 PLN 4-220035.XD7	
1500 x 1500 mm 4 Nogi ok. 573 kg	15.623 PLN 4-220050.XD7	
2000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 519 kg	13.963 PLN 4-220020.XD7	
2000 x 1200 mm 4 Nogi ok. 602 kg	16.322 PLN 4-220060.XD7	
2000 x 2000 mm 4 Nogi ok. 929 kg	22.868 PLN 4-220045.XD7	
2400 x 1200 mm 6 Nóg ok. 725 kg	18.083 PLN 4-220030.XD7	
3000 x 1500 mm 6 Nóg ok. 1.073 kg	26.399 PLN 4-220040.XD7	
4000 x 2000 mm 8 Nóg ok. 1.807 kg	43.893 PLN 4-220055.XD7	

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.


NOGI DO STOŁU

	 Wypożądzenie standardowe	 Wypożądzenie standardowe	 Wysokość regulowana	 Wysokość regulowana	 Na kółku, z hamulec	 Wysokość regulowana, na kółku, z hamulec	 Zakotwienie w podłożu
Nr artykułu	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	282 PLN	287 PLN	392 PLN	474 PLN	268 PLN

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY

																		
ZESTAWY	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów
Materiał	oksydowany	oksydowany	oksydowany	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	bezpłatnie
Nr artykułu	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Zestaw 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	6.177 PLN
Zestaw 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	10.742 PLN
Zestaw 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	14.451 PLN
Zestaw 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	23.896 PLN
Zestaw 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	30.404 PLN




Średnica otworów Ø 22 mm
Otwory w siatce ukośnej
Bok stołu o wysokości 150 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm
Grubość materiału ok. 17 – 19 mm



SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-220990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 213

System 22

PROFESSIONAL EXTREME 8.7


Stół spawalniczy z narzędziami:

1500 x 1000 x 150 mm

23.159 PLN

Zamiast 24.901 PLN

4-228135.XD7

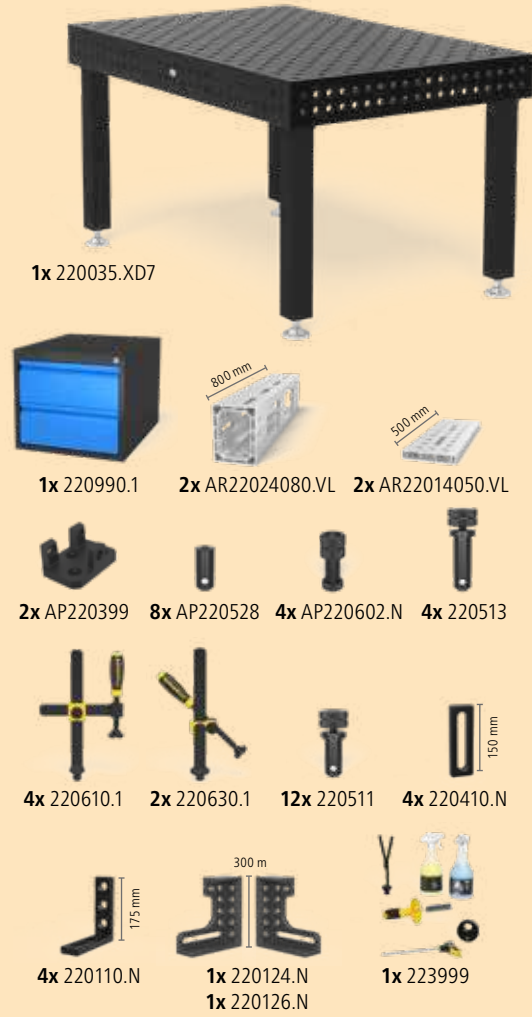

Stoły spawalnicze

BARDZIEJ STABILNY I WYTRZYMAŁY NIŻ SYSTEM 16, TAŃSZY NIŻ SYSTEM 28

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	Professional Extreme 8.7 PLUS Stal narzędziowa X8.7 Siatka ukośna	
1200 x 1200 mm 4 Nogi ok. 459 kg	12.082 PLN 4-220015.XD7PL	
1500 x 1000 mm 4 Nogi ok. 493 kg	12.197 PLN 4-220035.XD7PL	
2000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 622 kg	15.432 PLN 4-220020.XD7PL	
2400 x 1200 mm 6 Nóg ok. 849 kg	19.843 PLN 4-220030.XD7PL	
3000 x 1500 mm 6 Nóg ok. 1.267 kg	30.390 PLN 4-220040.XD7PL	
4000 x 2000 mm 8 Nóg ok. 2.115 kg	48.142 PLN 4-220055.XD7PL	

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego:
www.siegmund.com/F-tableX722plus

NOGI DO STOŁU

							
Nr artykułu	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	1050 mm	750 – 1050 mm	800 – 1150 mm	850 mm	850 – 1100 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	282 PLN	287 PLN	388 PLN	474 PLN	263 PLN

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.


ZESTAWY

																	
	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów
Materiał	oksydowany	oksydowany	oksydowany	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		
Nr artykułu	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
Zestaw 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x					1 x	6.177 PLN
Zestaw 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x					1 x	10.742 PLN
Zestaw 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x					1 x	14.451 PLN
Zestaw 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	23.896 PLN
Zestaw 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	30.404 PLN




SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN
2-222990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 213



Średnica otworów Ø 22 mm
Otwory w siatce ukośnej
Bok stołu o wysokości 250 mm
Otwory na bocznym panelu w 4 rzędach w rozstawie 50 mm
Grubość materiału ok. 17 – 19 mm



System 22


PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS
Stół spawalniczy z narzędziami:

2400 x 1200 x 250 mm

31.141 PLN

Zamiast 33.485 PLN


4-228230.XD7PL

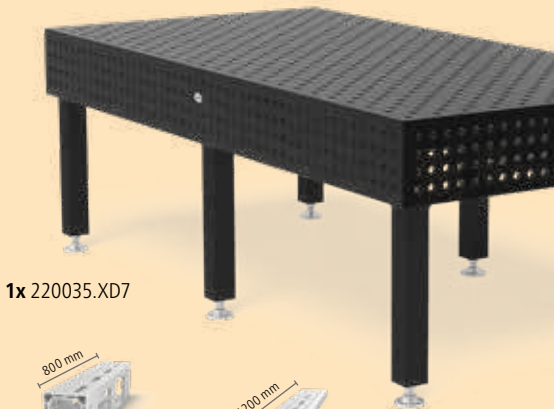

1x 220035.XD7



2x AR22024080.VL



2x AR22014120.VL



2x AP220399



8x AP220528



4x AP220602.N



4x 220513



6x 220610.1



4x 220630.1




12x 220511



4x 220420.N



4x 220110.N



1x 220164.N
1x 220165.N



1x 223999

Stoły spawalnicze


DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

System 28

siegmund®



Nasze bestsellery Professional Extreme 8.7 oraz 8.8:
Wyjątkowa twardość i długa żywotność



new
TABLES

System 28 BASIC

Materiał

- **Basic 750:**
Wysokiej jakości stal S355J2+N
- **Basic 8.7:**
Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm

Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 28 mm
- **Basic 750:** Siatka prosta otworów 100x100 mm
- **Basic 8.7:** Otwory w siatce ukośnej
- Zaokrąglone narożniki i krawędzie
- Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm
- 8x45° fazowanie do montażu stołu

Przykład Basic 8.7 1500 x 1000 mm

6.996 PLN

System 28 PROFESSIONAL 750

Materiał

- **Professional 750:**
Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm

Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 28 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 200 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

13.422 PLN

System 28 EXTREME 8.7

Materiał

- **Professional Extreme 8.7:**
Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 28 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 200 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

16.570 PLN

System 28 EXTREME 8.8 PLUS

Materiał




- **Professional Extreme 8.8 PLUS:**
Stal narzędziowa X8.8 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 28 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 300 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w 3 rzędach w rozstawie 50 mm, 2 rzędach w rozstawie 100 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

18.508 PLN

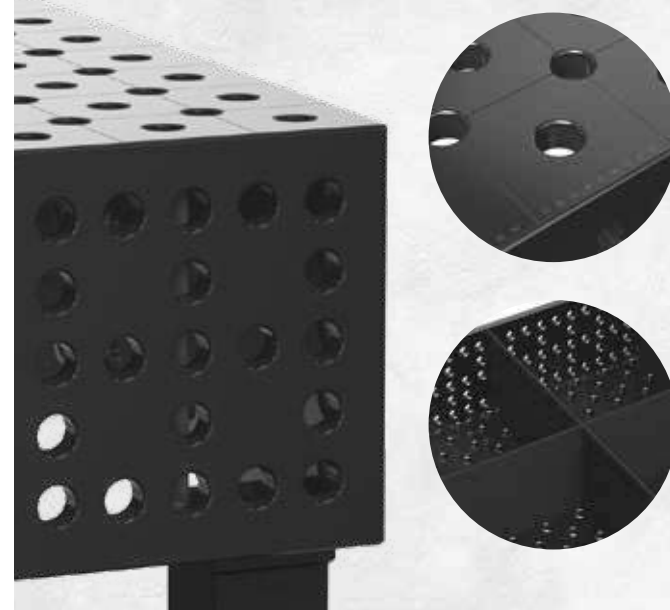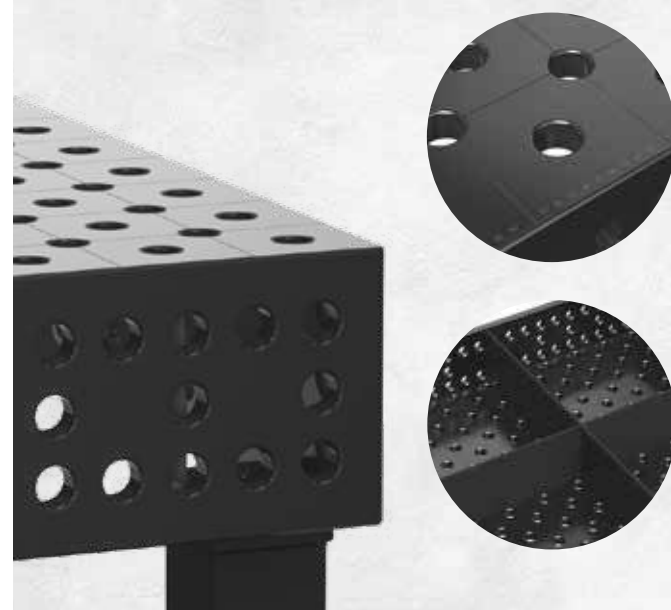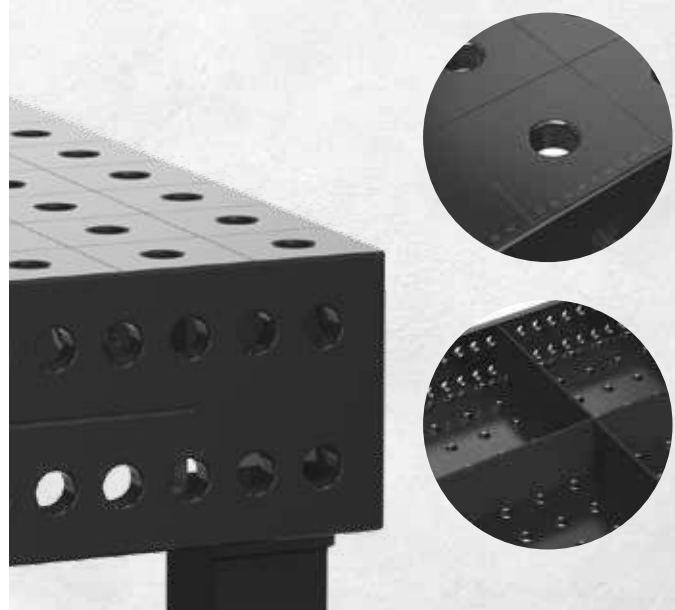

Stoły spawalnicze

ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE

System 28 BASIC

Basic 8.7: z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	Basic 750 ¹ stalowy S355J2+N Siatka 100x100 mm	Basic 8.7 Stal narzędziowa X8.7 Siatka ukośna	
1000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 236 kg		5.747 PLN 4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm 4 Nogi ok. 229 kg		5.723 PLN 4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm 4 Nogi ok. 325 kg	5.819 PLN 4-281015	6.948 PLN 4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm 4 Nogi ok. 340 kg	5.895 PLN 4-281035	6.996 PLN 4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm 5 Nóg ok. 442 kg	7.575 PLN 4-281020	9.029 PLN 4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm 5 Nóg ok. 527 kg	8.565 PLN 4-281060	10.226 PLN 4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm 6 Nóg ok. 636 kg	9.642 PLN 4-281030	11.556 PLN 4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm 6 Nóg ok. 948 kg	13.321 PLN 4-281040	16.006 PLN 4-281040.XD7	•

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nóg podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

1 Bez azotowania plazmowego: Niezabezpieczone przed korozją, zarysowaniem i odpryskami spawalniczymi.

Ochrona przed odpryskami spawalniczymi jedynie za pomocą Płynu Antystatycznego.

Kompatybilność: Wszystkie akcesoria Siegmund Systemu 28 są kompatybilne z Basic 28.


NOGI DO STOŁU

Nr artykułu	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	230 PLN	258 PLN	383 PLN	268 PLN

Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

ZESTAWY

	Zacisk	Trzpień	Stoper	Kątownik	Kątownik	Trzpień gwintowany	Stoper	Zestaw akcesoriów
Materiał	oksydowany	oksydowany	azotowana	oksydowany	azotowana	oksydowany	galwanizowana	bezpłatnie
Nr artykułu	280604	280511	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	283999
Zestaw Basic 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	1 x
Zestaw Basic 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1 x
Zestaw Basic 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	1 x




Średnica otworów Ø 28 mm
Otwory w siatce ukośnej lub prostej 100x100 mm
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm



SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN
2-281990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 214

System 28 BASIC

SPECIAL
offer

BASIC 8.7
Stół spawalniczy z narzędziami:
1200 x 800 x 25 mm

14.738 PLN

Zamiast 15.848 PLN

4-288525.XD7



Stoły spawalnicze

DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

System 28 PROFESSIONAL 750

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	Professional 750 stalowy S355J2+N Siatka 100x100 mm	
1000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 416 kg	9.656 PLN 4-280010.P	
1200 x 800 mm 4 Nogi ok. 408 kg	9.632 PLN 4-280025.P	
1200 x 1200 mm 4 Nogi ok. 544 kg	13.053 PLN 4-280015.P	
1500 x 1000 mm 4 Nogi ok. 577 kg	13.422 PLN 4-280035.P	
1500 x 1500 mm 4 Nogi ok. 801 kg	17.843 PLN 4-280050.P	
2000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 730 kg	15.905 PLN 4-280020.P	
2000 x 1200 mm 4 Nogi ok. 843 kg	18.207 PLN 4-280060.P	
2000 x 2000 mm 4 Nogi ok. 1.299 kg	28.141 PLN 4-280045.P	
2400 x 1200 mm 4 Nogi ok. 986 kg	20.494 PLN 4-280030.P	
3000 x 1500 mm 6 Nóg ok. 1.517 kg	30.055 PLN 4-280040.P	
4000 x 2000 mm 8 Nóg ok. 2.501 kg	45.745 PLN 4-280055.P	

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną:
www.siegmund.com/F-table75028


NOGI DO STOŁU

Nr artykułu	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	325 PLN	330 PLN	421 PLN	545 PLN	263 PLN

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY

	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper									
Materiał	azotowana	azotowana	azotowana	oksydowany	alumiiniowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów	
Nr artykułu	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Zestaw 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	7.666 PLN
Zestaw 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	13.522 PLN
Zestaw 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	19.513 PLN
Zestaw 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	30.696 PLN
Zestaw 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	37.438 PLN




Średnica otworów Ø 28 mm
Siatka prosta otworów 100x100 mm
Bok stołu o wysokości 200 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm



SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-280990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 214



System 28

PROFESSIONAL 750
Stół spawalniczy z narzędziami:
3000 x 1500 x 200 mm

42.031 PLN

Zamiast 45.194 PLN

4-288140.P

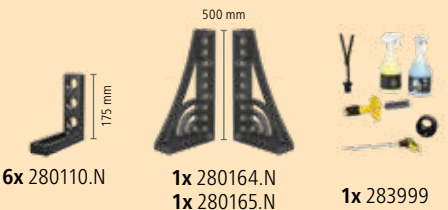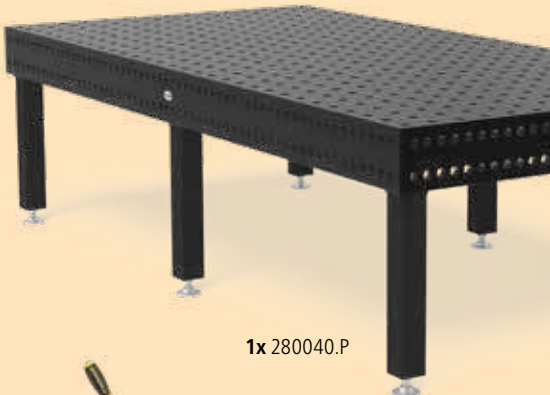

Stoły spawalnicze

DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

System 28 EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	Professional Extreme 8.7 Stal narzędziowa X8.7 Siatka ukośna	
1000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 400 kg	12.058 PLN 4-280010.XD7D	●
1200 x 800 mm 4 Nogi ok. 392 kg	12.029 PLN 4-280025.XD7D	●
1200 x 1200 mm 4 Nogi ok. 521 kg	15.408 PLN 4-280015.XD7D	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi ok. 554 kg	16.570 PLN 4-280035.XD7D	●
1500 x 1500 mm 4 Nogi ok. 767 kg	21.767 PLN 4-280050.XD7D	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 699 kg	19.657 PLN 4-280020.XD7D	●
2000 x 1200 mm 4 Nogi ok. 806 kg	22.183 PLN 4-280060.XD7D	●
2000 x 2000 mm 4 Nogi ok. 1.240 kg	33.859 PLN 4-280045.XD7D	●
2400 x 1200 mm 4 Nogi ok. 947 kg	25.126 PLN 4-280030.XD7D	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg ok. 1.425 kg	36.060 PLN 4-280040.XD7D	●
4000 x 2000 mm 8 Nóg ok. 2.384 kg	56.018 PLN 4-280055.XD7D	●
4800 x 2400 mm* 11 Nóg ok. 3.275 kg	80.814 PLN 4-280065.XD7D	○

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nóg podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.




* Dostępność produktów: www.siegmund.com/F-tableX728


NOGI DO STOŁU

							
Nr artykułu	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	325 PLN	330 PLN	421 PLN	545 PLN	263 PLN

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY

																
	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów
Materiał	azotowana	azotowana	azotowana	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		
Nr artykułu	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
Zestaw 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x					1 x	7.666 PLN
Zestaw 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x				1 x	13.522 PLN
Zestaw 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	19.513 PLN
Zestaw 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	30.696 PLN
Zestaw 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	37.438 PLN




Średnica otworów Ø 28 mm
Otwory w siatce ukośnej
Bok stołu o wysokości 200 mm
Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm



SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-280990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 214

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką 100x100 mm:
www.siegmund.com/F-tableX728

System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Stół spawalniczy z narzędziami:

1500 x 1000 x 200 mm


30.835 PLN

Zamiast 33.155 PLN


4-288235.XD7D



1x 280035.XD7D



1x 280990.1



2x AQ28014080.VL



2x AR28014050.VL



2x AP800399



8x AP280528



4x AP280602.N



4x 280513



4x 280610.N



2x 280630.N




12x 280511



4x 280410.N



4x 280110.N



1x 280164.N



1x 280165.N

1x 283999

Stoły spawalnicze

DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

System 28 EXTREME 8.8 PLUS

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	Professional Extreme 8.8 PLUS Stal narzędziowa X8.8 Siatka ukośna	
1200 x 1200 mm 4 Nogi ok. 612 kg	17.159 PLN 4-280015.XD8PL	
1500 x 1000 mm 4 Nogi ok. 655 kg	18.508 PLN 4-280035.XD8PL	
1500 x 1500 mm 4 Nogi ok. 901 kg	24.169 PLN 4-280050.XD8PL	
2000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 826 kg	21.829 PLN 4-280020.XD8PL	
2400 x 1200 mm 4 Nogi ok. 1.102 kg	27.748 PLN 4-280030.XD8PL	
3000 x 1500 mm 6 Nóg ok. 1.656 kg	39.677 PLN 4-280040.XD8PL	
4000 x 2000 mm 8 Nóg ok. 2.746 kg	61.219 PLN 4-280055.XD8PL	

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 6000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nóg podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego:

www.siegmund.com/F-tableX828plus

NOGI DO STOŁU

Nr artykułu	280853.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Nośność na nogę	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	3000 kg
Wysokość robocza	850 mm	1050 mm	750 – 1000 mm	850 – 1200 mm	850 mm	850 – 1050 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	325 PLN	330 PLN	412 PLN	545 PLN	254 PLN

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY

	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper		Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów
Materiał	azotowana	azotowana	azotowana	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana		azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie
Nr artykułu	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N		280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
Zestaw 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x			2 x	2 x					1 x	7.666 PLN
Zestaw 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x			4 x	2 x	2 x				1 x	13.522 PLN
Zestaw 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x			6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	19.513 PLN
Zestaw 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x		8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	30.696 PLN
Zestaw 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x		12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	37.438 PLN

siegmund®

new
TABLES




SUB TABLE BOX


zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę
montażową z trzpieniami.

2.072 PLN

2-280990.1



Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 214



Średnica otworów Ø 28 mm
Otwory w siatce ukośnej
Bok stołu o wysokości 300 mm
Otwory na bocznych płytach stołu w 3 rzędach w
rozstawie 50 mm, 2 rzędach w rozstawie 100 mm
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm



System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PLUS


Stół spawalniczy z narzędziami:

2400 x 1200 x 300 mm


41.917 PLN

Zamiast 45.070 PLN

4-288130.XD8PL

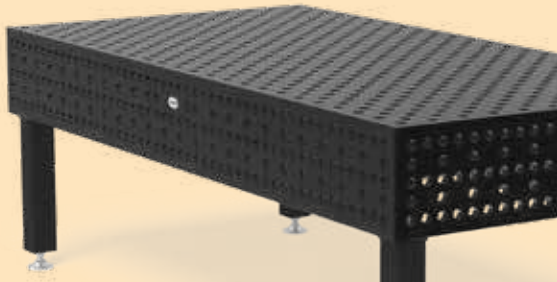

1x 280030.XD8PL



2x AQ28014080.VL

2x AR28014120.VL



6x 280610.N

4x 280630.N

12x 280511




2x AP800399

8x AP280528

4x AP280602.N

4x 280513

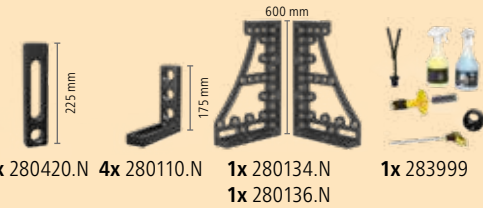

4x 280420.N

4x 280110.N

1x 280134.N

1x 280136.N

1x 283999



Wózek na narzędzia Zestaw akcesoriów

280910 283999

1 x

7.666 PLN

13.522 PLN

19.513 PLN


30.696 PLN

37.438 PLN

Stół rowkowany Hexagon

ZALETY POŁĄCZENIA STOŁU SPAWALNICZEGO Z ROWKOWANYM

 Różne opcje mocowania i maksymalna elastyczność podczas mocowania komponentów za pomocą stołu rowkowego Hexagon.

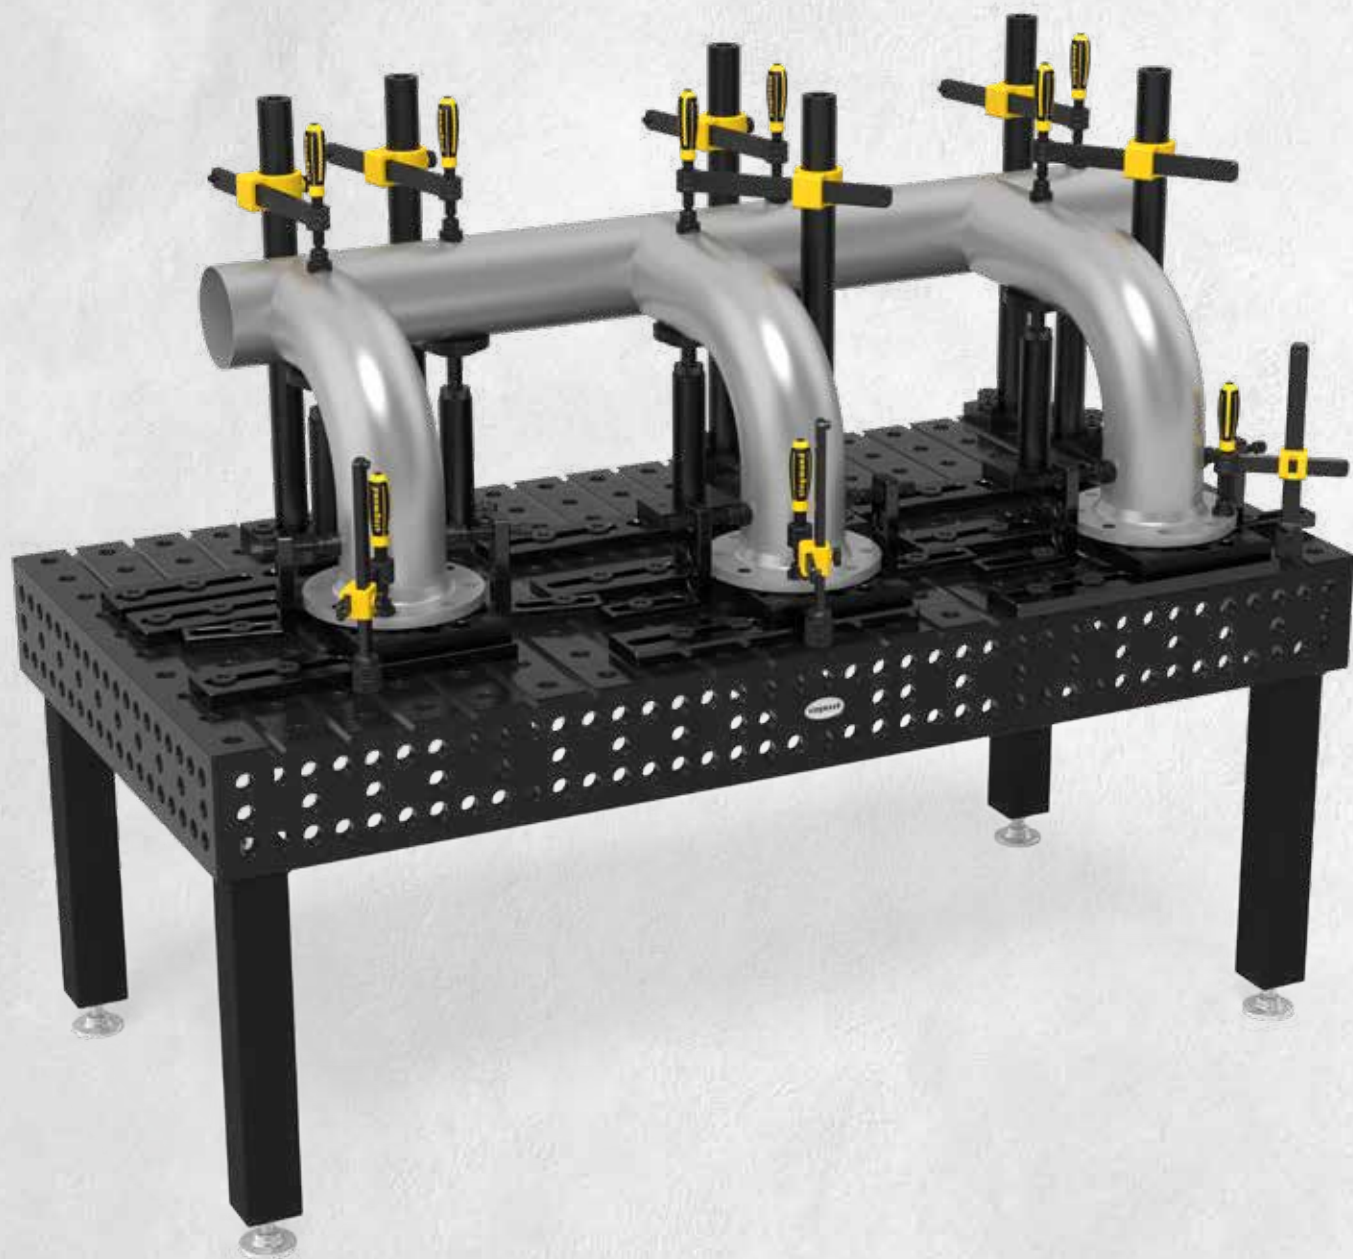


ELASTYCZNE MOCOWANIE Z WIELOMA MOŻLIWOŚCIAMI

Oprócz mocowania w otworach systemowych, rowki umożliwiają bezstopniowe mocowanie przyrządów.

KOMPATYBILNOŚĆ

Wszystkie akcesoria Siegmund systemu 28 są kompatybilne ze stołem rowkowanym Hexagon. Nawet popularny ST Box można łatwo przymocować do stołu.



CHARAKTERYSTYKA

- Średnica otworów $\varnothing 28$ mm
- Z poprzecznymi szczelinami w kształcie sześciokąta
- Odległość rowków Hexagon 100 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej



MATERIAŁ

- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm



ZALETY ROWKÓW HEXAGON

- Niska cena i mała waga
- Taka sama nośność jak standardowe stoły spawalnicze
- Możliwa praca z gwintami do M12



ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

Nasze rekomendacje:

- Adapter do zacisków śrubowych
- Tuleja zaciskowa do mocowania części Siegmund w rowkach
- Różne bloki przesuwne



Szczegółowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-hexagontable

Stół rowkowany Hexagon

ZALETY POŁĄCZENIA STOŁU SPAWALNICZEGO Z ROWKOWANYM

System 28

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	Stół rowkowany Hexagon Stal narzędziowa X8.7 Odległość rowków Hexagon 100 mm	
1200 x 1200 mm 4 Nogi ok. 500 kg	16.786 PLN 4-280015.HNK	
1500 x 1000 mm 4 Nogi ok. 531 kg	17.925 PLN 4-280035.HNK	
1500 x 1500 mm 4 Nogi ok. 734 kg	23.155 PLN 4-280050.HNK	
2000 x 1000 mm 4 Nogi ok. 668 kg	21.528 PLN 4-280020.HNK	
2400 x 1200 mm 6 Nóg ok. 920 kg	26.581 PLN 4-280030.HNK	
3000 x 1500 mm 6 Nóg ok. 1.356 kg	39.280 PLN 4-280040.HNK	
4000 x 2000 mm 8 Nóg ok. 2.262 kg	61.272 PLN 4-280055.HNK	

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nóg podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Szczeliny poprzeczne lub wzdłużne są dostępne na życzenie.

BEZPŁATNIE Z KAŻDYM STOŁEM ROWKOWANYM HEXAGON

4x HN280547 Blok przesuwny 25 mm

4x 280546.4 Tuleja mocująca

HN283999 - Wartość: 383 PLN




NOGI DO STOŁU

Nr artykułu	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	325 PLN	330 PLN	421 PLN	545 PLN	263 PLN

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY

	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów
Materiał	azotowana	azotowana	azotowana	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie
Nr artykułu	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
Zestaw 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x					1 x	7.666 PLN
Zestaw 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x				1 x	13.522 PLN
Zestaw 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	19.513 PLN
Zestaw 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	30.696 PLN
Zestaw 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	37.438 PLN




Odległość rowków Hexagon 100 mm
Średnica otworów Ø 28 mm
Siatka prosta otworów 100x100 mm
Bok stołu o wysokości 200 mm
Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm



SUB TABLE BOX

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-280990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 214



System 28

STÓŁ ROWKOWANY HEXAGON
zawiera Akcesoria:

1500 x 1000 x 200 mm

28.428 PLN

Zamiast 30.567 PLN

4-288135.HNK



1x 280035.HNK



1x 280990.1



8x HN280547



8x 280546.4



4x 280610.N



2x 280630.N




12x 280511



4x 280420.N





4x 280110.N



1x 280164.N
1x 280165.N



1x 283999

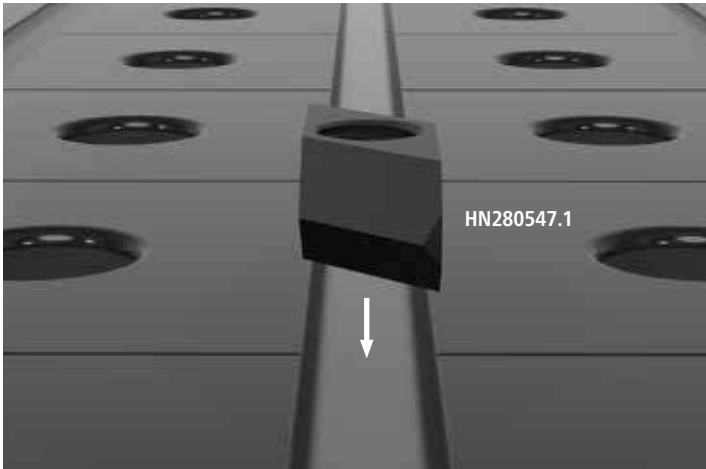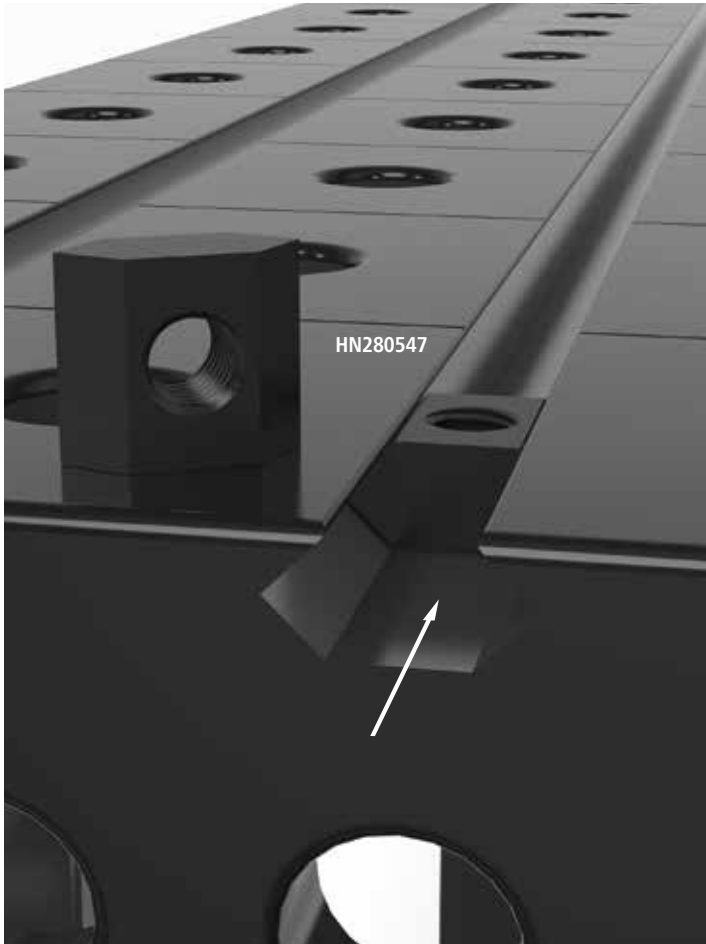

2-HN280547	Blok przesuwny Hexagon Standard - azotowana	29,-	•
  	z otworem gwintowanym M12, mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umieść go w żądanej pozycji, wkładając do rowka z boku		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	25 mm	30 mm	14 mm
			Waga:
			0,06 kg
2-HN280547.1	Blok przesuwny Hexagon obracany - azotowana	38,-	•
  	mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umożliwia umieszczenie w slocie od góry, naprężenia w rowku podczas obracania w kierunku dokręcania śruby		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	40 mm	30 mm	14 mm
			Waga:
			0,04 kg
2-HN280547.2	Blok przesuwny Hexagon długi - azotowana	38,-	•
  	z otworem gwintowanym M12, zalecany do rowków krzyżowanych, mogą być mocowane na przecięciach stołów z rowkami krzyżowanymi		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	40 mm	30 mm	14 mm
			Waga:
			0,08 kg



2-HN280602	Adapter do zacisków śrubowych - azotowana	67,-	•
  	w tym śruba, do łączenia zacisków śrubowych z hexagonalnymi blokami przesuwными		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	44 mm	45 mm	0,34 kg
2-280546.4	Tuleja mocująca dla gwintu M12 - oksydowany	67,-	•
	w tym śruba, szczególnie do mocowania narzędzi Siegmund za pomocą hexagonalnych bloków przesuwnych		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	28 mm	40 mm	0,14 kg
4-HN283999	Zestaw do stołu rowkowanego Hexagon	383,-	•
	Bezpłatnie z każdym stołem rowkowanym Hexagon, Zawartość dostawy: 4x HN280547, 4x 280546.4		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	-	-	0,80 kg



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-hexagontable

Obrotowy stół z regulacją wysokości

SZYBKO I ŁATWO DO IDEALNEJ WYSOKOŚCI ROBOCZEJ

siegmund®

» Stół obrotowy Siegmund z regulacją wysokości zapewnia łatwą zmianę wysokości roboczej, dużą ładowność i jest prosty w obsłudze.

OBSŁUGA W ZAKRESIE 360°

Dzięki obrotowemu stołowi z regulacją wysokości możesz łatwo dosięgnąć i obrabiać obrabiany przedmiot ze wszystkich stron.

ERGONOMICZNA PRACA NA MAŁEJ PRZESTRZENI

Stół obrotowy Siegmund z regulacją wysokości zapewnia ergonomiczną podstawę do pracy. Obracając płytę, można bezstopniowo regulować wysokość blatu. Dźwignia blokująca ustala wysokość blatu roboczego.

DO WYBORU – STACJONARNY LUB MOBILNY

Rama „stacjonarna” jest wyposażona w solidne podstawki aby stół był stabilny.

Podstawowa rama „mobilna” jest wyposażona w trwałe koła z blokadą hamulca i zapewnia taką samą ładowność jak wersja stacjonarna.

MAGNETYCZNE PRZYŁĄCZE UZIEMIENIA DO STOŁU OBROTOWEGO

Szczegółowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-rotating



RAMA PODSTAWOWA STACJONARNY

- Stal konstrukcyjna
- Lakierowana proszkowo
- Dostarczamy częściowo zmontowany
- 4 płyty podstawowe Ø 90 mm



RAMA PODSTAWOWA PRZENOŚNY

- Stal konstrukcyjna
- Lakierowana proszkowo
- Dostarczamy częściowo zmontowany
- 4 koła z hamulcem blokującym



RÓŻNE RODZAJE POWIERZCHNI ROBOCZYCH

- Średnice otworów: Ø 16 mm, Ø 22 mm or Ø 28 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Stal narzędziowa + Azotowanie plazmowe
- Z dokładną regulacją



MONTAŻ

- Śruby do dokładnej regulacji
- Montaż w otworach systemowych



REGULOWANA WYSOKOŚĆ

- Regulacja wysokości za pomocą pręta gwintowanego
- Wysokość robocza od 780 do 1100 mm
- Mocowanie wysokości roboczej za pomocą dźwigni blokującej



NOŚNOŚĆ

- Maksymalne obciążenie ramy podstawowej „stacjonarnej” lub „mobilnej”: 1000 kg (bez płyty)

Obrotowy stół z regulacją wysokości

SZYBKO I ŁATWO DO IDEALNEJ WYSOKOŚCI ROBOCZEJ

Obługa 360° i zawsze odpowiednia wysokość robocza dzięki obrotowemu stołowi z regulacją wysokości Siegmund.



Obrotowy stół z regulacją wysokości „Stacjonarny”:
Wymiary (dł. X szer.): ok. 785 x 785 mm,
Waga (bez płyty): ok. 70 kg

Obrotowy stół z regulacją wysokości „mobilny”:
Wymiary (dł. X szer.): ok. 795 x 795 mm,
Waga (bez płyty): ok. 70 kg



System 16

Obrotowy stół z regulacją wysokości



Otwory systemowe Ø 16 mm		STÓŁ OBROTOWY STACJONARNY		STÓŁ OBROTOWY MOBILNY	
		ok. 70 kg		ok. 70 kg	
	BLAT STOŁU PODSTAWOWY Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm Bok stołu o wysokości 50 mm	1000 x 1000 mm ok. 122 kg	8.737 PLN 2-DS161010.P	9.273 PLN 2-DM161010.P	
		1200 x 800 mm ok. 112 kg	8.737 PLN 2-DS161025.P	9.273 PLN 2-DM161025.P	
		1200 x 1200 mm ok. 168 kg	10.412 PLN 2-DS161015.P	10.948 PLN 2-DM161015.P	
	PŁYTA Z OTWORAMI Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm	1000 x 1000 mm ok. 90 kg	7.053 PLN 2-DS164024.X7	7.589 PLN 2-DM164024.X7	
		1200 x 800 mm ok. 88 kg	7.024 PLN 2-DS164004.X7	7.560 PLN 2-DM164004.X7	
		1200 x 1200 mm ok. 130 kg	8.321 PLN 2-DS164034.X7	8.857 PLN 2-DM164034.X7	
	PŁYTA Z OTWORAMI OKRĄGŁY Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm	Ø 1000 mm ok. 72 kg	7.235 PLN 2-DS164210.X7	7.771 PLN 2-DM164210.X7	

Ze względu na niebezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



MAGNETYCZNE POŁĄCZENIE UZIEMIENIA DO STOŁU OBROTOWEGO

- szybkie i łatwe uziemienie
- bez ryzyka skręcania przewodów
- duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach
- Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym

148 PLN
2-00003399



Obrotowy stół z regulacją wysokości

SZYBKO I ŁATWO DO IDEALNEJ WYSOKOŚCI ROBOCZEJ

System 22

Obrotowy stół z regulacją wysokości



Otwory systemowe Ø 22 mm		STÓŁ OBROTOWY STACJONARNY ok. 70 kg		STÓŁ OBROTOWY MOBILNY ok. 70 kg	
	PŁYTA Z OTWORAMI Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 17 – 19 mm	1000 x 1000 mm ok. 137 kg	7.843 PLN 2-DS224024.PD	8.379 PLN 2-DM224024.PD	
		1200 x 1200 mm ok. 197 kg	9.230 PLN 2-DS224034.PD	9.766 PLN 2-DM224034.PD	
	PŁYTA Z OTWORAMI Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 100x100 mm Grubość materiału ok. 17 – 19 mm	1200 x 800 mm ok. 138 kg	7.216 PLN 2-DS224004.P	7.752 PLN 2-DM224004.P	
	PŁYTA Z OTWORAMI OKRĄGŁY Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 17 – 19 mm	Ø 1100 mm ok. 131 kg	8.819 PLN 2-DS224211.PD	9.355 PLN 2-DM224211.PD	

Ze względu na niebezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



MAGNETYCZNE POŁĄCZENIE UZIEMIENIA DO STOŁU OBROTOWEGO

- szybkie i łatwe uziemienie
- bez ryzyka skręcania przewodów
- duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach
- Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym

148 PLN

2-00003399

siegmund®

System 28

Obrotowy stół z regulacją wysokości



Otwory systemowe Ø 28 mm		STÓŁ OBROTOWY STACJONARNY ok. 70 kg		STÓŁ OBROTOWY MOBILNY ok. 70 kg	
	BLAT STOŁU PODSTAWOWY Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm	1000 x 1000 mm ok. 175 kg	8.967 PLN 2-DS281010.XD7	9.503 PLN 2-DM281010.XD7	
		1200 x 800 mm ok. 168 kg	8.943 PLN 2-DS281025.XD7	9.479 PLN 2-DM281025.XD7	
		1200 x 1200 mm ok. 251 kg	10.168 PLN 2-DS281015.XD7	10.704 PLN 2-DM281015.XD7	
	PREMIUM LIGHT 1 PŁYTA Z OTWORAMI Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 15 mm	1000 x 1000 mm ok. 109 kg	7.728 PLN 2-DS804024.XD7	8.264 PLN 2-DM804024.XD7	
		1200 x 1200 mm ok. 156 kg	9.249 PLN 2-DS804034.XD7	9.785 PLN 2-DM804034.XD7	
	PREMIUM LIGHT 1 PŁYTA Z OTWORAMI Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 100x100 mm Grubość materiału ok. 15 mm	1200 x 800 mm ok. 112 kg	7.211 PLN 2-DS804004.X7	7.747 PLN 2-DM804004.X7	
	PREMIUM LIGHT 1 PŁYTA Z OTWORAMI OKRĄGŁY Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 15 mm	Ø 1100 mm ok. 103 kg	8.776 PLN 2-DS804211.XD7	9.312 PLN 2-DM804211.XD7	

Ze względu na niebezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary.

¹ Do mocowania za pomocą trzpieni 280510/280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.




Mobilny stół podnoszony

ERGONOMICZNA I PRZYJAZNA PRACA

siegmund®

Niezależnie od tego, czy chodzi o stół montażowy, stół zaciskowy czy dodatkowe miejsce do pracy – mobilny stół podnoszony Siegmund ma różne możliwości zastosowania.

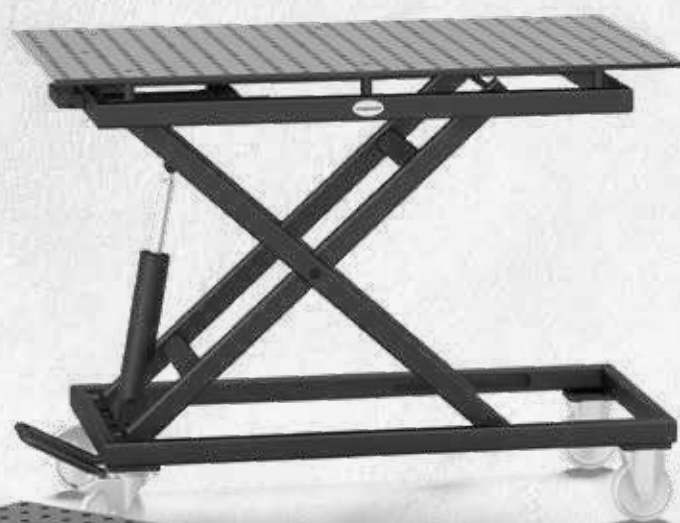

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-lifting

PERFOROWANA PŁYTA SIEGMUND – WYTRZYMAŁE POWIERZCHNIE ROBOCZE

Oferujemy płyty otworowane azotowane plazmowo, o różnych średnicach otworów systemowych – 16 mm, 22 mm i 28 mm oraz wykonane z różnych materiałów. Otwory umożliwiają łatwe i szybkie mocowanie elementów za pomocą narzędzi Siegmund.

PODSTAWOWA RAMA – MOCNA I MOBILNA

Solidna stalowa konstrukcja zapewnia stabilność nawet podczas regulacji wysokości.

PRACA NA RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH

Indywidualnie regulowana wysokość robocza zapewnia użytkownikowi ergonomiczną i przyjazną dla pleców postawę. Dzięki temu praca może być wykonywana z dużą precyzją i skutecznością.

RAMA PODSTAWOWA

- Stal konstrukcyjna
- Lakierowana proszkowo
- Dostarczamy częściowo zmontowany
- Dwa koła z hamulcem blokującym
- Dwa koła dla dużych obciążeń

REGULOWANA WYSOKOŚĆ

- Podnośnik regulowany ręcznie
- Wysokość robocza (Strona 56)

POWIERZCHNIE ROBOCZE

- Otwory: Ø 16 mm, Ø 22 mm lub Ø 28 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Stal narzędziowa + Azotowanie plazmowe
- Z dokładną regulacją

PŁYTA OCHRONNA

- Płyta ochronna pod blatem roboczym
- Chroni jednostkę hydrauliczną przed zanieczyszczeniami od góry

Mobilny stół podnoszony

ERGONOMICZNA I PRZYJAZNA PRACA

Satysfakcja z
ułatwionej pracy!



Mobilny stół podnoszony 500 kg:
Wymiary (dł. X szer.): ok. 1115 x 630 mm,
Waga (bez płyty): ok. 65 kg
Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm



Mobilny stół podnoszony 1000 kg:
Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm,
Waga (bez płyty): ok. 200 kg
Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm



Mobilny stół podnoszony 1200 kg:
Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm,
Waga (bez płyty): ok. 210 kg

System 16: Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
System 22: Wysokość robocza od ok. 750 do 1050 mm
System 28: Wysokość robocza od ok. 800 do 1100 mm



Mobilny stół podnoszony 1700 kg:
Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm,
Waga (bez płyty): ok. 214 kg

System 16: Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
System 22: Wysokość robocza od ok. 750 do 1050 mm
System 28: Wysokość robocza od ok. 800 do 1100 mm

Drugi siłownik podnoszący można doposażyć w dodatkowy zestaw H5009921

siegmund®



System 16

Mobilny stół podnoszony

Otwory systemowe Ø 16 mm		MOBILNY STÓŁ PODNO SZONY 500 kg	MOBILNY STÓŁ PODNO SZONY 1000 kg	
		ok. 65 kg	ok. 200 kg	
	BLAT STOŁU PODSTAWOWY wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm Bok stołu o wysokości 50 mm	1200 x 800 mm ok. 112 kg	10.398 PLN 2-HT161025.P	niekompatybilne
		1500 x 1000 mm ok. 166 kg	12.575 PLN 2-HT161035.P	14.317 PLN 2-HS161035.P
	PŁYTA Z OTWORAMI Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm	1200 x 800 mm ok. 88 kg	8.685 PLN 2-HT164004.X7	niekompatybilne
		1500 x 1000 mm ok. 135 kg	10.374 PLN 2-HT164014.X7	12.116 PLN 2-HS164014.X7
		2000 x 1000 mm ok. 179 kg	niekompatybilne	13.647 PLN 2-HS164044.X7
	PROFESSIONAL 750 BLAT STOŁU wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm Bok stołu o wysokości 100 mm	1500 x 1000 mm ok. 205 kg	niekompatybilne	15.570 PLN 2-HS160035.P

Mobilny stół podnoszony jest kompatybilny tylko z tymi blatami (wymagane są specjalne punkty mocowania w blacie).
Dzięki mobilnemu stołowi podnoszącemu 1000 kg płytę można mocować za pomocą systemowych otworów.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym:
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Mobilny stół podnoszony 1200 kg

Blat stołu Professional Extreme 8.7 z powierzchnią boczną
1500x1000x100 mm

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Otwory Siatka 50x50 mm
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Bok stołu 100 mm
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Drugi siłownik podnoszący można doposażyć w dodatkowy zestaw H5009921
- Waga Rama podstawowa ok. 210 kg, Waga Płyta ok. 203 kg




20.097 PLN
2-HS160035.X7D

Ładuj na wysokości roboczej, nie podnoś przy pełnym obciążeniu.

Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg

- Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg
- Maksymalne obciążenie mobilnego stołu podnoszącego z zestawem dodatkowym 1700 kg (bez płyty)
- W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący



1.794 PLN
2-HS009921

Mobilny stół podnoszony

ERGONOMICZNA I PRZYJAZNA PRACA

System 22

Mobilny stół podnoszony

Otwory systemowe Ø 22 mm	MOBILNY STÓŁ PODNO SZONY 500 kg ok. 65 kg	MOBILNY STÓŁ PODNO SZONY 1000 kg ok. 200 kg	
PLYTA Z OTWORAMI Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 100x100 mm Grubość materiału ok. 17 – 19 mm 1200 x 800 mm ok. 138 kg 8.871 PLN 2-HT224004.P niekompatybilne			

Mobilny stół podnoszony jest kompatybilny tylko z tymi blatami (wymagane są specjalne punkty mocowania w blacie).
Dzięki mobilnemu stołowi podnoszącemu 1000 kg płytę można mocować za pomocą systemowych otworów.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



Mobilny stół podnoszony 1200 kg

Professional 750 Błat stołu z bocznymi płytami
1500x1000x150 mm


- Średnica otworów Ø 22 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Otwory Siatka 100x100 mm
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Bok stołu 150 mm
- Wysokość robocza od ok. 750 do 1050 mm
- Drugi siłownik podnoszący można doposażyć w dodatkowy zestaw HS009921
- Waga Rama podstawowa ok. 210 kg, Waga Płyta ok. 338 kg



19.298 PLN
2-HS220035.P

Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg

- Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg
- Maksymalne obciążenie mobilnego stołu podnoszącego z zestawem dodatkowym 1700 kg (bez płyty)
- W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący

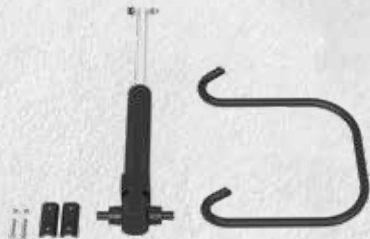

1.794 PLN
2-HS009921

siegmund®

System 28

Mobilny stół podnoszony

Otwory systemowe Ø 28 mm	MOBILNY STÓŁ PODNO SZONY 500 kg ok. 65 kg	MOBILNY STÓŁ PODNO SZONY 1000 kg ok. 200 kg	
PREMIUM LIGHT 1 PŁYTA Z OTWORAMI Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 100x100 mm Grubość materiału ok. 15 mm	1200 x 800 mm ok. 112 kg 8.871 PLN 2-HT804004.X7 ●	niekompatybilne	
PREMIUM LIGHT 1 PŁYTA Z OTWORAMI Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 15 mm	1500 x 1000 mm ok. 162 kg 10.872 PLN 2-HT804014.XD7 ●	12.613 PLN 2-HS804014.XD7 ●	
	2000 x 1000 mm ok. 217 kg niekompatybilne	14.269 PLN 2-HS804044.XD7 ●	

Mobilny stół podnoszony jest kompatybilny tylko z tymi blatami (wymagane są specjalne punkty mocowania w blacie).
Dzięki mobilnemu stołowi podnoszącemu 1000 kg płytę można mocować za pomocą systemowych otworów.

¹ Do mocowania za pomocą trzpieni 280510/280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Mobilny stół podnoszony 1200 kg

Professional Extreme 8.7 Błat stołu z bocznymi płytami
1500x1000x200 mm


- Średnica otworów Ø 28 mm
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Otwory w siatce ukośnej
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Bok stołu 200 mm
- Wysokość robocza od ok. 800 do 1100 mm
- Drugi siłownik podnoszący można doposażyć w dodatkowy zestaw HS009921
- Waga Rama podstawowa ok. 210 kg, Waga Płyta ok. 464 kg



26.375 PLN
2-HS280035.XD7D

Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg

- Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg
- Maksymalne obciążenie mobilnego stołu podnoszącego z zestawem dodatkowym 1700 kg (bez płyty)
- W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący

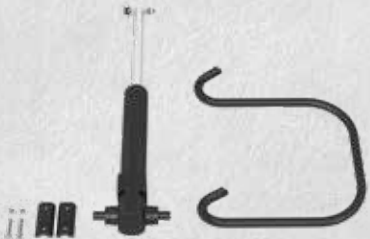

1.794 PLN
2-HS009921

Siegmund Workstation

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

siegmund®



Dzięki starannie przemysłnemu projektowi Stacji Roboczej Siegmund wszystkie potrzebne narzędzia są w zasięgu ręki. Szybki dostęp i porządek gwarantują wysoki komfort pracy.

NIEZBĘDNY ELEMENT KAŻDEGO STOŁU ROBOCZEGO – DOSKONAŁY BLAT

Płyta robocza musi wytrzymywać duże obciążenia. Mamy pełną ofertę płyt specjalnych do wyboru, zgodnie z Państwa potrzebami – do spawania, piłowania, wiercenia czy mocowania.

PODSTAWA – SOLIDNA RAMA

Solidna rama zapewnia solidną bazę do najtrudniejszych zadań, takich jak piłowanie, szlifowanie lub wiercenie.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Podczas pracy z drewnem lub metalami stację roboczą wykorzystujemy w 100%, aby realizować wszystkie pomysły i projekty. Narzędzia są zawsze pod ręką w wytrzymałych stalowych szufladach.



Szczegółowe informacje o produktach:

www.siegmund.com/F-work



Wymiary Stacji Siegmund Workstation (L x W x H): 1200 x 800 x 850 mm



PŁYTA Z OTWORAMI (1200 x 800 mm)

- Średnice otworów: Ø 16 mm, Ø 22 mm or Ø 28 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Stal narzędziowa X8.7



PŁYTA OCHRONNA

- Płyta ochronna pod blatem roboczym
- Wyciągnij tacę do czyszczenia




NOGI

- 4 płyty podstawowe Ø 60 mm
- Z dokładną regulacją
- Opcjonalnie: 4 koła z hamulcem blokującym



NOŚNOŚĆ

- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty)
- Maksymalne obciążenie: kółka 400 kg (bez płyty)



WYSTARCZAJĄCO DUŻO MIEJSCA

- Dostępne różne półki i szuflady
- 600 mm miejsce na szuflady po prawej i lewej stronie

Siegmund Workstation

GRUBOŚĆ MATERIAŁU PŁYTA Z OTWORAMI 12 mm

System 16

Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi
1200 x 800 mm

4.881 PLN

2-164001



zawiera 2 Szuflady

5.397 PLN

2-164003



zawiera 4 Szuflady


5.953 PLN

2-164005



System 16

Siegmund Workstation z Zestaw

	ZESTAW A 2-167320	ZESTAW B 2-167340	
 Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi Waga ok. 144 kg	4.881 PLN 2-164001	6.149 PLN 2-167321	7.077 PLN 2-167341
 zawiera 2 Szuflady Waga ok. 163 kg	5.397 PLN 2-164003	6.666 PLN 2-167322	7.594 PLN 2-167342
 zawiera 4 Szuflady Waga ok. 183 kg	5.953 PLN 2-164005	6.713 PLN 2-167323	8.149 PLN 2-167343
 DOPLATA Płyta z otworami z Azotowanie plazmowe ¹	479 PLN 2-164004.XX		

Maksymalne zalecane statystyczne obciążenie całkowite ok. 1000 kg (z Koła: 400 kg) w oparciu o równomierny rozkład obciążenia.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

¹ z azotowaniem plazmowym

Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Zestawy

	Zacisk	Trzpień	Stoper	Kątownik	Klucz sześciokątny	Imadło	
Materiał	oksydowany	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana			
Nr artykułu	160620	160511	160412	160108.N	160852	004300	
Zestaw A: 2-167320	2 x	6 x	4 x		1 x		1.268 PLN
Zestaw B: 2-167340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	2.196 PLN

» Siegmund Workstation – efektywna praca ze stołem warsztatowym Siegmund.



Siegmund Workstation

GRUBOŚĆ MATERIAŁU PŁYTA Z OTWORAMI 18 mm

System 22

Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi
1200 x 800 mm

5.814 PLN

2-224001



zawiera 2 Szuflady

6.474 PLN


2-224003



zawiera 4 Szuflady

7.163 PLN

2-224005

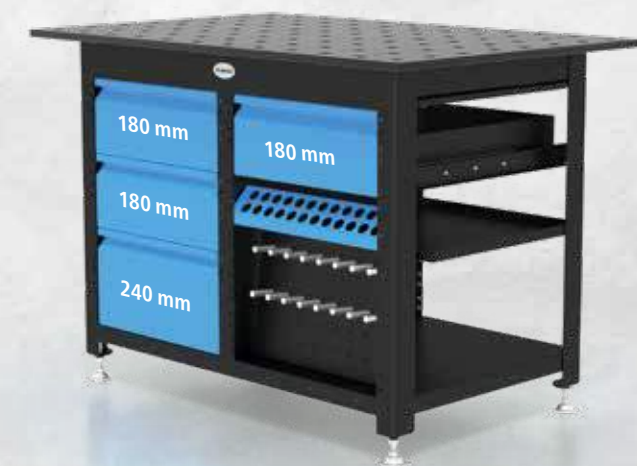

System 22

Siegmund Workstation z Zestaw


	ZESTAW A 2-227320	ZESTAW B 2-227340	
 Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi Waga ok. 194 kg	5.814 PLN 2-224001	7.350 PLN 2-227321	8.852 PLN 2-227341
 zawiera 2 Szuflady Waga ok. 213 kg	6.474 PLN 2-224003	8.010 PLN 2-227322	9.513 PLN 2-227342
 zawiera 4 Szuflady Waga ok. 233 kg	7.163 PLN 2-224005	8.091 PLN 2-227323	10.202 PLN 2-227343

Maksymalne zalecane statystyczne obciążenie całkowite ok. 1000 kg (z Koła: 400 kg) w oparciu o równomierny rozkład obciążenia.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

Zestawy

	Zacisk	Trzpień	Stoper	Kątownik	Klucz sześciokątny	Imadło
Materiał	oksydowany	oksydowany	azotowana	azotowana		
Nr artykułu	220610.1	220511	220410.N	220110.N	220852	004302
Zestaw A: 2-227320	2 x	6 x	6 x		1 x	
Zestaw B: 2-227340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x
						1.536 PLN
						3.038 PLN

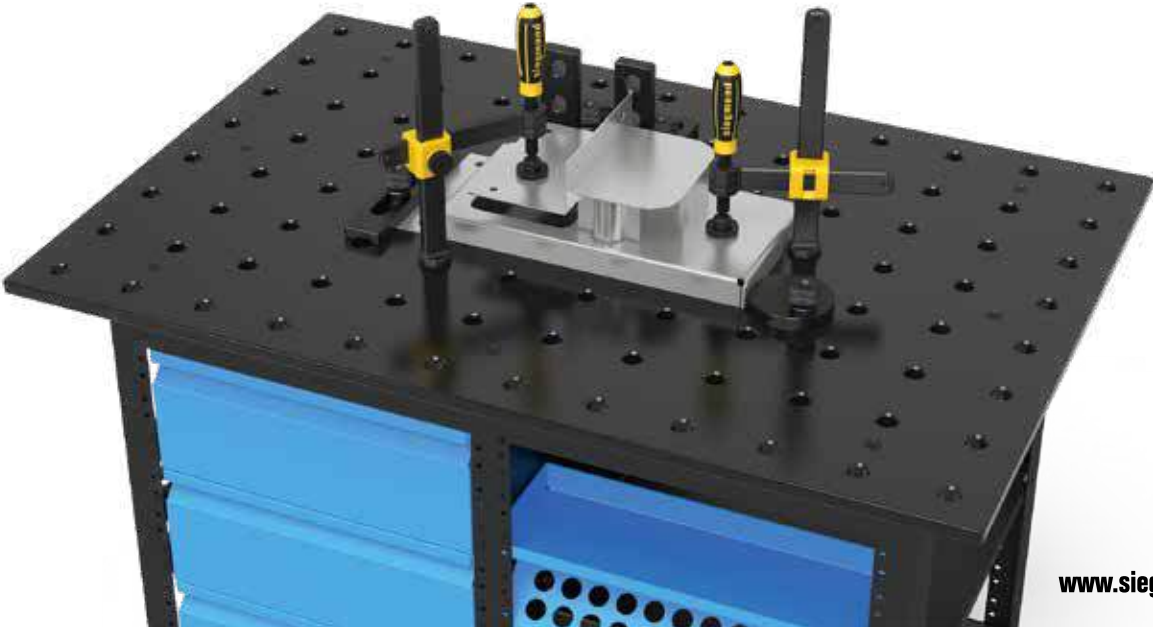

Siegmund Workstation

GRUBOŚĆ MATERIAŁU PŁYTA Z OTWORAMI 15 mm

System 28

Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi
1200 x 800 mm

5.417 PLN

2-284001



zawiera 2 Szuflady

6.259 PLN


2-284003



zawiera 4 Szuflady

6.948 PLN

2-284005

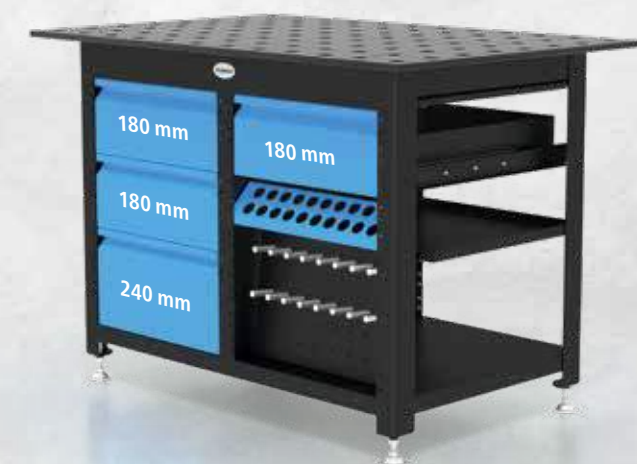

System 28

Siegmund Workstation z Zestaw

	ZESTAW A 2-287320	ZESTAW B 2-287340	
 Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi Waga ok. 168 kg	5.417 PLN 2-284001	7.235 PLN 2-287321	8.713 PLN 2-287341
 zawiera 2 Szuflady Waga ok. 187 kg	6.259 PLN 2-284003	8.077 PLN 2-287322	9.556 PLN 2-287342
 zawiera 4 Szuflady Waga ok. 207 kg	6.948 PLN 2-284005	8.154 PLN 2-287323	10.245 PLN 2-287343


Maksymalne zalecane statystyczne obciążenie całkowite ok. 1000 kg (z Koła: 400 kg) w oparciu o równomierny rozkład obciążenia.


- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

Zestawy


	Zacisk	Trzpień	Pierścień dystansowy op. 4 szt.	Stoper	Kątownik	Klucz sześciokątny	Imadło	
Materiał	azotowana	oksydowany	azotowana	aluminiowy/-a	azotowana			
Nr artykułu	280610.N	280511	800653.N	280412	280109.N	280852.1	004302	
Zestaw A: 2-287320	2 x	6 x	2 x	6 x		1 x		1.818 PLN
Zestaw B: 2-287340	4 x	8 x	2 x	6 x	2 x	1 x	1 x	3.297 PLN

¹Do mocowania za pomocą trzpieni 280510/280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.

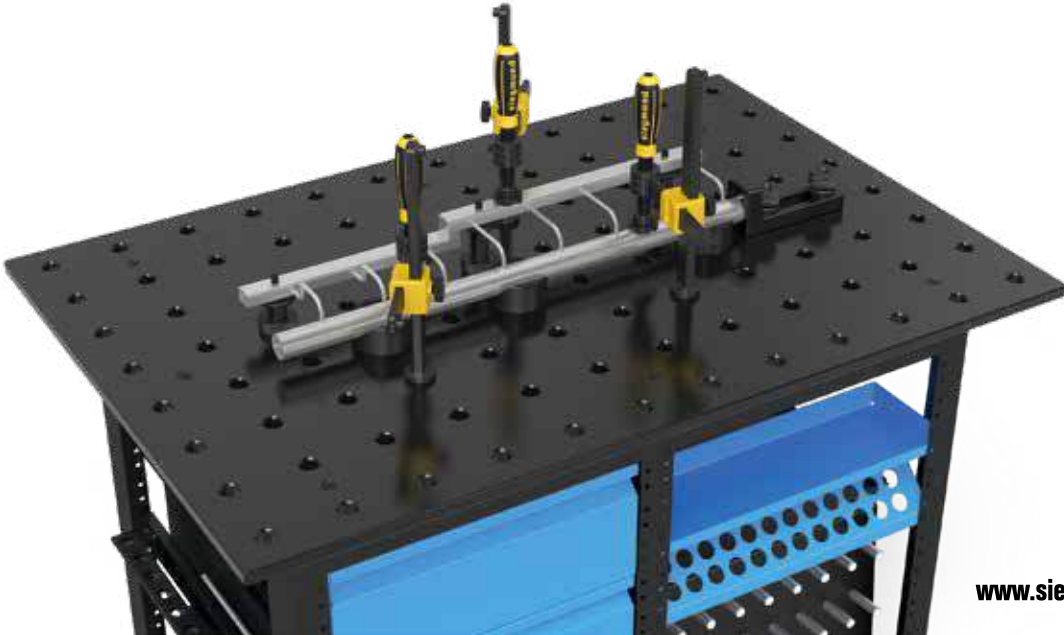



2-004002



2-004020



2-004025




2-004100

2-004002	Siegmund Workstation Rama podstawowa 2.689,- ●					
lewy / prawy: Przestrzeń 600 mm na szuflady, zawiera instrukcję do samodzielnego montażu, Płyty z otworami systemowymi dostępne online						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	TF:	Waga:
1.030 mm		630 mm		838 mm	1.000 kg	45,00 kg
2-004020	Półka 105,- ●					
lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	TF:	Waga:
482 mm		144 mm		40 mm	10 kg	1,65 kg
2-004025	Ścianka narzędziowa z półką 402,- ●					
lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	TF:	Waga:
-		-		-	30 kg	7,87 kg
2-004100	Wyposażenie Workstation z 4 kołami 474,- ●					
możliwe łatwe przełączanie między stopą a kółkami						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	TF:	Waga:
-		-		-	400 kg	5,30 kg

TF=Nośność;



2-004220.WS



2-004225.WS



2-004230.WS




2-004235.WS

2-004220.WS	Szuflada z szyną i mocowaniem, 60 mm do Siegmund Workstation					263,-	•
lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		TF:	Waga:
590 mm		400 mm		60 mm		50 kg	7,50 kg
2-004225.WS	Szuflada z szyną i mocowaniem, 120 mm do Siegmund Workstation					292,-	•
lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		TF:	Waga:
590 mm		400 mm		120 mm		50 kg	9,00 kg
2-004230.WS	Szuflada z szyną i mocowaniem, 180 mm do Siegmund Workstation					321,-	•
lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		TF:	Waga:
590 mm		400 mm		180 mm		50 kg	9,50 kg
2-004235.WS	Szuflada z szyną i mocowaniem, 240 mm do Siegmund Workstation					349,-	•
lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		TF:	Waga:
590 mm		400 mm		240 mm		50 kg	10,00 kg


TF=Nośność;




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-workstation



2-164030




2-224030




2-284030


2-164030	Uchwyt na zacisk System 16				100,-	●
lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
580 mm		46 mm		39 mm	0,83 kg	
2-224030	Uchwyt na zacisk System 22				100,-	●
lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
580 mm		46 mm		39 mm	0,77 kg	
2-284030	Uchwyt na zacisk System 28				100,-	●
lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
580 mm		46 mm		49 mm	0,84 kg	



2-164035



2-224035




2-284035

2-164035	Uchwyt na trzpień i pryzmę System 16				120,-	•
lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
482 mm		20 mm		99 mm		0,74 kg
2-224035	Uchwyt na trzpień i pryzmę System 22				120,-	•
lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
482 mm		20 mm		99 mm		0,75 kg
2-284035	Uchwyt na trzpień i pryzmę System 28				120,-	•
lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
482 mm		20 mm		109 mm		0,80 kg



Chcesz stworzyć więcej miejsca na swojej powierzchni roboczej? Łatwo powiększ swoją płytę otworowaną za pomocą przedłużeń Siegmond.

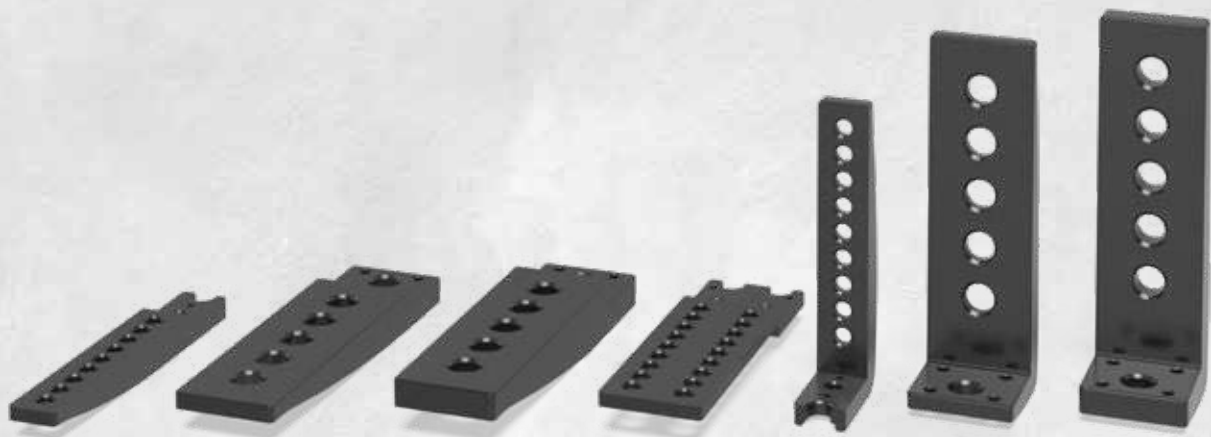

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA

Przedłużenie z jednym rzędem otworów jest idealne do lekkich konstrukcji i zajmuje niewiele miejsca.

SZEROKI OBSZAR DOSTĘPU

Przedłużenia z dwoma lub więcej rzędami otworów zapewniają szerszy i bardziej stabilny obszar do zamocowania na zewnątrz płyty z otworami.

ROZWIŃ W GÓRĘ


Zewnętrzny wspornik oporowy służy jako stoper w stołach z płytą boczną. Dostępna jest cała płyta perforowana, otwory służą tylko do montażu wspornika oporowego.



Szczegółowe informacje o produktach: www.siegmund.com/F-extension

Uwaga, ryzyko przewrócenia się, gdy ładunek jest nierównomierny. Nie przekraczać maksymalnej nośności ramy podstawy. (Patrz instrukcja użytkownika) Montaż na okrągłych płytach otworowanych nie jest możliwy i ogranicza się tylko do płyt ośmiokątnych.

System 16

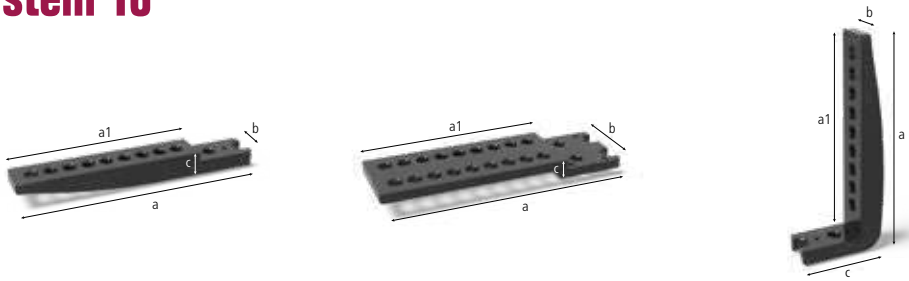


2-164050

2-164055

2-164051

2-164050	Przedłużenie do płyt perforowanych 1 rząd otworów - azotowana					196,-	•
	zawiera 2 śruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 1x 160528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:		
	331 mm	49 mm	33 mm	250 mm	2,00 kg		
2-164055	Przedłużenie do płyt perforowanych 2 rzędy otworów - azotowana					297,-	•
	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 2x 160528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:		
	331 mm	99 mm	33 mm	250 mm	3,20 kg		
2-164051	Zewnętrzny wspornik oporowy do płyty perforowanej - azotowana					196,-	•
	zawiera 2 śruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 1x 160528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:		
	282 mm	49 mm	112 mm	250 mm	2,00 kg		

System 28

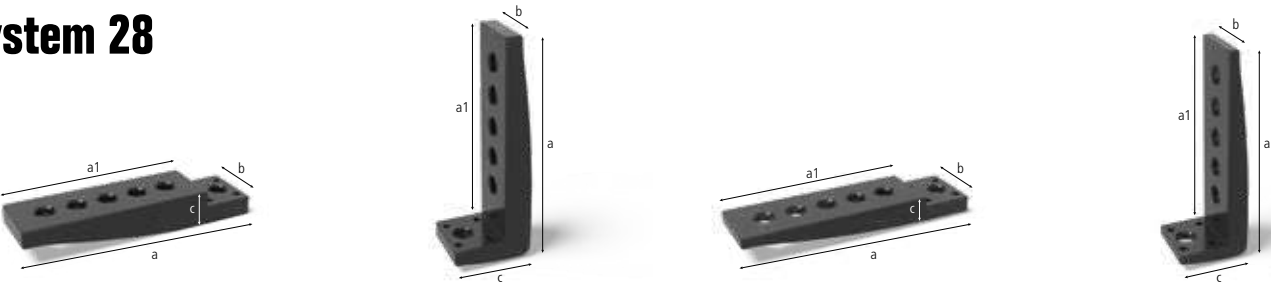

2-284050

2-284051

2-804050

2-804051

2-284050	Przedłużenie do płyt perforowanych 1 rząd otworów - azotowana					555,-	•
	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych i stołów azotowanych plazmowo Basic 8.7, grubość materiału 25 mm, do mocowania: 1x 280528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:		
	381 mm	99 mm	60 mm	300 mm	7,40 kg		
2-284051	Zewnętrzny wspornik oporowy do płyty perforowanej - azotowana					555,-	•
	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych i stołów azotowanych plazmowo Basic 8.7, grubość materiału 25 mm, do mocowania: 1x 280528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:		
	360 mm	99 mm	126 mm	300 mm	8,10 kg		
2-804050	Przedłużenie Premium Light do płyt perforowanych Premium Light 1 rząd otworów - azotowana					354,-	•
	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych o grubości materiału 15 mm, do mocowania: 1x 800528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:		
	381 mm	99 mm	40 mm	300 mm	4,70 kg		
2-804051	Zewnętrzny stoper Premium Light do płyt perforowanych Premium Light - azotowana					354,-	•
	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych o grubości materiału 15 mm, do mocowania: 1x 800528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:		
	340 mm	99 mm	114 mm	300 mm	4,90 kg		

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozję

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 93

Profile aluminiowe

LEKKIE NARZĘDZIA ZACISKOWE


siegmund®

>> Duże komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie dużych elementów bez dźwigu lub wózka widłowego.

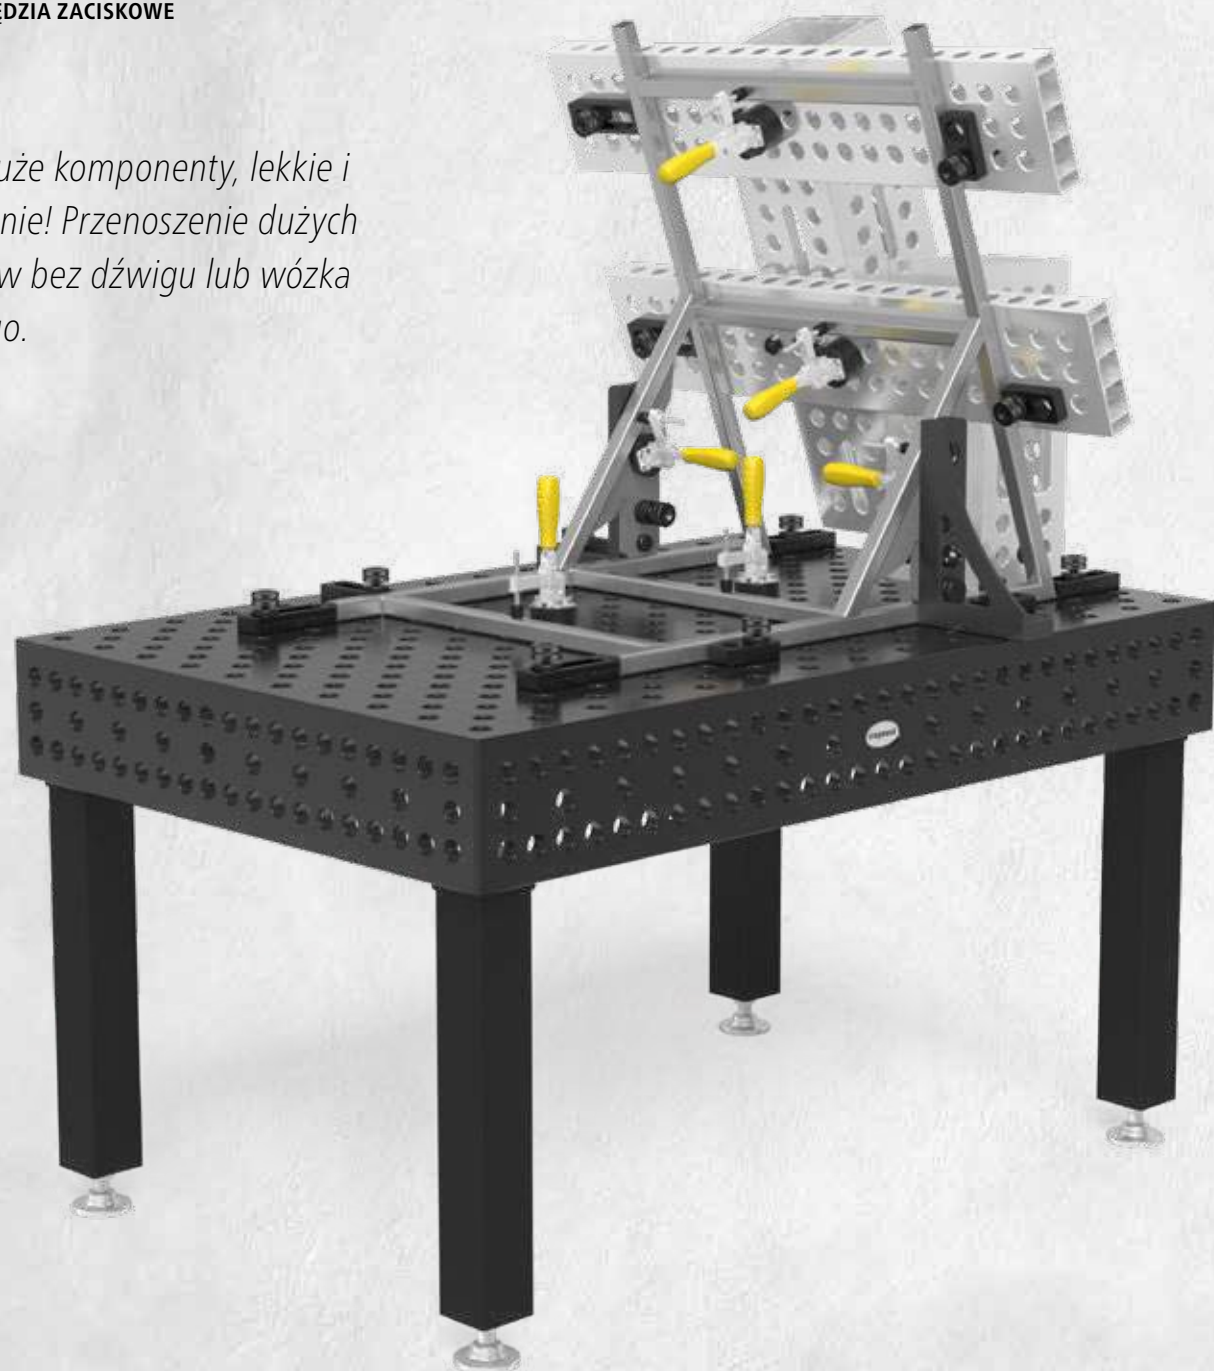


DLA RÓŻNYCH APLIKACJI

Niezależnie od tego, czy jest to przedłużenie stołu, czy pionowe mocowanie, profile aluminiowe Siegmund zapewniają różne możliwości zastosowania. Duża ilość otworów zapewnia wiele możliwości mocowania dzięki kątownikom i stoperom.

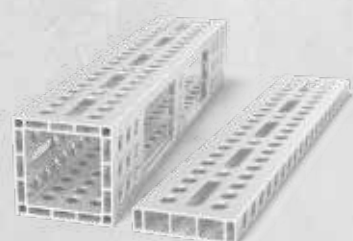


System 16

Strona 106

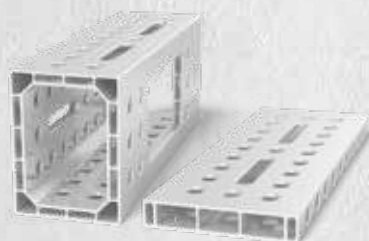

System 22

Strona 136

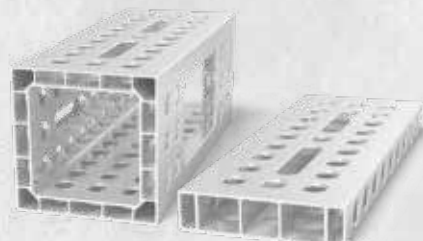


System 28

Strona 178


PROFIL ALUMINIOWY TYPU U-SHAPE Z OTWOREM PODŁUŻNYM

Możliwe mocowanie z 4 stron.

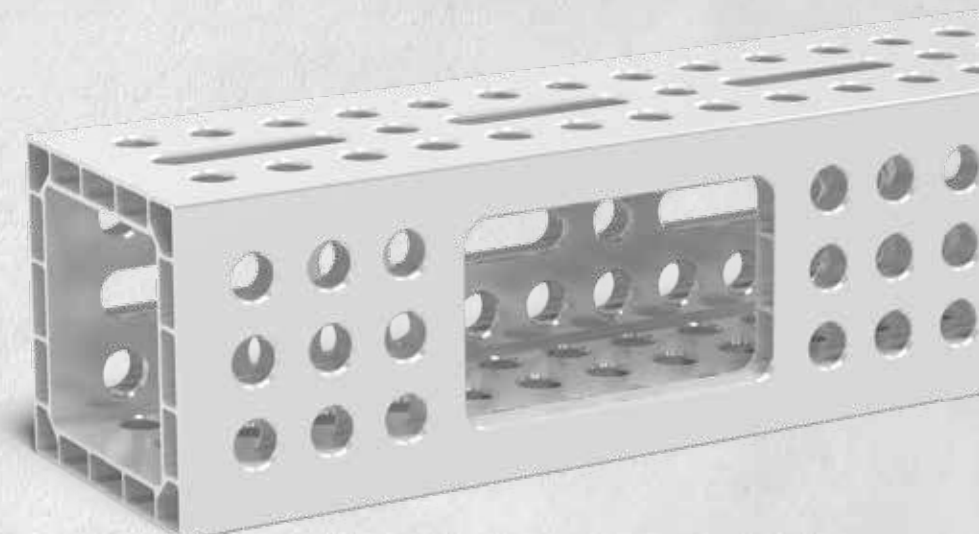


PROFIL ALUMINIOWY TYPU U-SHAPE Z PEŁNĄ SIATKĄ

Możliwe mocowanie z 4 stron.

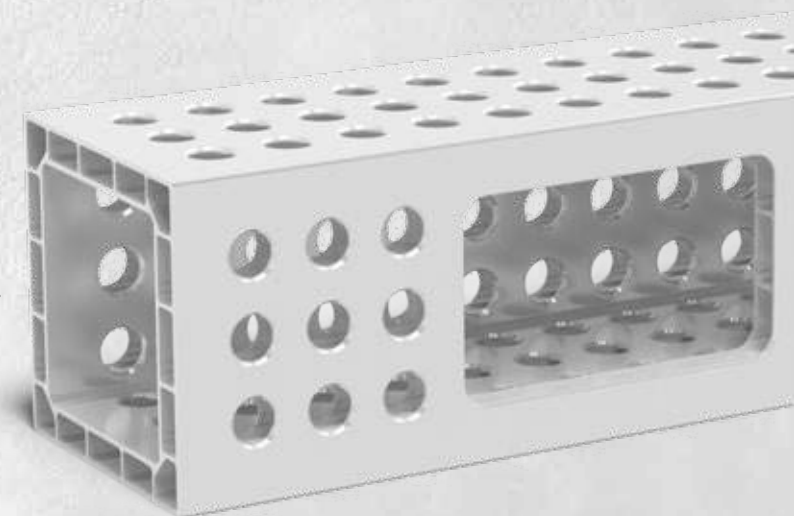


WSPORNIK PROFILU ALUMINIOWEGO Z OTWOREM PODŁUŻNYM

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom.
Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem.

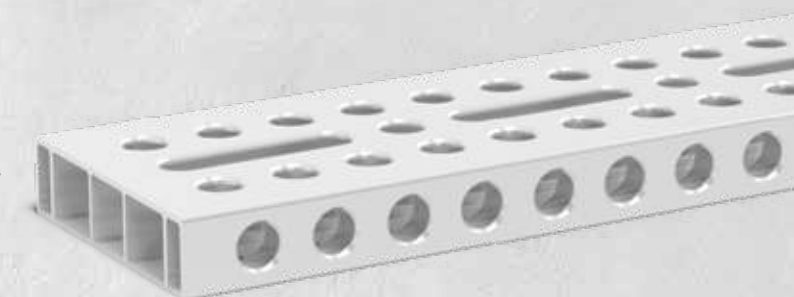

WSPORNIK PROFILU ALUMINIOWEGO Z PEŁNĄ SIATKĄ

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom.
Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania.

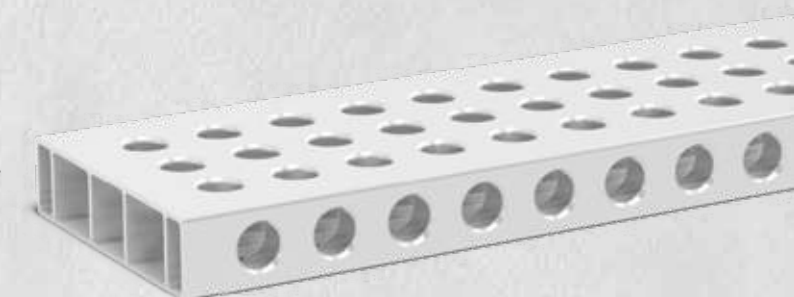

Dzięki swoim właściwościom profile aluminiowe dobrze nadają się jako narzędzia mocujące. W zależności od ich zastosowania będą ulegały zużyciu. Produkty wykonane z aluminium dobrze nadają się do spawania zespólów spawalniczych. Podczas spawania zalecamy przykrycie lub usunięcie profili aluminiowych (jeśli to możliwe). Aby zapewnić dłuższą żywotność profili aluminiowych zalecamy stosowanie preparatu antyodpryskowego Siegmund. Wyjątkowo przyklejone odpryski spawalnicze można usunąć przez zeszlifowanie. Pomimo wszystkich środków ostrożności możliwe, że opiłki żelaza pozostaną w aluminium. Zalecamy podział produkcji na obszary robocze: oddzielnie dla stali czarnej i stali nierdzewnych.

Profile aluminiowe

ADAPTER DO ŁĄCZENIA ZE STOŁEM – TRÓJWYMIAROWE MOCOWANIE ZA POMOCĄ PROFILI ALUMINIOWYCH

>> Dzięki swobodnemu pozycjonowaniu na powierzchni roboczej adapter do połączenia stołu umożliwia różne możliwości mocowania.

Mocowanie do panelu bocznego stołu

- Do mocowania profili z przodu
- Poziome przedłużenie powierzchni roboczej

Mocowanie profilu do profilu

- Do mocowania profili z przodu
- Przedłużenia profili aluminiowych
- Tworzenie własnych kątowników

Mocowanie do płyty

- Do mocowania profili z przodu
- Pionowe przedłużenie powierzchni roboczej



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

System 16

Dostępny również w wersji aluminiowo-tytanowej!

do mocowania:

- 2x Trzpień szybkołączący bez gniazda
- 4x Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny

Strona 108

System 22

Dostępny również w wersji aluminiowo-tytanowej!

do mocowania:

- 2x Trzpień szybkołączący bez gniazda
- 3x Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny

Strona 138

System 28

Dostępny również w wersji aluminiowo-tytanowej!

do mocowania:

- 2x Trzpień szybkołączący bez gniazda
- 4x Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny
- 2x Pierścień dystansowy op. 4 szt.

Strona 180



Uwaga:

- Najpierw przymocuj adapter do profilu aluminiowego za pomocą trzpienia wpuszczanego
- Następnie przymocuj go do stołu za pomocą co najmniej 2 trzpieni montażowych

Pierścień dystansowy

jest wymagany tylko dla systemu 28
Strona 183

Stół Siegmund

na przykład stół spawalniczy, płyta perforowana lub stół z rowkami teowymi na stronie 10

siegmund®

Trzpień szybkołączący bez gniazda

Strona 111 / 141 / 183

Pierścień dystansowy

jest wymagany tylko dla systemu 28
Strona 183

Profil aluminiowy

Strona 106 / 136 / 178

Trzpień wpuszczany

Strona 111 / 141 / 183

Adapter do łączenia ze stołem


włożony w profil przez zaciśnięcie
Strona 108 / 138 / 180

Nowy system zaciskania

DO PROSTEGO TWORZENIA SERII KONSTRUKCJI Z SZABLONAMI

Powtarzalna dokładność przy krótszym czasie konfiguracji i wyższej produktywności.
Małe lub duże zestawy można szybko zbudować w ciągu 1-3 godzin.

**new
SYSTEM**

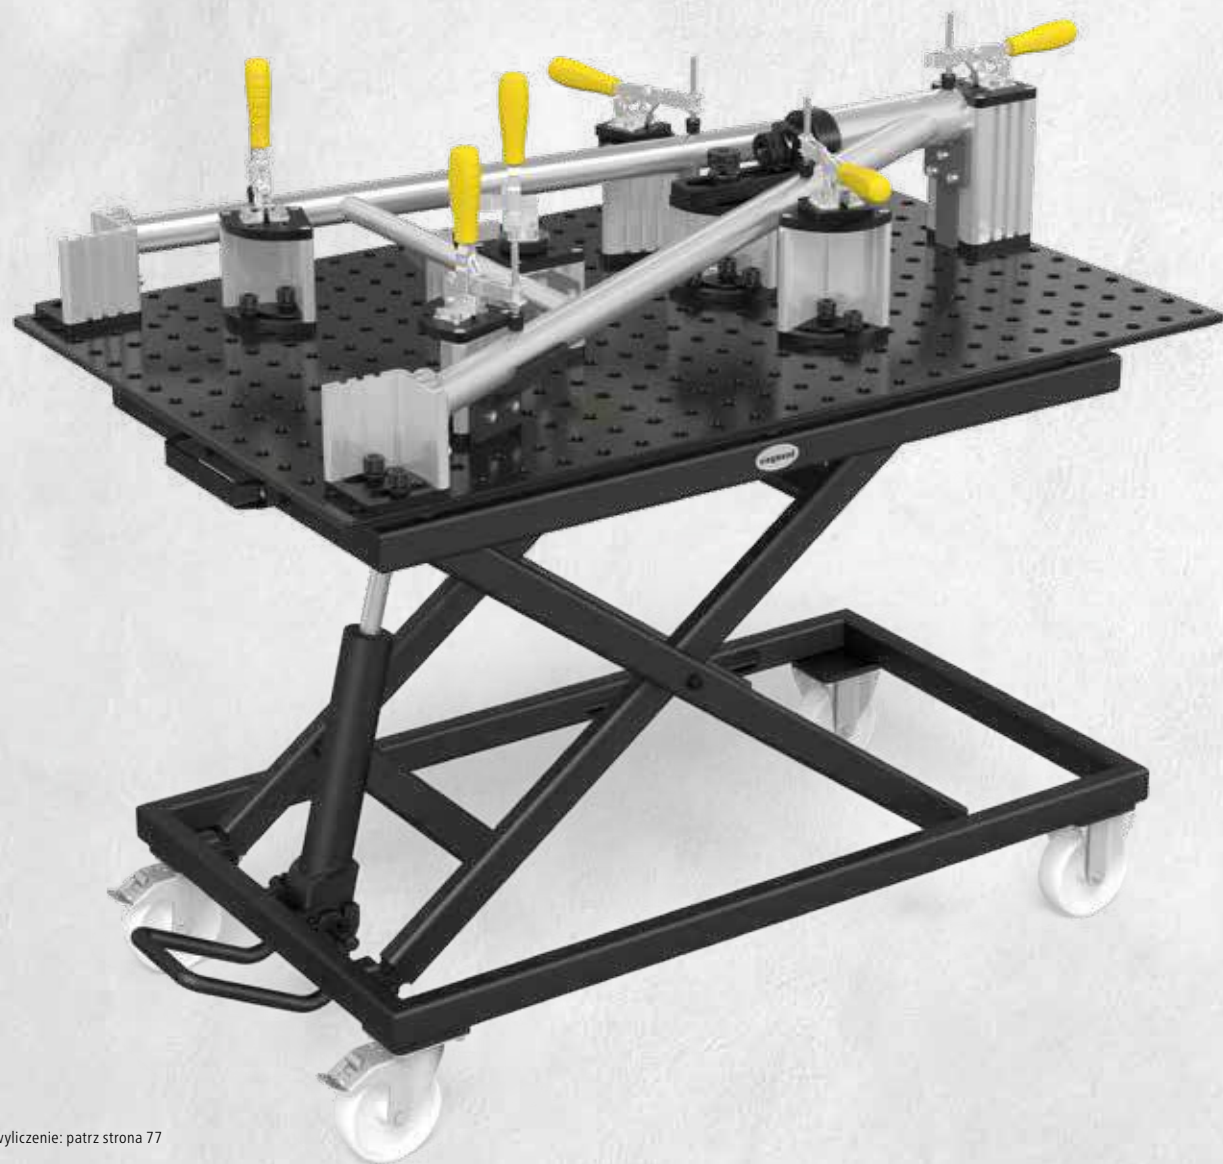

Przykładowe wyliczenie: patrz strona 77

ZBUDUJ WŁASNĄ KONSTRUKCJĘ


Możesz szybko zmontować swoje miejsce robocze z profili aluminiowych oraz różnych narzędzi i płyt bazowych. Produkcja pojedynczych detali i dużych serii będzie szybka, łatwa i tania. Wszystkie elementy można ponownie wykorzystać w kolejnym projekcie.

ŁATWE ŁĄCZENIE Z SZABLONAMI

Praca z indywidualnymi szablonami – bez względu na to, czy części przygotowane będą przez laser, czy z drukarki 3D. Szablony można przymocować do profilu w rowku teowym za pomocą kwadratowych nakrętek i śrub.

KOMPATYBILNOŚĆ

System mocowania Siegmund można jak zwykle łączyć ze wszystkimi innymi produktami Siegmund.



CHARAKTERYSTYKA

- System modułowy zapewnia maksymalną elastyczność
- Dla systemu 16, 22 i 28
- Wszystkie elementy do ponownego wykorzystania
- Stałe poszerzanie asortymentu produktów
- Polecamy jako bazę płyty perforowane, stoły spawalnicze lub stoły z rowkami teowymi Siegmund



PRACA Z SZABLONAMI

- Rowki teowe do mocowania szablonów, np. szablonów laserowych, części drukowanych na drukarkach 3D itp.
- Wyrównanie szablonów odbywa się za pomocą powierzchni stołu



INDYWIDUALNIE DOBRANA WYSOKOŚĆ

- Wysokość elementów zależy od długości profili aluminiowych
- Wysokość można indywidualnie regulować poprzez indywidualne docięcie w Państwa firmie
- Profil aluminiowy dostępny w stałych długościach oraz jako pręty



ZACISKI SZYBKOMOCUJĄCE

- Szybkie mocowanie i zwalnianie docisków
- Ergonomiczne uchwyty
- Dostępne różne wersje i rozmiary
- Ze standardowym układem otworów Siegmund



PRZYKŁADOWE WYLICZENIE

bez stołu i profili wycinanych laserowo

Akcesoria

26x Trzpienie, 1x Kątowniki, 1x Pryzma

4.302 PLN

System mocowania

7x Profil aluminiowy 101 mm, 2x Profil aluminiowy 126 mm, 1x Profil aluminiowy 176 mm, 7x Pokrywa, 10x Płyta bazowa, 102x Śruby, 6x Przyrządy szybkomocujące, 1x Adapter, 2x Płyta adaptera

3.340 PLN

Czas montażu ok. 2,5 godzin




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Nowy system zaciskania

DO PROSTEGO TWORZENIA SERII KONSTRUKCJI Z SZABLONAMI

Zbuduj swój indywidualny system mocowania w zaledwie kilku krokach.

**new
SYSTEM**

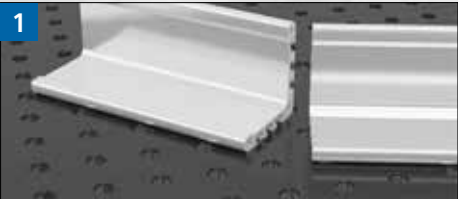

NAKREŚL WYSOKOŚĆ KĄTOWNIKA

- Możesz uciąć profil aluminiowy na wymaganą wysokość
- Zwróć uwagę na minimalną wysokość cięcia (Strona 83)
- Upewnij się, że krawędzie cięte będą pod kątem prostym
- Wygładź profil po piłowaniu

Oferujemy również profile cięte i gotowe. (Strona 83)



PRZYMOCUJ PODSTAWĘ

- Przymocuj do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących
- Po wkręceniu śrub w profilu powstaje gwint
- Gwintowanie nie jest wymagane
- Maksymalny moment obrotowy: 20 Nm



WŁÓŻ NAKRĘTKI KWADRATOWE

- Umieść nakrętki kwadratowe w rowku teowym profilu aluminiowych
- Do mocowania w szablonach klienta (grubość materiału 5 – 6 mm) lub opcjonalnie również do bocznego mocowania szybkich zacisków śrubami M8x12



ZAMOCUJ POKRYWĘ

- Przymocuj do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących
- Po wkręceniu śrub w profilu powstaje gwint
- Gwintowanie nie jest wymagane
- Maksymalny moment obrotowy: 20 Nm



ZAMONTUJ AKCESORIA

- Zamontuj szybkościsk bezpośrednio na płycie pokrywy
- Zacisk szybkiego montażu można również zamocować za pomocą adaptera
- Możliwość mocowania zacisków, kątowników, stoperów i pryzm w systemie 16



ZAMOCUJ PRZYRZĄD

- Mocowanie do płyty perforowanej, stołu spawalniczego lub stołu rowkowego za pomocą trzpienia szybkościowego
- W razie potrzeby użyj śruby M8x12, aby przymocować niestandardowy szablon do kwadratowej nakrętki



Przykład gotowego kątownika

Śruby samogwintujące M8x25

Strona 85

Nakrętki kwadratowe M8

Strona 85

Śruby M8x12

Strona 85

Profil cięty laserowo

Przykładowe rozwiązanie klienta

Płyta z otworami

Strona 86 / 88 / 90

siegmund®

Szczegółowe informacje dotyczące montażu produktu pod adresem:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



Zaciski szybkościowe

Strona 84

Śruby M8x16

Strona 85

Pokrywa

Strona 83

Profil aluminiowy 100 T

Strona 83

Trzpień szybkościowy

Strona 111 / 141 / 183

Płyta bazowa

Strona 87 / 89 / 91

Śruby samogwintujące M8x25


Strona 85

Nowy system zaciskania

DO PROSTEGO TWORZENIA SERII KONSTRUKCJI Z SZABLONAMI



Pokrywa służy jako uchwyt narzędziowy, np. do szybkiej wymiany zacisków, kątowników lub stoperów.

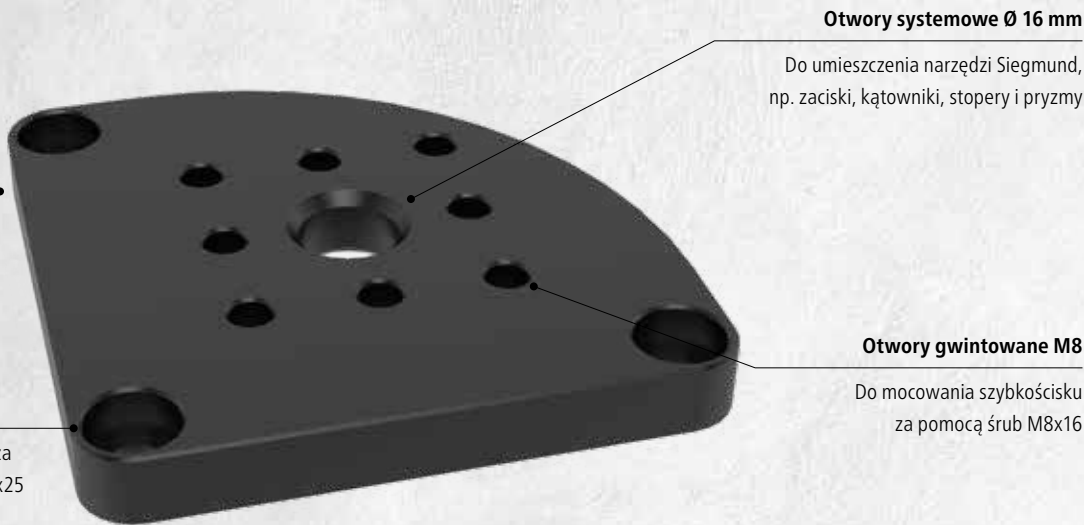

Pokrywa
Strona 83

Otwory
Do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących M8x25

RÓŻNE PŁYTY ADAPTERA



Płyta adaptera z układem otworów

- Mocowanie na pokrywie za pomocą trzpieni 160528
- Umożliwia obracanie szybkozmiennych zacisków

Strona 83



Płyta adaptera bez układu otworów

- Płyta adaptera do zacisków szybkozmiennych od innych producentów
- Klient może dodać własny wzór nawiercenia

Strona 83



Płyta dystansowa

- Jako kompensacja wysokości przy użyciu zacisków szybkomocujących
- Montowany między płytą osłonową a zaciskami szybkiej wymiany


Strona 83

Płyty bazowe można elastycznie mocować do perforowanych płyt Siegmund i do stołów spawalniczych poprzez otwory systemowe.



Płyta bazowa
Strona 87 / 89 / 91

Otwory
Do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących M8x25

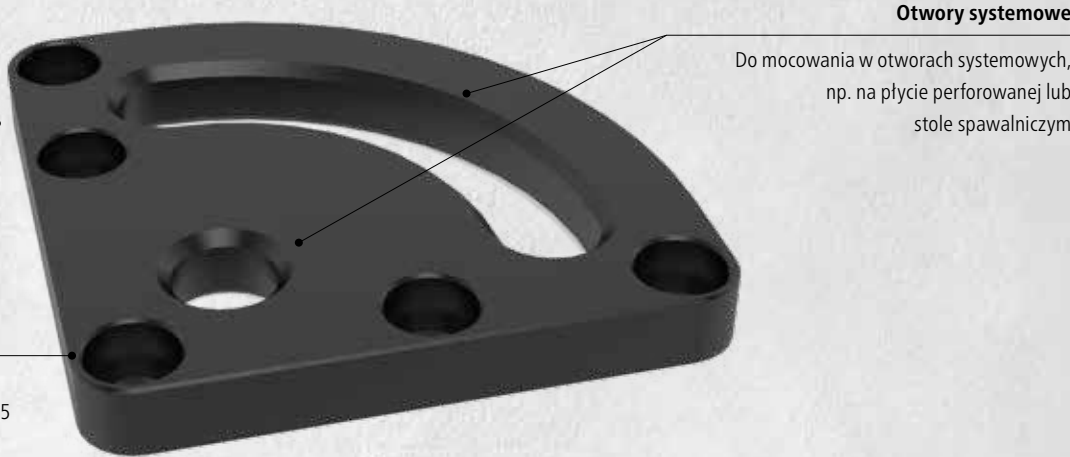

PRZEGLĄD PŁYT BAZOWYCH





Płyta bazowa kątowa
Bezstopniowy obrót o 90°
Strona 87 / 89 / 91





Płyta bazowa liniowa lewa
Bezstopniowe pozycjonowanie liniowe
Strona 87 / 89 / 91



Płyta bazowa liniowa prawa
Bezstopniowe pozycjonowanie liniowe
Strona 87 / 89 / 91

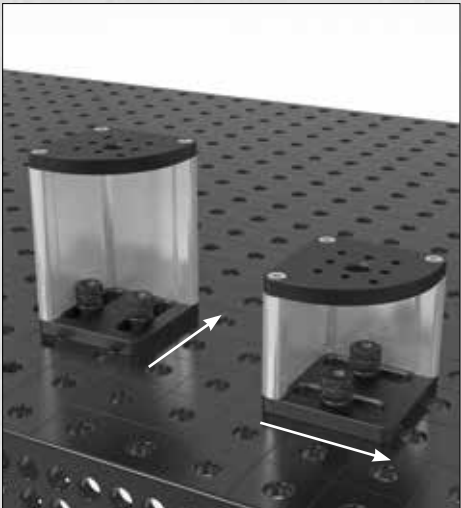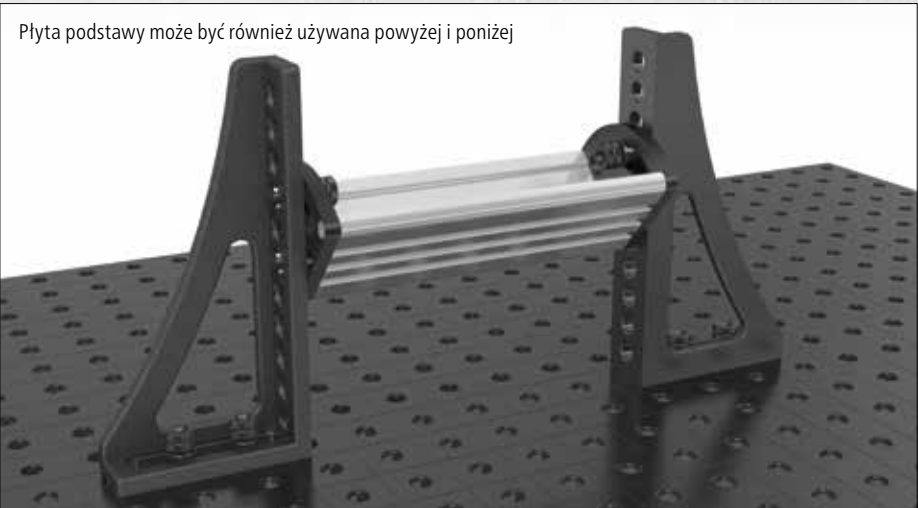

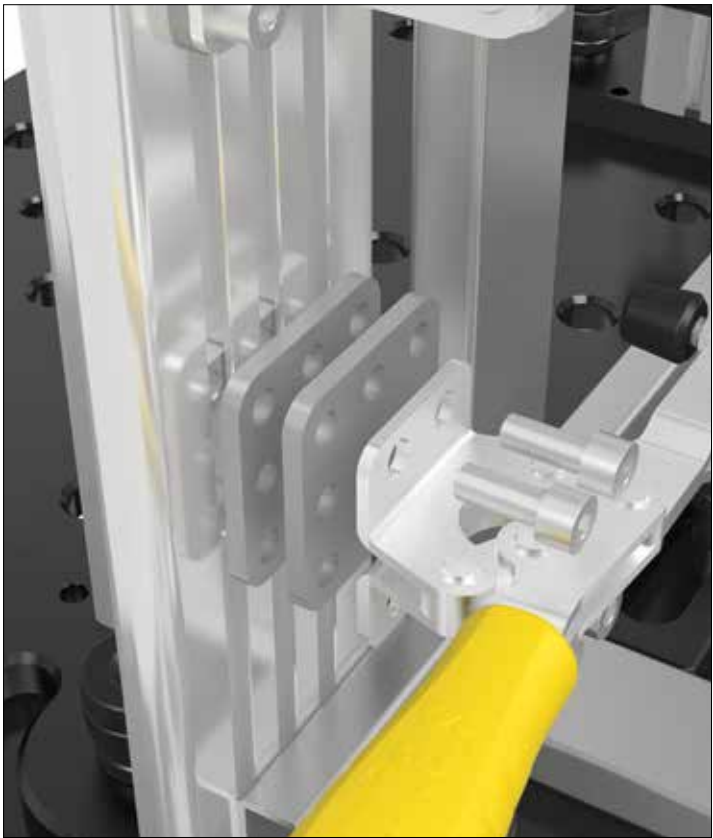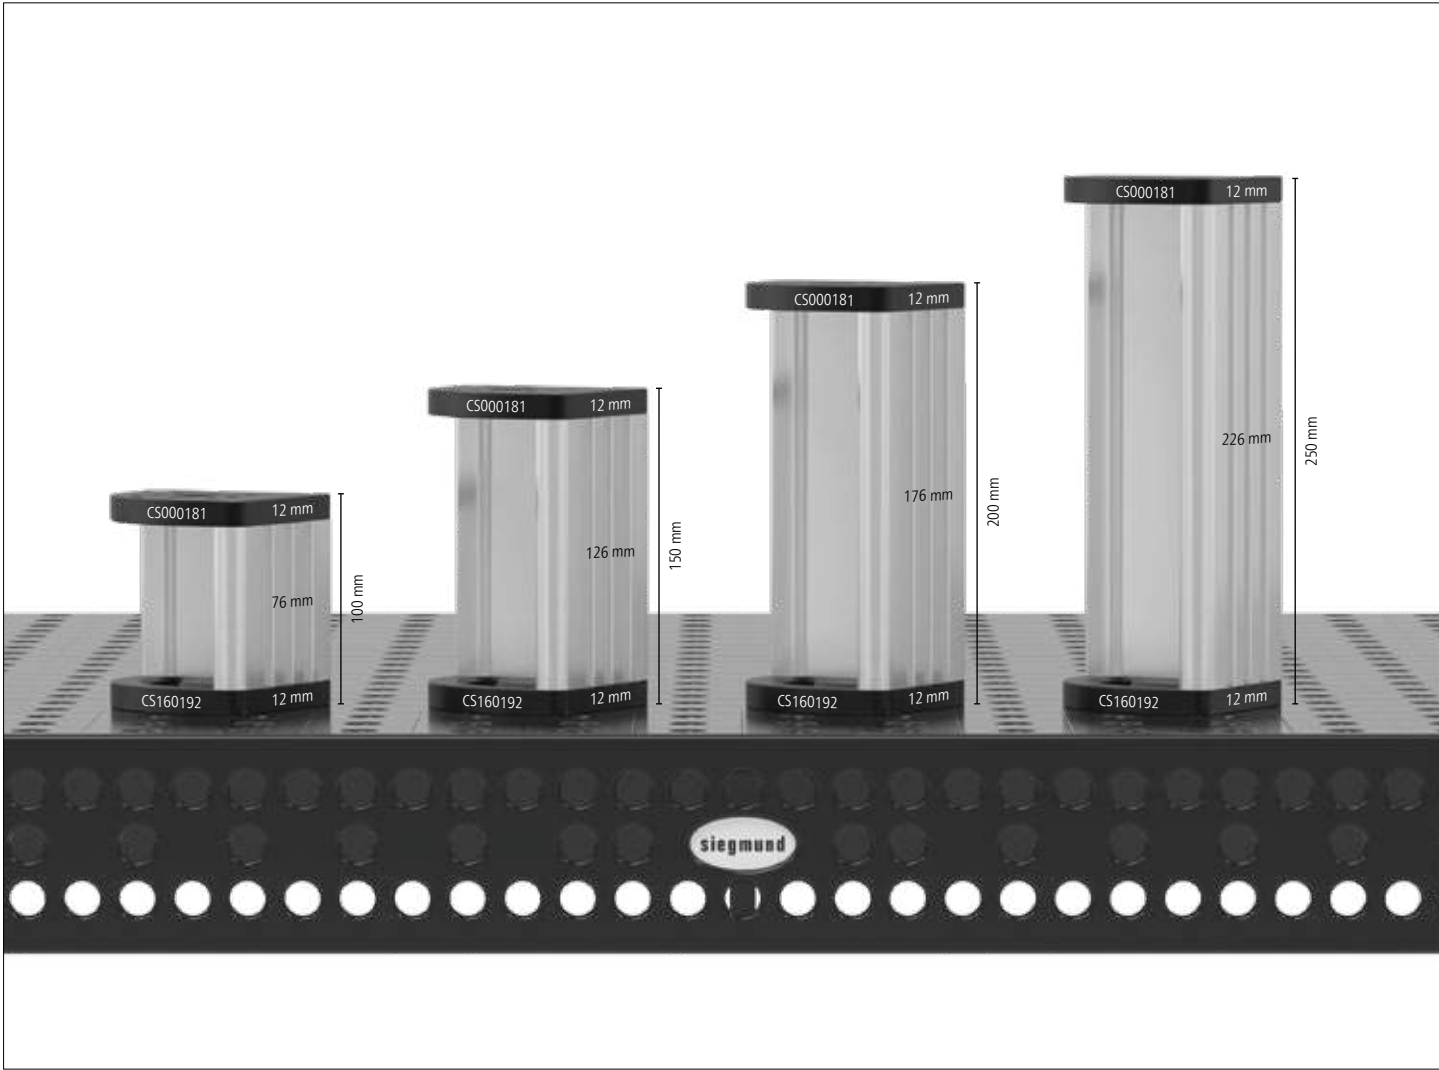


ALU


Profil aluminiowy 100 T

3 rowki teowe z każdej strony, do nakrętek kwadratowych M8, odległość rowków teowych 20 mm, do łączenia podstawy z pokrywą, profil aluminiowy 2000 mm do niestandardowego cięcia, Minimalna wysokość do cięcia: System 16: 45 mm, System 22: 35 mm, System 28: 40 mm


	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
2-CS000172.1	rowki teowe	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	29,- •
2-CS000172.2	rowki teowe	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	43,- •
2-CS000172.3	rowki teowe	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	53,- •
2-CS000172.4	rowki teowe	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	62,- •
2-CS000172.5	rowki teowe	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	72,- •
2-CS000172.6	rowki teowe	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	81,- •
2-CS000172.7	rowki teowe	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	91,- •
2-CS000172.8	rowki teowe	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	100,- •
2-CS000172.9	rowki teowe	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	110,- •
2-CS000172	rowki teowe	2.000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	392,- •




2-CS000181



2-CS000183



2-CS000184



2-CS000185.Set

2-CS000181	Pokrywa 100 - azotowana				120,-	•
  	gwintowane otwory M8 do mocowania zacisków szybkomocujących, mocowanie do profilu za pomocą wkrętów samogwintujących, system 16 z otworem pośrodku					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg		
2-CS000183	Płyta adaptera z układem otworów dla szybkości - azotowana				77,-	•
  	mocowanie trzpieniami z łbem stożkowym 160528, umożliwia swobodne pozycjonowanie zacisków szybkomocujących, dla szybkości (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg		
2-CS000184	Płyta adaptera bez układu otworów dla szybkości - azotowana				53,-	•
  	mocowanie trzpieniami z łbem stożkowym 160528, adapter do zacisków szybkomocujących od innych producentów, Klient może dodać własny wzór nawiercenia					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg		
2-CS000185.Set	Zestaw Płyta dystansowa 5 mm op. 5 szt. - Stal nierdzewna				77,-	•
	5 sztuk, jako kompensacja wysokości przy użyciu zacisków szybkomocujących, dla szybkości (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg		

MS=Grubość materiału;



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

ALU = aluminiowy/-a

• = Twardość i długowieczność


N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

BAR = Zabezpieczenie przez korozją


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 93




2-CS009082



2-CS009084




2-CS009092




2-CS009094

2-CS009082	Zacisk pionowy 1800	124,-	•
bez adaptera, Układ otworów 40x20 mm, kąt otwarcia: 110°			
max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c) Waga:
1,8 kN	104 mm	56 mm	190 mm 0,43 kg
2-CS009084	Zacisk pionowy 2200	139,-	•
bez adaptera, Układ otworów 40x40 mm, kąt otwarcia: 105°			
max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c) Waga:
2,2 kN	151 mm	58 mm	220 mm 0,70 kg
2-CS009092	Zacisk liniowy poziomy 2800	115,-	•
bez adaptera, Układ otworów 40x20 mm, mniej kolizyjne podczas mocowania w porównaniu z zaciskami pionowymi, kąt otwarcia: 90°			
max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c) Waga:
2,8 kN	245 mm	56 mm	- 0,43 kg
2-CS009094	Zacisk liniowy poziomy 3500	144,-	•
bez adaptera, Układ otworów 40x40 mm, mniej kolizyjne podczas mocowania w porównaniu z zaciskami pionowymi, kąt otwarcia: 90°			
max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c) Waga:
3,5 kN	295 mm	58 mm	- 0,73 kg



2-CS009083



2-CS009093

2-CS009083	Zacisk liniowy 2500	172,-	•
bez adaptera, Układ otworów 40 mm			
max. siła zacisku	Długość: (a)	Waga:	
2,5 kN	120 mm	0,51 kg	
2-CS009093	Zacisk liniowy 4000	239,-	•
bez adaptera, Układ otworów 40 mm			
max. siła zacisku	Długość: (a)	Waga:	
4 kN	180 mm	1,00 kg	



2-CS009001



2-CS009002





2-CS009003



2-CS009004

2-CS009001	Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.	33,-	•
50 sztuk, do łączenia płyt bazowych lub maskujących z profilem aluminiowym			
Waga:			
1,00 kg			
2-CS009002	Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.	33,-	•
50 sztuk, do mocowania zacisków szybkomocujących i szablonów (grubość materiału 5 – 6 mm) w rowku			
Waga:			
0,60 kg			
2-CS009003	Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.	33,-	•
50 sztuk, do mocowania zacisków szybkomocujących do płyt osłonowych			
Waga:			
0,65 kg			
2-CS009004	Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.	14,-	•
50 sztuk, Przesuwne bloki do profili aluminiowych z rowkiem teowym			
Waga:			
0,35 kg			

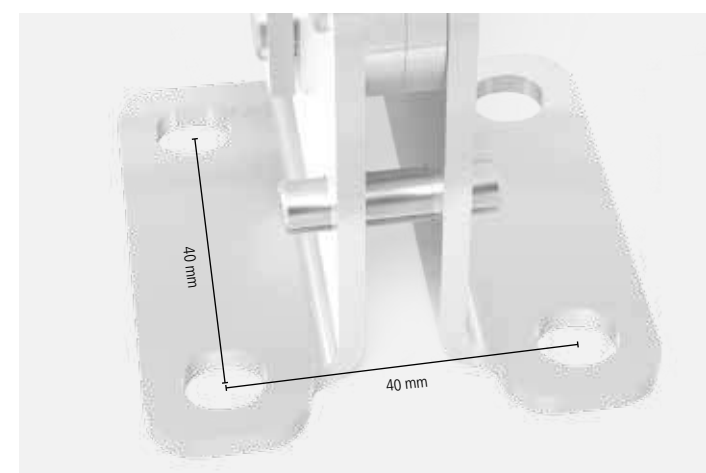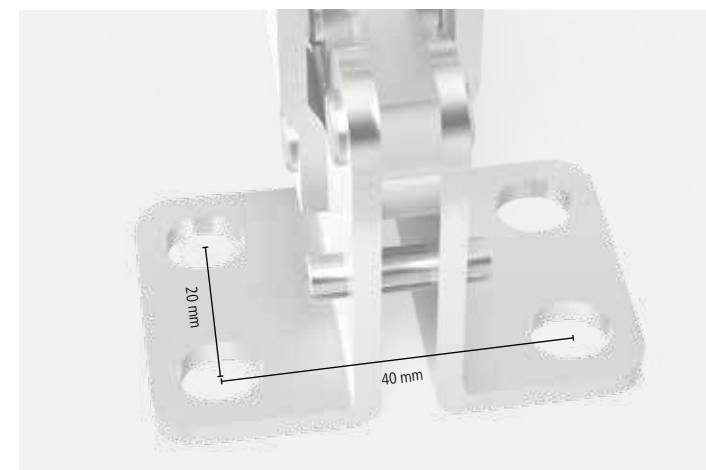

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Starter set 16

- Zestaw składa się z:
- 1x CS000172 Profil aluminiowy 100 T 2000 mm
 - 4x CS000181 Pokrywa 100 azotowana
 - 4x CS160192 Płyta bazowa 100 kątowa azotowana
 - 1x CS009001 Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.
 - 1x CS009002 Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.
 - 1x CS009003 Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.
 - 1x CS009004 Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.

1.254 PLN

Zamiast 1.349 PLN

4-CS160001

Płyta z otworami X8.7 1200x800x12 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrządów.


- Średnica otworów Ø 16 mm
- Stal narzędziowa X8.7
- + Azotowanie plazmowe
- Otwory Siatka 50x50 mm
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

2.751 PLN


4-164004.X7




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

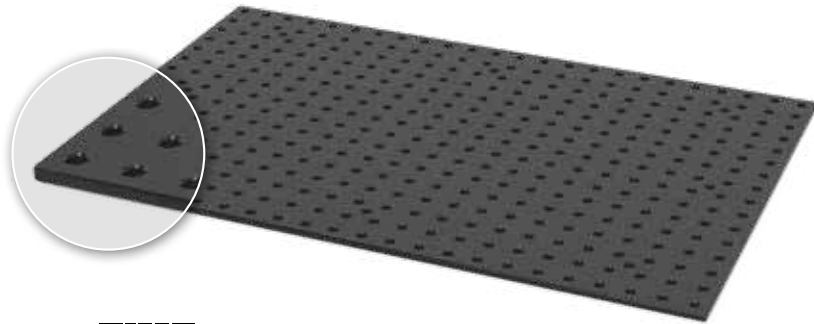


Więcej perforowanych płyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates



2-CS160192



2-CS160193



2-CS160194

2-CS160192	Płyta bazowa 100 kątowa - azotowana				91,-	•
  	pozycjonowany kątowno, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, do rozstawu otworów 50 mm, bezstopniowy obrót o 90°					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	100 mm	100 mm	12 mm	0,57 kg		
2-CS160193	Płyta bazowa 100 liniowa lewa - azotowana				96,-	•
  	pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg		
2-CS160194	Płyta bazowa 100 liniowa prawa - azotowana				96,-	•
  	pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg		
MS=Grubość materiału;						



2-CS160715.4



2-160546.1

2-CS160715.4	Adapter z otworami Ø 60 / 15 acentryczny - oksydowany				91,-	•
	dla szybkościisków (Układ otworów 40x20 mm / 40 mm), do systemu otworów 16 mm					
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	25 mm	60 mm	15 mm	0,36 kg		
2-160546.1	Tuleja mocująca dla gwintu M8				33,-	•
	w tym śruba, do mocowania narzędzi Siegmund w otworach gwintowanych					
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	17 mm	23 mm	-	0,02 kg		
MS=Grubość materiału;						

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

Starter set 22

- Zestaw składa się z:
- 1x CS000172 Profil aluminiowy 100 T 2000 mm
 - 4x CS000181 Pokrywa 100 azotowana
 - 4x CS220192 Płyta bazowa 170 kątowa azotowana
 - 1x CS009001 Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.
 - 1x CS009002 Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.
 - 1x CS009003 Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.
 - 1x CS009004 Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.

1.732 PLN

Zamiast 1.866 PLN
4-CS220001


Płyta z otworami S355J2+N 1200x800x18 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrządów.


- Średnica otworów Ø 22 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N
- + Azotowanie plazmowe
- Otwory Siatka 100x100 mm
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm

2.943 PLN


4-224004.P

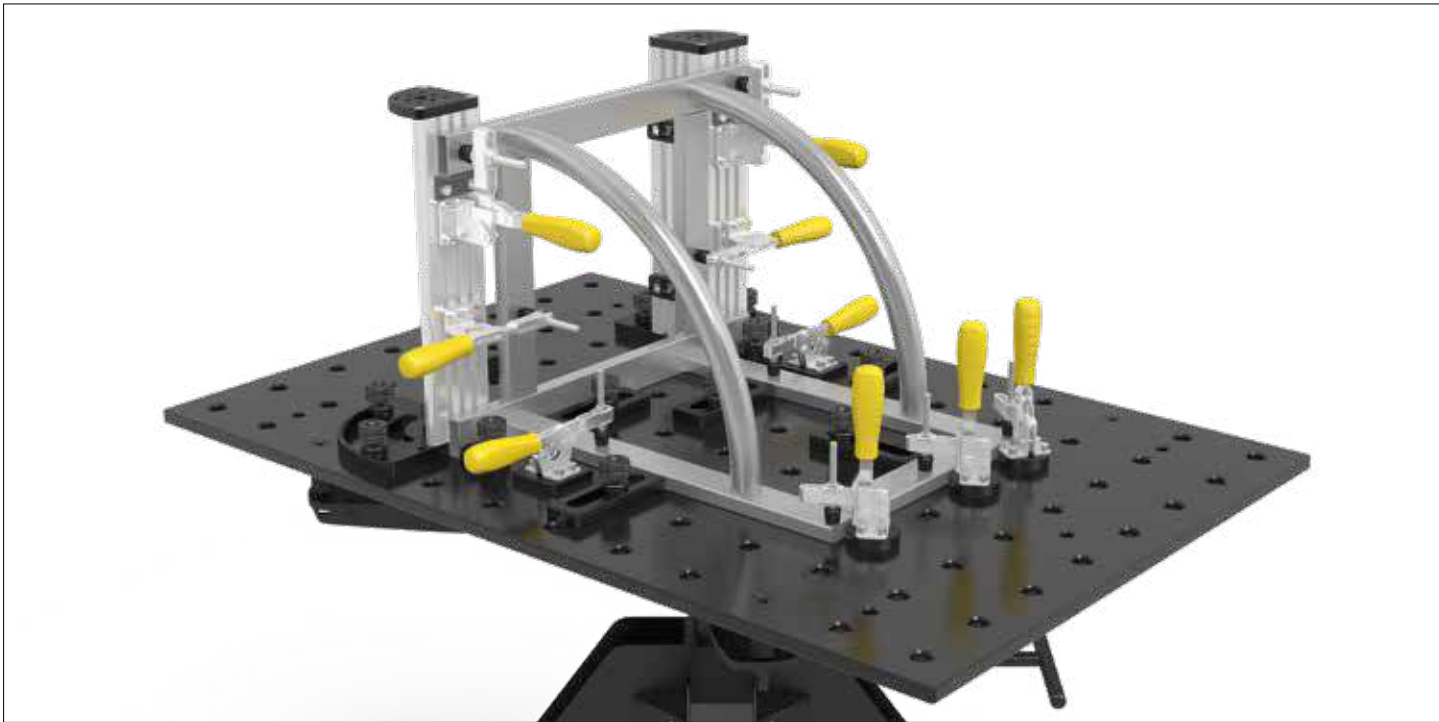


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS220192



2-CS220193



2-CS220194

2-CS220192	Płyta bazowa 170 kątowa - azotowana				220,-	•
  	pozycjonowany kątowo, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, do rozstawu otworów 50 mm / 100 mm, bezstopniowy obrót o 90°					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	170 mm	170 mm	18 mm	2,59 kg		
2-CS220193	Płyta bazowa 170 liniowa lewa - azotowana				249,-	•
  	pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg		
2-CS220194	Płyta bazowa 170 liniowa prawa - azotowana				249,-	•
  	pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg		
MS=Grubość materiału;						



2-CS220715.4



2-220546.1

2-CS220715.4	Adapter z otworami Ø 70 / 15 acentryczny - oksydowany				91,-	•
dla szybkościisków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworów 22 mm						
Wysokość: (c)		Ø:	MS: (d)	Waga:		
25 mm		70 mm	15 mm	0,46 kg		
2-220546.1	Tuleja mocująca dla gwintu M8				48,-	•
w tym śruba, do mocowania narzędzi Siegmund w otworach gwintowanych						
Wysokość: (c)		Ø:	MS: (d)	Waga:		
21 mm		31 mm	-	0,05 kg		
MS=Grubość materiału;						

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Starter set 28

- Zestaw składa się z:
- 1x CS000172 Profil aluminiowy 100 T 2000 mm
 - 4x CS000181 Pokrywa 100 azotowana
 - 4x CS280192 Płyta bazowa 175 kątowa azotowana
 - 2x 800653.N Pierścień dystansowy op. 4 szt.
 - 1x CS009001 Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.
 - 1x CS009002 Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.
 - 1x CS009003 Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.
 - 1x CS009004 Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.

1.751 PLN

Zamiast 1.885 PLN
4-CS280001


Płyta z otworami Premium Light 1200x800x15 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrządów.


- Średnica otworów Ø 28 mm
Stal narzędziowa X8.7
+ Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 100x100 mm
Grubość materiału ok. 15 mm

2.938 PLN


4-804004.X7

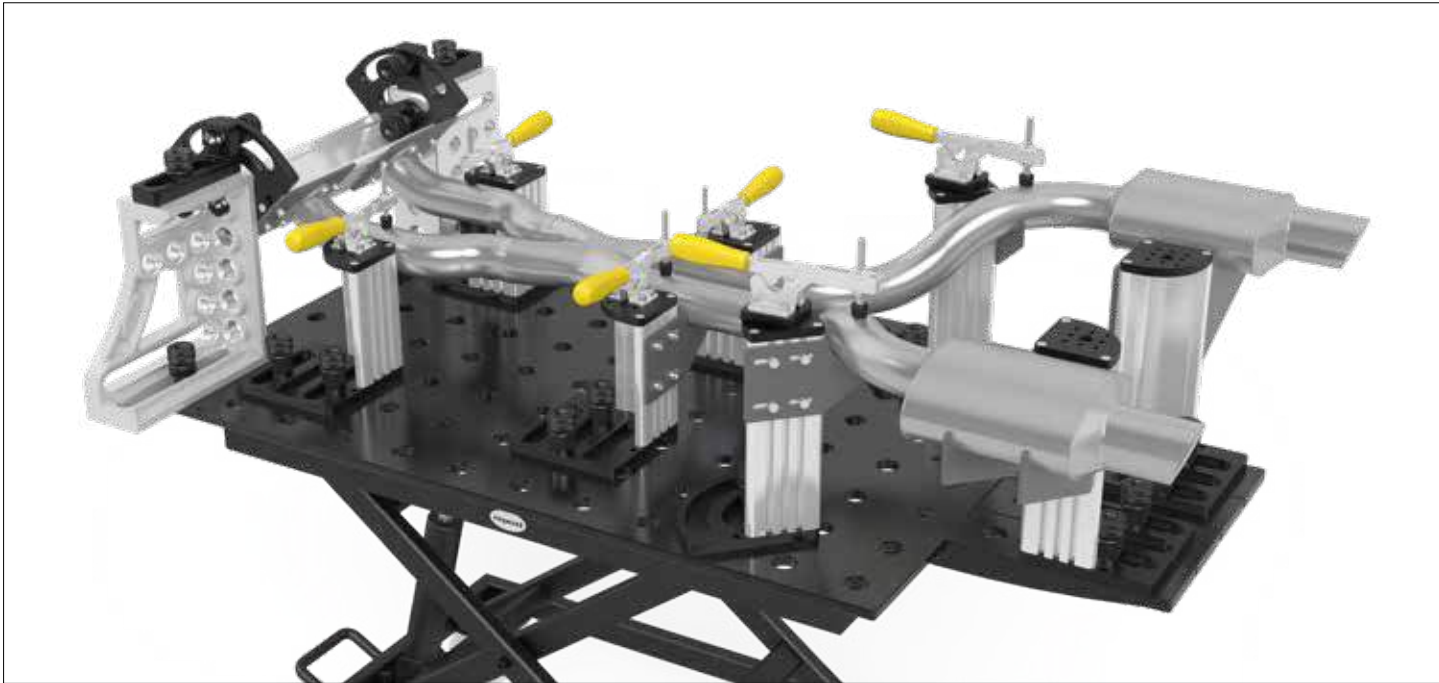


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

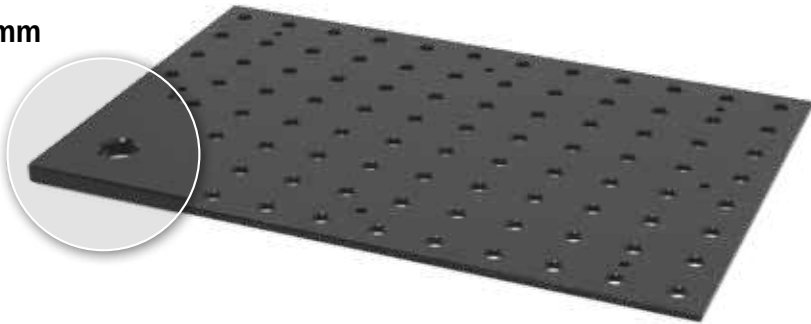


Więcej perforowanych płyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates



2-CS280192



2-CS280193



2-CS280194



2-800653.N

2-CS280192	Płyta bazowa 175 kątowa - azotowana					206,-	•
  	pozycjonowany kątowo, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, do rozstawu otworów 50 mm / 100 mm, bezstopniowy obrót o 90°						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,06 kg		
2-CS280193	Płyta bazowa 175 liniowa lewa - azotowana					234,-	•
  	pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg		
2-CS280194	Płyta bazowa 175 liniowa prawa - azotowana					234,-	•
  	pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg		
2-800653.N	Pierścień dystansowy do Premium Light op. 4 szt. - azotowana					38,-	•
  	odległość między dwoma elementami mocującymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiału o grubości 15 mm za pomocą trzpienia 280510/280511, Zakres dostawy: 4 sztuki						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	-	-	40 mm	10 mm	0,04 kg		

MS=Grubość materiału;



2-CS280715.4



2-CS280715.5



2-280546.5

2-CS280715.4	Adapter z otworami Ø 70 / 15 acentryczny - oksydowany				91,-	•
	dla szybkościisków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworów 28 mm					
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	30 mm	70 mm	15 mm	0,48 kg		
2-CS280715.5	Adapter z otworami Ø 70 / 40 acentryczny - oksydowany				124,-	•
	dla szybkościisków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworów 28 mm					
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	55 mm	70 mm	40 mm	1,20 kg		
2-280546.5	Tuleja mocująca dla gwintu M8				62,-	•
	w tym śruba, do mocowania narzędzi Siegmund w otworach gwintowanych					
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	28 mm	40 mm	-	0,11 kg		

MS=Grubość materiału;

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

siegmund®



Nowe oznaczenia Siegmund



ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA, KOROZJĘ I PRZYWIERANIE ODPRYSKÓW SPAWALNICZYCH

Azotowanie ulepsza powierzchnie, które stają się ekstremalnie odporne na uszkodzenia i przywieranie odprysków spawalniczych.



POLIAMIDOWA

Produkty te są dostępne także w wykonaniu z poliamidu - do obróbki stali nierdzewnej i aluminium. Dzięki temu powierzchnia mocowanego detalu będzie chroniona przed uszkodzeniem.



MIARKA

Ułatwia precyzyjne ustawienie i mocowanie przedmiotu obrabianego.



ALUMINIOWY/-A

Produkty te są dostępne także w wersji z aluminium do obróbki stali nierdzewnej.



GŁADKA POWIERZCHNIA


Powlekanie BAR to oksydacja poprodukcyjna, czarna warstwa wierzchnia jest idealnie gładka i zwiększa ochronę przed korozją.



ALUMINIOWO-TYTANOWY

Używamy tego lekkiego ale bardzo wytrzymałego materiału z powodu małej wagi, co jest pożądane przy budowaniu dużych stanowisk. Należy jednak pamiętać o innych właściwościach w porównaniu ze stalą azotowaną.

Wszechstronne możliwości mocowania z łatwą obsługą dzięki stoperom Siegmund.

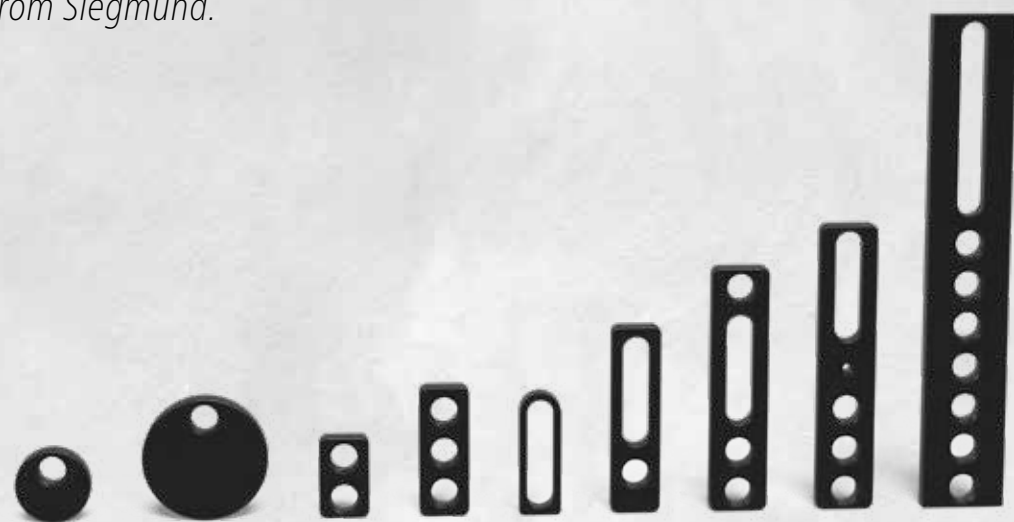

RÓŻNE ROZMIARY I TYPY


Niezależnie od tego, czy jest mało miejsca, czy pozycjonujesz duże elementy – wybieraj z szerokiej gamy typów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwale powierzchnie.

SZYBKIE I ŁATWE MOCOWANIE

Połączenie otworów systemowych i otworów podłużnych zapewnia zarówno stałe i zmienne możliwości mocowania. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybko mocujące.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI I KRAWĘDZIE

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

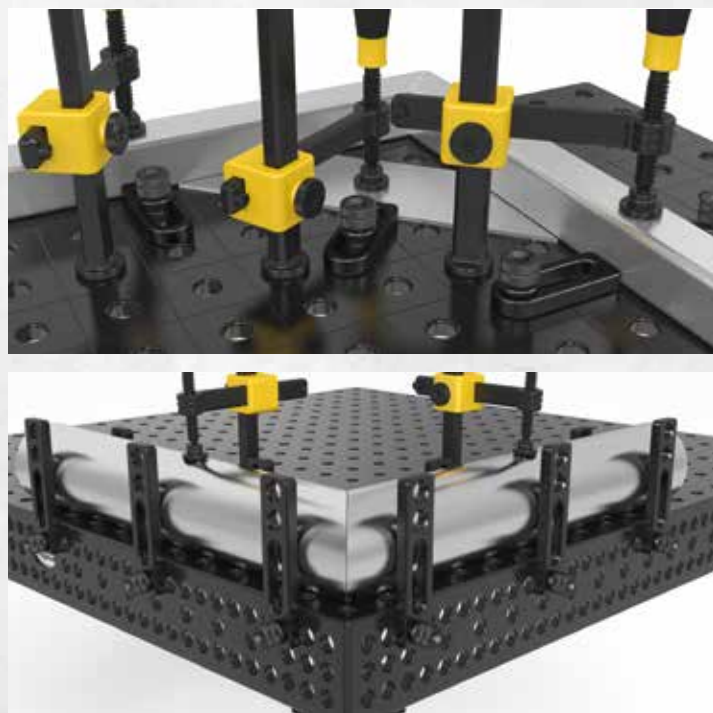

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop16



2-160401.N



2-160402.N



2-160403.N

2-160401.N	Stoper acentryczny Ø 45 - azotowana	67,-	•
  	zastosowanie w trudno dostępnych miejscach, nieskończone skręcanie		
	Ø:	MS: (d)	Waga:
	45 mm	12 mm	0,13 kg
2-160402.N	Stoper acentryczny Ø 75 z otworem gwintowanym M10 - azotowana	86,-	•
  	do podłączenia masy, nieskończone skręcanie		
	Ø:	MS: (d)	Waga:
	75 mm	12 mm	0,38 kg
2-160403.N	Stoper acentryczny Ø 75 - azotowana	81,-	•
  	używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie		
	Ø:	MS: (d)	Waga:
	75 mm	12 mm	0,39 kg

MS=Grubość materiału;



2-160407.N



2-160408.N



2-160410.N



2-160412

2-160407.N	Stoper uniwersalny 50 L - azotowana	86,-	•
  	2 otworów systemowych, Odległość pomiędzy otworami 25 mm		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)
	50 mm	30 mm	12 mm
	WS:	VB:	Waga:
	-	-	0,08 kg
2-160408.N	Stoper uniwersalny 80 L - azotowana	96,-	•
  	3 otworów systemowych, Odległość pomiędzy otworami 25 mm		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)
	80 mm	30 mm	12 mm
	WS:	VB:	Waga:
	-	-	0,16 kg
2-160410.N	Stoper uniwersalny 80 L - azotowana	134,-	•
  	z otworem podłużnym		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)
	80 mm	30 mm	12 mm
	WS:	VB:	Waga:
	-	50 mm	0,07 kg
2-160412	Elastyczny stoper 12x83 - aluminiowy/-a	72,-	•
	z otworem podłużnym, do obróbki stali nierdzewnej		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)
	83 mm	31 mm	12 mm
	WS:	VB:	Waga:
	8 mm	50 mm	0,05 kg

MS=Grubość materiału; WS=grubość ściany; VB=Zakres regulacji;

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych


 = Zabezpieczenie przez korozję

 = aluminiowy/-a


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 93



2-160415



2-160416



2-160417



2-160418

2-160415	Elastyczny stoper 12x78 stalowy - galwanizowana	67,-	•
z otworem podłużnym			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:
78 mm	28 mm	12 mm	VB: 50 mm
Waga:		0,07 kg	
2-160416	Elastyczny stoper 24x78 stalowy - galwanizowana	91,-	•
wymaga użycia długiego trzpienia, z otworem podłużnym			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:
78 mm	28 mm	24 mm	VB: 50 mm
Waga:		0,13 kg	
2-160417	Elastyczny stoper 12x97 stalowy - galwanizowana	120,-	•
z otworem podłużnym			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:
97 mm	24 mm	12 mm	VB: 71 mm
Waga:		0,08 kg	
2-160418	Elastyczny stoper 24x97 stalowy - galwanizowana	148,-	•
wymaga użycia długiego trzpienia, z otworem podłużnym			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:
97 mm	24 mm	24 mm	VB: 71 mm
Waga:		0,16 kg	


MS=Grubość materiału; WS=grubość ściany; VB=Zakres regulacji;



2-160420.N



2-160420.A




2-160422.N




2-160450.N

2-160420.N	Stoper uniwersalny 115 L - azotowana	158,-	•
możliwość łączenia z pryzmami i adapterami			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm
Waga:		0,20 kg	
2-160420.A	Stoper uniwersalny 115 L - aluminiowy/-a	139,-	•
możliwość łączenia z pryzmami i adapterami			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm
Waga:		0,05 kg	
2-160422.N	Stoper uniwersalny 150 L - azotowana	177,-	•
3 otworów systemowych			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:
150 mm	35 mm	12 mm	50 mm
Waga:		0,33 kg	
2-160450.N	Stoper uniwersalny / Mostek mocujący - azotowana	191,-	•
3 otworów systemowych, użyteczny jako mostek zaciskowy, można zamocować za pomocą zacisku śrubowego			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:
175 mm	35 mm	12 mm	50 mm
Waga:		0,40 kg	


MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop16


2-160425.N



2-160432.N



2-160444



2-160455.N

2-160425.N	Stoper uniwersalny 300 M - azotowana	201,-	•
7 otworów systemowych			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)
300 mm	50 mm	-	12 mm
VB:		100 mm	
Waga:		1,08 kg	
2-160432.N	Stoper uniwersalny 500 M - azotowana	306,-	•
13 otworów systemowych			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)
500 mm	50 mm	-	12 mm
VB:		150 mm	
Waga:		1,85 kg	
2-160444	Kątownik płaski 250 - oksydowany	397,-	•
5 otworów systemowych, do ustawienia pod kątem 90 stopni			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)
250 mm	188 mm	50 mm	12 mm
VB:		-	
Waga:		1,35 kg	
2-160455.N	Szablon montażowy - azotowana	172,-	•
zawiera 2x podkładka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90°			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)
130 mm	130 mm	-	5 mm
VB:		-	
Waga:		0,40 kg	

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;



= Twardość i długowieczność

= Miarka

Ochrona przed
przywieraniem odprysków
spawalniczychZabezpieczenie przez
korozję

= aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

www.siegmund.com

97

Łatwa praca w trzech wymiarach możliwa jest tylko z kątownikami Siegmund.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

 Wybierz najlepsze narzędzia Siegmund z szerokiej gamy kształtów, wariantów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwale powierzchnie. Oferujemy również specjalne kątowniki aluminiowe do obróbki stali nierdzewnej.

NAJŁATWIEJSZA PRACA W TRZECH PŁASZCZYZNACH MOCOWANIA

 Kątowniki Siegmund otwierają świat trójwymiarowego mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali czy jako przedłużenie stołu zawsze gwarantują pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybko mocujące.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI I KRAWĘDZIE

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16



2-160105.N	Kątownik montażowy i blokujący 50 L - azotowana					139,- •
  	otwory systemowe / otwory systemowe					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	
2-160108.N	Kątownik montażowy i blokujący 90 X - azotowana					158,- •
   	z otworem podłużnym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	
2-160109.N	Kątownik montażowy i blokujący 90 SL - azotowana					167,- •
   	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	
2-160111.N	Kątownik montażowy i blokujący 90 WL - azotowana					230,- •
   	otwór podłużny / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	

MS=Grubość materiału;

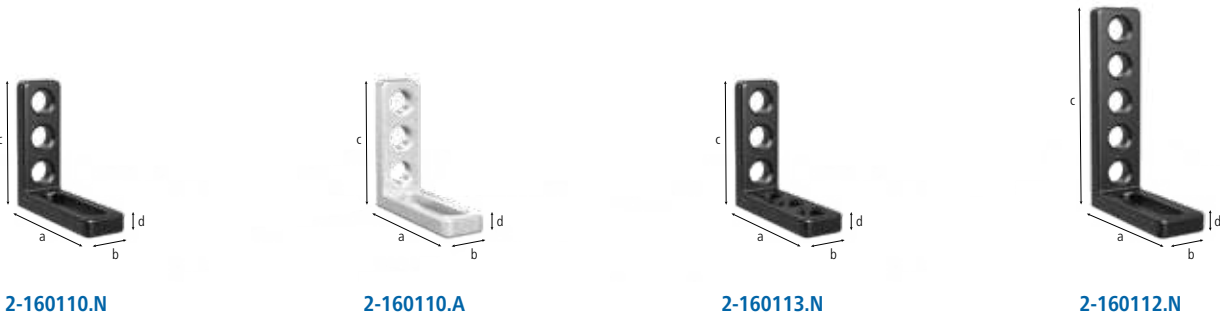

2-160110.N	Kątownik montażowy i blokujący 90 L - azotowana					220,- •
   	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	
2-160110.A	Kątownik montażowy i blokujący 90 L - aluminiowy/-a					254,- •
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	
2-160113.N	Kątownik montażowy i blokujący 90 VL - azotowana					220,- •
  	otwory systemowe / otwory systemowe					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	
2-160112.N	Kątownik montażowy i blokujący 140 L - azotowana					263,- •
   	5 otworów systemowych / otwór podłużny, przedłużenie stołu i bloku dla pracy z lekkimi detalami					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	

MS=Grubość materiału;

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję


 = Miarka

 = aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93



2-160114.N



2-160162.N



2-160164.N




2-160101.N

2-160114.N	Kątownik montażowy i blokujący 150 L - azotowana					273,- •
	6 otworów systemowych / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
	90 mm	35 mm	150 mm	-	12 mm	0,65 kg
2-160162.N	Kątownik montażowy i blokujący 300 G - azotowana					359,- •
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
	150 mm	49 mm	300 mm	-	12 mm	2,51 kg
2-160164.N	Kątownik montażowy i blokujący 500 G - azotowana					502,- •
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
	195 mm	49 mm	500 mm	-	12 mm	4,56 kg
2-160101.N	Kątownik obrotowy 150 - azotowana					368,- •
	swobodna regulacja w zakresie od 0° do 180°					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
	-	-	150 mm	150 mm	12 mm	1,80 kg

MS=Grubość materiału;




2-160161.N



2-160163.N



2-160124.N



2-160126.N

2-160161.N	Kątownik montażowy i blokujący 250 G z kątownikiem obrotowym lewy - azotowana					498,- •
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	
2-160163.N	Kątownik montażowy i blokujący 250 G z kątownikiem obrotowym prawy - azotowana					498,- •
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	
2-160124.N	Kątownik montażowy i blokujący 250 GK lewy - azotowana					488,- •
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	
2-160126.N	Kątownik montażowy i blokujący 250 GK prawy - azotowana					488,- •
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	


MS=Grubość materiału;




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16




2-160134.N



2-160136.N



2-160146.N




2-160148.N

2-160134.N	Kątownik montażowy i blokujący 500 GK lewy - azotowana					746,- •
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	
2-160136.N	Kątownik montażowy i blokujący 500 GK prawy - azotowana					746,- •
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	
2-160146.N	Kątownik montażowy i blokujący 750 GK lewy - azotowana					1.282,- •
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	
2-160148.N	Kątownik montażowy i blokujący 750 GK prawy - azotowana					1.282,- •
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	

MS=Grubość materiału;



2-160120



2-160121



2-160138



2-160139

2-160120	Kątownik montażowy i blokujący 250 GK lewy - aluminiowo-tytanowy					737,- •
	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg	
2-160121	Kątownik montażowy i blokujący 250 GK prawy - aluminiowo-tytanowy					737,- •
	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg	
2-160138	Kątownik montażowy i blokujący 500 GK lewy - aluminiowo-tytanowy					986,- •
	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	
2-160139	Kątownik montażowy i blokujący 500 GK prawy - aluminiowo-tytanowy					986,- •
	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	

MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozję

= Miarka


= aluminiowy/-a

= Tytanowy


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 93



2-160140.N



2-160142.N



2-160144.N

2-160140.N	Kątownik montażowy i blokujący 250 D - azotowana					1.010,- •
  	stoper prawy, z siatką ukośną, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	100 mm	250 mm	14 mm	6,60 kg	
2-160142.N	Kątownik montażowy i blokujący 500 D - azotowana					1.311,- •
  	stoper prawy, z siatką ukośną, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	100 mm	500 mm	14 mm	11,50 kg	
2-160144.N	Kątownik montażowy i blokujący 750 D - azotowana					1.699,- •
  	stoper prawy, z siatką ukośną, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	16,40 kg	

MS=Grubość materiału;



2-160190.N



2-160171




2-160170.N

2-160190.N	Łącznik narożny żeliwny - azotowana					660,- •
  	ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	100 mm	65 mm	100 mm	-	1,70 kg	
2-160171	Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - oksydowany					1.947,- •
	swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny 6 (280852.1) nie jest dołączony					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	-	-	-	250 mm	2,80 kg	
2-160170.N	Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym - azotowana					1.287,- •
  	zawiera szablon otworów, kąt otwarcia jest regulowany w zakresie od 10° do 150°					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	-	-	-	260 mm	3,40 kg	

SL=Długość boku;



2-160300.N




2-160301.N




2-160302.N


2-160300.N		Ramka mocująca i podtrzymująca mała 150x100x50 - azotowana				660,-	•	
  	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu							
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:	
	150 mm		100 mm		50 mm		2,10 kg	
2-160301.N		Ramka mocująca i podtrzymująca mała 150x100x50 - azotowana				660,-	•	
  	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu							
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:	
	150 mm		100 mm		50 mm		2,10 kg	
2-160302.N		Ramka wspomagająca i mocująca duża 300x200x50 - azotowana				1.029,-	•	
  	używany jako przedłużenie stołu							
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:	
	300 mm		200 mm		50 mm		7,40 kg	



2-160280.P



2-160272.P



2-160290.P

2-160280.P	Blok mocujący 300x300x100 - azotowany plazmowo					1.675,- •
  	5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16,00 kg	
2-160272.P	Blok mocujący 400x200x200 - azotowany plazmowo					2.550,- •
  	5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25,00 kg	
2-160290.P	Blok mocujący 500x500x100 - azotowany plazmowo					3.565,- •
  	5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40,00 kg	

MS=Grubość materiału;



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16

 = Twardość i długowieczność


 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

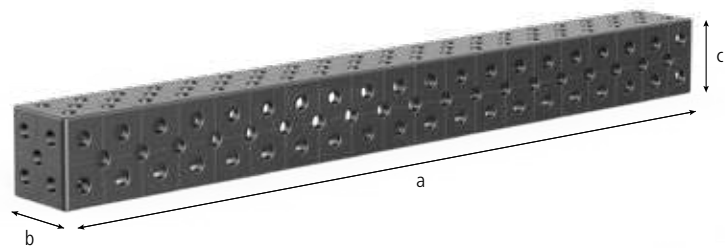

Blok typu-U 100/100 - azotowany plazmowo						
z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg	1.215,- •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg	1.737,- •
2-160370.P	1.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg	2.790,- •
2-160380.P	1.500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg	3.407,- •
2-160390.P	2.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg	5.029,- •
MS=Grubość materiału;						

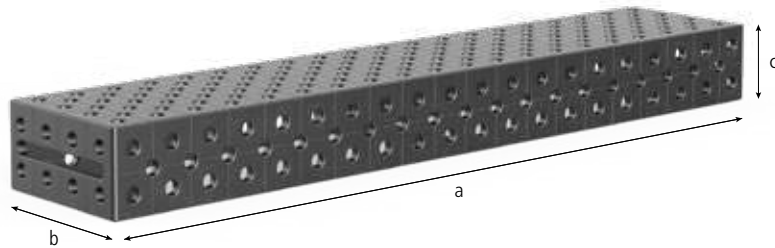

Blok typu-U 200/100 - azotowany plazmowo						
z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg	1.311,- •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg	2.211,- •
2-160370.1.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg	3.809,- •
2-160380.1.P	1.500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg	5.043,- •
2-160390.1.P	2.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg	6.756,- •
MS=Grubość materiału;						



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych


= Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie



Duże komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie dużych elementów bez dźwigu lub wózka widłowego.

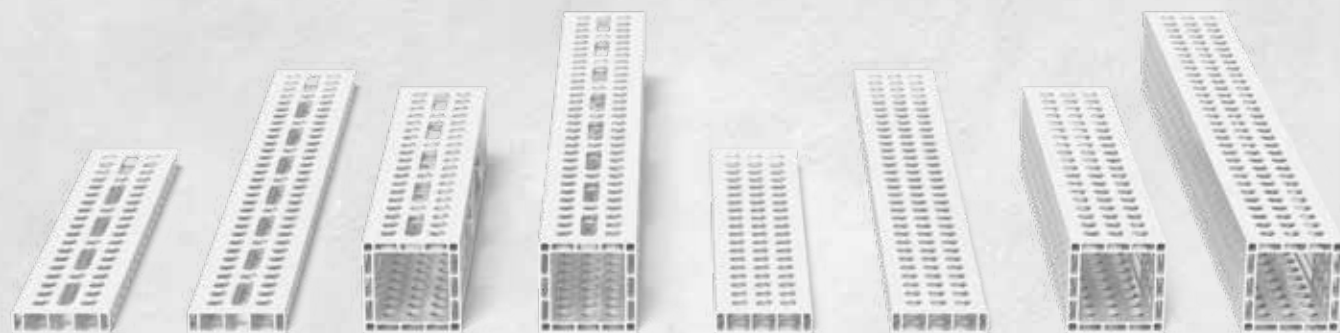


LEKKIE NARZĘDZIA ZACISKOWE



Zastosowanie aluminium zapewnia lekką i solidną powierzchnię mocującą, która jest o 75 – 90% lżejsza niż tradycyjne narzędzia montażowe. Dzięki niewielkiej wadze można również łatwo ustawić i zamocować ręcznie duże profile aluminiowe.

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

Do mocowania profili aluminiowych polecamy nasze trzpienie mocujące bez rowka, które dzięki gładkiej powierzchni umożliwiają łatwiejszy montaż w otworach systemowych. W przypadku stosowania zacisków na profilach aluminiowych zalecamy adaptory w celu skompensowania mniejszej grubości materiału. Do mocowania profili aluminiowych od frontu polecamy nasz adapter do łączenia stołu.

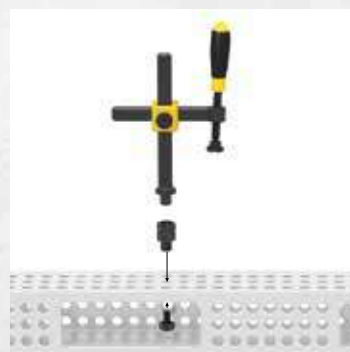



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

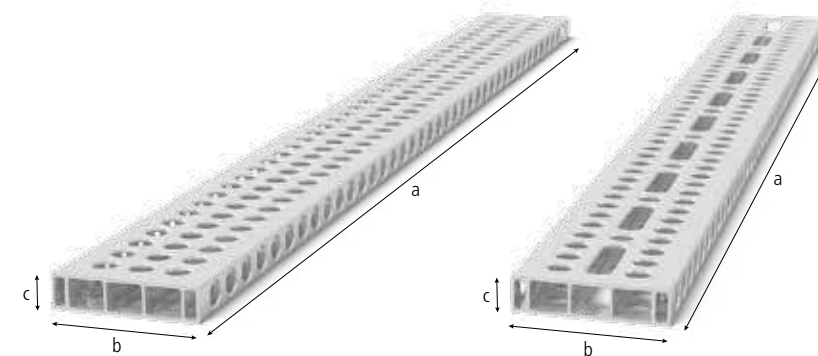

Wspornik profilu aluminiowego 100x24 mm

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom. Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania. Wersja z podłużnym otworem: Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
4-AR16014050.V	siatka 25 mm	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	110,- •
4-AR16014050.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	124,- •
4-AR16014080.V	siatka 25 mm	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	163,- •
4-AR16014080.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	187,- •
4-AR16014100.V	siatka 25 mm	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	191,- •
4-AR16014100.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	220,- •
4-AR16014120.V	siatka 25 mm	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	234,- •
4-AR16014120.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	273,- •
4-AR16014150.V	siatka 25 mm	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	297,- •
4-AR16014150.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	340,- •
4-AR16014200.V	siatka 25 mm	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	383,- •
4-AR16014200.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	435,- •

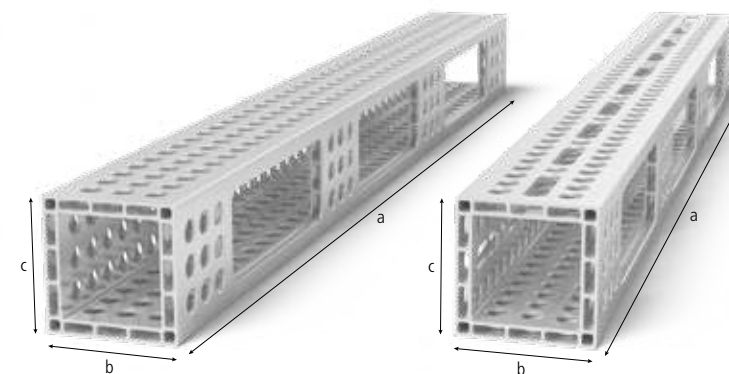

Profil aluminiowy typu U-shape 100x100 mm

Możliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka podwójnego, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! Tolerancja płaskości < 0,8 mm / 1000 mm

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
4-AQ16014050.V	siatka 25 mm	500 mm	100 mm	100 mm	2,00 kg	258,- •
4-AQ16014050.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	500 mm	100 mm	100 mm	1,93 kg	268,- •
4-AQ16014080.V	siatka 25 mm	800 mm	100 mm	100 mm	3,20 kg	392,- •
4-AQ16014080.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	800 mm	100 mm	100 mm	3,07 kg	407,- •
4-AQ16014100.V	siatka 25 mm	1.000 mm	100 mm	100 mm	3,90 kg	483,- •
4-AQ16014100.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	1.000 mm	100 mm	100 mm	3,76 kg	498,- •
4-AQ16014120.V	siatka 25 mm	1.200 mm	100 mm	100 mm	4,75 kg	584,- •
4-AQ16014120.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	1.200 mm	100 mm	100 mm	4,59 kg	603,- •
4-AQ16014150.V	siatka 25 mm	1.500 mm	100 mm	100 mm	5,90 kg	723,- •
4-AQ16014150.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	1.500 mm	100 mm	100 mm	5,69 kg	746,- •
4-AQ16014200.V	siatka 25 mm	2.000 mm	100 mm	100 mm	7,90 kg	957,- •
4-AQ16014200.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	2.000 mm	100 mm	100 mm	7,62 kg	990,- •

ALU = aluminiowy/-a


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 93

www.siegmund.com

107



2-AP160399



2-AP160399.AT

2-AP160399	Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - azotowana					172,-	•
	do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 160511, 4x AP160528 (nie jest włączona w dostawę)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	76 mm	76 mm	41 mm	12 mm	0,55 kg		
2-AP160399.AT	Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy					172,-	•
	do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 160511, 4x AP160528 (nie jest włączona w dostawę)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	76 mm	76 mm	41 mm	12 mm	0,21 kg		

MS=Grubość materiału;



2-AP160605.N



2-AP160602.N



2-AP160602.X7






2-AP160603.X7

2-AP160605.N	Adapter do zacisków śrubowych Basic - azotowana					48,-	•
	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	48 mm	-	-	26 mm	0,11 kg		
2-AP160602.N	Adapter do zacisków śrubowych podwójny - azotowana					57,-	•
	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	60 mm	-	-	26 mm	0,13 kg		
2-AP160602.X7	Adapter podłużny do zacisków śrubowych					43,-	•
	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, do mocowania: Trzpień zaciskowy bez rowka						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	124 mm	23 mm	12 mm	-	0,19 kg		
2-AP160603.X7	Adapter okrągły do zacisków śrubowych					53,-	•
	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, do mocowania: Trzpień zaciskowy bez rowka						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	98 mm	98 mm	12 mm	-	0,60 kg		



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile



= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozją

= aluminiowy/-a

= Tytanowy

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

Do mocowania i łączenia różnych narzędzi Siegmund i stołów spawalniczych.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Nasze trzpienie są wykonane z hartowanej stali wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Wybierz z szerokiej gamy trzpieni szybkozaciskających, trzpieni łączących i wielu innych Magnetyczne trzpienie są dostępne w wersji aluminiowej.


SZYBK I ŁATWY MONTAŻ

Trzpienie można łatwo mocować i odkręcać ręcznie lub za pomocą klucza hexagonalnego. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Trzpień można w każdej chwili łatwo wyczyścić.

RÓŻNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Trzpienie bez rowków są idealne do stosowania z profilami aluminiowymi. Dzięki gładkiemu korpusowi można je bardzo łatwo i pewnie zamocować w profilach aluminiowych.

Akcesoria dostępne online:
www.siegmund.com/F-bolt16

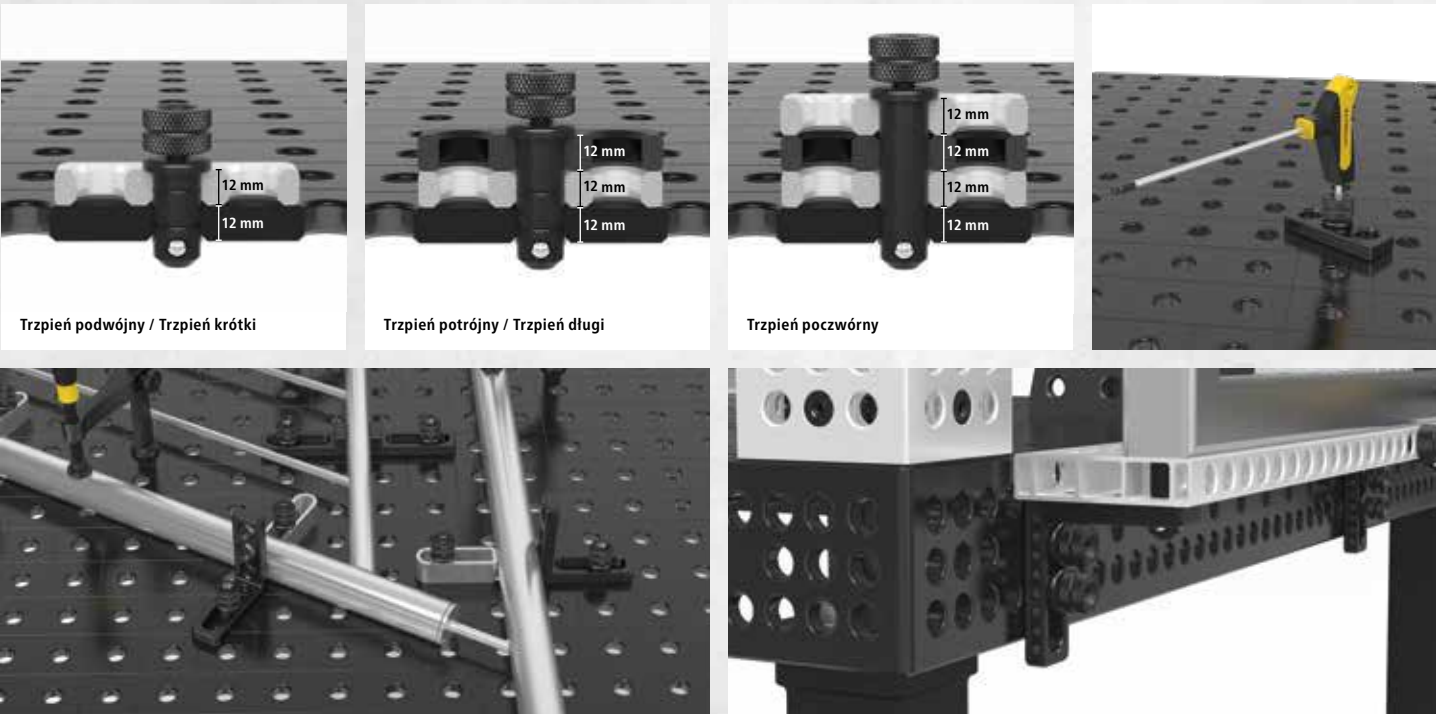

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt16

= Gniazdo sześciokątne = Sześciokąt zewnętrzny



2-160511 2-160513 2-160515

2-160511	Trzpień szybkołączący bez gniazda podwójny - oksydowany						148,-	•
do łączenia 2 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg		
2-160513	Trzpień szybkołączący bez gniazda potrójny - oksydowany						182,-	•
do łączenia 3 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
65 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg		
2-160515	Trzpień szybkołączący bez gniazda poczwórny - oksydowany						211,-	•
do łączenia 4 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
77 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-AP160528 2-AP160529 2-AP160530

2-AP160528	Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny - oksydowany						124,-	•
do łączenia 2 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
32 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,04 kg		
2-AP160529	Trzpień wpuszczany bez gniazda potrójny - oksydowany						148,-	•
do łączenia 3 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
44 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,06 kg		
2-AP160530	Trzpień wpuszczany bez gniazda poczwórny - oksydowany						172,-	•
do łączenia 4 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
56 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,08 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-160583	Trzpień łączący z kołnierzem podwójny - oksydowany						91,-	•
do łączenia 2 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
39 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,07 kg		
2-160584	Trzpień łączący z kołnierzem potrójny - oksydowany						110,-	•
do łączenia 3 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
51 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,09 kg		
2-160585	Trzpień łączący z kołnierzem poczwórny - oksydowany						124,-	•
do łączenia 4 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
63 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,11 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-160571	Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda krótki - oksydowany						167,-	•
	Wymiar mocowania 12 – 24 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręć części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	78 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,13 kg	
2-160573	Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda długi - oksydowany						201,-	•
	Wymiar mocowania 24 – 36 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręć części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	90 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,15 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-160510	Trzpień szybkomocujący krótki - oksydowany						148,-	•
do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
53 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160512	Trzpień szybkomocujący długi - oksydowany						182,-	•
do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
65 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160532	Trzpień uniwersalny krótki - oksydowany						153,-	•
do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 22-28 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
59 mm		16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,11 kg	
2-160533	Trzpień uniwersalny długi - oksydowany						191,-	•
do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 34-40 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
71 mm		16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-160522	Trzpień szybkomocujący płaski krótki - oksydowany						129,-	•
do łączenia 2 elementów, minimalny wystawianie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
36 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,05 kg	
2-160523	Trzpień szybkomocujący płaski długi - oksydowany						158,-	•
do łączenia 3 elementów, minimalny wystawianie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
48 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160528	Trzpień wpuszczany krótki - oksydowany						124,-	•
do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
31 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,04 kg	
2-160529	Trzpień wpuszczany długi - oksydowany						148,-	•
do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
43 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,05 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile



2-160540	Trzpień pozycjonujący - oksydowany						48,-	•
zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
38 mm		16 mm	-	-	-	0,07 kg		
2-160560.N	Trzpień łączący krótki - azotowana						77,-	•
do łączenia 2 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
25 mm		16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,03 kg		
2-160561	Trzpień łączący długi - oksydowany						91,-	•
do łączenia 3 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
37 mm		16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,05 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

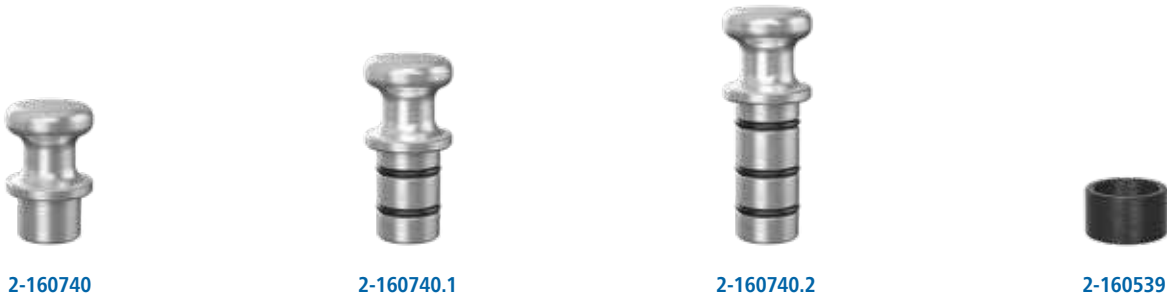

2-160740	Trzpień magnetyczny 34 - aluminiowy/-a			62,-	•
ALU	Długość trzpienia 12 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe				
	Długość: (a)		Ø:	Waga:	
	34 mm	16 mm	0,02 kg		
2-160740.1	Trzpień magnetyczny 46 - aluminiowy/-a			72,-	•
ALU	Długość trzpienia 24 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe				
	Długość: (a)		Ø:	Waga:	
	46 mm	16 mm	0,03 kg		
2-160740.2	Trzpień magnetyczny 58 - aluminiowy/-a			81,-	•
ALU	Długość trzpienia 36 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe				
	Długość: (a)		Ø:	Waga:	
	58 mm	16 mm	0,04 kg		
2-160539	Pierścień dystansowy dla trzpienia magnetycznego - oksydowany			10,-	•
odległość między dwoma elementami mocującymi					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
12 mm	21 mm	0,02 kg			



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt16



= Twardość i długowieczność



= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych



= Zabezpieczenie przez korozją



= aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

Innowacyjne rozwiązania do mocowania i zaciskania przedmiotów obrabianych na stołach spawalniczych Siegmund.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY



Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, czy zaciski szybkiego mocowania – Siegmund oferuje odpowiednie elementy mocujące do każdego projektu. Wybierz spośród różnych rozmiarów, typów i uchwytów.

SZYBKIE I ŁATWE MONTAŻ


W kilku prostych krokach można umieścić zaciski i szybkościaki Siegmund i zaciski w otworach systemowych aby zamocować obrabiane elementy.

PRYZMY I CZĘŚCI WYMIENNE


Oferujemy różne pryzmy i części zamienne do różnych zacisków. Na przykład pryzmy poliamidowe do pracy ze stali nierdzewnej lub dłuższe pręty poziome / pionowe w celu mocowania większych detali aby zwiększyć zasięg mocowania narzędzi.

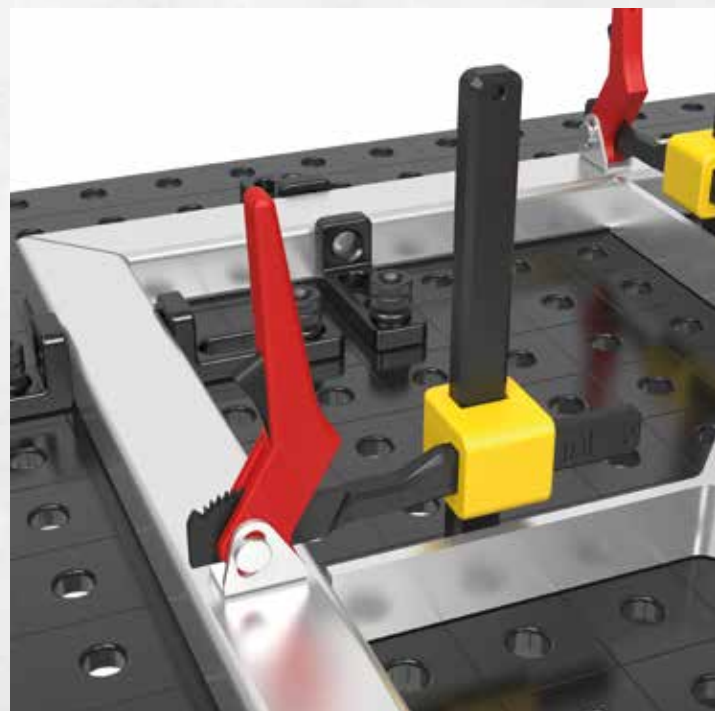


2-160610



2-160630



2-160606




2-160601

2-160610	Professional Zacisk śrubowy - oksydowany / azotowana	254,-	•
wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm			
max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
2,5 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg
2-160630	Professional Zacisk śrubowy 45°/90° - oksydowany	239,-	•
wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°			
max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
2,5 kN	-	200 mm	0,75 kg
2-160606	Szybkościsk Profesjonalny - oksydowany	345,-	•
zalecane tylko do stołów spawalniczych azotowanych plazmowo			
max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
2,5 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg
2-160601	Zacisk śrubowy z prętem okrągłym - oksydowany	254,-	•
wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, nadaje się do prostego i szybkiego mocowania, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego			
max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
1,5 kN	163 mm	200 mm	1,00 kg



2-160604



2-160620



2-160666



2-160618

2-160604	Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany	258,-	•
wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego			
max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:
0,6 kN	165 mm	150 mm	-
			Waga:
			0,80 kg
2-160620	Zacisk śrubowy Basic - oksydowany	206,-	•
wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm			
max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:
2,5 kN	128 mm	200 mm	-
			Waga:
			0,95 kg
2-160666	Krótki sztyft gwintowy z tuleją i pryzmą - oksydowany	100,-	•
gwint 12 x 3 mm, nadają się do każdego otworu systemowego			
Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
-	75 mm	-	0,10 kg
2-160618	Tuleja gwintowana - oksydowany	53,-	•
gwint 12 x 3 mm, nadają się do każdego otworu systemowego			
Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
-	10 mm	19 mm	0,01 kg



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp16



2-160656



2-160656.E



2-160656.PA

2-160656	Pryzma do zacisków śrubowych - oksydowany / azotowana	38,-	•
do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami			
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
14 mm	25 mm	0,02 kg	
2-160656.E	Pryzma do zacisków śrubowych - Stal nierdzewna	53,-	•
do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją)			
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
14 mm	25 mm	0,02 kg	
2-160656.PA	Pryzma do zacisków śrubowych - poliamidowa	38,-	•
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania		
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
14 mm	25 mm	0,01 kg	



2-160650



2-160650.A



2-160650.PA

2-160650	Pryzma Duo Ø 25 - oksydowany / azotowana	53,-	•
do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków			
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
19 mm	25 mm	0,04 kg	
2-160650.A	Pryzma Duo Ø 25 - aluminiowy/-a	62,-	•
ALU	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków		
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
19 mm	25 mm	0,01 kg	
2-160650.PA	Pryzma Duo Ø 25 - poliamidowa	53,-	•
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni wrażliwych na zarysowania		
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
19 mm	25 mm	0,01 kg	



2-160660



2-160660.E



2-160660.PA



2-160661

2-160660	Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - oksydowany	38,-	•
do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do mocowania w narożnikach lub rowkach			
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
13 mm	20 mm	0,02 kg	
2-160660.E	Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - Stal nierdzewna	53,-	•
do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją), do mocowania w narożnikach lub rowkach			
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
13 mm	20 mm	0,02 kg	
2-160660.PA	Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - poliamidowa	43,-	•
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do mocowania w narożnikach lub rowkach		
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
13 mm	20 mm	0,01 kg	
2-160661	Adapter próżniowy dla zacisków śrubowych - oksydowany	62,-	•
kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, na zamówienie			
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
25 mm	25 mm	0,07 kg	



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp16

PA = poliamidowa


ALU = aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych detali za pomocą pryzm i wsporników Siegmund.

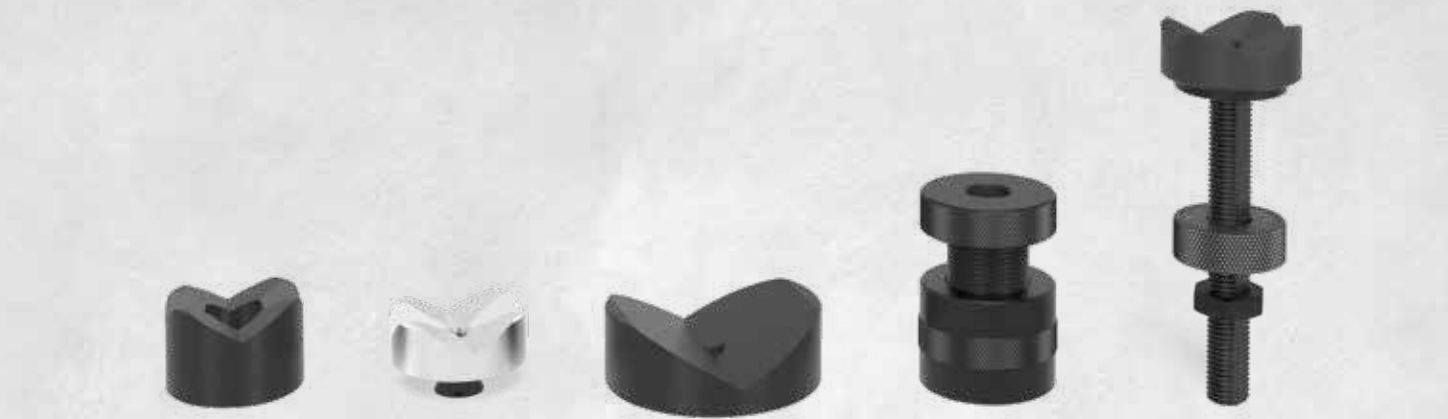

PRACA PRZY MONTAŻU I SPAWANIU RUR


Pryzmy tworzą stabilne powierzchnie podparcia dla wszelkiego rodzaju rur. Każda pryzma jest dostarczana z przykręcanym połączeniem do zamocowania w otworach systemowych. Kołnierz można po prostu odkręcić w zależności od potrzeb. Wybierz spośród różnych średnic i kątów podparcia.

RÓŻNE MATERIAŁY


Każda pryzma występuje w wersji ze stali azotowanej (zabezpieczona przed odpryskami spawalniczymi), z aluminium (obróbka stali nierdzewnej) i z poliamidu (obróbka aluminium i stali nierdzewnej).

ROZBUDOWA I RÓWNOWAGA

Podpory mogą służyć jako rozbudowa pryzm lub zacisków w celu wyrównania różnic wysokości.

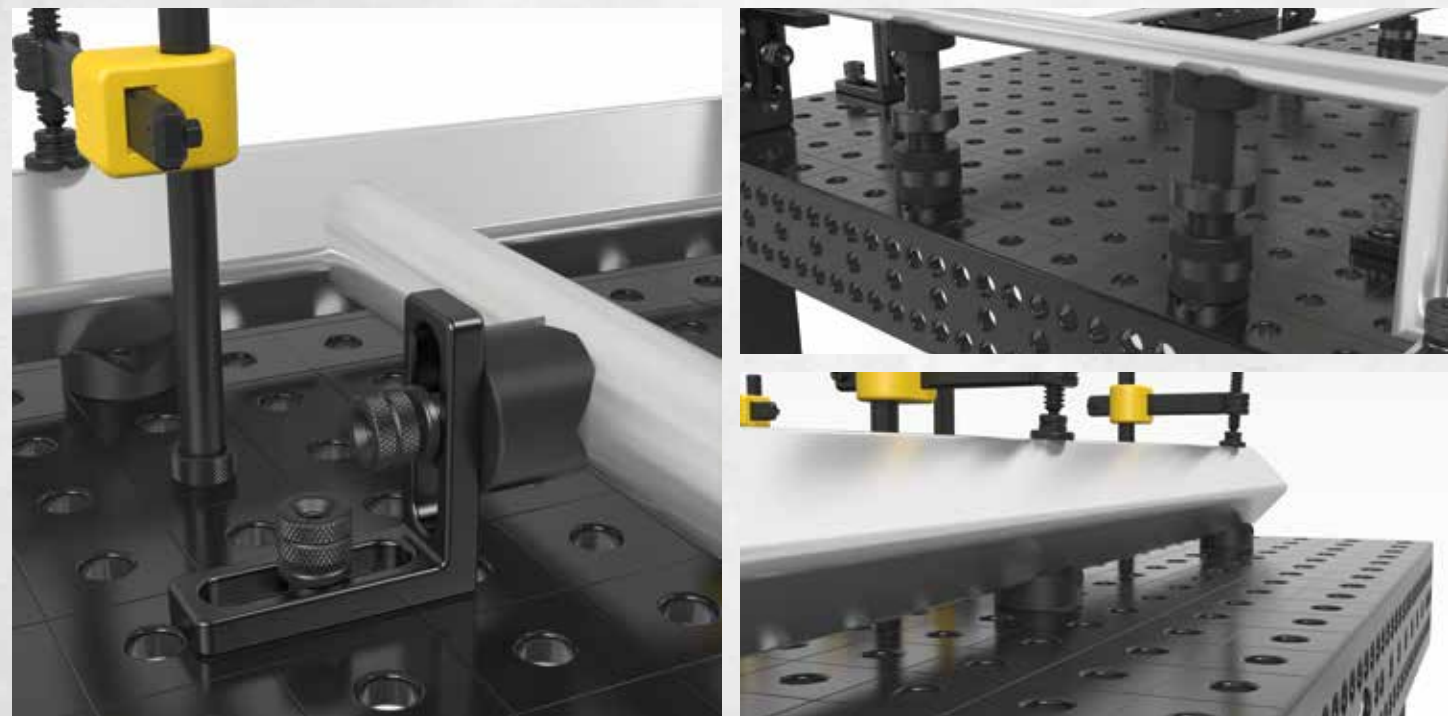

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism16

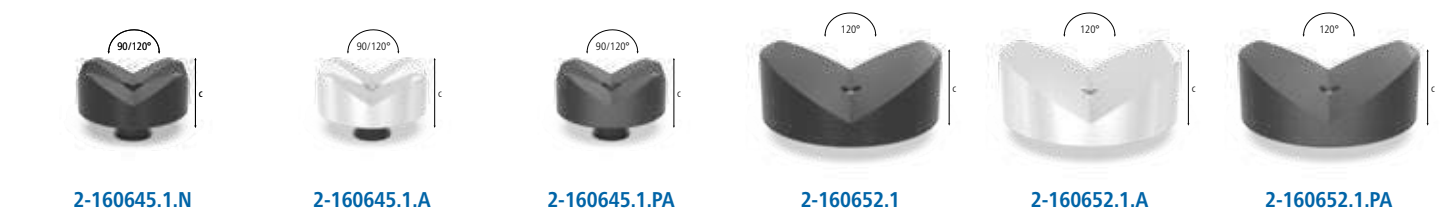

2-160645.1.N	Pryzma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem - azotowana			158,-	•
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	20 mm	50 mm	0,21 kg		
2-160645.1.A	Pryzma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a			215,-	•
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	20 mm	50 mm	0,07 kg		
2-160645.1.PA	Pryzma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem - poliamidowa			206,-	•
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	20 mm	50 mm	0,03 kg		
2-160652.1	Pryzma Ø 80 120° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana			177,-	•
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur o średnicy do Ø 120 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	30 mm	80 mm	0,77 kg		
2-160652.1.A	Pryzma Ø 80 120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a			268,-	•
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur o średnicy do Ø 120 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	30 mm	80 mm	0,26 kg		
2-160652.1.PA	Pryzma Ø 80 120° z wkręconym paskiem - poliamidowa			268,-	•
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur o średnicy do Ø 120 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	30 mm	80 mm	0,12 kg		



2-160641	Pryzma Vario Ø 50 90°/120° bez paska - oksydowany			163,-	•
	Pryzma może być mocowana za pomocą trzpienia, do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	35 mm	50 mm	0,39 kg		
2-160670	Stożek mocujący - oksydowany / azotowana			67,-	•
	do mocowania rur i profili prostokątnych rur do Ø 45 mm, mocowanie z trzpieniami				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	40 mm	45 mm	0,26 kg		
2-160822	Śruba podpierająca Ø 50 - oksydowany			144,-	•
	wysokość regulacji noniusza w zakresie 55-75 mm, można łączyć z zestawem wsporników 160821 i przedłużeniami pryzmy				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	55 - 75 mm	50 mm	0,71 kg		



2-160824



2-160821



2-160821.1



2-160821.2

2-160824	Wspornik regulowany z miarką - oksydowany			182,-	•
	zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z pryzmami				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	125 mm	40 mm	0,33 kg		
2-160821	Zestaw wsporników 7 elementów - oksydowany			163,-	•
	kompensacja różnicy wysokości 1-60 mm, z otworem gwintowanym M10				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	65 mm	25 mm	0,17 kg		
2-160821.1	Kolumna do wsporników - oksydowany			81,-	•
	zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	65 mm	25 mm	0,09 kg		
2-160821.2	Zestaw dysków			81,-	•
	gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	25 mm	0,08 kg		



2-160649.1



2-160649.2



2-160649



2-160649.0

2-160649.1	Wspornik pryzmy 50 - oksydowany			77,-	•
kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 160821 i wspornikiem śrubowym 160822					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
50 mm		16 mm	0,08 kg		
2-160649.2	Wspornik pryzmy 100 - oksydowany			96,-	•
kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 160821 i wspornikiem śrubowym 160822					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
100 mm		16 mm	0,15 kg		
2-160649	Pasek do pryzmy wkręcany - oksydowany			29,-	•
do montażu pryzm w otworach systemowych					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
10 mm		16 mm	0,02 kg		
2-160649.0	Śruba specjalna			29,-	•
dla pryzm systemu 16					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
10 mm		16 mm	0,02 kg		



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism16



• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

Zamocuj elementy w pozycji poziomej i pionowej w kilku prostych krokach.



ZACISKANIE W KILKA SEKUND


Dzięki łatwemu w obsłudze mechanizmowi dźwigniowemu naszego szybkościsku można zamocować detal w kilka sekund i tylko jedną ręką.

DOKŁADNOŚĆ DZIĘKI RÓŻNORODNOŚCI ADAPTERÓW


W połączeniu z różnymi adapterami szybkościski mogą być stosowane uniwersalnie i precyzyjnie w otworach systemowych.

ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI SYSTEMOWI MODUŁOWEMU

Szybkościski Siegmund można łączyć z wieloma narzędziami. Na przykład w połączeniu ze stoperem uniwersalnym można osiągnąć największą możliwą funkcjonalność.

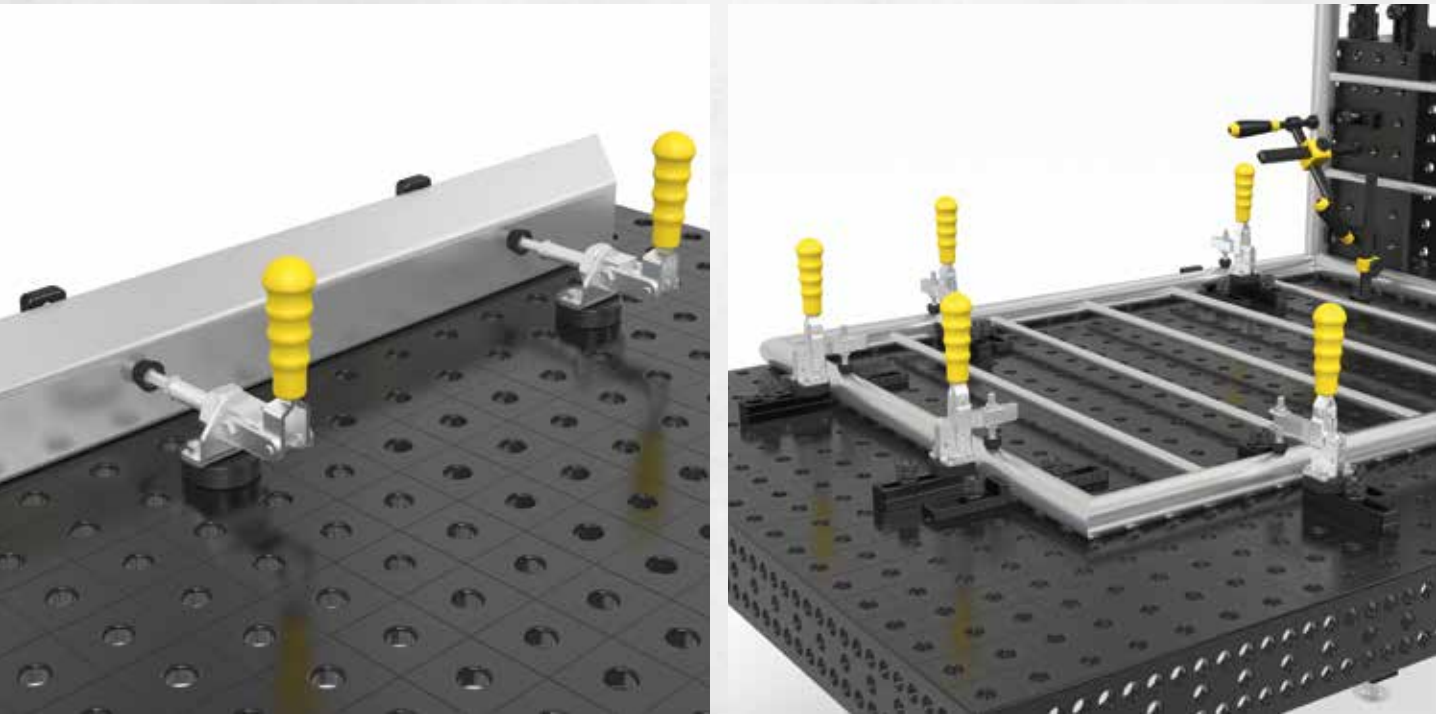

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-fastclamp16

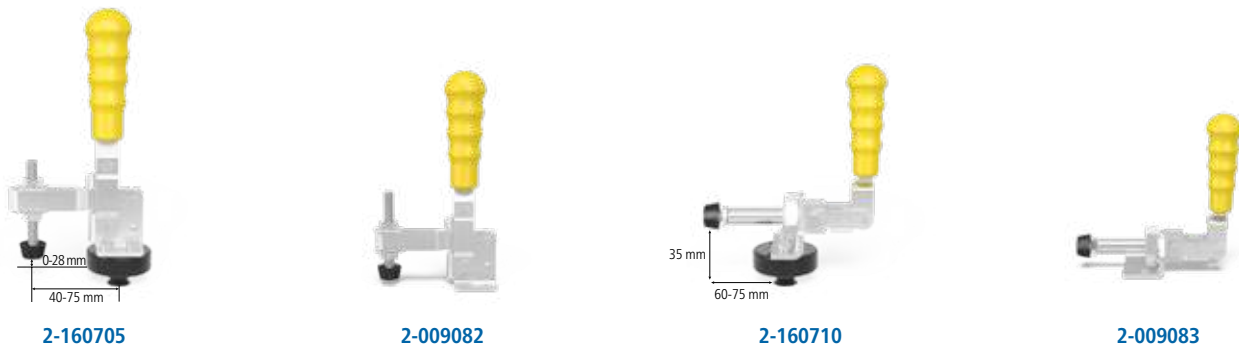

2-160705	Zacisk pionowy z adapterem	163,- •
adapterem 160715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!		
max. siła zacisku Waga:		
1,8 kN 0,95 kg		
2-009082	Zacisk pionowy	105,- •
Układ otworów 32x19 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 84		
max. siła zacisku Waga:		
1,8 kN 0,39 kg		
2-160710	Zacisk liniowy z adapterem	177,- •
adapterem 160715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!		
max. siła zacisku Waga:		
2,5 kN 0,91 kg		
2-009083	Zacisk liniowy	120,- •
Układ otworów 37 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 84		
max. siła zacisku Waga:		
2,5 kN 0,40 kg		



2-160715	Adapter z otworami Ø 48 / 15 - oksydowany				57,-	•
dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 16, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 87						
Wysokość: (c)		Ø:	MS: (d)		Waga:	
22 mm		48 mm	15 mm		0,20 kg	
2-160720	Adapter bez otworów Ø 48 / 15 - oksydowany				57,-	•
dla szybkościsków, do systemu 16, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!						
Wysokość: (c)		Ø:	MS: (d)		Waga:	
22 mm		48 mm	15 mm		0,25 kg	

MS=Grubość materiału;



MS=Grubość materiału;

Akcesoria od Siegmund –
praktyczne rozwiązania które
ułatwiają codzienną pracę.




PORĘCZNE NARZĘDZIA


Oferujemy rozwiązania we wszystkich obszarach – nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia, czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy też chcesz stworzyć dwa obszary robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzędzia oferują nieograniczone możliwości.

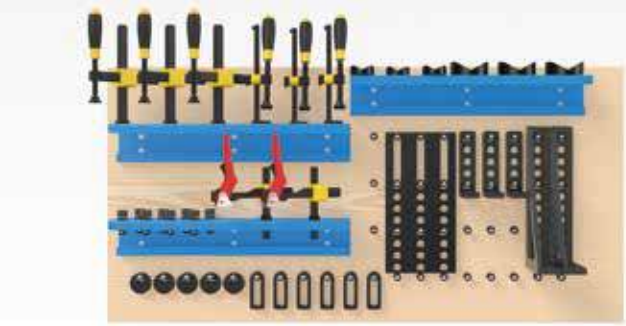

2-160910




2-160912




2-280980

2-160910	Wózek na narzędzia - lakierowana proszkowo				2.445,-	•
Max. całkowite obciążenie 240 kg						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
555 mm		560 mm		680 mm		30,00 kg
2-160912	Ścianka narzędziowa - lakierowana proszkowo				986,-	•
montaż do stołu spawalniczego za pomocą śrub lub wkrętów do ściany						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
500 mm		50 mm		500 mm		7,40 kg
2-280980	Ochronna ścianka spawalnicza				809,-	•
mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
1.600 mm		50 mm		800 mm		23,00 kg



2-160930



2-160931



2-160936.10

2-160930	Moduł do ścianki narzędziowej z rękawami - lakierowana proszkowo					287,-	•
dla Zaciski śrubowe / Przyrmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Ø:	Waga:
500 mm		80 mm		90 mm		16 mm	1,90 kg
2-160931	Moduł do ścianki narzędziowej bez rękawów - lakierowana proszkowo					206,-	•
dla Przyrmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Ø:	Waga:
500 mm		80 mm		90 mm		16 mm	1,60 kg
2-160936.10	Wieszak do ścianki narzędziowej - oksydowany					57,-	•
10 szt. / op.							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Ø:	Waga:
22 mm		-		-		16 mm	0,01 kg



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories16



2-160852



2-160820



2-160820.10

2-160852	Klucz sześciokątny Globalna organizacja 4		48,-	•
	żółty			
	Ø:	Waga:		
	-	0,06 kg		
2-160820	Szczotka Ø 17 z ochronną nasadką		67,-	•
	do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach			
	Ø:	Waga:		
	17 mm	0,05 kg		
2-160820.10	Szczotka Ø 17 do wiertarek / op. 10 szt.		244,-	•
	Ø:	Waga:		
	17 mm	0,05 kg		



2-160920



2-000810



2-160830



2-000835.N

2-160920	Uchwyt do palnika - oksydowany				91,-	•
	można umieścić w otworze systemowym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	-	-	200 mm	0,27 kg		
2-000810	Podłączenie uziemienia Komfort				191,-	•
	gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm ² .					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	-	-	-	0,66 kg		
2-160830	Uchwyt transportowy z płytą mocującą				249,-	•
	nośność 700 kg (z 4x 160510), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg		
2-000835.N	Uchwyt transportowy - azotowana				416,-	•
	nośność 2500 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), nośność 700 kg (z 2x 160510), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg		



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories16



= Twardość i długowieczność



Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych




Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

Wszechstronne możliwości mocowania z łatwą obsługą dzięki stoperom Siegmund.

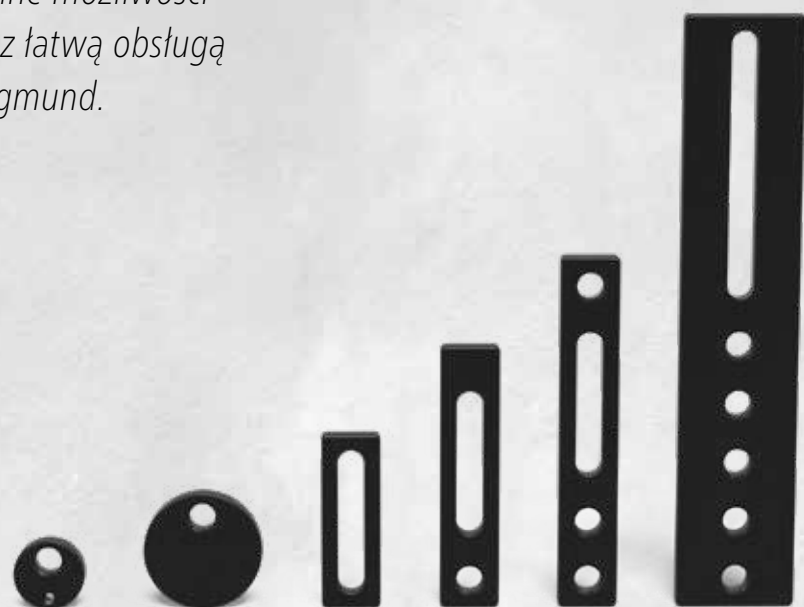

RÓŻNE ROZMIARY I TYPY


Niezależnie od tego, czy jest mało miejsca, czy pozycjonujesz duże elementy – wybieraj z szerokiej gamy typów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwale powierzchnie.

SZYBKIE I ŁATWE MOCOWANIE

Połączenie otworów systemowych i otworów podłużnych zapewnia zarówno stałe i zmienne możliwości mocowania. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybko mocujące.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI I KRAWĘDZIE

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

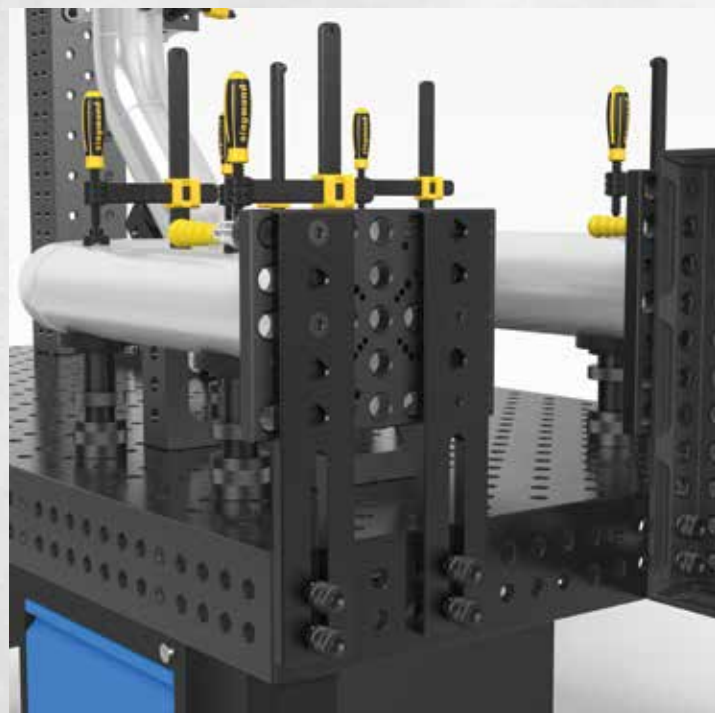

2-220402.N




2-220403.N

2-220402.N	Stoper acentryczny Ø 60 z otworem gwintowanym M10 - azotowana	91,-	•
  	do podłączenia masy, nieskończone skręcanie		
	Ø:	MS: (d)	Waga:
	60 mm	18 mm	0,33 kg
2-220403.N	Stoper acentryczny Ø 100 - azotowana	96,-	•
  	używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie		
	Ø:	MS: (d)	Waga:
	100 mm	18 mm	1,04 kg


MS=Grubość materiału;



2-220410.N



2-220420.N



2-220426.N



2-220430.N

2-220410.N	Stoper uniwersalny 150 L - azotowana	129,-	•
   	z otworem podłużnym		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)
	150 mm	50 mm	18 mm
			VB:
			100 mm
			Waga:
			0,67 kg
2-220420.N	Stoper uniwersalny 225 L - azotowana	201,-	•
   	możliwość łączenia z pryzmami i adapterami		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)
	225 mm	50 mm	18 mm
			VB:
			100 mm
			Waga:
			1,14 kg
2-220426.N	Stoper uniwersalny 300 - azotowana	225,-	•
  	3 otworów systemowych		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)
	300 mm	50 mm	18 mm
			VB:
			100 mm
			Waga:
			1,54 kg
2-220430.N	Stoper uniwersalny 500 S - azotowana	321,-	•
  	5 otworów systemowych		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)
	500 mm	100 mm	18 mm
			VB:
			200 mm
			Waga:
			6,01 kg

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję

 = Miarka

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93


www.siegmund.com

131



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop22

Łatwa praca w trzech wymiarach możliwa jest tylko z kątownikami Siegmund.

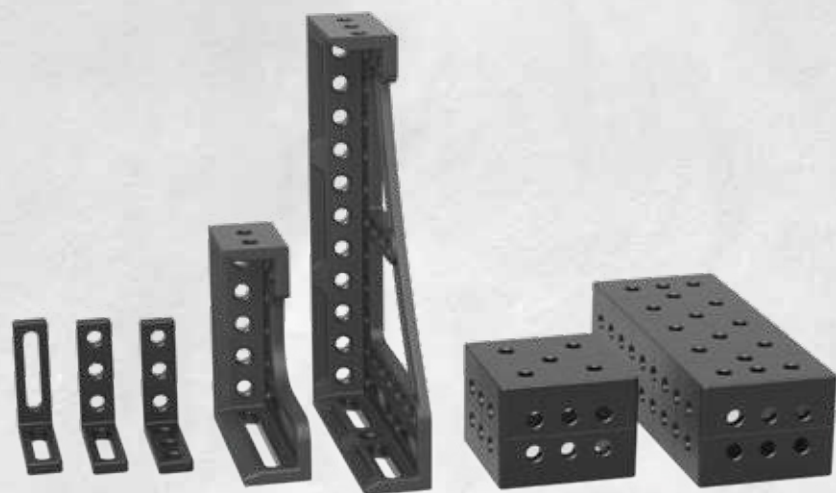

RÓŻNE ROZMIARY I TYPY



Wybierz najlepsze narzędzia Siegmund z szerokiej gamy kształtów, wariantów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwale powierzchnie. Oferujemy również specjalne kątowniki aluminiowe do obróbki stali nierdzewnej.

NAJŁATWIEJSZA PRACA W TRZECH PŁASZCZYZNACH MOCOWANIA


Kątowniki Siegmund otwierają świat trójwymiarowego mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali czy jako przedłużenie stołu zawsze gwarantują pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybko mocujące.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI I KRAWĘDZIE


Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

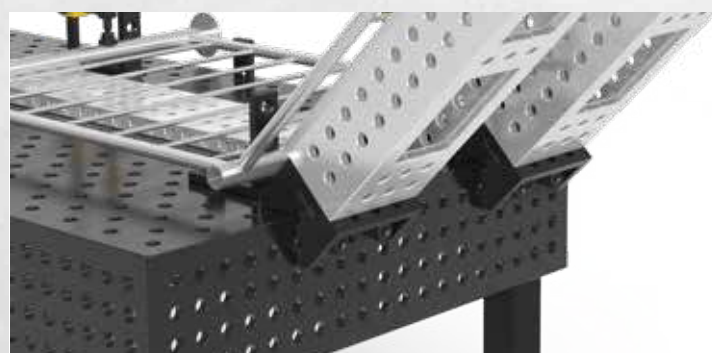


2-220110.N



2-220113.N




2-220111.N




2-220152.N

2-220110.N		Kątownik montażowy i blokujący 175 L - azotowana				301,-	•	
   	otwory systemowe / otwór podłużny							
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		MS: (d)	Waga:
	175 mm		50 mm		175 mm		18 mm	1,65 kg
2-220113.N		Kątownik montażowy i blokujący 175 VL - azotowana				268,-	•	
  	otwory systemowe / otwory systemowe							
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		MS: (d)	Waga:
	175 mm		50 mm		175 mm		18 mm	1,96 kg
2-220111.N		Kątownik montażowy i blokujący 175 WL - azotowana				301,-	•	
   	otwór podłużny / otwór podłużny 100, regulacja w każdej płaszczyźnie							
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		MS: (d)	Waga:
	175 mm		50 mm		175 mm		18 mm	1,57 kg
2-220152.N		Kątownik montażowy i blokujący 300 G - azotowana				416,-	•	
   	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40							
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		MS: (d)	Waga:
	200 mm		75 mm		300 mm		20 mm	5,70 kg

MS=Grubość materiału;




2-220116.N



2-220162.N



2-220124.N



2-220126.N

2-220116.N	Kątownik montażowy i blokujący 300x195 - azotowana					354,-	•
   							
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg		
2-220162.N	Kątownik montażowy i blokujący 500 G - azotowana					545,-	•
   	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	193 mm	75 mm	493 mm	20 mm	7,80 kg		
2-220124.N	Kątownik montażowy i blokujący 300 GK lewy - azotowana					737,-	•
   	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg		
2-220126.N	Kątownik montażowy i blokujący 300 GK prawy - azotowana					737,-	•
   	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg		

MS=Grubość materiału;

 = Twardość i długowieczność

 = Miarka

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 93

www.siegmund.com

133



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square22




2-220190.N




2-220171



2-220164.N



2-220165.N

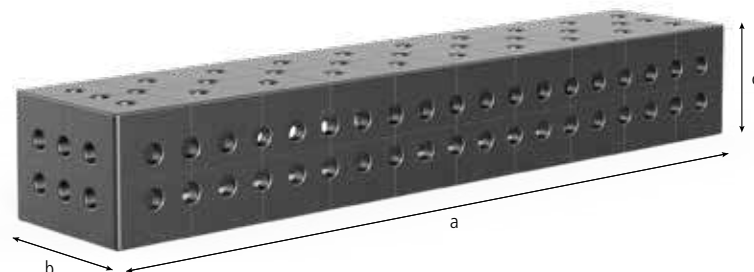


2-220190.N	Łącznik narożny mały żeliwny - azotowana					947,-	•
    	ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40						
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Waga:	
200 mm		150 mm	115 mm	-	-	10,00 kg	
2-220171	Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - oksydowany					2.321,-	•
   	swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny nr 14 (280854) nie jest dołączony						
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Waga:	
-		-	-	-	475 mm	23,00 kg	
2-220164.N	Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym lewy - azotowana					794,-	•
   	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Waga:	
276 mm		95 mm	500 mm	20 mm	-	11,60 kg	
2-220165.N	Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym prawy - azotowana					794,-	•
   	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Waga:	
276 mm		95 mm	500 mm	20 mm	-	11,60 kg	


MS=Grubość materiału; SL=Długość boku;




2-220134.N



2-220136.N



2-220144.N



2-220146.N

2-220134.N	Kątownik montażowy i blokujący 600 GK lewy - azotowana					1.139,-	•
   	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
373 mm		95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg		
2-220136.N	Kątownik montażowy i blokujący 600 GK prawy - azotowana					1.139,-	•
   	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
373 mm		95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg		
2-220144.N	Kątownik montażowy i blokujący 800 GK lewy - azotowana					1.622,-	•
   	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
373 mm		95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg		
2-220146.N	Kątownik montażowy i blokujący 800 GK prawy - azotowana					1.622,-	•
   	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
373 mm		95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg		

MS=Grubość materiału;



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square22

Blok typu-U 200/150 - azotowany plazmowo					
z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 220560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg
2-220370.P	1.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg
2-220380.P	1.500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg
2-220390.P	2.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg

MS=Grubość materiału;



 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję

 = Miarka


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93



Duże komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie dużych elementów bez dźwigu lub wózka widłowego.

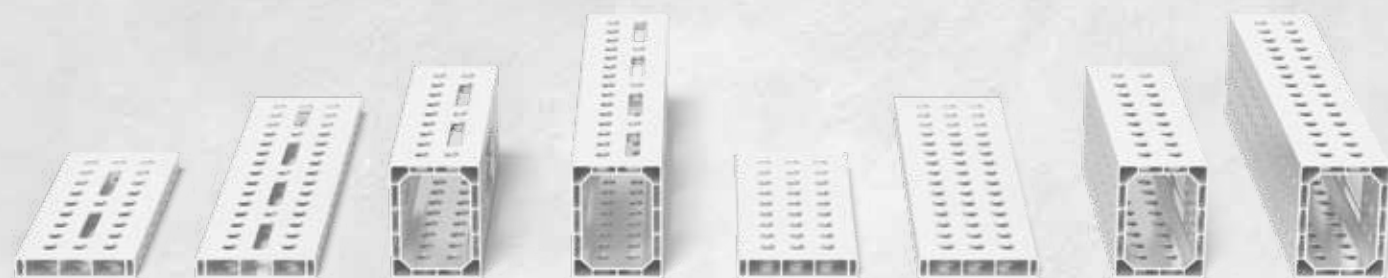


LEKKIE NARZĘDZIA ZACISKOWE



Zastosowanie aluminium zapewnia lekką i solidną powierzchnię mocującą, która jest o 75 – 90% lżejsza niż tradycyjne narzędzia montażowe. Dzięki niewielkiej wadze można również łatwo ustawić i zamocować ręcznie duże profile aluminiowe.

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

Do mocowania profili aluminiowych polecamy nasze trzpienie mocujące bez rowka, które dzięki gładkiej powierzchni umożliwiają łatwiejszy montaż w otworach systemowych. W przypadku stosowania zacisków na profilach aluminiowych zalecamy adaptory w celu skompensowania mniejszej grubości materiału. Do mocowania profili aluminiowych od frontu polecamy nasz adapter do łączenia stołu.

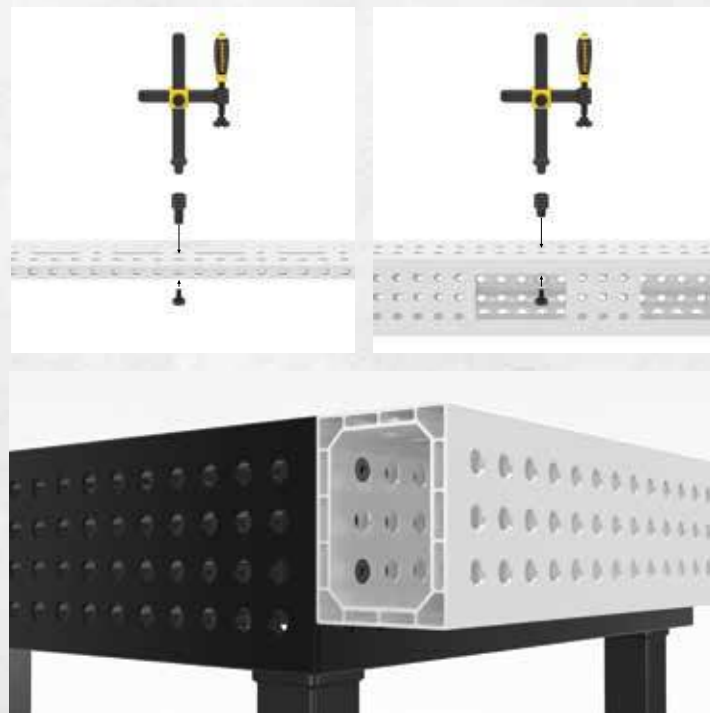



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

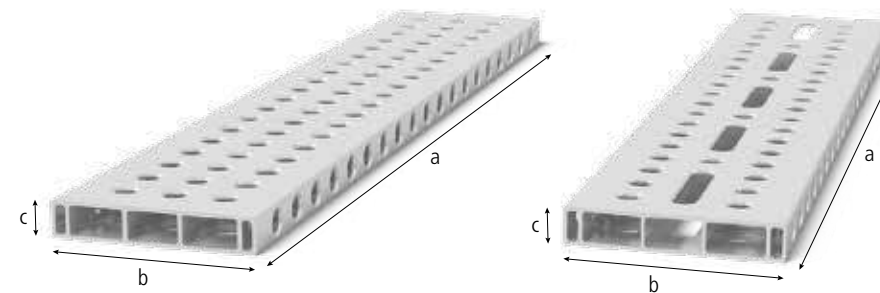

Wspornik profilu aluminiowego 200x36 mm

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom. Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania. Wersja z podłużnym otworem: Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542), rozważ dalsze instrukcje użytkownika artykułu online!

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
4-AR22014050.V	siatka 50 mm	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	177,- •
4-AR22014050.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	201,- •
4-AR22014080.V	siatka 50 mm	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	268,- •
4-AR22014080.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	800 mm	200 mm	36 mm	4,00 kg	306,- •
4-AR22014100.V	siatka 50 mm	1.000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	316,- •
4-AR22014100.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	1.000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	359,- •
4-AR22014120.V	siatka 50 mm	1.200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	383,- •
4-AR22014120.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	1.200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	440,- •
4-AR22014150.V	siatka 50 mm	1.500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	507,- •
4-AR22014150.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	1.500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	574,- •
4-AR22014200.V	siatka 50 mm	2.000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	632,- •
4-AR22014200.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	2.000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	718,- •

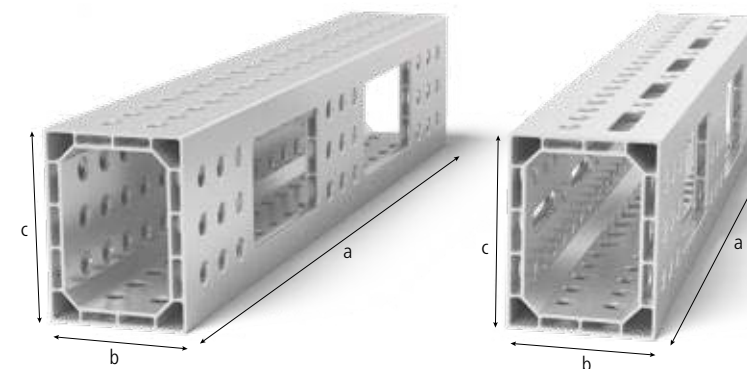

Profil aluminiowy typu U-shape 200x150 mm

Możliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka podwójnego, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542), rozważ dalsze instrukcje użytkownika artykułu online! Tolerancja płaskości < 0,9 mm / 1000 mm

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
4-AR22024050.V	siatka 50 mm	500 mm	200 mm	150 mm	5,70 kg	445,- •
4-AR22024050.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	500 mm	200 mm	150 mm	5,53 kg	459,- •
4-AR22024080.V	siatka 50 mm	800 mm	200 mm	150 mm	8,90 kg	694,- •
4-AR22024080.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	800 mm	200 mm	150 mm	8,53 kg	718,- •
4-AR22024100.V	siatka 50 mm	1.000 mm	200 mm	150 mm	11,30 kg	866,- •
4-AR22024100.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	1.000 mm	200 mm	150 mm	10,89 kg	895,- •
4-AR22024120.V	siatka 50 mm	1.200 mm	200 mm	150 mm	13,50 kg	1.029,- •
4-AR22024120.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	1.200 mm	200 mm	150 mm	13,01 kg	1.062,- •
4-AR22024150.V	siatka 50 mm	1.500 mm	200 mm	150 mm	16,80 kg	1.287,- •
4-AR22024150.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	1.500 mm	200 mm	150 mm	16,32 kg	1.330,- •
4-AR22024200.V	siatka 50 mm	2.000 mm	200 mm	150 mm	22,40 kg	1.703,- •
4-AR22024200.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	2.000 mm	200 mm	150 mm	21,68 kg	1.761,- •

ALU = aluminiowy/-a


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 93

www.siegmund.com

137



2-AP220399



2-AP220399.AT

2-AP220399		Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - azotowana					292,-	•
		do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 220511, 3x AP220528 (nie jest włączona w dostawę)						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		MS: (d)	Waga:	
163 mm		113 mm		70 mm		18 mm	3,03 kg	
2-AP220399.AT		Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy					292,-	•
		do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 220511, 3x AP220528 (nie jest włączona w dostawę)						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		MS: (d)	Waga:	
163 mm		113 mm		70 mm		18 mm	1,10 kg	
MS=Grubość materiału;								

MS=Grubość materiału;





2-AP220605.N



2-AP220602.N

2-AP220605.N		Adapter do zacisków śrubowych Basic - azotowana		53,-	•
			do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 220610.1, 220630.1, 220615		
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
63 mm		35 mm	0,27 kg		
2-AP220602.N		Adapter do zacisków śrubowych podwójny - azotowana		62,-	•
			do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 220610.1, 220630.1, 220615		
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
81 mm		35 mm	0,32 kg		

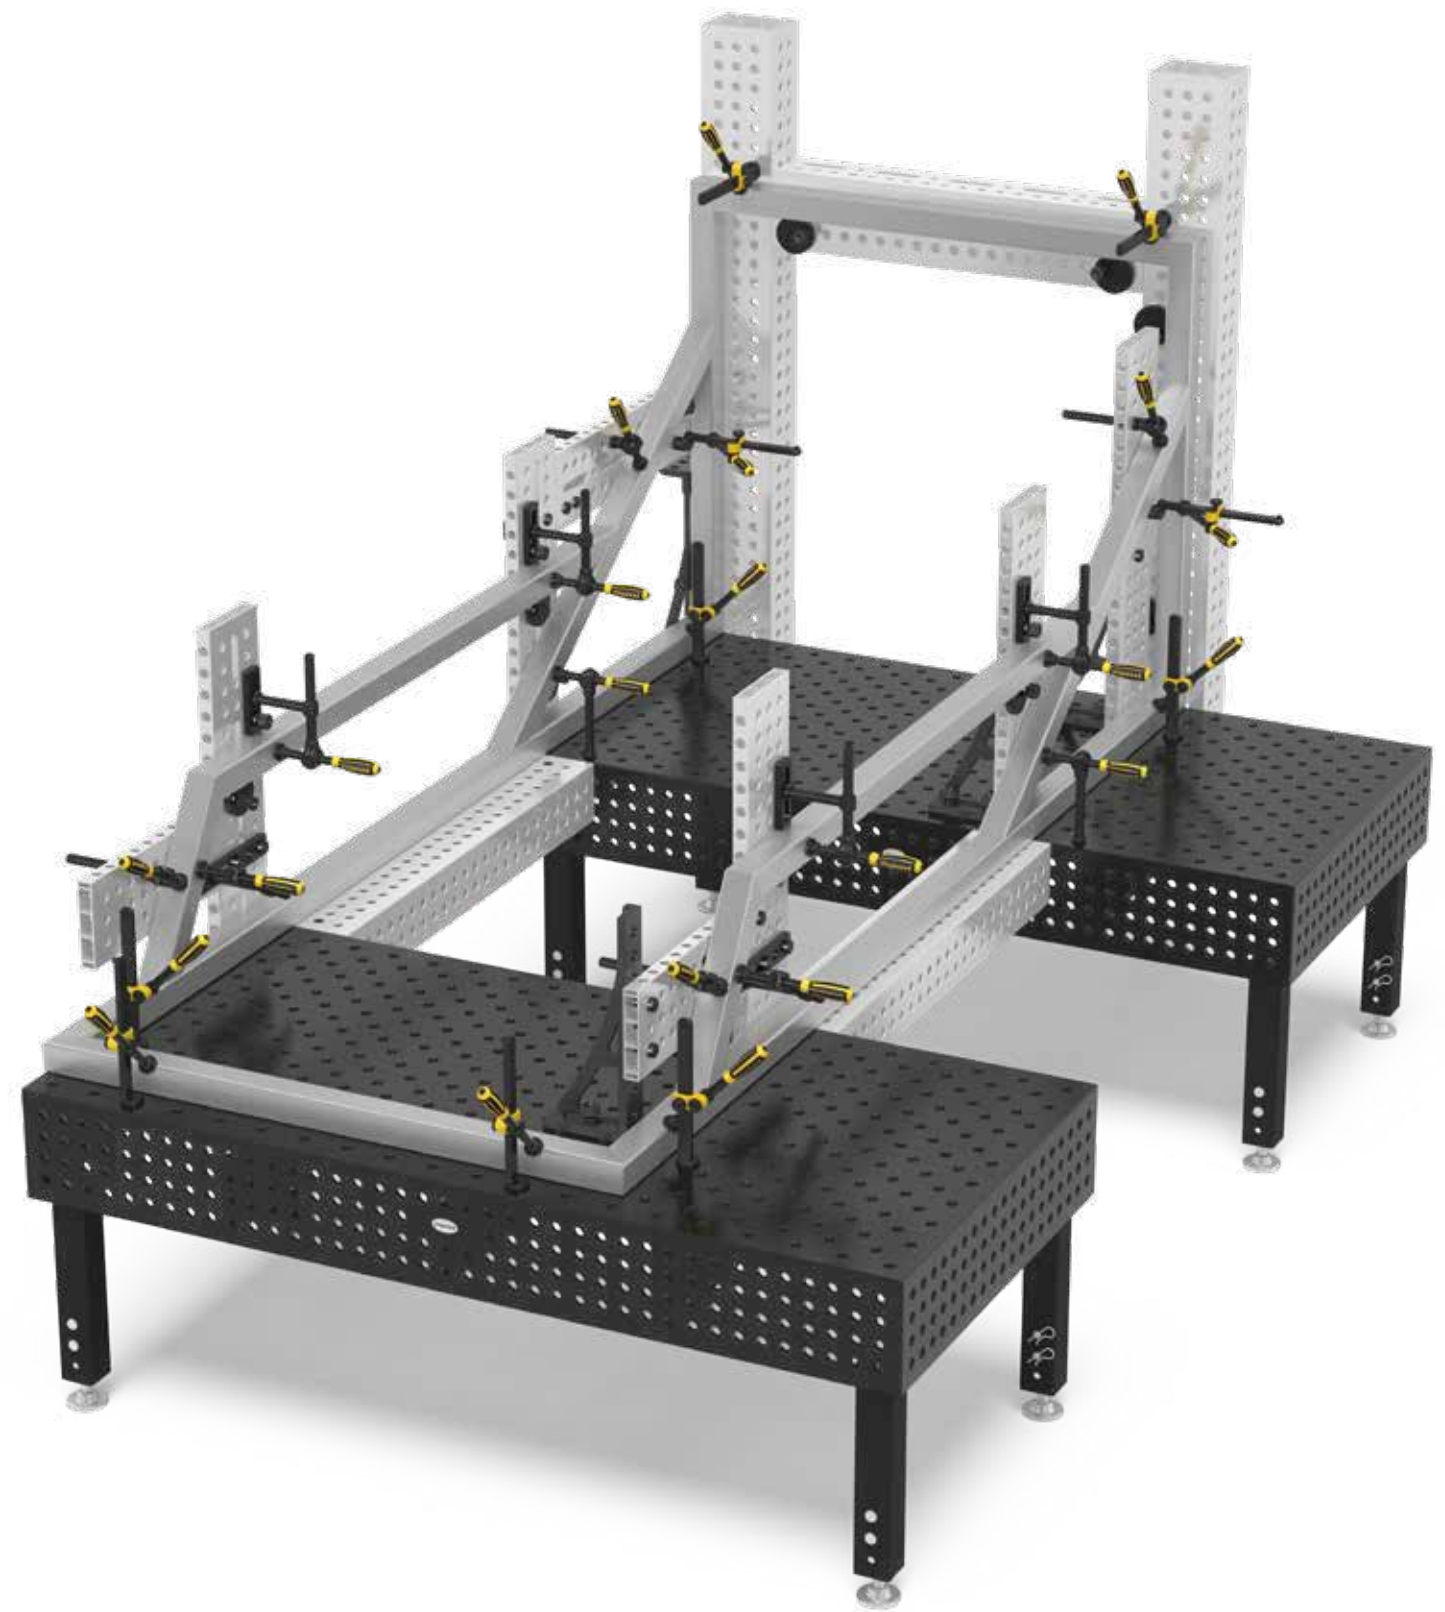

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

Do mocowania i łączenia różnych narzędzi Siegmund i stołów spawalniczych.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Nasze trzpień są wykonane z hartowanej stali wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Wybierz z szerokiej gamy trzpieńi szybkoczaskających, trzpieńi łączących i wielu innych Magnetyczne trzpieńie są dostępne w wersji aluminiowej.


Akcesoria dostępne online: www.siegmund.com/F-bolt22

SZYBK I ŁATWY MONTAŻ

Trzpieńie można łatwo mocować i odkręcać ręcznie lub za pomocą klucza hexagonalnego. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Trzpieńie można w każdej chwili łatwo wyczyścić.

RÓŻNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Trzpieńie bez rowków są idealne do stosowania z profilami aluminiowymi. Dzięki gładkiemu korpusowi można je bardzo łatwo i pewnie zamocować w profilach aluminiowych.

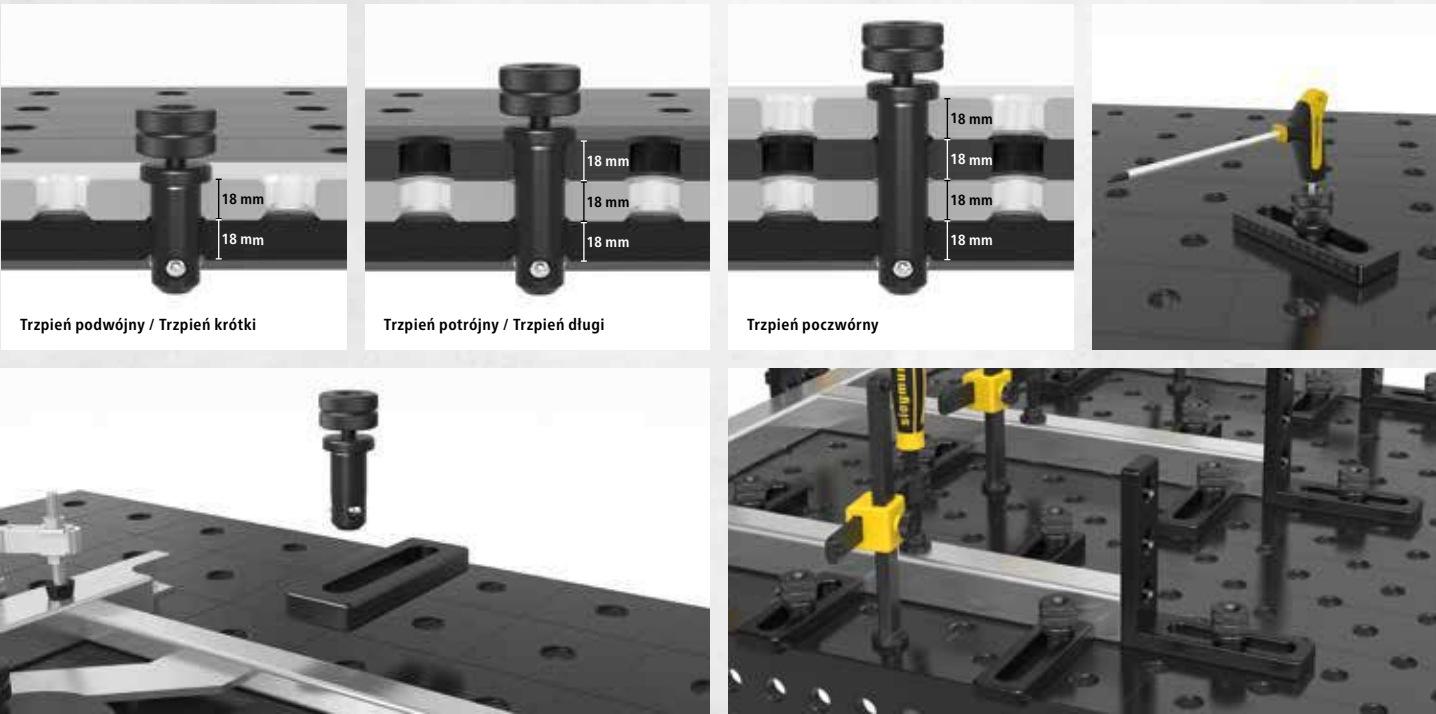

Szczegółowe informacje o produktach: www.siegmund.com/F-bolt22



= Gniazdo sześciokątne



= Sześciokąt zewnętrzny



2-220511



2-220513



2-220515

2-220511	Trzpień szybkomocujący bez gniazda podwójny - oksydowany						167,- •
do łączenia 2 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220513	Trzpień szybkomocujący bez gniazda potrójny - oksydowany						211,- •
do łączenia 3 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
101 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg	
2-220515	Trzpień szybkomocujący bez gniazda poczwórny - oksydowany						254,- •
do łączenia 4 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
119 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,37 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-AP220528



2-AP220529



2-AP220530

2-AP220528	Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny - oksydowany						129,-	•
do łączenia 2 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Waga:			
50 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,13 kg			
2-AP220529	Trzpień wpuszczany bez gniazda potrójny - oksydowany						153,-	•
do łączenia 3 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Waga:			
68 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,18 kg			
2-AP220530	Trzpień wpuszczany bez gniazda poczwórny - oksydowany						177,-	•
do łączenia 4 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Waga:			
86 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,23 kg			

SK=Siła ścinania; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-220583	Trzpień łączący z kołnierzem podwójny - oksydowany						86,-	•
do łączenia 2 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
55 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg		
2-220584	Trzpień łączący z kołnierzem potrójny - oksydowany						110,-	•
do łączenia 3 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
73 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg		
2-220585	Trzpień łączący z kołnierzem poczwórny - oksydowany						134,-	•
do łączenia 4 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
91 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,30 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-220571		Trzpień szybko mocujący regulowany bez gniazda krótki - oksydowany						191,-	•
	Wymiar mocowania 18 – 36 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
	95 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,40 kg		
2-220573		Trzpień szybko mocujący regulowany bez gniazda długi - oksydowany						230,-	•
	Wymiar mocowania 36 – 54 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
	113 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,46 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-220510	Trzpień szybko mocujący krótki - oksydowany						167,-	•
do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
83 mm		22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220512	Trzpień szybko mocujący długi - oksydowany						191,-	•
do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
101 mm		22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg	
2-220532	Trzpień uniwersalny komfort krótki - oksydowany						182,-	•
do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 33-39 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
93 mm		22 mm	150,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,35 kg	
2-220533	Trzpień uniwersalny komfort długi - oksydowany						206,-	•
do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 51-57 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
111 mm		22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,41 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-220522	Trzpień szybko mocujący płaski krótki - oksydowany						153,-	•
do łączenia 2 elementów, minimalny wystawianie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
57 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,15 kg		
2-220523	Trzpień szybko mocujący płaski długi - oksydowany						177,-	•
do łączenia 3 elementów, minimalny wystawianie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
75 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg		
2-220528	Trzpień wpuszczany krótki - oksydowany						153,-	•
do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
49 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,12 kg		
2-220529	Trzpień wpuszczany długi - oksydowany						177,-	•
do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
67 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,16 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile



2-220540	Trzpień pozycjonujący - oksydowany						53,-	•
zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
56 mm		22 mm	-	-	-	0,21 kg		
2-220560.N	Trzpień łączący krótki - azotowana						72,-	•
  	do łączenia 2 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
36 mm		22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,06 kg		
2-220561	Trzpień łączący długi - oksydowany						96,-	•
do łączenia 3 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
54 mm		22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,12 kg		
2-220740	Trzpień magnetyczny 60 - aluminiowy/-a						81,-	•
	Długość trzpienia 18 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe							
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
60 mm		22 mm	-	-	-	0,06 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

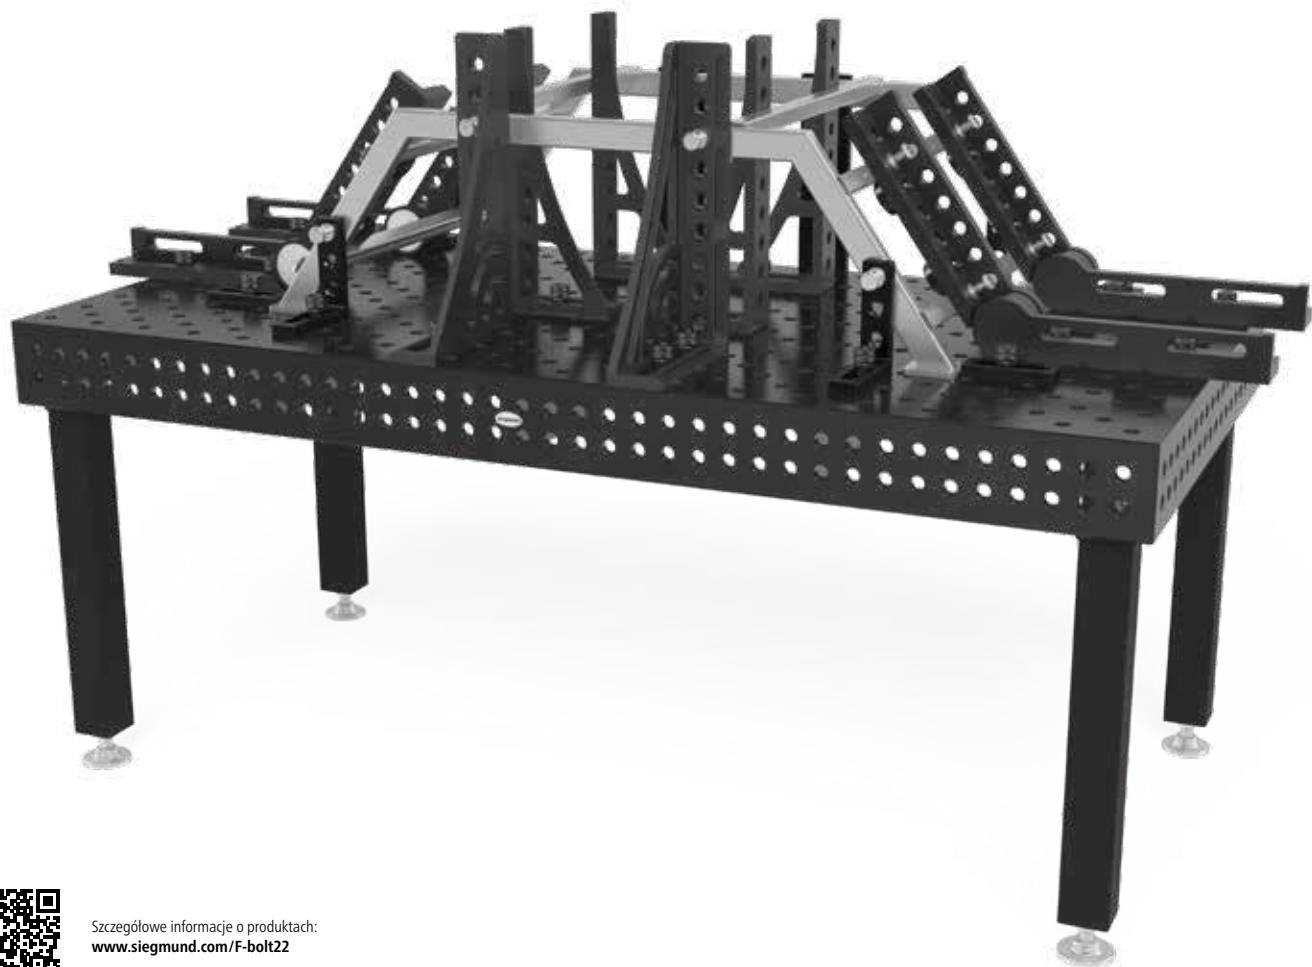

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt22

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozją

= aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Innowacyjne rozwiązania do mocowania i zaciskania przedmiotów obrabianych na stołach spawalniczych Siegmund.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY



Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, czy zaciski szybkiego mocowania – Siegmund oferuje odpowiednie elementy mocujące do każdego projektu. Wybierz spośród różnych rozmiarów, typów i uchwytów.

SZYBKIE I ŁATWY MONTAŻ

W kilku prostych krokach można umieścić zaciski i szybkościaki Siegmund i zaciski w otworach systemowych aby zamocować obrabiane elementy.

PRYZMY I CZĘŚCI WYMIENNE

Oferujemy różne pryzmy i części zamienne do różnych zacisków. Na przykład pryzmy poliamidowe do pracy ze stali nierdzewnej lub dłuższe pręty poziome / pionowe w celu mocowania większych detali aby zwiększyć zasięg mocowania narzędzi.

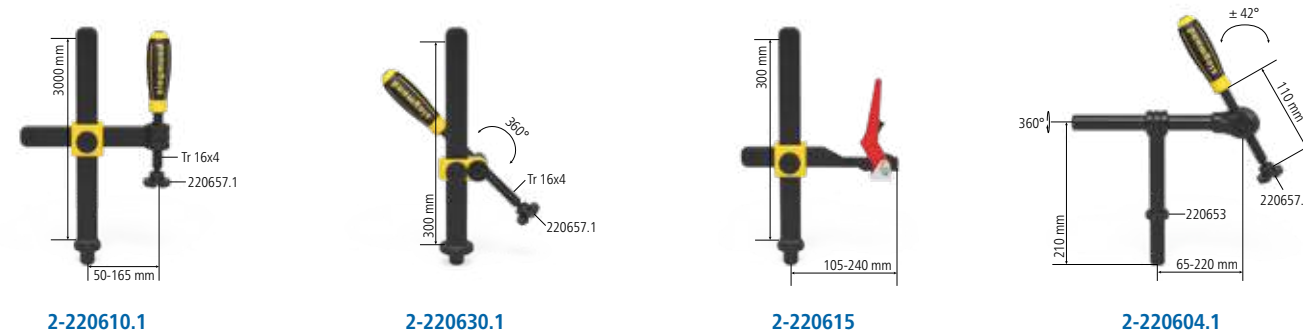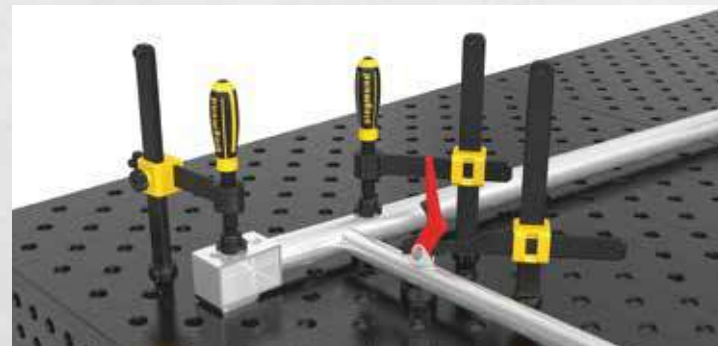

2-220610.1	Professional Zacisk śrubowy - oksydowany	258,-	•
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm		
	max. siła zacisku Szerokość: (b) Wysokość: (c) Waga:		
	3,5 kN 220 mm 300 mm 2,70 kg		
2-220630.1	Professional Zacisk śrubowy 45°/90° - oksydowany	239,-	•
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°		
	max. siła zacisku Szerokość: (b) Wysokość: (c) Waga:		
	3,5 kN - 300 mm 2,21 kg		
2-220615	Szybkościak Profesjonalny - oksydowany	392,-	•
	max. siła zacisku Szerokość: (b) Wysokość: (c) Waga:		
	3,5 kN 275 mm 300 mm 2,70 kg		
2-220604.1	Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany	282,-	•
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego		
	max. siła zacisku Szerokość: (b) Wysokość: (c) Waga:		
	1,4 kN 265 mm 210 mm 1,91 kg		



2-220618	Tuleja gwintowana - oksydowany	29,-	•
	dla 220610.1, tuleja gwintowana 16 x 4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 22, nadają się do każdego otworu systemowego		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	22 mm 24 mm 0,03 kg		
2-220650	Przyna Duo Ø 40 - oksydowany	67,-	•
	do wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	27 mm 40 mm 0,13 kg		
2-220650.A	Przyna Duo Ø 40 - aluminiowy/-a	77,-	•
ALU	do wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	27 mm 40 mm 0,06 kg		
2-220650.PA	Przyna Duo Ø 40 - poliamidowa	72,-	•
PA	do wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	27 mm 40 mm 0,02 kg		

ALU = aluminiowy/-a

PA = poliamidowa

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

www.siegmund.com

147



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp22



2-220657.1





2-220658.E



2-220659.PA

2-220657.1	Pryzma do zacisków śrubowych - oksydowany	38,- •
do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami		
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
20 mm	40 mm	0,05 kg
2-220658.E	Pryzma do zacisków śrubowych - Stal nierdzewna	53,- •
do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją)		
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
20 mm	40 mm	0,04 kg
2-220659.PA	Pryzma do zacisków śrubowych - poliamidowa	33,- •
do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania		
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
20 mm	40 mm	0,01 kg

PA

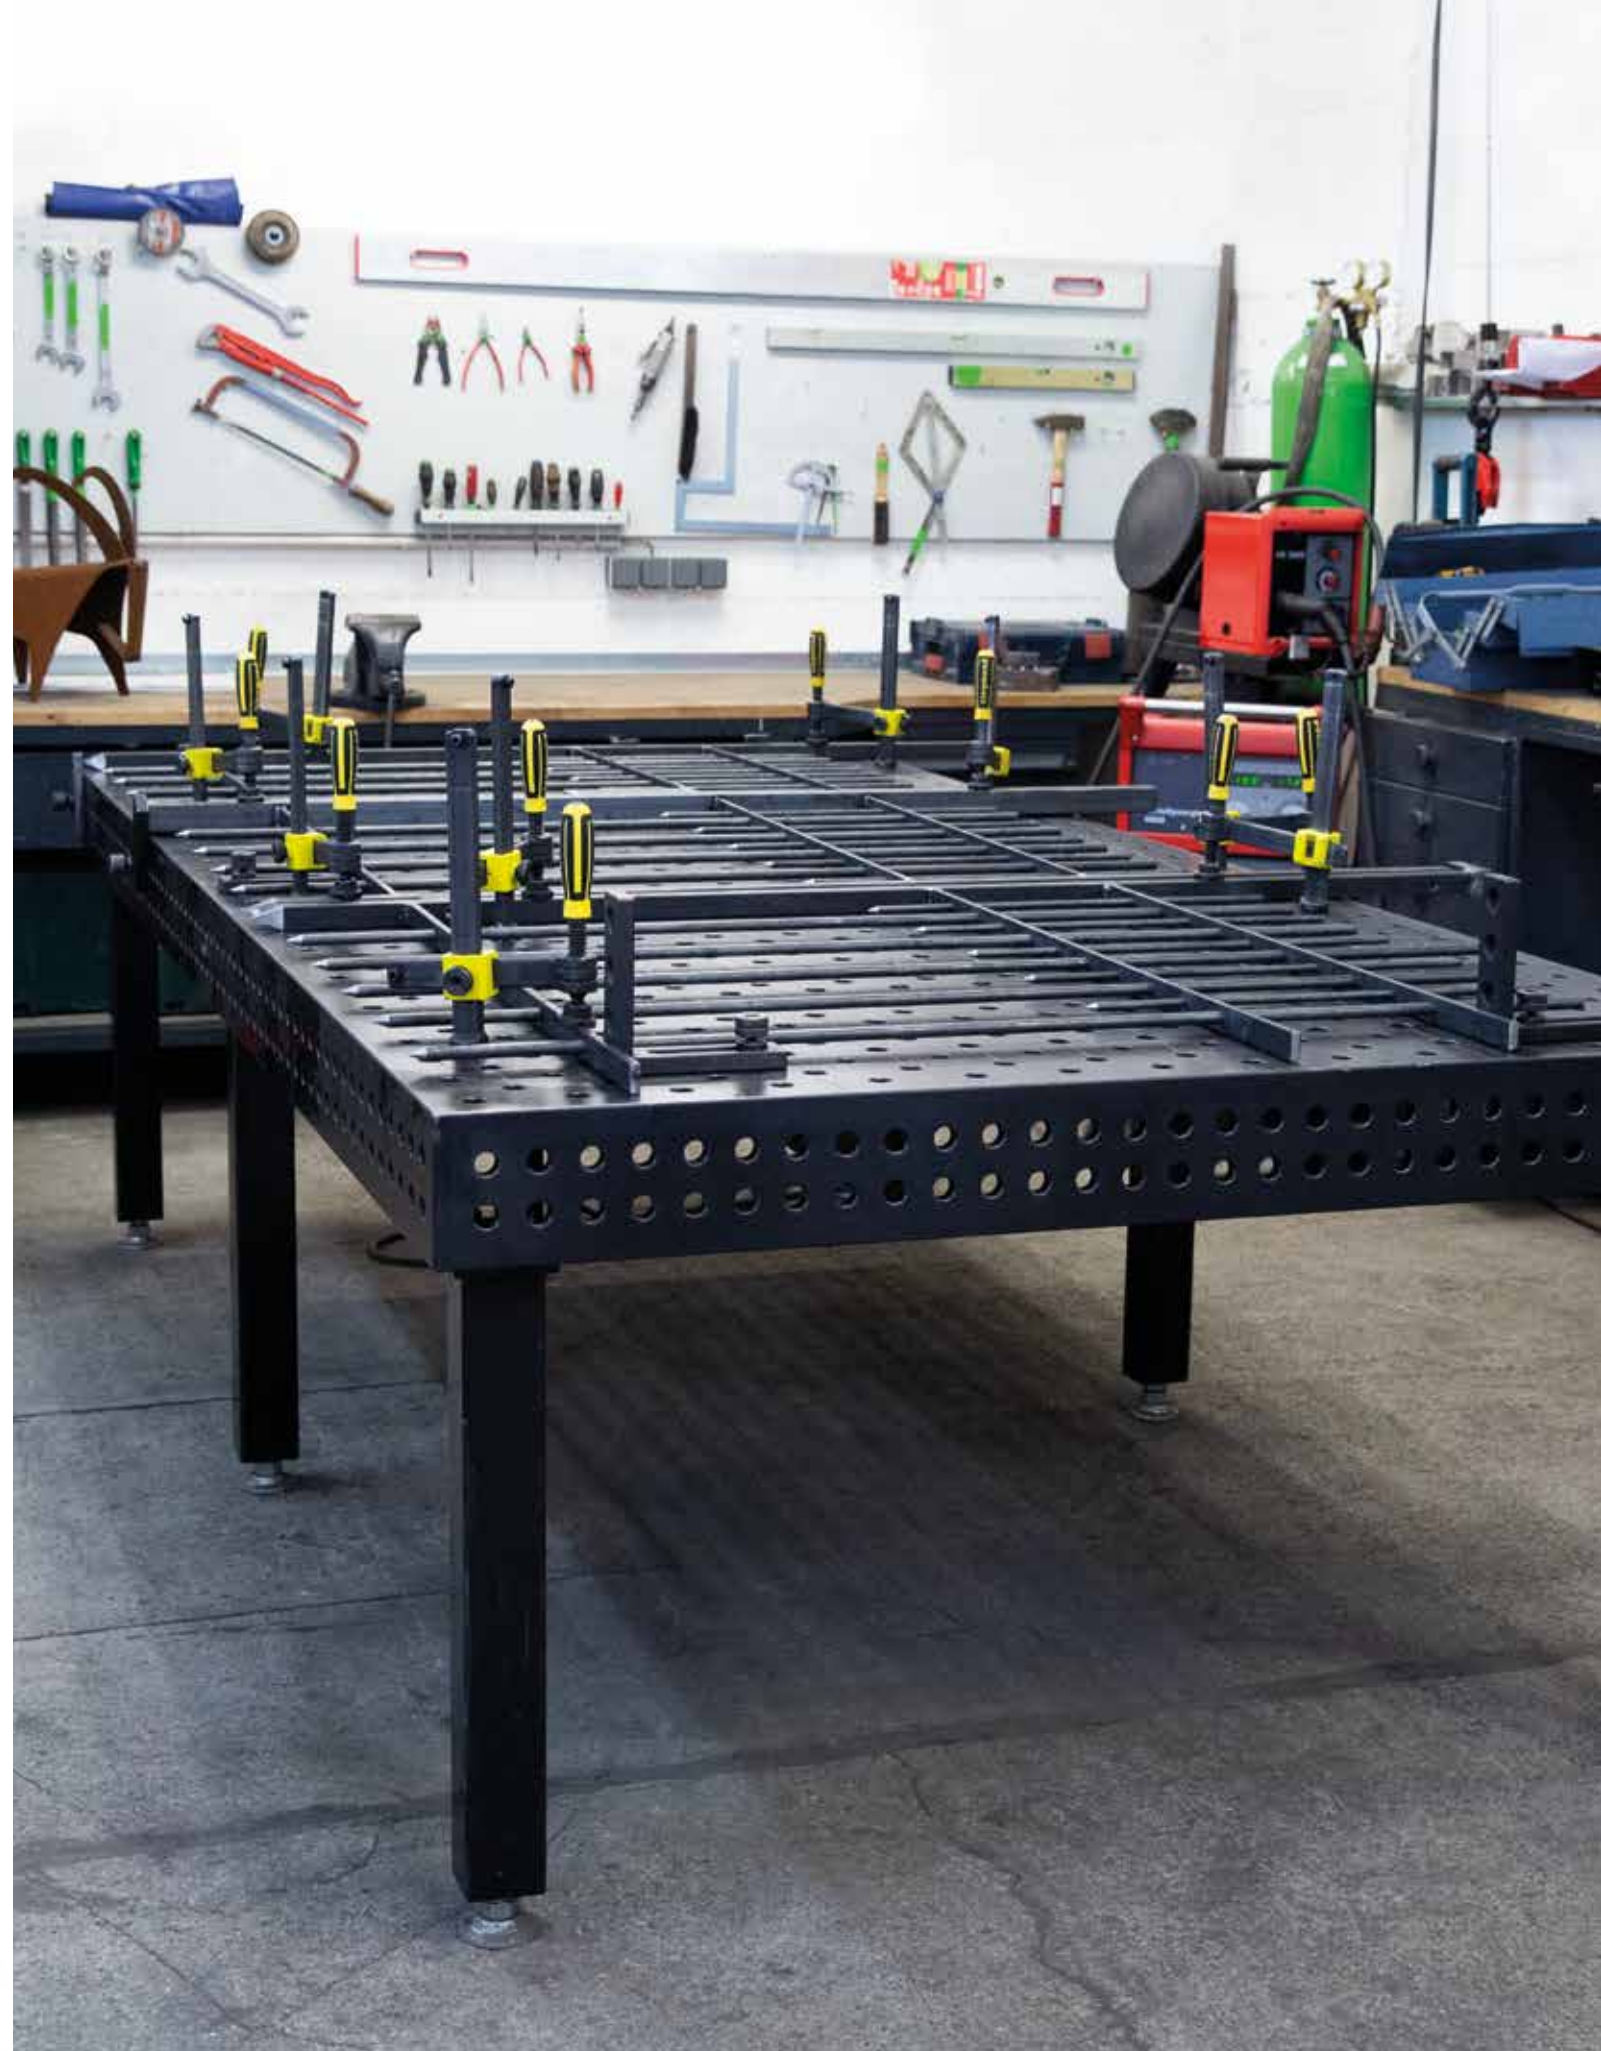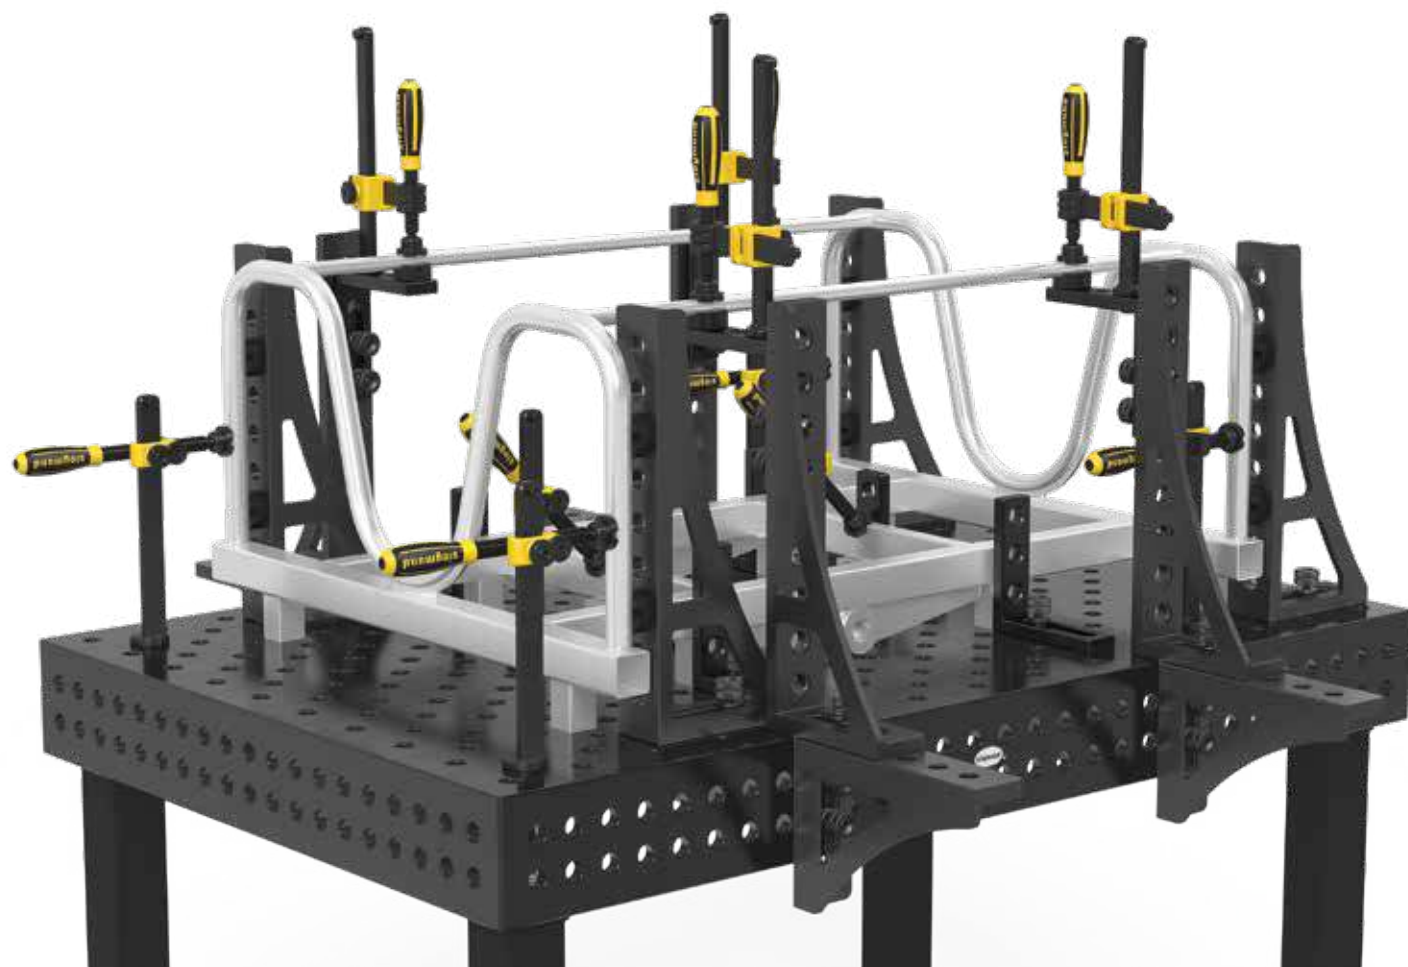

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp22

PA = poliamidowa

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych detali za pomocą pryzm i wsporników Siegmund.



PRACA PRZY MONTAŻU I SPAWANIU RUR


Pryzmy tworzą stabilne powierzchnie podparcia dla wszelkiego rodzaju rur. Każda pryzma jest dostarczana z przykręcanym połączeniem do zamocowania w otworach systemowych. Kołnierz można po prostu odkręcić w zależności od potrzeb. Wybierz spośród różnych średnic i kątów podparcia.

RÓŻNE MATERIAŁY

Każda pryzma występuje w wersji ze stali azotowanej (zabezpieczona przed odpryskami spawalniczymi), z aluminium (obróbka stali nierdzewnej) i z poliamidu (obróbka aluminium i stali nierdzewnej).

ROZBUDOWA I RÓWNOWAGA

Podpory mogą służyć jako rozbudowa pryzm lub zacisków w celu wyrównania różnic wysokości.

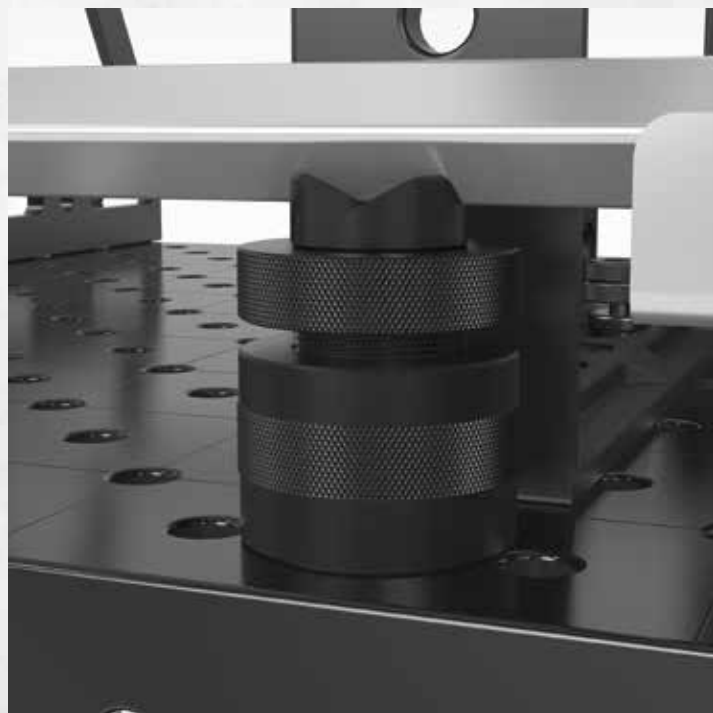

2-220648.1



2-220648.1.A



2-220648.1.PA



2-220645.1



2-220645.1.A



2-220645.1.PA

2-220648.1	Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - oksydowany	115,- •
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	20 mm 50 mm 0,26 kg	
2-220648.1.A	Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a	139,- •
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	20 mm 50 mm 0,16 kg	
2-220648.1.PA	Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa	148,- •
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	20 mm 50 mm 0,08 kg	
2-220645.1	Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - oksydowany	158,- •
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	20 mm 50 mm 0,30 kg	
2-220645.1.A	Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a	158,- •
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	20 mm 50 mm 0,15 kg	
2-220645.1.PA	Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - poliamidowa	158,- •
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	20 mm 50 mm 0,08 kg	



2-220651.1



2-220651.1.A



2-220651.1.PA

2-220651.1	Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - oksydowany	129,- •
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	30 mm 60 mm 0,58 kg	
2-220651.1.A	Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a	148,- •
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	30 mm 60 mm 0,32 kg	
2-220651.1.PA	Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa	158,- •
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	30 mm 60 mm 0,13 kg	

ALU = aluminiowy/-a

PA = poliamidowa

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

www.siegmund.com

151



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism22



2-220647.1

2-220647.1.A

2-220647.1.PA

2-220652.1

2-220652.1.A

2-220652.1.PA

2-220647.1	Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - oksydowany	158,-	•
gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm			
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
40 mm	80 mm	1,07 kg	
2-220647.1.A	Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a	182,-	•
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm		
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
40 mm	80 mm	0,57 kg	
2-220647.1.PA	Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - poliamidowa	191,-	•
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm		
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
40 mm	80 mm	0,20 kg	
2-220652.1	Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - oksydowany	206,-	•
gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur do Ø 400 mm			
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
30 mm	120 mm	1,74 kg	
2-220652.1.A	Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a	268,-	•
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur do Ø 400 mm		
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
30 mm	120 mm	0,91 kg	
2-220652.1.PA	Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - poliamidowa	287,-	•
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur do Ø 400 mm		
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
30 mm	120 mm	0,30 kg	



2-220822

2-220824

2-220822	Śruba podpierająca Ø 80 - oksydowany	244,-	•
wysokość regulacji noniusza w zakresie 75-110 mm, można łączyć z zestawem wsporników 220821 i przedłużeniami pryzmatu			
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
75 - 110 mm	80 mm	2,44 kg	
2-220824	Wspornik regulowany z miarką - oksydowany	191,-	•
100	zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z pryzmami		
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
134 mm	45 mm	0,52 kg	



2-220649



2-220649.1



2-220649.2



2-220649.3

2-220649	Wspornik pryzmy 25 - oksydowany	38,-	•
kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
Długość: (a)	Ø:	Waga:	
25 mm	22 mm	0,07 kg	
2-220649.1	Wspornik pryzmy 50 - oksydowany	72,-	•
kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
Długość: (a)	Ø:	Waga:	
50 mm	22 mm	0,14 kg	
2-220649.2	Wspornik pryzmy 100 - oksydowany	86,-	•
kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
Długość: (a)	Ø:	Waga:	
100 mm	22 mm	0,28 kg	
2-220649.3	Wspornik pryzmy 150 - oksydowany	100,-	•
kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
Długość: (a)	Ø:	Waga:	
150 mm	22 mm	0,42 kg	



2-220669

2-220821

2-220821.1

2-220821.2

2-220669	Pasek do pryzmy wkręcany - oksydowany	29,-	•
do montażu pryzm w otworach systemowych			
Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
12 mm	-	22 mm	0,04 kg
2-220821	Zestaw wsporników 11-szt. - oksydowany	196,-	•
kompensacja różnicy wysokości 1-100 mm, z otworem gwintowanym M10			
Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
-	125 mm	50 mm	2,01 kg
2-220821.1	Kolumna do wsporników - oksydowany	96,-	•
zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10			
Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
-	125 mm	50 mm	0,39 kg
2-220821.2	Zestaw dysków	100,-	•
gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm + 1/10" dysk 2,54 mm			
Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
-	-	50 mm	1,62 kg



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism22



>> Zamocuj elementy w pozycji poziomej i pionowej w kilku prostych krokach.



ZACISKANIE W KILKA SEKUND


Dzięki łatwemu w obsłudze mechanizmowi dźwigniowemu naszego szybkościsku można zamocować detal w kilka sekund i tylko jedną ręką.

DOKŁADNOŚĆ DZIĘKI RÓŻNORODNOŚCI ADAPTERÓW


W połączeniu z różnymi adapterami szybkościski mogą być stosowane uniwersalnie i precyzyjnie w otworach systemowych.

ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI SYSTEMOWI MODUŁOWEMU

Szybkościski Siegmund można łączyć z wieloma narzędziami. Na przykład w połączeniu ze stoperem uniwersalnym można osiągnąć największą możliwą funkcjonalność.

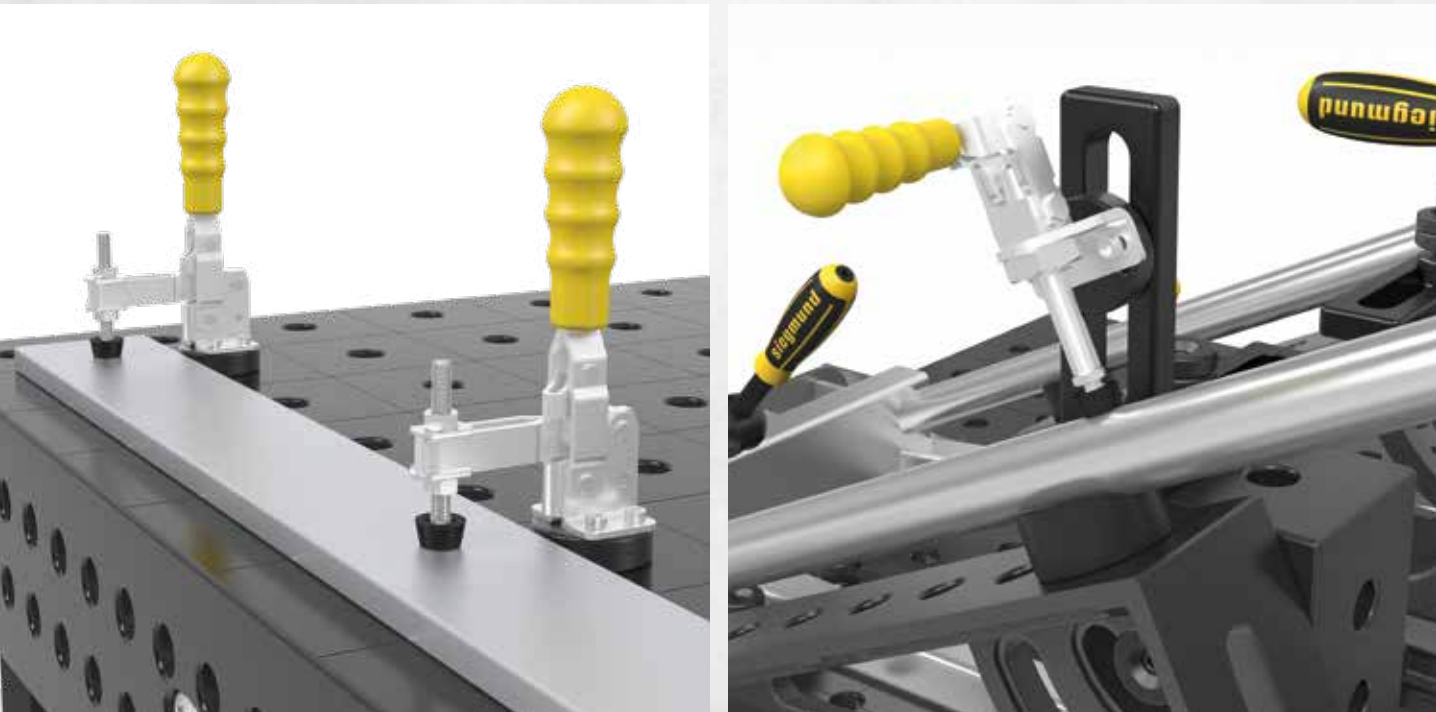

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-fastclamp22

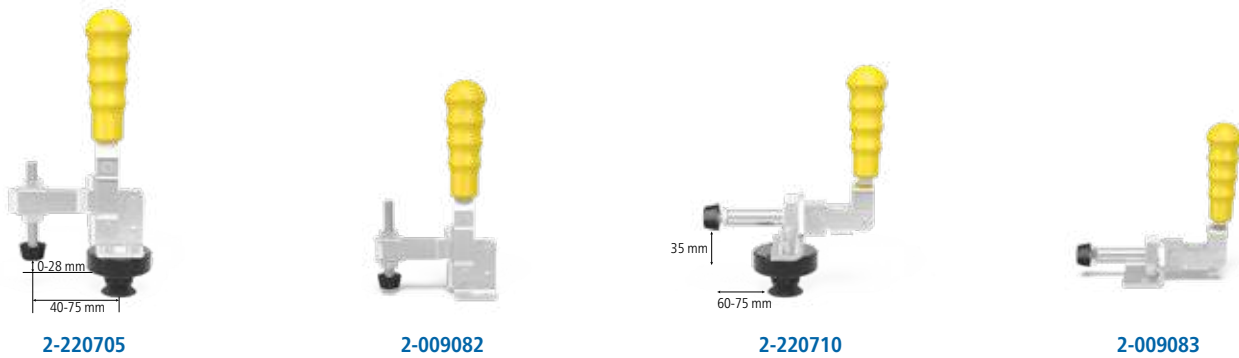

2-220705	Zacisk pionowy z adapterem	167,- •
adapterem 220715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!		
max. siła zacisku Waga:		
1,8 kN 0,64 kg		
2-009082	Zacisk pionowy	105,- •
Układ otworów 32x19 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 84		
max. siła zacisku Waga:		
1,8 kN 0,39 kg		
2-220710	Zacisk liniowy z adapterem	201,- •
adapterem 220715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!		
max. siła zacisku Waga:		
2,5 kN 0,64 kg		
2-009083	Zacisk liniowy	120,- •
Układ otworów 37 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 84		
max. siła zacisku Waga:		
2,5 kN 0,40 kg		



2-220715

2-220715	Adapter z otworami Ø 50 / 15 - oksydowany				57,-	•
dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 22, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 89						
Wysokość: (c)		Ø:	MS: (d)		Waga:	
26 mm		50 mm	15 mm		0,22 kg	
MS=Grubość materiału;						



MS=Grubość materiału;

Akcesoria od Siegmund –
praktyczne rozwiązania które
ułatwiają codzienną pracę.




PORĘCZNE NARZĘDZIA


Oferujemy rozwiązania we wszystkich obszarach – nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia, czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy też chcesz stworzyć dwa obszary robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzędzia oferują nieograniczone możliwości.

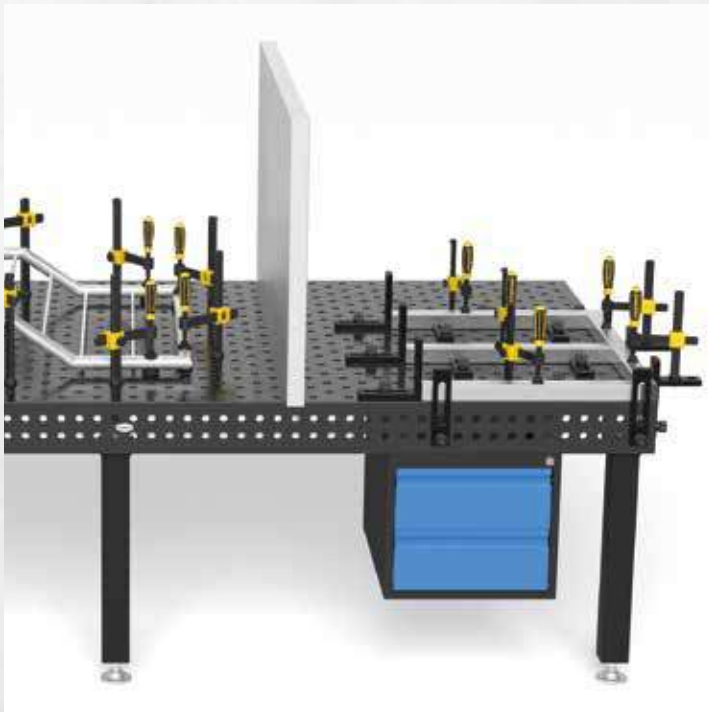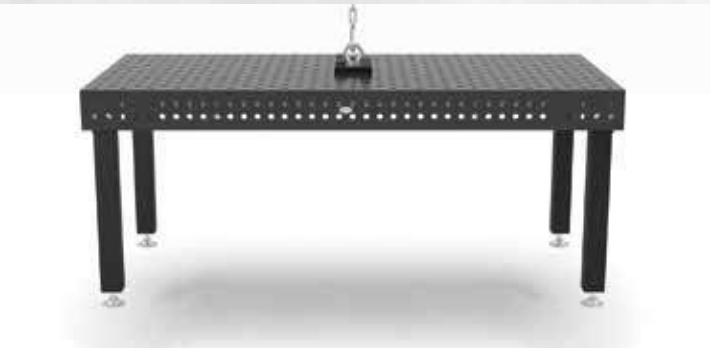

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories22



2-220910



2-280980

2-220910	Wózek na narzędzia - lakierowana proszkowo				2.995,-	•
	Max. całkowite obciążenie 240 kg					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg		
2-280980	Ochronna ścianka spawalnicza				809,-	•
	mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg		



2-220852



2-220820



2-220920



2-000810

2-220852	Klucz sześciokątny Globalna organizacja 5			62,-	•
	żółty				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	-	0,09 kg		
2-220820	Szczotka Ø 24 z ochronną nasadką			77,-	•
	do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	24 mm	0,06 kg		
2-220920	Uchwyt do palnika - oksydowany			100,-	•
	można umieścić w otworze systemowym				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	200 mm	-	0,36 kg		
2-000810	Podłączenie uziemienia Komfort			191,-	•
	gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, Ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm².				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	-	0,66 kg		



2-000830.N



2-000835.N

2-000830.N	Uchwyt transportowy z płytą mocującą - azotowana				230,- •
  	nośność 1800 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmond, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	
2-000835.N	Uchwyt transportowy - azotowana				416,- •
  	nośność 2500 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), nośność 700 kg (z 2x 160510), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmond, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories22

 = Twardość i długowieczność  = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych  = Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wszechstronne możliwości mocowania z łatwą obsługą dzięki stoperom Siegmund.

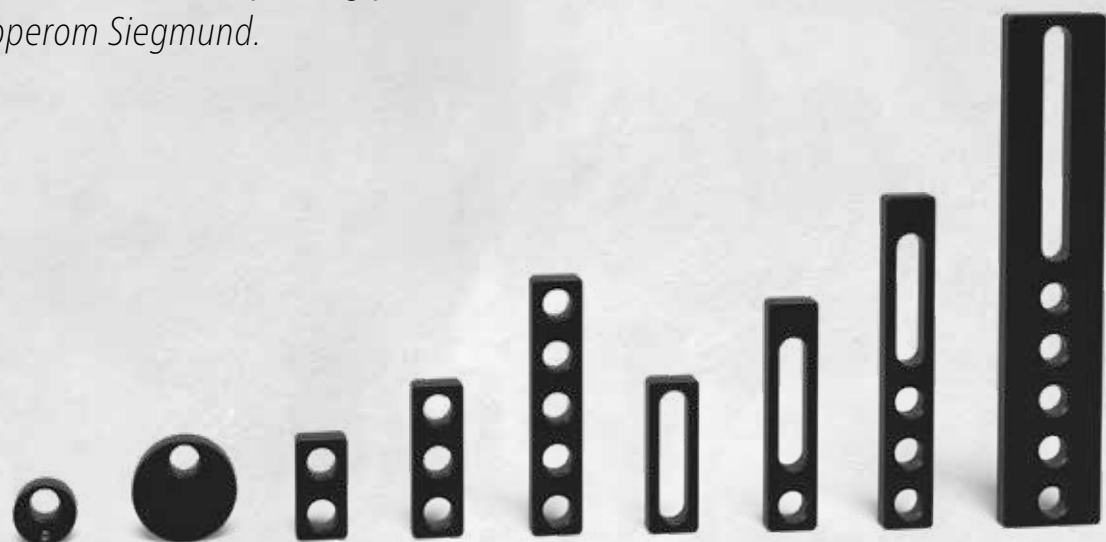

RÓŻNE ROZMIARY I TYPY


Niezależnie od tego, czy jest mało miejsca, czy pozycjonujesz duże elementy – wybieraj z szerokiej gamy typów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwale powierzchnie.

SZYBKIE I ŁATWE MOCOWANIE

Połączenie otworów systemowych i otworów podłużnych zapewnia zarówno stałe i zmienne możliwości mocowania. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybko mocujące.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI I KRAWĘDZIE

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

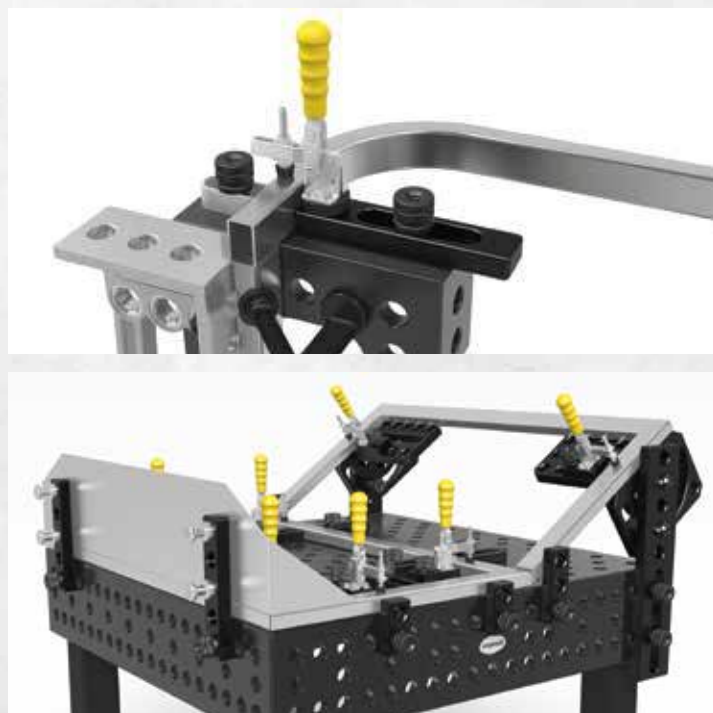

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop28



2-280401.N




2-280402.N



2-280403.N

2-280401.N	Stoper acentryczny Ø 60 - azotowana	86,- •
  	zastosowanie w trudno dostępnych miejscach, nieskończone skręcanie	
	Ø: MS: (d) Waga:	
	60 mm 25 mm 0,42 kg	
2-280402.N	Stoper acentryczny Ø 60 z otworem gwintowanym M10 - azotowana	105,- •
  	do podłączenia masy, nieskończone skręcanie	
	Ø: MS: (d) Waga:	
	60 mm 25 mm 0,41 kg	
2-280403.N	Stoper acentryczny Ø 100 - azotowana	105,- •
  	używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie	
	Ø: MS: (d) Waga:	
	100 mm 25 mm 1,40 kg	

MS=Grubość materiału;



2-280416



2-280412



2-280410.N



2-280410.A

2-280416	Elastyczny stoper 25x140 stalowy - galwanizowana	96,- •
	z otworem podłużnym, zastosowanie w trudno dostępnych miejscach	
	Długość: (a) Szerokość: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:	
	140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg	
2-280412	Elastyczny stoper 25x156 - aluminiowy/-a	91,- •
	z otworem podłużnym, do obróbki stali nierdzewnej, zastosowanie w trudno dostępnych miejscach	
	Długość: (a) Szerokość: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:	
	156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg	
2-280410.N	Stoper uniwersalny 150 L - azotowana	153,- •
   	z otworem podłużnym	
	Długość: (a) Szerokość: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:	
	150 mm 50 mm 25 mm - 100 mm 0,78 kg	
2-280410.A	Stoper uniwersalny 150 L - aluminiowy/-a	163,- •
	z otworem podłużnym, do obróbki stali nierdzewnej	
	Długość: (a) Szerokość: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:	
	150 mm 50 mm 25 mm - 100 mm 0,30 kg	

MS=Grubość materiału; WS=grubość ściany; VB=Zakres regulacji;

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję


 = aluminiowy/-a

 = Miarka

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93




2-280420.N



2-280420.A




2-280410.1.N




2-280410.2.N

2-280420.N	Stoper uniwersalny 225 L - azotowana	234,-	•
   	możliwość łączenia z pryzmami i adapterami		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d) VB: Waga:
	225 mm	50 mm	25 mm 100 mm 1,40 kg
2-280420.A	Stoper uniwersalny 225 L - aluminiowy/-a	234,-	•
	do obróbki stali nierdzewnej, możliwość łączenia z pryzmami i adapterami		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d) VB: Waga:
	225 mm	50 mm	25 mm 100 mm 0,55 kg
2-280410.1.N	Stoper uniwersalny 200 L - azotowana	182,-	•
   	z otworem podłużnym		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d) VB: Waga:
	200 mm	50 mm	25 mm 150 mm 1,00 kg
2-280410.2.N	Stoper uniwersalny 250 L - azotowana	191,-	•
   	z otworem podłużnym		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d) VB: Waga:
	250 mm	50 mm	25 mm 200 mm 1,20 kg


MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;



2-280421




2-280426.N



2-280427.N

2-280421	Stoper uniwersalny 225 L FDS z czołem sprężynowym - oksydowany	234,-	•
	z czołem sprężynowym		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d) VB: Waga:
	225 mm	50 mm	25 mm 100 mm 1,40 kg
2-280426.N	Stoper uniwersalny 300 - azotowana	234,-	•
  	3 otworów systemowych		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d) VB: Waga:
	300 mm	50 mm	25 mm 100 mm 1,85 kg
2-280427.N	Stoper uniwersalny 500 - azotowana	311,-	•
  	7 otworów systemowych		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d) VB: Waga:
	500 mm	50 mm	25 mm 100 mm 3,30 kg

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;




2-280407.N



2-280408.N



2-280409.N




2-280455.N

2-280407.N	Stoper uniwersalny 100 - azotowana	100,-	•
  	2 otworów systemowych, rozstaw otworów 50 mm		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d) Waga:
	100 mm	50 mm	25 mm 0,75 kg
2-280408.N	Stoper uniwersalny 150 - azotowana	124,-	•
  	3 otworów systemowych, rozstaw otworów 50 mm		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d) Waga:
	150 mm	50 mm	25 mm 1,10 kg
2-280409.N	Stoper uniwersalny 250 - azotowana	182,-	•
  	5 otworów systemowych, rozstaw otworów 50 mm		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d) Waga:
	250 mm	50 mm	25 mm 1,80 kg
2-280455.N	Szablon montażowy - azotowana	215,-	•
   	zawiera 2x podkładka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90°		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d) Waga:
	250 mm	250 mm	5 mm 1,50 kg


MS=Grubość materiału;




2-280422.N



2-280424.N



2-280444



2-280445

2-280422.N	Stoper uniwersalny 325 L - azotowana	239,-	•
  	3 otworów systemowych		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c) MS: (d) VB: Waga:
	325 mm	50 mm	- 25 mm 100 mm 2,10 kg
2-280424.N	Stoper uniwersalny 525 L - azotowana	301,-	•
  	7 otworów systemowych		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c) MS: (d) VB: Waga:
	525 mm	50 mm	- 25 mm 100 mm 3,50 kg
2-280444	Kątownik płaski 500 duży - oksydowany	493,-	•
	5 otworów systemowych, do ustawienia pod kątem 90 stopni		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c) MS: (d) VB: Waga:
	500 mm	375 mm	100 mm 25 mm - 12,00 kg
2-280445	Kątownik płaski 175 mały - oksydowany	330,-	•
	3 otworów systemowych		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c) MS: (d) VB: Waga:
	175 mm	175 mm	50 mm 25 mm - 1,85 kg


MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop28



2-280430.N	Stoper uniwersalny 500 S - azotowana					325,-	•
N BAR	5 otworów systemowych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:		
	500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg		
2-280432.N	Stoper uniwersalny 750 S - azotowana					412,-	•
N BAR	10 otworów systemowych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:		
	750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg		
2-280434.N	Stoper uniwersalny 1000 S - azotowana					464,-	•
N BAR	15 otworów systemowych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:		
	1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg		

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

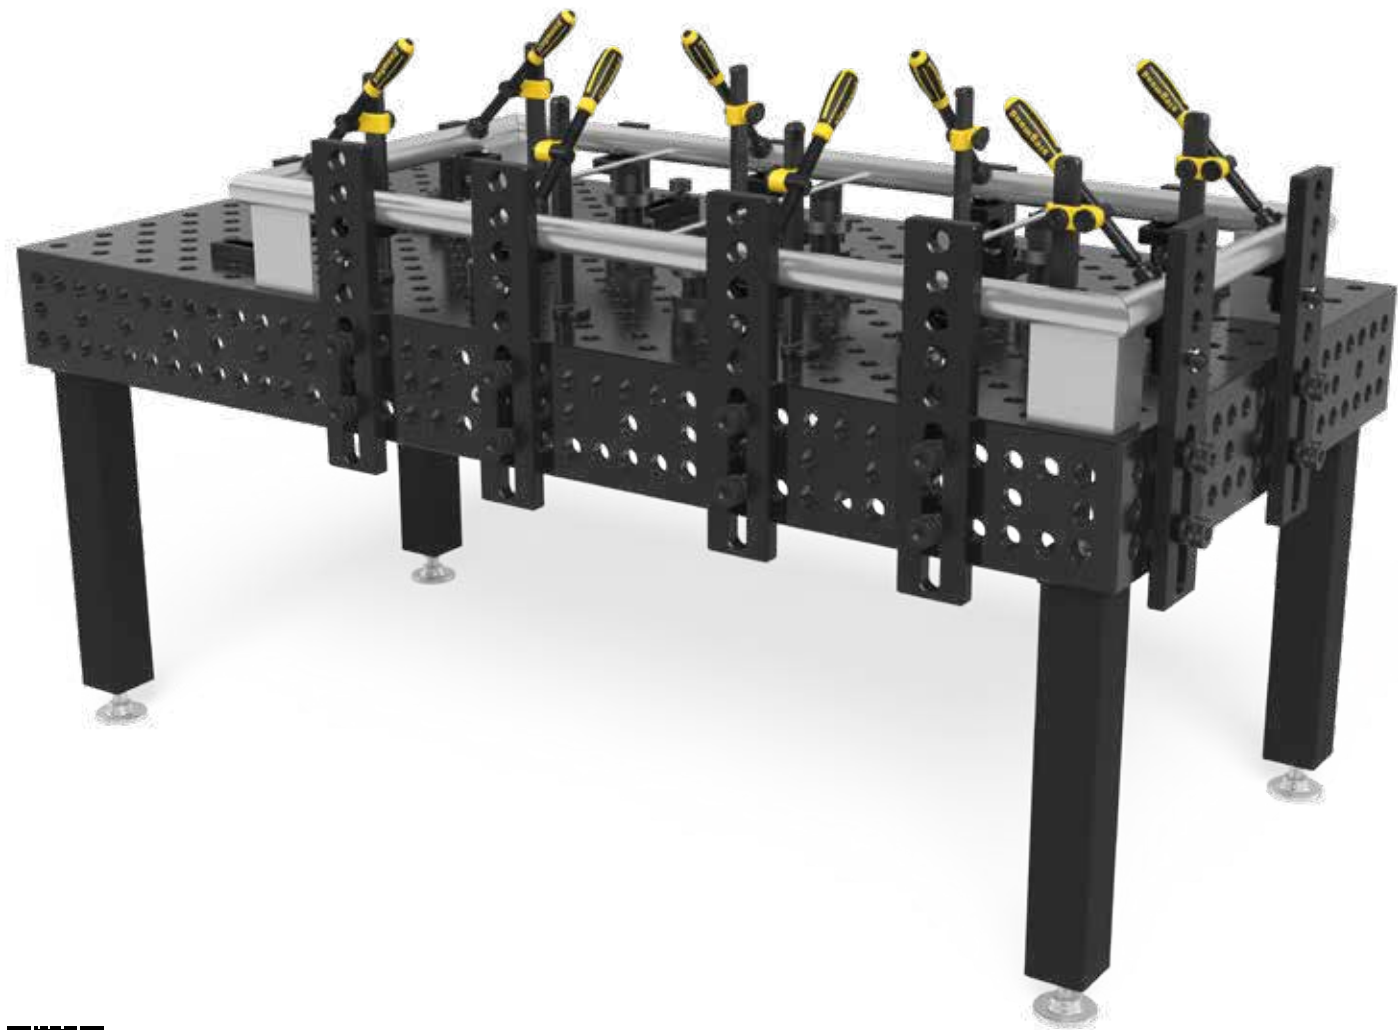

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop28

= Twardość i długowieczność

N

Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych


BAR

Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Łatwa praca w trzech wymiarach możliwa jest tylko z kątownikami Siegmund.

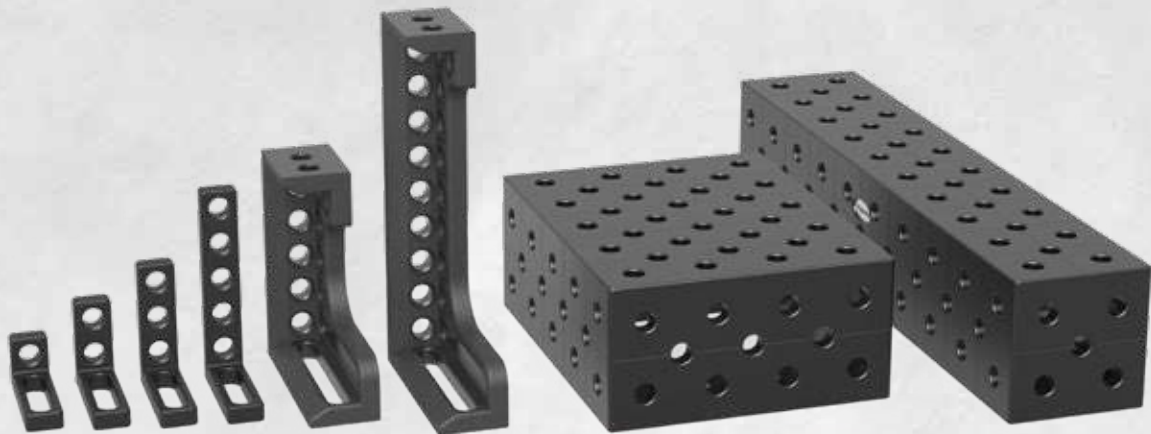

RÓŻNE ROZMIARY I TYPY


Wybierz najlepsze narzędzia Siegmund z szerokiej gamy kształtów, wariantów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwale powierzchnie. Oferujemy również specjalne kątowniki aluminiowe do obróbki stali nierdzewnej.

NAJŁATWIEJSZA PRACA W TRZECZ PŁASZCZYZNACH MOCOWANIA


Kątowniki Siegmund otwierają świat trójwymiarowego mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali czy jako przedłużenie stołu zawsze gwarantują pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybko mocujące.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI I KRAWĘDZIE


Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.




2-280105.N



2-280107.N




2-280109.N




2-280109.1.N

2-280105.N		Kątownik montażowy i blokujący 75 L - azotowana					191,-	•
  	otwory systemowe / otwory systemowe							
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:			
	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg			
2-280107.N		Kątownik montażowy - azotowana					483,-	•
  	do łączenia stołów spawalniczych z szynami nośnymi i fundamentowymi							
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:			
	75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg			
2-280109.N		Kątownik montażowy i blokujący 175 SL - azotowana					316,-	•
   	otwory systemowe / otwór podłużny							
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:			
	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg			
2-280109.1.N		Kątownik montażowy i blokujący 175 ML - azotowana					340,-	•
   	otwory systemowe / otwór podłużny							
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:			
	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg			


MS=Grubość materiału;



2-280110.N



2-280110.G



2-280110.A



2-280115.N

2-280110.N	Kątownik montażowy i blokujący 175 L - azotowana					402,-	•
   	otwory systemowe / otwór podłużny						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg		
2-280110.G	Kątownik montażowy i blokujący 175 L - oksydowany					368,-	•
	otwory systemowe / otwór podłużny						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg		
2-280110.A	Kątownik montażowy i blokujący 175 L - aluminiowy/-a					450,-	•
	otwory systemowe / otwór podłużny						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg		
2-280115.N	Kątownik montażowy i blokujący 275 WL - azotowana					440,-	•
  	otwory systemowe / otwór podłużny 200						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg		

MS=Grubość materiału;

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozją

 = Miarka

 = aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 93

www.siegmund.com


167




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28




2-280111.N



2-280113.N




2-280114.N




2-280112.N

2-280111.N	Kątownik montażowy i blokujący 175 WL - azotowana					402,-	•
   	otwór podłużny / otwór podłużny 100, regulacja w każdej płaszczyźnie						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg		
2-280113.N	Kątownik montażowy i blokujący 175 VL - azotowana					373,-	•
   	otwory systemowe / otwory systemowe						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg		
2-280114.N	Kątownik montażowy i blokujący 200 L - azotowana					488,-	•
   	otwory systemowe / otwór podłużny						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg		
2-280112.N	Kątownik montażowy i blokujący 275 L - azotowana					440,-	•
   	otwory systemowe / otwór podłużny, przedłużenie stołu i bloku dla pracy z lekkimi detalami						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg		

MS=Grubość materiału;




2-280152.N



2-280162.N



2-280166.N




2-280167.N

2-280152.N	Kątownik montażowy i blokujący 300 G - azotowana					632,-	•
   	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg		
2-280162.N	Kątownik montażowy i blokujący 500 G - azotowana					823,-	•
   	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg		
2-280166.N	Kątownik montażowy i blokujący 750 G lewy - azotowana					1.010,-	•
   	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg		
2-280167.N	Kątownik montażowy i blokujący 750 G prawy - azotowana					1.010,-	•
   	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg		


MS=Grubość materiału;



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28




2-280124.N



2-280126.N



2-280130.N




2-280132.N

2-280124.N	Kątownik montażowy i blokujący 300 GK lewy - azotowana					995,-	•
   	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg		
2-280126.N	Kątownik montażowy i blokujący 300 GK prawy - azotowana					995,-	•
   	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg		
2-280130.N	Kątownik montażowy i blokujący 500 GK lewy - azotowana					1.230,-	•
   	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg		
2-280132.N	Kątownik montażowy i blokujący 500 GK prawy - azotowana					1.230,-	•
   	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg		

MS=Grubość materiału;




2-280134.N



2-280136.N



2-280144.N



2-280146.N

2-280134.N	Kątownik montażowy i blokujący 600 GK lewy - azotowana					1.493,-	•
   	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg		
2-280136.N	Kątownik montażowy i blokujący 600 GK prawy - azotowana					1.493,-	•
   	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg		
2-280144.N	Kątownik montażowy i blokujący 800 GK lewy - azotowana					1.828,-	•
   	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg		
2-280146.N	Kątownik montażowy i blokujący 800 GK prawy - azotowana					1.828,-	•
   	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg		

MS=Grubość materiału;

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych


 = Zabezpieczenie przez korozję

 = Miarka


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93




2-280120



2-280121



2-280138



2-280139

2-280120	Kątownik montażowy i blokujący 300 GK lewy - aluminiowo-tytanowy					1.014,- •
			używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg		
2-280121	Kątownik montażowy i blokujący 300 GK prawy - aluminiowo-tytanowy					1.014,- •
			używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg		
2-280138	Kątownik montażowy i blokujący 600 GK lewy - aluminiowo-tytanowy					1.589,- •
			używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg		
2-280139	Kątownik montażowy i blokujący 600 GK prawy - aluminiowo-tytanowy					1.589,- •
			używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg		

MS=Grubość materiału;




2-280140



2-280141



2-280148




2-280149

2-280140	Kątownik montażowy i blokujący 800 GK lewy - aluminiowo-tytanowy					1.952,- •
			używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg		
2-280141	Kątownik montażowy i blokujący 800 GK prawy - aluminiowo-tytanowy					1.952,- •
			używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg		
2-280148	Kątownik montażowy i blokujący 1200 GK lewy - aluminiowo-tytanowy					3.086,- •
			używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg		
2-280149	Kątownik montażowy i blokujący 1200 GK prawy - aluminiowo-tytanowy					3.086,- •
			używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg		

MS=Grubość materiału;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28


2-280164.N



2-280165.N




2-280195.N



2-280101.N

2-280164.N	Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym lewy - azotowana					1.153,- •
			używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg		
2-280165.N	Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym prawy - azotowana					1.153,- •
			używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg		
2-280195.N	Podstawa przesuwana - azotowana					1.282,- •
			Połączenie kątownika z przesuwną podstawą umożliwia sprawne i płynne pozycjonowanie w dwóch osiach, materiał: GGG40			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
350 mm	300 mm	50 mm	-	16,00 kg		
2-280101.N	Kątownik obrotowy 275 - azotowana					1.369,- •
			swobodna regulacja w zakresie od 0° do 180°			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
180 mm	250 mm	275 mm	-	10,20 kg		


MS=Grubość materiału;




2-280190.N



2-280191.N



2-280170.N



2-280171.N

2-280190.N	Łącznik narożny mały żeliwny - azotowana					890,- •
			ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:		
200 mm	150 mm	120 mm	-	11,80 kg		
2-280191.N	Łącznik narożny duży żeliwny - azotowana					1.191,- •
			ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:		
200 mm	200 mm	170 mm	-	15,70 kg		
2-280170.N	Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym - azotowana					1.493,- •
			zawiera szablon otworów, kąt otwarcia jest regulowany w zakresie od 10° do 150°			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:		
-	-	-	350 mm	14,50 kg		
2-280171.N	Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - azotowana					2.474,- •
			swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny nr 14 (280854) nie jest dołączony			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:		
-	-	-	475 mm	23,00 kg		

SL=Długość boku;

= Miarka

= aluminiowy/-a

= Tytanowy

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych


= Zabezpieczenie przez korozją




2-280300.N



2-280301.N




2-280285.P



2-280302.N


2-280300.N		Ramka podtrzymująca i mocująca żeliwna 300x200x100 prawy - azotowana					1.273,-	•		
  	stoper prawy, rozstaw otworów 50 mm, materiał: GGG40									
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		MS: (d)		Waga:	
	300 mm		200 mm		100 mm		25 mm		19,50 kg	
2-280301.N		Ramka podtrzymująca i mocująca żeliwna 300x200x100 lewy - azotowana					1.273,-	•		
  	stoper lewy, rozstaw otworów 50 mm, materiał: GGG40									
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		MS: (d)		Waga:	
	300 mm		200 mm		100 mm		25 mm		19,50 kg	
2-280285.P		Blok mocujący 400x350x200 - azotowany plazmowo					2.871,-	•		
  	5 powierzchni mocowania, rozstaw otworów 50 mm									
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		MS: (d)		Waga:	
	400 mm		350 mm		200 mm		25 mm		60,00 kg	
2-280302.N		Kątownik ruchomy - azotowana					1.057,-	•		
  	przedłużenie stołu dające cztery płaszczyzny mocowania lub jako montowany jako stoper, materiał: GGG40									
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		MS: (d)		Waga:	
	500 mm		100 mm		100 mm		-		15,80 kg	

MS=Grubość materiału;

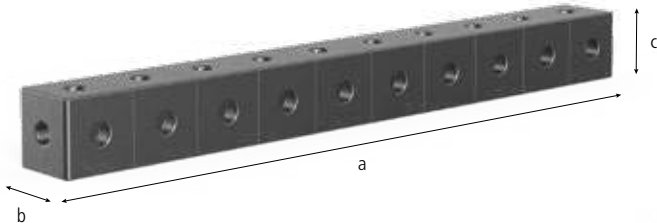


Szyna mocująca - azotowany plazmowo						
uniwersalny element łączący						
Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) MS: (d) Waga:						
2-280303.P	1.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	2.861,- ○
2-280303.1.P	2.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	4.651,- ○
2-280303.2.P	3.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	7.536,- ○

MS=Grubość materiału;

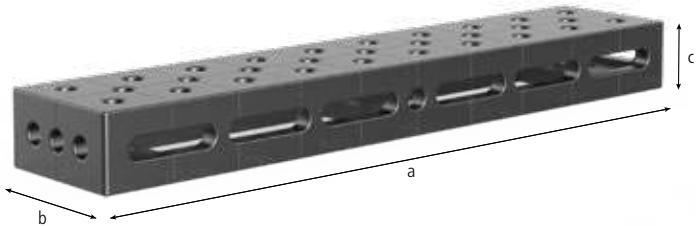

Blok typu-U 200/100 z otworem podłużnym - azotowany plazmowo					
z otworem podłużnym, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu					
Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) MS: (d) Waga:					
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg
2-280321.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg
2-280322.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg

MS=Grubość materiału;

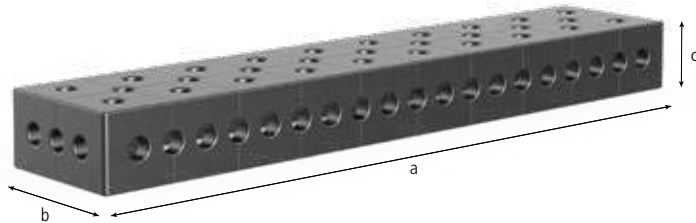


Blok typu-U 200/100 - azotowany plazmowo					
z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm z otworami montażowymi na nogi stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu					
Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) MS: (d) Waga:					
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg
2-280320.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg
2-280330.P	1.500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg
2-280340.P	2.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg

MS=Grubość materiału;




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28

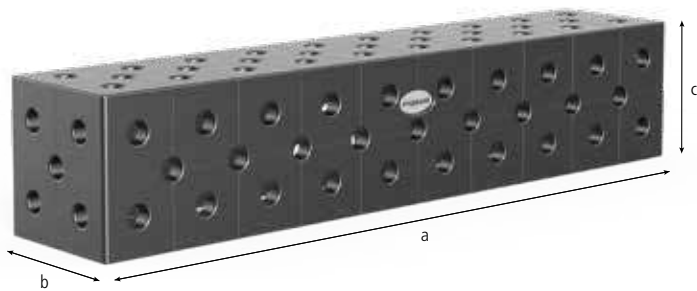

Blok typu-U 200/200 - azotowany plazmowo					
z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg
2-280370.P	1.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg
2-280380.P	1.500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg
2-280390.P	2.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg
2-280391.P	2.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg
2-280392.P	3.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg
2-280394.P	4.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg

MS=Grubość materiału;

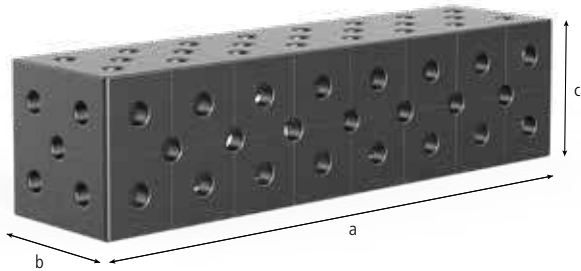


Blok typu-U 200/200 wymiar specjalny - azotowany plazmowo					
z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371, Rabat: 5 lub więcej sztuk: 5 %, 10 lub więcej sztuk: 10 %, 20 lub więcej sztuk: 15 %					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg
2-280374.P	1.200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg
2-280378.P	1.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg
2-280382.P	1.600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg
2-280386.P	1.800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg

MS=Grubość materiału;




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28

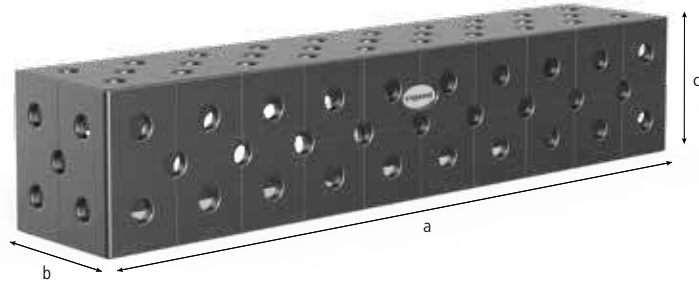

System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT

Blok typu-U 200/200 Premium Light - Stal narzędziowa 8.7 - azotowany plazmowo					
do 40% mniejsza waga, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 800562), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, do mocowania za pomocą trzpieni 280510/280511 Element dystansowy 800653.N jest wymagany, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:
2-800360.P	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg
2-800370.P	1.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg
2-800380.P	1.500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg
2-800390.P	2.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg

MS=Grubość materiału;

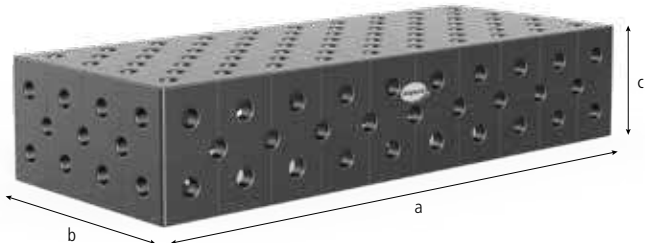

Blok typu-U 400/200 z siatką ukośną - azotowany plazmowo					
z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg
2-280370.2.P	1.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg
2-280374.2.P	1.200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg
2-280380.2.P	1.500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg
2-280390.2.P	2.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg
2-280391.2.P	2.400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg
2-280392.2.P	3.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg
2-280394.2.P	4.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg

MS=Grubość materiału;



= Twardość i długowieczność



Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych




Zabezpieczenie przez korozję

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

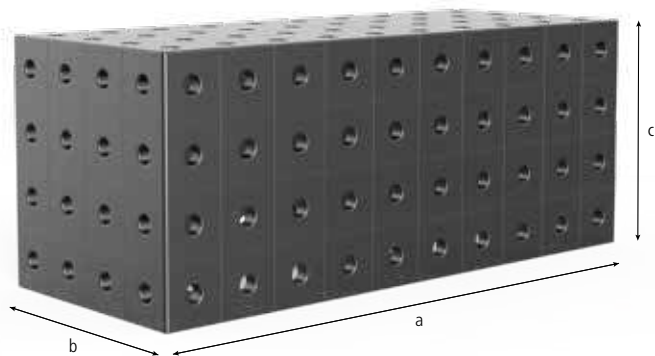

Blok typu-U 400/400 - azotowany plazmowo						
do nadbudów z ciężkimi elementami obrabianymi (skręcanie za pomocą trzpieni łączących 280560.N), do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371, Siatka ukośna na zamówienie						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	5.192,- ○
2-280370.3.P	1.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	8.661,- ●
2-280374.3.P	1.200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	9.833,- ○
2-280380.3.P	1.500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	12.513,- ○
2-280390.3.P	2.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	15.207,- ○
2-280391.3.P	2.400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	18.963,- ○
2-280392.3.P	3.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	22.858,- ●
2-280394.3.P	4.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	31.002,- ○

MS=Grubość materiału;



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych


= Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

Duże komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie dużych elementów bez dźwigu lub wózka widłowego.



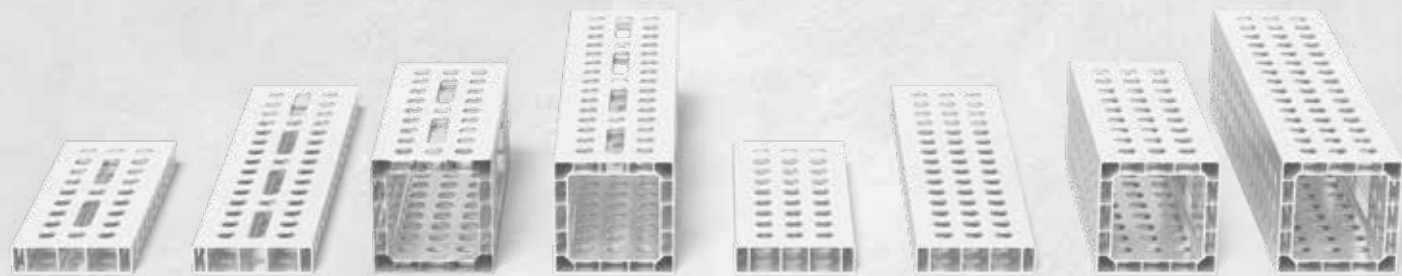


LEKKIE NARZĘDZIA ZACISKOWE



Zastosowanie aluminium zapewnia lekką i solidną powierzchnię mocującą, która jest o 75 – 90% lżejsza niż tradycyjne narzędzia montażowe. Dzięki niewielkiej wadze można również łatwo ustawić i zamocować ręcznie duże profile aluminiowe.

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

Do mocowania profili aluminiowych polecamy nasze trzpienie mocujące bez rowka, które dzięki gładkiej powierzchni umożliwiają łatwiejszy montaż w otworach systemowych. W przypadku stosowania zacisków na profilach aluminiowych zalecamy adaptory w celu skompensowania mniejszej grubości materiału. Do mocowania profili aluminiowych od frontu polecamy nasz adapter do łączenia stołu.

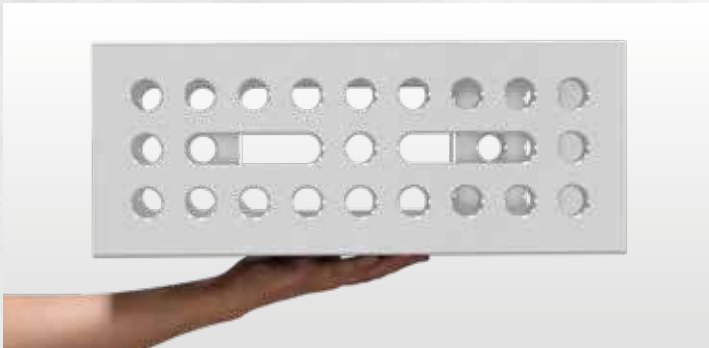



siegmund®

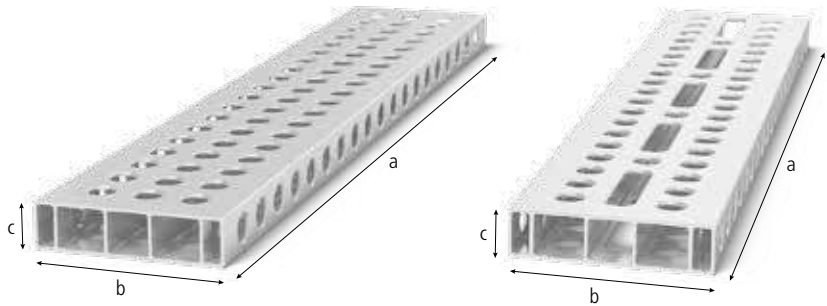

Wspornik profilu aluminiowego 200x50 mm

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom. Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania. Wersja z podłużnym otworem: Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
4-AR28014050.V	siatka 50 mm	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	215,- •
4-AR28014050.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	244,- •
4-AR28014080.V	siatka 50 mm	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	335,- •
4-AR28014080.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	383,- •
4-AR28014100.V	siatka 50 mm	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	392,- •
4-AR28014100.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	445,- •
4-AR28014120.V	siatka 50 mm	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	479,- •
4-AR28014120.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	545,- •
4-AR28014150.V	siatka 50 mm	1.500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	627,- •
4-AR28014150.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	1.500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	713,- •
4-AR28014200.V	siatka 50 mm	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	780,- •
4-AR28014200.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	895,- •

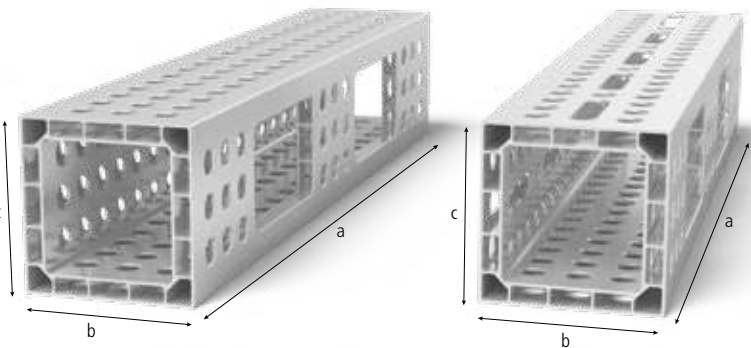

Profil aluminiowy typu U-shape 200x200 mm

Możliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka podwójnego, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! Tolerancja płaskości < 1,0 mm / 1000 mm

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
4-AQ28014050.V	siatka 50 mm	500 mm	200 mm	200 mm	6,10 kg	479,- •
4-AQ28014050.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	500 mm	200 mm	200 mm	5,90 kg	493,- •
4-AQ28014080.V	siatka 50 mm	800 mm	200 mm	200 mm	9,40 kg	751,- •
4-AQ28014080.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	800 mm	200 mm	200 mm	9,14 kg	775,- •
4-AQ28014100.V	siatka 50 mm	1.000 mm	200 mm	200 mm	12,00 kg	943,- •
4-AQ28014100.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	1.000 mm	200 mm	200 mm	11,60 kg	971,- •
4-AQ28014120.V	siatka 50 mm	1.200 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	1.120,- •
4-AQ28014120.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	1.200 mm	200 mm	200 mm	13,85 kg	1.158,- •
4-AQ28014150.V	siatka 50 mm	1.500 mm	200 mm	200 mm	17,80 kg	1.402,- •
4-AQ28014150.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	1.500 mm	200 mm	200 mm	17,35 kg	1.450,- •
4-AQ28014200.V	siatka 50 mm	2.000 mm	200 mm	200 mm	23,70 kg	1.857,- •
4-AQ28014200.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	2.000 mm	200 mm	200 mm	23,04 kg	1.919,- •




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile


ALU = aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie




2-AP800399



2-AP800399.AT

2-AP800399		Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - azotowana					340,-	•	
		do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (nie jest włączona w dostawę)							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		MS: (d)		Waga:	
150 mm		150 mm		79 mm		15 mm		3,40 kg	
2-AP800399.AT		Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy					440,-	•	
		do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (nie jest włączona w dostawę)							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		MS: (d)		Waga:	
150 mm		150 mm		79 mm		15 mm		1,29 kg	
MS=Grubość materiału;									

MS=Grubość materiału;

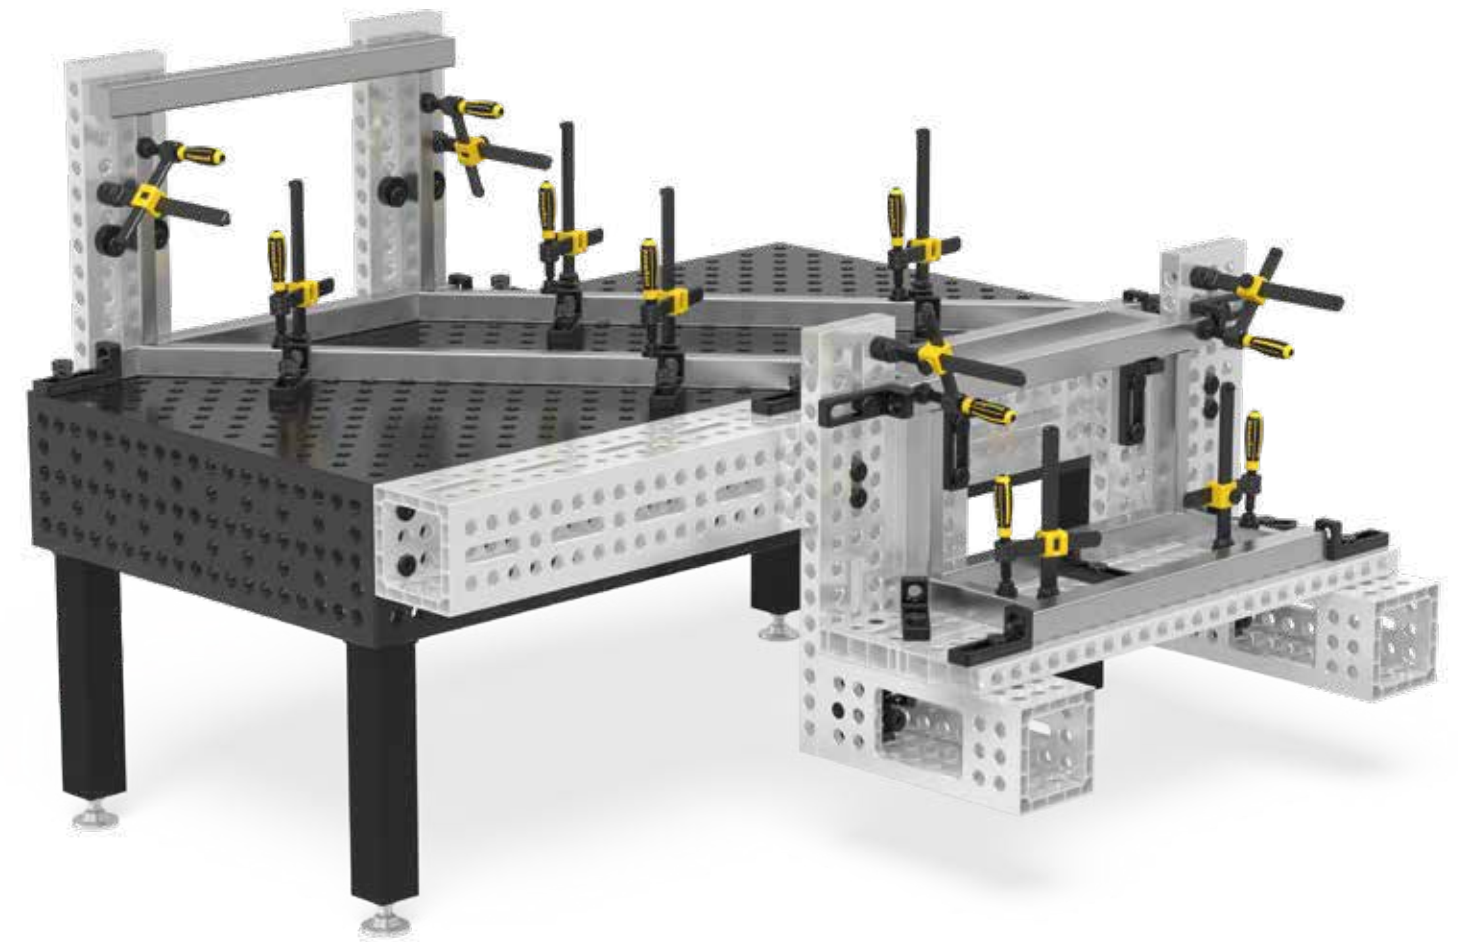


2-AP280605.N




2-AP280602.N

2-AP280605.N		Adapter do zacisków śrubowych Basic - azotowana		57,-	•
		do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2			
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
80 mm		45 mm	0,54 kg		
2-AP280602.N		Adapter do zacisków śrubowych podwójny - azotowana		67,-	•
		do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2			
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
105 mm		45 mm	0,65 kg		

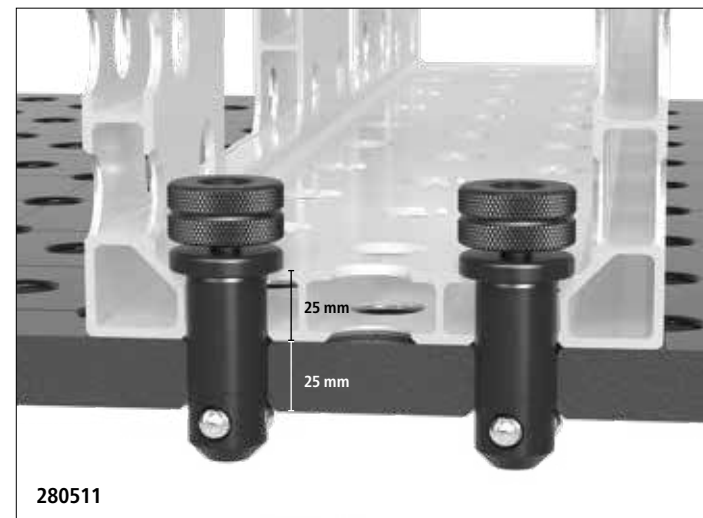

280511

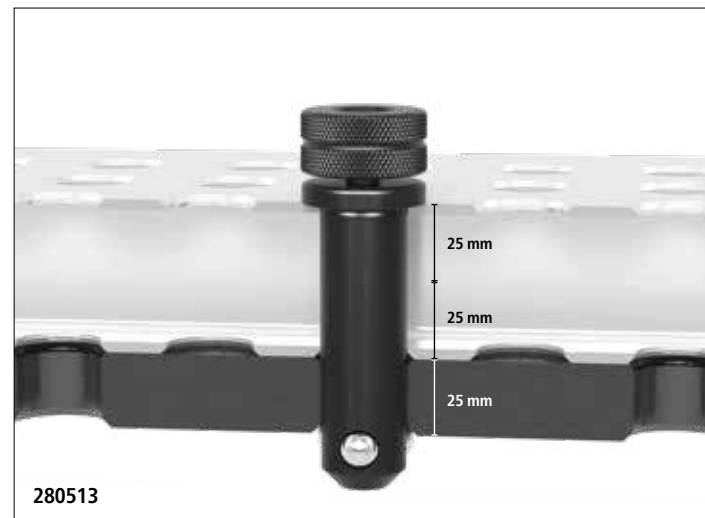

280513



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozją

= aluminiowy/-a

= Tytanowy

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

Do mocowania i łączenia różnych narzędzi Siegmund i stołów spawalniczych.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Nasze trzpień są wykonane z hartowanej stali wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Wybierz z szerokiej gamy trzpień szybkozaciskających, trzpień łączących i wielu innych. Magnetyczne trzpień są dostępne w wersji aluminiowej.

Akcesoria dostępne online:
www.siegmund.com/F-bolt28



Trzpień podwójny / Trzpień krótki



Trzpień potrójny / Trzpień długi



Trzpień poczwórny



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt28



= Gniazdo sześciokątne



= Sześciokąt zewnętrzny



2-280511



2-280513



2-280515



2-800653.N

2-280511	Trzpień szybkomocujący bez gniazda podwójny - oksydowany							211,-	•
do łączenia 2 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape									
Długość: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
95 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg		
2-280513	Trzpień szybkomocujący bez gniazda potrójny - oksydowany							234,-	•
do łączenia 3 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape									
Długość: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
120 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg		
2-280515	Trzpień szybkomocujący bez gniazda poczwórny - oksydowany							258,-	•
do łączenia 4 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape									
Długość: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
145 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,76 kg		
2-800653.N	Pierścień dystansowy do Premium Light op. 4 szt. - azotowana							38,-	•
odległość między dwoma elementami mocującymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiału o grubości 15 mm za pomocą trzpień 280510/280511, Zakres dostawy: 4 sztuki									
Długość: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
-	40 mm	10 mm	-	-	-	-	0,04 kg		



MS=Grubość materiału; SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-AP280528



2-AP280529




2-AP280530




2-AP280528	Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny - oksydowany						139,-	•
do łączenia 2 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Waga:			
69 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,28 kg			
2-AP280529	Trzpień wpuszczany bez gniazda potrójny - oksydowany						163,-	•
do łączenia 3 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Waga:			
92 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,40 kg			
2-AP280530	Trzpień wpuszczany bez gniazda poczwórny - oksydowany						187,-	•
do łączenia 4 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Waga:			
117 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,50 kg			


SK=Siła ścinania; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



= Twardość i długowieczność



Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych



Zabezpieczenie przez korozję

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93


www.siegmund.com

183



2-280583	Trzpień łączący z kołnierzem podwójny - oksydowany	105,-	•
do łączenia 2 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy			
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:
70 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Waga:	
25,00 Nm	15,00 kN	0,39 kg	
2-280584	Trzpień łączący z kołnierzem potrójny - oksydowany	124,-	•
do łączenia 3 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy			
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:
95 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Waga:	
25,00 Nm	15,00 kN	0,51 kg	
2-280585	Trzpień łączący z kołnierzem poczwórny - oksydowany	144,-	•
do łączenia 4 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy			
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:
120 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Waga:	
25,00 Nm	15,00 kN	0,63 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

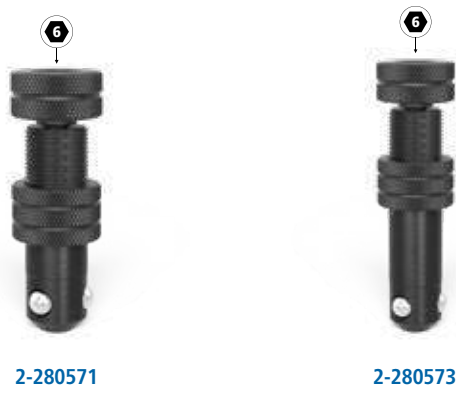

2-280571	Trzpień szybko mocujący regulowany bez gniazda krótki - oksydowany	234,-	•
Wymiar mocowania 25 – 50 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape			
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:
115 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Waga:	
10,00 Nm	25,00 kN	0,67 kg	
2-280573	Trzpień szybko mocujący regulowany bez gniazda długi - oksydowany	287,-	•
Wymiar mocowania 50 – 75 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape			
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:
140 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Waga:	
10,00 Nm	25,00 kN	0,83 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-280510	Trzpień szybko mocujący krótki - oksydowany	211,-	•
do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape			
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:
95 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Waga:	
10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg	
2-280512	Trzpień szybko mocujący długi - oksydowany	234,-	•
do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape			
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:
120 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Waga:	
10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg	
2-280532	Trzpień uniwersalny komfort krótki - oksydowany	225,-	•
do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 45-53 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape			
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:
100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Waga:	
10,00 Nm	25,00 kN	0,60 kg	
2-280533	Trzpień uniwersalny komfort długi - oksydowany	249,-	•
do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 70-78 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape			
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:
125 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Waga:	
10,00 Nm	25,00 kN	0,70 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-280516	Trzpień szybko mocujący z rączką - oksydowany	273,-	•
mocowanie bez użycia narzędzi, Zakres zacisku 33-60 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape			
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:
235 mm	28 mm	220,00 kN	-
ZK:	Waga:		
25,00 kN	0,63 kg		
2-280536	Trzpień uniwersalny Basic krótki - oksydowany	182,-	•
do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 42-57 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, wyczyść otwór przed użytkowaniem, nie nadaje się do profili aluminiowych			
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:
84 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
ZK:	Waga:		
25,00 kN	0,43 kg		
2-280537	Trzpień uniwersalny Basic długi - oksydowany	206,-	•
do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 67-82 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, wyczyść otwór przed użytkowaniem, nie nadaje się do profili aluminiowych			
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:
108 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
ZK:	Waga:		
25,00 kN	0,55 kg		
2-280540	Trzpień pozycjonujący - oksydowany	57,-	•
zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape			
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:
70 mm	28 mm	-	-
ZK:	Waga:		
-	0,40 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile



2-280522



2-280523



2-800560



2-800562

2-280522	Trzpień szybkomocujący płaski krótki - oksydowany						187,-	•
do łączenia 2 elementów, minimalny wystawianie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
74 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,36 kg		
2-280523	Trzpień szybkomocujący płaski długi - oksydowany						211,-	•
do łączenia 3 elementów, minimalny wystawianie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
99 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,46 kg		
2-800560	Trzpień łączący / Siegmund Light <-> Siegmund Light - oksydowany						86,-	•
do łączenia produktów Siegmund Light (grubość materiału 15 mm), nie nadaje się do profili aluminiowych								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
26 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg		
2-800562	Trzpień łączący / Siegmund <-> Siegmund Light - oksydowany						86,-	•
do łączenia Siegmund i Siegmund Light (grubość materiału 25 mm i 15 mm), nie nadaje się do profili aluminiowych								
Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:		
40 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-800528



2-280528



2-280529

2-800528	Trzpień wpuszczany Premium Light <-> Premium Light - oksydowany						167,-	•
mocowanie 2 elementów Premium Light (grubość materiału 15 mm), połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
46 mm		31 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg		
2-280528	Trzpień wpuszczany krótki - oksydowany						172,-	•
do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
67 mm		28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,30 kg		
2-280529	Trzpień wpuszczany długi - oksydowany						196,-	•
do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
91 mm		28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,41 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-280560.N



2-280561



2-280562



2-280550.1

2-280560.N	Trzpień łączący krótki - azotowana						86,-	•
do łączenia 2 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
50 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,18 kg		
2-280561	Trzpień łączący długi - oksydowany						110,-	•
do łączenia 3 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
75 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg		
2-280562	Trzpień łączący długi - oksydowany						129,-	•
do łączenia 4 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
100 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,34 kg		
2-280550.1	Trzpień łączący sześciokątny krótki - oksydowany						120,-	•
do łączenia 2 elementów, nie nadaje się do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
58 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	20,00 kN	0,40 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-280740



2-280740.1



2-280740.2



2-280741

2-280740	Trzpień magnetyczny 68 - aluminiowy/-a			110,-	•
ALU	Długość trzpienia 25 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	68 mm	28 mm	0,09 kg		
2-280740.1	Trzpień magnetyczny 93 - aluminiowy/-a			129,-	•
ALU	Długość trzpienia 50 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	93 mm	28 mm	0,13 kg		
2-280740.2	Trzpień magnetyczny 118 - aluminiowy/-a			148,-	•
ALU	Długość trzpienia 75 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	118 mm	28 mm	0,16 kg		
2-280741	Pierścień dystansowy dla trzpienia magnetycznego - oksydowany			29,-	•
	odległość między dwoma elementami mocującymi				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	25 mm	40 mm	0,12 kg		



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt28

Innowacyjne rozwiązania do mocowania i zaciskania przedmiotów obrabianych na stołach spawalniczych Siegmund.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, czy zaciski szybkiego mocowania – Siegmund oferuje odpowiednie elementy mocujące do każdego projektu. Wybierz spośród różnych rozmiarów, typów i uchwytów.

SZYBKIE I ŁATWY MONTAŻ

W kilku prostych krokach można umieścić zaciski i szybkościski Siegmund i zaciski w otworach systemowych aby zamocować obrabiane elementy.

PRYZMY I CZĘŚCI WYMIENNE

Oferujemy różne pryzmy i części zamienne do różnych zacisków. Na przykład pryzmy poliamidowe do pracy ze stali nierdzewnej lub dłuższe pręty poziome / pionowe w celu mocowania większych detali aby zwiększyć zasięg mocowania narzędzi.


Akcesoria dostępne online:
www.siegmund.com/F-clamp28




2-280610.N



2-280612.N




2-280630.N




2-280615.N


2-280610.N	Professional Zacisk śrubowy - azotowana				316,- •
  	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg	
2-280612.N	Professional Zacisk śrubowy XL - azotowana				364,- •
  	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg	
2-280630.N	Professional Zacisk śrubowy 45°/90° - azotowana				297,- •
  	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	5 kN	-	310 mm	2,30 kg	
2-280615.N	Szybkościsk Profesjonalny - azotowana				407,- •
  					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg	



2-280625



2-280604




2-280608.N


2-280625	Zacisk z prętem okrągłym Basic 180° - oksydowany				268,- •
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem 180°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg	
2-280604	Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany				321,- •
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg	
2-280608.N	Zacisk z prętem okrągłym Basic 90° - azotowana				215,- •
  	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem 90°, bezstopniowo obracany od 0°-360°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3 kN	-	230 mm	1,40 kg	



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp28



2-280611.1




2-280611.2




2-009902

2-280611.1	Professional Zacisk śrubowy z dźwignią kolankową				445,-	•
wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm						
max. siła zacisku		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
2,5 kN		222 mm	310 mm	3,30 kg		
2-280611.2	Professional Zacisk śrubowy 45°/90° z dźwignią kolankową				435,-	•
wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm						
max. siła zacisku		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
2,5 kN		-	310 mm	2,20 kg		
2-009902	Zacisk pionowy				306,-	•
do zastosowania w otworze z tuleją gwintowaną 280618.N						
Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:			
-		85 mm	0,40 kg			




2-280616



2-280616.1



2-280616.2



2-280616.3

2-280616	Szybkościsk konwencjonalny S20			258,-	•
mocowanie niezależne od siatki otworów					
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Waga:		
200 mm		100 mm	1,10 kg		
2-280616.1	Szybkościsk konwencjonalny S25			297,-	•
mocowanie niezależne od siatki otworów					
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Waga:		
250 mm		120 mm	1,50 kg		
2-280616.2	Szybkościsk konwencjonalny S30			349,-	•
mocowanie niezależne od siatki otworów					
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Waga:		
300 mm		140 mm	2,30 kg		
2-280616.3	Szybkościsk konwencjonalny S40			368,-	•
mocowanie niezależne od siatki otworów					
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Waga:		
400 mm		120 mm	2,50 kg		



2-280663



2-280663.1



2-280618.N



2-280619

2-280663	Adapter 45° dla zacisku śrubowego 280610.N - oksydowany / azotowana					81,-	•
dla zacisku śrubowego 280610.N							
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
75 mm		30 mm	55 mm	-	0,18 kg		
2-280663.1	Adapter 45° dla zacisku śrubowego XL 280612.N - oksydowany / azotowana					91,-	•
dla zacisku śrubowego XL 280612.N							
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
75 mm		30 mm	60 mm	-	0,18 kg		
2-280618.N	Tuleja gwintowana Tr 20x4 - azotowana					29,-	•
dla 280610.N, 280612.N, 280625, tuleja gwintowana 20 x 4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 28, nadają się do każdego otworu systemowego							
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
-		-	22 mm	30 mm	0,05 kg		
2-280619	Tuleja gwintowana Tr 12x3 - oksydowany / azotowana					38,-	•
tuleja gwintowana 12 x 3 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 16, nadają się do każdego otworu systemowego							
Długość: (a)		Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
-		-	23 mm	32 mm	0,07 kg		



2-280770



2-280771



2-280772



2-280773

2-280770	Gniazdo kątowe 45° dla rury napinającej				124,-	•
dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
80 mm		40 mm		40 mm		0,32 kg
2-280771	Gniazdo kątowe 90° dla rury napinającej				120,-	•
dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
80 mm		40 mm		40 mm		0,32 kg
2-280772	Osłona kątowa 45° dla rury napinającej				72,-	•
dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
100 mm		67 mm		40 mm		0,32 kg
2-280773	Osłona kątowa 90° dla rury napinającej				72,-	•
dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
85 mm		85 mm		40 mm		0,39 kg



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp28



= Twardość i długowieczność



Ochrona przed
przywieraniem odprysków
spawalniczych



Zabezpieczenie przez
korozję

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93



2-280657.1.N



2-280658.E



2-280659.PA



2-280661

2-280657.1.N	Pryzma do zacisków śrubowych - azotowana			43,-	•
  	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami				
	Wysokość: (c)		Ø:	Waga:	
	24 mm	40 mm	0,09 kg		
2-280658.E	Pryzma do zacisków śrubowych - Stal nierdzewna			57,-	•
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją)				
	Wysokość: (c)		Ø:	Waga:	
	21 mm	40 mm	0,10 kg		
2-280659.PA	Pryzma do zacisków śrubowych - poliamidowa			48,-	•
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania				
	Wysokość: (c)		Ø:	Waga:	
	24 mm	40 mm	0,01 kg		
2-280661	Adapter próżniowy dla zacisków śrubowych - polerowany			57,-	•
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, na zamówienie				
	Wysokość: (c)		Ø:	Waga:	
	30 mm	40 mm	0,19 kg		



2-280660



2-280660.E



2-280660.PA

2-280660	Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - oksydowany / azotowana			43,-	•
do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do mocowania w narożnikach lub rowkach					
Wysokość: (c)		Ø:	Waga:		
20 mm		35 mm	0,07 kg		
2-280660.E	Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - Stal nierdzewna			57,-	•
do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją), do mocowania w narożnikach lub rowkach					
Wysokość: (c)		Ø:	Waga:		
20 mm		35 mm	0,07 kg		
2-280660.PA	Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - poliamidowa			48,-	•
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do mocowania w narożnikach lub rowkach				
Wysokość: (c)		Ø:	Waga:		
20 mm		35 mm	0,01 kg		



2-280650



2-280650.A



2-280650.PA


2-280650	Pryzma Duo Ø 40 - oksydowany / azotowana			81,-	•
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	35 mm	40 mm	0,15 kg		
2-280650.A	Pryzma Duo Ø 40 - aluminiowy/-a			91,-	•
ALU	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	35 mm	40 mm	0,05 kg		
2-280650.PA	Pryzma Duo Ø 40 - poliamidowa			91,-	•
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	35 mm	40 mm	0,02 kg		



2-280210



2-280211

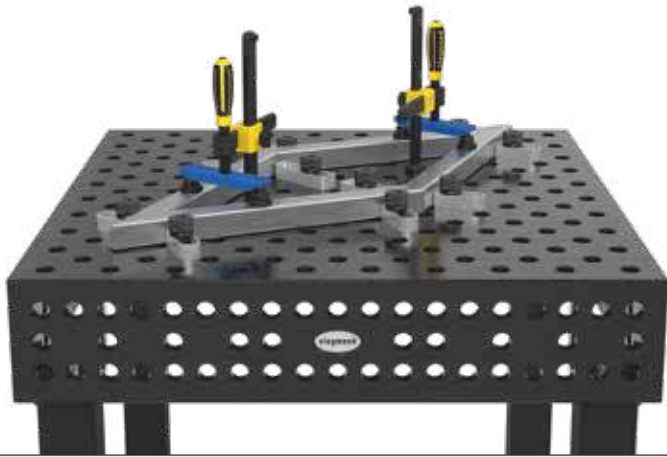

2-280210	Ramię mocujące 2P dla zacisków śrubowych				201,-	•
2 punkty mocowania jednocześnie, wymienne przyny, Komplet zawiera: 1 mostek zaciskowy, 2 kołki kulowe, 2 przyny						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
170 mm		35 mm		20 mm		0,80 kg
2-280211	Ramię mocujące 3P dla zacisków śrubowych				249,-	•
3 punkty mocowania jednocześnie, wymienne przyny, Zakres dostawy: 1 mostek zaciskowy, 3 kołki kulowe, 3 przyny						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
170 mm		35 mm		20 mm		1,00 kg



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp28

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję

 = poliamidowa

 = aluminiowy/-a

Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych detali za pomocą pryzm i wsporników Siegmund.



PRACA PRZY MONTAŻU I SPAWANIU RUR


Pryzmy tworzą stabilne powierzchnie podparcia dla wszelkiego rodzaju rur. Każda pryzma jest dostarczana z przykręcanym połączeniem do zamocowania w otworach systemowych. Kołnierz można po prostu odkręcić w zależności od potrzeb. Wybierz spośród różnych średnic i kątów podparcia.

RÓŻNE MATERIAŁY

Każda pryzma występuje w wersji ze stali azotowanej (zabezpieczona przed odpryskami spawalniczymi), z aluminium (obróbka stali nierdzewnej) i z poliamidu (obróbka aluminium i stali nierdzewnej).

ROZBUDOWA I RÓWNOWAGA

Podpory mogą służyć jako rozbudowa pryzm lub zacisków w celu wyrównania różnic wysokości.

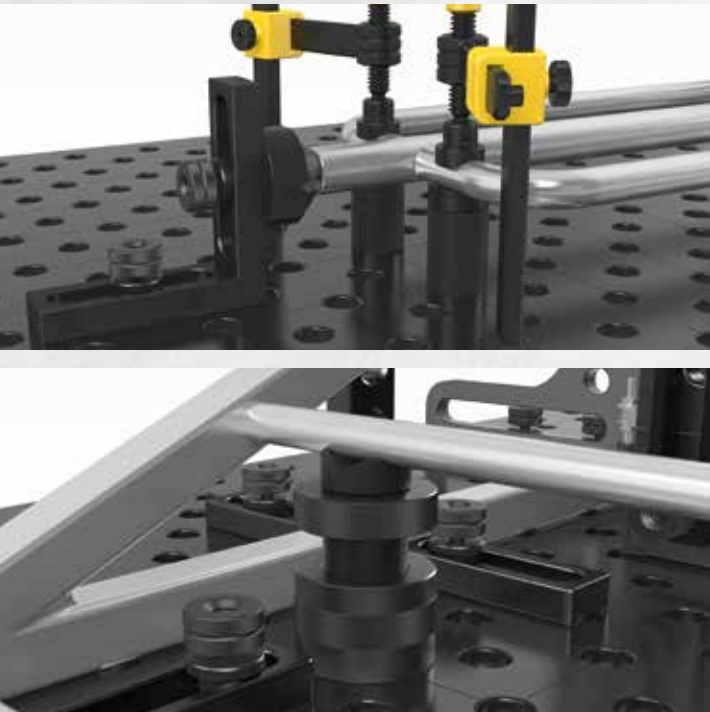

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism28




2-280648.1.N



2-280648.1.A




2-280648.1.PA



2-280645.1



2-280645.1.A




2-280645.1.PA

2-280648.1.N	Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - azotowana	115,-	•
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	20 mm 50 mm 0,20 kg		
2-280648.1.A	Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a	139,-	•
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	20 mm 50 mm 0,07 kg		
2-280648.1.PA	Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa	148,-	•
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	20 mm 50 mm 0,03 kg		
2-280645.1	Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana	129,-	•
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	20 mm 50 mm 0,20 kg		
2-280645.1.A	Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a	148,-	•
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	20 mm 50 mm 0,07 kg		
2-280645.1.PA	Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - poliamidowa	158,-	•
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	20 mm 50 mm 0,03 kg		



2-280651.1.N



2-280651.1.A



2-280651.1.PA

2-280651.1.N	Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - azotowana	129,-	•
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	30 mm 60 mm 0,52 kg		
2-280651.1.A	Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a	148,-	•
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	30 mm 60 mm 0,18 kg		
2-280651.1.PA	Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa	158,-	•
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm		
	Wysokość: (c) Ø: Waga:		
	30 mm 60 mm 0,08 kg		

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję

 = aluminiowy/-a

 = poliamidowa

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93



2-280647.1

2-280647.1.A

2-280647.1.PA

2-280652.1

2-280652.1.A

2-280652.1.PA

2-280647.1	Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana	158,-	•
	gwint M16 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	40 mm	80 mm	1,01 kg
2-280647.1.A	Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a	182,-	•
ALU	gwint M16 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	40 mm	80 mm	0,55 kg
2-280647.1.PA	Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - poliamidowa	191,-	•
PA	gwint M16 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	40 mm	80 mm	0,19 kg
2-280652.1	Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana	220,-	•
	gwint M16 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 280649), do rur do Ø 400 mm		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	30 mm	120 mm	1,70 kg
2-280652.1.A	Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a	268,-	•
ALU	gwint M16 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 280649), do rur do Ø 400 mm		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	30 mm	120 mm	0,70 kg
2-280652.1.PA	Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - poliamidowa	301,-	•
PA	gwint M16 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur do Ø 400 mm		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	30 mm	120 mm	0,30 kg



2-280670

2-280822

2-280824

2-280670	Stożek mocujący - oksydowany / azotowana	144,-	•
	do mocowania rur i profili prostokątnych do Ø 80 mm, mocowanie z trzpieniami		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	70 mm	80 mm	1,40 kg
2-280822	Śruba podpierająca Ø 80 - oksydowany	330,-	•
	wysokość regulacji noniusza w zakresie 75-110 mm, można łączyć z zestawem wsporników 280821 i przedłużeniami przyzmy		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg
2-280824	Wspornik regulowany z miarką - oksydowany	201,-	•
100	zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z przyzmami		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	144 mm	50 mm	0,87 kg



2-280649

2-280649.1

2-280649.2

2-280649.3

2-280649	Wspornik przyzmy 25 - oksydowany	53,-	•
	kompatybilny z przyzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822		
	Długość: (a)	Ø:	Waga:
	25 mm	28 mm	0,11 kg
2-280649.1	Wspornik przyzmy 50 - oksydowany	62,-	•
	kompatybilny z przyzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822		
	Długość: (a)	Ø:	Waga:
	50 mm	28 mm	0,22 kg
2-280649.2	Wspornik przyzmy 100 - oksydowany	77,-	•
	kompatybilny z przyzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822		
	Długość: (a)	Ø:	Waga:
	100 mm	28 mm	0,45 kg
2-280649.3	Wspornik przyzmy 150 - oksydowany	100,-	•
	kompatybilny z przyzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822		
	Długość: (a)	Ø:	Waga:
	150 mm	28 mm	0,69 kg



2-280669.N

2-280821

2-280821.1

2-280821.2

2-280669.N	Pasek do przyzmy wkręcany z wpuszczanymi śrubami - azotowana	43,-	•
DIAM N BAR	do montażu przyzm w otworach systemowych		
	Długość: (a)	Ø:	Waga:
	17 mm	28 mm	0,14 kg
2-280821	Zestaw wsporników 11-szt. - oksydowany	220,-	•
	kompensacja różnicy wysokości 1-100 mm, z otworem gwintowanym M10		
	Długość: (a)	Ø:	Waga:
	125 mm	50 mm	1,95 kg
2-280821.1	Kolumna do wsporników - oksydowany	105,-	•
	zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10		
	Długość: (a)	Ø:	Waga:
	125 mm	50 mm	0,60 kg
2-280821.2	Zestaw dysków	110,-	•
	gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm + 1/10" dysk 2,54 mm		
	Długość: (a)	Ø:	Waga:
	-	50 mm	1,35 kg



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism28



2-280646.1

2-280646.2

2-280646.3

2-280646.4

2-280646.1	Pręt pionowy okrągły 225	220,-	•
dla wieży multizaciskowej modułowej			
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
225 mm	57 mm	1,70 kg	
2-280646.2	Pręt pionowy okrągły 475	249,-	•
dla wieży multizaciskowej modułowej			
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
475 mm	57 mm	2,94 kg	
2-280646.3	Pręt pionowy okrągły 725	278,-	•
dla wieży multizaciskowej modułowej			
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
725 mm	57 mm	4,24 kg	
2-280646.4	Pręt pionowy okrągły 975	321,-	•
dla wieży multizaciskowej modułowej			
Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
975 mm	57 mm	5,54 kg	



2-280646.5



2-280646



2-280617.5H

2-280646.5	Duża płyta	167,-	•
dla wieży multizaciskowej modułowej			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
150 mm	100 mm	25 mm	2,60 kg
2-280646	Mała płyta	110,-	•
dla wieży multizaciskowej modułowej			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
120 mm	120 mm	25 mm	2,23 kg
2-280617.5H	Krzyżak żeliwny z pokrętle	134,-	•
dla wieży multizaciskowej modułowej			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
104 mm	80 mm	56 mm	1,27 kg




2-280175

2-280176

2-280177

2-280825

2-280175	Dystanser 100 Ø 50	163,-	•
z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16			
Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
100 mm	-	50 mm	0,52 kg
2-280176	Dystanser 100 Ø 75	182,-	•
z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16			
Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
100 mm	-	75 mm	0,92 kg
2-280177	Dystanser 100 Ø 100	196,-	•
z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16			
Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
100 mm	-	100 mm	1,42 kg
2-280825	Tuleja gwintowana dla gwintu M16 - oksydowany	62,-	•
Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
-	23 mm	30 mm	0,07 kg

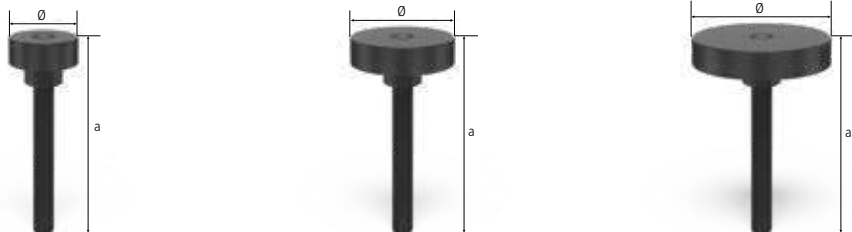

2-280175.1

2-280176.1

2-280177.1

2-280175.1	Dystanser 150 Ø 50	172,-	•
z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16			
Długość: (a)	Ø:	Waga:	
150 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280176.1	Dystanser 150 Ø 75	187,-	•
z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16			
Długość: (a)	Ø:	Waga:	
150 mm	75 mm	1,00 kg	
2-280177.1	Dystanser 150 Ø 100	206,-	•
z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16			
Długość: (a)	Ø:	Waga:	
150 mm	100 mm	1,50 kg	



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism28



Zamocuj elementy w pozycji poziomej
i pionowej w kilku prostych krokach.



ZACISKANIE W KILKA SEKUND


Dzięki łatwemu w obsłudze mechanizmowi dźwigniowemu naszego szybkościsku można zamocować detal w kilka sekund i tylko jedną ręką.

DOKŁADNOŚĆ DZIĘKI RÓŻNORODNOŚCI ADAPTERÓW

W połączeniu z różnymi adapterami szybkościski mogą być stosowane uniwersalnie i precyzyjnie w otworach systemowych.

ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI SYSTEMOWI MODUŁOWEMU

Szybkościski Siegmund można łączyć z wieloma narzędziami. Na przykład w połączeniu ze stoperem uniwersalnym można osiągnąć największą możliwą funkcjonalność.

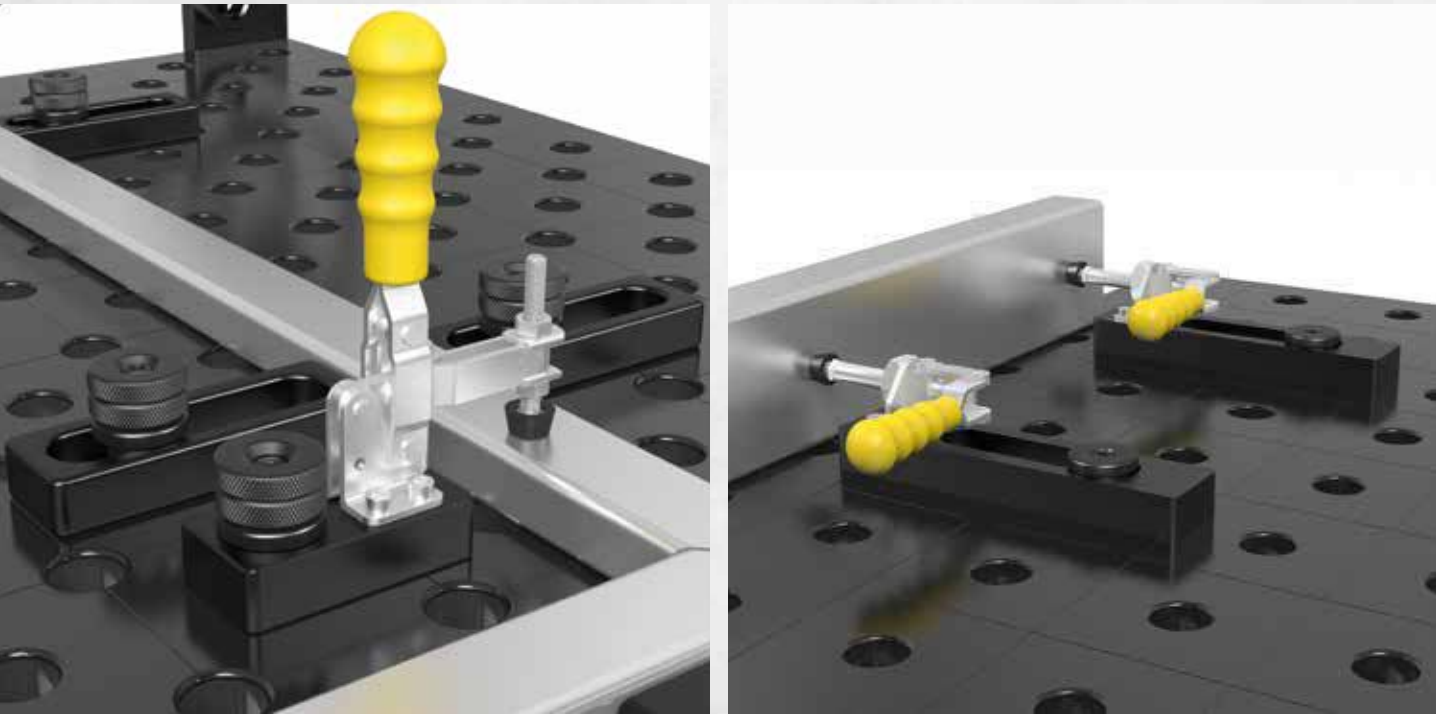

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-fastclamp28


siegmund®



2-280706



2-280707



2-280730.N



2-280730.1.N

2-280706	Zaciski szybkomocujące 100	268,-	•
Długość ramienia mocującego 100 mm, Zasięg mocowania 5-75 mm, Montaż w otworach systemowych			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg
2-280707	Zaciski szybkomocujące 160	268,-	•
Długość ramienia mocującego 160 mm, Zasięg mocowania 0-75 mm, Montaż w otworach systemowych			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg
2-280730.N	Adapter kombinowany 225 - azotowana	220,-	•
do mocowania zacisków szybkomocujących Siegmund, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
225 mm	50 mm	25 mm	1,35 kg
2-280730.1.N	Adapter kombinowany 100 - azotowana	148,-	•
do mocowania zacisków szybkomocujących Siegmund, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!			
Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
100 mm	50 mm	25 mm	0,80 kg



2-280705



2-009082



2-280710



2-009083

2-280705	Zacisk pionowy z adapterem	158,-	•
adapterem 280715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!			
max. siła zacisku	Waga:		
1,8 kN	0,73 kg		
2-009082	Zacisk pionowy	105,-	•
Układ otworów 32x19 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 84			
max. siła zacisku	Waga:		
1,8 kN	0,39 kg		
2-280710	Zacisk liniowy z adapterem	196,-	•
adapterem 280715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!			
max. siła zacisku	Waga:		
2,5 kN	0,71 kg		
2-009083	Zacisk liniowy	120,-	•
Układ otworów 37 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 84			
max. siła zacisku	Waga:		
2,5 kN	0,40 kg		

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93



2-280715

2-280715.1

2-280715.2

2-280715.3

2-280715	Adapter z otworami Ø 50 / 15 - oksydowany	62,-	•
dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 91			
Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg
2-280715.1	Adapter z otworami Ø 50 / 40 - oksydowany	77,-	•
dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 91			
Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
55 mm	50 mm	40 mm	0,56 kg
2-280715.2	Adapter z otworami Ø 50 / 70 - oksydowany	86,-	•
dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!			
Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
85 mm	50 mm	70 mm	1,00 kg
2-280715.3	Adapter z otworami Ø 50 / 100 - oksydowany	96,-	•
dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!			
Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
115 mm	50 mm	100 mm	1,49 kg

MS=Grubość materiału;



2-280720.1

2-280720

2-280720.2


2-280720.3

2-280720.1	Adapter bez otworów Ø 50 / 5 - oksydowany	57,-	•
dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!			
Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
20 mm	50 mm	5 mm	0,11 kg
2-280720	Adapter bez otworów Ø 50 / 15 - oksydowany	67,-	•
dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!			
Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg
2-280720.2	Adapter bez otworów Ø 50 / 40 - oksydowany	81,-	•
dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!			
Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
55 mm	50 mm	40 mm	0,62 kg
2-280720.3	Adapter bez otworów Ø 50 / 70 - oksydowany	91,-	•
dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!			
Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
85 mm	50 mm	70 mm	1,07 kg

MS=Grubość materiału;




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-fastclamp28



2-280720.4

2-280720.4	Adapter bez otworów Ø 50 / 100 - oksydowany	100,-	•
dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!			
Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:
115 mm	50 mm	100 mm	1,50 kg

MS=Grubość materiału;


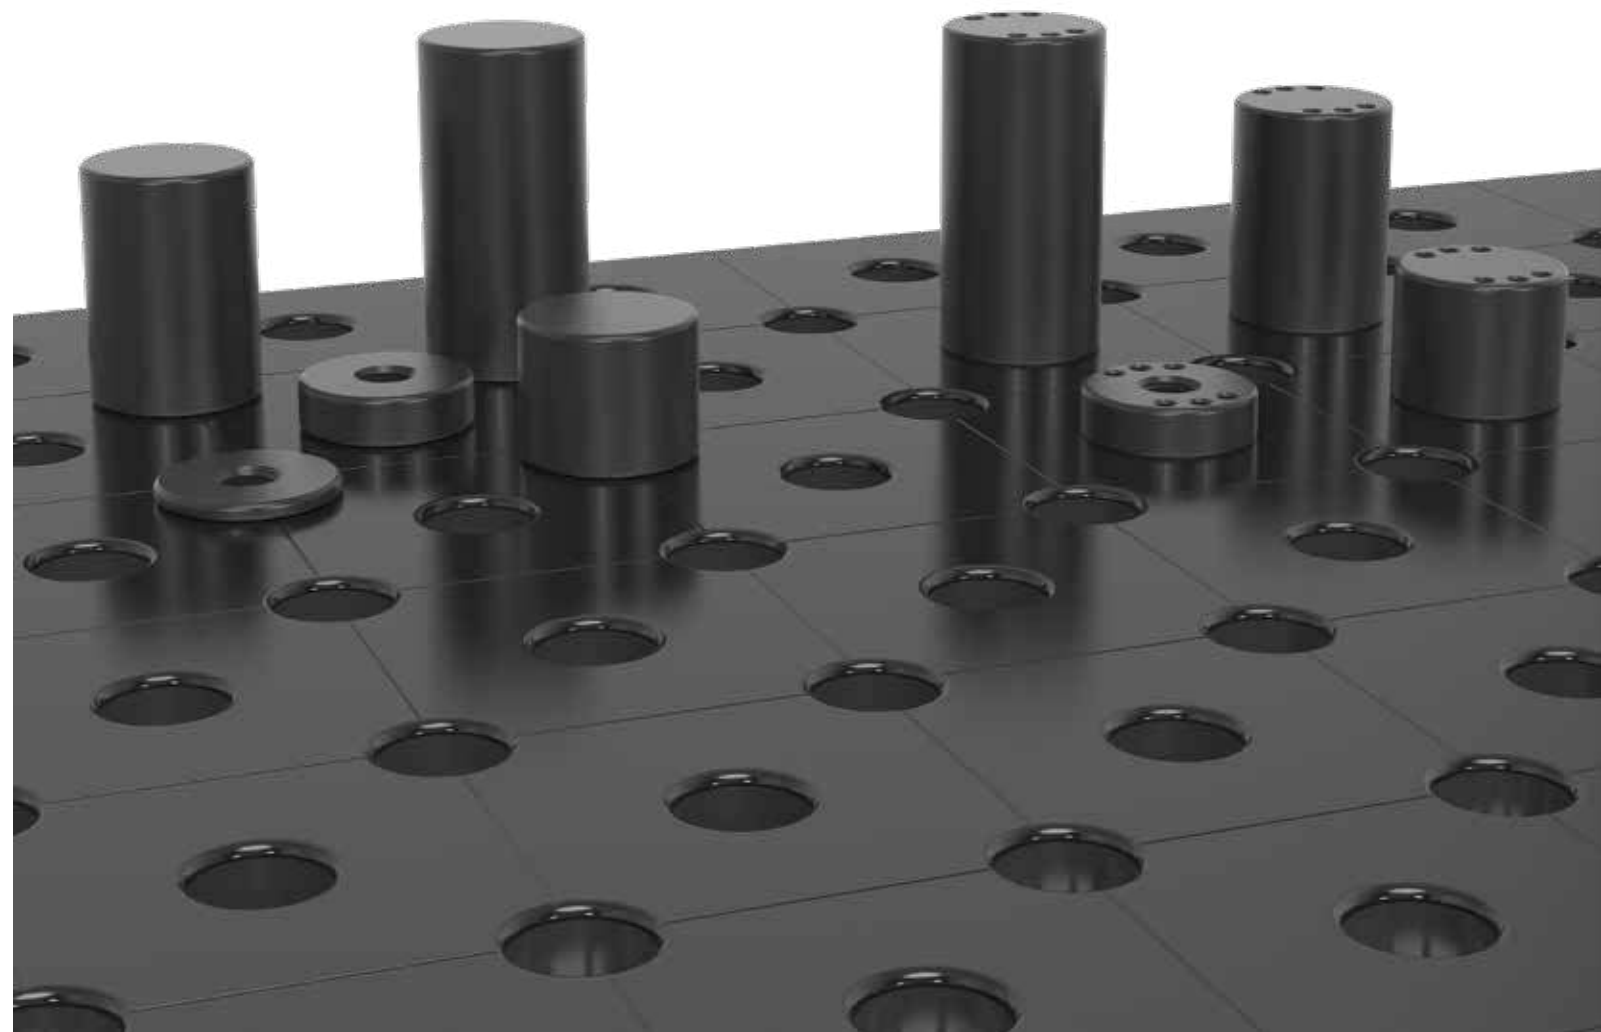


Akcesoria od Siegmund –
praktyczne rozwiązania które
ułatwiają codzienną pracę.



PORĘCZNE NARZĘDZIA


Oferujemy rozwiązania we wszystkich obszarach – nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia, czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy też chcesz stworzyć dwa obszary robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzędzia oferują nieograniczone możliwości.

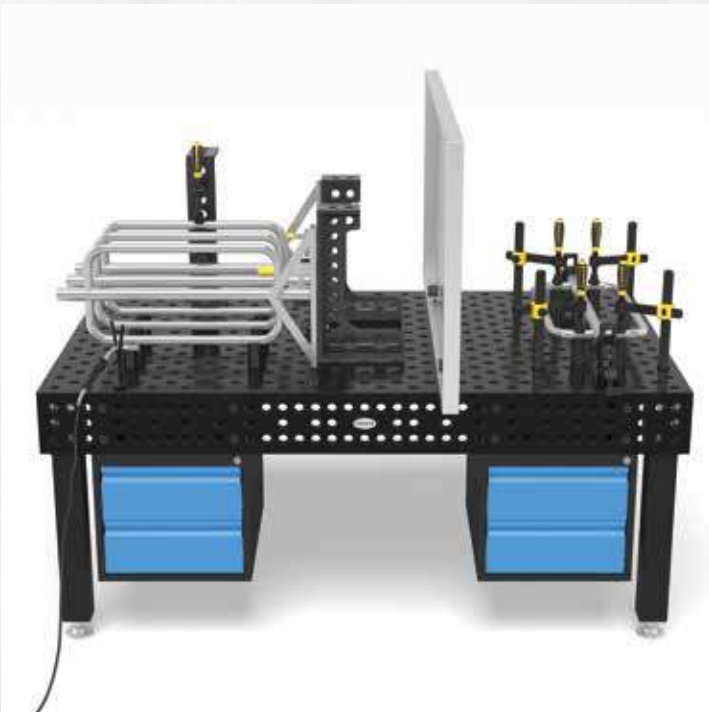

2-280910



2-280915




2-280911




2-280916


2-280910	Wózek na narzędzia - lakierowana proszkowo				2.995,-	•
Max. całkowite obciążenie 240 kg						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
650 mm		900 mm		1.020 mm	50,00 kg	
2-280915	Plandeka				1.110,-	•
dla wózka na narzędzia 280910						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
-		-		-	3,20 kg	
2-280911	Wózek na narzędzia kompaktowy - lakierowana proszkowo				3.024,-	•
poręczny schowek pod stołem spawalniczym						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
1.000 mm		650 mm		640 mm	59,00 kg	
2-280916	Plandeka				1.110,-	•
do wózka na narzędzia kompaktowego 280911						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
-		-		-	3,20 kg	



2-280912



2-280930



2-280931




2-280936

2-280912	Ścianka narzędziowa - lakierowana proszkowo					1.153,-	•
montaż do stołu spawalniczego za pomocą śrub lub wkrętów do ściany							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Ø:	Waga:
800 mm		100 mm		800 mm		-	22,50 kg
2-280930	Moduł do ścianki narzędziowej - lakierowana proszkowo					330,-	•
dla Zaciski śrubowe / Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Ø:	Waga:
500 mm		100 mm		110 mm		28 mm	2,20 kg
2-280931	Moduł do ścianki narzędziowej bez rękawów - lakierowana proszkowo					220,-	•
dla Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Ø:	Waga:
500 mm		100 mm		110 mm		28 mm	1,90 kg
2-280936	Wieszak do ścianki narzędziowej - oksydowany					14,-	•
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Ø:	Waga:
37 mm		-		-		28 mm	0,10 kg



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories28



2-280980



2-000810



2-280920

2-280980	Ochronna ścianka spawalnicza				809,-	•
mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
1.600 mm		50 mm		800 mm	23,00 kg	
2-000810	Podłączenie uziemienia Komfort				191,-	•
gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm².						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
-		-		-	0,66 kg	
2-280920	Uchwyt do palnika - oksydowany				124,-	•
można umieścić w otworze systemowym						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
-		-		200 mm	0,50 kg	



2-280820



2-280820.10

2-280820	Szczotka Ø 30 z ochronną nasadką		81,-	•
do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach				
Ø:		Waga:		
30 mm		0,06 kg		
2-280820.10	Szczotka Ø 30 do wiertarek / op. 10 szt.		249,-	•
Ø:		Waga:		
30 mm		0,06 kg		



2-280852.1



2-280852



2-280854

2-280852.1	Klucz sześciokątny Globalna organizacja 6	62,-	•
	żółty		
	Waga:		
	0,09 kg		
2-280852	Klucz sześciokątny Globalna organizacja 6	62,-	•
	czerwony		
	Waga:		
	0,50 kg		
2-280854	Klucz sześciokątny Globalna organizacja 14	62,-	•
	do dokręcania trzpieni pozycjonujących i dużych kątowników uniwersalnych		
	Waga:		
	0,45 kg		



2-000830.N



2-000830.N.T1



2-000831




2-000835.N

2-000830.N		Uchwyt transportowy z płytą mocującą - azotowana				230,-	•
  		nośność 1800 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!					
		Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
		150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg		
2-000830.N.T1		Płyta mocująca 150x150x25 do uchwytu transportowego				172,-	•
  							
		Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
		150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg		
2-000831		Uchwyt transportowy bez płyty mocującej				62,-	•
		Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
		-	-	-	0,70 kg		
2-000835.N		Uchwyt transportowy - azotowana				416,-	•
  		nośność 2500 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), nośność 700 kg (z 2x 160510), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!					
		Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
		200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg		



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories28

Wyprostuj zdeformowane wyroby stalowe, bez wysiłku usuń niechciane nierówności lub naprężenia w materiale za pomocą prasy stołowej Siegmund.

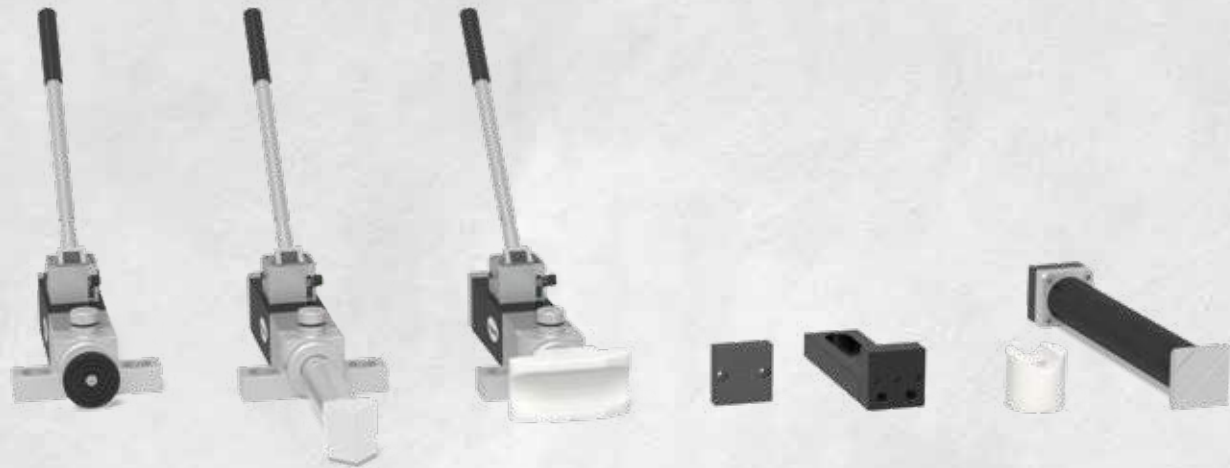

PRACA W NAROŻACH

Narożniki można dociskać aluminiową końcówką. Wewnętrzna spoina spawalnicza nie zostanie w ten sposób uszkodzona.



GIĘCIE RUR

Za pomocą łącznika do rur można wygiąć lub wyprostować rury o średnicy do 42 mm. Właściwe zamocowanie i kilka prostych operacji gięcia gwarantuje dobrą jakość obrabianego detalu.

PRACA W POZYCJI PIONOWEJ

Przy pomocy wbudowanego trzpienia, prasę stołową można również bezpiecznie używać w pozycji pionowej. Należy pamiętać, że prasa stołowa musi być zawsze zamocowana w dwóch punktach dla montażu zarówno w poziomie jak i pionie.

Akcesoria dostępne online:
www.siegmund.com/F-tablepress

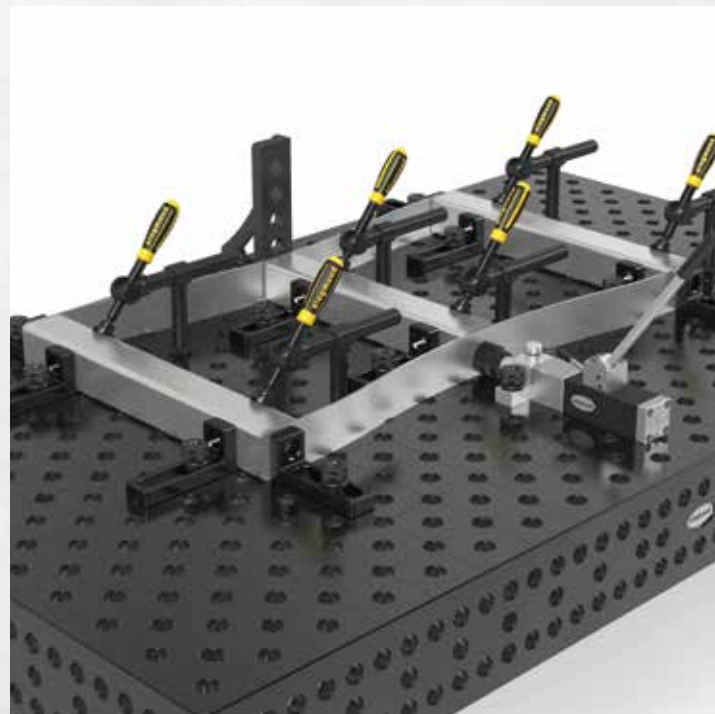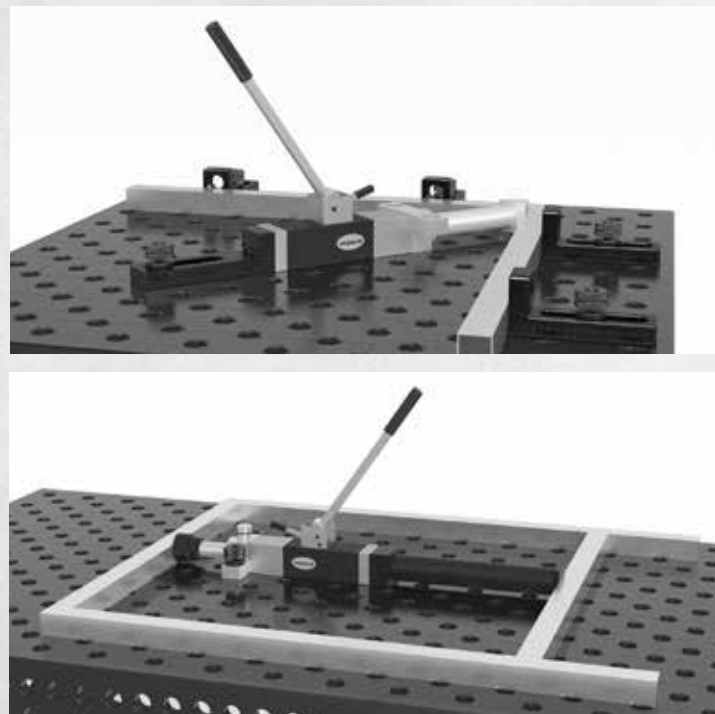


2-160780



2-280780

2-160780	Prasa prostująca i zaciskowa System 16	4.464,- •
	siła ściskająca 2,5 tony, całkowity skok 60 mm, siła robocza 330 N, mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach	
	Waga:	
	6,50 kg	
2-280780	Prasa prostująca i zaciskowa System 28	4.464,- •
	siła ściskająca 2,5 tony, całkowity skok 60 mm, siła robocza 330 N, mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach	
	Waga:	
	6,70 kg	

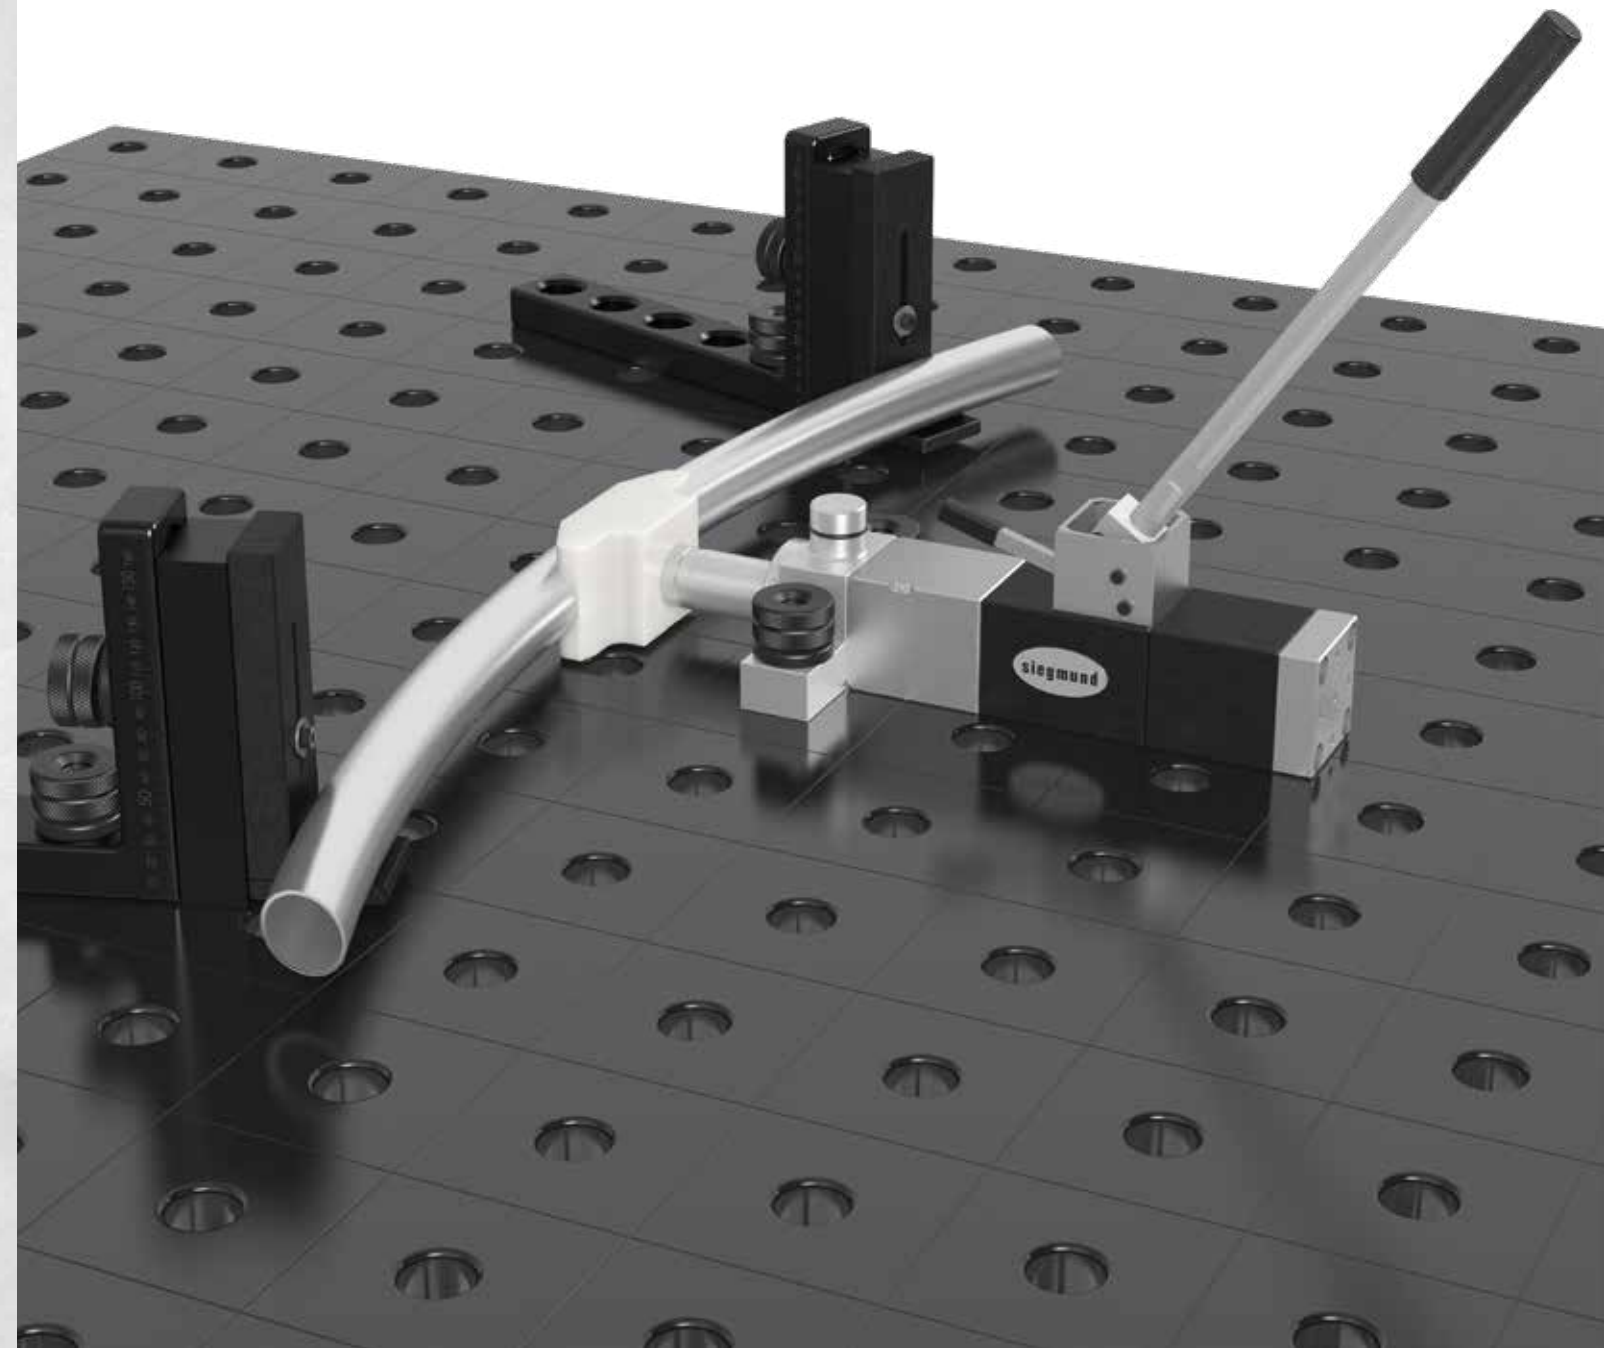

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-tablepress

Zamykany schowek na stoły
spawalnice – do zabezpieczenia
sprzętu osobistego i narzędzi.



KONCEPCJA ZAMYKANIA

Centralny zamek blokuje jednocześnie
wszystkie szuflady za pomocą listwy blokującej.
ST Box jest dostarczany z dwoma kluczami.

ORGANIZACJA I PRZESTRZEŃ
DO PRZECHOWYWANIA

Zawsze masz pod ręką swoje narzędzia podczas
pracy z Siegmund ST Box. Utwórz swoją przestrzeń do
przechowywania i organizacji przy stole spawalniczym.

DOBRCIE ZABEZPIECZONY

Całkowite zamknięcie chroni zawartość szuflad
przed zabrudzeniem i odpryskami spawalniczymi.



2-004220

2-004225


2-004230

2-004235


2-004220	Szuflada na prowadniczy szynowej, 60 mm dla Sub Table Box zamykana					263,-	•
lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
590 mm		400 mm		60 mm	50 kg	5,50 kg	
2-004225	Szuflada na prowadniczy szynowej, 120 mm dla Sub Table Box zamykana					292,-	•
lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
590 mm		400 mm		120 mm	50 kg	6,50 kg	
2-004230	Szuflada na prowadniczy szynowej, 180 mm dla Sub Table Box zamykana					321,-	•
lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
590 mm		400 mm		180 mm	50 kg	7,00 kg	
2-004235	Szuflada na prowadniczy szynowej, 240 mm dla Sub Table Box zamykana					349,-	•
lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
590 mm		400 mm		240 mm	50 kg	7,50 kg	

TF=Nośność;


System 16



2-160990



2-160990.1



2-160990.2


2-160990	Sub Table Box zamykana					1.459,-	•	
lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, Wymiar stołu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze								
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		TF:	Waga:	
630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	28,50 kg	
2-160990.1	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230)					2.072,-	•	
 Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Wymiar stołu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany							
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		TF:	Waga:
	630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	42,50 kg
2-160990.2	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					2.273,-	•	
 Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Wymiar stołu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany							
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		TF:	Waga:
	630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	47,50 kg

TF=Nośność;




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stbox


System 16 PLUS



2-162990




2-162990.1




2-162990.2

2-162990	Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS	1.459,-	•
 Nowości w asortymencie	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	630 mm	510 mm	420 mm
		TF:	Waga:
		100 kg	28,00 kg
2-162990.1	Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 2 Szuflady (2x 004230)	2.072,-	•
  Oferta specjalna - cena Nowości w asortymencie	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	630 mm	510 mm	420 mm
		TF:	Waga:
		100 kg	42,00 kg
2-162990.2	Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)	2.273,-	•
  Oferta specjalna - cena Nowości w asortymencie	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	630 mm	510 mm	420 mm
		TF:	Waga:
		100 kg	47,00 kg
TF=Nośność;			


System 16 BASIC



2-161990




2-161990.1




2-161990.2

2-161990	Sub Table Box zamykana dla Basic	1.459,-	•
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	630 mm	510 mm	420 mm
		TF:	Waga:
		100 kg	28,50 kg
2-161990.1	Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady (2x 004230)	2.072,-	•
 Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	630 mm	510 mm	420 mm
		TF:	Waga:
		100 kg	42,50 kg
2-161990.2	Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)	2.273,-	•
 Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	630 mm	510 mm	420 mm
		TF:	Waga:
		100 kg	47,50 kg
TF=Nośność;			


System 22



2-220990




2-220990.1




2-220990.2

2-220990	Sub Table Box zamykana	1.459,-	•
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	630 mm	510 mm	420 mm
		TF:	Waga:
		100 kg	30,00 kg
2-220990.1	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230)	2.072,-	•
 Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	630 mm	510 mm	420 mm
		TF:	Waga:
		100 kg	44,00 kg
2-220990.2	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)	2.273,-	•
 Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	630 mm	510 mm	420 mm
		TF:	Waga:
		100 kg	49,00 kg
TF=Nośność;			


System 22 PLUS



2-222990



2-222990.1



2-222990.2


2-222990	Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS	1.459,-	•
 Nowości w asortymencie	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	630 mm	510 mm	420 mm
		TF:	Waga:
		100 kg	29,90 kg
2-222990.1	Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 2 Szuflady (2x 004230)	2.072,-	•
  Oferta specjalna - cena Nowości w asortymencie	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	630 mm	510 mm	420 mm
		TF:	Waga:
		100 kg	43,90 kg
2-222990.2	Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)	2.273,-	•
  Oferta specjalna - cena Nowości w asortymencie	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany		
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)
	630 mm	510 mm	420 mm
		TF:	Waga:
		100 kg	48,90 kg
TF=Nośność;			




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stbox




System 28 & System 28 PLUS



2-280990




2-280990.1



2-280990.2

2-280990	Sub Table Box zamykana					1.459,-	•	
lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS								
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		TF:	Waga:	
630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	30,00 kg	
2-280990.1	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230)					2.072,-	•	
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS, produkt dostarczamy częściowo zmontowany							
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		TF:	Waga:
	630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	44,00 kg
2-280990.2	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					2.273,-	•	
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS, produkt dostarczamy częściowo zmontowany							
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		TF:	Waga:
	630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	49,00 kg
TF=Nośność;								


System 28 BASIC



2-281990



2-281990.1



2-281990.2

2-281990	Sub Table Box zamykana dla Basic					1.459,-	•	
lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze								
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		TF:	Waga:	
630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	31,00 kg	
2-281990.1	Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady (2x 004230)					2.072,-	•	
 Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany							
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		TF:	Waga:
	630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	45,00 kg
2-281990.2	Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					2.273,-	•	
 Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany							
	Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		TF:	Waga:
	630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	50,00 kg
TF=Nośność;								



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stbox





2-000942



2-000940



2-000914



2-000915

2-000942	Kamień 150x50x25				67,-	•
do zgarniania odprysków, wygładzania i wyrównania nierówności na powierzchni stołu, nadaje się do nieazotowanych stołów spawalniczych i narzędzi						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
150 mm		50 mm		25 mm	0,42 kg	
2-000940	Kamień 200x50x25				81,-	•
do zgarniania odprysków, wygładzania i wyrównania nierówności na powierzchni stołu, nadaje się do nieazotowanych stołów spawalniczych i narzędzi						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
200 mm		50 mm		25 mm	0,56 kg	
2-000914	CleanBasic 1 litrów spryskiwacz				57,-	•
środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
-		-		-	1,10 kg	
2-000915	CleanBasic 5 litrów				187,-	•
środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)	Waga:	
-		-		-	5,20 kg	



2-000924



2-000929



2-000926

2-000924	Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 1 litrów spryskiwacz	72,-	•
niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online			
Waga:			
1,10 kg			
2-000929	Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym butelka 1 litrów	153,-	•
niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online			
Waga:			
1,10 kg			
2-000926	Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 5 litrów	215,-	•
niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online			
Waga:			
5,20 kg			



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-000914.8



2-000915.6



2-000924.8



2-000926.6

2-000914.8	Promocja specjalna CleanBasic 8x 1 litrów spryskiwacz	431,- •
% Oferta specjalna - cena	środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online Waga: 8,80 kg	
2-000915.6	Promocja specjalna CleanBasic 6x 5 litrów	1.000,- •
% Oferta specjalna - cena	środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online Waga: 31,20 kg	
2-000924.8	Promocja specjalna Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 8x 1 litrów spryskiwacz	507,- •
% Oferta specjalna - cena	niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online Waga: 8,80 kg	
2-000926.6	Promocja specjalna Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 6x 5 litrów	1.168,- •
% Oferta specjalna - cena	niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online Waga: 31,20 kg	



2-004300



2-004302



2-164302.Set




2-224302.Set


2-004300	Imadło 100 do systemu 16 / 22 / 28 - z otworami 16 mm	579,- •
	Szerokość szczęk 100 mm, Skok otwierający 135 mm, Montaż: System 16: 2x 160510, System 22: 2x 160512 + 2x 000541, System 28: 2x 160510 + 2x 000545 Waga: 9,50 kg	
2-004302	Imadło 125 dla System 28 - z otworami 28 mm	780,- •
	Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 160 mm, Montaż: System 16: 2x 160510 + 2x 000546, System 22: 2x 220512 + 2x 000544, System 28: 2x 280510 Waga: 13,50 kg	
2-164302.Set	Zestaw do systemu 16: Imadło 125 zawiera 2x Pierścień redukcyjny 000546	837,- •
% Oferta specjalna - cena	Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 160 mm, Montaż: 2x 160510 Waga: 13,60 kg	
2-224302.Set	Zestaw do systemu 22: Imadło 125 zawiera 2x Pierścień redukcyjny 000544	837,- •
% Oferta specjalna - cena	Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 160 mm, Montaż: 2x 220512 Waga: 13,70 kg	




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-000780



2-000781



2-000782

2-000780	Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 5 1.148,- ●						
Siła retencyjna 5 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturów kolizyjnych (np. stół spawalniczy Siegmund), z gniazdem sześciokątnym (Globalna organizacja 8)							
Powierzchnia mocowania (s1)		Powierzchnia mocowania (s2)		Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
120 x 57 mm		136 x 64 mm		143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg
2-000781	Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 7 1.436,- ●						
Siła retencyjna 7 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturów kolizyjnych (np. stół spawalniczy Siegmund), z gniazdem sześciokątnym (Globalna organizacja 8)							
Powierzchnia mocowania (s1)		Powierzchnia mocowania (s2)		Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
156 x 57 mm		172 x 64 mm		178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg
2-000782	Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 10 1.900,- ●						
Siła retencyjna 10 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturów kolizyjnych (np. stół spawalniczy Siegmund), z gniazdem sześciokątnym (Globalna organizacja 8)							
Powierzchnia mocowania (s1)		Powierzchnia mocowania (s2)		Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
162 x 76 mm		178 x 87 mm		184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg



2-000780.Set



2-000781.Set



2-000782.Set

2-000780.Set	Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 5 2.058,- •					
 Oferta specjalna - cena	Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny					
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	7,90 kg
2-000781.Set	Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 7 2.579,- •					
 Oferta specjalna - cena	Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny					
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	9,90 kg
2-000782.Set	Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 10 3.416,- •					
 Oferta specjalna - cena	Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny					
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	17,70 kg



2-000520



2-002822



2-002216

2-000520	Trzpień szybkomocujący kombinowany krótki 28 -> 16 - oksydowany						215,-	•
do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
75 mm		40 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,32 kg		
2-002822	Trzpień szybkomocujący kombinowany krótki 28 -> 22 - oksydowany						215,-	•
do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
88 mm		40 mm	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	0,45 kg		
2-002216	Trzpień szybkomocujący kombinowany krótki 22 -> 16 - oksydowany						201,-	•
do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
71 mm		35 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,28 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-000562



2-028022



2-022016

2-000562	Trzpień łączący 28 <-> 16 - oksydowany						100,-	•
do łączenia stołów różnych systemów, do połączenia elementów przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje się do profili aluminiowych								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
34 mm		32 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,12 kg		
2-028022	Trzpień łączący 28 <-> 22 - oksydowany						100,-	•
do łączenia stołów różnych systemów, do połączenia elementów przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje się do profili aluminiowych								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
36 mm		32 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,11 kg		
2-022016	Trzpień łączący 22 <-> 16 - oksydowany						91,-	•
do łączenia stołów różnych systemów, do połączenia elementów przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje się do profili aluminiowych								
Długość: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
27 mm		27 mm	20,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,06 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-magnetic



2-000570



2-000571.N



2-000572.N

2-000570	Płyta adaptera 28 -> 16 - oksydowany / azotowana				187,-	•
umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, montowane za pomocą trzpieni						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
150 mm		50 mm		35 mm		0,94 kg
2-000571.N	Płyta adaptera 28 -> 22 - azotowana				187,-	•
umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, montowane za pomocą trzpieni						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
150 mm		50 mm		35 mm		1,09 kg
2-000572.N	Płyta adaptera 22 -> 16 - azotowana				187,-	•
umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, montowane za pomocą trzpieni						
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Wysokość: (c)		Waga:
150 mm		50 mm		25 mm		0,83 kg



2-000545



2-000541



2-000543

2-000545	Pierścień redukcyjny 16 -> 28 - oksydowany			57,-	•
do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
24 mm		32 mm	0,05 kg		
2-000541	Pierścień redukcyjny 16 -> 22 - oksydowany			57,-	•
wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
24 mm		27 mm	0,04 kg		
2-000543	Pierścień redukcyjny 22 -> 28 - oksydowany			57,-	•
wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
36 mm		32 mm	0,08 kg		



2-000544



2-000546



2-000542

2-000544	Pierścień redukcyjny 28 -> 22 - oksydowany			57,-	•
wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
35 mm		36 mm	0,10 kg		
2-000546	Pierścień redukcyjny 28 -> 16 - oksydowany			57,-	•
do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
29 mm		36 mm	0,07 kg		
2-000542	Pierścień redukcyjny 22 -> 16 - oksydowany			57,-	•
wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
23 mm		31 mm	0,05 kg		



2-000547



2-000549



2-000548

2-000547	Adapter nasuwany 16 -> 28 - oksydowany			62,-	•
mocowanie komponentów w systemie większym, nie nadaje się do mocowania zacisków śrubowych					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
40 mm		31 mm	0,12 kg		
2-000549	Adapter nasuwany 22 -> 28 - oksydowany			62,-	•
mocowanie komponentów w systemie większym, nie nadaje się do mocowania zacisków śrubowych					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
25 mm		30 mm	0,04 kg		
2-000548	Adapter nasuwany 16 -> 22 - oksydowany			62,-	•
mocowanie komponentów w systemie większym, nie nadaje się do mocowania zacisków śrubowych					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
18 mm		24 mm	0,02 kg		



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-connecting



= Twardość i długowieczność



Ochrona przed
przywieraniem odprysków
spawalniczych




Zabezpieczenie przez
korozyją


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 93



2-280250.P



2-280251.P




2-280252.P




2-280255

2-280250.P	Płyta mocująca 150 lbs z trzpieniami mocującymi - azotowana					2.393,-	•
  	dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, 1/2" - 8", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg		
2-280251.P	Płyta mocująca 300 lbs z trzpieniami mocującymi - azotowana					2.723,-	•
  	dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, 1/2" - 8", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg		
2-280252.P	Płyta mocująca 400-600 lbs z trzpieniami mocującymi - azotowana					2.833,-	•
  	dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, 1/2" - 6", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg		
2-280255	Trzpień ustalający Ø 15,5 - oksydowany					62,-	•
	dla płyty mocującej 280250.P / 280251.P / 280252.P						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	39 mm	-	16 mm	-	0,03 kg		

MS=Grubość materiału;



2-280220.P



2-280221.P



2-280222



2-280223

2-280220.P	Płyta mocująca 550 dla podkładek DIN z trzpieniami mocującymi - azotowana					2.598,-	•
Dla podkładek DIN 2632 / 2633 nominalna grubość DN 15 - DN 400, podkładek DIN 2634 / 2635 nominalna grubość DN 50 - DN 300. Zawartość dostawy: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Ø:	MS: (d)	Waga:	
550 mm		350 mm		-	25 mm	30,00 kg	
2-280221.P	Płyta mocująca 350 dla podkładek DIN z trzpieniami mocującymi - azotowana					2.206,-	•
dla podkładek DIN 2633, nominalna grubość DN 15 - DN 200, Zawartość dostawy: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Ø:	MS: (d)	Waga:	
350 mm		250 mm		-	25 mm	14,00 kg	
2-280222	Trzpień ustalający Ø 13,8 dla otworu 8.1 - oksydowany					53,-	•
dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Ø:	MS: (d)	Waga:	
39 mm		-		14 mm	-	0,03 kg	
2-280223	Trzpień ustalający Ø 17,8 dla otworu 10.1 - oksydowany					53,-	•
dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P							
Długość: (a)		Szerokość: (b)		Ø:	MS: (d)	Waga:	
41 mm		-		18 mm	-	0,05 kg	

MS=Grubość materiału;



2-280256



2-280257



2-280258



2-280259

2-280256	Trzpień ustalający Ø 18,9 - oksydowany			62,-	•
dla płyty mocującej 280250.P / 280251.P / 280252.P					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
41 mm		19 mm	0,05 kg		
2-280257	Trzpień ustalający Ø 22,2 - oksydowany			67,-	•
dla płyty mocującej 280250.P / 280251.P / 280252.P					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
45 mm		22 mm	0,10 kg		
2-280258	Trzpień ustalający Ø 25,2 - oksydowany			96,-	•
dla płyty mocującej 280251.P / 280252.P					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
50 mm		25 mm	0,14 kg		
2-280259	Trzpień ustalający Ø 28,2 - oksydowany			105,-	•
dla płyty mocującej 280252.P					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
50 mm		28 mm	0,16 kg		



2-280224



2-280225



2-280226



2-280227

2-280224	Trzpień ustalający Ø 21,8 dla otworu 16.1 - oksydowany			53,-	•
dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
47 mm		22 mm	0,10 kg		
2-280225	Trzpień ustalający Ø 25,8 dla otworu 16.1 - oksydowany			81,-	•
dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
50 mm		26 mm	0,14 kg		
2-280226	Trzpień ustalający Ø 29,8 dla otworu 16.1 - oksydowany			81,-	•
dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
55 mm		30 mm	0,20 kg		
2-280227	Trzpień ustalający Ø 32,8 dla otworu 16.1 - oksydowany			81,-	•
dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P					
Długość: (a)		Ø:	Waga:		
60 mm		33 mm	0,27 kg		



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-flanges

= Twardość i długowieczność


= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozję

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

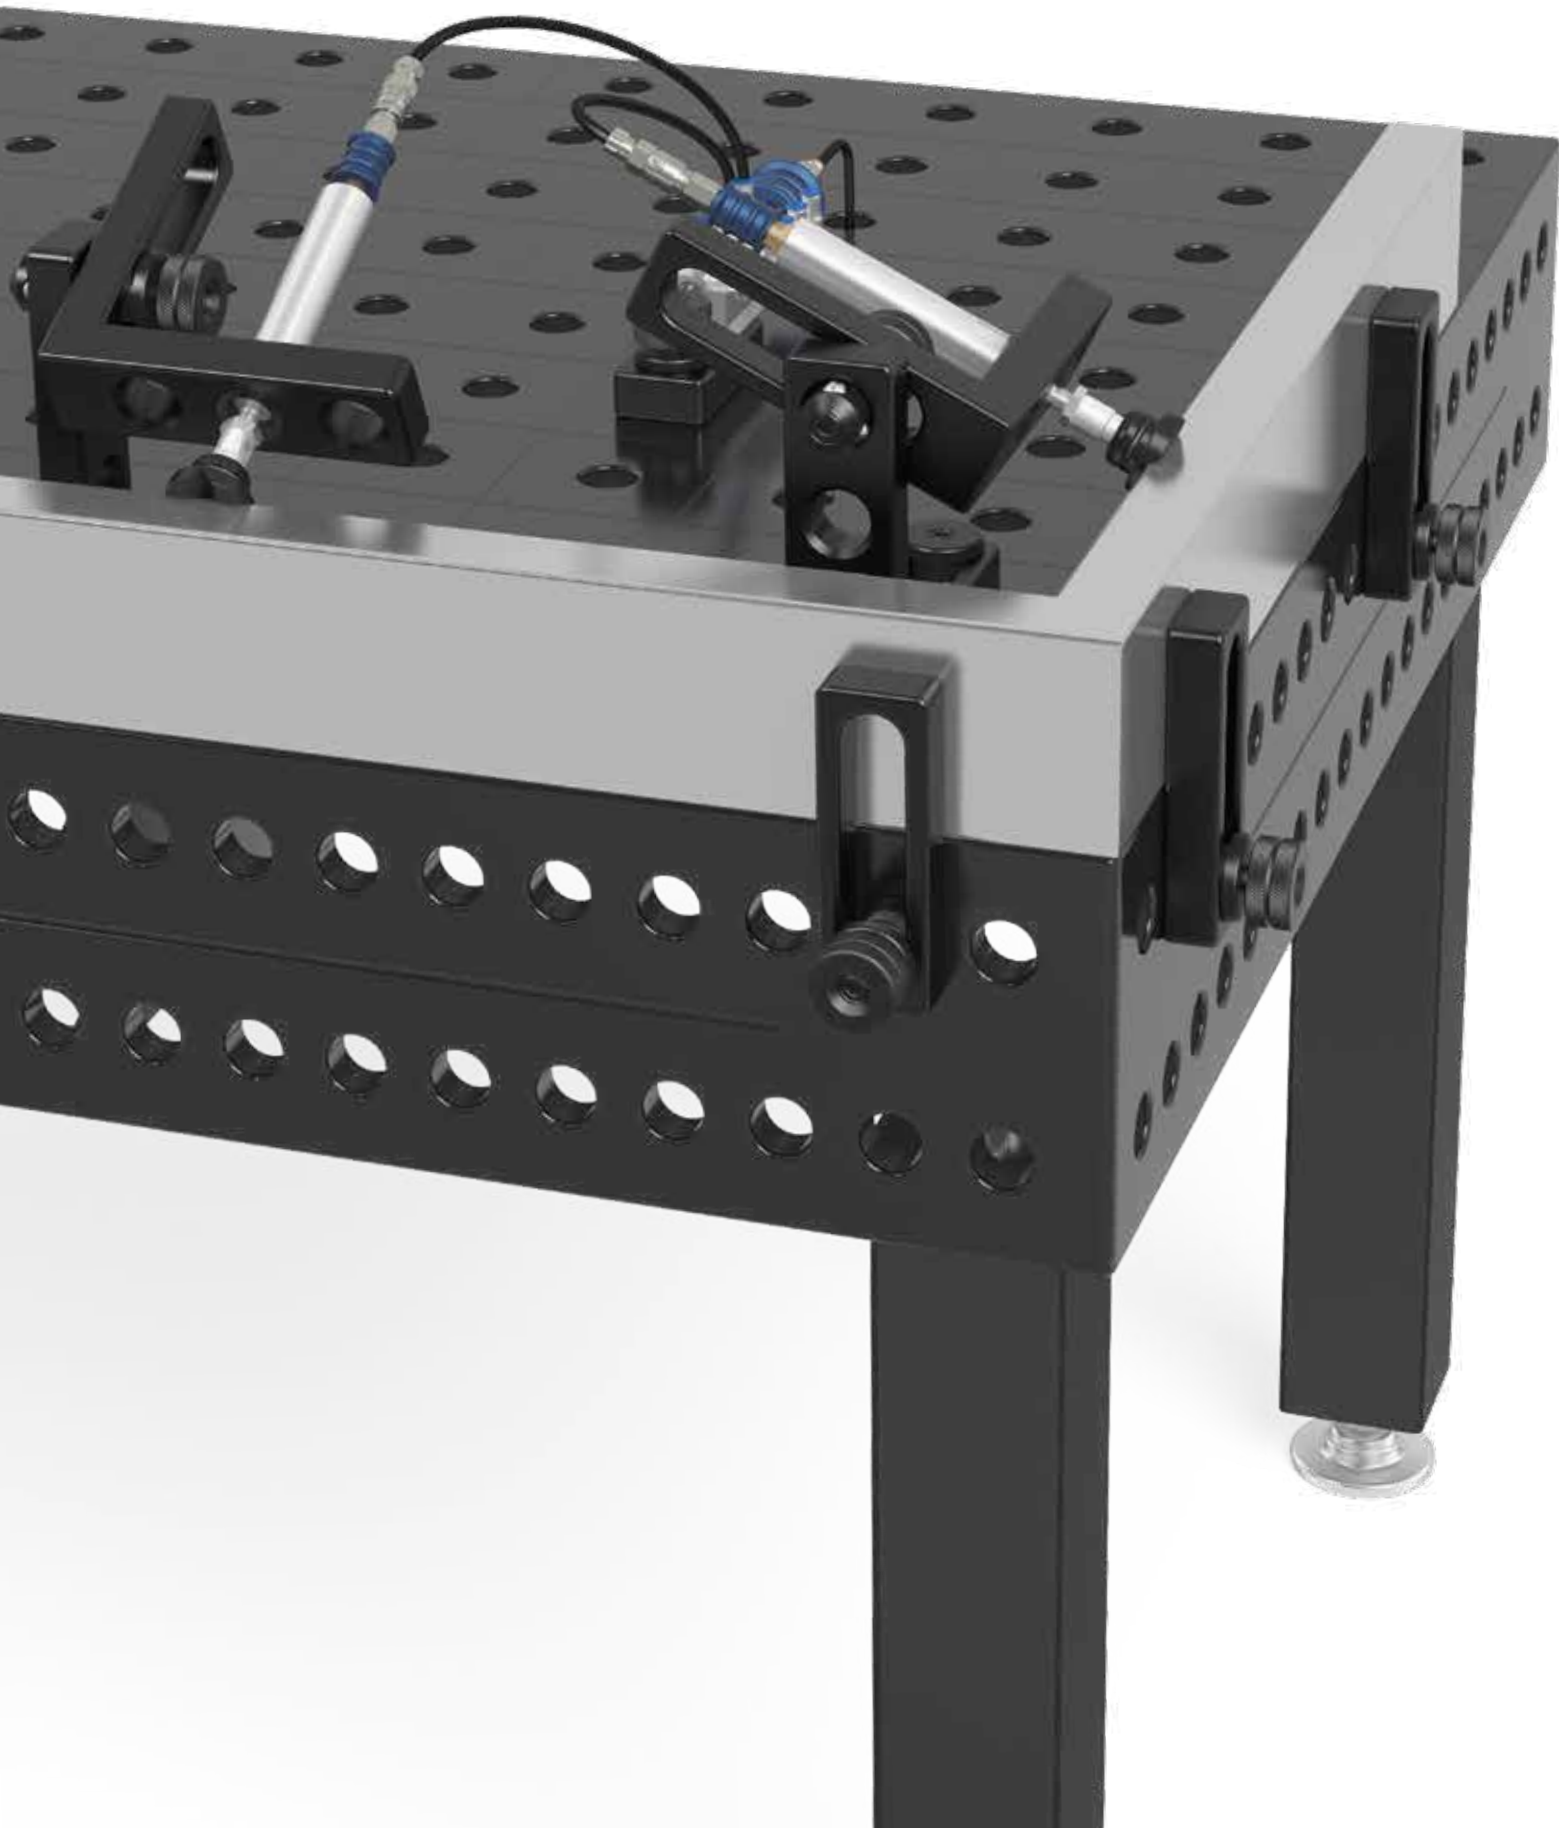

0-000850



0-000851



0-000855




0-000860

0-000850	Cylinder pneumatyczny krótki z adapterem systemu 16 do automatycznego mocowania, zamontowany w otworze za pomocą adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego Siła Waga: F = 650 N przy 8 bar 0,90 kg	1.278,- ○
0-000851	Cylinder pneumatyczny krótki z adapterem systemu 28 do automatycznego mocowania, zamontowany w otworze za pomocą adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego Siła Waga: F = 650 N przy 8 bar 0,93 kg	1.225,- ○
0-000855	Cylinder pneumatyczny długi dla System 28 do automatycznego mocowania, montowane w otworach gwintowanych za pomocą tulejek gwintowanych systemu 28, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego Siła Waga: F = 350 N przy 8 bar 0,80 kg	1.072,- ○
0-000860	Rozdzielacz 8 gniazd do automatycznego mocowania, połączenie między cylindrem pneumatycznym a kompresorem, ciśnienie robocze 1-10 bar Waga: 0,14 kg	1.172,- ○



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-pneumatic

System szyn

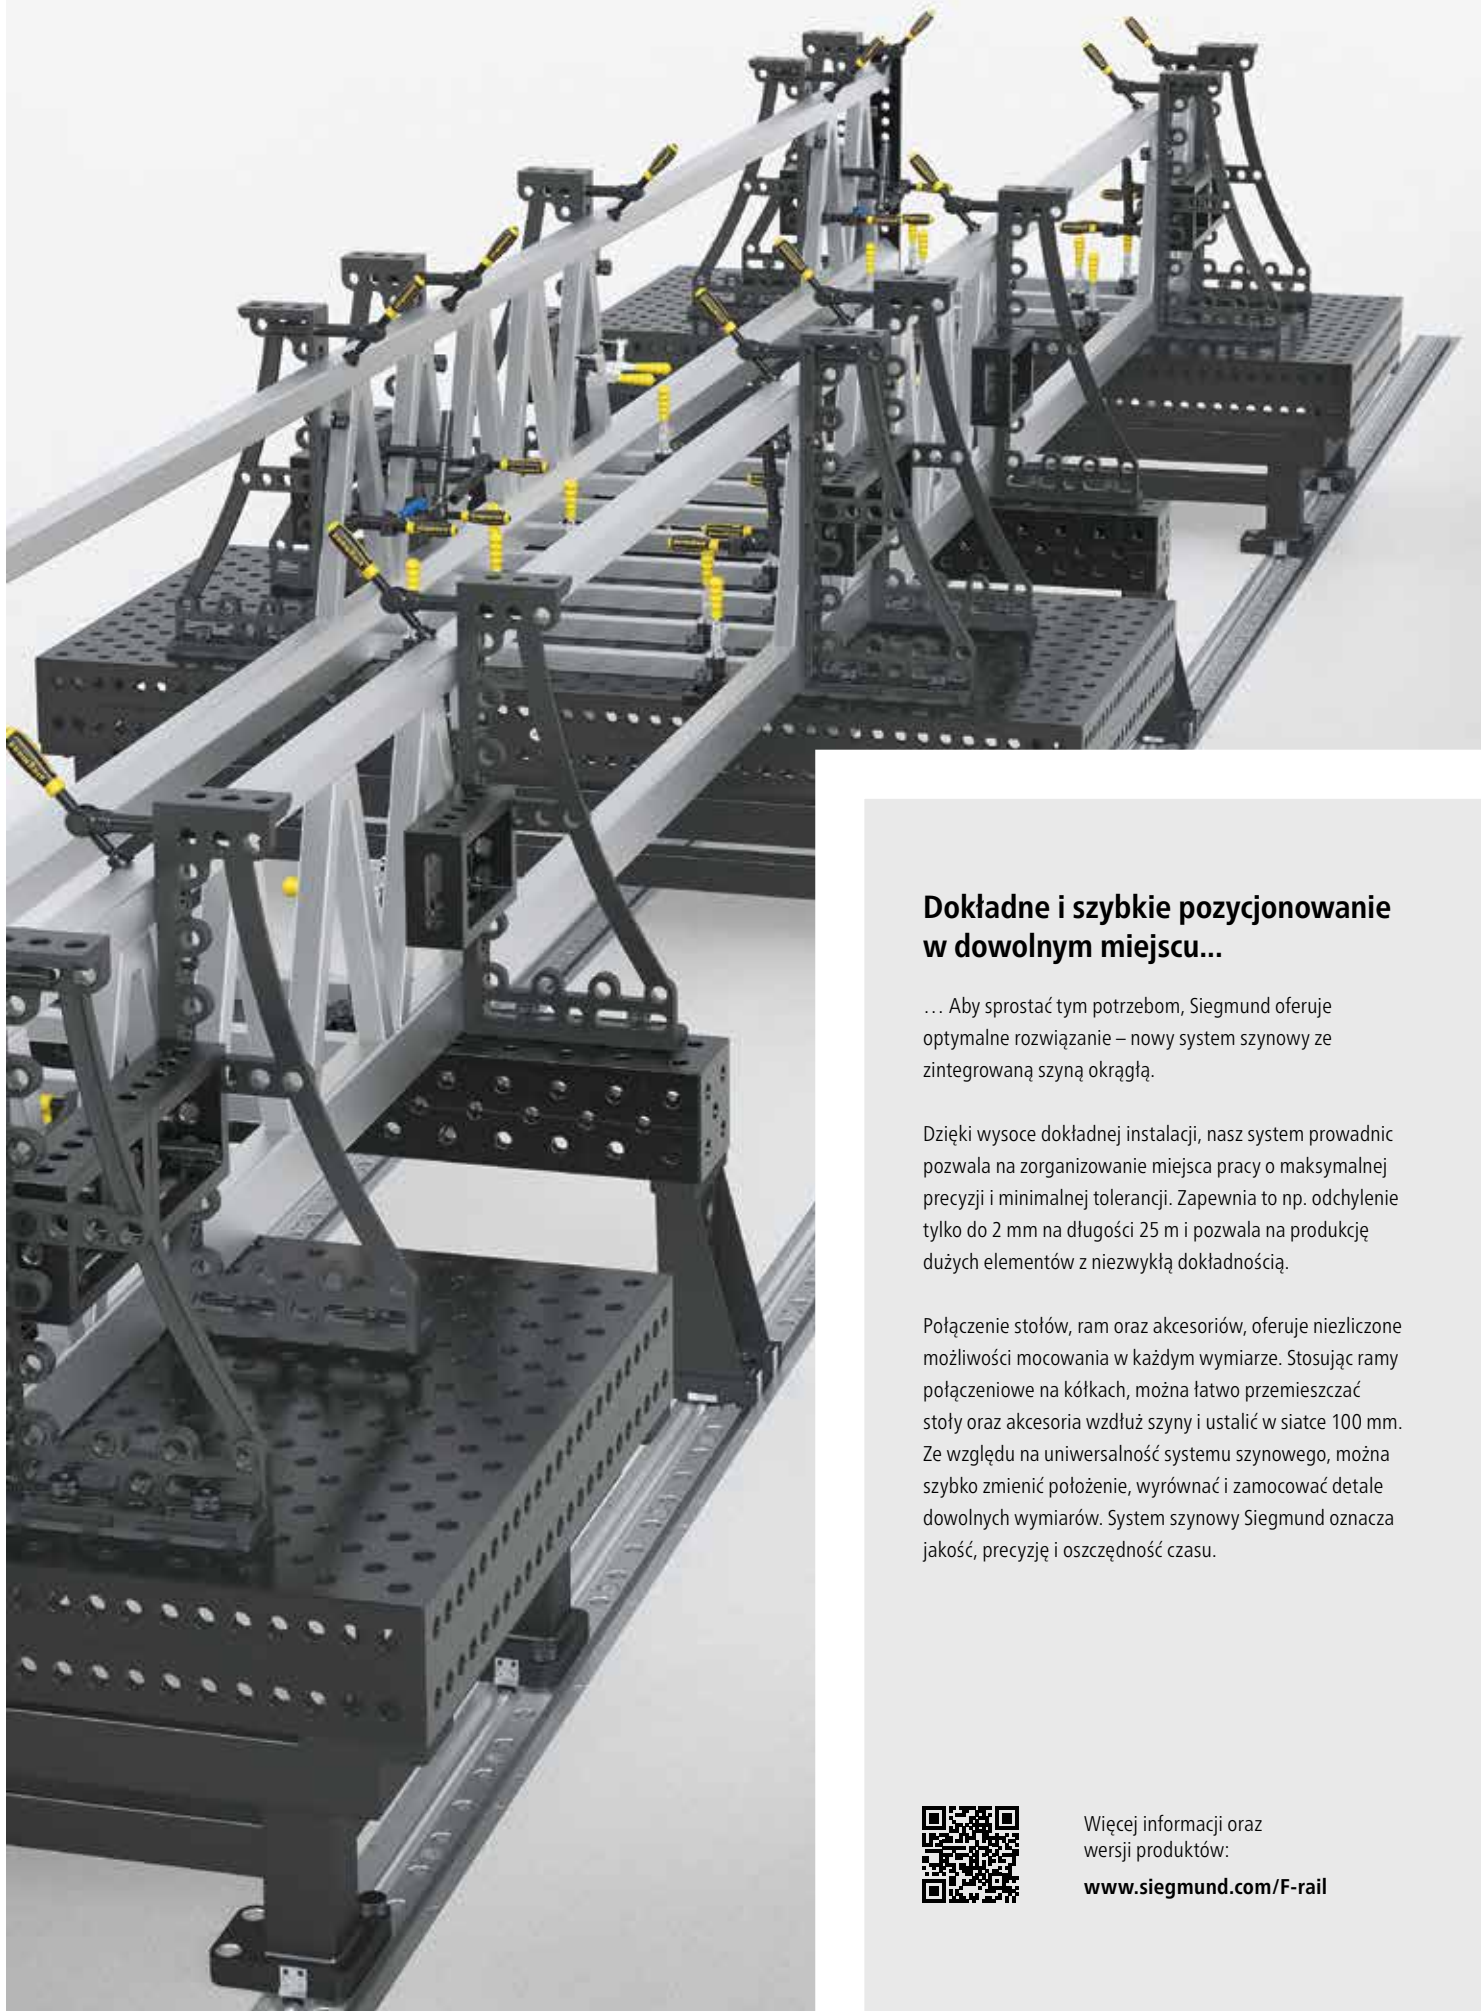

Dokładne i szybkie pozycjonowanie w dowolnym miejscu...

... Aby sprostać tym potrzebom, Siegmund oferuje optymalne rozwiązanie – nowy system szynowy ze zintegrowaną szyną okrągłą.

Dzięki wysoce dokładnej instalacji, nasz system prowadnic pozwala na zorganizowanie miejsca pracy o maksymalnej precyzji i minimalnej tolerancji. Zapewnia to np. odchylenie tylko do 2 mm na długości 25 m i pozwala na produkcję dużych elementów z niezwykłą dokładnością.


Połączenie stołów, ram oraz akcesoriów, oferuje niezliczone możliwości mocowania w każdym wymiarze. Stosując ramy połączeniowe na kółkach, można łatwo przemieszczać stoły oraz akcesoria wzdłuż szyny i ustalić w siatce 100 mm. Ze względu na uniwersalność systemu szynowego, można szybko zmienić położenie, wyrównać i zamocować detale dowolnych wymiarów. System szynowy Siegmund oznacza jakość, precyzję i oszczędność czasu.



Więcej informacji oraz
wersji produktów:
www.siegmund.com/F-rail

siegmund®

System platform

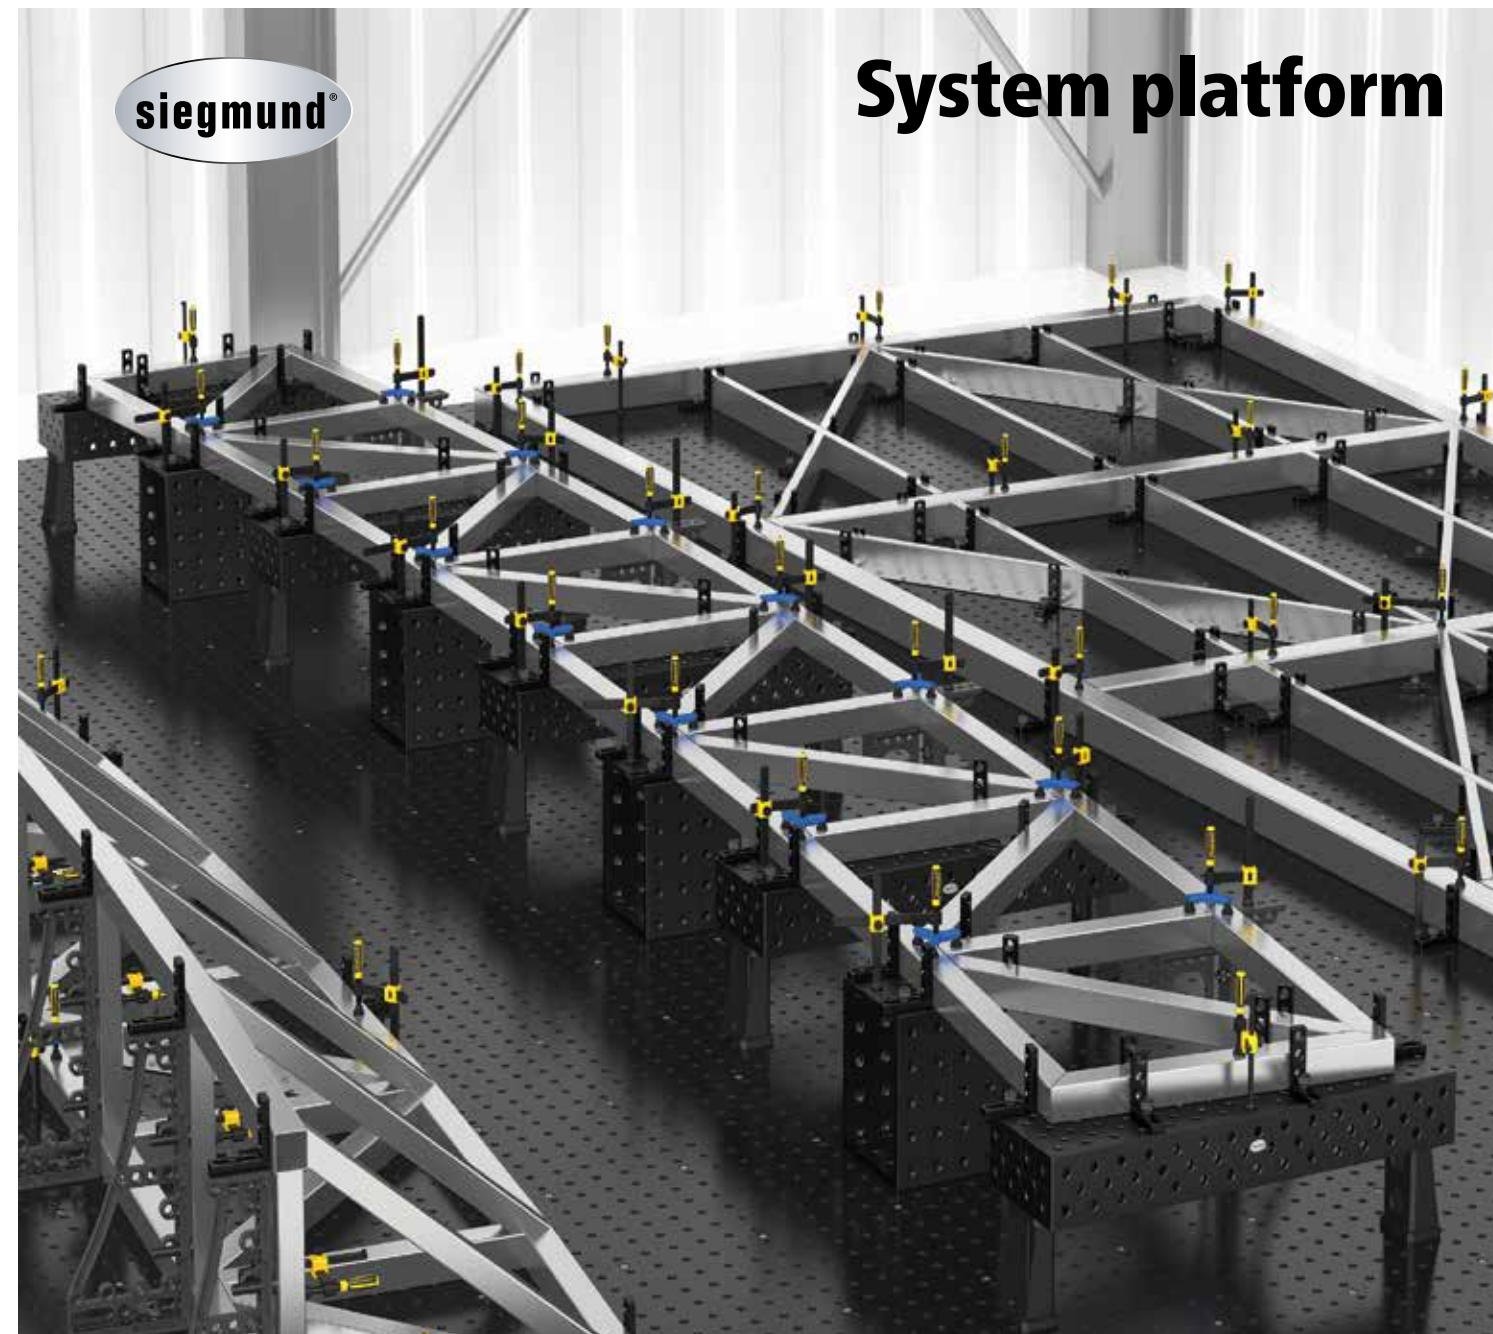

Łatwy i precyzyjny montaż dużych elementów

Aby sprostać rosnącym wymaganiom i być o krok przed konkurencją w zakresie elastyczności i dokładności, opracowaliśmy dla Ciebie specjalny system platform. Platformy można łączyć w celu utworzenia ustrukturyzowanej i precyzyjnej powierzchni roboczej o dowolnej wielkości. Dokładne wyrównanie dokonywane jest podczas instalacji za pomocą nowoczesnego systemu laserowego 3D. W rezultacie powstaje przestrzeń wyposażona w siatkę otworów i siatkę linii, co znacznie upraszcza pracę z dużymi i ciężkimi elementami. Narzędzia Siegmund oferują wiele możliwości mocowania – przygotowując Cię do wszystkich wymagań w przyszłości.

Platformy mogą być instalowane pod podłogą i na podłodze. Jeżeli obszar roboczy systemu platform ze stołami okaże się niewystarczający – później możesz go rozszerzyć.



Więcej informacji oraz
wersji produktów:
www.siegmund.com/F-platform






Pozycjonery

SIEGMUND ROTO-POZYCJONER

Siegmund Roto-Pozycjoner jest idealny do prac spawalniczych, montażowych i konserwacyjnych. Posiada bezstopniową regulację wysokości w pionie z hydraulicznymi funkcjami obrotu i pochylenia.

Dostępny w różnych rozmiarach o udźwigu 1250 kg, 2000 kg, 3000 kg i 4500 kg. Rozmiary niestandardowe dostępne są na zamówienie.

Po podłączeniu zasilania urządzenie jest natychmiast gotowe do użycia.

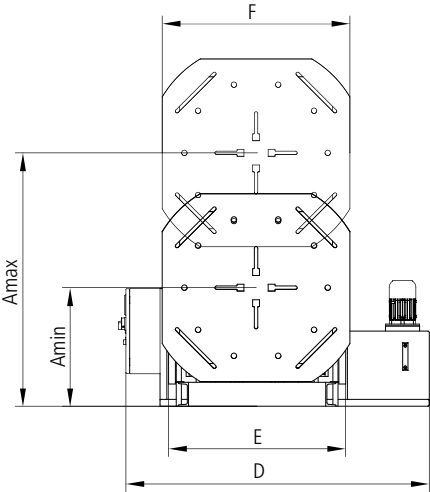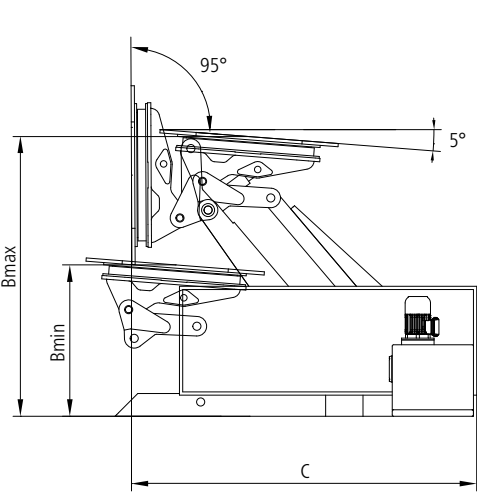

	RP 1250	RP 2000	RP 3000 ³	RP 4500 ³
Waga Pozycjonera (bez stołu)	ok. 685 kg	ok. 855 kg	ok. 1.305 kg	ok. 2.600 kg
Max. nośność ¹	1.250 kg	2.000 kg	3.000 kg	4.500 kg
Obroty stołu na minutę (hydrauliczne)	2,0	1,7	1,5	-
Obroty stołu na minutę (elektryczne)	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1,5
Max. moment obrotowy stołu	490 Nm	1.250 Nm	1.960 Nm	5.300 Nm
Kąt pochylenia	95°	95° (Alternatywnie 140°)	95° (Alternatywnie 140°)	95° (Alternatywnie 140°)
Efekt przechylania	4.900 Nm	7.850 Nm	11.750 Nm	21.200 Nm
A - Zakres ruchu w pionie	min. 520 mm, max. 1.120 mm	min. 570 mm, max. 1.300 mm	min. 790 mm, max. 1.620 mm	min. 840 mm, max. 2.085 mm
B - Zakres ruchu w poziomie	min. 700 mm, max. 1.300 mm	min. 700 mm, max. 1.500 mm	min. 720 mm, max. 1.570 mm	min. 860 mm, max. 2.160 mm
C - Długość	1.900 mm	2.000 mm	2.400 mm	3.000 mm
D - Szerokość	1.780 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.160 mm
E - Szerokość ramy	750 mm	750 mm	930 mm	1.250 mm
F - Średnica płyty dociskowej	Ø 800 mm	Ø 800 mm	1.100 x 1.100 mm	1.500 x 1.500 mm
Nr artykułu	6R120016	6R200016	6R300016	6R450016
Cena ²	109.577 PLN	123.295 PLN	143.311 PLN	217.239 PLN

¹ Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa stołu.
² bez blatu / płyty ośmiokątnej
³ Do modeli RP 3000 i RP 4500 zalecamy ośmiokątne stoły o szerokości co najmniej 1200 mm.



CHARAKTERYSTYKA

- Hydrauliczny obrót płyty zaciskowej
- Pochylenie w zakresie do 95° (opcjonalnie do 140°)
- Hydrauliczna regulacja wysokości i pochylenia
- Duży obszar roboczy, mała wysokość
- Opcjonalne obrotowe uziemienie
- Opcjonalnie obracanie płyty mocującej poprzez napęd elektryczny (nadal hydrauliczna regulacja wysokości i funkcja pochylenia)

PRODUKTYWNOŚĆ

- Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego
- Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalną wydajność
- Jeden zestaw do podnoszenia, przechylania i obracania
- Skrócenie czasu przestoju

ERGONOMIA

- Maksymalny dostęp do obrabianego detalu zapewnia najlepszą wydajność
- Ograniczenie ryzyka powtarzających się napięć mięśniowych (RSI)

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

- Ulepszona jakość dzięki płynnemu pozycjonowaniu (płaska pozycja)
- Poprawa jakości poprzez lepszy dostęp



Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-r



Sterowanie przewodowe manualne

wliczone w cenę podstawową (z wyjątkiem panelu sterowania z funkcją uczenia), Przyciski sterujące do ręcznego ustawiania, zawiera montaż, późniejsza instalacja jest możliwa

6R000150	dla RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500	5.264 PLN
----------	--	-----------



Panel sterujący z funkcją uczenia

Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji, Sterowanie ręczne (przewodowe) dostępne za dodatkową opłatą

6R000550	dla RP 1250, RP 2000, RP 3000	43.864 PLN
6R000560	dla RP 4500	45.697 PLN

Napęd elektryczny

RP 4500 Standard z napędem elektrycznym, Bezstopniowa regulacja prędkości, Podnoszenie i przechylanie za pomocą napędu hydraulicznego

6R000450	dla RP 1250	13.719 PLN
6R000460	dla RP 2000	18.183 PLN
6R000470	dla RP 3000	17.389 PLN


Późniejsze zainstalowanie tych opcji nie jest możliwe.



Pedał do sterowania nożnego

stół można obracać za pomocą zintegrowanej funkcji start i stop, późniejsza instalacja jest możliwa

6R000250	dla RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500	7.737 PLN
----------	--	-----------



Opcjonalnie kąt pochylenia 140°

Pochylenie płyty zaciskowej o 140°, obrót stołów ośmiokątnych od 1200 mm w pozycji rozłożonej nie jest możliwy

6R000350	dla RP 2000	15.073 PLN
6R000360	dla RP 3000	18.264 PLN

Obracalne uziemienie

Obrotowe uziemienie podłączone bezpośrednio do urządzenia za pomocą czopu, bez ryzyka skręcania przewodów

6R000400	dla RP 1250, RP 2000, RP 3000	4.589 PLN
6R000410	dla RP 4500	5.503 PLN





Pozycjonery

SIEGMUND SYNCHROLIFT

Siegmund Synchrolift to elektryczny pozycjoner typu Head & Tailstock, idealny do prac spawalniczych, montażowych i konserwacyjnych. Pozycjonowanie odbywa się za pomocą dwóch elektrycznych głównych osi do podnoszenia i opuszczania i / lub obracania w lewo i w prawo.

Dostępne w różnych rozmiarach o udźwigu 2000 kg, 4000 kg i 6000 kg. Rozmiary niestandardowe dostępne na zamówienie.

Po podłączeniu zasilania urządzenie jest natychmiast gotowe do użycia.

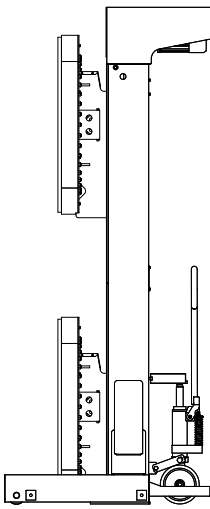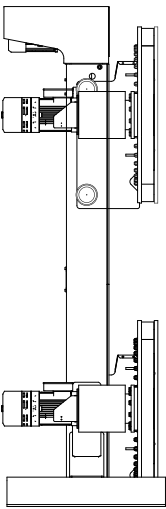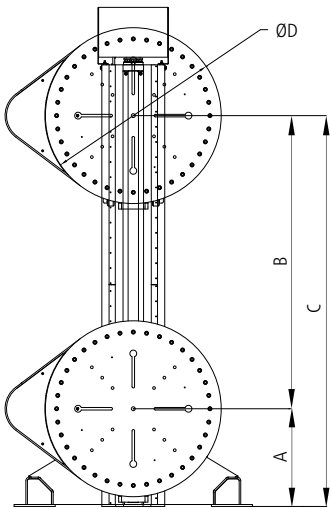

	SL 2000	SL 4000	SL 6000
Waga Pozycjonera (bez stołu)	ok. 1.200 kg	ok. 1.200 kg	ok. 1.200 kg
Max. nośność ¹	2.000 kg	4.000 kg	6.000 kg
Obroty stołu na minutę (elektrycznie)	1	1	0,9
Max. moment obrotowy stołu	3.000 Nm	3.500 Nm	4.000 Nm
Prędkość podnoszenia i opuszczania	56 cm/min.	56 cm/min.	56 cm/min.
Moc silnika przy obrocie	0,75 kW	0,55 kW	0,55 kW
Moc silnika do podnoszenia i opuszczania	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Wysokość wieży	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
A - Min. zakres ruchu	350 mm	350 mm	450 mm
B - Całkowity przesuw	1.550 mm	1.550 mm	1.500 mm
C - Max. zakres ruchu	1.900 mm	1.900 mm	1.950 mm
D - Średnica płyty zaciskowej	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
Nr artykułu	65200016	65400016	65600016
Cena ²	162.771 PLN	198.262 PLN	227.809 PLN

¹ Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa stołu.

² bez blatu / płyty ośmiokątnej

CHARAKTERYSTYKA

- Wyświetlacz do ustawiania pozycjonera
- Płynna regulacja obrotów płyty zaciskowej
- Podnośnik do repositionowania
- Wysoka dokładność powtarzania
- Opcjonalne obrotowe uziemienie

PRODUKTYWNOŚĆ

- Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego
- Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalną wydajność
- Jeden zestaw do podnoszenia i obracania
- Skrócenie czasu przestoju

ERGONOMIA

- Maksymalny dostęp do obrabianego detalu zapewnia najlepszą wydajność
- Ograniczenie ryzyka powtarzających się napięć mięśniowych (RSI)

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

- Ulepszona jakość dzięki płynnemu pozycjonowaniu (płaska pozycja)
- Poprawa jakości poprzez lepszy dostęp



Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-s



Sterowanie przewodowe manualne

wliczone w cenę podstawową, Przyciski sterujące do ręcznego ustawiania, zawiera montaż, późniejsza instalacja jest możliwa

65000150	dla SL 2000, SL 4000, SL 6000	5.264 PLN
----------	-------------------------------	-----------



Panel sterujący z funkcją uczenia

Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji

65000550	dla SL 2000, SL 4000, SL 6000	27.916 PLN
----------	-------------------------------	------------

Obracalne uziemienie

Obrotowe uziemienie podłączone bezpośrednio do urządzenia za pomocą czopu, bez ryzyka skręcania przewodów

65000400	dla SL 2000, SL 4000, SL 6000	4.986 PLN
----------	-------------------------------	-----------

siegmund®



Pedał do sterowania nożnego

stół można obracać za pomocą zintegrowanej funkcji start i stop, późniejsza instalacja jest możliwa

65000250	dla SL 2000, SL 4000, SL 6000	6.981 PLN
----------	-------------------------------	-----------



Szyna podłogowa

ruchome kolumny równoległe do siebie


65000640	Szyna pojedyncza 2 m	1.302 PLN
65000641	przedłużenie Szyna pojedyncza 2 m	742 PLN
65000650	Podwójne szyny 3 m	2.603 PLN
65000651	przedłużenie Podwójne szyny 3 m	1.479 PLN

Pozycjonery

SIEGMUND M-POZYCJONER

Siegmund M-Pozycjoner jest idealny do prac spawalniczych, montażowych i konserwacyjnych. Pozycjonowanie odbywa się za pomocą ręcznie sterowanego pokrętła.

Dostępne w dwóch różnych rozmiarach, o ładowności 500 kg i 1500 kg.

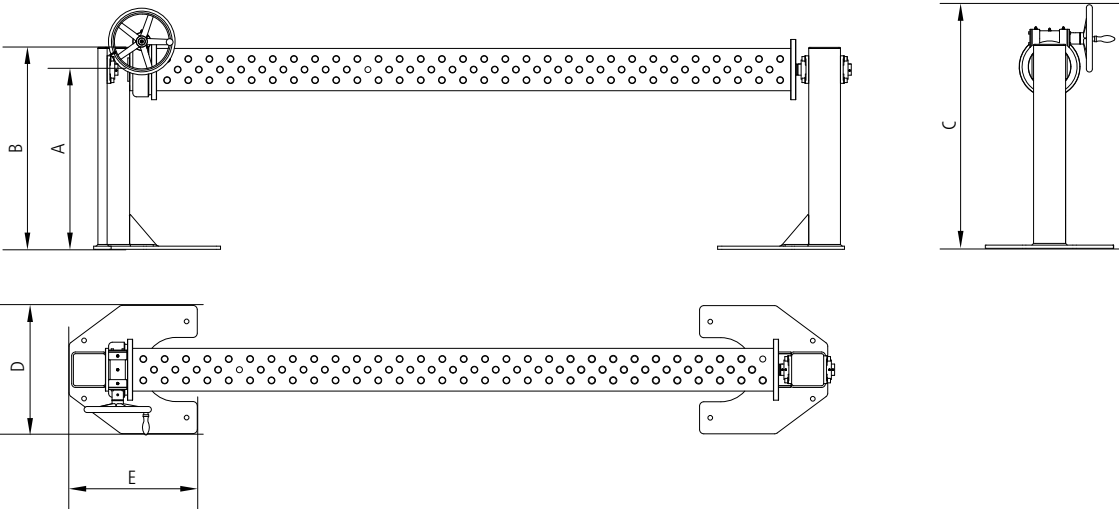

	MP 500	MP 1500
Waga Pozycjonera	ok. 110 kg	ok. 180 kg
Max. nośność ¹	500 kg	1.500 kg
Moment obrotowy	100 Nm	900 Nm
Kontrola	Pokrętło z uchwytem Ø 200 mm	Pokrętło z uchwytem Ø 315 mm
Napęd	ręcznie	ręcznie
Przekładnia	1:73	1:73
Kąt obrotu	poziomy	poziomy
Kompatybilne z blokiem U-Shape	System 16	System 28
Max. długość bloku U-shape	1.500 mm	3.000 mm
A - Wysokość robocza	850 mm	850 mm
B - Wysokość wieży	955 mm	955 mm
C - Całkowita wysokość	1.083 mm	1.140 mm
D - Szerokość płyty	500 mm	600 mm
E - Długość płyty base	400 mm	600 mm
Nr artykułu	6M050016	6M150016
Cena ²	20.642 PLN	21.958 PLN

¹ Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa bloku U-shape.
² bez bloku U-shapes

siegmund®

CHARAKTERYSTYKA

- Przenoszenie siły przez łożysko ze zintegrowanym biegiem
- Napęd za pomocą pokrętła ręcznego
- Uniwersalny szablon do mocowania bloków Siegmund U-Squares
- Bezpieczne i trwałe przymocowanie stołu poprzez zakotwienie do podłoża
- Mocowanie detali przy zastosowaniu bloków U-Squares

PRODUKTYWNOŚĆ

- Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego
- Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalną wydajność
- Jeden zestaw do obracania
- Skrócenie czasu przestoju

ERGONOMIA


- Maksymalny dostęp do obrabianego detalu zapewnia najlepszą wydajność
- Ograniczenie ryzyka powtarzających się napięć mięśniowych (RSI)

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

- Ulepszona jakość dzięki płynnemu pozycjonowaniu (płaska pozycja)
- Poprawa jakości poprzez lepszy dostęp



Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-m

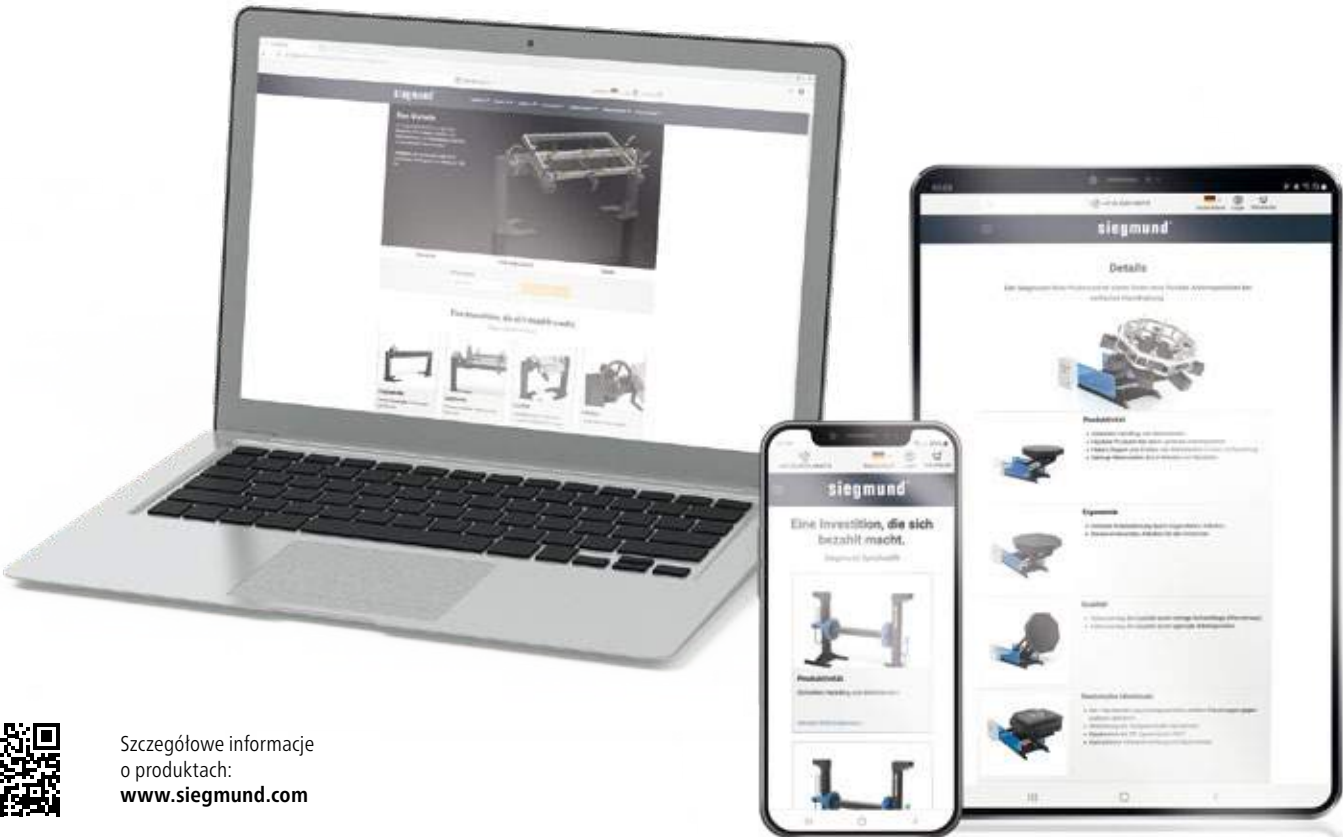

Szczegółowe informacje
o produktach:
www.siegmund.com

Stoły ośmiokątne

STOŁY SPAWALNICZE DLA POZYCJONERÓW



System 16



	BOK STOŁU 100 mm	BOK STOŁU 50 mm	BEZ POWIERZCHNI BOCZNEJ (12 mm)
Globalna organizacja	Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym ¹	Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym ¹	Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym ¹
500 mm			5.579 PLN Waga ok. 54 kg Nr artykułu 2-950500.P
600 mm	9.522 PLN Waga ok. 98 kg Nr artykułu 2-920616.P	8.570 PLN Waga ok. 77 kg Nr artykułu 2-920616.1.P	6.201 PLN Waga ok. 63 kg Nr artykułu 2-950600.P
800 mm	14.039 PLN Waga ok. 131 kg Nr artykułu 2-920816.P	12.637 PLN Waga ok. 103 kg Nr artykułu 2-920816.1.P	9.139 PLN Waga ok. 84 kg Nr artykułu 2-950800.P
1000 mm	16.795 PLN Waga ok. 170 kg Nr artykułu 2-921016.P	15.116 PLN Waga ok. 135 kg Nr artykułu 2-921016.1.P	10.929 PLN Waga ok. 111 kg Nr artykułu 2-951000.P
1200 mm	21.140 PLN Waga ok. 228 kg Nr artykułu 2-921216.P	19.025 PLN Waga ok. 186 kg Nr artykułu 2-921216.1.P	13.762 PLN Waga ok. 157 kg Nr artykułu 2-951200.P
Dopłata	Dopłata za dostosowanie płyty adaptera 2.723 PLN Nr artykułu 0-940000		Dopłata za dostosowanie układu otworów 2.024 PLN Nr artykułu 0-940000.1

Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmond Roto i Synchronlift.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.

¹z azotowaniem plazmowym
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

CHARAKTERYSTYKA


Wysokiej jakości stal S355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekane BAR

Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka 50x50 mm
Grubość materiału 12 mm

Stół ośmiokątny jest szczególnie odpowiedni do pracy w celach robotów. Stół oktagonalny oferuje podobne możliwości mocowania narzędzi jak na stole Siegmond systemu 16, ze względu na układ otworów na blacie. Aby sprostać indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do Państwa produkcji.

Płyta adaptera

Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.



POLECAMY DLA KAŻDEGO STOŁU SPAWALNICZEGO SIEGMUND:

Płyn antystatyczny

Niepalny, rozpuszczalny w wodzie Płyn dodatkowo zabezpiecza przed przywieraniem odprysków spawalniczych.

72 PLN
Nr artykułu 2-000924



System 22



	BOK STOŁU 150 mm	BEZ POWIERZCHNI BOCZNEJ (18 mm)
Globalna organizacja	Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym ¹	Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym ¹
600 mm		7.737 PLN Waga ok. 79 kg Nr artykułu 2-930600.P
800 mm	16.446 PLN Waga ok. 209 kg Nr artykułu 2-920822.P	9.670 PLN Waga ok. 112 kg Nr artykułu 2-930800.P
1000 mm	18.867 PLN Waga ok. 276 kg Nr artykułu 2-921022.P	11.608 PLN Waga ok. 155 kg Nr artykułu 2-931000.P
1200 mm	28.059 PLN Waga ok. 368 kg Nr artykułu 2-921222.P	14.633 PLN Waga ok. 220 kg Nr artykułu 2-931200.P
1400 mm	30.480 PLN Waga ok. 477 kg Nr artykułu 2-921422.P	18.408 PLN Waga ok. 305 kg Nr artykułu 2-931400.P
1500 mm	32.897 PLN Waga ok. 525 kg Nr artykułu 2-921522.P	19.513 PLN Waga ok. 340 kg Nr artykułu 2-931500.P
1600 mm	35.318 PLN Waga ok. 604 kg Nr artykułu 2-921622.P	
1700 mm	38.318 PLN Waga ok. 655 kg Nr artykułu 2-921722.P	
1800 mm	37.735 PLN Waga ok. 710 kg Nr artykułu 2-921822.P	
Dopłata	Dopłata za dostosowanie płyty adaptera 2.723 PLN Nr artykułu 0-940000	Dopłata za dostosowanie układu otworów 2.024 PLN Nr artykułu 0-940000.1

Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmond Roto i Synchronlift.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.

¹z azotowaniem plazmowym
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

CHARAKTERYSTYKA


Wysokiej jakości stal S355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekane BAR

Średnica otworów Ø 22 mm
Siatka 100x100 mm
Grubość materiału 18 mm

Stół ośmiokątny jest szczególnie odpowiedni do pracy w celach robotów. Stół oktagonalny oferuje podobne możliwości mocowania narzędzi jak na stole Siegmond systemu 22, ze względu na układ otworów na blacie. Aby sprostać indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do Państwa produkcji.

Płyta adaptera

Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.



Prezentacja na zdjęciu:
Siegmond Synchronlift Pozycjonery
Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-s

Stoły ośmiokątne

STOŁY SPAWALNICZE DLA POZYCJONERÓW

System 28

	BOK STOŁU 200 mm	BOK STOŁU 100 mm	BEZ POWIERZCHNI BOCZNEJ (25 mm)
Globalna organizacja	Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym ¹	Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym ¹	Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym ¹
600 mm			8.599 PLN Waga ok. 94 kg Nr artykułu 2-940600.P
800 mm	18.274 PLN Waga ok. 291 kg Nr artykułu 2-920800.P	16.121 PLN Waga ok. 203 kg Nr artykułu 2-920800.1.P	10.747 PLN Waga ok. 139 kg Nr artykułu 2-940800.P
1000 mm	20.963 PLN Waga ok. 386 kg Nr artykułu 2-921000.P	18.274 PLN Waga ok. 277 kg Nr artykułu 2-921000.1.P	12.896 PLN Waga ok. 198 kg Nr artykułu 2-941000.P
1200 mm	31.174 PLN Waga ok. 513 kg Nr artykułu 2-921200.P	23.647 PLN Waga ok. 380 kg Nr artykułu 2-921200.1.P	16.255 PLN Waga ok. 281 kg Nr artykułu 2-941200.P
1400 mm	33.863 PLN Waga ok. 656 kg Nr artykułu 2-921400.P	29.026 PLN Waga ok. 501 kg Nr artykułu 2-921400.1.P	20.451 PLN Waga ok. 388 kg Nr artykułu 2-941400.P
1500 mm	36.553 PLN Waga ok. 725 kg Nr artykułu 2-921500.P	31.174 PLN Waga ok. 557 kg Nr artykułu 2-921500.1.P	21.676 PLN Waga ok. 435 kg Nr artykułu 2-941500.P
1600 mm	39.237 PLN Waga ok. 825 kg Nr artykułu 2-921600.P	32.251 PLN Waga ok. 645 kg Nr artykułu 2-921600.1.P	
1700 mm	42.577 PLN Waga ok. 896 kg Nr artykułu 2-921700.P	36.194 PLN Waga ok. 705 kg Nr artykułu 2-921700.1.P	
1800 mm	41.926 PLN Waga ok. 974 kg Nr artykułu 2-921800.P	39.237 PLN Waga ok. 771 kg Nr artykułu 2-921800.1.P	
Dopłata	Dopłata za dostosowanie płyty adaptera 2.723 PLN Nr artykułu 0-940000		Dopłata za dostosowanie układu otworów 2.024 PLN Nr artykułu 0-940000.1

Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmund Roto i Synchrolift.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.


CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości stal S355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Średnica otworów Ø 28 mm
Siatka 100x100 mm
Grubość materiału 25 mm

Stół oktagonalny jest szczególnie odpowiedni do stosowania na manipulatorach w celach robotów. Oferuje podobne opcje mocowania, jak system 28 Siegmund ze względu na równoległy system otworów na blacie. Aby uprościć indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do środowiska produkcyjnego.

Płyta adaptera
Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.



Prezentacja na zdjęciu:
Siegmund Roto-Pozycjoner
Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-r



» Dzięki cieńszemu, ale znacznie twardszemu materiałowi Siegmund Premium Light można zaoszczędzić nawet do 40% wagi w porównaniu do tradycyjnego materiału.

System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT²

	BOK STOŁU 200 mm	BOK STOŁU 100 mm	BEZ POWIERZCHNI BOCZNEJ (15 mm)
Globalna organizacja	Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym ¹	Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym ¹	Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym ¹
600 mm			8.599 PLN Waga ok. 69 kg Nr artykułu 2-840600.P
800 mm	18.274 PLN Waga ok. 216 kg Nr artykułu 2-820800.P	16.121 PLN Waga ok. 150 kg Nr artykułu 2-820800.1.P	10.747 PLN Waga ok. 95 kg Nr artykułu 2-840800.P
1000 mm	20.963 PLN Waga ok. 280 kg Nr artykułu 2-821000.P	18.274 PLN Waga ok. 197 kg Nr artykułu 2-821000.1.P	12.896 PLN Waga ok. 142 kg Nr artykułu 2-841000.P
1200 mm	31.174 PLN Waga ok. 367 kg Nr artykułu 2-821200.P	23.647 PLN Waga ok. 266 kg Nr artykułu 2-821200.1.P	16.255 PLN Waga ok. 205 kg Nr artykułu 2-841200.P
1400 mm	33.863 PLN Waga ok. 467 kg Nr artykułu 2-821400.P	29.026 PLN Waga ok. 350 kg Nr artykułu 2-821400.1.P	20.451 PLN Waga ok. 254 kg Nr artykułu 2-841400.P
1500 mm	36.553 PLN Waga ok. 511 kg Nr artykułu 2-821500.P	31.174 PLN Waga ok. 385 kg Nr artykułu 2-821500.1.P	21.676 PLN Waga ok. 310 kg Nr artykułu 2-841500.P
1600 mm	39.237 PLN Waga ok. 585 kg Nr artykułu 2-821600.P	32.251 PLN Waga ok. 450 kg Nr artykułu 2-821600.1.P	
1700 mm	42.577 PLN Waga ok. 630 kg Nr artykułu 2-821700.P	36.194 PLN Waga ok. 487 kg Nr artykułu 2-821700.1.P	
1800 mm	41.926 PLN Waga ok. 679 kg Nr artykułu 2-821800.P	39.237 PLN Waga ok. 530 kg Nr artykułu 2-821800.1.P	
Dopłata	Dopłata za dostosowanie płyty adaptera 2.723 PLN Nr artykułu 0-940000		Dopłata za dostosowanie układu otworów 2.024 PLN Nr artykułu 0-940000.1

Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmund Roto i Synchrolift.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.


CHARAKTERYSTYKA

Stal narzędziowa X8.7,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Średnica otworów Ø 28 mm
Siatka 100x100 mm
Grubość materiału 15 mm

Stół oktagonalny jest szczególnie odpowiedni do stosowania na manipulatorach w celach robotów. Oferuje podobne opcje mocowania, jak system 28 Siegmund ze względu na równoległy system otworów na blacie. Aby uprościć indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do środowiska produkcyjnego.

Płyta adaptera
Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.



Prezentacja na zdjęciu:
Siegmund Roto-Pozycjoner
Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-r





CASEMAJOR, BARCELONA (ES)

Po kilku latach pracy w różnych firmach Juan Pablo Casemajor postanowił rozpocząć swoją własną przygodę jako spawacz freelancer. Jego główne projekty dotyczą zamówień specjalnych i projektów niestandardowych.

Na zdjęciach montaż mebli na wymiar oraz półek. W połączeniu z akcesoriami Siegmund i dużymi kątownikami powierzchnię roboczą można łatwo dostosować do wszystkich wymagań.

Przed przejściem na system Siegmund Juan Pablo spędzał dużo czasu na sprawdzaniu równoległości i kątów prostych. Teraz na stołach Siegmund nie tylko oszczędza czas, ale także poprawia jakość produkcji.




ROSENBAUER, LEONDING (AT)

Rosenbauer jest światowym producentem w zakresie technologii ochrony przeciwpożarowej i systemów kontroli katastrof.

Firma opracowuje i produkuje pojazdy, urządzenia gaśnicze, sprzęt, rozwiązania teleinformatyczne, a także systemy ochrony przeciwpożarowej. Klienci Rosenbauer to zawodowe, ochotnicze, a także zakładowe jednostki straży pożarnej. Firma rozwija się w tej branży od 150 lat.

W swoich zakładach wytwarza i dostarcza produkty na cały świat. Zostaliśmy zaproszeni na prezentację produkcji ramy pojazdu na systemie szynowym Siegmund w siedzibie głównej Rosenbauer w Leonding. Na zdjęciach można zobaczyć niestandardową ramę nośną do stołu spawalniczego Siegmund 28.

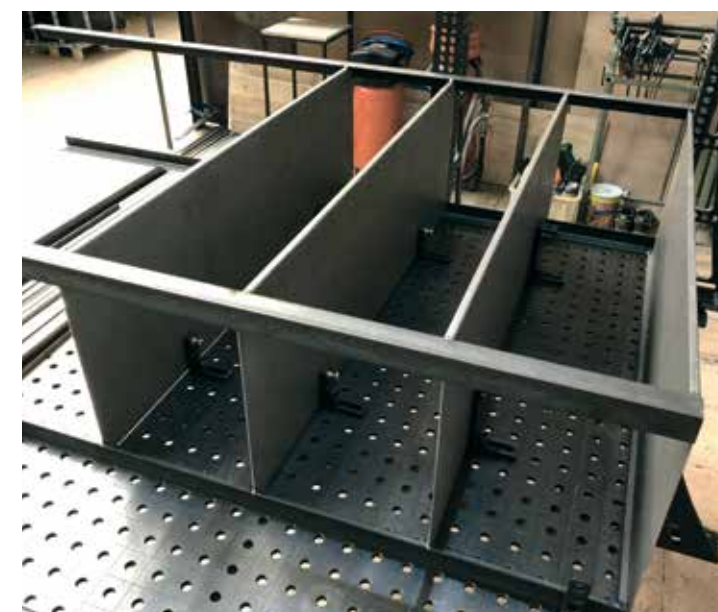

siegmund®

Odkryj ponad 200 przykładowych aplikacji wprost z zakładów produkcyjnych naszych klientów



PRODUKTY SIEGMUND UŻYWANE NA CAŁYM ŚWIECIE

Każdego dnia na całym świecie zarówno rzemieślnicy, jak i duże fabryki polegają na stołach spawalniczych Siegmund. Skorzystaj ze wszystkich możliwości zastosowania!



Przykładowe rozwiązania naszych Klientów:
www.siegmund.com/F-practice



news

Zawsze na bieżąco z naszymi nowościami

ZNAJDZIESZ NAS

Najnowsze wiadomości, nowe produkty i promocje są dostępne na naszych portalach społecznościowych. Obserwuj teraz aby niczego nie przeoczyć!



siegmundgroup



siegmundtables




bernd_siegmund_gmbh



berndsiegmundgmbh



berndsiegmundgmbh

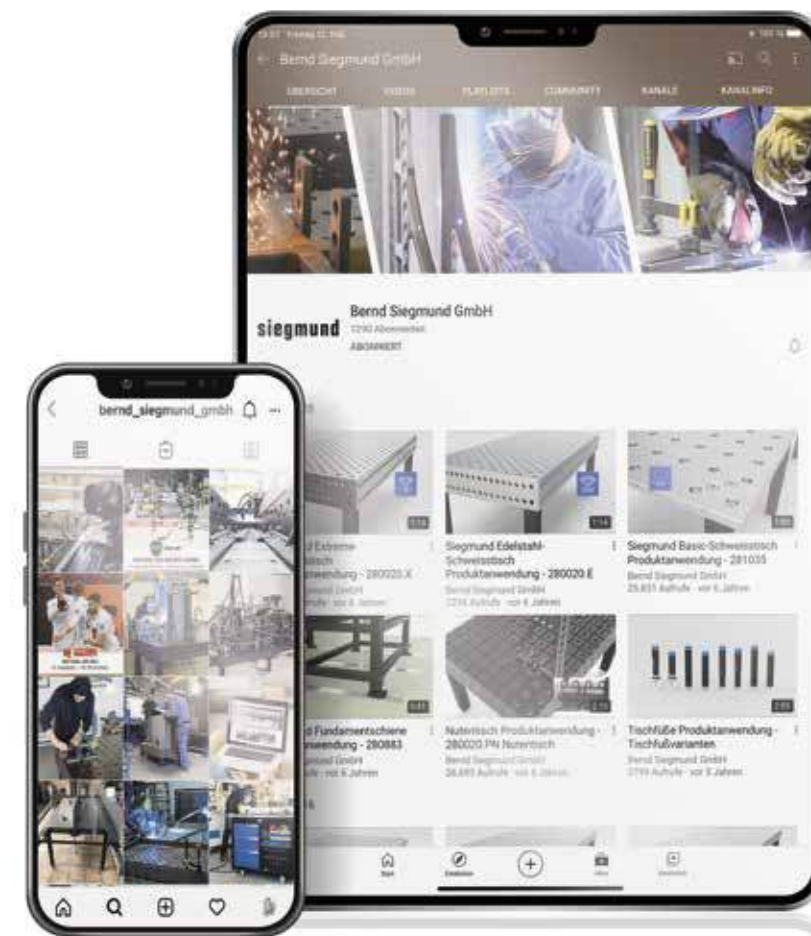

SIEGMUND STRONA INTERNETOWA

Na www.siegmund.com znajdziesz:

- przegląd wszystkich produktów
- szczegółowe informacje techniczne
- dalsze produkty i promocje
- liczne filmy o produktach i aplikacjach
- mnogość ciekawych przykładów praktycznych
- i o wiele więcej



www.siegmund.com

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu. Koszt pakowania od 225 do 420 PLN dla systemu 16 i od 325 do 420 PLN dla systemu 28 i 22 w przeliczeniu na pojedynczy stół. Dane techniczne mogą ulec zmianie. Odsprzedaż zastrzeżona. Zgodnie z naszymi Ogólnymi Standardami i Warunkami Dostaw. Zastrzegamy prawo do zmiany cen. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z druku.

Wszystkie prezentowane tu teksty, zdjęcia i elementy niniejszej publikacji są chronione prawem autorskim przez firmę Bernd Siegmund GmbH. Żadna część tej broszury Flyer nie może być edytowana w sposób analogowy ani cyfrowy, ani w inny sposób, nie może być także kopiowana lub publikowana bez pisemnej zgody właściciela prawnego. Naruszenia tych zasad są przestępstwem.
© 2021 Bernd Siegmund GmbH



**Kalendarz targów
znajdziesz także na:**

www.siegmund.com/F-exhibition



STOM-TOOL & SPAWALNICTWO
Międzynarodowe Targi Kielce
19.10. – 21.10.2021
Hala B

PRODUCENT:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Niemcy (Bawaria)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

TWÓJ DYSTRYBUTOR:

Cloos-Polska Sp. z o.o.

ul. Stawki 5,
58-100 Świdnica
Tel. (0048) 74 / 851 86 76
E-Mail: dystrybucja@cloos.pl
www.cloos.pl