

The background is a dark blue field filled with a repeating pattern of white line drawings. These drawings represent various mechanical components and tools, including L-shaped brackets, rectangular plates with holes, circular flanges, and various types of clamps and fasteners. Some of the drawings include the brand name 'siegmund' in a small font.

siegmund

2027

01.09.2026 – 31.08.2027

Indeks ikon

Systemy Siegmund

- 28** System 28 – Średnica otworów Ø 28 mm
System o dużej wytrzymałości
- 22** System 22 – Średnica otworów Ø 22 mm
Wszechstronny
- 16** System 16 – Średnica otworów Ø 16 mm
System precyzyjny

Dostępność dostawy

- ☒ Produkt jest dostępny w magazynie
- ☐ Produkt jest dostępny na zamówienie

Materiały

- X8.8** Stal narzędziowa X8.8
- X8.7** Stal narzędziowa X8.7
- 750** Wysokiej jakości stal S355J2+N
- E** Stal nierdzewna
- AL-Ti** Alumińiowo-tytanowy
- AL** Alumińiowy /-a
- PA** Poliamidowa

Charakterystyka materiału

- DIAMOND** Odporny na zarysowania & Odporność na korozję
Powierzchnia zapewnia stosunkowo dobrą ochronę przed korozją w suchym środowisku
- N** Azotowanie
poprawia odporność na uderzenia i chroni przed przywieraniem odprysków spawalniczych
- BAR** Powłoka BAR (Black-Anti-Rust-coating)
optymalizuje powierzchnię i zwiększa ochronę przed korozją
- B** Oksydacja
Ochrona przed korozją

Charakterystyka produktu

- 100** Miarka
- GRID** Bok stołu
- GRID+H** Wysoka ściana boczna
- HEX** Rowek Hexagon
- GRID6** Gniazdo sześciokątne
- GRID6OUT** Sześciokąt zewnętrzny

Siatka otworów

- DIAGONAL** Siatka ukośna
- GRID** 25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Siatka



INDUSTRY & CRAFTSMANSHIP

Jako największy producent stołów spawalniczych na świecie chętnie korzystamy z bogatego doświadczenia naszych klientów. Przedstawiamy ponad 200 praktycznych przykładów bezpośrednio z zakładów naszych klientów. Zapraszamy na naszą stronę internetową aby skorzystać z gotowych rozwiązań zastosowania naszych stołów spawalniczych.

- Automatyzacja**
- Produkcja maszyn i urządzeń**
- Konstrukcja stalowa i metalowa**
- Rozwiązania naszych klientów**
- Okrętownictwo**
- Budowa samolotów**
- Rolnictwo**
- Rozwiązania sceniczne i estradowe**

DISCOVER MORE



Stoły spawalnicze i nie tylko

Stoły spawalnicze	012	
System 28	044	
System 22	100	
System 16	136	

Stoły rowkowane	012	
System 28	052	

Smart Leg NEW	026	
-------------------------------------	------------	--

Platformy podnoszące		
System 28	054	
System 22	106	
System 16	144	

Stoły obrotowe		
System 28	056	
System 22	108	
System 16	146	

Stoły podnoszone		
System 28	057	
System 22	109	
System 16	147	

Stoły warsztatowe	030	
--------------------------	------------	--

Workstation	037	
System 28	058	
System 22	110	
System 16	148	

Stoły ośmiokątne		
System 28	062	
System 22	112	
System 16	152	

Cela spawalnicza	039	
Cela spawalnicza do spawania laserowego	034	

System szyn	032	
System 28	094	

Turn Extreme NEW	028	
--	------------	--

Pozycjonery	188	
--------------------	------------	--

008	022	
------------	------------	--

Wszystkie produkty i aktualne ceny można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Narzędzia

Stoper		
System 28	064	
System 22	114	
System 16	154	

Kątowniki		
System 28	066	
System 22	116	
System 16	156	

Profile aluminiowe		
System 28	072	
System 22	118	
System 16	160	

Trzpień		
System 28	074	
System 22	120	
System 16	162	

Zaciski		
System 28	078	
System 22	122	
System 16	166	

Pryzmy & Wsporniki		
System 28	082	
System 22	124	
System 16	170	

Akcesoria		
System 28	086	
System 22	126	
System 16	172	

Sub Table Box		
System 28	088	
System 22	128	
System 16	174	

Imadła	040	
System 28	090	
System 22	130	
System 16	176	

Prasa prostująca i zaciskowa	041	
System 28	092	
System 22	132	
System 16	178	

Mocowanie magnetyczne	182	
------------------------------	------------	--

Elementy łączące	182	
-------------------------	------------	--

Konserwacja	186	
--------------------	------------	--

CONTENT

Historia sukcesu z Oberottmarshausen

Ponad 35 lat temu Bernd Siegmund założył firmę, którą obecnie prowadzi jego syn, Daniel Siegmund. Jako światowy numer 1 w dziedzinie stołów spawalniczych jesteśmy obecni na całym świecie, w pięciu europejskich lokalizacjach i sieci sprzedaży w ponad 60 krajach.

Nasze produkty charakteryzują się maksymalną funkcjonalnością i wyjątkowym wzornictwem, są stosowane w prawie wszystkich gałęziach przemysłu. Oprócz budowy maszyn, instalacji, konstrukcji metalowych i pojazdów są szczególnie popularne w budowie prototypów i produkcji seryjnej z lub bez połączenia z robotem. Systemy stołów spawalniczych i mocujących Siegmund oparte są na dobrze przemyślanym i elastycznym systemie modułowym. W połączeniu z tysiącami narzędzi oferujemy proste i oszczędne rozwiązania dla każdego.

Entuzjazm naszych klientów zachęca nas do szukania nowych rozwiązań i innowacyjnych koncepcji. Nasz cel to trzymanie się tej wizji i ciągły rozwój firmy oraz naszych produktów. Jest to możliwe dzięki naszym pracownikom, którzy każdego dnia oddają się firmie swoją wiedzą, energią i sercem.

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki stołowi spawalniczemu firmy Siegmund

Wybierz stół Siegmund i oszczędzaj czas oraz pieniądze. Dzięki najwyższej jakości naszych stołów spawalniczych otrzymują Państwo narzędzie, z którym można pracować znacznie dokładniej i bez poprawek. Za pomocą systemu modułowego można szybko połączyć stoły spawalnicze, bloki typu U-shape, stopery itp. i budować z nich niezliczone skomplikowane przyrządy. Skraca to czas konfiguracji oraz oszczędza miejsce do przechowywania i koszty.




VISIT
US!

siegmund

Dołącz do Siegmund LIVE na targach

Targi przemysłowe odzwierciedlają trendy i zmiany w branży, oferują doskonałą platformę wymiany doświadczeń i wiedzy.

WHY SIEGMUND?



Siegmund na świecie

Jako światowy lider w dziedzinie stołów spawalniczych, posiadający sieć dystrybutorów w ponad 60 krajach, nasze stoły są używane ponad 100.000 razy.



Najtwardsze stoły spawalnicze

Niezwykłą twardość stołów Extreme uzyskujemy dzięki specjalnie opracowanym stopom materiału podstawowego, następnie azotowaniu plazmowemu i powlekanii metodą BAR. Płaskość powierzchni pozostaje zachowana nawet po wielu latach użytkowania.



Innowacyjne systemy modułowe

Modułowe, kompatybilne, indywidualne: stoły warsztatowe, stoły spawalnicze i systemy mocujące Siegmund dopasowane do Twoich wymagań.

Najwyższa Jakość

Siegmund to innowacje produktowe, wysokiej jakości materiały i dokładne wykonanie. Nasz zespół ds. rozwoju współpracuje z naszymi klientami nad ciągłym dalszym rozwojem produktów.



Jeszcze twardsze narzędzia

Nasze azotowanie plazmowe to wyjątkowe wykończenie powierzchni, które lepiej chroni nasze narzędzia przed korozją, zarysowaniami i odpryskami spawalniczymi.



Pojemność magazynu

Nasz cel: nieustanna dostępność! Około 4.000 stołów spawalniczych i milion narzędzi składowanych jest na 18.000 metrów kwadratowych powierzchni hali.



Produkcja własna

- » Deggingen (D): Produkcja mechaniczna stołów spawalniczych, odlewów i profili aluminiowych.
- » Skawina (PL): Produkcja elementów spawanych i stołów spawalniczych.
- » Lublin (PL): Produkcja stołów spawalniczych i narzędzi.

THAT'S WHY!

SUPPORTING SPORTS




Aktywny w sponsoringu sportowym



JESTEŚMY WYSPORTOWANI

Silni partnerzy sportowi niosą markę Siegmund w świat, nadają jej jeszcze większe znaczenie, zapewniając entuzjazm i emocje.

SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE

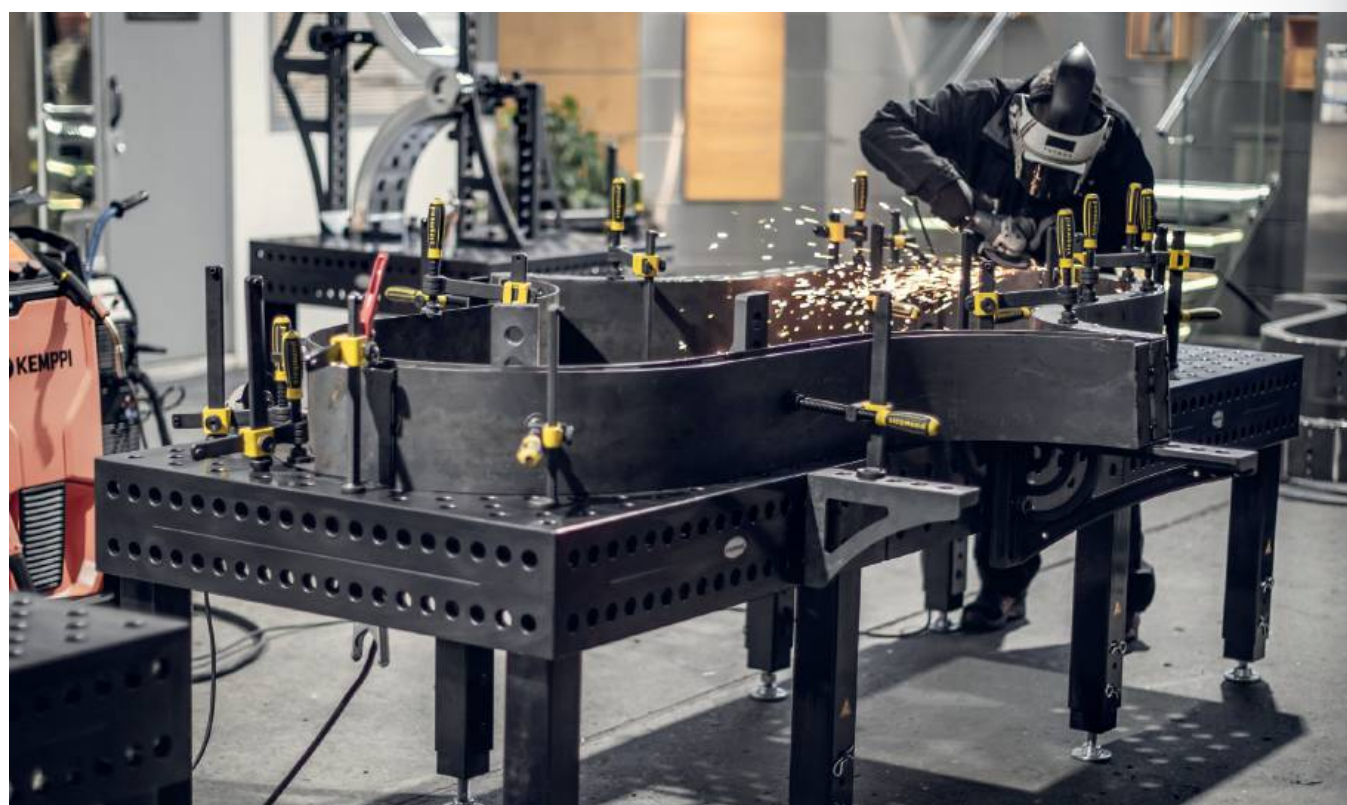

GET
MORE



PROFESSIONALS AT WORK



**GET
MORE**



MAŁE CZY DUŻE CZĘŚCI DO SPAWANIA?

Dzięki naszym stołom spawalniczym możesz szybko i precyzyjnie wykonać swoje zadania.

Dzięki otworom w naszych stołach spawalniczych powstaje niezwykle elastyczna i wszechstronna powierzchnia do mocowania. Daje to możliwość szybkiego i łatwego budowania niezliczonych konstrukcji z wykorzystaniem kątowników, stoperów i zacisków. Doskonała precyzja naszych stołów spawalniczych umożliwia dokładne pozycjonowanie elementów, a tym samym uzyskanie wysokiej powtarzalności. Do każdego zastosowania cały system modułowy, z którym można pracować wygodnie i wydajnie.

- » system modułowy dla każdego
- » dokładne mocowanie elementów
- » komfortowa i wydajna praca
- » Oszczędność czasu dzięki łatwej obsłudze

WELDING
TABLES




Elastyczność, która inspiruje

Ze stołem spawalniczym Siegmund jesteś dobrze przygotowany do pracy zgodnej ze swoimi potrzebami. Niezależnie od tego, czy jest to produkcja indywidualna, produkcja seryjna czy produkty jednostkowe na indywidualne zamówienie – oferujemy skoordynowany i modułowy system dla każdego, z gwarancją najlepszej jakości i przy maksymalnej elastyczności.



Nieograniczone możliwości

Dzięki naszym systemom szynowym, systemom platformowym lub pozycjonerom żaden projekt nie jest dla Ciebie za duży. Od budowy mostów czy rollercoasterów, poprzez produkcję autobusów, tramwajów, dźwigów do wielu innych zastosowań. Zawsze z przyjemnością pomożemy Ci opracować najlepsze rozwiązania, takie jak potrzebujesz.

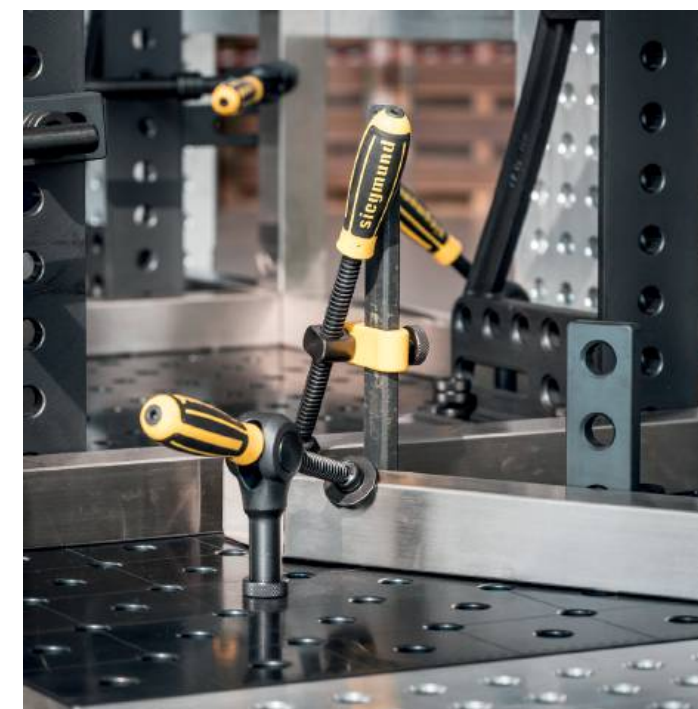

Maksymalna swoboda

Dzięki naszemu systemowi modułowemu Twoje stoły Siegmund łatwo rosną wraz z Twoimi zadaniami i wymaganiami. Poszerz swoją powierzchnię roboczą w każdym wymiarze, m.in. poprzez łączenie stołów za pomocą kątowników typu U-shape lub profili aluminiowych.

ODPOWIEDNI ROZMIAR OTWORU

Wybierz swój system

Wybór odpowiedniego systemu otworów (16 mm, 22 mm lub 28 mm) zależy w dużej mierze od ciężaru elementów i przewidywanych sił odkształcających. Jako światowy lider na rynku, Siegmund oferuje odpowiedni system mocowania do każdego zastosowania.




SYSTEM 16

System precyzyjny

Idealny do lekkich i średnio ciężkich prac oraz precyzyjnego montażu. Dzięki gęsto rozmieszczonym elementom o szerokości 50 mm, małe elementy można mocować z wysoką precyzją. Szczególnie nadaje się do precyzyjnych konstrukcji spawanych o minimalnych odkształceniach.

Zalecane obciążenie do 2000 kg*

max. 1000 kg na nogę przy nogach podstawowych

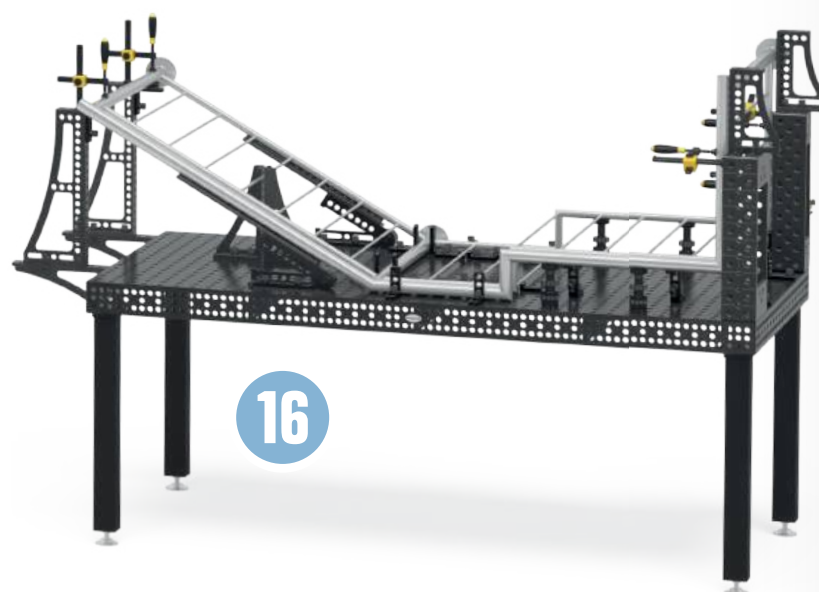

16



22

SYSTEM 22

Wszechstronny

Idealne rozwiązanie w konstrukcjach metalowych. Oferuje znacznie większą stabilność niż system 16, a jednocześnie jest łatwiejszy w obsłudze i bardziej ekonomiczny niż system 28. Doskonały do ogólnej obróbki metalu i umiarkowanych sił odkształcających.

Zalecane obciążenie do 3000 kg*

max. 1500 kg na nogę przy nogach standardowych

3 SYSTEMS UNLIMITED OPTIONS



28

SYSTEM 28

System o dużej wytrzymałości

Światowy standard w ciężkich konstrukcjach stalowych i inżynierii mechanicznej. Z siatką 100 mm i wytrzymałymi trzpieniami, został zaprojektowany do pracy z maksymalną siłą zacisku, konstrukcjami wielotonowymi i dużymi siłami odkształcania.

Zalecane obciążenie do 6000 kg*

max. 2000 kg na nogę przy nogach standardowych
max. 3000 kg na nogę przy nogach standardowych PLUS

Maksymalna elastyczność dzięki adapterom systemowym


Oferujemy specjalne adaptery umożliwiające stosowanie akcesoriów w różnych systemach.

WYJĄTKOWE STOŁY SPAVALNICZE OD SIEGMUND

Sprawdzony 100.000 razy na całym świecie

Nasze stoły spawalniczo-mocujące charakteryzują się najwyższą jakością, wytrzymałością i precyzją. Na naszych stołach można wykonywać nie tylko prace spawalnicze, ale także wszelkiego rodzaju prace mocujące i montażowe z materiałami takimi jak drewno i tworzywa sztuczne. Zainwestowaliśmy wiele czasu w rozwój stołów i narzędzi Siegmund, aby dziś oferować najbardziej wydajną podstawę roboczą.

- » długa żywotność
- » unikalne materiały
- » duże obciążenia
- » wysoka precyzja i dokładne mocowanie
- » ta sama podstawa dla wszystkich zadań
- » zadowolenie klienta

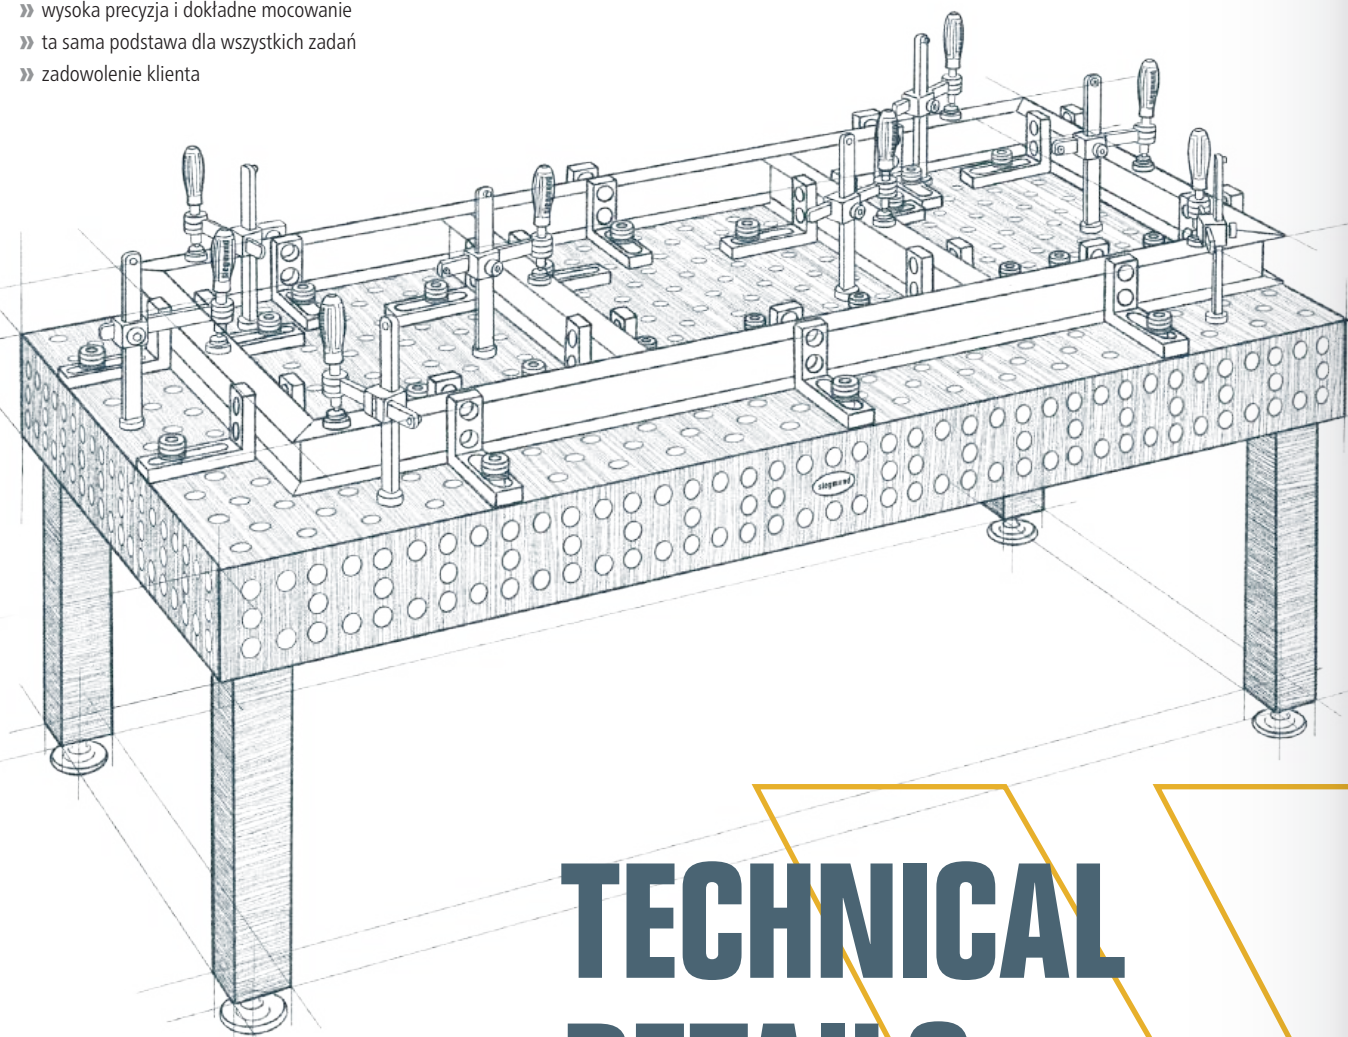

TECHNICAL DETAILS

Unikalne materiały

- » Unikalne materiały opracowane przez nas
- » wysoka twardość podstawowa
- » jeszcze lepsze rezultaty azotowania
- » jeszcze lepsza stabilność wymiarowa

Powierzchnia

- » precyzyjnie frezowana powierzchnia
- » zmniejszone nakłady na czyszczenie i konserwację oraz ochrona przed korozją dzięki azotowaniu plazmowemu

Otwory promieniowane

- » łatwiejsze umieszczanie trzpieni i akcesoriów
- » mniejsza przyczepność odprysków spawalniczych na krawędziach otworów systemowych
- » mniejsze uszkodzenia krawędzi otworu

Siatka

- » linie ciągle siatki na stole dla szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania: co 50 mm (System 16) lub 100 mm (System 22 i 28)
- » umożliwiają precyzyjne mocowanie

Miarka

- » skalowanie ze wszystkich czterech stron
- » oszczędza czas podczas mocowania i ustawiania

Opracowane promienie

- » zaokrąglone krawędzie i narożniki
- » zmniejsza ryzyko przypadkowego zranienia
- » chroni komponenty i narzędzia przed uszkodzeniem

Bok stołu


- » dodatkowa powierzchnia mocowania
- » do rozbudowy i łączenia stołów

Żebrowanie

- » zapewniające optymalną stabilność i sztywność blatu
- » dla wszystkich linii produktowych i rozmiarów stołów


Stabilne nogi do stołu

- » optymalny rozkład nacisku
- » wysoka wytrzymałość zapewnia precyzję powierzchni stołu
- » dostępne różne wersje

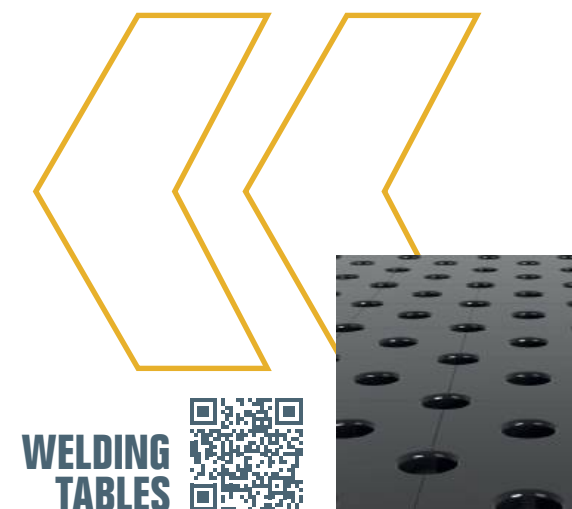

PRZEGLĄD WSZYSTKICH SERII STOŁÓW

Odkryj warianty stołów wykonanych z różnych materiałów wysokiej jakości. Każdy wariant dostępny jest w wielu rozmiarach i można go łączyć z wieloma rodzajami nóg.

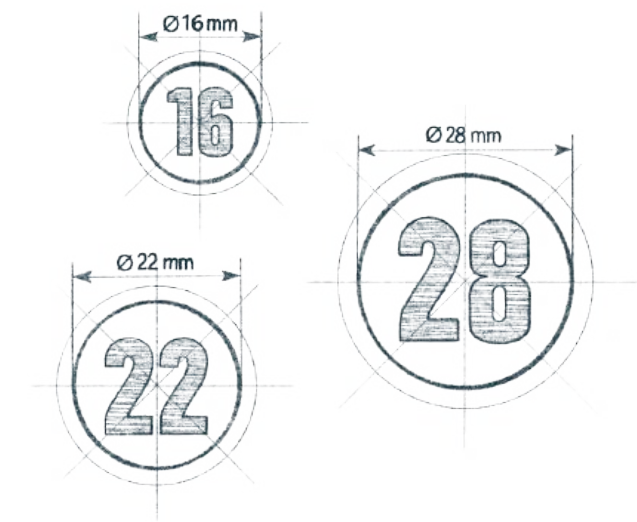

MORE DETAILS



(bez azotowania plazmowego)
stalowy S355J2+N

stalowy S355J2+N



Twardość podstawowa	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Twardość powierzchni	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Odporność na uderzenia	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Twardość i długowieczność	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Ochrona przed odpryskami spawalniczymi	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Odporność na korozję	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Obciążenie punktowe	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Płaskość w nowym znaczeniu	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Utrzymanie płaskości pod dużym obciążeniem	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Żywotność	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆



Stal narzędziowa X8.7



Twardość podstawowa	★★★★★☆☆☆☆
Twardość powierzchni	★★★★★☆☆☆☆
Odporność na uderzenia	★★★★★☆☆☆☆
Twardość i długowieczność	★★★★★☆☆☆☆
Ochrona przed odpryskami spawalniczymi	★★★★★☆☆☆☆
Odporność na korozję	★★★★★☆☆☆☆
Obciążenie punktowe	★★★★★☆☆☆☆
Płaskość w nowym znaczeniu	★★★★★☆☆☆☆
Utrzymanie płaskości pod dużym obciążeniem	★★★★★☆☆☆☆
Żywotność	★★★★★☆☆☆☆

Stal narzędziowa X8.8



Twardość podstawowa	★★★★★☆☆☆☆
Twardość powierzchni	★★★★★☆☆☆☆
Odporność na uderzenia	★★★★★☆☆☆☆
Twardość i długowieczność	★★★★★☆☆☆☆
Ochrona przed odpryskami spawalniczymi	★★★★★☆☆☆☆
Odporność na korozję	★★★★★☆☆☆☆
Obciążenie punktowe	★★★★★☆☆☆☆
Płaskość w nowym znaczeniu	★★★★★☆☆☆☆
Utrzymanie płaskości pod dużym obciążeniem	★★★★★☆☆☆☆
Żywotność	★★★★★☆☆☆☆

SIEGMUND'S HARDEST WELDING TABLE



PLAY VIDEO

AZOTOWANIE PLAZMOWE

Standard w Siegmund od 2009 roku

Stoły spawalnicze Siegmund są standardowo azotowane plazmowo od 2009 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłej optymalizacji procesów opracowaliśmy stół spawalniczy, który jest solidny i trwały. Stół Siegmund jest niemal niezrównany wśród innych produktów.

- » Większa odporność na zużycie
- » Zminimalizowane odkształcenia
- » Optymalna ochrona antykorozyjna
- » Mniejsze przywieranie odprysków spawalniczych
- » Długotrwała ochrona bez konieczności ponownej obróbki


Powlekanie-BAR

Unikalną cechą firmy Siegmund jest późniejsze powlekanie BAR stołów spawalniczych i wielu narzędzi. Proces ten odbywa się po azotowaniu plazmowym. Powłoka BAR (Black-Anti-Rust Coating) dodatkowo wygładza powierzchnię i zwiększa ochronę przed korozją.


- » Dodatkowa ochrona antykorozyjna
- » Dodatkowa ochrona antykorozyjna

MATERIAŁY

Twardość podstawowa

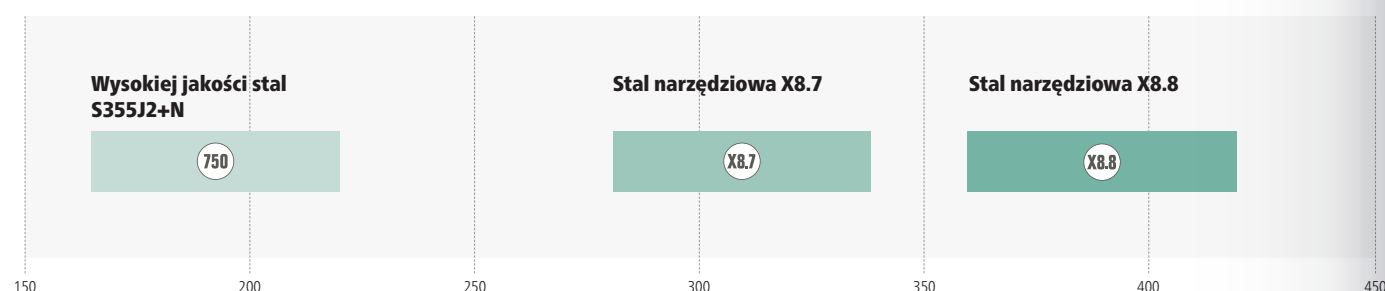

Twardość powierzchni

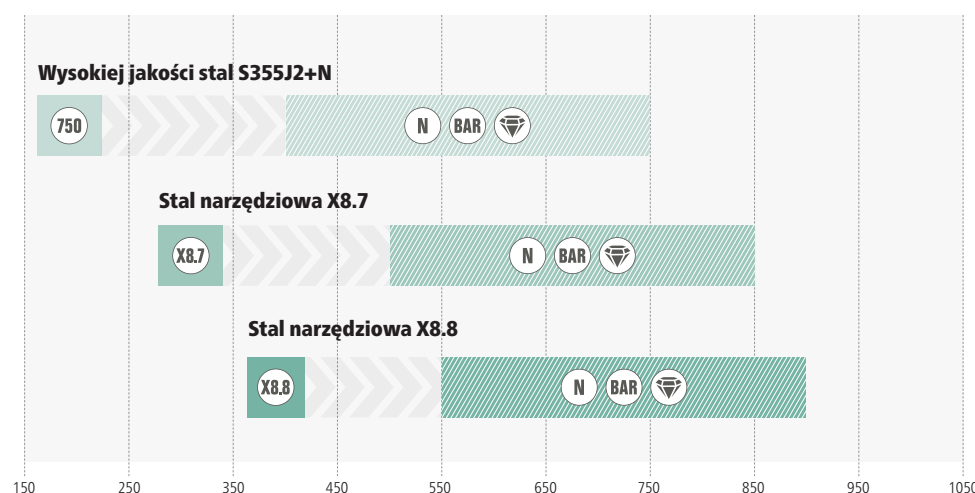


Wysoka twardość podstawowa ma kluczowe znaczenie dla wysokiej odporności na uderzenia i długiej żywotności stołu spawalniczego. Późniejsze azotowanie plazmowe i powlekanie metodą BAR uszlachetnia powierzchnię, które utwardza materiał i chroni go przed zarysowaniem, korozją i przywieraniem odprysków spawalniczych. Tylko połączenie wysokiej twardości podstawowej i azotowania plazmowego daje powierzchnię odporną na zużycie i trwałą.

Wartości przybliżone w Vickersach



Co to jest azotowanie plazmowe?

Azotowanie plazmowe jest termochemicznym procesem dyfuzyjnym służącym do utwardzania warstwy wierzchniej. Warstwa powierzchniowa przedmiotu obrabianego lub elementu jest wzbogacana azotem, który tworzy warstwę chroniącą przed zużyciem i korozją na powierzchni elementu oraz w obszarze blisko powierzchni. Proces produkcyjny odbywa się w próżni w temperaturze około 500 stopni Celsjusza. W połączeniu z dodatkowymi etapami produkcji uzyskujemy produkt niemal pozbawiony zniekształceń.

Azotowanie plazmowe jest jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska procesów utwardzania, ponieważ potrzebuje tylko azot, wodór i tlen. Gazy te są głównymi składnikami powietrza. W firmie Siegmund wymagana energia jest dostarczana wyłącznie w postaci elektrycznej, zamiast z paliw kopalnych, które są powszechnie stosowane na rynku do ogrzewania komponentów.


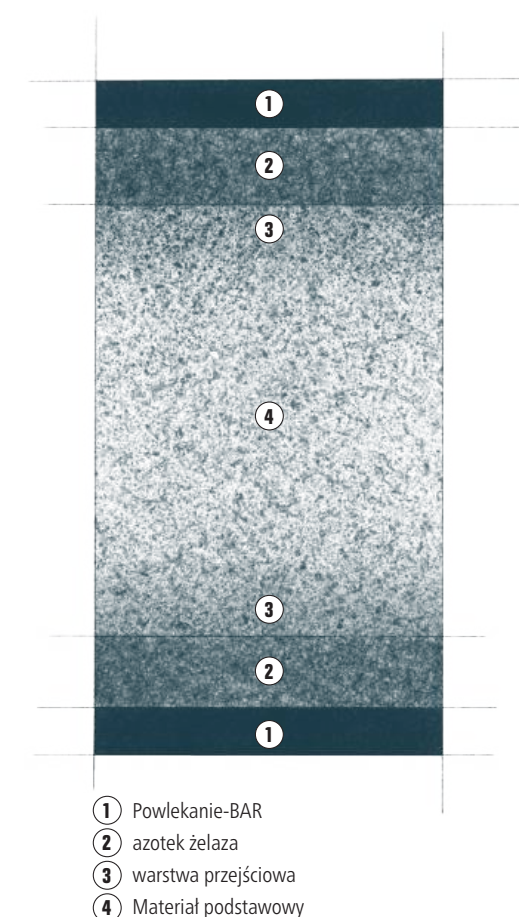


UNIQUE SURFACES

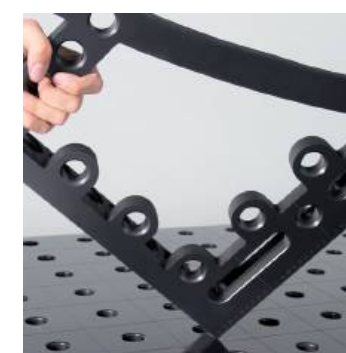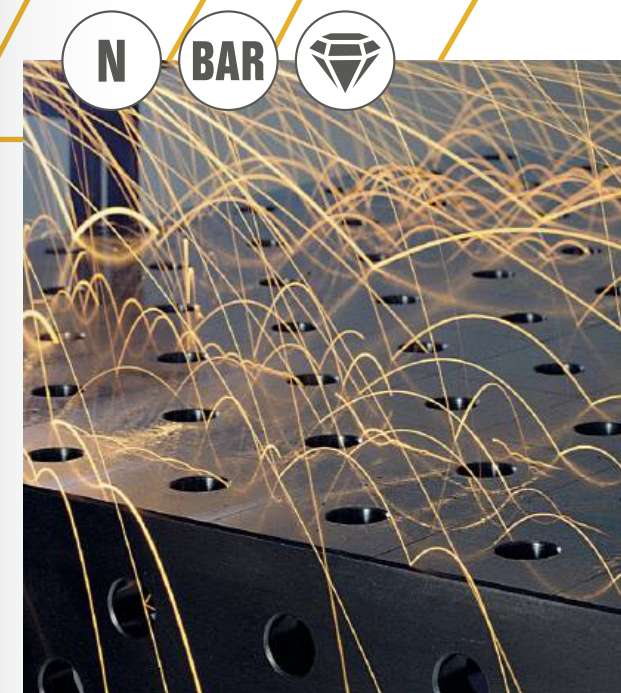

PLAY VIDEO


SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE

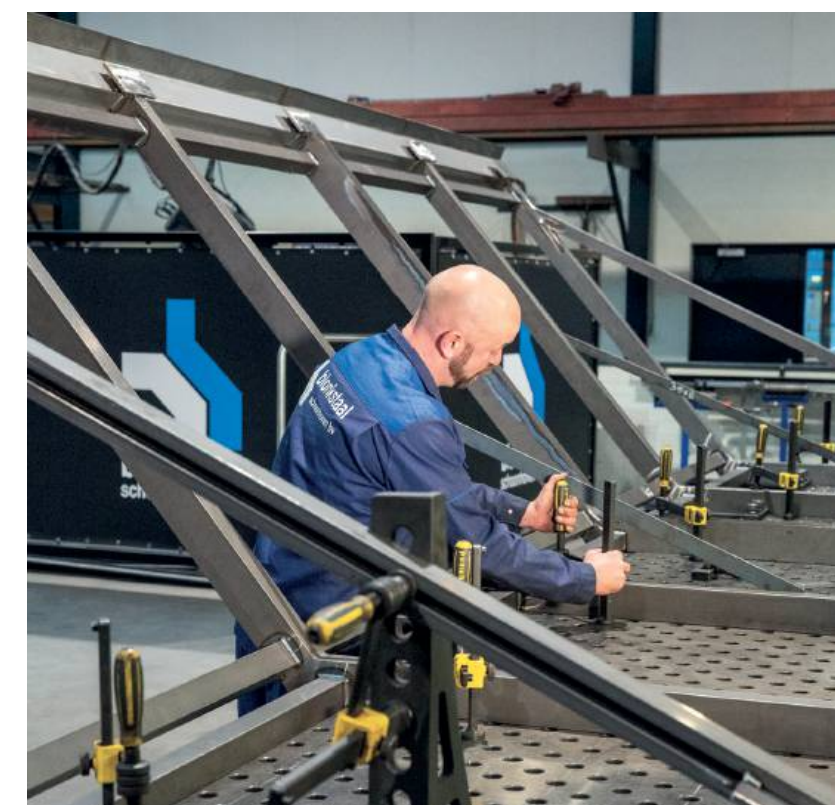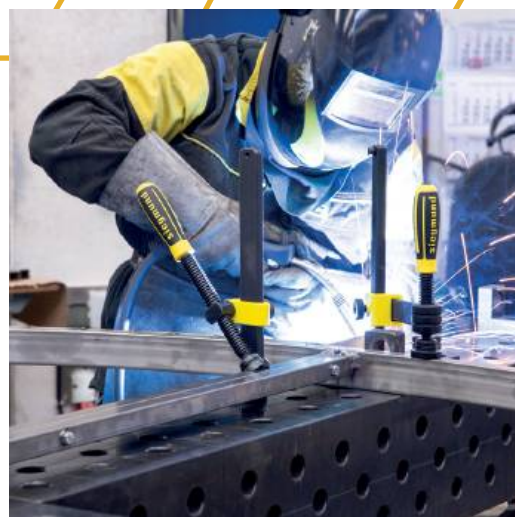

GET
MORE



PROFESSIONALS AT WORK

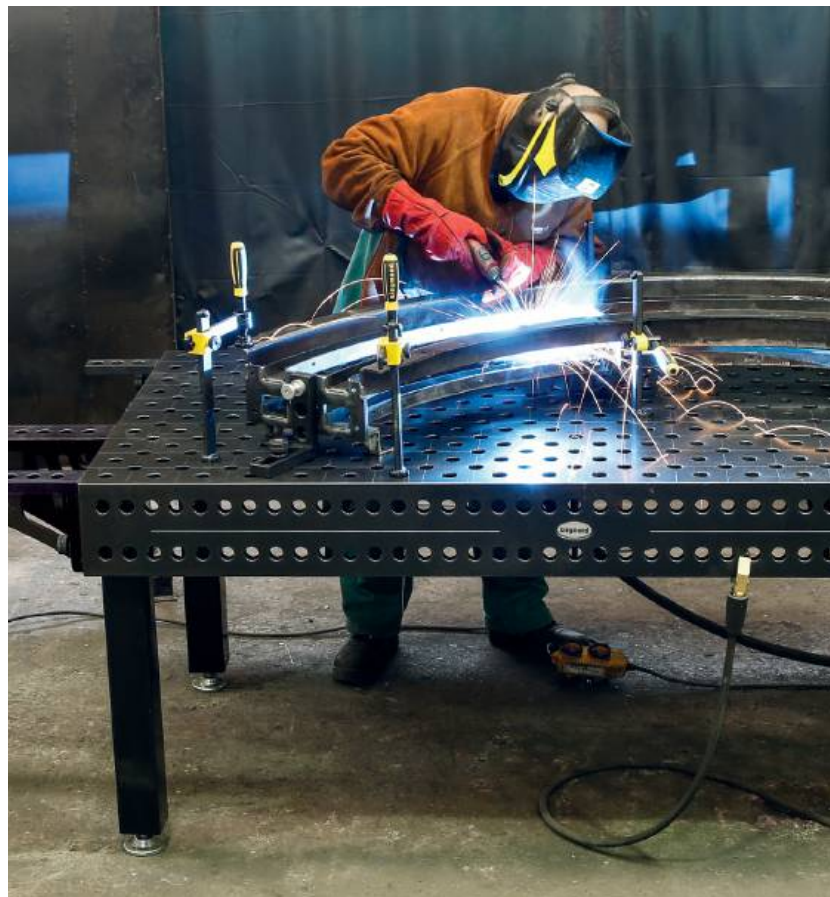

GET
MORE



SMART LEG


Więcej możliwości, mniej ograniczeń

Wprowadzając rozwiązanie Smart Leg, firma Siegmund wyznacza nowe standardy w dziedzinie nowoczesnych stołów spawalniczych. Precyzyjnie skonstruowany i wyposażony w najnowocześniejszą technologię system Smart Leg wspiera użytkownika na każdym etapie procesu, wyraźnie podnosząc codzienną pracę na wyższy poziom.

- » Stabilne podparcie nawet przy największych obciążeniach
- » Elastyczne dopasowanie do powierzchni podłoża
- » Kompensacja nierówności podłoża
- » Praca ergonomiczna
- » Możliwość doposażenia wszystkich stołów spawalniczych
- » Kompatybilny z systemami 16, 22 i 28
- » Praca ciągła z zasilaniem sieciowym

Pojedynczy element sterujący i funkcja przechyłu

- » Precyzyjna regulacja wysokości stołu
- » Indywidualnie sterowane nogi
- » Możliwość pochylenia do maksymalnie 10 stopni (w zależności od rozmiaru stołu)

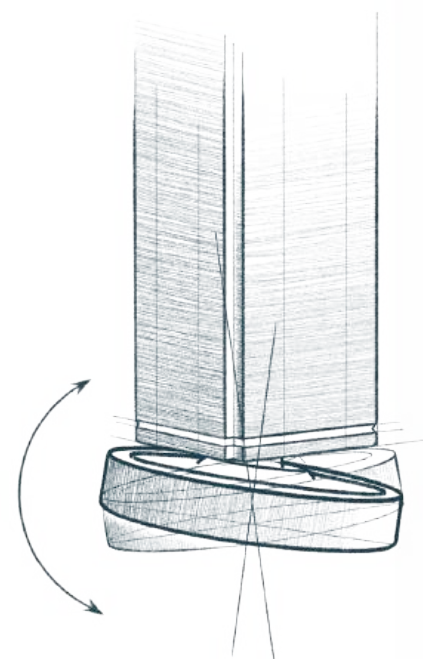

INNOVATIVE POWERFUL INTELLIGENT



SMART
LEG

SMART AUTO LEVELING



Z elektryczną regulacją wysokości i przystosowany do dużych obciążeń

- » Nogi z płynną elektryczną regulacją wysokości (skok 300 mm)
- » Indywidualnie sterowane nogi
- » Jednostka sterująca z wyświetlaczem i wyłącznikiem awaryjnym
- » Funkcja pamięci (do 3 ustawień wysokości)

Inteligentny system z automatycznym poziomowaniem

- » Auto-leveling: automatyczne poziomowanie blatu stołu
- » Tryb wielostolowy: zsynchronizowane sterowanie wieloma stołami
- » Szybka i łatwa regulacja do żądanej wysokości stołu


TURN EXTREME

Stół obrotowy zapewniający precyzyjny obrót i najwyższą dokładność

Pozycjonowanie jest kluczem do zapewnienia jakości i optymalizacji czasów cykli, gdy elementy wymagają czystego, precyzyjnego i ergonomicznego spawania. Siegmund Turn Extreme to elektryczny pozycjoner spawalniczy przeznaczony do zastosowań przemysłowych i warsztatowych, umożliwiający kontrolowany obrót i ustawienie elementów obrabianych. Zwłaszcza w przypadku spoin obwodowych, połączeń rurowych i kołnierzowych, a także komponentów asymetrycznych, stały obrót zapewnia stałe prędkości obrotowe, zoptymalizowany wygląd spoiny i powtarzalne wyniki – redukując jednocześnie potrzebę zmiany położenia, przeróbek i nieproduktywnych przestojów.

Nasza rekomendacja dla


- » spoiny kołowe i powtarzalne operacje spawania obrotowego
- » wysokie standardy jakości i równomierne doprowadzenie ciepła
- » powtarzalne przepływy pracy
- » bardziej ergonomiczne warunki pracy i zwiększona niezawodność procesów
- » skrócenie czasu przezbrajania i czasu nieproduktywnego

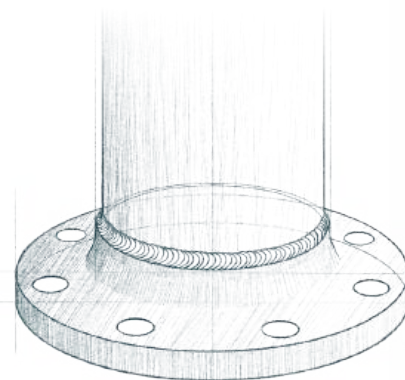

Korzyści dla użytkowników

- » mniej zmian konfiguracji
- » mniej przestojów i mniej przeróbek
- » spójne i powtarzalne wyniki
- » stała jakość
- » praca ergonomiczna
- » intuicyjna obsługa analogowa
- » mobilny stół obrotowy
- » kompatybilny z systemem modułowym Siegmund

QUALITY SPEED REPEAT

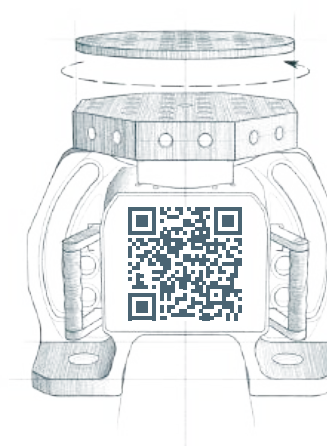

Programy spawalnicze dla różnych wymagań

- » Różne tryby: 2-suwowy, 4-suwowy, 4-suwowy falowy, 6-suwowy, pamięć
- » Tryb fali 4-taktowej: Nałożenie sygnału fali sinusoidalnej w celu uzyskania jednolitego wzoru fal, szczególnie na stali nierdzewnej
- » Tryb 6-taktowy: dwie prędkości, wybierane podczas spawania za pomocą pedału nożnego, idealne do elementów asymetrycznych
- » Funkcja nakładania: zdefiniowane wejście i wyjście dla precyzyjnych początków i zakończeń spawania

PROFESJONALNY STÓŁ WARSZTATOWY SIEGMUND

solidny, wszechstronny i przemysłowy

Niezależnie od tego, czy pilujesz, wiercisz czy montujesz – wysokiej jakości stół warsztatowy Siegmund zaoferuje stabilną i trwałą powierzchnię roboczą, której potrzebujesz do precyzyjnej i bezpiecznej pracy. Wszechstronny w użyciu do obróbki drewna i metalu, napraw lub projektów kreatywnych. Jest idealną bazą do wydajnej pracy i profesjonalnych rezultatów. Polegaj na naszej jakości, gdy ma to największe znaczenie.



Tak elastyczne, jak Twoje wymagania


Stół warsztatowy Siegmund dostosowuje się do Twoich potrzeb: Wybierasz stalowe płyty azotowane plazmowo lub lekkie płyty aluminiowe i uzupełniasz je naszymi płytami ochronnymi MDF. Dzięki modułowemu systemowi stół warsztatowy można elastycznie rozbudować – na przykład o szuflady, stoły przedłużające do maszyn lub rozszerzenia powierzchni roboczych.

MODULAR AND FLEXIBLE

Coś więcej niż tylko stół warsztatowy!

- » wszechstronny do obróbki metali, konstrukcji drewnianych i napraw
- » stabilna i trwała powierzchnia robocza do precyzyjnej pracy
- » do wyboru różne blaty wysokiej jakości
- » możliwość modułowej rozbudowy za pomocą szuflad lub stołów rozkładanych
- » ergonomiczna praca dzięki nogom z regulowaną wysokością
- » indywidualnie konfigurowalne dla warsztatu dowolnej wielkości
- » idealne połączenie funkcjonalności i designu

WATCH
VIDEO

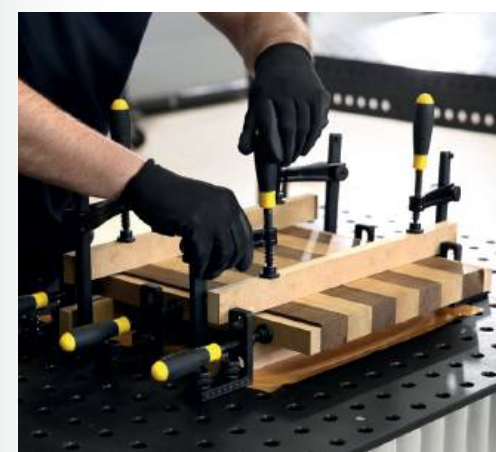

SYSTEM SZYN STANDARD


Jakość, która przewodzi. Precyzja na lata.

System szyn Siegmund Standard zapewnia stabilną i precyzyjną podstawę dla szerokiej gamy zastosowań mocujących – szczególnie w przypadku dużych i ciężkich elementów. Szyny azotowane plazmowo wytrzymują duże obciążenia, są odporne na odkształcenia i gwarantują precyzyjne prowadzenie na długich dystansach.

Pojedyncza rama połączeniowa obejmuje trzy rozmiary stołów, co upraszcza planowanie i przyszłą rozbudowę. Szyny można montować nad lub pod poziomem podłogi, elastycznie dostosowując się do różnych przestrzeni i procesów. Stwórz modułowe środowisko pracy, które rozwija się wraz z Twoimi projektami.



Chętnie
przygotujemy dla
Ciebie indywidualną
ofertę!

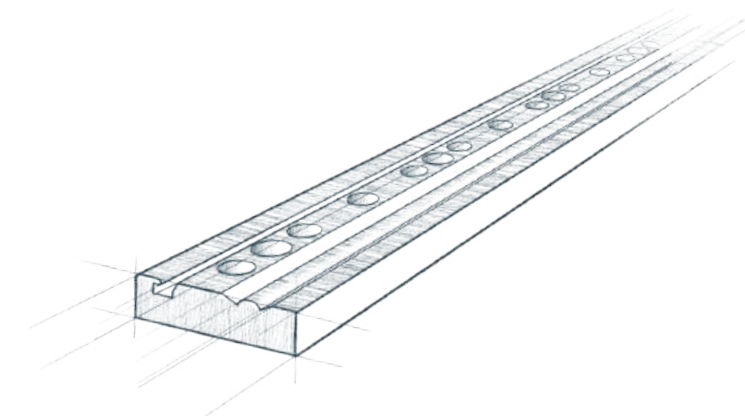

Dobrze zabezpieczony: Szyny azotowane plazmowo

Szyny fundamentowe ze zintegrowaną szyną okrągłą wykonane są z wysokogatunkowej stali S355J2+N, a następnie azotowane plazmowo. Proces ten nie tylko nadaje szynom wyjątkową twardość i trwałość, ale także niezawodnie chroni je przed korozją.



Montaż na podłodze

- » Szybka instalacja bez prac budowlanych
- » Szyny można w każdej chwili przedłużyć
- » Łatwy dostęp i konserwacja



Montaż podpodłogowy


- » Powierzchnia robocza bez barier
- » Łatwy dostęp do szyn
- » Optymalnie chronione dzięki montażowi na podłodze



MODULAR CELL

Maksymalne bezpieczeństwo i łatwe uruchomienie

Cela spawalnicza laserowa Siegmund zapewnia optymalną ochronę przed rozproszonym promieniowaniem i odbiciami, które mogą wystąpić podczas pracy z laserami. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i wstępnie zmontowanym ściankom bocznym jest szybko gotowa do użycia. Nadaje się do spawania i czyszczenia laserowego w zakresie długości fal od 940 do 1090 nm.



Ściany boczne wstępnie zmontowane zgodnie z normą DIN EN 60825-4

- » Panele kompozytowe aluminiowe (Certyfikat B1)
- » zatwierdzony do maksymalnej mocy lasera 4 kW
- » certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 60825-4
- » grubość ściany 4 mm, Wysokość ścianki 2520 mm
- » z otworem wentylacji pasywnej
- » rozbuduj w dowolnym czasie



Nasze zalecenie: Zamknięty dach

- » dostępne przyłącze do systemu odciagu gazów (Ø 200 mm)
- » Panele kompozytowe aluminiowe (Certyfikat B1)
- » grubość ściany 4 mm
- » certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 60825-4
- » rozbudowa możliwa w dowolnym momencie



Certyfikowane okno chroniące przed promieniowaniem laserowym

- » optymalna ochrona wzroku podczas obserwacji wnętrza celi
- » dobra widoczność wewnątrz i na zewnątrz
- » Grubość okna 3 mm
- » wykonany z wysokiej jakości poliwęglanu
- » certyfikowany zgodnie z normami DIN EN 60825-4 i DIN EN 207





MAXIMUM SAFETY

Opcjonalny pakiet bezpieczeństwa

- ① 1x Wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą drzwi
- ② 1x Wyłącznik bezpieczeństwa drzwi
- ③ 2x Wyłącznik awaryjny
- ④ Złącza do węży i rozdzielacze
- ⑤ 1x Wskaźnik LED „Laser”
- ⑥ 1x Szafa sterownicza z wyłącznikiem/wyłącznikiem, siłownikiem, 1x gniazdo CEE 32A 380V, 1x wtyczka Schuko typu F (230V)

- » Montaż wszystkich komponentów po stronie klienta, szafa sterownicza wstępnie okablowana
- » Podłączenie szafy sterowniczej: 380 V, 32 A przez bezpośrednie okablowanie

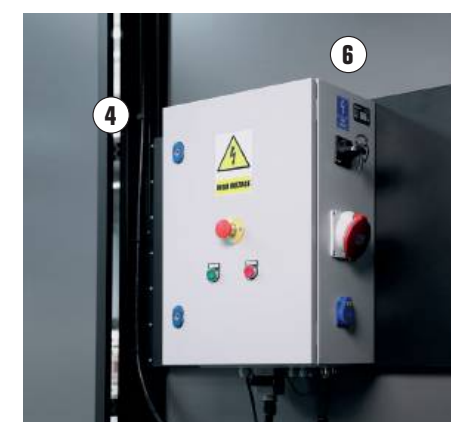

Zacisk zatrzymujący

Precyzyjne mocowanie i dokładne podparcie dla doskonałych rezultatów spawania

- » Łatwe mocowanie blach bezpośrednio na stole spawalniczym
- » Do 5 precyzyjnych gradacji dla różnych grubości materiałów
- » Wszechstronne zastosowanie, nadaje się również do podtrzymywania przedmiotów obrabianych
- » Azotowana powierzchnia zapewniająca optymalną ochronę przed korozją i zarysowaniami
- » Niski poziom zakłóceń konturowych podczas pracy z robotem
- » Dostępne dla systemów 16, 22 i 28

 65 / 115 / 155



160460.N

220460.N

280460.N

MORE DETAILS



GET MORE



160626.N

280626.N

220626.N

Zacisk kolanowy na rurce

- » Kompaktowa konstrukcja z minimalnym konturem zakłócającym
- » Ekonomiczna alternatywa dla konwencjonalnych zacisków
- » mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego

 78 / 122 / 167

SIEGMUND WORKSTATION

Dzięki stacji roboczej Siegmund otrzymujesz niedrogie miejsce pracy na małej powierzchni z dużą ilością miejsca do przechowywania w jakości Siegmund! Wszystkie akcesoria są kompatybilne z płytami perforowanymi, co pozwala na wykonywanie na nich wszelkiego rodzaju prac spawalniczych, mocujących czy montażowych. Niezależnie od tego, czy pracujesz w drewnie, czy budujesz i spawasz konstrukcje metalowe, stacja robocza Siegmund Workstation jest tak wszechstronna, jak Twoje pomysły!

Korzyści dla użytkowników

- » precyzyjna powierzchnia robocza
- » solidna rama
- » stabilne szuflady
- » wszechstronny
- » konfigurowany indywidualnie
- » różne rozmiary
- » Organizacja i przestrzeń do przechowywania

 58 / 110 / 148



DISCOVER MORE



System mocowania

Zbuduj swój indywidualny system mocowania w zaledwie kilku krokach.

- » Zbuduj własną konstrukcję
- » Łatwe łączenie z szablonami
- » System modułowy zapewnia maksymalną elastyczność
- » Profil aluminiowy dostępny w stałych długościach oraz jako pręty



**MORE
INFORMATION**

Dociski

Niewielka wymagana przestrzeń, duży efekt


- » kontur o niskim poziomie interferencji
- » zalecany do spawania robotem
- » elastyczny zakres mocowania
- » niezawodne i precyzyjne mocowanie detali
- » szybka i łatwa obsługa
- » idealny do płaskich elementów



169



**MORE
DETAILS**

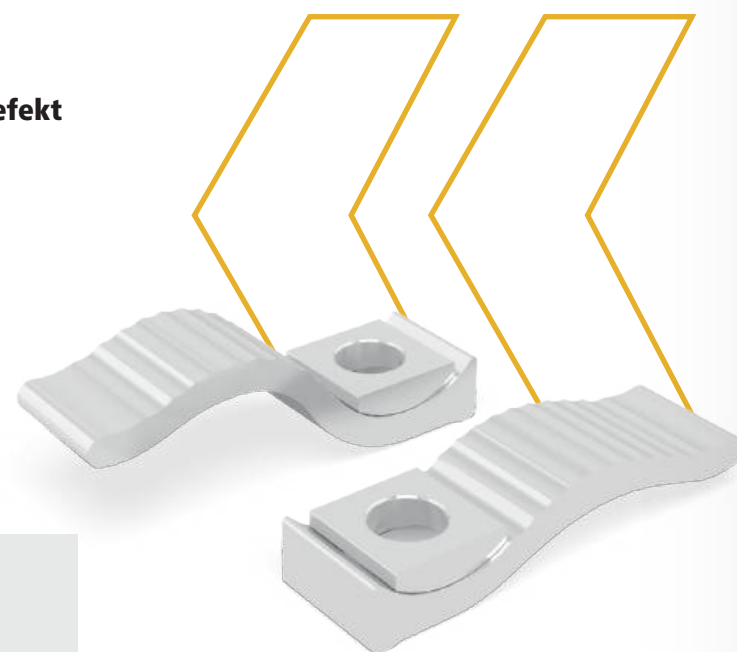


**DISCOVER
MORE**

**PERFECT
COMBINATION
FOR SERIES
PRODUCTION**

Cela spawalnicza Siegmund

- » skonfigurowane i rozszerzone dla każdej konkretnej aplikacji
- » kompatybilny ze wszystkimi typami robotów i kobotów
- » ekskluzywny design celi Siegmunda
- » niskie koszty początkowe i wysoka wydajność
- » wysoki standard bezpieczeństwa
- » szybkie uruchomienie

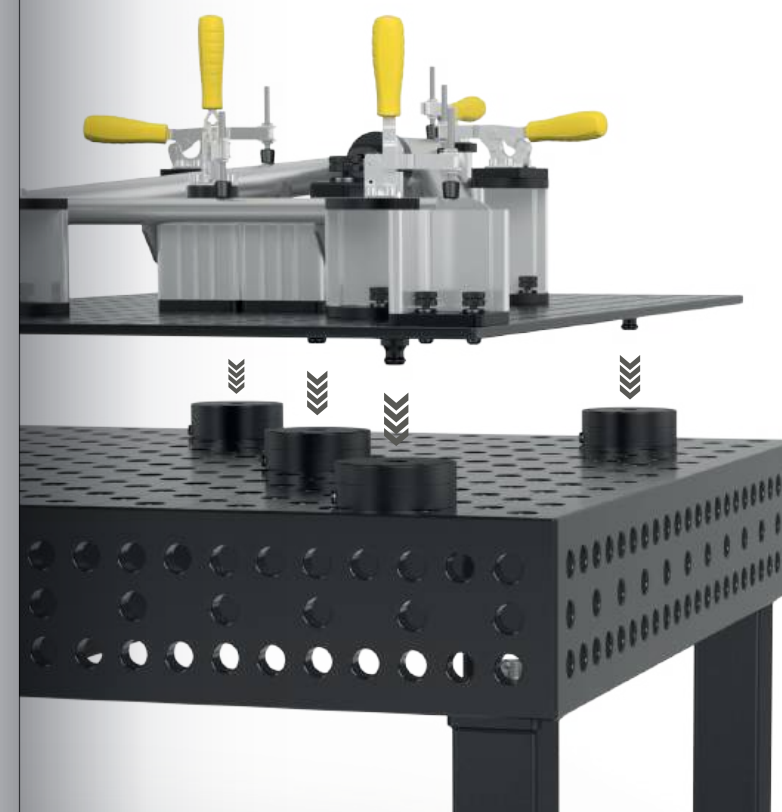

PNEUMATIC



MANUAL

System mocowania punktu zerowego

- » Maksymalna pionowa siła mocowania 2 kN na moduł
- » Precyzyjne mocowanie
- » Przełączaj się szybko między powtarzającymi się detalami
- » Znaczące ograniczenie nieproduktywnego czasu podczas spawania
- » Nadaje się do używania z robotami spawalniczymi i spawania manualnego
- » Bardzo dobra dokładność powtórzeń



**GET
MORE**



Imadło

- » Szczęki mocujące, wrzeciono i klucz do wrzeciona wykonane z hartowanej stali jakościowej
- » otwierane do przodu
- » Mocowanie pod kątem 45° lub 90°
- » łatwa wymiana osłon szczęk imadła

90 / 130 / 176



ALL
PRODUCTS

Trzpień łączący

- » do łączenia tabel i bloków typu U-shape
- » stałe połączenie na długi czas pracy
- » z zewnętrznym sześciokątem
- » utwardzony

76 / 121 / 165



MORE
DETAILS



STRONG
STABLE
SECURE



GET
MORE



87 / 127 / 173

Uchwyt do podnoszenia

- » do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych Siegmund i bloków typu U
- » Nośność: 3000 kg (obciążenie osiowe)

Prasa prostująca i zaciskowa

Doskonałe detale poprzez wstępne naprężenie przed spawaniem.


- » siła ściskająca 2,5 tony
- » całkowity skok 60 mm
- » siła robocza 330 N
- » Skok na cykl pompy: 4,6 mm
- » Z zaworem przelewowym
- » mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach

92 / 132 / 178



DISCOVER
MORE



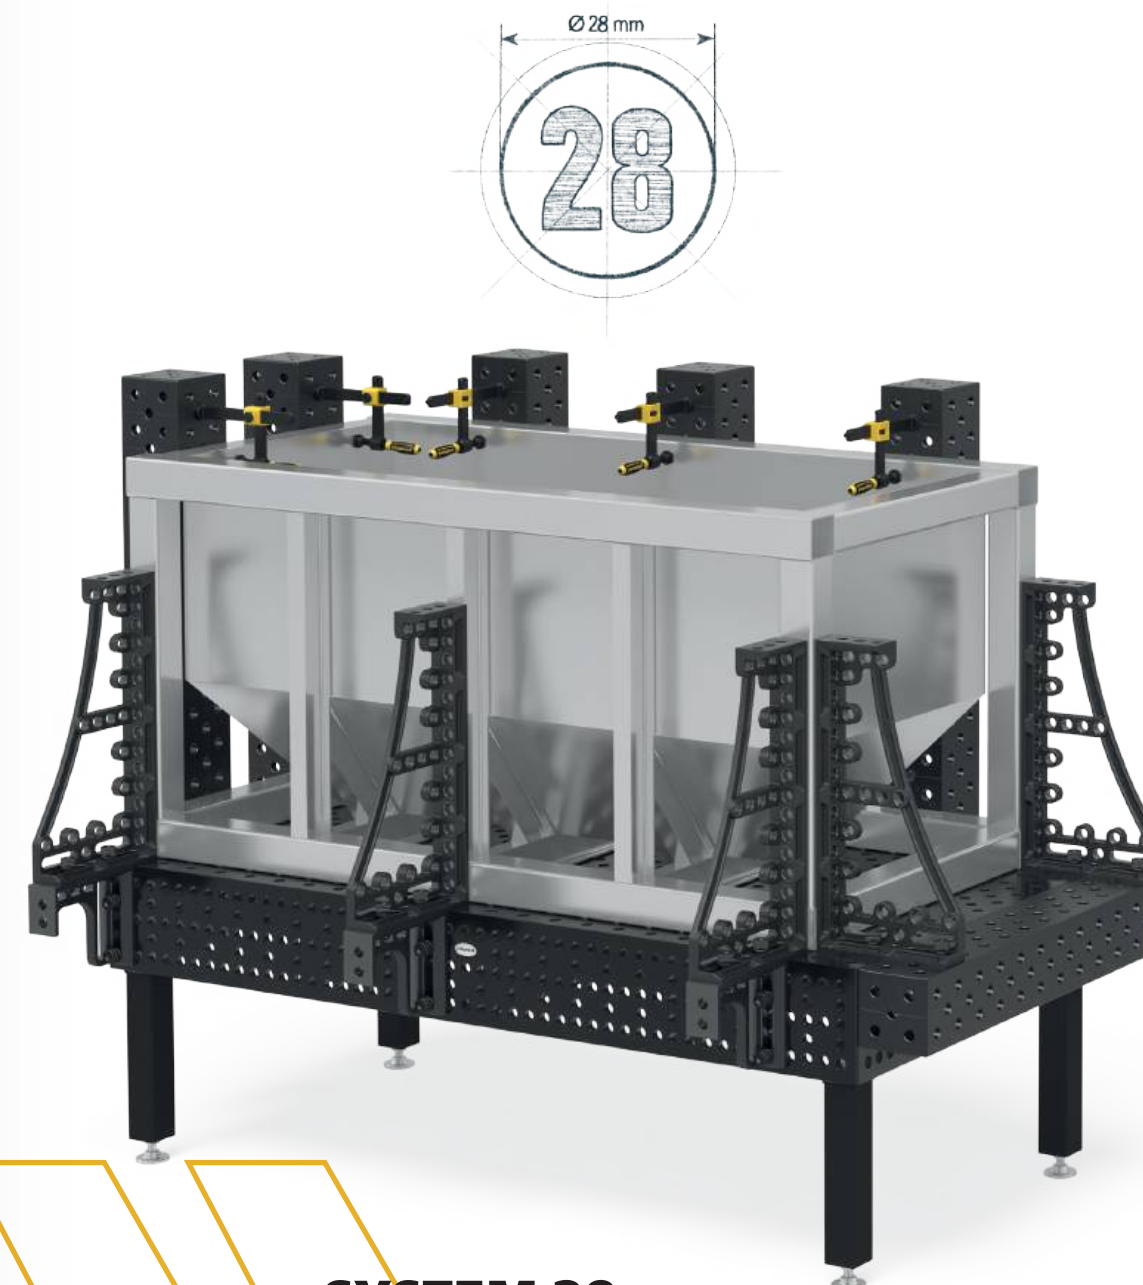

SYSTEM 28 SYSTEM O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Światowy standard w ciężkich konstrukcjach stalowych i inżynierii mechanicznej. Z siatką 100 mm i wytrzymałymi trzpieniami, został zaprojektowany do pracy z maksymalną siłą zacisku, konstrukcjami wielotonowymi i dużymi siłami odkształcania.

Zalecane obciążenie do 6000 kg

max. 2000 kg na nogę przy nogach standardowych
max. 3000 kg na nogę przy nogach standardowych PLUS

Obciążenie uzależnione jest od rodzaju i ilości nóg stołu. Poszczególne elementy są znacznie wyższe. W oparciu o nasze doświadczenie zalecamy określone obciążenia dla Twojego bezpieczeństwa.

Basic 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	6.688 PLN	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	6.779 PLN	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	8.707 PLN	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	9.850 PLN	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	11.084 PLN	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	15.319 PLN	4-281040	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Bez azotowania plazmowego: Niezabezpieczone przed korozją, zarysowaniem i odpryskami spawalniczymi. Ochrona przed odpryskami spawalniczymi jedynie za pomocą Płynu Antystatycznego.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Nogi do stołu

					
	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Wysokość nogi	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	263 PLN	297 PLN	440 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami. Ryzyko przewrócenia się stołu 1200 x 800 mm - elementy są niedozwolone dla tego stołu.

Zestawy Basic

					
	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x
2	4-281300	8x	12x	8x	4x
3	4-281400	10x	18x	10x	6x

Basic 8.7

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm
- zawiera nogi standardowe




Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	6.606 PLN	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	6.578 PLN	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	7.989 PLN	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	8.042 PLN	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	10.381 PLN	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	11.759 PLN	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	13.285 PLN	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	18.405 PLN	4-281040.XD7	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728



				
	280543	160415	284050.Set	283999
	8x	8x		1x
	8x	8x	2x	1x
	8x	8x	4x	1x
				5.498 PLN •
				8.302 PLN •
				14.690 PLN •

Professional 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Bok stołu o wysokości 200 mm, Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	11.104 PLN	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	11.075 PLN	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	15.009 PLN	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	15.435 PLN	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	20.516 PLN	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	18.291 PLN	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	20.937 PLN	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	32.359 PLN	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	23.564 PLN	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	34.559 PLN	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	52.603 PLN	4-280055.P	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną: www.siegmund.com/f-table75028



[www.siegmund.com/
F-table75028](http://www.siegmund.com/f-table75028)



Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze	Zakotwienie w podłodze
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Wysokość nogi	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	373 PLN	383 PLN	483 PLN	627 PLN	254 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	8.814 PLN •
4x	2x	2x					1x	15.551 PLN •
6x	2x	2x		1x			1x	22.442 PLN •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	35.299 PLN •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	43.055 PLN •

Professional Extreme 8.7

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 200 mm, Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	13.865 PLN	4-280010.XD7D	•
1200 x 800 mm	4	392 kg	13.832 PLN	4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 mm	4	521 kg	17.717 PLN	4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 mm	4	554 kg	19.052 PLN	4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 mm	4	767 kg	25.029 PLN	4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 mm	4	699 kg	22.603 PLN	4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 mm	4	806 kg	25.507 PLN	4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	38.934 PLN	4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 mm	4	947 kg	28.895 PLN	4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	41.464 PLN	4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	64.417 PLN	4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	92.929 PLN	4-280065.XD7D	○

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką 100x100 mm: www.siegmund.com/F-tableX728



[www.siegmund.com/
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)


Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze	Zakotwienie w podłodze
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Wysokość nogi	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	373 PLN	383 PLN	483 PLN	627 PLN	254 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x

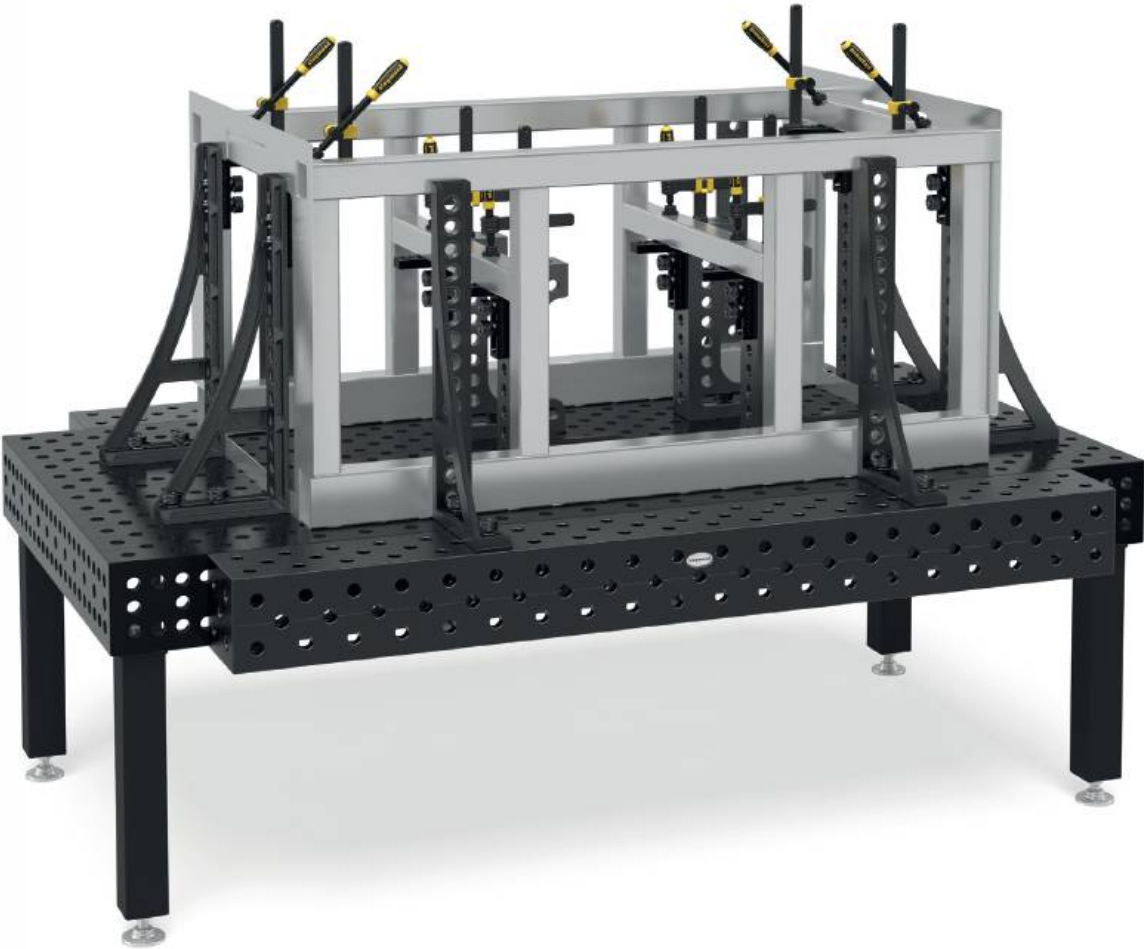

280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	8.814 PLN •
4x	2x	2x					1x	15.551 PLN •
6x	2x	2x		1x			1x	22.442 PLN •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	35.299 PLN •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	43.055 PLN •

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Stal narzędziowa X8.8, azotowanie plazmowe, oksydacja poprodukcyjna BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 300 mm, Otwory na bocznych płytach stołu w 3 rzędach w rozstawie 50 mm, 2 rzędach w rozstawie 100 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	19.732 PLN	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	21.282 PLN	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	27.794 PLN	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	25.100 PLN	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	31.909 PLN	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	45.627 PLN	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	70.398 PLN	4-280055.XD8PL	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 6000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego: www.siegmund.com/f-tableX828plus



www.siegmund.com/f-tableX828plus

Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.1.XX	4-280872.XX
Nośność na nogę	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Wysokość nogi	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	373 PLN	383 PLN	474 PLN	627 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	8.814 PLN	•
4x	2x	2x					1x	15.551 PLN	•
6x	2x	2x		1x			1x	22.442 PLN	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	35.299 PLN	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	43.055 PLN	•

Stół rowkowany Hexagon

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Odległość rowków Hexagon 100 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Bok stołu o wysokości 200 mm, Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	19.301 PLN	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	20.612 PLN	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	26.627 PLN	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	24.756 PLN	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	30.564 PLN	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	45.168 PLN	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	70.460 PLN	4-280055.HNK	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)



www.siegmund.com/
F-hexagontable

Bezpłatnie z każdym stołem rowkowanym Hexagon

HN283999:
4x HN280547 Blok przesuwny 25 mm
4x 280546.4 Tuleja mocująca



Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze	Zakotwienie w podłodze
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Wysokość nogi	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	373 PLN	383 PLN	483 PLN	627 PLN	254 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	8.814 PLN •
4x	2x	2x					1x	15.551 PLN •
6x	2x	2x		1x			1x	22.442 PLN •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	35.299 PLN •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	43.055 PLN •

Platforma podnosząca Siegmund

- z dwoma cylindrami podnoszącymi
- wysoka odporność
- łatwa obsługa
- masywne nożyce i stalowe rolki
- Listwa stykowa chroni przed zgnieciem
- Możliwy montaż na podłodze i pod podłogą





Platforma podnosząca 2010
dla stołu 2000x1000 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	31.308 PLN •



Platforma podnosząca 2012
dla stołu 2000x1200 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	32.457 PLN •



Platforma podnosząca 2412
dla stołu 2400x1200 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	34.686 PLN •



Platforma podnosząca 3015
dla stołu 3000x1500 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 430 mm, Zakres podnoszenia: 650 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 35~45 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 6000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	53.635 PLN •

Platforma podnosząca 2010 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2000x1000 mm oraz płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 24,5 – 27 mm
- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1990x990 mm
- Waga (bez stołu) ok. 470 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2000 x 1000 mm	28750NBAR	1166 kg	48.395 PLN	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1135 kg	52.707 PLN	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28XB.8NBAR	1266 kg	55.205 PLN	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1104 kg	54.860 PLN	4-HB280020.HNK	•

Platforma podnosząca 2012 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2000x1200 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 24,5 – 27 mm
- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1990x1190 mm
- Waga (bez stołu) ok. 490 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2000 x 1200 mm	28750NBAR	1299 kg	52.190 PLN	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1262 kg	56.760 PLN	4-HB280060.XD7D	•

Platforma podnosząca 2412 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2400x1200 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 24,5 – 27 mm
- Wymiary (dł. X szer.): ok. 2390x1190 mm
- Waga (bez stołu) ok. 530 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2400 x 1200 mm	28750NBAR	1482 kg	57.047 PLN	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1443 kg	62.377 PLN	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28XB.8NBAR	1602 kg	65.392 PLN	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1399 kg	63.444 PLN	4-HB280030.HNK	•

Platforma podnosząca 3015 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 3000x1500 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 24,5 – 27 mm
- Wymiary (dł. X szer.): ok. 2990x1490 mm
- Waga (bez stołu) ok. 865 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 430 mm, Zakres podnoszenia: 650 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 6000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 34~45 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
3000 x 1500 mm	28750NBAR	2331 kg	86.388 PLN	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2239 kg	93.293 PLN	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28XB.8NBAR	2476 kg	97.456 PLN	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2170 kg	96.997 PLN	4-HB280040.HNK	•



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Obrotowy stół z regulacją wysokości Stacjonarny

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 785x785 mm
- Waga (bez płyty): ok. 70 kg
- Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm
- Ze względu na bezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	10.316 PLN	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	10.288 PLN	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	11.699 PLN	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	8.886 PLN	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	11.111 PLN	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	8.876 PLN	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	10.092 PLN	2-DS804211.XD7	•

Grubość materiału 15 mm: Do mocowania za pomocą trzpieni 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.1.N.

Obrotowy stół z regulacją wysokości mobilny

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 795x795 mm
- Waga (bez płyty): ok. 70 kg
- Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm
- Ze względu na bezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	10.934 PLN	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	10.905 PLN	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	12.317 PLN	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	9.503 PLN	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	11.728 PLN	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	9.493 PLN	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	10.709 PLN	2-DM804211.XD7	•

Grubość materiału 15 mm: Do mocowania za pomocą trzpieni 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.1.N.

Magnetyczne połączenie uziemienia

Magnetyczne połączenie uziemiające z obrotowym przegubem jest pewnie zamocowany na czystych i gładkich powierzchniach. Koniec ze skręcaniem kabli dzięki szybkiemu i łatwemu uziemieniu Siegmund. Połączenie może być zaciskane lub przewodowe. W połączeniu z płytą adaptacyjną i śrubą z łbem stożkowym doskonale nadaje się jako zestaw doposażeniowy do stołu obrotowego.

	Magnetyczne połączenie uziemienia Do stołu obrotowego					
	szybkie i łatwe uziemienie, bez ryzyka skręcania przewodów, duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach, Obciążenie do 500 amperów przy 35% cyklu pracy, Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym					
	  					
		G				
2-00003399		0,92 kg	172 PLN •			

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobilny stół podnoszony 500 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1115x630 mm
- Waga (bez płyty): ok. 65 kg
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 500 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	     	15 mm	177 kg	10.785 PLN	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	     	15 mm	227 kg	12.503 PLN	2-HT804014.XD7	•

Grubość materiału 15 mm: Do mocowania za pomocą trzpieni 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.1.N.

Mobilny stół podnoszony 1000 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490x990 mm
- Waga (bez płyty): ok. 200 kg
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Mocowanie poprzez otwory
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	     	15 mm	362 kg	14.503 PLN	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	     	15 mm	417 kg	16.408 PLN	2-HS804044.XD7	•

Grubość materiału 15 mm: Do mocowania za pomocą trzpieni 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.1.N.

Mobilny stół podnoszony 1200 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490x990 mm
- Waga (bez płyty): ok. 210 kg
- Wysokość robocza od ok. 800 do 1100 mm
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1200 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	       	25 mm	678 kg	30.332 PLN	2-HS280035.XD7D	•

Rekomendacja produktu



</

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- z lewej i prawej strony 600 mm miejsca na szuflady
- w tym płyta z otworami systemowymi 1200x800 mm Premium Light
- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekane BAR
- Średnica otworów Ø 28 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty) / Kółko 400 kg (bez płyty)




	Siegmund Workstation 1208 Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 804004.X7 Płyta z otworami						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144,16 kg	6.498 PLN	•
Zamiast 6.599 PLN							
	Siegmund Workstation 1208 zawiera półki Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 804004.X7 Płyta z otworami, 1x 284030 Uchwyt na zacisk, 1x 004620 Półka, 1x 284635 Uchwyt na trzpień i przrzmę, 1x 004025.1 Ścianka narzędziowa z półką						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	153,95 kg	7.087 PLN	•
Zamiast 7.225 PLN							
	Siegmund Workstation 1208 w połowie zamknięty zawiera 3 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 804004.X7 Płyta z otworami, 2x 004230 Szuflada 180 mm, 1x 004235 Szuflada 240 mm, 1x 004120 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	176,66 kg	8.369 PLN	•
Zamiast 8.493 PLN							
	Siegmund Workstation 1208 zamknięty zawiera 6 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 804004.X7 Płyta z otworami, 4x 004230 Szuflada 180 mm, 2x 004235 Szuflada 240 mm, 2x 004120 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209,16 kg	10.240 PLN	•
Zamiast 10.388 PLN							

Grubość materiału 15 mm: Do mocowania za pomocą trzpieni 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.1.N. plus koszty pakowania / Wysyłka

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguracja

	Komplet 4 kół dla Workstation 1208 możliwe łatwe przełączanie między stopą a kółkami					
		TF	G			
	2-004100.1	400 kg	5,30 kg			340 PLN •
	Szuflada z szyną i mocowaniem dla Workstation 0806 / 1208 lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, do stacji roboczej 0806 / 1208 bez ścian bocznych, Wspornik jest potrzebny, gdy nie ma ścian					
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg

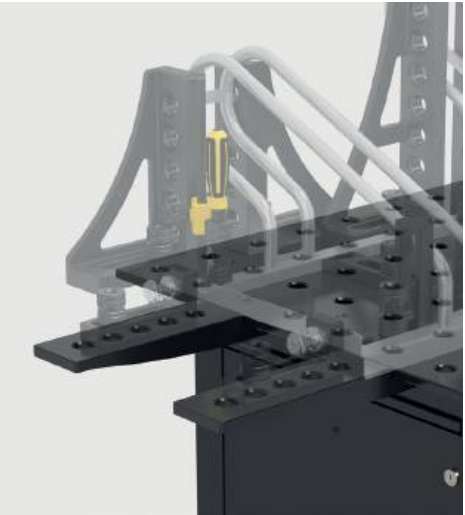

Rekomendacja produktu

	Zestaw Przedłużenie Premium Light do płyt perforowanych Premium Light 1 rząd otworów Zawiera: 1x 804050 Przedłużenie Premium Light do płyt perforowanych Premium Light 1 rząd otworów zawiera 4 zestawy śrub, 1x 800528 Trzpień wpuszczany Premium Light <-> Premium Light					
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G
	2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg
Zamiast 598 PLN						
	Zestaw Zewnętrzny stoper Premium Light do płyt perforowanych Premium Light Zawiera: 1x 804051 Zewnętrzny stoper Premium Light do płyt perforowanych Premium Light zawiera 4 zestawy śrub, 1x 800528 Trzpień wpuszczany Premium Light <-> Premium Light					
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G
	2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg
Zamiast 598 PLN						
	Pierścień dystansowy do Premium Light op. 4 szt. azotowana odległość między dwoma elementami mocującymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiału o grubości 15 mm za pomocą trzpienia 280511, Zakres dostawy: 4 sztuki					
		MS (d)		G		
	2-800653.1.N	10 mm		0,04 kg		43 PLN •

Siegmund Workstation 1212

- z lewej i prawej strony 600 mm miejsca na szuflady
- w tym płyta z otworami systemowymi 1200x1200 mm Premium Light
- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekane BAR
- Średnica otworów Ø 28 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty) / Kółko 400 kg (bez płyty)



	Siegmund Workstation 1212 Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 804034.X7 Płyta z otworami						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	8.101 PLN	•
Zamiast 8.192 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 zawiera półki Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 804034.X7 Płyta z otworami, 1x 284630 Uchwyt na zacisk, 1x 004620 Półka, 1x 284635 Uchwyt na trzpień i przyrząd, 1x 004625 Ścianka narzędziowa z półką						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,75 kg	8.728 PLN	•
Zamiast 8.867 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 w połowie zamknięty zawiera 3 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 804034.X7 Płyta z otworami, 2x 004230 Szuflada 180 mm, 1x 004235 Szuflada 240 mm, 1x 004720 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	10.005 PLN	•
Zamiast 10.120 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 zamknięty zawiera 6 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 804034.X7 Płyta z otworami, 4x 004230 Szuflada 180 mm, 2x 004235 Szuflada 240 mm, 2x 004720 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	277 kg	11.910 PLN	•
Zamiast 12.049 PLN							

Grubość materiału 15 mm: Do mocowania za pomocą trzpień 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.1.N. plus koszty pakowania / Wysyłka

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguracja

	Komplet 4 kół dla Workstation 1212 możliwe łatwe przełączanie między stopą a kółkami						
				TF	G		
	2-004700			400 kg	4,30 kg	373 PLN	•
	Szuflada z szyną i mocowaniem dla Workstation 1212 lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, do stacji roboczej 1212 bez ścian bocznych, Wspornik jest potrzebny, gdy nie ma ścian						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	402 PLN
	2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	450 PLN
	2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	498 PLN
	2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	545 PLN



Rekomendacja produktu


	Zestaw narzędzi A 2x 280610.N Zacisk, 6x 280511 Trzpień, 2x 800653.1.N Pierścień dystansowy, 6x 280412 Stoper, 1x 280852.1 Klucz sześciokątny						
					G	Oferta specjalna - cena	
	2-287320				9,99 kg	2.096 PLN	•
Zamiast 2.981 PLN							
	Zestaw narzędzi B 4x 280610.N Zacisk, 8x 280511 Trzpień, 3x 800653.1.N Pierścień dystansowy, 6x 280412 Stoper, 2x 280420.N Stoper, 1x 280852.1 Klucz sześciokątny, 1x 284320 Imadło zawiera Zestaw osłon szczęk imadła						
					G	Oferta specjalna - cena	
	2-287340.1				38,12 kg	4.278 PLN	•
Zamiast 6.546 PLN							
	Zestaw narzędzi C 6x 280610.N Zacisk, 12x 280511 Trzpień, 4x 800653.1.N Pierścień dystansowy, 4x 280412 Stoper, 2x 280420.N Stoper, 2x 280152.N Kątownik, 2x 804050 Przedłużenie do płyt perforowanych, 2x 800528 Trzpień wpuszczany, 1x 280852.1 Klucz sześciokątny, 1x 284320 Zestaw Imadło do stołu Siegmund 125						
					G	Oferta specjalna - cena	
	2-287360				67,34 kg	7.512 PLN	•
Zamiast 10.733 PLN							



Skonfiguruj swoją stację roboczą



www.siegmund.com/
F-workstation



Stół ośmiokątny 200

mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%


	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	25.011 PLN ◊
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	28.686 PLN ◊
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	42.663 PLN ◊
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	46.343 PLN ◊
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	50.022 PLN ◊
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	53.697 PLN ◊
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	58.267 PLN ◊
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	57.377 PLN ◊



Stół ośmiokątny 100

mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	22.059 PLN ◊
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	25.011 PLN ◊
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	32.361 PLN ◊
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	39.725 PLN ◊
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	42.663 PLN ◊
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	44.137 PLN ◊
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	49.530 PLN ◊
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	53.697 PLN ◊





Płyta ośmiokątna

mocowanie przez otwory za pomocą tulei (280500), Gwint M8 z boku, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	11.766 PLN ◊
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	14.709 PLN ◊
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	17.647 PLN ◊
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	22.241 PLN ◊
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	27.987 PLN ◊
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	29.667 PLN ◊

Waga = Płyta ośmiokątna + Paleta
Ze względu na specyfikę adaptacji klienta, waga może się zmieniać.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.
Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.

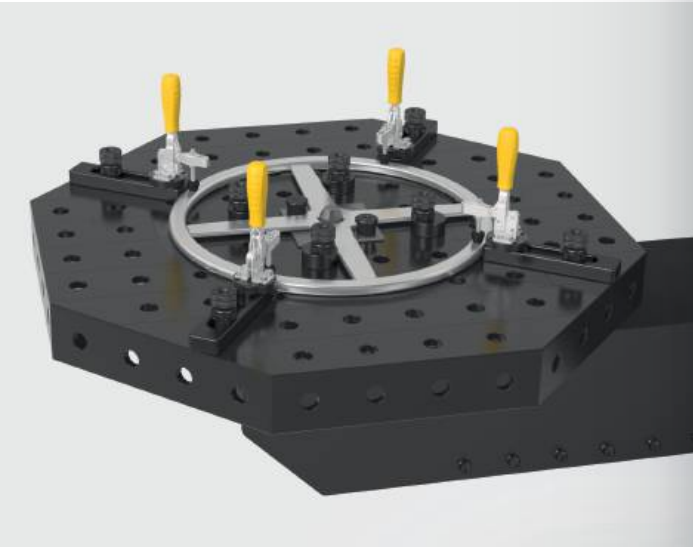




Stół ośmiokątny Premium Light 200

Do 40% mniejsza waga w porównaniu ze standardowym materiałem, mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	25.011 PLN ◊
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	28.686 PLN ◊
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	42.663 PLN ◊
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	46.343 PLN ◊
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	50.022 PLN ◊
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	53.697 PLN ◊
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	58.267 PLN ◊
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	57.377 PLN ◊



Stół ośmiokątny Premium Light 100

Do 40% mniejsza waga w porównaniu ze standardowym materiałem, mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	22.059 PLN ◊
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	25.011 PLN ◊
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	32.361 PLN ◊
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	39.725 PLN ◊
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	42.663 PLN ◊
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	44.137 PLN ◊
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	49.530 PLN ◊
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	53.697 PLN ◊



Płyta ośmiokątna Premium Light

Do 40% mniejsza waga w porównaniu ze standardowym materiałem, mocowanie przez otwory za pomocą tulei (280500), Gwint M8 z boku, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	11.766 PLN ◊
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	14.709 PLN ◊
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	17.647 PLN ◊
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	22.241 PLN ◊
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	27.987 PLN ◊
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	29.667 PLN ◊

Waga = Płyta ośmiokątna + Paleta
Ze względu na specyfikę adaptacji klienta, waga może się zmieniać.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.
Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.

Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą



Dopłata za dostosowanie płyty adaptera

do stołów ośmiokątnych z płytami bocznymi

0-940000	3.129 PLN ◊
----------	--------------------




Dopłata za dopasowanie koła wiertniczego

do płyt ośmiokątnych

0-940000.1	2.326 PLN ◊
------------	--------------------

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-octagonal28

	Stoper acentryczny Ø 60 / Ø 100 azotowana używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie					
		MS (d)	Ø	G		
	2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	100 PLN	•
	2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	120 PLN	•
	Stoper acentryczny Ø 60 z otworem gwintowanym M10 azotowana do podłączenia masy, nieskończone skręcanie					
		MS (d)	Ø	G		
	2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	120 PLN	•
	Elastyczny stoper 25x140 stalowy galwanizowana z otworem podłużnym, zastosowanie w trudno dostępnych miejscach					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)
	2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm
	Elastyczny stoper 25x156 Aluminiowy/-a z otworem podłużnym, zastosowanie w trudno dostępnych miejscach					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)
	2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm
	Stoper uniwersalny 150 L / 200 L / 250 L azotowana z otworem podłużnym					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg
	2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg
	2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg
	Stoper uniwersalny 150 L / 225 L Aluminiowy/-a z otworem podłużnym					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg
	2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg
	Stoper uniwersalny 225 L azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, możliwość łączenia z pryzmami i adapterami					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg
	Stoper uniwersalny 225 L FDS z czołem sprężynowym oksydowany z czołem sprężynowym, połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg





Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-stop28




	Zacisk zatrzymujący 6–15 mm azotowana do mocowania blachy lub podtrzymywania przedmiotów obrabianych, kontur o niskim poziomie interferencji, Gradacje: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-280460.N	200 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,10 kg
	Stoper uniwersalny 300 / 325 L / 500 / 525 L azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg
	2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg
	2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg
	2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg
	Stoper uniwersalny 100 / 150 / 250 azotowana z otworami systemowymi, bez otworu podłużnego, rozstaw otworów 50 mm					
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
	2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	115 PLN
	2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	144 PLN
	2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	211 PLN
	Szablon montażowy azotowana zawiera 2x podkładka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90°					
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
	2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	249 PLN
	Stoper uniwersalny 500 S / 750 S / 1000 S azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg
	2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg
	2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg
	Kątownik płaski 175 / 500 azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego					
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
	2-280445.N	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg
	2-280444.N	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg

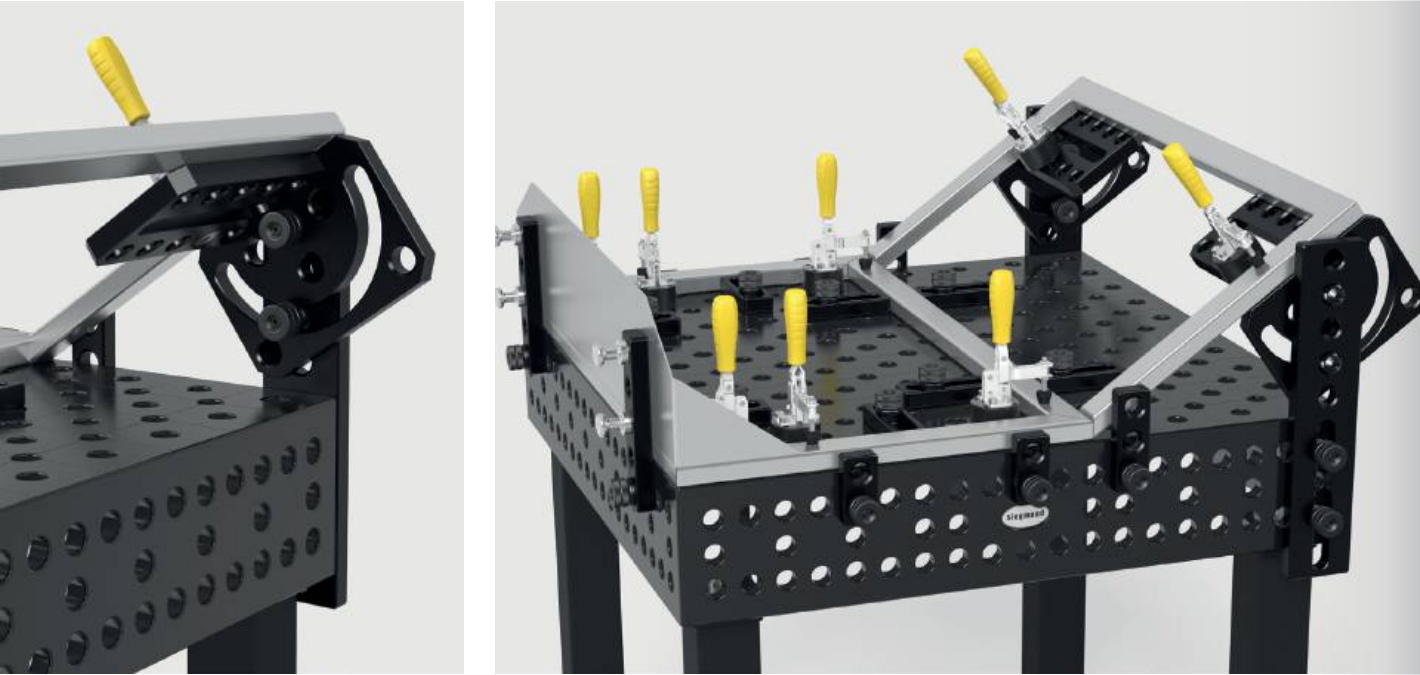

Podstawa przesuwana azotowana

Połączenie kątownika z przesuwną podstawą umożliwia sprawne i płynne pozycjonowanie w dwóch osiach, materiał: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	1.474 PLN •

Kątownik obrotowy 275 azotowana

swobodna regulacja w zakresie od 0° do 180°



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	1.574 PLN •

Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym azotowana

zawiera szablon otworów, kąt otwarcia jest regulowany w zakresie od 10° do 150°



	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	1.718 PLN •

Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym azotowana

swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny nr 14 (280854) nie jest dołączony



	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	2.847 PLN •

Ramka podtrzymująca i mocująca żeliwna 300x200x100 azotowana

rozstaw otworów 50 mm, materiał: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	prawy	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	1.464 PLN •
2-280301.N	lewy	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	1.464 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-square28

Blok mocujący 400x350x200 azotowany plazmowo


5 powierzchni mocowania, rozstaw otworów 50 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	3.302 PLN •

Kątownik ruchomy azotowana

przedłużenie stołu dające cztery płaszczyzny mocowania lub jako montowany jako stoper, materiał: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	1.215 PLN •

Szyna mocująca azotowana

uniwersalny element łączący



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	3.292 PLN •
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	5.350 PLN •
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	8.666 PLN •

Blok typu-U 200x100 z otworem podłużnym azotowany plazmowo

z otworem podłużnym, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	2.383 PLN •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	2.383 PLN •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	3.780 PLN •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	3.780 PLN •





Blok typu-U 200x100 azotowany plazmowo
do łączenia stolów (tylko trzpieniami łączącymi 280563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm z otworami montażowymi na nogi stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	1.967 PLN •
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	3.436 PLN •
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	5.197 PLN •
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	6.666 PLN •



Blok typu-U 200x200 azotowany plazmowo
do łączenia stolów (tylko trzpieniami łączącymi 280563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	1.579 PLN •
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	1.933 PLN •
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	2.488 PLN •
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	3.158 PLN •
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	3.818 PLN •
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	4.216 PLN •
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	5.249 PLN •
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	5.804 PLN •
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	6.005 PLN •
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	6.484 PLN •
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	7.048 PLN •
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	7.422 PLN •
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	9.111 PLN •
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	11.417 PLN •
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	14.144 PLN •



Blok typu-U 200x200 Premium Light azotowany plazmowo
do łączenia stolów (tylko trzpieniami łączącymi 800564), do mocowania za pomocą trzpieni 280511 Element dystansowy 800653.1.N jest wymagany, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	2.397 PLN •
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	4.058 PLN •
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	5.785 PLN •
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	7.130 PLN •



Blok typu-U 400x200 azotowany plazmowo
do łączenia stolów (tylko trzpieniami łączącymi 280563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	3.881 PLN •
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	6.321 PLN •
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	8.929 PLN ○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	9.723 PLN •
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	11.599 PLN •
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	13.972 PLN ○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	17.183 PLN •
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	22.772 PLN ○




Blok typu-U 400x400 azotowany plazmowo
do łączenia stolów (tylko trzpieniami łączącymi 280563), od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371, Siatka ukośna na zamówienie



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	5.972 PLN ○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	9.962 PLN •
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	11.307 PLN ○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	14.388 PLN ○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	17.489 PLN ○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	21.805 PLN ○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	26.289 PLN •
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	35.653 PLN ○

Profil aluminiowy kwadratowy

- Szybkie przygotowanie do użycia dzięki płytkom zaciskowym na przednich końcach
- Elastyczne możliwości montażu dzięki zintegrowanemu sześciokątnemu gniazdu
- Lekka konstrukcja ułatwiająca obsługę
- Idealny jako przedłużenie stołu lub dodatkowa pionowa powierzchnia zaciskowa
- Zoptymalizowane pod względem kosztów dzięki zintegrowanym komponentom



Profil aluminiowy kwadratowy 500x200x200 z gniazdem sześciokątnym
Płytki zaciskowe na obu końcach, z gniazdem sześciokątnym HX14, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546), Tolerancja płaskości < 0,9 mm / 1000 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	1.144 PLN •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	1.603 PLN •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	1.914 PLN •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	2.225 PLN •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	2.689 PLN •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	3.469 PLN •

Bloki przesuwne

Blok przesuwny HX14 Standard azotowana
z otworem gwintowanym M12, mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umieść go w żądanej pozycji, wkładając do rowka z boku



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	33 PLN •

Blok przesuwny HX14 obracany azotowana
mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umożliwia umieszczenie w slocie od góry, naprężenia w rowku podczas obracania w kierunku dokręcania śruby



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	43 PLN •

Blok przesuwny HX14 długi azotowana
z otworem gwintowanym M12



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	43 PLN •




Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-profile


Wspornik profilu aluminiowego



Wspornik profilu aluminiowego 200x50 mm (siatka 50 mm)
Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania, Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	249 PLN •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	388 PLN •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	450 PLN •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	545 PLN •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	723 PLN •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	895 PLN •



Wspornik profilu aluminiowego 200x50 mm (siatka 50 mm z otworem podłużnym)
Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem, Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546)




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	282 PLN •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	440 PLN •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	512 PLN •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	627 PLN •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	818 PLN •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	1.029 PLN •

Akcesoria

Adapter do zacisków śrubowych azotowana
do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2



	L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	80 mm	45 mm	0,54 kg	67 PLN •
2-AP280602.N	105 mm	45 mm	0,65 kg	77 PLN •

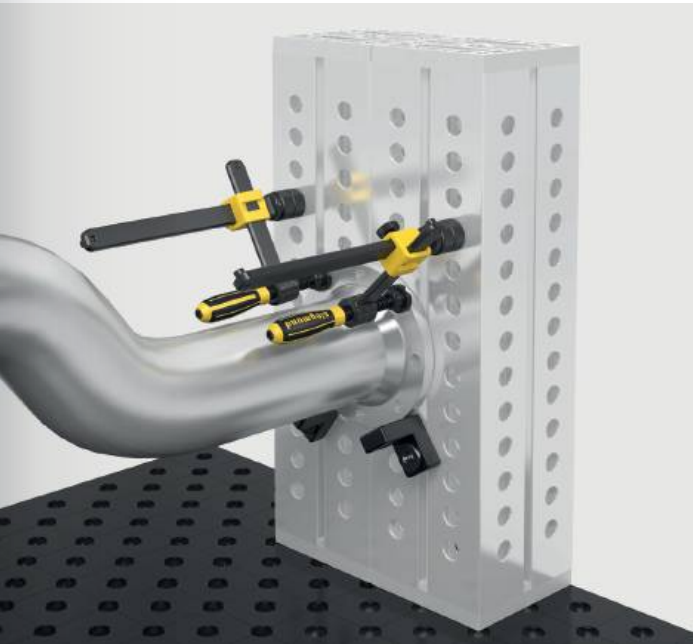



Trzpień zaciskowy oksydowany
280590: Zakres zacisku ok. 47-53 mm, 280590.3: Zakres zacisku ok. 97-103 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	podwójny	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	282 PLN •
2-280590.3	potrójny	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	301 PLN •
2-280590.4	poczwórny	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	325 PLN •



Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym oksydowany
połączenie elementów wpuszczanych, 280595: Zakres zacisku ok. 47-53 mm, 280595.3: Zakres zacisku ok. 72-78 mm, 280595.4: Zakres zacisku ok. 97-103 mm, nie nadaje się do podłużnych otworów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	podwójny	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	196 PLN •
2-280595.3	potrójny	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	220 PLN •
2-280595.4	poczwórny	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	244 PLN •



Trzpień szybkomocujący bez gniazda oksydowany
bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	podwójny	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	244 PLN •
2-280513	potrójny	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	268 PLN •
2-280515	poczwórny	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	297 PLN •



Trzpień wpuszczany bez gniazda oksydowany
połączenie elementów wpuszczanych, tylko do mocowania profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie

B28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP280528	podwójny	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	158 PLN •	
2-AP280529	potrójny	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	187 PLN •	
2-AP280530	poczwórny	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	215 PLN •	



Trzpień wpuszczany Premium Light <-> Premium Light oksydowany
mocowanie 2 elementów Premium Light (grubość materiału 15 mm), połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów

B28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	191 PLN •



Trzpień wpuszczany oksydowany
połączenie elementów wpuszczanych, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów

B28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	podwójny	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	196 PLN •
2-280529	potrójny	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	225 PLN •



Trzpień łączący z kołnierzem oksydowany
do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy

B28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	podwójny	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	120 PLN •
2-280584	potrójny	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	144 PLN •
2-280585	poczwórny	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	167 PLN •



Trzpień szybkomocujący płaski bez gniazda oksydowany
minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów

B28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	podwójny	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	215 PLN •
2-280525	potrójny	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	244 PLN •



Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda oksydowany
280571: Zakres zacisku ok. 25-50 mm, 280573: Zakres zacisku ok. 50-75 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

100B28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	podwójny	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	268 PLN •
2-280573	potrójny	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	330 PLN •



Trzpień uniwersalny komfort oksydowany
280532: Zakres zacisku ok. 45-53 mm, 280533: Zakres zacisku ok. 70-78 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	podwójny	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	258 PLN •
2-280533	potrójny	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	287 PLN •

Wersja: podwójny / potrójny / poczwórny





Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-bolt28





32


32

<





	Professional Zacisk śrubowy azotowana wymienne przyzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, Pręt pionowy jest utwardzany					
	2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	364 PLN •

	Professional Zacisk śrubowy XL azotowana wymienne przyzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, Pręt pionowy jest utwardzany					
	2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	416 PLN •

	Professional Zacisk śrubowy 45°/90° azotowana wymienne przyzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, bezstopniowo obracany od 0-360°, Pręt pionowy jest utwardzany					
	2-280630.N	5 kN	310 mm		2,84 kg	340 PLN •

	Szybkościsk Profesjonalny azotowana Pręt pionowy jest utwardzany					
	2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	469 PLN •

	Zacisk z prętem okrągłym Basic 180° oksydowany / azotowana wymienne przyzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, mocowanie pod kątem 180°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego					
	2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	306 PLN •

	Zacisk na rurze uniwersalny oksydowany / azotowana wymienne przyzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego					
	2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	368 PLN •

	Zacisk kolanowy na rurze azotowana wymienne przyzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego, Kompaktowa konstrukcja z minimalnym konturem zakłócającym, Ekonomiczna alternatywa dla konwencjonalnych zacisków					
	2-280626.N	4 kN	165 mm	350 mm	1,70 kg	234 PLN •





	Zacisk z prętem okrągłym Basic 90° azotowana wymienne przyzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem 90°, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, bezstopniowo obracany od 0-360°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego					
	2-280608.N	3 kN	230 mm		1,42 kg	249 PLN •

	Zacisk pionowy dla zacisków śrubowych: 280611.1, 280611.2, do zastosowania w otworze z tuleją gwintowaną 280618.N, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm					
	2-009902.1		85 mm		0,88 kg	354 PLN •

	Professional Zacisk śrubowy z dźwignią kolankową wymienne przyzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, Pręt pionowy jest utwardzany					
	2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	512 PLN •

	Professional Zacisk śrubowy 45°/90° z dźwignią kolankową wymienne przyzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, Pręt pionowy jest utwardzany					
	2-280611.2	2,50 kN	310 mm		2,50 kg	502 PLN •

	Przedłużenie C do zacisków azotowana Kompatybilny z: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625					
	2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	86 PLN •

	Szybkościsk konwencjonalny mocowanie niezależne od siatki otworów					
	2-280616	200 mm	100 mm		1,39 kg	297 PLN •
	2-280616.1	250 mm	120 mm		1,56 kg	340 PLN •
	2-280616.2	300 mm	140 mm		2,29 kg	402 PLN •
	2-280616.3	400 mm	120 mm		2,47 kg	426 PLN •

	Zaciski szybkomocujące 100 Długość ramienia mocującego 100 mm, Zasięg mocowania 0-100 mm, Montaż w otworach systemowych					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	306 PLN •

	Zaciski szybkomocujące 160 Długość ramienia mocującego 160 mm, Zasięg mocowania 0-140 mm, Montaż w otworach systemowych					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	306 PLN •

	Zacisk pionowy 1800 z adapterem Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm					28
				SP	G	Oferta specjalna - cena
	4-CS280790			1,80 kN	0,91 kg	230 PLN •
						Zamiast 249 PLN

	Zacisk pionowy 2200 z adapterem Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm					28
				SP	G	Oferta specjalna - cena
	4-CS280791			2,20 kN	1,18 kg	249 PLN •
						Zamiast 263 PLN

	Zacisk liniowy poziomy 1800 z adapterem Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm					28
				SP	G	Oferta specjalna - cena
	4-CS280794			1,80 kN	0,91 kg	220 PLN •
						Zamiast 234 PLN

	Zacisk liniowy poziomy 3000 z adapterem Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm					28
				SP	G	Oferta specjalna - cena
	4-CS280795			3 kN	1,21 kg	254 PLN •
						Zamiast 268 PLN

	Zacisk liniowy 2500 z adapterem Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm					28
				SP	G	Oferta specjalna - cena
	4-CS280792			2,50 kN	0,99 kg	282 PLN •
						Zamiast 301 PLN

	Zacisk liniowy 4000 z adapterem Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm					28
				SP	G	Oferta specjalna - cena
	4-CS280793			4 kN	1,48 kg	354 PLN •
						Zamiast 378 PLN

	Tuleja gwintowana Tr 20x4 azotowana dla 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, tuleja gwintowana 20x4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 28, nadają się do każdego otworu systemowego				   28
		H (c)	Ø	G	
	2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	33 PLN •

	Tuleja gwintowana Tr 12x3 oksydowany tuleja gwintowana 12x3 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 16, nadają się do każdego otworu systemowego				 28
		H (c)	Ø	G	
	2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	43 PLN •

	Pryzma do zacisków śrubowych do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-280657.1.N	   	24 mm	40 mm	0,10 kg
	2-280658.E	 	21 mm	40 mm	0,09 kg
	2-280659.PA	 	24 mm	40 mm	0,01 kg
	2-280657.1.AE	 	28 mm	40 mm	0,07 kg
					48 PLN •
					67 PLN •
					57 PLN •
					86 PLN •

	Adapter okrągły dla zacisków śrubowych do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do mocowania w narożnikach lub rowkach				
		H (c)	Ø	G	
	2-280660	 	20 mm	35 mm	0,07 kg
	2-280660.E	 	20 mm	35 mm	0,08 kg
	2-280660.PA	 	20 mm	35 mm	0,01 kg
					48 PLN •
					67 PLN •
					57 PLN •

	Adapter próżniowy dla zacisków śrubowych polerowany do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, na zamówienie				28
		H (c)	Ø	G	
	2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg	67 PLN •

	Pryzma Duo Ø 40 do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-280650	 	35 mm	40 mm	0,17 kg
	2-280650.A	 	35 mm	40 mm	0,09 kg
	2-280650.PA	 	35 mm	40 mm	0,02 kg
					96 PLN •
					105 PLN •
					105 PLN •

	Ramię mocujące 2P dla zacisków śrubowych 2 punkty mocowania jednocześnie, wymienne pryzmy, Komplet zawiera: 1 mostek zaciskowy, 2 kołki kulowe, 2 pryzmy				28
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg
					230 PLN •

	Ramię mocujące 3P dla zacisków śrubowych 3 punkty mocowania jednocześnie, wymienne pryzmy, Zakres dostawy: 1 mostek zaciskowy, 3 kołki kulowe, 3 pryzmy				28
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg
					287 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-clamp28

	Prizma Ø 50 135° z wkręconym paskiem gwint M16 np. jako rozszerzenie przymy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm					
		H (g)	Ø	G		
	2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg	134 PLN •
	2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	158 PLN •
	2-280648.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	172 PLN •
	Prizma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem gwint M16 np. jako rozszerzenie przymy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm					
		H (g)	Ø	G		
	2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg	148 PLN •
	2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	172 PLN •
	2-280645.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	182 PLN •
	Prizma Ø 60 135° z wkręconym paskiem gwint M16 np. jako rozszerzenie przymy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm					
		H (g)	Ø	G		
	2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg	148 PLN •
	2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg	172 PLN •
	2-280651.1.PA	28 PA	30 mm	60 mm	0,08 kg	182 PLN •
	Prizma Ø 80 90° z wkręconym paskiem gwint M16 np. jako rozszerzenie przymy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm					
		H (g)	Ø	G		
	2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg	182 PLN •
	2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg	211 PLN •
	2-280647.1.PA	28 PA	40 mm	80 mm	0,19 kg	220 PLN •
	Prizma Ø 120 157° z wkręconym paskiem gwint M16 np. jako rozszerzenie przymy (Nr artykułu 280649), do rur do Ø 400 mm					
		H (g)	Ø	G		
	2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg	254 PLN •
	2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg	306 PLN •
	2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	345 PLN •



	Stożek mocujący oksydowany do mocowania rur i profili prostokątnych do Ø 80 mm, mocowanie z trzpieniami					
		H (g)	Ø	G		
	2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	167 PLN •	B 28
	Śruba podpierająca Ø 80 oksydowany wysokość regulacji noniusza w zakresie 75-110 mm, można łączyć z zestawem wsporników 280821 i przedłużeniami przymy					
		H (g)	Ø	G		
	2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	378 PLN •	B 28
	Wspornik regulowany z miarką oksydowany zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z przymami					
		H (g)	Ø	G		
	2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	230 PLN •	100 B 28

Pasek do pryzmy wkręcany z wpuszczanymi śrubami azotowana do montażu pryzm w otworach systemowych						
		L (a)	Ø	G		
	2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	48 PLN	•
Wspornik pryzmy oksydowany kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822						
		L (a)	Ø	G		
	2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	62 PLN	•
	2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	72 PLN	•
	2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	86 PLN	•
	2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	115 PLN	•
Zestaw wsporników 11-szt. oksydowany kompensacja różnicy wysokości 1-100 mm, z otworem gwintowanym M10						
		L (a)	Ø	G		
	2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	249 PLN	•
Kolumna do wsporników oksydowany zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10						
		L (a)	Ø	G		
	2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	124 PLN	•
Zestaw dysków gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm + 1/10" dysk 2,54 mm						
			Ø	G		
	2-280821.2		50 mm	1,35 kg	124 PLN	•
Tuleja gwintowana dla gwintu M16 oksydowany dla przedłużenia						
		H (c)	Ø	G		
	2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	72 PLN	•
Dystanser 100 z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16						
		L (a)	Ø	G		
	2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	187 PLN	•
	2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	211 PLN	•
	2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	225 PLN	•
Dystanser 150 z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16						
		L (a)	Ø	G		
	2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	196 PLN	•
	2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	215 PLN	•
	2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	234 PLN	•

Pręt pionowy okrągły dla wieży multizaciskowej modułowej						
		H (c)	Ø	G		
	2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	254 PLN	•
	2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	287 PLN	•
	2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	321 PLN	•
	2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	368 PLN	•
Płyta mały / duży dla wieży multizaciskowej modułowej						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	124 PLN
	2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	191 PLN
Krzyżak żeliwny z pokrętkiem dla wieży multizaciskowej modułowej, Kompatybilne pręty poziome: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	153 PLN

Do wieży zaciskowej potrzebne będą następujące elementy:

- 1. Pręt pionowy okrągły (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
- 2. Płyta dla wieży multizaciskowej modułowej (280646 / 280646.5)
- 3. Krzyżak żeliwny z pokrętkiem (280617.5H)
- 4. Pręt poziomy (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
- 5. Tuleja gwintowana (280618.N)
- 6. Szyft (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
- 7. Pryzma do zacisków śrubowych (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)




Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-prism28

	Podłączenie uzziemienia Komfort gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, Ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm²					16 22 28
					G	
	2-000810				0,66 kg	220 PLN •
	Uchwyt do palnika oksydowany można umieścić w otworze systemowym					B 28
				H (c)	G	
	2-280920			200 mm	0,50 kg	144 PLN •
	Klucz sześciokątny Globalna organizacja 6 żółty					28
					G	
	2-280852.1				0,09 kg	72 PLN •
	Klucz sześciokątny Globalna organizacja 14 do dokręcania trzpieni pozycjonujących i dużych kątowników uniwersalnych					28
					G	
	2-280854				0,45 kg	72 PLN •
	Szczotka Ø 30 z ochronną nasadką do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach					28
				Ø	G	
	2-280820			30 mm	0,06 kg	96 PLN •
	Szczotka Ø 30 do wiertarek / op. 10 szt. do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach					28
				Ø	G	
	2-280820.10			30 mm	0,06 kg	287 PLN •
	Uchwyt do podnoszenia do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych Siegmund i bloków typu U, Do mocowania: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Nośność: 3000 kg (obciążenie osiowe)					22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	479 PLN •

Basic

	Sub Table Box zamykana dla Basic lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	1.680 PLN •
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	2.383 PLN •
Zamiast 2.412 PLN							
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	2.613 PLN •
Zamiast 2.680 PLN							






Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.




[www.siegmund.com/
F-stbox](http://www.siegmund.com/F-stbox)

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

	Sub Table Box zamykana lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	1.680 PLN •
	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	2.383 PLN •
Zamiast 2.412 PLN							
	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	2.613 PLN •
Zamiast 2.680 PLN							

Konfiguracja

	Szuflada na prowadnicy szynowej lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, dla Sub Table Box, do stacji roboczej 0806 / 1208 / 1212 ze ścianami bocznymi						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	301 PLN •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	335 PLN •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	368 PLN •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	402 PLN •



Imadło 125

	Imadło do stołu Siegmund 125 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 125 mm, Montaż: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511				16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	1.158 PLN	•
	Zestaw osłon szczęk imadła 125 w tym torba Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe				16 22 28
	2-004325		0,85 kg	258 PLN	•
	Zestaw Imadło do stołu Siegmund 125 System 28 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 125 mm, Zawartość dostawy: 1x Imadło 004320, 2x Trzpień 280511, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004325				28
	2-284320	30 kN	19,43 kg	1.770 PLN	•

Imadło 150

	Imadło do stołu Siegmund 150 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 150 mm, Skok otwierający 150 mm, Montaż: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511				16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	1.502 PLN	•
	Zestaw osłon szczęk imadła 150 w tym torba Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe				16 22 28
	2-004335		1 kg	292 PLN	•
	Zestaw Imadło do stołu Siegmund 150 System 28 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 150 mm, Skok otwierający 150 mm, Zawartość dostawy: 1x Imadło 004330, 2x Trzpień 280511, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004335				28
	2-284330	40 kN	26,08 kg	2.125 PLN	•



Pokrywy szczęk imadła

Bazowy korpus pokryw szczęk imadła stanowią masywne profile aluminiowe. Zintegrowane magnesy w profilach niezawodnie utrzymują pokrywy, umożliwiają również szybką i łatwą wymianę w zależności od przedmiotu obrabianego lub etapu obróbki. Pomimo bardzo dużej siły magnetycznej obrabiane przedmioty nie są namagnesowane. Pokrywy szczęk imadła są ustawione pod kątem prostym i płasko-równoległe, co determinuje wysoką dokładność imadła Siegmund.

Zestaw osłon szczęk imadła

2x Włókno: nadaje się do drobno frezowanych, drobno struganych, szlifowanych lub polerowanych powierzchni, 2x Gumowy: odpowiedni do elementów drewnianych i plastikowych, 2x Aluminiowy neutralny: rowki pozwalają na pewne mocowanie przedmiotów obrabianych zgrubnie i średniოდokładnie, 2x Pryzmy aluminiowe: Mocowanie okrągłych lub owalnych detali za pomocą pryzm





Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



[www.siegmund.com/
F-benchvice](http://www.siegmund.com/F-benchvice)



Prasa prostująca i zaciskowa System 28
siła ściskająca 2,5 tony, całkowity skok 60 mm, siła robocza 330 N, Skok na cykl pompy: 4,6 mm, Z zaworem przelewowym, mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach

28

		G		
2-280780	6,70 kg		5.134 PLN	•



Specjalny kątownik System 28
jako przedłużenie i mocowanie pionowe prasy

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	464 PLN •



Pierścień oporowy
000701.AL: zalecane do prac ze stałą, 000701.PA: zalecany do zastosowań ze stałą nierdzewną

	H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	105 PLN •
2-000701.PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	86 PLN •



Stempel 90° z rurką przedłużającą
do dociskania w narożnikach bez uszkodzania spoiny

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	450 PLN •



Adapter do rur POM-C
do prostowania rur, do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000703.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000703.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000703.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000703.3, do rur o średnicy Ø 48,3 mm: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	100 PLN •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	100 PLN •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	100 PLN •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	100 PLN •
2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg	100 PLN •



Przystawka do gięcia rur POM-C
do gięcia i prostowania rur, do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000704.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000704.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000704.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000704.3, do rur o średnicy Ø 48,3 mm: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	182 PLN •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	182 PLN •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	182 PLN •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	182 PLN •
2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	182 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



[www.siegmund.com/
F-tablepress](http://www.siegmund.com/F-tablepress)



Blok kontrujący POM-C
Gniazdo wtykowe wymagane do mocowania, mocowany trzpieniem 160515 / 220515 / 280513 (nie jest włączona w dostawę), do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000705.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000705.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000705.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000705.3, do rur o średnicy Ø 48,3 mm: 000705.5

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	234 PLN •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	230 PLN •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	225 PLN •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	211 PLN •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	201 PLN •



Gniazdo wtykowe
do obrotowego mocowania przeciwbloku w otworach systemowych, do mocowania: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	100 PLN •

Rekomendacja produktu



Zestaw Basic
Zestaw składa się z: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Oferta specjalna - cena	
2-280783	1,98 kg	522 PLN •	Zamiast 656 PLN



Zestaw do prostowania rur dla Ø 21,4
Zestaw składa się z: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, mocowany trzpieniem 280513 (nie jest włączona w dostawę)

28

	G	Oferta specjalna - cena	
2-280782.1	1,29 kg	761 PLN •	Zamiast 952 PLN



Zestaw do prostowania rur dla Ø 26,9
Zestaw składa się z: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, mocowany trzpieniem 280513 (nie jest włączona w dostawę)

28

	G	Oferta specjalna - cena	
2-280782.4	1,26 kg	756 PLN •	Zamiast 943 PLN



Zestaw do prostowania rur dla Ø 33,7
Zestaw składa się z: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, mocowany trzpieniem 280513 (nie jest włączona w dostawę)

28

	G	Oferta specjalna - cena	
2-280782.2	1,17 kg	742 PLN •	Zamiast 933 PLN



Zestaw do prostowania rur dla Ø 42,4
Zestaw składa się z: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, mocowany trzpieniem 280513 (nie jest włączona w dostawę)

28

	G	Oferta specjalna - cena	
2-280782.3	1,06 kg	718 PLN •	Zamiast 904 PLN



Zestaw do prostowania rur dla Ø 48,3
Zestaw składa się z: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 280701, mocowany trzpieniem 280513 (nie jest włączona w dostawę)


28

	G	Oferta specjalna - cena	
2-280782.5	1,01 kg	708 PLN •	Zamiast 885 PLN

G: Waga, L: Długość, B: Szerokość, H: Wysokość, Ø: Średnica

System szyn Standard


- Szyny hartowane i zabezpieczone przed korozją
- łatwe poruszanie się po szynie
- mogą być szybko dostarczone, ponieważ wszystkie produkty są dostępne w magazynie
- Możliwy montaż na podłodze i pod podłogą
- rozbudowana powierzchnia robocza z wieloma opcjami mocowania
- System 16 / System 22: na zamówienie



Szyna fundamentowa z szyną okrągłą azotowany plazmowo
Szyny hartowane i zabezpieczone przed korozją, Możliwy montaż na podłodze i pod podłogą



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	5.130 PLN •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	7.350 PLN •



Rama połączeniowa SB 1800x900 z wewnętrzną rolką
Standardowa rama do blatów z rozstawem 1800x900, położenie kółka można zmieniać w zależności od kierunku ruchu, połączenie blatu i ramy łączącej za pomocą 4x 280528, mocowanie do szyny za pomocą 2x 280511

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg	10.192 PLN •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg	11.498 PLN •



Blat stołu Professional Extreme 8.7 SB 1800x900
kompatybilny tylko z ramą łączącą SB 1800x900



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	21.882 PLN •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	28.174 PLN •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	40.385 PLN •




Professional 750 blat stołu SB 1800x900
kompatybilny tylko z ramą łączącą SB 1800x900



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.P.T1	2000 mm	1000 mm	200 mm	636 kg	17.441 PLN •
2-RST2830.P.T1	2400 mm	1200 mm	200 mm	839 kg	22.810 PLN •
2-RST2840.P.T1	3000 mm	1500 mm	200 mm	1339 kg	33.409 PLN •



Blok typu-U SB 1800



Blok typu-U 200x200 SB 1800 azotowany plazmowo
ze stopkami dla szerokości rozstawu 1800



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	7.422 PLN •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	9.111 PLN •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	11.417 PLN •



Blok typu-U 400x200 SB 1800 azotowany plazmowo
ze stopkami dla szerokości rozstawu 1800



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	11.599 PLN •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	13.972 PLN •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	17.183 PLN •

Blok typu-U SB 900



Blok typu-U 200x200 SB 900 azotowany plazmowo
ze stopkami dla szerokości rozstawu 900




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	4.216 PLN •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	5.249 PLN •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	6.005 PLN •



Blok typu-U 400x200 SB 900 azotowany plazmowo
ze stopkami dla szerokości rozstawu 900



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	6.321 PLN •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	8.929 PLN •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	9.723 PLN •

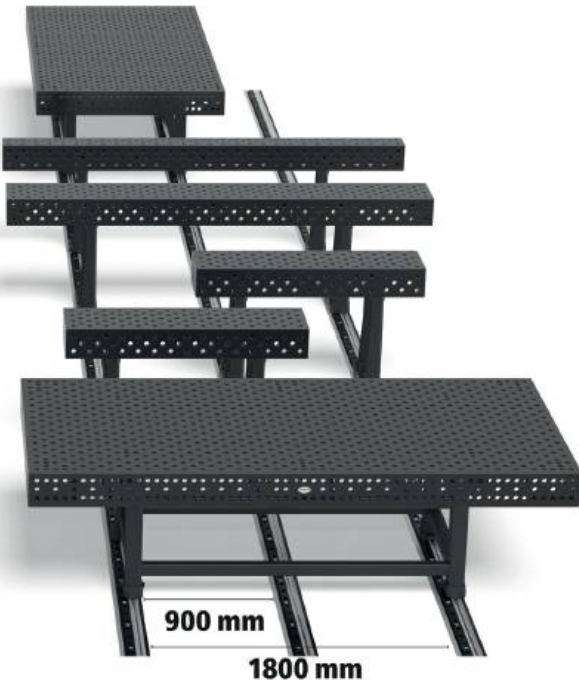



Noga z rolką wewnętrzną

Noga z rolką wewnętrzną dla bloku typu-U 200x200

połączenie bloku typu U i nogi z zamocowaną rolką za pomocą 2x 280528, mocowanie do szyny za pomocą 2x 280513, z zabezpieczeniem przed przechyleniem

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	3.656 PLN •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	4.153 PLN •

Noga z rolką wewnętrzną dla bloku typu-U 400x200

połączenie bloku typu U i nogi z zamocowaną rolką za pomocą 2x 280528, mocowanie do szyny za pomocą 2x 280513, z zabezpieczeniem przed przechyleniem

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	4.431 PLN •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	4.871 PLN •



Rekomendacja produktu



a

Trzpień zatrzymujący dla systemu szynowego oksydowany
z gumowym amortyzatorem, jest przymocowany do końców szyn nośnych i fundamentowych, zapobiega wyjechaniu z szyny okrągłej i ogranicza drogę przejazdu, Płaska konstrukcja dla jak najmniejszych zakłóceń

B

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	67 PLN •



6

Trzpień wpuszczany oksydowany
połączenie elementów wpuszczanych, **NIE WOLNO** ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów

B

28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	196 PLN •



6

Trzpień szybko mocujący bez gniazda oksydowany
bez O-ringa, **NIE WOLNO** ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B

28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	244 PLN •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	268 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-railsystem



SYSTEM 22 WSZECHSTRONNY

Idealne rozwiązanie w konstrukcjach metalowych. Oferuje znacznie większą stabilność niż system 16, a jednocześnie jest łatwiejszy w obsłudze i bardziej ekonomiczny niż system 28. Doskonały do ogólnej obróbki metalu i umiarkowanych sił odkształcających.

Zalecane obciążenie do 3000 kg

max. 1500 kg na nogę przy nogach standardowych

Obciążenie uzależnione jest od rodzaju i ilości nóg stołu. Poszczególne elementy są znacznie wyższe. W oparciu o nasze doświadczenie zalecamy określone obciążenia dla Twojego bezpieczeństwa.

Professional 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm, Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Bok stołu o wysokości 150 mm, Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	8.401 PLN	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	10.831 PLN	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	10.918 PLN	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	15.444 PLN	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	13.817 PLN	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	17.817 PLN	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	25.980 PLN	4-220040.P	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną: www.siegmund.com/F-table75022



[www.siegmund.com/
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)

Nogi do stołu


							
	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Nośność na nogę	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Wysokość nogi	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	325 PLN	330 PLN	455 PLN	545 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

									
	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x



							
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x					1x	7.106 PLN •
4x	2x					1x	12.355 PLN •
6x	2x					1x	16.614 PLN •
8x		2x	2x	1x		1x	27.480 PLN •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	34.964 PLN •

Professional Extreme 8.7

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 150 mm, Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	9.740 PLN	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	9.721 PLN	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	12.573 PLN	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	12.693 PLN	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	17.966 PLN	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	16.057 PLN	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	18.770 PLN	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	26.297 PLN	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	20.793 PLN	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	30.358 PLN	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	50.473 PLN	4-220055.XD7	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)



www.siegmund.com/
F-tableX722


Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Nośność na nogę	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Wysokość nogi	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	325 PLN	330 PLN	455 PLN	545 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x	4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x

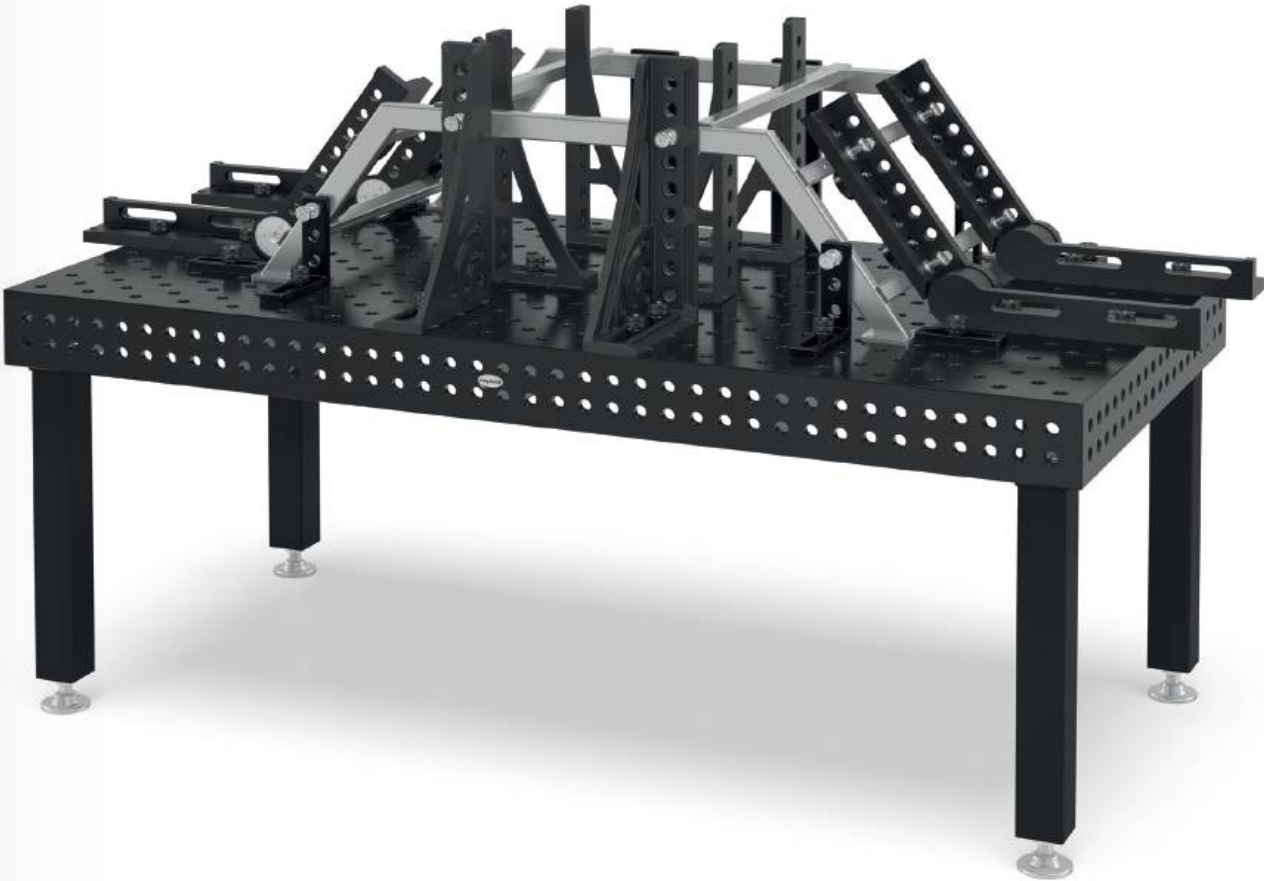

	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x	2x							1x	7.106 PLN •
4x	2x							1x	12.355 PLN •
6x	2x							1x	16.614 PLN •
8x			2x	2x	1x		1x	1x	27.480 PLN •
10x			2x	2x	1x	1x	1x	1x	34.964 PLN •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 250 mm, Otwory na bocznym panelu w 4 rzędach w rozstawie 50 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	13.894 PLN	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	14.023 PLN	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	17.746 PLN	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	22.817 PLN	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	34.947 PLN	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	55.359 PLN	4-220055.XD7PL	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalnie zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego: www.siegmund.com/f-tableX722plus



www.siegmund.com/f-tableX722plus

Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.1.XX	4-220872.XX
Nośność na nogę	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Wysokość nogi	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	325 PLN	330 PLN	445 PLN	545 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x					1x	7.106 PLN •
4x	2x					1x	12.355 PLN •
6x	2x					1x	16.614 PLN •
8x		2x	2x	1x		1x	27.480 PLN •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	34.964 PLN •

Platforma podnosząca Siegmund

- z dwoma cylindrami podnoszącymi
- wysoka odporność
- łatwa obsługa
- masywne nożyce i stalowe rolki
- Listwa stykowa chroni przed zgnieciem
- Możliwy montaż na podłodze i pod podłogą





Platforma podnosząca 2010

dla stołu 2000x1000 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	31.308 PLN •



Platforma podnosząca 2012

dla stołu 2000x1200 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	32.457 PLN •



Platforma podnosząca 2412

dla stołu 2400x1200 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	34.686 PLN •



Platforma podnosząca 3015

dla stołu 3000x1500 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 430 mm, Zakres podnoszenia: 650 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 35~45 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 6000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	53.635 PLN •

Platforma podnosząca 2010 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2000x1000 mm oraz płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 17 – 19 mm
- Wymiary (dl. X szer.): ok. 1990x990 mm
- Waga (bez stołu) ok. 470 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2000 x 1000 mm	22750NBAR	969 kg	43.922 PLN	4-HB220020.P	•
2000 x 1000 mm	22XB.7NBAR	959 kg	46.161 PLN	4-HB220020.XD7	•
2000 x 1000 mm	22XB.7NBAR	1065 kg	47.850 PLN	4-HB220020.XD7PL	•

Platforma podnosząca 2012 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2000x1200 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 17 – 19 mm
- Wymiary (dl. X szer.): ok. 1990x1190 mm
- Waga (bez stołu) ok. 490 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2000 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1062 kg	50.022 PLN	4-HB220060.XD7	•

Platforma podnosząca 2412 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2400x1200 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 17 – 19 mm
- Wymiary (dl. X szer.): ok. 2390x1190 mm
- Waga (bez stołu) ok. 530 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2400 x 1200 mm	22750NBAR	1225 kg	50.697 PLN	4-HB220030.P	•
2400 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1210 kg	53.673 PLN	4-HB220030.XD7	•
2400 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1338 kg	55.697 PLN	4-HB220030.XD7PL	•

Platforma podnosząca 3015 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 3000x1500 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 17 – 19 mm
- Wymiary (dl. X szer.): ok. 2990x1490 mm
- Waga (bez stołu) ok. 865 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 430 mm, Zakres podnoszenia: 650 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 6000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 34~45 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
3000 x 1500 mm	22750NBAR	1917 kg	77.809 PLN	4-HB220040.P	•
3000 x 1500 mm	22XB.7NBAR	1893 kg	82.187 PLN	4-HB220040.XD7	•
3000 x 1500 mm	22XB.7NBAR	2091 kg	86.776 PLN	4-HB220040.XD7PL	•



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Obrotowy stół z regulacją wysokości Stacjonarny

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 785x785 mm
- Waga (bez płyty): ok. 70 kg
- Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm
- Ze względu na bezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja robocza	Powierzchnia robocza	Charakterystyka	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22	750 N BAR	18 mm	207 kg	9.020 PLN	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22	750 N BAR	18 mm	267 kg	10.613 PLN	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22	750 N BAR	18 mm	208 kg	8.469 PLN	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22	750 N BAR	18 mm	201 kg	10.139 PLN	2-DS224211.PD	•

Obrotowy stół z regulacją wysokości mobilny

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 795x795 mm
- Waga (bez płyty): ok. 70 kg
- Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm
- Ze względu na bezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja robocza	Powierzchnia robocza	Charakterystyka	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22	750 N BAR	18 mm	207 kg	9.637 PLN	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22	750 N BAR	18 mm	267 kg	11.230 PLN	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22	750 N BAR	18 mm	208 kg	9.087 PLN	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22	750 N BAR	18 mm	201 kg	10.757 PLN	2-DM224211.PD	•

Magnetyczne połączenie uziemienia

Magnetyczne połączenie uziemiające z obrotowym przegubem jest pewnie zamocowany na czystych i gładkich powierzchniach. Koniec ze skręcaniem kabli dzięki szybkiemu i łatwemu uziemieniu Siegmund. Połączenie może być zaciskane lub przewodowe. W połączeniu z płytą adaptacyjną i śrubą z łbem stożkowym doskonale nadaje się jako zestaw doposażeniowy do stołu obrotowego.



Magnetyczne połączenie uziemienia Do stołu obrotowego

szybkie i łatwe uziemienie, bez ryzyka skręcania przewodów, duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach, Obciążenie do 500 amperów przy 35% cyklu pracy, Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	172 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-rotating

Mobilny stół podnoszony 500 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1115x630 mm
- Waga (bez płyty): ok. 65 kg
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 500 kg



Globalna organizacja robocza	Powierzchnia robocza	Charakterystyka	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22	750 N BAR	18 mm	203 kg	10.374 PLN	2-HT224004.P	•

Mobilny stół podnoszony 1200 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490x990 mm
- Waga (bez płyty): ok. 210 kg
- Wysokość robocza od ok. 750 do 1050 mm
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1200 kg



Globalna organizacja robocza	Powierzchnia robocza	Charakterystyka	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22	750 N BAR	18 mm	548 kg	22.198 PLN	2-HS220035.P	•

Rekomendacja produktu



Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg

Drugi cylinder podnoszący o nośności 1700 kg (minus płyta), Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg, W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	2.062 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- z lewej i prawej strony 600 mm miejsca na szuflady
- w tym płyta z otworami systemowymi 1200x800 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 18 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty) / Kółko 400 kg (bez płyty)



	Siegmund Workstation 1208 Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 224004.P Płyta z otworami						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170,16 kg	6.091 PLN	•
Zamiast 6.192 PLN							
	Siegmund Workstation 1208 zawiera półki Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 224004.P Płyta z otworami, 1x 224030 Uchwyt na zacisk, 1x 004620 Półka, 1x 224635 Uchwyt na trzpień i przrzmę, 1x 004025.1 Ścianka narzędziowa z półką						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,95 kg	6.680 PLN	•
Zamiast 6.819 PLN							
	Siegmund Workstation 1208 w połowie zamknięty zawiera 3 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 224004.P Płyta z otworami, 2x 004230 Szuflada 180 mm, 1x 004235 Szuflada 240 mm, 1x 004120 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,66 kg	7.962 PLN	•
Zamiast 8.087 PLN							
	Siegmund Workstation 1208 zamknięty zawiera 6 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 224004.P Płyta z otworami, 4x 004230 Szuflada 180 mm, 2x 004235 Szuflada 240 mm, 2x 004120 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235,16 kg	9.833 PLN	•
Zamiast 9.982 PLN							


plus koszty pakowania / Wysyłka

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguracja



Komplet 4 kół dla Workstation 1208
możliwe łatwe przełączanie między stopą a kółkami

			TF	G	
2-004100.1			400 kg	5,30 kg	340 PLN •



Szuflada z szyną i mocowaniem dla Workstation 0806 / 1208
lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, do stacji roboczej 0806 / 1208 bez ścian bocznych, Wspornik jest potrzebny, gdy nie ma ścian

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	378 PLN •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	426 PLN •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	474 PLN •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	522 PLN •

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- z lewej i prawej strony 600 mm miejsca na szuflady
- w tym płyta z otworami systemowymi 1200x1200 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 18 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty) / Kółko 400 kg (bez płyty)



	Siegmund Workstation 1212 Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 224034.P Płyta z otworami						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	248 kg	7.579 PLN	•
Zamiast 7.666 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 zawiera półki Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 224034.P Płyta z otworami, 1x 224630 Uchwyt na zacisk, 1x 004620 Półka, 1x 224635 Uchwyt na trzpień i przrzmę, 1x 004625 Ścianka narzędziowa z półką						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,75 kg	8.206 PLN	•
Zamiast 8.340 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 w połowie zamknięty zawiera 3 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 224034.P Płyta z otworami, 2x 004230 Szuflada 180 mm, 1x 004235 Szuflada 240 mm, 1x 004720 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	282 kg	9.479 PLN	•
Zamiast 9.594 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 zamknięty zawiera 6 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 224034.P Płyta z otworami, 4x 004230 Szuflada 180 mm, 2x 004235 Szuflada 240 mm, 2x 004720 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	316 kg	11.384 PLN	•
Zamiast 11.522 PLN							

plus koszty pakowania / Wysyłka

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguracja



</

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-workstation




Stół ośmiokątny 150

mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	22.509 PLN
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	25.820 PLN 
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	38.400 PLN 
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	41.711 PLN 
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	45.017 PLN 
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	48.329 PLN 
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	52.444 PLN 
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	51.640 PLN



Płyta ośmiokątna

montaż: mocowanie przez otwory za pomocą tulei (220500), Gwint M8 z boku, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	10.589 PLN 
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	13.235 PLN 
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	15.886 PLN 
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	20.025 PLN 
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	25.193 PLN 
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	26.705 PLN

Waga = Płyta ośmiokątna + Paleta
Ze względu na specyfikę adaptacji klienta, waga może się zmieniać.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.
Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.

Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą

Aby płytę ośmiokątną z powierzchnią boczną połączyć z obrotnikiem, wykorzystuje się adapter płytowy. Za dodatkową opłatą możliwa jest produkcja adaptera ze specjalnym układem otworów w zależności od zapotrzebowania.



Doplata za dostosowanie płyty adaptera

do stołów ośmiokątnych z płytami bocznymi



0-940000 3.129 PLN



Dopłata za dopasowanie koła wiertniczego

do płyt ośmiokątnych





0-940000.1	2.326 PLN
------------	-----------



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-octagonal22

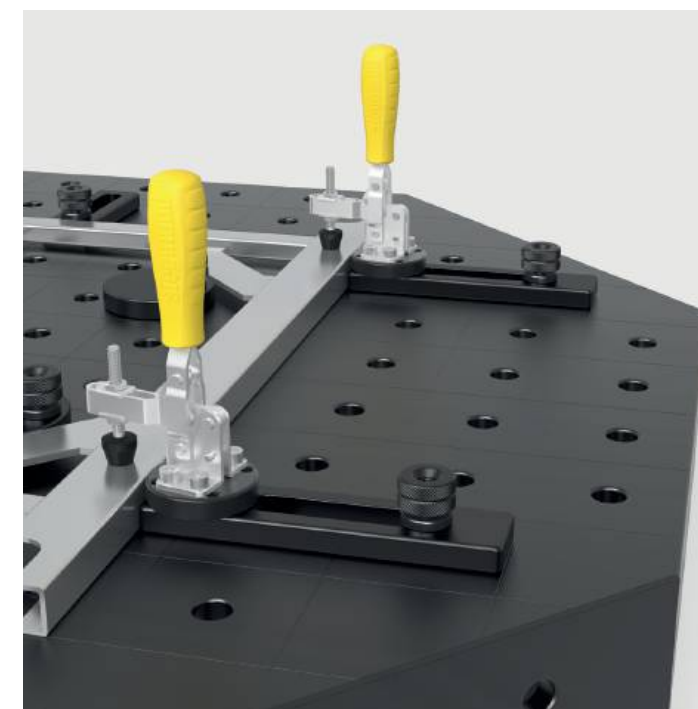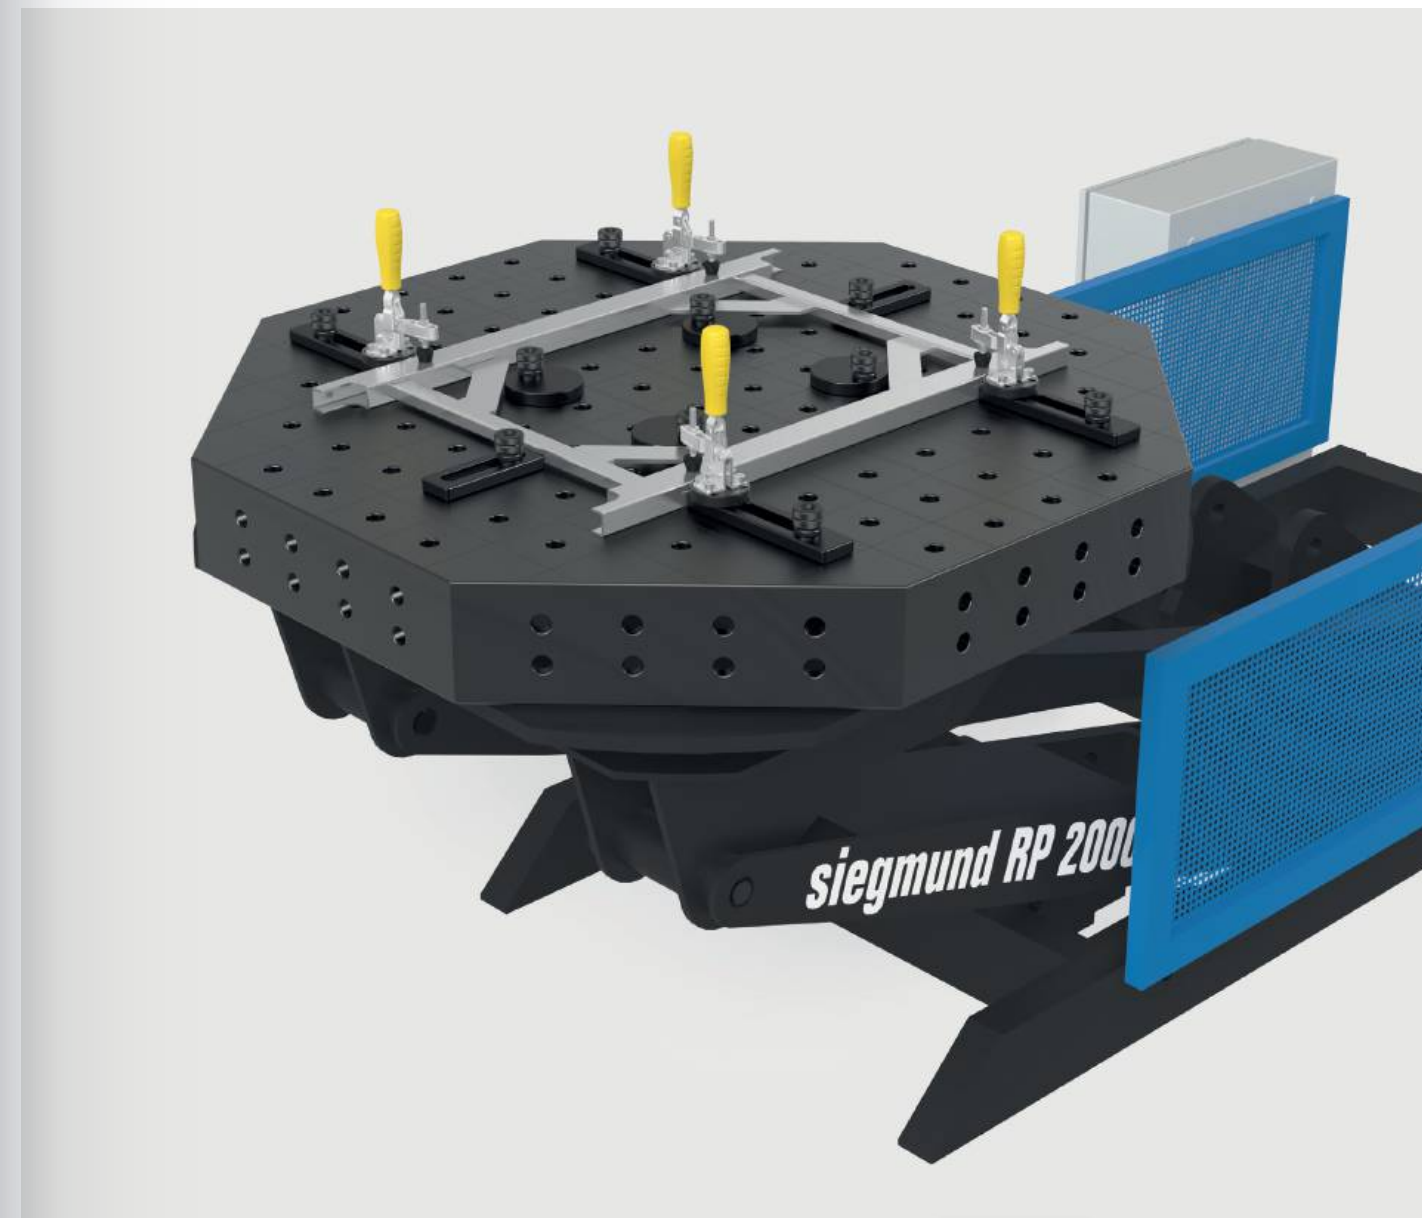

L: Długość, B: Szerokość, H: Wysokość, MS: Grubość materiału, G: Waga, Ø: Średnica

Stoper acentryczny Ø 60 z otworem gwintowanym M10 azotowana
do podłączenia masy, nieskończone skręcanie



	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	105 PLN •

Stoper acentryczny Ø 100 azotowana
używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie



	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	110 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-stop22



Zacisk zatrzymujący 4–12 mm azotowana
do mocowania blachy lub podtrzymywania przedmiotów obrabianych, kontur o niskim poziomie interferencji,
Gradacje: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

NEW



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220460.N	200 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,90 kg	311 PLN •

Stoper uniwersalny 150 L azotowana
z otworem podłużnym



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	148 PLN •

Stoper uniwersalny 225 L azotowana
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, możliwość łączenia z pryzmami i adapterami



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	230 PLN •

Stoper uniwersalny 300 azotowana
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	258 PLN •

Stoper uniwersalny 500 S azotowana
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	368 PLN •



Kątownik montażowy i blokujący 175 L azotowana
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego

100

BAR

N

22

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	345 PLN •



Kątownik montażowy i blokujący 175 VL azotowana
z otworami systemowymi, bez otworu podłużnego

BAR

N

22

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	306 PLN •



Kątownik montażowy i blokujący 175 WL azotowana
z otworem podłużnym, regulacja w każdej płaszczyźnie


100

BAR

N

22

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	345 PLN •



Kątownik montażowy i blokujący 300 G / 500 G azotowana
używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40

100

BAR

N

22

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220152.N	lewy	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	479 PLN •
2-220162.N	lewy	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg	627 PLN •



Kątownik montażowy i blokujący 300x195 azotowana
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego

100

BAR

N

22

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220116.N		195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	407 PLN •





</




Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-square22

Profil aluminiowy kwadratowy

- Szybkie przygotowanie do użycia dzięki płytkom zaciskowym na przednich końcach
- Elastyczne możliwości montażu dzięki zintegrowanemu sześciokątnemu gniazdu
- Lekka konstrukcja ułatwiająca obsługę
- Idealny jako przedłużenie stołu lub dodatkowa pionowa powierzchnia zaciskowa
- Zoptymalizowane pod względem kosztów dzięki zintegrowanym komponentom



Profil aluminiowy kwadratowy 500x200x200 z gniazdem sześciokątnym
Płytki zaciskowe na obu końcach, z gniazdem sześciokątnym HX14, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542), Tolerancja płaskości < 0,9 mm / 1000 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	1.048 PLN •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	1.483 PLN •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	1.775 PLN •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	2.067 PLN •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	2.503 PLN •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	3.235 PLN •

Bloki przesuwne

Blok przesuwny HX14 Standard azotowana
z otworem gwintowanym M12, mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umieść go w żądanej pozycji, wkładając do rowka z boku



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	33 PLN •

Blok przesuwny HX14 obracany azotowana
mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umożliwia umieszczenie w slocie od góry, naprężenia w rowku podczas obracania w kierunku dokręcania śruby



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	43 PLN •

Blok przesuwny HX14 długi azotowana
z otworem gwintowanym M12



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	43 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.




www.siegmund.com/
F-profile

Wspornik profilu aluminiowego

Wspornik profilu aluminiowego 200x36 mm (siatka 50 mm)


Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania, Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	206 PLN •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	306 PLN •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	364 PLN •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	440 PLN •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	584 PLN •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	727 PLN •

Wspornik profilu aluminiowego 200x36 mm (siatka 50 mm z otworem podłużnym)

Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem, Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	230 PLN •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	354 PLN •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	412 PLN •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	507 PLN •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	660 PLN •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	828 PLN •


Akcesoria

Adapter do zacisków śrubowych azotowana

do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 220610.1, 220630.1, 220615.1



	L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	63 mm	35 mm	0,27 kg	62 PLN •
2-AP220602.N	81 mm	35 mm	0,32 kg	72 PLN •

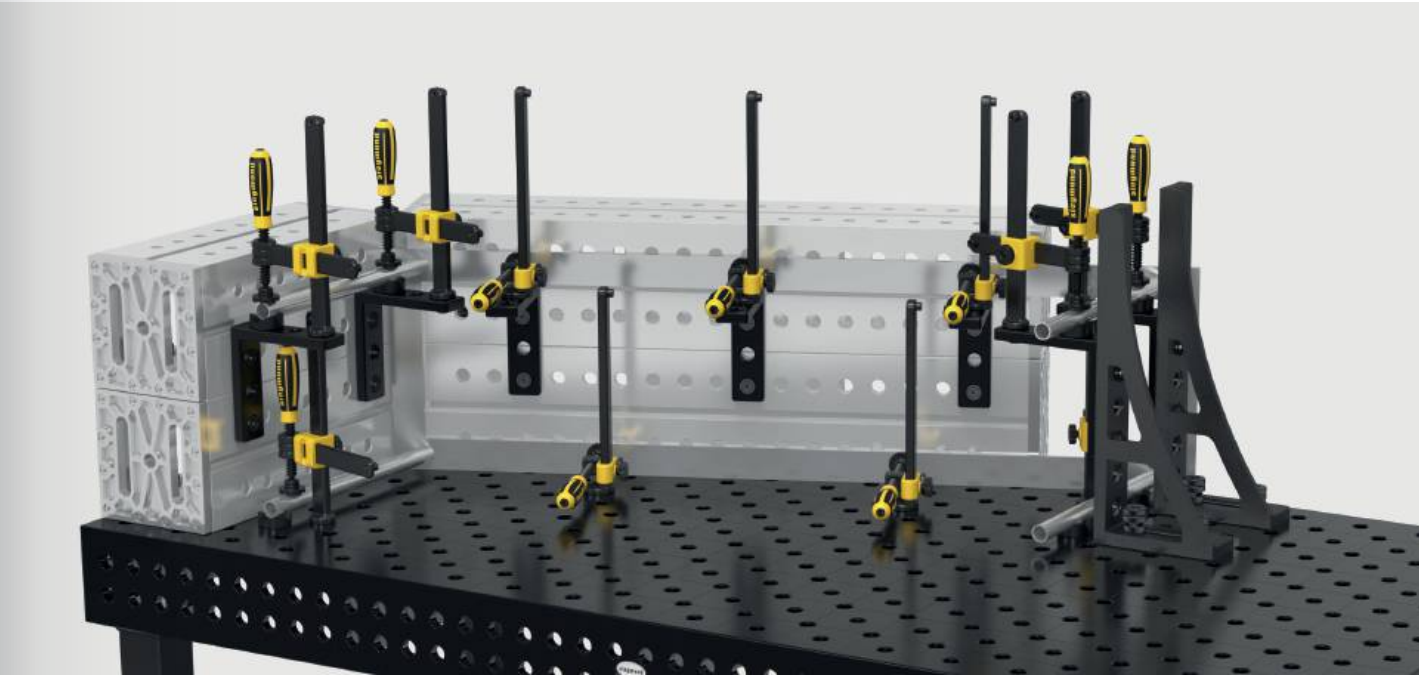



Trzpień zaciskowy oksydowany
220590: Zakres zacisku ok. 33-39 mm, 220590.3: Zakres zacisku ok. 51-57 mm, 220590.4: Zakres zacisku ok. 69-75 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	podwójny	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	230 PLN •
2-220590.3	potrójny	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	254 PLN •
2-220590.4	poczwórny	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	278 PLN •



Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym oksydowany
połączenie elementów wpuszczanych, 220595: Zakres zacisku ok. 33-39 mm, 220595.3: Zakres zacisku ok. 51-57 mm, 220595.4: Zakres zacisku ok. 69-75 mm, nie nadaje się do podłużnych otworów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	podwójny	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	187 PLN •
2-220595.3	potrójny	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	211 PLN •
2-220595.4	poczwórny	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	230 PLN •



Trzpień szybkomocujący bez gniazda oksydowany
bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	podwójny	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	191 PLN •
2-220513	potrójny	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	244 PLN •
2-220515	poczwórny	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	292 PLN •



Trzpień wpuszczany bez gniazda oksydowany
połączenie elementów wpuszczanych, tylko do mocowania profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP220528	podwójny	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg		148 PLN •
2-AP220529	potrójny	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg		177 PLN •
2-AP220530	poczwórny	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg		206 PLN •



Trzpień wpuszczany oksydowany
połączenie elementów wpuszczanych, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	podwójny	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	177 PLN •
2-220529	potrójny	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	206 PLN •



Trzpień łączący z kołnierzem oksydowany
do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	podwójny	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	100 PLN •
2-220584	potrójny	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	124 PLN •
2-220585	poczwórny	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	153 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-bolt22



Trzpień szybkomocujący płaski bez gniazda oksydowany
minimalny wystawianie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	podwójny	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	177 PLN •
2-220525	potrójny	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	206 PLN •



Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda oksydowany
220571: Zakres zacisku ok. 18-36 mm, 220573: Zakres zacisku ok. 36-54 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	podwójny	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	220 PLN •
2-220573	potrójny	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	263 PLN •



Trzpień uniwersalny komfort oksydowany
220532: Zakres zacisku ok. 33-39 mm, 220533: Zakres zacisku ok. 51-57 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	podwójny	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	211 PLN •
2-220533	potrójny	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	234 PLN •



Trzpień łączący XL oksydowany
do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy, utwardzony

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	podwójny	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	91 PLN •



Trzpień magnetyczny Aluminiowy/-a
mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe


AL 22

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	96 PLN •

Wersja: podwójny / potrójny / poczwórny



	Professional Zacisk śrubowy oksydowany / azotowana wymienne przmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 16x4 mm, Pręt pionowy jest utwardzany					
		SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	297 PLN	•

	Professional Zacisk śrubowy 45°/90° azotowana wymienne przmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 16x4 mm, bezstopniowo obracany od 0-360°, Pręt pionowy jest utwardzany					
		SP	H (c)	G		
2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,12 kg	278 PLN	•	

	Szybkościsk Profesjonalny oksydowany / azotowana Pręt pionowy jest utwardzany					
		SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615.1	3,50 kN	225 mm	300 mm	2,36 kg	450 PLN	•

	Zacisk na rurze uniwersalny oksydowany / azotowana wymienne przmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 16x4 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego					
		SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	325 PLN	•

	Zacisk kolanowy na rurce azotowana wymienne przmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 16x4 mm, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego, Kompaktowa konstrukcja z minimalnym konturem zakłócającym, Ekonomiczna alternatywa dla konwencjonalnych zacisków					 NEW
		SP	B (b)	H (c)	G	
2-220626.N	2 kN	160 mm	350 mm	1,20 kg	187 PLN	•

	Prizma Duo Ø 40 do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm					
		H (c)	Ø	G		
2-220650		27 mm	40 mm	0,13 kg	77 PLN	•
2-220650.A		27 mm	40 mm	0,05 kg	86 PLN	•
2-220650.PA		27 mm	40 mm	0,02 kg	81 PLN	•

	Prizma do zacisków śrubowych do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami					
		H (c)	Ø	G		
2-220657.1		20 mm	40 mm	0,09 kg	43 PLN	•
2-220658.E		20 mm	40 mm	0,09 kg	62 PLN	•
2-220659.PA		20 mm	40 mm	0,01 kg	38 PLN	•



	Tuleja gwintowana oksydowany dla 220610.1, tuleja gwintowana 16x4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 22, nadają się do każdego otworu systemowego					
		H (c)	Ø	G		
2-220618	22 mm	24 mm	0,03 kg	33 PLN	•	

	Zaciski szybkomocujące 100 Długość ramienia mocującego 100 mm, Zasięg mocowania 0-100 mm, Montaż w otworach systemowych					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	306 PLN	•

	Zaciski szybkomocujące 160 Długość ramienia mocującego 160 mm, Zasięg mocowania 0-140 mm, Montaż w otworach systemowych					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	306 PLN	•

	Zacisk pionowy 1800 z adapterem Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm					
		SP	G	Oferta specjalna - cena		
4-CS220790	1,80 kN	0,89 kg	230 PLN	•	Zamiast 249 PLN	

	Zacisk pionowy 2200 z adapterem Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm					
		SP	G	Oferta specjalna - cena		
4-CS220791	2,20 kN	1,16 kg	249 PLN	•	Zamiast 263 PLN	

	Zacisk liniowy poziomy 1800 z adapterem Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm					
		SP	G	Oferta specjalna - cena		
4-CS220794	1,80 kN	0,89 kg	220 PLN	•	Zamiast 234 PLN	

	Zacisk liniowy poziomy 3000 z adapterem Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm					
		SP	G	Oferta specjalna - cena		
4-CS220795	3 kN	1,19 kg	254 PLN	•	Zamiast 268 PLN	

	Zacisk liniowy 2500 z adapterem Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm					
		SP	G	Oferta specjalna - cena		
4-CS220792	2,50 kN	0,97 kg	282 PLN	•	Zamiast 301 PLN	

	Zacisk liniowy 4000 z adapterem Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm					
		SP	G	Oferta specjalna - cena		
4-CS220793	4 kN	1,46 kg	354 PLN	•	Zamiast 378 PLN	



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-clamp22



</








Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-prism22

	Wózek na narzędzia lakierowana proszkowo Max. całkowite obciążenie 240 kg					22
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	3.445 PLN •

	Ochronna ścianka spawalnicza mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie					16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	928 PLN •

	Szczotka Ø 24 z ochronną nasadką do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach					22
				Ø	G	
	2-220820			24 mm	0,06 kg	86 PLN •

	Szczotka Ø 24 do wiertarek / op. 10 szt. do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach					22
				Ø	G	
	2-220820.10			24 mm	0,06 kg	278 PLN •

	Klucz sześciokątny Globalna organizacja 5 żółty					22
					G	
	2-220852				0,09 kg	72 PLN •

	Uchwyt do palnika oksydowany można umieścić w otworze systemowym					B 22
				H (c)	G	
	2-220920			200 mm	0,36 kg	115 PLN •



Podłączenie uziemienia Komfort gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, Ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm²					16 22 28
				G	
	2-000810			0,66 kg	220 PLN •

	Uchwyt do podnoszenia do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych Siegmund i bloków typu U, Do mocowania: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Nośność: 3000 kg (obciążenie osiowe)					22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	479 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-accessories22

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box zamykana lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	1.680 PLN •
	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	2.383 PLN •
Zamiast 2.412 PLN							
	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	2.613 PLN •
Zamiast 2.680 PLN							

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	1.680 PLN •
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	2.383 PLN •
Zamiast 2.412 PLN							
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	2.613 PLN •
Zamiast 2.680 PLN							

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.

www.siegmund.com/
F-stbox

Konfiguracja

	Szuflada na przewodnicy szynowej lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, dla Sub Table Box, do stacji roboczej 0806 / 1208 / 1212 ze ścianami bocznymi						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	301 PLN •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	335 PLN •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	368 PLN •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	402 PLN •



Imadło 125

	Imadło do stołu Siegmund 125 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 125 mm, Montaż: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511				16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	1.158 PLN	
	Zestaw osłon szczęk imadła 125 w tym torba Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe				16 22 28
	2-004325		0,85 kg	258 PLN	
	Zestaw Imadło do stołu Siegmund 125 System 22 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 125 mm, Zawartość dostawy: 1x Imadło 004320, 2x Trzpień 220513, 2x Pierścień redukcyjny 000544, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004325				22
	2-224320	30 kN	19,19 kg	1.895 PLN	

Imadło 150

	Imadło do stołu Siegmund 150 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 150 mm, Skok otwierający 150 mm, Montaż: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511				16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	1.502 PLN	
	Zestaw osłon szczęk imadła 150 w tym torba Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe				16 22 28
	2-004335		1 kg	292 PLN	
	Zestaw Imadło do stołu Siegmund 150 System 22 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 150 mm, Skok otwierający 150 mm, Zawartość dostawy: 1x Imadło 004330, 2x Trzpień 220513, 2x Pierścień redukcyjny 000544, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004335				22
	2-224330	40 kN	25,84 kg	2.249 PLN	



Pokrywy szczęk imadła

Bazowy korpus pokryw szczęk imadła stanowią masywne profile aluminiowe. Zintegrowane magnesy w profilach niezawodnie utrzymują pokrywy, umożliwiają również szybką i łatwą wymianę w zależności od przedmiotu obrabianego lub etapu obróbki. Pomimo bardzo dużej siły magnetycznej obrabiane przedmioty nie są namagnesowane. Pokrywy szczęk imadła są ustawione pod kątem prostym i płasko-równoległe, co determinuje wysoką dokładność imadła Siegmund.

Zestaw osłon szczęk imadła

2x Włókno: nadaje się do drobno frezowanych, drobno struganych, szlifowanych lub polerowanych powierzchni, 2x Gumowy: odpowiedni do elementów drewnianych i plastikowych, 2x Aluminiowy neutralny: rowki pozwalają na pewne mocowanie przedmiotów obrabianych zgrubnie i średniოდokładnie, 2x Pryzmy aluminiowe: Mocowanie okrągłych lub owalnych detali za pomocą pryzm





Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.




www.siegmund.com/
F-benchvice



Prasa prostująca i zaciskowa System 22
siła ściskająca 2,5 tony, całkowity skok 60 mm, siła robocza 330 N, Skok na cykl pompy: 4,6 mm, Z zaworem przelewowym, mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach

22

2-220780		6,70 kg		5.134 PLN •	
----------	--	---------	--	-------------	--



Specjalny kątownik System 22
jako przedłużenie i mocowanie pionowe prasy

22

2-220702		195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	345 PLN •
----------	--	--------	-------	-------	---------	-----------



Pierścień oporowy
000701.AL: zalecane do prac ze stałą, 000701.PA: zalecany do zastosowań ze stałą nierdzewną

2-000701.AL		28	22	16	AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	105 PLN •
2-000701.PA		28	22	16	PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	86 PLN •



Stempel 90° z rurką przedłużającą
do dociskania w narożnikach bez uszkodzania spoiny

16 22 28

2-000706		168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	450 PLN •
----------	--	--------	-------	-------	---------	-----------



Adapter do rur POM-C
do prostowania rur, do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000703.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000703.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000703.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000703.3, do rur o średnicy Ø 48,3 mm: 000703.5

16 22 28

2-000703.1		35 mm	55 mm	0,08 kg	100 PLN •
2-000703.4		35 mm	55 mm	0,08 kg	100 PLN •
2-000703.2		35 mm	55 mm	0,08 kg	100 PLN •
2-000703.3		35 mm	55 mm	0,07 kg	100 PLN •
2-000703.5		35 mm	55 mm	0,06 kg	100 PLN •



Przystawka do gięcia rur POM-C
do gięcia i prostowania rur, do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000704.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000704.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000704.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000704.3, do rur o średnicy Ø 48,3 mm: 000704.5

16 22 28

2-000704.1		120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	182 PLN •
2-000704.4		120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	182 PLN •
2-000704.2		120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	182 PLN •
2-000704.3		120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	182 PLN •
2-000704.5		120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	182 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



[www.siegmund.com/
F-tablepress](http://www.siegmund.com/F-tablepress)



Blok kontrujący POM-C

Gniazdo wtykowe wymagane do mocowania, mocowany trzpieniem 160515 / 220515 / 280513 (nie jest włączona w dostawę), do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000705.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000705.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000705.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000705.3, do rur o średnicy Ø 48,3 mm: 000705.5

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	234 PLN •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	230 PLN •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	225 PLN •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	211 PLN •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	201 PLN •



Gniazdo wtykowe

do obrotowego mocowania przeciwbloku w otworach systemowych, do mocowania: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	86 PLN •

Rekomendacja produktu



Zestaw Basic

Zestaw składa się z: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Oferta specjalna - cena	
2-220783	1,77 kg	431 PLN •	Zamiast 541 PLN



Zestaw do prostowania rur dla Ø 21,4

Zestaw składa się z: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, mocowane za pomocą trzpienia 220515 (nie jest włączona w dostawę)

22

	G	Oferta specjalna - cena	
2-220782.1	1,55 kg	742 PLN •	Zamiast 924 PLN



Zestaw do prostowania rur dla Ø 26,9

Zestaw składa się z: 1x 000703.2, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, mocowane za pomocą trzpienia 220515 (nie jest włączona w dostawę)

22

	G	Oferta specjalna - cena	
2-220782.4	1,52 kg	732 PLN •	Zamiast 914 PLN



Zestaw do prostowania rur dla Ø 33,7

Zestaw składa się z: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, mocowane za pomocą trzpienia 220515 (nie jest włączona w dostawę)

22

	G	Oferta specjalna - cena	
2-220782.2	1,43 kg	727 PLN •	Zamiast 904 PLN



Zestaw do prostowania rur dla Ø 42,4

Zestaw składa się z: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, mocowane za pomocą trzpienia 220515 (nie jest włączona w dostawę)

22

	G	Oferta specjalna - cena	
2-220782.3	1,32 kg	699 PLN •	Zamiast 876 PLN





Zestaw do prostowania rur dla Ø 48,3

Zestaw składa się z: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 220701, mocowane za pomocą trzpienia 220515 (nie jest włączona w dostawę)

22

	G	Oferta specjalna - cena	
2-220782.5	1,27 kg	689 PLN •	Zamiast 857 PLN

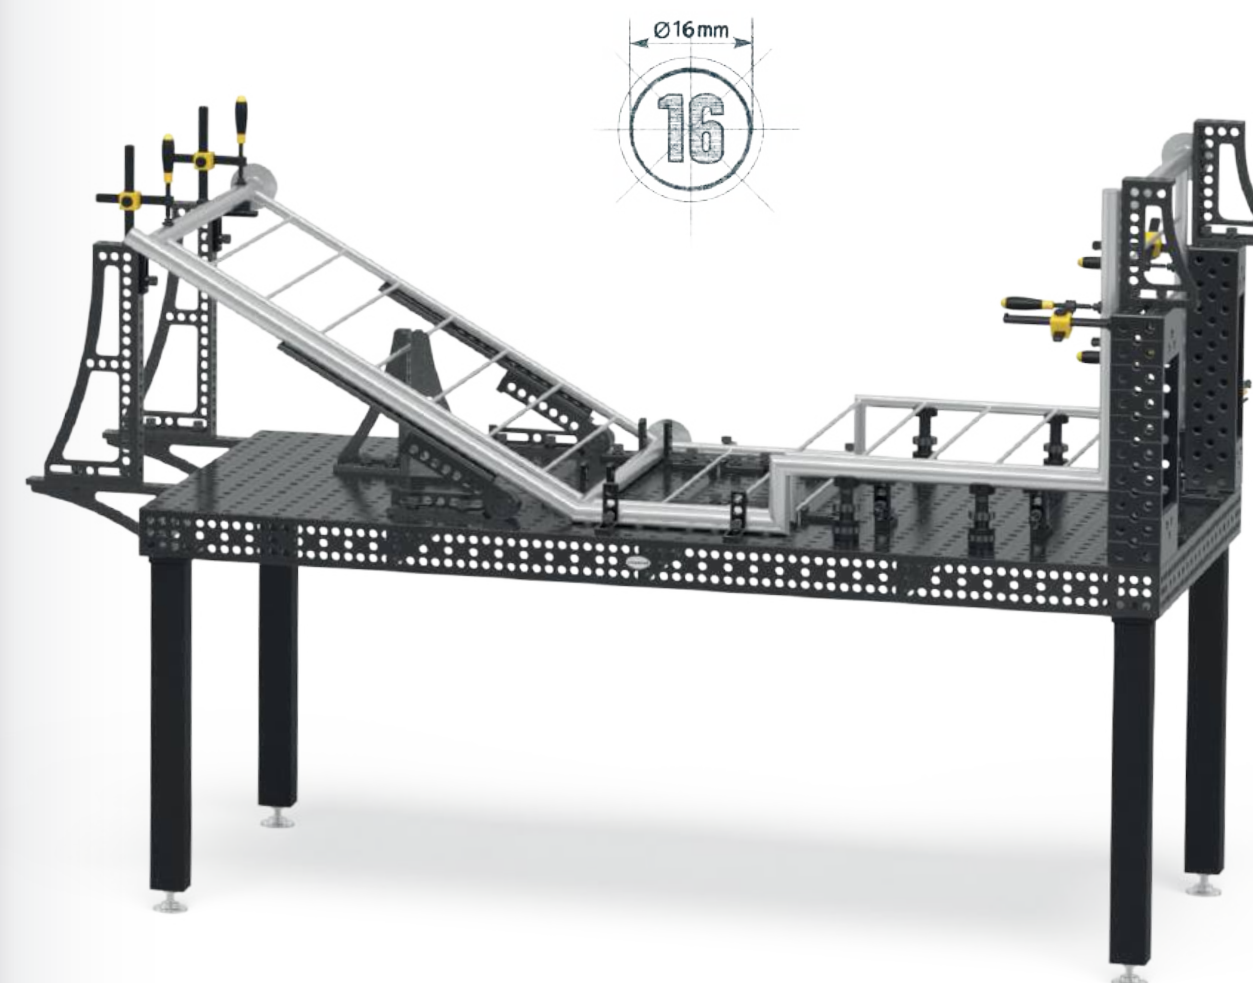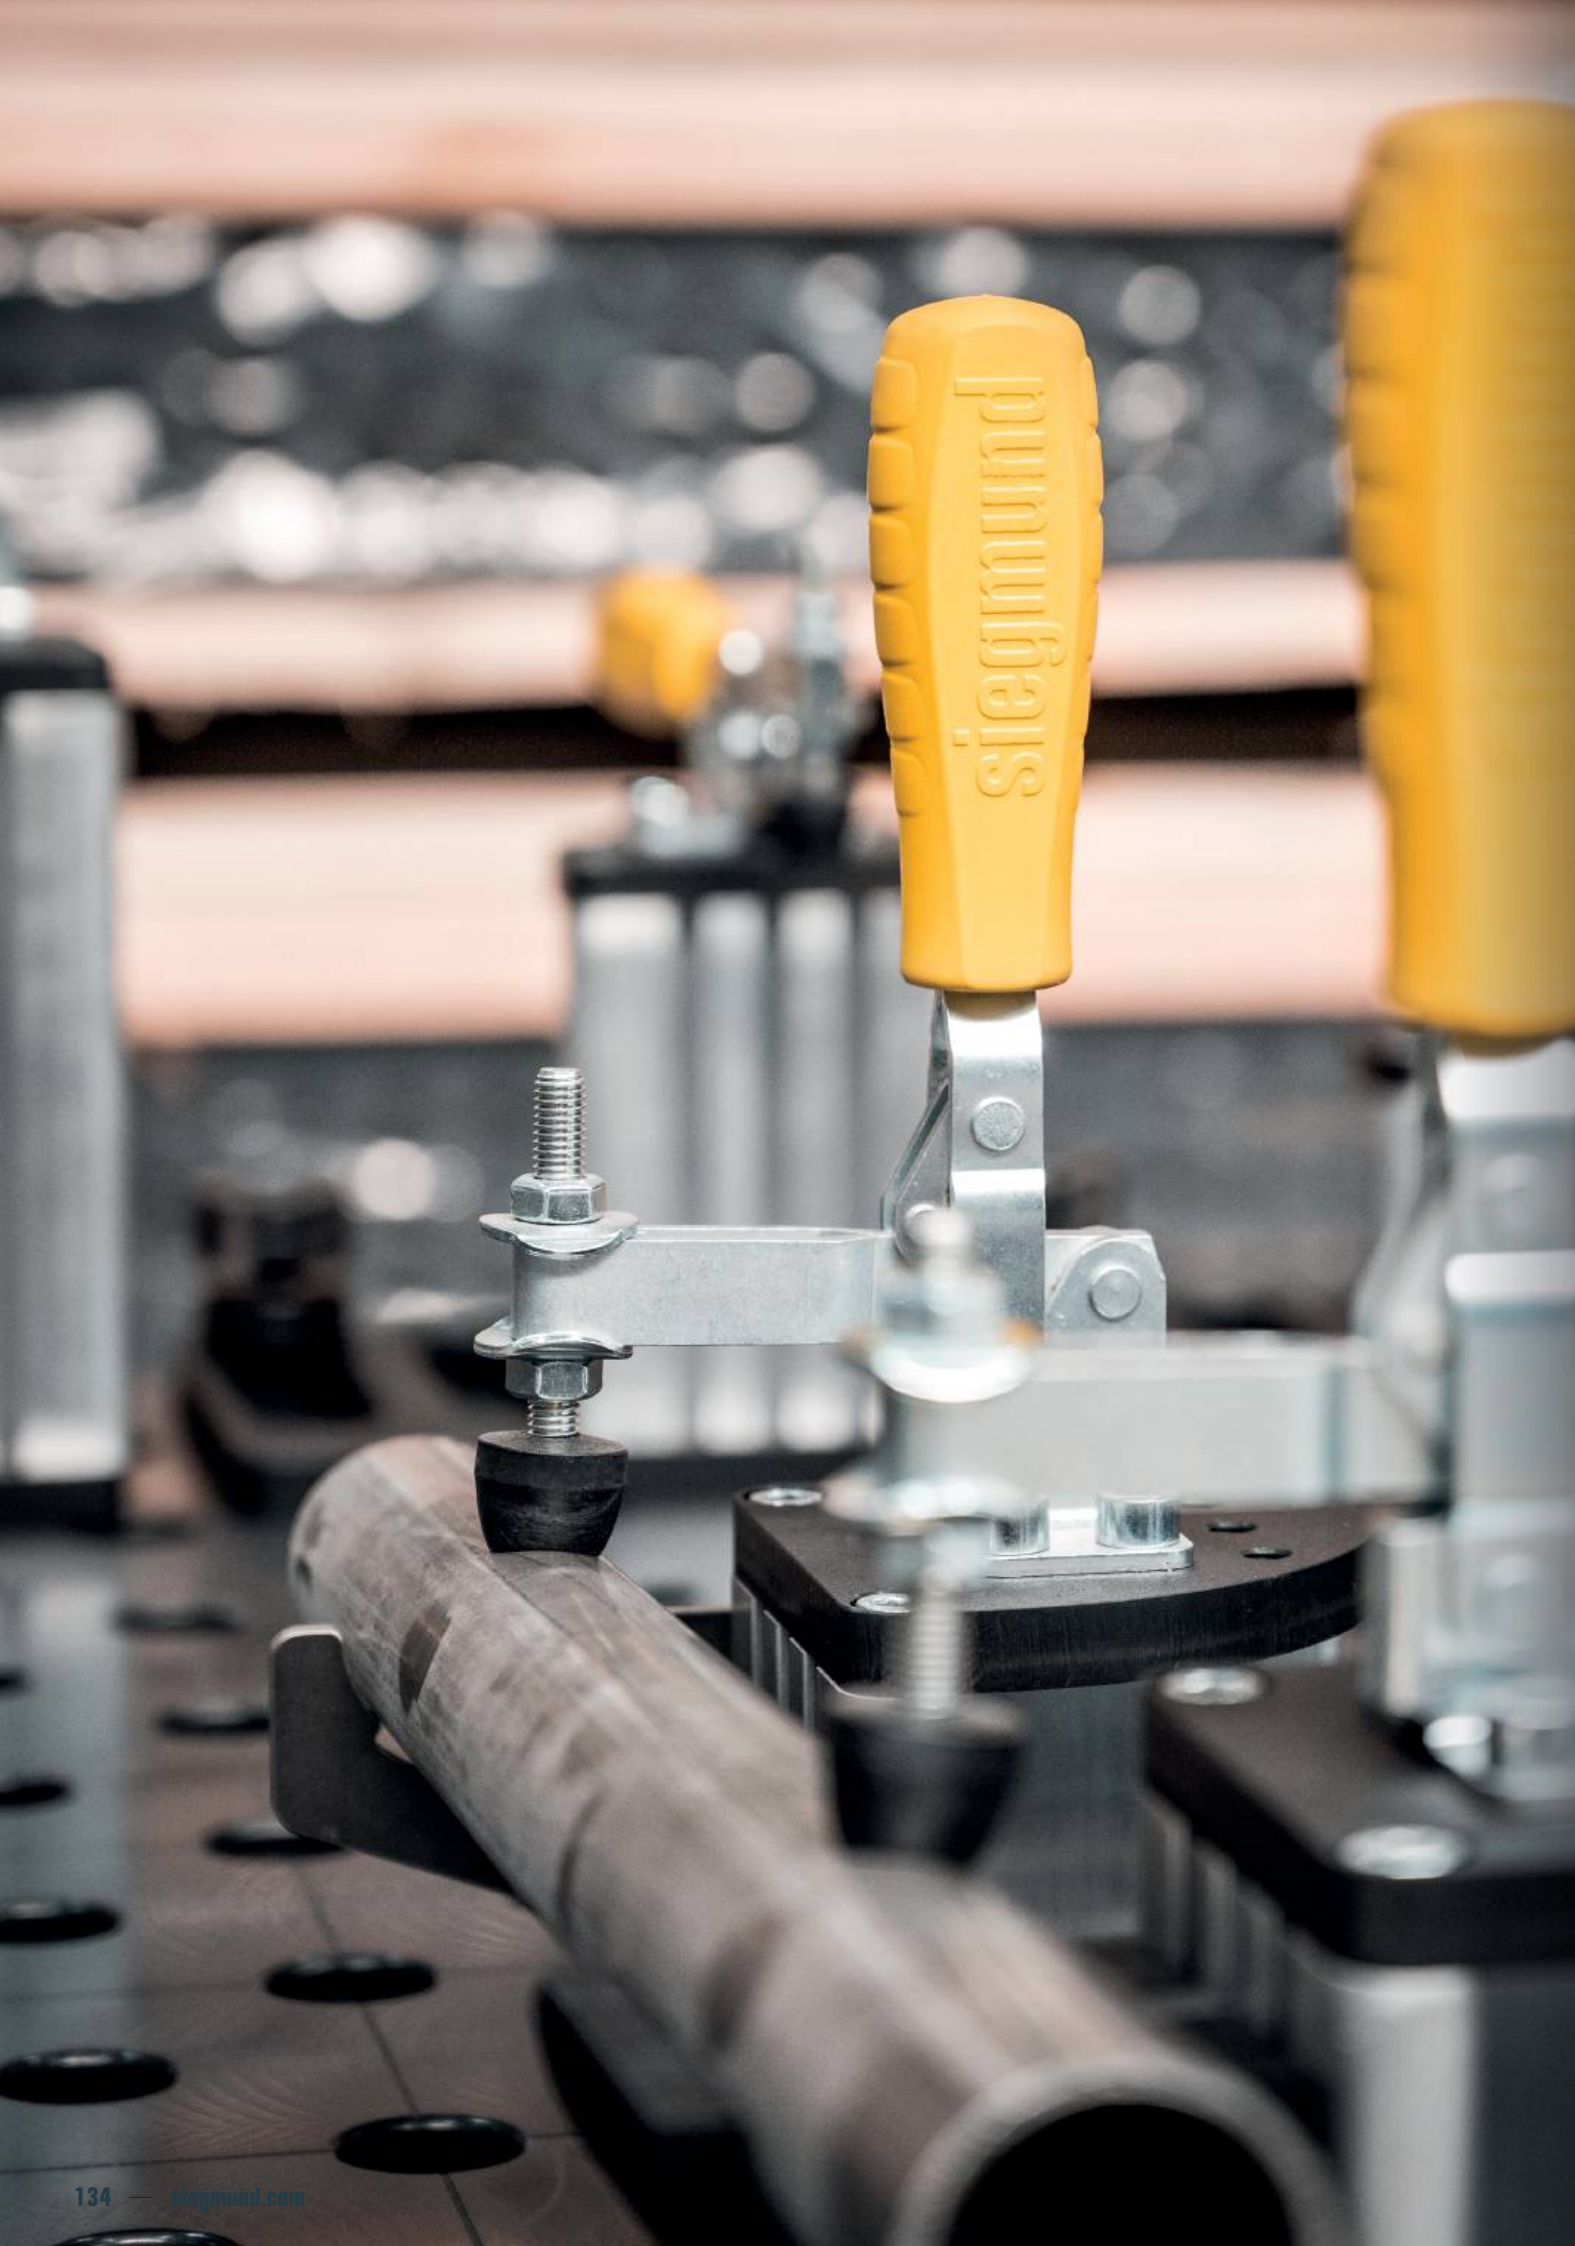

SYSTEM 16 SYSTEM PRECYZYJNY

Idealny do lekkich i średnio ciężkich prac oraz precyzyjnego montażu. Dzięki gęsto rozmieszczonym elementom o szerokości 50 mm, małe elementy można mocować z wysoką precyzją. Szczególnie nadaje się do precyzyjnych konstrukcji spawanych o minimalnych odkształceniach.

Zalecane obciążenie do 2000 kg

max. 1000 kg na nogę przy nogach podstawowych

Obciążenie uzależnione jest od rodzaju i ilości nóg stołu. Poszczególne elementy są znacznie wyższe. W oparciu o nasze doświadczenie zalecamy określone obciążenia dla Twojego bezpieczeństwa.

Basic 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm, Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 50 mm, Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	6.343 PLN	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	6.343 PLN	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	8.267 PLN	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	8.846 PLN	4-161035.P	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 1000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)




www.siegmund.com/
F-tablebasic16


Nogi do stołu

					
	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Wysokość nogi	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	263 PLN	297 PLN	440 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami. Ryzyko przewrócenia się stołu 1200 x 800 mm - elementy są niedozwolone dla tego stołu.

Zestawy Basic

								
	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x	1x	4.177 PLN •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	6.924 PLN •

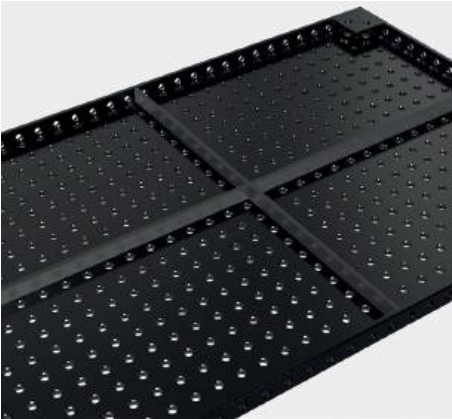

Professional 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm, Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 100 mm, Siatka otworów na boku stołu 25 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	9.707 PLN	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	10.291 PLN	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	13.726 PLN	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	18.807 PLN	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	24.745 PLN	4-160040.P	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)



www.siegmund.com/
F-table75016


Nogi do stołu

	Wypożaszenie standardowe	Wypożaszenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Wysokość nogi	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	263 PLN	292 PLN	440 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

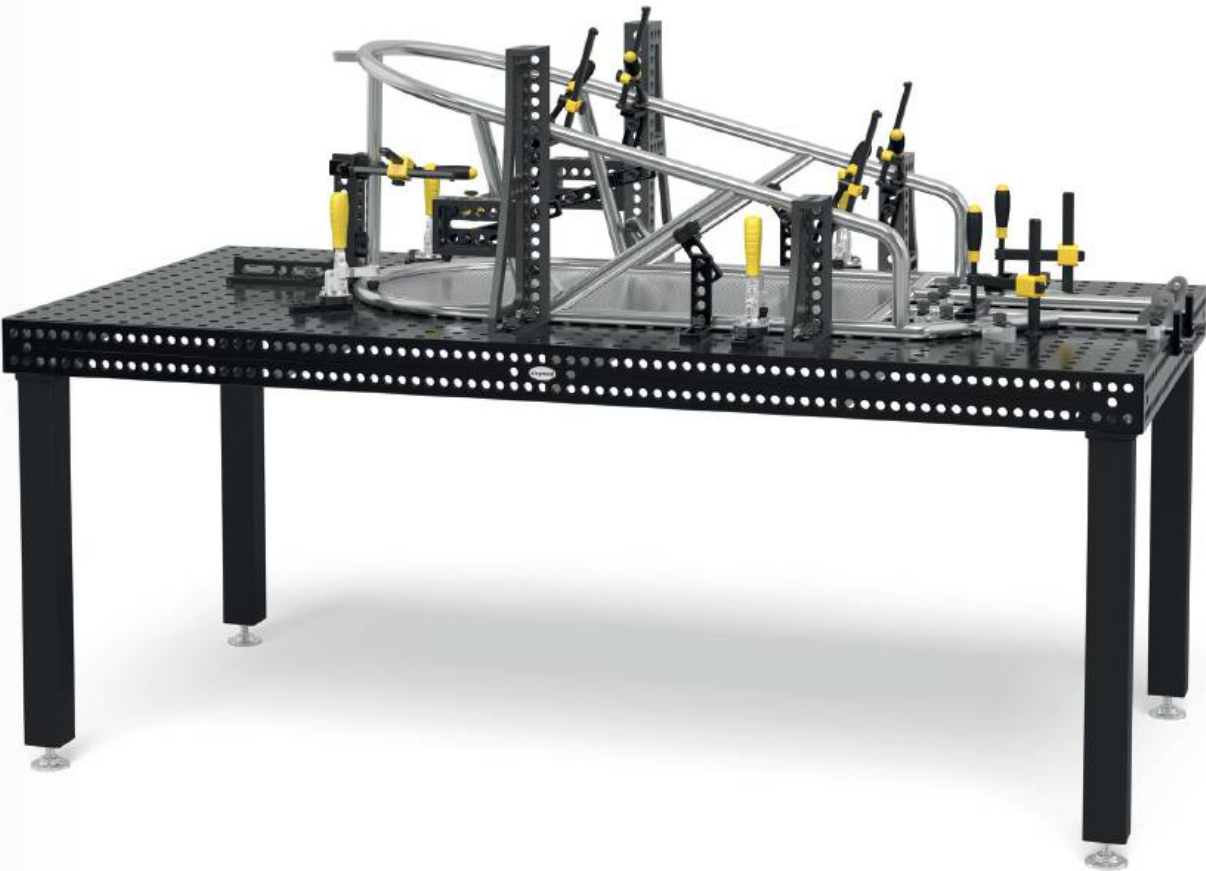

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x
						5.106 PLN
						9.130 PLN
						13.522 PLN
						20.542 PLN
						27.131 PLN

Professional Extreme 8.7

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm, Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 100 mm, Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 500 mm	4	126 kg	6.477 PLN	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	8.578 PLN	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	9.166 PLN	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	11.253 PLN	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	11.836 PLN	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	15.760 PLN	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	15.521 PLN	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	18.645 PLN	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	21.860 PLN	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	27.281 PLN	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	44.889 PLN	4-160055.X7D	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego: www.siegmund.com/F-tableX716



[www.siegmund.com/
F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)


Nogi do stołu

	Wypożalenie standardowe	Wypożalenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Wysokość nogi	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	263 PLN	292 PLN	440 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Niezalecane do stołów, które posiadają 6 lub 8 nóg. Z powodu ryzyka przewrócenia niezalecane również dla stołów o wymiarach 1000x500 mm oraz 1200x800 mm.

Zestawy

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

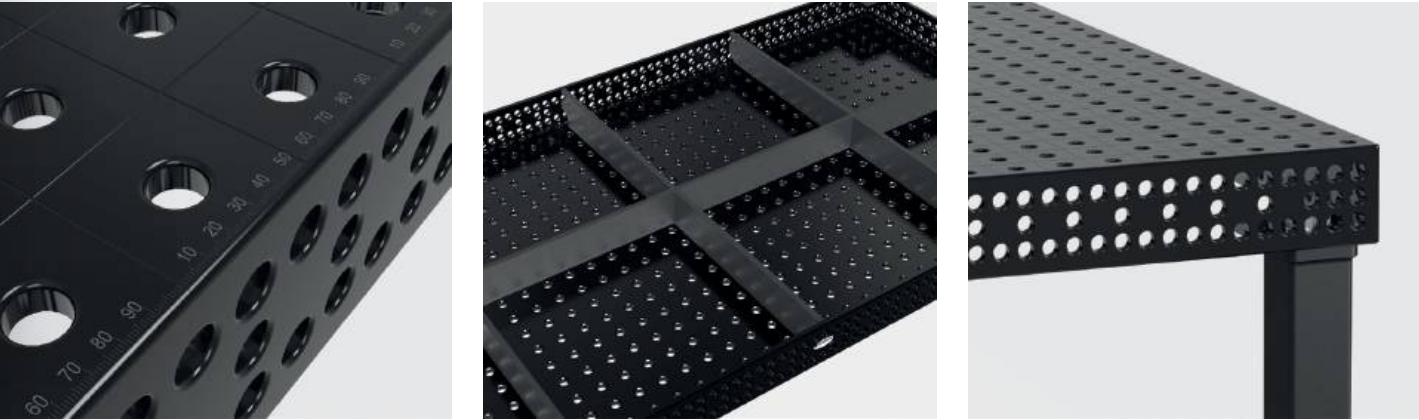

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	5.106 PLN •
6x	2x					1x	9.130 PLN •
8x	2x		1x			1x	13.522 PLN •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	20.542 PLN •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	27.131 PLN •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm, Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 150 mm, Otwory na bocznych panelach stołu w 3 rzędach w rozstawie 25 mm, w 2 rzędach w rozstawie 50 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	12.497 PLN	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	13.018 PLN	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	17.277 PLN	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	24.281 PLN	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	30.128 PLN	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	49.626 PLN	4-160055.X7PL	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego: www.siegmund.com/f-tableX716plus



www.siegmund.com/f-tableX716plus


Nogi do stołu

	Wypożądzenie standardowe	Wypożądzenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Wysokość nogi	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dołpłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	263 PLN	287 PLN	440 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

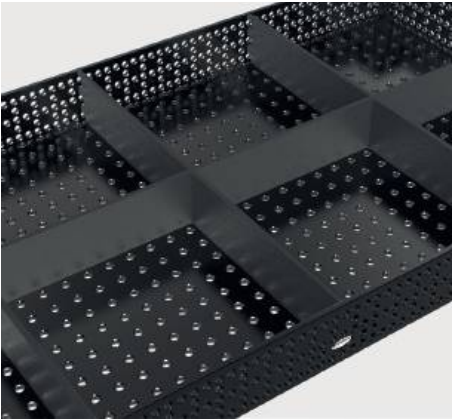

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	5.106 PLN •
6x	2x					1x	9.130 PLN •
8x	2x		1x			1x	13.522 PLN •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	20.542 PLN •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	27.131 PLN •

Platforma podnosząca Siegmund

- z dwoma cylindrami podnoszącymi
- wysoka odporność
- łatwa obsługa
- masywne nożyce i stalowe rolki
- Listwa stykowa chroni przed zgnieciem
- Możliwy montaż na podłodze i pod podłogą



	Platforma podnosząca 2010 dla stołu 2000x1000 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	31.308 PLN •

	Platforma podnosząca 2012 dla stołu 2000x1200 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	32.457 PLN •

	Platforma podnosząca 2412 dla stołu 2400x1200 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	34.686 PLN •

	Platforma podnosząca 3015 dla stołu 3000x1500 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 430 mm, Zakres podnoszenia: 650 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 35~45 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 6000 kg, w tym płyty izolacyjne				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	53.635 PLN •

Platforma podnosząca 2010 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2000x1000 mm oraz płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 11,5 – 13 mm
- Wymiary (dl. X szer.): ok. 1990x990 mm
- Waga (bez stołu) ok. 470 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2000 x 1000 mm	16750NBAR	800 kg	43.831 PLN	4-HB160020.P	•
2000 x 1000 mm	16XB.7NBAR	797 kg	45.625 PLN	4-HB160020.X7D	•
2000 x 1000 mm	16XB.7NBAR	844 kg	47.381 PLN	4-HB160020.X7PL	•

Platforma podnosząca 2012 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2000x1200 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 11,5 – 13 mm
- Wymiary (dl. X szer.): ok. 1990x1190 mm
- Waga (bez stołu) ok. 490 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2000 x 1200 mm	16XB.7NBAR	878 kg	49.898 PLN	4-HB160060.X7D	•

Platforma podnosząca 2412 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2400x1200 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 11,5 – 13 mm
- Wymiary (dl. X szer.): ok. 2390x1190 mm
- Waga (bez stołu) ok. 530 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2400 x 1200 mm	16750NBAR	996 kg	51.688 PLN	4-HB160030.P	•
2400 x 1200 mm	16XB.7NBAR	992 kg	54.740 PLN	4-HB160030.X7D	•
2400 x 1200 mm	16XB.7NBAR	1048 kg	57.162 PLN	4-HB160030.X7PL	•

Platforma podnosząca 3015 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 3000x1500 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 11,5 – 13 mm
- Wymiary (dl. X szer.): ok. 2990x1490 mm
- Waga (bez stołu) ok. 865 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 430 mm, Zakres podnoszenia: 650 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 6000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 34~45 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
3000 x 1500 mm	16750NBAR	1586 kg	76.574 PLN	4-HB160040.P	•
3000 x 1500 mm	16XB.7NBAR	1581 kg	79.110 PLN	4-HB160040.X7D	•
3000 x 1500 mm	16XB.7NBAR	1680 kg	81.957 PLN	4-HB160040.X7PL	•



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Obrotowy stół z regulacją wysokości Stacjonarny

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 785x785 mm
- Waga (bez płyty): ok. 70 kg
- Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm
- Ze względu na bezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	192 kg	10.053 PLN	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	16750NBAR	12 mm	182 kg	10.053 PLN	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	16750NBAR	12 mm	238 kg	11.977 PLN	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	160 kg	8.111 PLN	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	16X8.7NBAR	12 mm	158 kg	8.005 PLN	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16X8.7NBAR	12 mm	201 kg	9.661 PLN	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	142 kg	8.321 PLN	2-DS164210.X7	•

Obrotowy stół z regulacją wysokości mobilny

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 795x795 mm
- Waga (bez płyty): ok. 70 kg
- Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm
- Ze względu na bezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	192 kg	10.671 PLN	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	16750NBAR	12 mm	182 kg	10.671 PLN	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	16750NBAR	12 mm	238 kg	12.594 PLN	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	160 kg	8.728 PLN	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	16X8.7NBAR	12 mm	158 kg	8.623 PLN	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16X8.7NBAR	12 mm	201 kg	10.278 PLN	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	142 kg	8.938 PLN	2-DM164210.X7	•

Magnetyczne połączenie uziemienia

Magnetyczne połączenie uziemiające z obrotowym przegubem jest pewnie zamocowany na czystych i gładkich powierzchniach. Koniec ze skręcaniem kabli dzięki szybkiemu i łatwemu uziemieniu Siegmund. Połączenie może być zaciskane lub przewodowe. W połączeniu z płytą adaptacyjną i śrubą z łbem stożkowym doskonale nadaje się jako zestaw doposażeniowy do stołu obrotowego.

			Magnetyczne połączenie uziemienia Do stołu obrotowego			
			szybkie i łatwe uziemienie, bez ryzyka skręcania przewodów, duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach, Obciążenie do 500 amperów przy 35% cyklu pracy, Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym			
			162228			
			G			
2-00003399			0,92 kg	172 PLN	•	

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobilny stół podnoszony 500 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1115x630 mm
- Waga (bez płyty): ok. 65 kg
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 500 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	16750NBAR	12 mm	177 kg	11.963 PLN	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	231 kg	14.465 PLN	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	16X8.7NBAR	12 mm	153 kg	9.915 PLN	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	200 kg	11.929 PLN	2-HT164014.X7	•

Mobilny stół podnoszony 1000 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490x990 mm
- Waga (bez płyty): ok. 200 kg
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Mocowanie poprzez otwory
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	366 kg	16.470 PLN	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	335 kg	13.934 PLN	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	379 kg	15.695 PLN	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	405 kg	17.915 PLN	2-HS160035.P	•

Mobilny stół podnoszony 1200 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490x990 mm
- Waga (bez płyty): ok. 210 kg
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1200 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	413 kg	23.116 PLN	2-HS160035.X7D	•

Rekomendacja produktu

			Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg			
			Drugi cylinder podnoszący o nośności 1700 kg (minus płyta), Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg, W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący			
			162228			
			G			
2-HS009921			4 kg	2.062 PLN	•	

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-lifting

Siegmund Workstation 0806

- Przestrzeń 600 mm na szuflady
- w tym płyta z otworami systemowymi 800x600 mm
- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekane BAR
- Grubość materiału ok. 12 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 400 kg (bez płyty)





Siegmond Workstation 0806

Jako mała stacja robocza do przygotowywania pracy lub jako stół do rozszerzenia Workstation 1208, Zawartość dostawy: 1x 004902 Siegmond Workstation 0806 Rama podstawowa, 1x 164009.X7 Płyta z otworami

plus koszty pakowania / Wysyłka

Siegmund Workstation 0806 – Konfiguracja

	Szuflada z szyną i mocowaniem dla Workstation 0806 / 1208 lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, do stacji roboczej 0806 / 1208 bez ścian bocznych, Wspornik jest potrzebny, gdy nie ma ścian					
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	378 PLN •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	426 PLN •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	474 PLN •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	522 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- z lewej i prawej strony 600 mm miejsca na szuflady
- w tym płyta z otworami systemowymi 1200x800 mm
- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekane BAR
- Grubość materiału ok. 12 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty) / Kółko 400 kg (bez płyty)





Siegmund Workstation 1208

Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 164004.X7 Płyta z otworami

</

plus koszty pakowania / Wysyłka

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguracja



16

22

28

TF

G


2-004100.1

400 kg

5,30 kg

340 PLN

•



16

22

28

L (a)

B (b)

H (c)

TF

G

2-004220.WS

590 mm

400 mm

60 mm

50 kg

7,50 kg

378 PLN

•

2-004225.WS

590 mm

400 mm

120 mm

50 kg

9 kg

426 PLN

•

2-004230.WS

590 mm

400 mm

180 mm

50 kg

9,50 kg

474 PLN

•

2-004235.WS

590 mm

400 mm

240 mm

50 kg

10 kg

522 PLN

•

Siegmund Workstation 1212

- z lewej i prawej strony 600 mm miejsca na szuflady
- w tym płyta z otworami systemowymi 1200x1200 mm
- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekane BAR
- Grubość materiału ok. 12 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty) / Kółko 400 kg (bez płyty)



	Siegmund Workstation 1212 Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 164034.1.X7 Płyta z otworami						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	175 kg	7.369 PLN	
Zamiast 7.460 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 zawiera półki Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 164034.1.X7 Płyta z otworami, 1x 164630 Uchwyt na zacisk, 1x 004620 Półka, 1x 164635 Uchwyt na trzpień i przrżmę, 1x 004625 Ścianka narzędziowa z półką						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	187,75 kg	7.996 PLN	
Zamiast 8.135 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 w połowie zamknięty zawiera 3 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 164034.1.X7 Płyta z otworami, 2x 004230 Szuflada 180 mm, 1x 004235 Szuflada 240 mm, 1x 004720 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	9.273 PLN	
Zamiast 9.388 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 zamknięty zawiera 6 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 164034.1.X7 Płyta z otworami, 4x 004230 Szuflada 180 mm, 2x 004235 Szuflada 240 mm, 2x 004720 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	11.178 PLN	
Zamiast 11.317 PLN							

plus koszty pakowania / Wysyłka

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguracja



<

Rekomendacja produktu

</



L: Długość, B: Szerokość, H: Wysokość, G: Waga, TF: Nośność



Stół ośmiokątny 100

mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	13.030 PLN 
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	19.212 PLN 
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	22.987 PLN 
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	28.930 PLN 



Stół ośmiokątny 50

mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą. Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	11.728 PLN 
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	17.293 PLN 
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	20.686 PLN 
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	26.035 PLN 


Płyta ośmiokątna

mocowanie przez otwory za pomocą tulei (160500), Gwint M8 z boku, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	7.637 PLN 
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	8.484 PLN 
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	12.508 PLN 
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	14.958 PLN 
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	18.829 PLN 

Waga = Płyta ośmiokątna + Paleta
Ze względu na specyfikę adaptacji klienta, waga może się zmieniać.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.
Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.

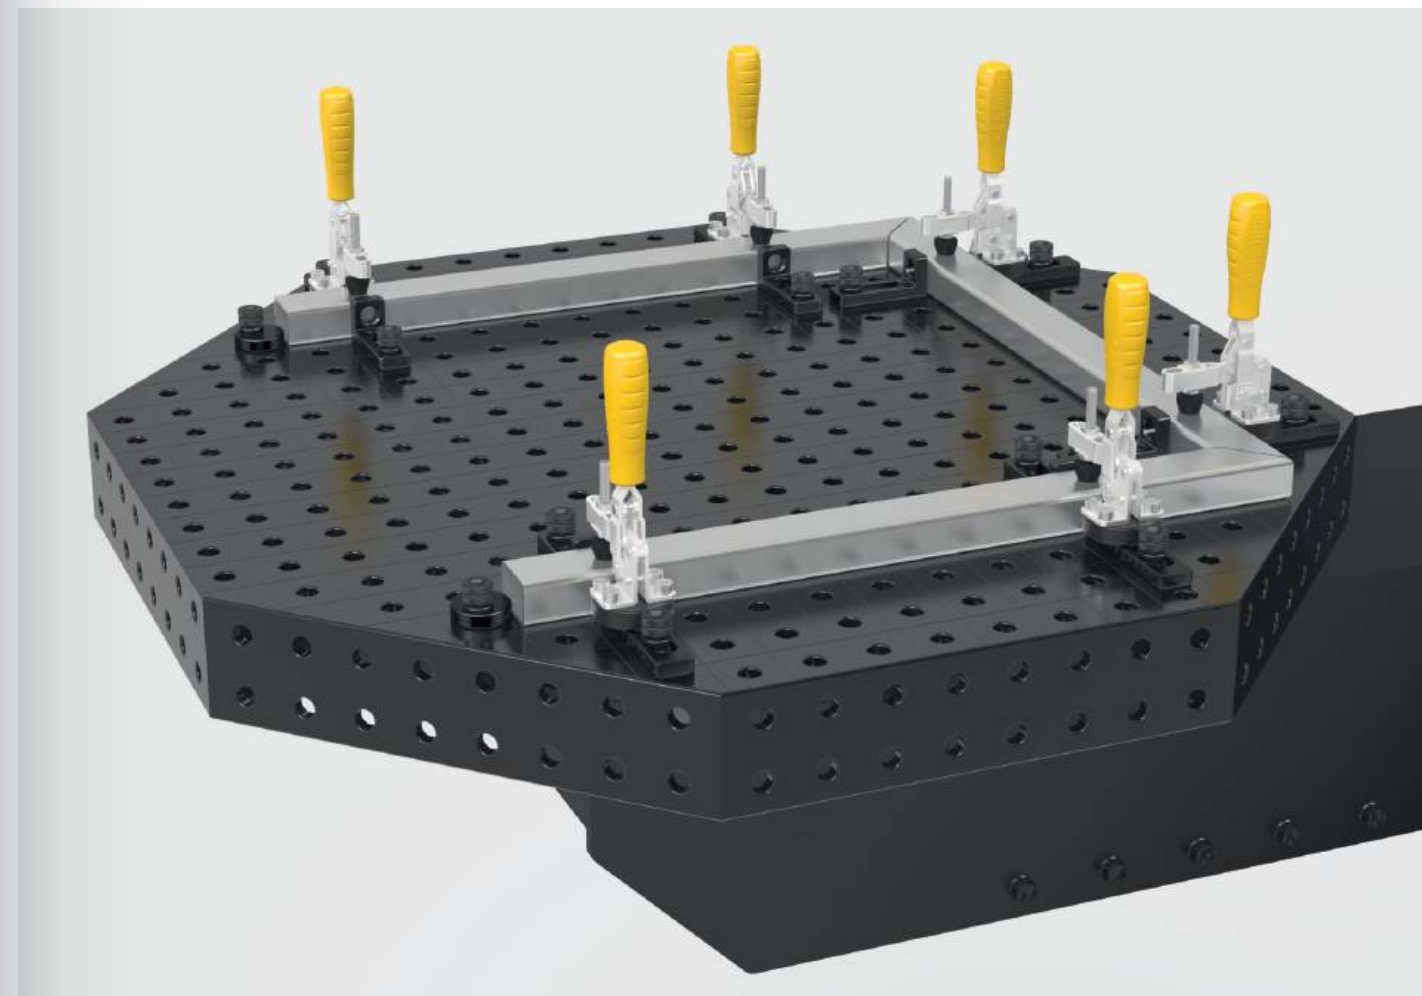

Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą

Aby płytę ośmiokątną z powierzchnią boczną połączyć z obrotnikiem, wykorzystuje się adapter płytowy. Za dodatkową opłatą możliwa jest produkcja adaptera ze specjalnym układem otworów w zależności od zapotrzebowania.




Dopłata za dostosowanie płyty adaptera

do stołów ośmiokątnych z płytami bocznymi



0-940000

3.129 PLN



Doplata za dopasowanie koła wiertniczego

do płyt ośmiokątnych



0-940000.1


2.326 PLN



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.





www.siegmund.com/
F-octagonal16

	Stoper acentryczny Ø 45 / Ø 75 azotowana nieskończone skręcanie							
	2-160401.N	MS (d)	Ø	G				
	2-160403.N	12 mm	45 mm	0,13 kg			77 PLN	•
	Stoper acentryczny Ø 75 z otworem gwintowanym M10 azotowana do podłączenia masy, nieskończone skręcanie							
	2-160402.N	MS (d)	Ø	G				
	2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg			100 PLN	•
	Stoper uniwersalny 50 L / 80 L azotowana z otworami systemowymi, bez otworu podłużnego, Odległość pomiędzy otworami 25 mm							
	2-160407.N	L (a)	B (b)	MS (d)	G			
	2-160408.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg		100 PLN	•
	Stoper uniwersalny 80 L azotowana z otworem podłużnym							
	2-160410.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
	2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	153 PLN	•
	Elastyczny stoper 12x83 Aluminiowy/-a z otworem podłużnym, Szczególnie nadaje się do elementów wykonanych ze stali nierdzewnej							
	2-160412	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
	2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg	81 PLN
	Elastyczny stoper 12x78 / 12x97 stalowy galwanizowana z otworem podłużnym							
	2-160415	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
	2-160417	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg	77 PLN
	Elastyczny stoper 24x78 stalowy galwanizowana wymaga użycia długiego trzpienia, z otworem podłużnym							
	2-160416	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
	2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg	105 PLN
	Stoper uniwersalny 115 L / 150 L azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, możliwość łączenia z pryzmami i adapterami							
	2-160420.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
	2-160422.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	182 PLN	•
	2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	206 PLN	•

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.




www.siegmund.com/
F-stop16

	Zacisk zatrzymujący 2-8 mm azotowana do mocowania blachy lub podtrzymywania przedmiotów obrabianych, kontur o niskim poziomie interferencji, Gradowanie: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm							
	2-160460.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
	2-160460.N	115 mm	25 mm	50 mm	12 mm	0,15 kg	258 PLN	•
	Stoper uniwersalny 115 L Aluminiowy/-a połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, możliwość łączenia z pryzmami i adapterami							
	2-160420.A	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
	2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	158 PLN	•
	Stoper uniwersalny / Mostek mocujący azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, użyteczny jako mostek zaciskowy, można zamocować za pomocą zacisku śrubowego							
	2-160450.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
	2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	220 PLN	•
	Stoper uniwersalny 300 M / 500 M azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego							
	2-160425.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
	2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	230 PLN	•
	Kątownik płaski 250 azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego							
	2-160444.N	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
	2-160444.N	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	455 PLN	•
	Szablon montażowy azotowana zawiera 2x podkładka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90°							
	2-160455.N	L (a)	B (b)	MS (d)	G			
	2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg		196 PLN	•



MS: Grubość materiału, G: Waga, Ø: Średnica, L: Długość, B: Szerokość, VB: Zakres regulacji, WS: grubość ściany, H: Wysokość

	Kątownik montażowy i blokujący 50 L / 90 VL azotowana z otworami systemowymi, bez otworu podłużnego						
	2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	158 PLN •
	2-160113.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	254 PLN •
	Kątownik montażowy i blokujący 90 X azotowana z otworem podłużnym						
	2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	182 PLN •
	Kątownik montażowy i blokujący 90 WL azotowana z otworem podłużnym, regulacja w każdej płaszczyźnie						
	2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	263 PLN •
	Kątownik montażowy i blokujący 90 SL / 90 L / 140 L azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego						
	2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	191 PLN •
	2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	254 PLN •
	2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	301 PLN •
	Kątownik montażowy i blokujący 140 WL azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, z otworem podłużnym 100 mm						
	2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	292 PLN •





Kątownik montażowy i blokujący 150 L azotowana
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N		90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	316 PLN •



Kątownik montażowy i blokujący 300 G / 500 G azotowana
używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	lewy	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	412 PLN •
2-160164.N	lewy	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	579 PLN •



Kątownik obrotowy 150 azotowana
swobodna regulacja w zakresie od 0° do 180°




		H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N		150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	426 PLN •



Kątownik montażowy i blokujący 250 G z kątownikiem obrotowym azotowana
używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	lewy	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	574 PLN •
2-160163.N	prawy	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	574 PLN •




Kątownik montażowy i blokujący 250 GK / 500 GK / 750 GK azotowana
używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	lewy	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	560 PLN •
2-160126.N	prawy	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	560 PLN •
2-160134.N	lewy	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	857 PLN •
2-160136.N	prawy	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	857 PLN •
2-160146.N	lewy	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	1.474 PLN •
2-160148.N	prawy	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	1.474 PLN •




Łącznik narożny żeliwny azotowana
ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N	100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	761 PLN •



Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym azotowana
swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny 6 (280852.1) nie jest dołączony

	SL (e)	G	
2-160171.N	250 mm	2,80 kg	2.239 PLN •




Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym azotowana
zawiera szablon otworów, kąt otwarcia jest regulowany w zakresie od 10° do 150°

	SL (e)	G	
2-160170.N	260 mm	3,40 kg	1.479 PLN •



Ramka podtrzymująca i mocująca mały / duży azotowana
używany jako przedłużenie stołu

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	prawy	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	761 PLN •
2-160301.N	lewy	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	761 PLN •
2-160302.N		300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	1.182 PLN •




Blok mocujący azotowany plazmowo
5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	1.928 PLN •
2-160272.P	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	2.933 PLN •
2-160290.P	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	4.101 PLN •



Blok typu-U 100x100 azotowany plazmowo
do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	1.397 PLN •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	1.995 PLN •
2-160370.P	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	3.206 PLN •
2-160380.P	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	3.919 PLN •
2-160390.P	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	5.785 PLN •



Blok typu-U 200x100 azotowany plazmowo
do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	1.507 PLN •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	2.541 PLN •
2-160370.1.P	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	4.378 PLN •
2-160380.1.P	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	5.799 PLN •
2-160390.1.P	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	7.771 PLN •




Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-square16


Profil aluminiowy kwadratowy

- Szybkie przygotowanie do użycia dzięki płytkom zaciskowym na przednich końcach
- Elastyczne możliwości montażu dzięki zintegrowanemu sześciokątnemu gniazdu
- Lekka konstrukcja ułatwiająca obsługę
- Idealny jako przedłużenie stołu lub dodatkowa pionowa powierzchnia zaciskowa
- Zoptymalizowane pod względem kosztów dzięki zintegrowanym komponentom




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	316 PLN •
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	407 PLN •
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	545 PLN •
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	636 PLN •
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	727 PLN •
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	861 PLN •
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	1.091 PLN •


Bloki przesuwne



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	43 PLN •




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	43 PLN •




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	43 PLN •



Wspornik profilu aluminiowego



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	124 PLN •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	187 PLN •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	220 PLN •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	268 PLN •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	340 PLN •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	440 PLN •




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	144 PLN •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	215 PLN •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	254 PLN •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	316 PLN •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	392 PLN •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	502 PLN •


Akcesoria



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg		57 PLN •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg		67 PLN •



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	48 PLN •



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	62 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-profile



Trzpień zaciskowy oksydowany
160590: Zakres zacisku ok. 22-26 mm, 160590.3: Zakres zacisku ok. 46-50 mm, 160590.4: Zakres zacisku ok. 34-38 mm, 160590.4: Zakres zacisku ok. 46-50 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	podwójny	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	211 PLN •
2-160590.3	potrójny	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	230 PLN •
2-160590.4	poczwórny	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	254 PLN •



Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym oksydowany
połączenie elementów wpuszczanych, 160595: Zakres zacisku ok. 22-26 mm, 160595.3: Zakres zacisku ok. 34-38 mm, 160595.4: Zakres zacisku ok. 46-50 mm, nie nadaje się do podłużnych otworów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	podwójny	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	182 PLN •
2-160595.3	potrójny	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	206 PLN •
2-160595.4	poczwórny	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	225 PLN •



Trzpień szybkomocujący bez gniazda oksydowany
bez O-ringa, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	podwójny	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	172 PLN •
2-160513	potrójny	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	211 PLN •
2-160515	poczwórny	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	244 PLN •

Wersja: podwójny / potrójny / poczwórny





Trzpień wpuszczany bez gniazda oksydowany
połączenie elementów wpuszczanych, tylko do mocowania profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	podwójny	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	144 PLN •
2-AP160529	potrójny	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	172 PLN •
2-AP160530	poczwórny	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	196 PLN •



Trzpień wpuszczany oksydowany
połączenie elementów wpuszczanych, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	podwójny	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	144 PLN •
2-160529	potrójny	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	172 PLN •



Trzpień łączący z kołnierzem oksydowany
do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	podwójny	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	105 PLN •
2-160584	potrójny	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	124 PLN •
2-160585	poczwórny	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	144 PLN •



Trzpień szybkomocujący płaski bez gniazda oksydowany
minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	podwójny	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	148 PLN •
2-160525	potrójny	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	182 PLN •



Trzpień szybko mocujący regulowany bez gniazda oksydowany
160571: Zakres zacisku ok. 12-24 mm, 160573: Zakres zacisku ok. 24-36 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	podwójny	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	191 PLN •
2-160573	potrójny	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	230 PLN •



Trzpień uniwersalny oksydowany
160532: Zakres zacisku ok. 22-28 mm, 160533: Zakres zacisku ok. 34-40 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	podwójny	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	177 PLN •
2-160533	potrójny	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	220 PLN •



Trzpień magnetyczny Aluminiowy/-a
mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe

		HK	L (a)	SF	G	
2-160740		0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	72 PLN •
2-160740.1		0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	81 PLN •
2-160740.2		0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	96 PLN •



Pierścień dystansowy dla trzpienia magnetycznego oksydowany
odległość między dwoma elementami mocującymi

		L (a)	G	
2-160539		12 mm	0,02 kg	10 PLN •



Trzpień łączący XL oksydowany
do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy, utwardzony

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	podwójny	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	86 PLN •
2-160564	potrójny	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	105 PLN •



Trzpień pozycjonujący oksydowany
zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

		L (a)	G	
2-160540		38 mm	0,07 kg	57 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-bolt16

Professional Zacisk śrubowy oksydowany / azotowana

wymienne przyzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 12x3 mm, Pręt pionowy jest utwardzany

BAR

N

B

16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	292 PLN •

Professional Zacisk śrubowy 45°/90° oksydowany

wymienne przyzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 12x3 mm, bezstopniowo obracany od 0-360°

BAR

N

B

16

	SP	H (c)	G	
2-160630	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	278 PLN •

Szybkościsk Profesjonalny oksydowany / azotowana

zalecane tylko do stołów spawalniczych azotowanych plazmowo, Pręt pionowy jest utwardzany


BAR

N

B

16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	397 PLN •

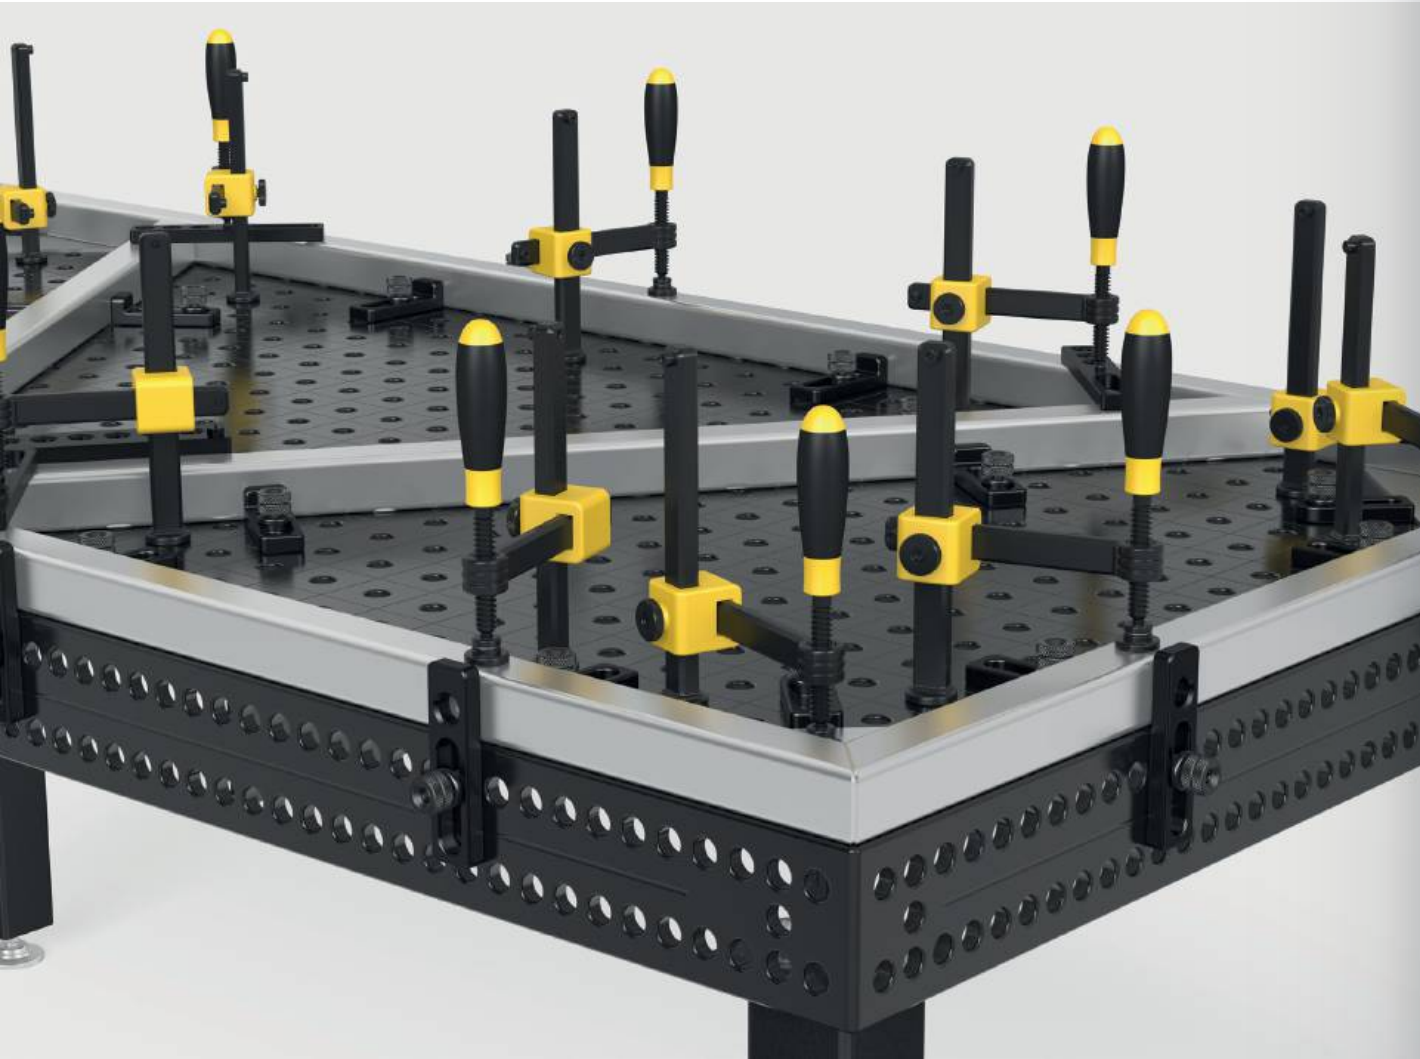

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.

www.siegmund.com/
F-clamp16






</

	Prizma do zacisków śrubowych do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami				
		H (q)	Ø	G	
	2-160656		14 mm	25 mm	0,03 kg 43 PLN •
	2-160656.E		14 mm	25 mm	62 PLN •
	Adapter okrągły dla zacisków śrubowych do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do mocowania w narożnikach lub rowkach				
		H (q)	Ø	G	
	2-160660		13 mm	20 mm	0,02 kg 43 PLN •
	2-160660.E		13 mm	20 mm	62 PLN •
	Adapter próżniowy dla zacisków śrubowych oksydowany kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, na zamówienie				
		H (q)	Ø	G	
	2-160661		25 mm	25 mm	0,07 kg 72 PLN •
	Prizma Duo Ø 25 do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków				
		H (q)	Ø	G	
	2-160650		19 mm	25 mm	0,04 kg 62 PLN •
	2-160650.A		19 mm	25 mm	0,02 kg 72 PLN •
	Zaciski szybkomocujące 100 Długość ramienia mocującego 100 mm, Zasięg mocowania 0-100 mm, Montaż w otworach systemowych				
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg 306 PLN •
	Zaciski szybkomocujące 160 Długość ramienia mocującego 160 mm, Zasięg mocowania 0-140 mm, Montaż w otworach systemowych				
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg 306 PLN •



<

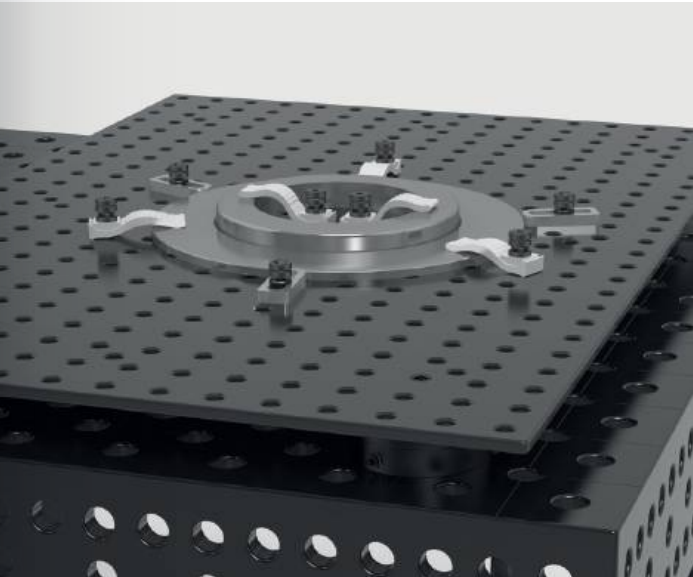

	Pryzma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem gwint M10 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 160649), do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm				
	2-160645.1.N		H (c)	Ø	G
	2-160645.1.A		20 mm	50 mm	0,21 kg
	2-160645.1.PA		20 mm	50 mm	0,07 kg
	Pryzma Ø 80 120° z wkręconym paskiem gwint M10 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 160649), do rur o średnicy do Ø 120 mm				
	2-160652.1		H (c)	Ø	G
	2-160652.1.A		30 mm	80 mm	0,77 kg
	2-160652.1.PA		30 mm	80 mm	0,26 kg
	Pryzma Vario Ø 50 90°/120° bez paska oksydowany Pryzma może być mocowana za pomocą trzpienia, do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm				
	2-160641		H (c)	Ø	G
	Stożek mocujący oksydowany do mocowania rur i profili prostokątnych rur do Ø 45 mm, mocowanie z trzpieniami				
	2-160670		H (c)	Ø	G




	Śruba podpierająca Ø 50 oksydowany wysokość regulacji noniusza w zakresie 55-75 mm, można łączyć z zestawem wsporników 160821 i przedłużeniami przyzmy				
	2-160822		H (c)	Ø	G
	Wspornik regulowany z miarką oksydowany zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z przyzmami				
	2-160824		H (c)	Ø	G
	Zestaw wsporników 7 elementów oksydowany kompensacja różnicy wysokości 1-60 mm, z otworem gwintowanym M10				
	2-160821		H (c)	Ø	G
	Kolumna do wsporników oksydowany zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10				
	2-160821.1		H (c)	Ø	G
	Zestaw dysków gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
	2-160821.2		Ø	G	
	Wspornik przyzmy oksydowany kompatybilny z przyzmami, zestawem wsporników 160821 i wspornikiem śrubowym 160822				
	2-160649.1		L (a)	Ø	G
	2-160649.2		50 mm	16 mm	0,08 kg
	Pasek do przyzmy wkręcany oksydowany do montażu przyzm w otworach systemowych				
	2-160649		L (a)	Ø	G
	Śruba specjalna dla przyzm systemu 16				
	2-160649.0		L (a)	Ø	G



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-prism16



Wózek na narzędzia lakierowana proszkowo

Max. całkowite obciążenie 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	2.814 PLN •



Ścianka narzędziowa lakierowana proszkowo

montaż do stołu spawalniczego za pomocą uniwersalnego sworznia 160532 lub do ściany za pomocą śrub

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	1.134 PLN •




Ochronna ścianka spawalnicza

mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	928 PLN •




Moduł do ścianki narzędziowej z rękawami lakierowana proszkowo

dla Zaciski śrubowe / Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	330 PLN •




Moduł do ścianki narzędziowej bez rękawów lakierowana proszkowo

dla Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	234 PLN •

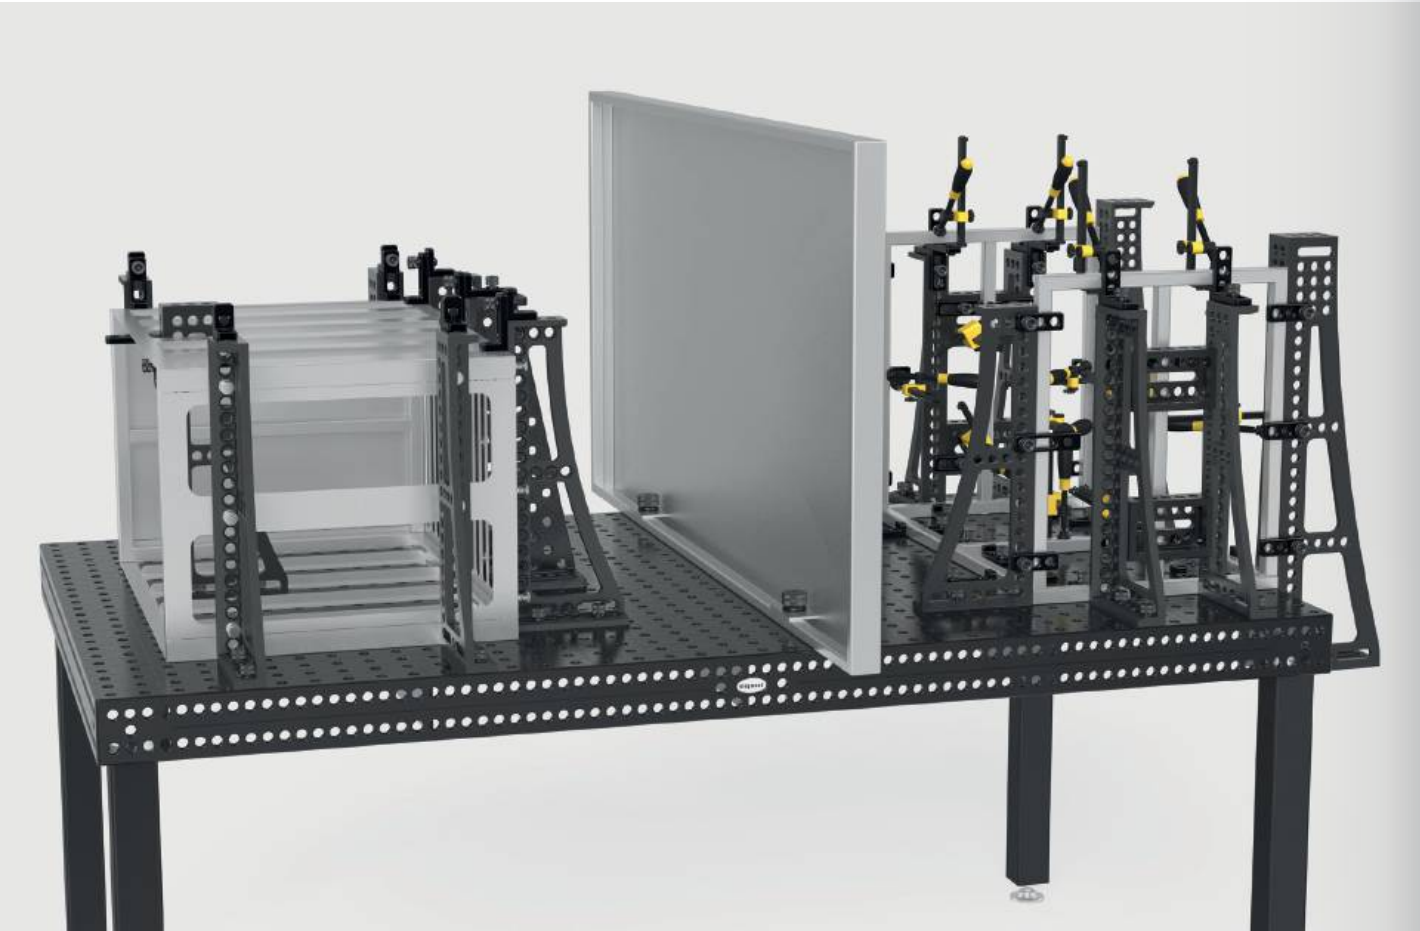

I

</





Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.





www.siegmund.com/
F-accessories16

Basic

	Sub Table Box zamykana dla Basic lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze						16
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	1.680 PLN •
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						16
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena	
	2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	2.383 PLN •
Zamiast 2.412 PLN							
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						16
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena	
	2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	2.613 PLN •
Zamiast 2.680 PLN							

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box zamykana lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, Rozmiar stołu 1000x500 mm jest niekompatybilny, zamykana, zawiera 2 klucze						16
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	1.680 PLN •
	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Rozmiar stołu 1000x500 mm jest niekompatybilny, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						16
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena	
	2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	2.383 PLN •
Zamiast 2.412 PLN							
	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Rozmiar stołu 1000x500 mm jest niekompatybilny, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						16
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena	
	2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	2.613 PLN •
Zamiast 2.680 PLN							




Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



[www.siegmund.com/
F-stbox](http://www.siegmund.com/F-stbox)

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze						16
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	1.680 PLN •
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						16
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena	
	2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	2.383 PLN •
Zamiast 2.412 PLN							
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						16
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena	
	2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	2.613 PLN •
Zamiast 2.680 PLN							

Konfiguracja

	Szuflada na prowadnicy szynowej lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, dla Sub Table Box, do stacji roboczej 0806 / 1208 / 1212 ze ścianami bocznymi						16 22 28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	301 PLN •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	335 PLN •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	368 PLN •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	402 PLN •



Imadło 100

	Imadło do stołu Siegmund 100 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 100 mm, Skok otwierający 100 mm, Montaż Stół spawalniczy: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545			16 22 28		
		SP	G			
	2-004310	20 kN	9,50 kg	986 PLN	•	

	Zestaw osłon szczęk imadła 100 w tym torba Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe			16 22 28		
			G			
	2-004315		0,70 kg	234 PLN	•	

	Zestaw Imadło do stołu Siegmund 100 System 16 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 100 mm, Skok otwierający 100 mm, Zawartość dostawy: 1x Imadło 004310, 2x Trzpień 160511, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004315			16		
		SP	G			
	2-164310	20 kN	10,36 kg	1.455 PLN	•	

Imadło 125

	Imadło do stołu Siegmund 125 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 125 mm, Montaż: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28		
		SP	G			
	2-004320	30 kN	17,50 kg	1.158 PLN	•	

	Zestaw osłon szczęk imadła 125 w tym torba Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe			16 22 28		
			G			
	2-004325		0,85 kg	258 PLN	•	

	Zestaw Imadło do stołu Siegmund 125 System 16 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 125 mm, Zawartość dostawy: 1x Imadło 004320, 2x Trzpień 160511, 2x Pierścień redukcyjny 000546, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004325			16		
		SP	G			
	2-164320	30 kN	18,65 kg	1.761 PLN	•	




Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-benchvice

Imadło 150

	Imadło do stołu Siegmund 150 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 150 mm, Skok otwierający 150 mm, Montaż: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28		
		SP	G			
	2-004330	40 kN	24 kg	1.502 PLN	•	

	Zestaw osłon szczęk imadła 150 w tym torba Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe			16 22 28		
			G			
	2-004335		1 kg	292 PLN	•	

	Zestaw Imadło do stołu Siegmund 150 System 16 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 150 mm, Skok otwierający 150 mm, Zawartość dostawy: 1x Imadło 004330, 2x Trzpień 160511, 2x Pierścień redukcyjny 000546, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004335			16		
		SP	G			
	2-164330	40 kN	25,30 kg	2.115 PLN	•	

Pokrywy szczęk imadła

Bazowy korpus pokryw szczęk imadła stanowią masywne profile aluminiowe. Zintegrowane magnesy w profilach niezawodnie utrzymują pokrywę, umożliwiają również szybką i łatwą wymianę w zależności od przedmiotu obrabianego lub etapu obróbki. Pomimo bardzo dużej siły magnetycznej obrabiane przedmioty nie są namagnesowane. Pokrywy szczęk imadła są ustawione pod kątem prostym i płasko-równoległe, co determinuje wysoką dokładność imadła Siegmund.

Zestaw osłon szczęk imadła

2x Włókno: nadaje się do drobno frezowanych, drobno struganych, szlifowanych lub polerowanych powierzchni, 2x Gumowy: odpowiedni do elementów drewnianych i plastikowych, 2x Aluminiowy neutralny: rowki pozwalają na pewne mocowanie przedmiotów obrabianych zgrubnie i średniოდokładnie, 2x Pryzmy aluminiowe: Mocowanie okrągłych lub owalnych detali za pomocą pryzm





Prasa prostująca i zaciskowa System 16
siła ściskająca 2,5 tony, całkowity skok 60 mm, siła robocza 330 N, Skok na cykl pompy: 4,6 mm, Z zaworem przelewowym, mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach

16

				G	
2-160780				6,50 kg 5.134 PLN •	



Specjalny kątownik System 16
jako przedłużenie i mocowanie pionowe prasy

16

		L (a)		B (b)		H (c)		G	
2-160702		195 mm		60 mm		60 mm		1,41 kg 254 PLN •	



Pierścień oporowy
000701.AL: zalecane do prac ze stalą, 000701.PA: zalecany do zastosowań ze stalą nierdzewną

		H (c)		Ø		G	
2-000701.AL		15 mm		55 mm		0,08 kg 105 PLN •	
2-000701.PA		15 mm		55 mm		0,03 kg 86 PLN •	



Stempel 90° z rurką przedłużającą
do dociskania w narożnikach bez uszkodzania spoiny

16 22 28

		L (a)		B (b)		H (c)		G	
2-000706		168 mm		50 mm		50 mm		0,82 kg 450 PLN •	



Adapter do rur POM-C
do prostowania rur, do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000703.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000703.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000703.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000703.3, do rur o średnicy Ø 48,3 mm: 000703.5

16 22 28

		L (a)		Ø		G	
2-000703.1		35 mm		55 mm		0,08 kg 100 PLN •	
2-000703.4		35 mm		55 mm		0,08 kg 100 PLN •	
2-000703.2		35 mm		55 mm		0,08 kg 100 PLN •	
2-000703.3		35 mm		55 mm		0,07 kg 100 PLN •	
2-000703.5		35 mm		55 mm		0,06 kg 100 PLN •	



Przystawka do gięcia rur POM-C
do gięcia i prostowania rur, do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000704.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000704.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000704.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000704.3, do rur o średnicy Ø 48,3 mm: 000704.5

16 22 28

		L (a)		B (b)		H (c)		G	
2-000704.1		120 mm		35 mm		60 mm		0,25 kg 182 PLN •	
2-000704.4		120 mm		35 mm		60 mm		0,26 kg 182 PLN •	
2-000704.2		120 mm		35 mm		60 mm		0,25 kg 182 PLN •	
2-000704.3		120 mm		35 mm		60 mm		0,23 kg 182 PLN •	
2-000704.5		120 mm		35 mm		60 mm		0,21 kg 182 PLN •	



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Blok kontrujący POM-C
Gniazdo wtykowe wymagane do mocowania, mocowany trzpieniem 160515 / 220515 / 280513 (nie jest włączona w dostawę), do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000705.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000705.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000705.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000705.3, do rur o średnicy Ø 48,3 mm: 000705.5

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	234 PLN •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	230 PLN •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	225 PLN •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	211 PLN •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	201 PLN •



Gniazdo wtykowe
do obrotowego mocowania przeciwbloku w otworach systemowych, do mocowania: 160515

16

	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	81 PLN •

Rekomendacja produktu



Zestaw Basic
Zestaw składa się z: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16

	G	Oferta specjalna - cena
2-160783	1,52 kg	359 PLN •
Zamiast 445 PLN		



Zestaw do prostowania rur dla Ø 21,4
Zestaw składa się z: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, mocowany trzpieniem 160515 (nie jest włączona w dostawę)

16

	G	Oferta specjalna - cena
2-160782.1	1,59 kg	737 PLN •
Zamiast 914 PLN		



Zestaw do prostowania rur dla Ø 26,9
Zestaw składa się z: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, mocowany trzpieniem 160515 (nie jest włączona w dostawę)

16

	G	Oferta specjalna - cena
2-160782.4	1,56 kg	723 PLN •
Zamiast 904 PLN		



Zestaw do prostowania rur dla Ø 33,7
Zestaw składa się z: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, mocowany trzpieniem 160515 (nie jest włączona w dostawę)

16

	G	Oferta specjalna - cena
2-160782.2	1,47 kg	718 PLN •
Zamiast 895 PLN		



Zestaw do prostowania rur dla Ø 42,4
Zestaw składa się z: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, mocowany trzpieniem 160515 (nie jest włączona w dostawę)

16

	G	Oferta specjalna - cena
2-160782.3	1,36 kg	694 PLN •
Zamiast 866 PLN		



Zestaw do prostowania rur dla Ø 48,3
Zestaw składa się z: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 160701, mocowany trzpieniem 160515 (nie jest włączona w dostawę)

16

	G	Oferta specjalna - cena
2-160782.5	1,31 kg	675 PLN •
Zamiast 847 PLN		



ROZWIĄZANIA MIĘDZYSYSTEMOWE

Nasz modułowy system Siegmund opiera się na trzech różnych średnicach otworów. Rozmiar otworu (w milimetrach) definiuje system: 16, 22 lub 28. System jest dopasowany do wymogów Twojej pracy i powstających wówczas sił. Wszystkie narzędzia mogą być używane na wszystkich liniach stołów w ramach jednego systemu. Jeśli chcesz pracować w różnych systemach, oferujemy elementy łączące i przejściowe z jednego systemu na drugi.

Mocowanie magnetyczne

Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 5 / 7 / 10
000780: Siła retencyjna 5 kN, Powierzchnia mocowania (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Siła retencyjna 7 kN, Powierzchnia mocowania (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Siła retencyjna 10 kN, Powierzchnia mocowania (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	1.321 PLN •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	1.651 PLN •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	2.187 PLN •

Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 5

Powierzchnia mocowania (s1): 120x57 mm, Powierzchnia mocowania (s2): 136x64 mm, Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	2.369 PLN •

Zamiast 2.641 PLN

Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 7

Powierzchnia mocowania (s1): 156x57 mm, Powierzchnia mocowania (s2): 172x64 mm, Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	2.967 PLN •

Zamiast 3.297 PLN

Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 10


Powierzchnia mocowania (s1): 162x76 mm, Powierzchnia mocowania (s2): 178x87 mm, Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	3.928 PLN •

Zamiast 4.373 PLN

Podkładki




Płyta mocująca 150 lbs z trzpieniami mocującymi azotowana

dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, 1/2" - 8", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, wymagany dla systemu 16: 000562/000520/000546, wymagany dla systemu 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	2.751 PLN •




Płyta mocująca 300 lbs z trzpieniami mocującymi azotowana

dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, 1/2" - 8", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, wymagany dla systemu 16: 000562/000520/000546, wymagany dla systemu 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	3.129 PLN •



Płyta mocująca 400-600 lbs z trzpieniami mocującymi azotowana

dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, 1/2" - 6", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, wymagany dla systemu 16: 000562/000520/000546, wymagany dla systemu 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	3.259 PLN •



Trzpień ustalający oksydowany

dla płyty mocującej 280250.P / 280251.P / 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	72 PLN •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	72 PLN •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	77 PLN •



Trzpień ustalający oksydowany

dla płyty mocującej 280251.P / 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	110 PLN •






Trzpień ustalający oksydowany


dla płyty mocującej 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	120 PLN •

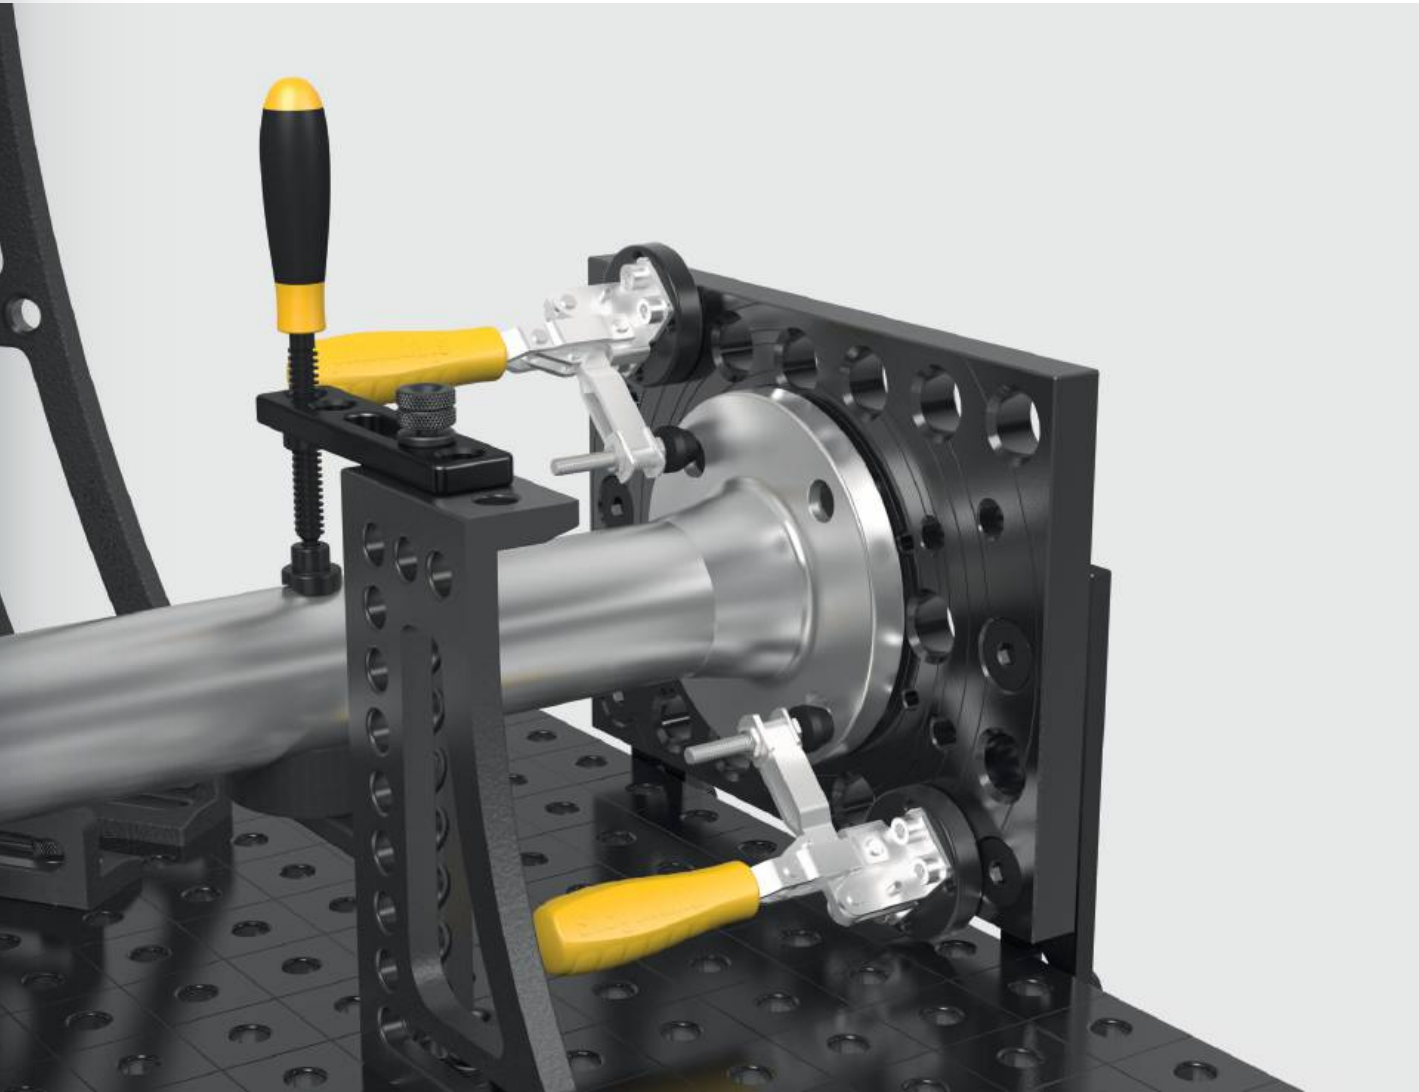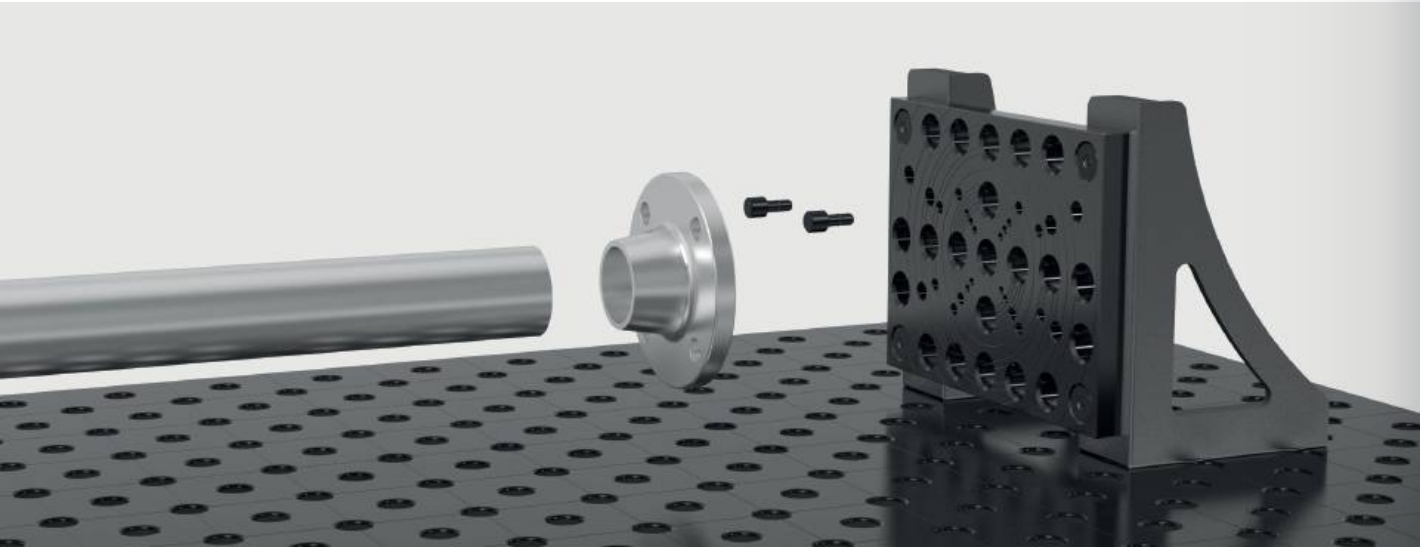

	Płyta mocująca 550 dla podkładek DIN z trzpieniami mocującymi azotowana Zawartość dostawy: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, do systemu 16: 000562/000520/000546, do systemu 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	2.986 PLN •

	Płyta mocująca 350 dla podkładek DIN z trzpieniami mocującymi azotowana dla podkładek DIN 2633, nominalna grubość DN 15 - DN 200, Zawartość dostawy: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, wymagany dla systemu 16: 000562/000520/000546, wymagany dla systemu 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	2.536 PLN •

	Trzpień ustalający oksydowany dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P					
	L (a)	Ø	G			
	2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg		62 PLN •
	2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg		62 PLN •
	2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg		62 PLN •
	2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg		96 PLN •
	2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg		96 PLN •
	2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg		96 PLN •

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Długość, B: Szerokość, MS: Grubość materiału, G: Waga, Ø: Średnica

Mocowanie pneumatyczne

	Cylinder pneumatyczny krótki z adapterem systemu 16 do automatycznego mocowania, Siła = 650 N przy 8 barach, zamontowany w otworze za pomocą adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego				16
		G			
	0-000850	0,90 kg	1.469 PLN	◦	
	Cylinder pneumatyczny krótki z adapterem systemu 28 do automatycznego mocowania, Siła = 650 N przy 8 barach, zamontowany w otworze za pomocą adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego				28
		G			
	0-000851	0,93 kg	1.407 PLN	◦	
	Cylinder pneumatyczny długi do systemu 28 do automatycznego mocowania, Siła = 650 N przy 8 barach, montowane w otworach gwintowanych za pomocą tulejek gwintowanych systemu 28, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego				28
		G			
	0-000855	0,80 kg	1.235 PLN	◦	
	Rozdzielacz 8 gniazd do automatycznego mocowania, połączenie między cylindrem pneumatycznym a kompresorem, ciśnienie robocze 1-10 bar				16 28
		G			
	0-000860	0,14 kg	1.349 PLN	◦	

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Konserwacja



Kamień

do zgarniania odprysków, wygładzania i wyrównania nierówności na powierzchni stołu, nadaje się do nieazotowanych stołów spawalniczych i narzędzi

<

	CleanBasic 5 litrów środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online				16 22 28
		G			
	2-000915	5,20 kg	215 PLN	•	
	Promocja specjalna CleanBasic 6x 5 litrów środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online				16 22 28
		G	Oferta specjalna - cena		
	2-000915.6	31,20 kg	1.148 PLN	•	
Zamiast 1.278 PLN					
	Płyn antystatyczny 1 litrów spryskiwacz Zabezpieczenie przez korozją, niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online				16 22 28
		G			
	2-000924	1,10 kg	81 PLN	•	
	Promocja specjalna Płyn antystatyczny 8x 1 litrów spryskiwacz Zabezpieczenie przez korozją, niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online				16 22 28
		G	Oferta specjalna - cena		
	2-000924.8	8,80 kg	584 PLN	•	
Zamiast 646 PLN					
	Płyn antystatyczny butelka 1 litrów Zabezpieczenie przez korozją, niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online				16 22 28
		G			
	2-000929	1,10 kg	177 PLN	•	
	Płyn antystatyczny 5 litrów Zabezpieczenie przez korozją, niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online				16 22 28
		G			
	2-000926	5,20 kg	249 PLN	•	
	Promocja specjalna Płyn antystatyczny 6x 5 litrów Zabezpieczenie przez korozją, niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online				16 22 28
		G	Oferta specjalna - cena		
	2-000926.6	31,20 kg	1.345 PLN	•	
Zamiast 1.493 PLN					

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-maintenance

Siegmund Roto-Pozycjoner

- Hydrauliczny obrót płyty zaciskowej, opcjonalnie elektryczny
- Hydrauliczna regulacja wysokości i pochylenia
- Duży obszar roboczy, mała wysokość
- w tym obrotowe uziemienie: optymalne połączenie z blatem stołu, bez ryzyka skręcania przewodów
- bez blatu / płyty ośmiokątnej
- 6R300M16 / 6R450M16: Rekomendujemy stoły ośmiokątne od szerokości co najmniej 1200 mm



Siegmund Roto-Pozycjoner RP 1250

Obroty stołu na minutę: hydrauliczne: 2 / elektrycznie: 0-2, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Kąt pochylenia: 95°, Zakres ruchu w pionie (A): 540-1120 mm, Zakres ruchu w poziomie (B): 700-1280 mm, Długość (C): 1760 mm, Szerokość (D): 1630 mm, Średnica płyty zaciskowej (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	○

Siegmund Roto-Pozycjoner RP 2000

Obroty stołu na minutę: hydrauliczne: 2 / elektrycznie: 0-2, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Kąt pochylenia: 95° (Alternatywnie 140°), Zakres ruchu w pionie (A): 550-1300 mm, Zakres ruchu w poziomie (B): 650-1400 mm, Długość (C): 1850 mm, Szerokość (D): 1660 mm, Średnica płyty zaciskowej (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	○

Siegmund Roto-Pozycjoner RP 3000

Obroty stołu na minutę: hydrauliczne: 2 / elektrycznie: 0-2, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Kąt pochylenia: 95° (Alternatywnie 140°), Zakres ruchu w pionie (A): 740-1590 mm, Zakres ruchu w poziomie (B): 720-1570 mm, Długość (C): 2400 mm, Szerokość (D): 1825 mm, Średnica płyty zaciskowej (F): 1100x1100 mm




	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	○

Siegmund Roto-Pozycjoner RP 4500

Obroty stołu na minutę (elektrycznie): 0-1,5, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Kąt pochylenia: 95° (Alternatywnie 140°), Zakres ruchu w pionie (A): 830-2080 mm, Zakres ruchu w poziomie (B): 880-2130 mm, Długość (C): 2590 mm, Szerokość (D): 2270 mm, Średnica płyty zaciskowej (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	○

Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa stołu.

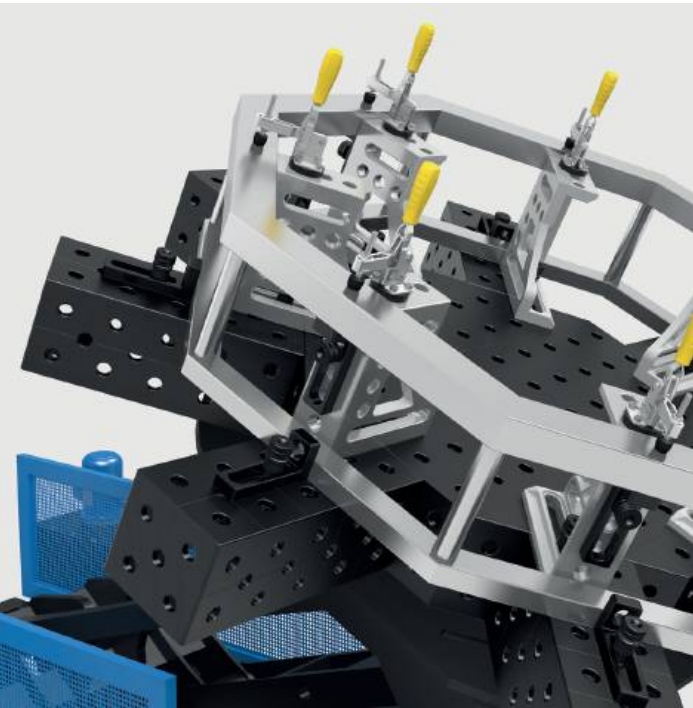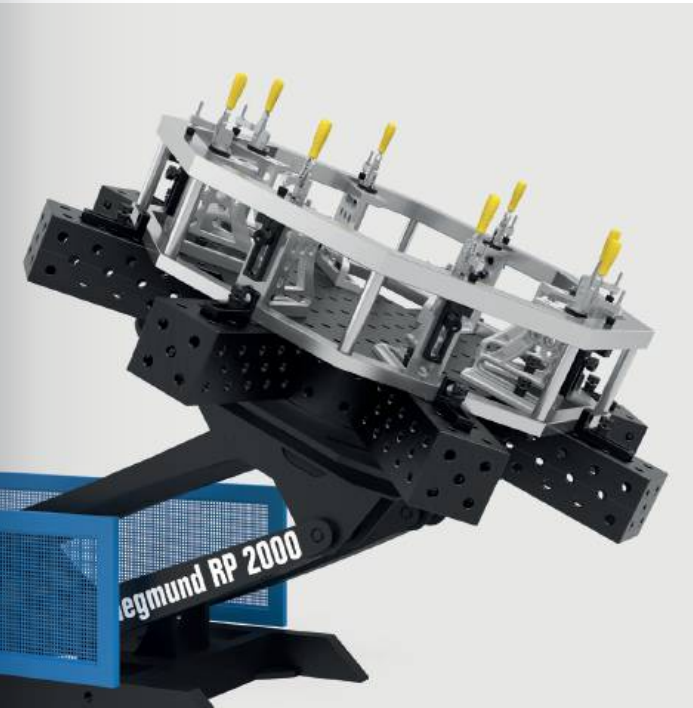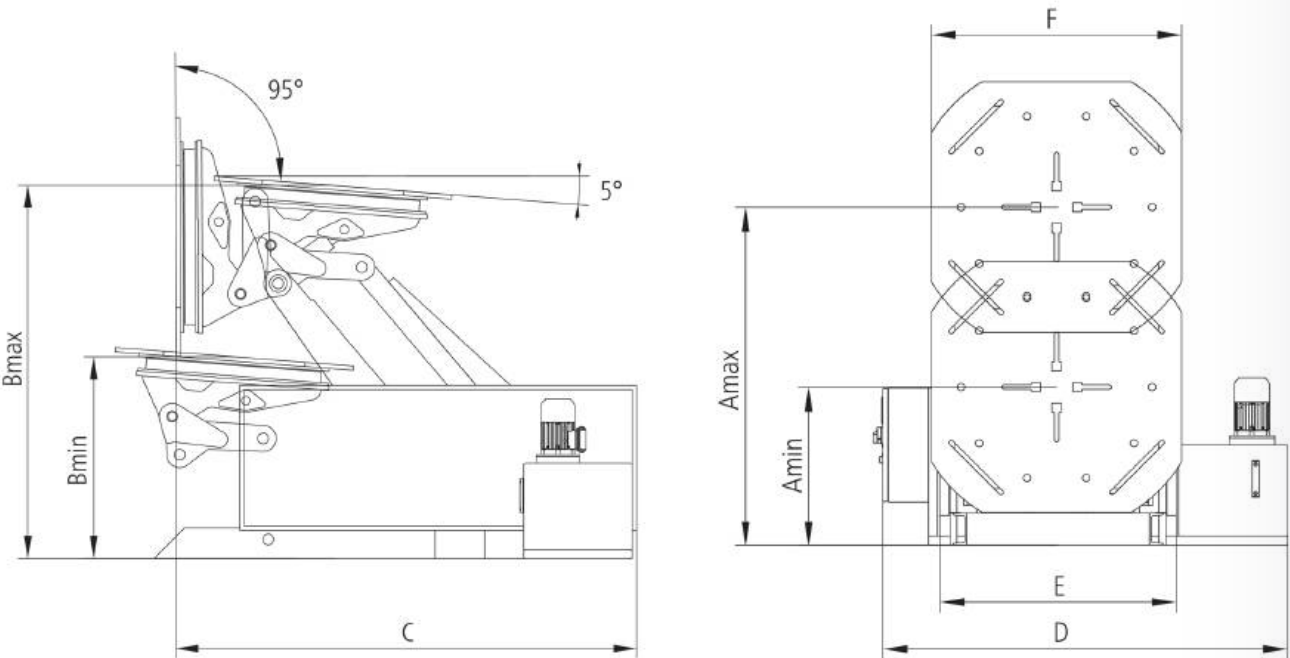

Rekomendacja produktu



Sterowanie przewodowe manualne

do RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, wliczone w cenę podstawową (z wyjątkiem panelu sterowania z funkcją uczenia), Przyciski sterujące do ręcznego ustawiania, zawiera montaż, późniejsza instalacja NIE jest możliwa

	G	
6R000150	5 kg	○



Sterowanie przewodowe manualne dla funkcji uczenia

pasuje do pozycjonerów Roto z funkcją uczenia, późniejsza instalacja jest możliwa, nie jest wliczona w cenę podstawową dla pozycjonerów z funkcją uczenia

	G	
6R000151	3,50 kg	○



Pedał do sterowania nożnego

do RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, stół można obracać za pomocą zintegrowanej funkcji start i stop, późniejsza instalacja jest możliwa

	G	
6R000250	5 kg	○



Panel sterujący z funkcją uczenia do RP 1250, RP 2000, RP 3000

Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji, Sterowanie ręczne (przewodowe) dostępne za dodatkową opłatą, napęd elektryczny (6R000450, 6R000460, 6R000470) konieczny bezwzględnie, późniejsza instalacja NIE jest możliwa


	G	
6R000550	20 kg	○



Panel sterujący z funkcją uczenia do RP 4500

Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji, Sterowanie ręczne (przewodowe) dostępne za dodatkową opłatą, późniejsza instalacja NIE jest możliwa

	G	
6R000560	20 kg	○



Opcjonalnie kąt pochylenia 140°

Pochylenie płyty zaciskowej o 140°, obrót stołów ośmiokątnych od 1200 mm w pozycji rozłożonej nie jest możliwy, późniejsza instalacja NIE jest możliwa


6R000350	RP 2000	o
6R000360	RP 3000	o



Napęd elektryczny

Bezstopniowa regulacja prędkości, Podnoszenie i przechylanie za pomocą napędu hydraulicznego, późniejsza instalacja NIE jest możliwa


6R000450	RP 1250	o
6R000460	RP 2000	o
6R000470	RP 3000	o



Wyłącznik krańcowy do RP 1250, RP 2000, RP 3000

zatrzymuje płytę podczas opuszczania, aby zapobiec kolizji z podłożem, późniejsza instalacja jest możliwa

6R000660	o
----------	---



Skaner laserowy typu S300 do pozycjonerów Roto i Synchronlift

Powierzchnia pola ochronnego: 3 m, Kąt widzenia: 270°, Rozdzielczość skanera: 0,5°, Urządzenie zabezpieczające z polem ochronnym, bez programowania, Konfiguracja i podłączenie przez klienta, późniejsza instalacja NIE jest możliwa

6RS00000	o
----------	---



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-Pozycjoner

- Napęd za pomocą pokrętła ręcznego
- Przenoszenie siły przez łożysko ze zintegrowanym biegiem
- Uniwersalny szablon do mocowania bloków Siegmund U-Squares
- Mocowanie detali przy zastosowaniu bloków U-Squares
- Stabilność zapewniona przez dużą płaską podstawę do zakotwienia w podłodze
- bez bloku U-shapes



Siegmund M-Pozycjoner MP 500 do systemu 16

Pokrętło z uchwytem Ø 200 mm, Przekładnia: 1:73, Kąt obrotu: poziomy, Max. długość bloku U-shape: 1500 mm, Wysokość robocza (A): 850 mm, Wysokość wieży (B): 955 mm, Całkowita wysokość (C): 1083 mm, Szerokość płyty (D): 500 mm, Długość płyty base (E): 400 mm

	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	28.614 PLN o




Siegmund M-Pozycjoner MP 1500 do systemu 28

Pokrętło z uchwytem Ø 315 mm, Przekładnia: 1:73, Kąt obrotu: poziomy, Max. długość bloku U-shape: 3000 mm, Wysokość robocza (A): 850 mm, Wysokość wieży (B): 955 mm, Całkowita wysokość (C): 1140 mm, Szerokość płyty (D): 600 mm, Długość płyty base (E): 600 mm

	DM	TF	G	
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	30.265 PLN o

Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa bloku U-shape.

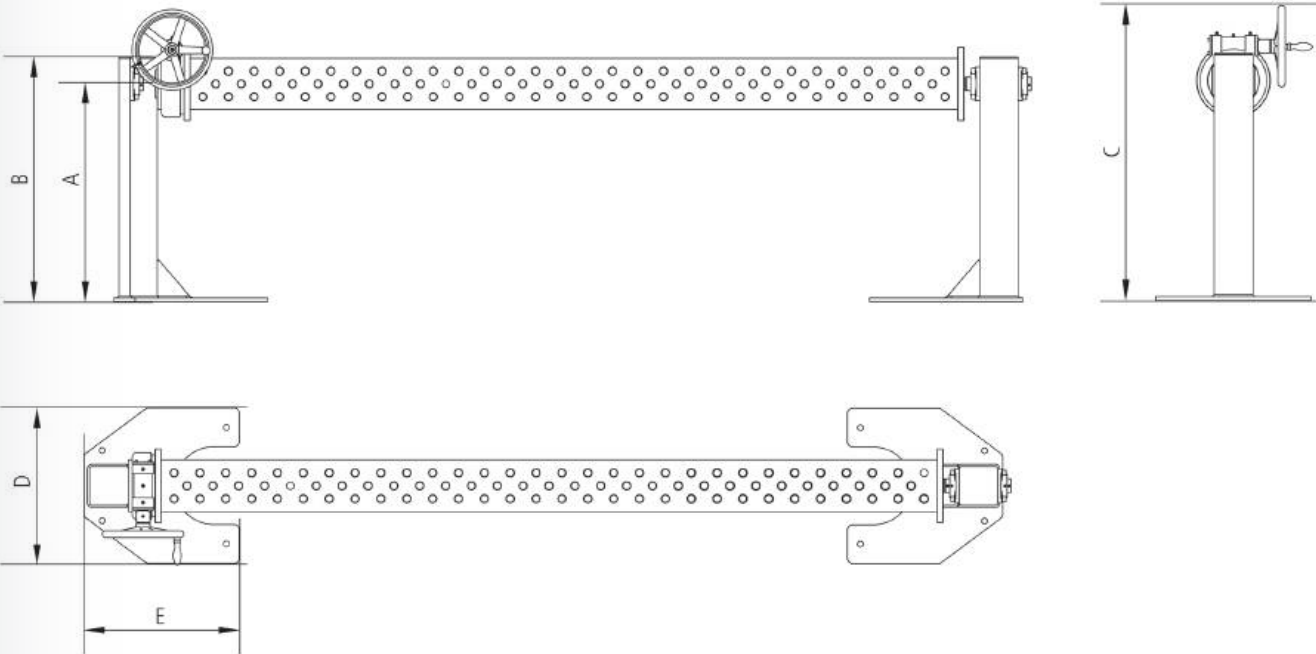

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-pos-m

Siegmund Synchrolift

- Płynna regulacja obrotów płyty zaciskowej
- Wysoka dokładność powtarzania
- Podnośnik do repositionowania
- Wyświetlacz do ustawiania pozycjonera
- w tym obrotowe uziemienie: optymalne połączenie z blatem stołu, bez ryzyka skręcania przewodów
- bez blatu / płyty ośmiokątnej




	Siegmund Synchrolift SL 2500			
	Obroty stołu na minutę (elektrycznie): 1, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Prędkość podnoszenia i opuszczania: 56 cm/min, Moc silnika przy obrocie: 0,75 kW, Moc silnika do podnoszenia i opuszczania: 2 kW, Wysokość wieży: 2505 mm, Całkowity przesuw (B): 1500 mm, zakres ruchu (C): 350-1850 mm, Średnica płyty zaciskowej: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	○

	Siegmund Synchrolift SL 4500			
	Obroty stołu na minutę (elektrycznie): 1, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Prędkość podnoszenia i opuszczania: 56 cm/min, Moc silnika przy obrocie: 0,55 kW, Moc silnika do podnoszenia i opuszczania: 2 kW, Wysokość wieży: 2505 mm, Całkowity przesuw (B): 1500 mm, zakres ruchu (C): 450-1950 mm, Średnica płyty zaciskowej: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	○

	Siegmund Synchrolift SL 7000			
	Obroty stołu na minutę (elektrycznie): 0,75, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Prędkość podnoszenia i opuszczania: 56 cm/min, Moc silnika przy obrocie: 0,55 kW, Moc silnika do podnoszenia i opuszczania: 2 kW, Wysokość wieży: 2505 mm, Całkowity przesuw (B): 1450 mm, zakres ruchu (C): 500-1950 mm, Średnica płyty zaciskowej: Ø 800 mm			
	DM	TF	G	
65700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	○

Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa stołu.

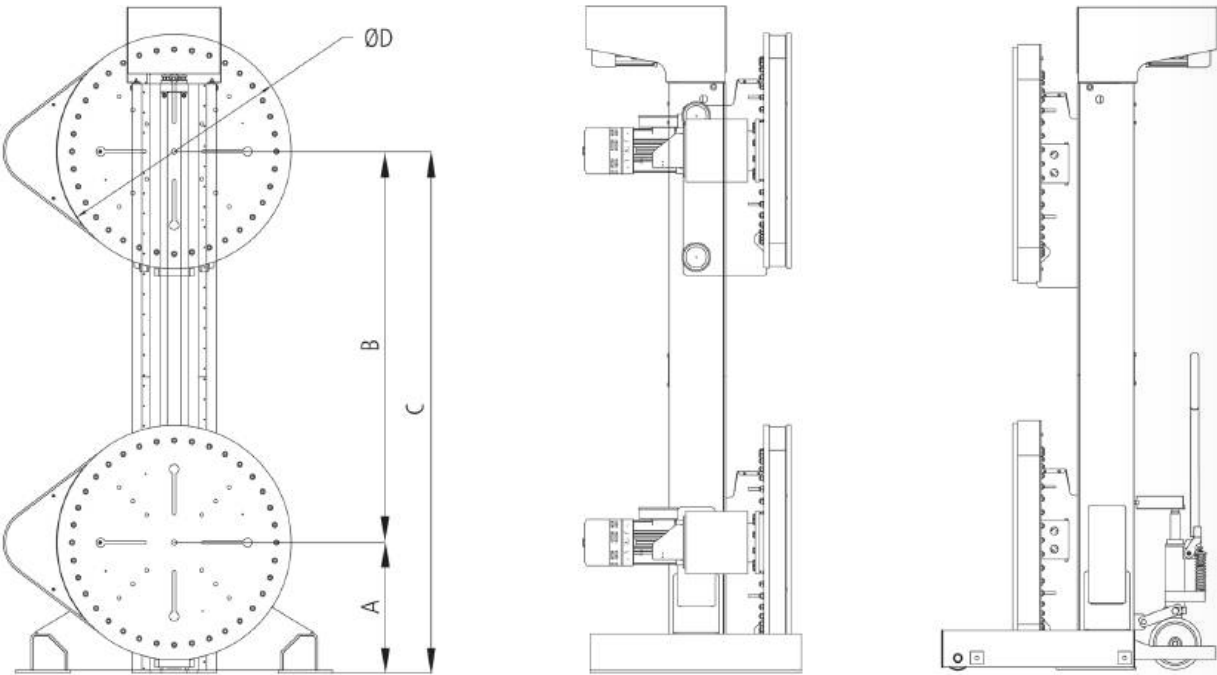

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-pos-s

Rekomendacja produktu



Sterowanie przewodowe manualne
wliczone w cenę podstawową, Przyciski sterujące do ręcznego ustawiania, zawiera montaż, późniejsza instalacja NIE jest możliwa

65000150	○
----------	---



Sterowanie przewodowe manualne dla funkcji uczenia
nadaje się do Synchrolift z funkcją uczenia, późniejsza instalacja jest możliwa, nie jest wliczona w cenę podstawową dla pozycjonerów z funkcją uczenia

	G	
65000151	2,80 kg	○



Pedał do sterowania nożnego
stół można obracać za pomocą zintegrowanej funkcji start i stop, późniejsza instalacja jest możliwa

65000250	○
----------	---



Panel sterujący z funkcją uczenia
Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji, późniejsza instalacja NIE jest możliwa

	G	
65000550	20 kg	○



Szyna podłogowa Szyna pojedyncza 2 m
ruchome kolumny równoległe do siebie, późniejsza instalacja jest możliwa

	G	
65000640	10 kg	○



Szyna podłogowa przedłużenie Szyna pojedyncza 2 m
ruchome kolumny równoległe do siebie, późniejsza instalacja jest możliwa

65000641	○
----------	---



Szyna podłogowa Podwójne szyny 2 m
ruchome kolumny równoległe do siebie, późniejsza instalacja jest możliwa

	G	
65000650	20 kg	○



Szyna podłogowa przedłużenie Podwójne szyny 2 m
ruchome kolumny równoległe do siebie, późniejsza instalacja jest możliwa

65000651	○
----------	---



Skaner laserowy typu S300 do pozycjonerów Roto i Synchrolift
Powierzchnia pola ochronnego: 3 m, Kąt widzenia: 270°, Rozdzielczość skanera: 0,5°, Urządzenie zabezpieczające z polem ochronnym, bez programowania, Konfiguracja i podłączenie przez klienta, późniejsza instalacja NIE jest możliwa

6RS00000	○
----------	---

SIEGMUND CONFIGURATOR: BUILT TO BUILD

konfigurator.siegmund.com



Skonfiguruj swoje projekty

Odkryj nieograniczone możliwości produktów Siegmund i skonfiguruj własne modele 3D na naszych stołach i przyrządach. Zaplanuj swój kolejny projekt szybko, łatwo i intuicyjnie. Wykorzystaj całą naszą ofertę stołów i narzędzi, aby optymalnie przygotować swoje miejsce pracy.

- » Produkty Siegmund
- » Twoje modele 3D
- » Zapisz i udostępnij
- » Rozszerzona Rzeczywistość



Browser



Laden im
App Store

START NOW!

1500+ **Różnorodność
stołów**

1900+ **Narzędzia**

400+ **Ukończone
projekty**

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu. Koszt pakowania od 225 do 420 PLN dla systemu 16 i od 325 do 420 PLN dla systemu 28 i 22 w przeliczeniu na pojedynczy stół. Dane techniczne mogą ulec zmianie. Odsprzedaż zastrzeżona. Zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z druku. Numer rejestracyjny WEEE: DE 33615509

Wszystkie teksty, zdjęcia i elementy projektu są chronione prawem autorskim przez Bernd Siegmund GmbH. Żadna część niniejszego medium nie może być edytowana, powielana ani publikowana poza nim w formie analogowej, cyfrowej ani żadnej innej bez pisemnej zgody właściciela praw. © 2026 Bernd Siegmund GmbH

● Produkt jest dostępny w magazynie

○ Produkt jest dostępny na zamówienie



**SCAN
ME!**

Twój dystrybutor:

Cloos-Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5,
58-100 Świdnica
Tel. (0048) 74 / 851 86 76
dystrybucja@cloos.pl
www.cloos.pl

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Straße 180
86507 Oberottmarshausen
Germany
☎ +49 8203 96 07-0
✉ info@siegmund.com
🌐 www.siegmund.com

